诚招全国/全球各地代理商

招商热线 | 400-6688-093



东莞市伍星工业铝材有限公司

う榉ξ丄ぶ酋东莞市大岭山镇莞长路大岭山段577号1栋 118 室
さ㉙ξ0769-8565 9966 / 8578 9996
㊗枭ξ0769-8578 9996
弥曝ξwww.wuxingfa.com

苏州伍星自动化科技有限公司

地址:江苏省苏州市吴江区金家坝镇金长路1018号
电话ξ18862341588
24悯觉ァ徯さ㉙ξ400-6688-093
弥曝ξwww.wuxingfa.com

深圳市伍星自动化设备配件有限公司

渍う榉ξ深圳市宝安区沙井街道星宸大厦810
恼虫娆愿ξ13823185935/15815530518/18923767016
嫁ヲlogァさ㉙ξ400-6688-093　衔徽底服QQ:616616532
啟　ξszwxpj@163.com　弥曝ξwww.wuxingfa.com

郑州伍星自动化设备有限公司

う榉ξ㈱咖窿桄横屎　揖屎ヵ仝⓫汀忿扒床❽憙▒提旅
さ㉙ξ15818779966
ァ徯度嶂さ㉙ξ13823586166(侏窒)
弥曝ξwww.wuxingfa.com

青岛伍星自动化设备有限公司

う榉ξ森亖屎●揖娼兜　㶲　峄断汀46
さ㉙ξ0532-6685 1522　㊗枭ξ0532-6685 1522
ァ徯度嶂さ㉙ξ13823586166(侏窒)
弥曝ξwww.wuxingfa.com

成都伍星自动化机械设备有限公司

う榉ξ崇✚窿◑よ屎涌よ娼忿旖。。 4208
ァ徯度嶂さ㉙ξ13823586166(侏窒)
弥曝ξwww.wuxingfa.com



債慝ㄣ弥



債慝も撂

◎ 版权所有 盗版必究

www.wuxingfa.com

伍星配件®
WUXINGPEIJIAN

配件铝材选伍星 让您省钱更省心


2025 综合篇画册

2025 匝授望㈠愁劈刂撖
DREAM SAIL HAND IN HAND TO WIN

伍星配件®
WUXINGPEIJIAN

综合篇画册
铝合金型材/配件

COMPREHENSIVE PICTURE ALBUM
ALUMINIUM ALLOY PROFILES/FITTINGS

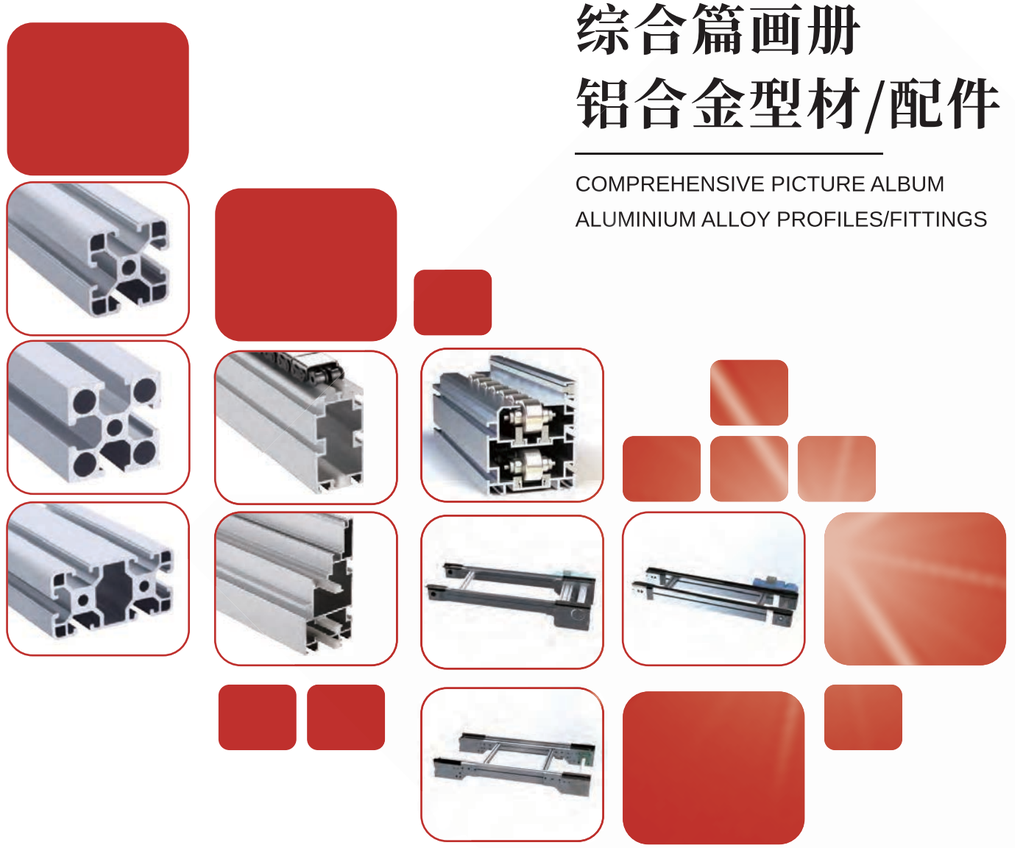

2025

创始人专业专注自动化设备配件23年

揖曝掩┤ㄧ圃嵩 (www.wuxingfa.com)

新时代 新征程

WU XING ACCESSORIES

中国 · 东莞

CHOOSING US IS YOUR MOST CORRECT DECISION

400-6688-093

www.wuxingfa.com

szwxpj@163.com



东莞市伍星工业铝材有限公司简称伍星工业铝材. 是一家集研发、制造、销售与一体的自动化设备配套企捷, 于2013年8月成立。债星工捷铝材以配件捷黑马姿态相继创立于深澳、ぷ翟等う。产品有:工业铝材、流水线铝材、组装线铝材、插件线铝材、机架电泳铝材及配件、波峰焊铝材、角铝、扁铝等周边设备铝材。

伍星工业铝材是深圳市伍星自动化设备配件有限公司旗下子公司之一。是专业从事工业铝材研发、加工、销售于一体的公司, 自诞生以来, 面对市场巨大的机遇与挑战. 创办人凭借十余年实践经验及独特的战略眼光。带领着一批朝气蓬勃且高素质和深具创新意识的技术团队和销售团队, 不断的创造了中ㄋ自动化设备工捷型材行捷的奇迹, 债星工捷铝材人一直以为中ㄋ自动化设备企业提供世界级铝材及配件为己任, 不断的提供着优质、卓越的产品及服徯. 率先提出并借鉴MISUMI的ㄇ徯模尷及理念, 我们依靠强。的信息资旖库及丰富的行捷经验。并最大限度的降低了客户的采购成本及设计成本。伍星工业铝材及配件的各类产品已畅销到了全国各地, 并获得了优异的市场地位和良好的信誉。

经过多年的配件行业的发展. 伍星工业铝材的产品已成为行业大型机械设备厂首选供应商. 产品以自动化设备行业的最高标准立足中国, 引领着配件行业共同进步, 伍星工业铝材是行业第搌㊼媒面注册及ㄇ徯各类流水线配件及工捷铝材与搌体的。型配套企捷。债星工业铝材及债星配件的多名技术及销售团队专业、专注自动化设备配件业20年。

Wu Xing Cultural concept

企业使命ξ聚焦客户配件选型关注的挑战与痛点, 提供超有竞争力的自动化输送设备配套产品!

企业愿景ξ把伍星配件品牌的产品卖向世界各地, 带领身边的伙伴做人生的赢家, 共同实现人生的价值。

企业价值观ξ❸慝、专业、合作、ㄐ攕。

企业定位ξ做自动化输送设备配件一站式采购第一品牌。

广告语ξ配件铝材选伍星 让您省钱更省心。

伍星创新哲学ξ跳出行业看企业, 站在未来看现在透过同行看自己, 经由现象看本质!

2011

2011年5月深圳市伍星自动化设备配件黑马, 横空出世

2013

2013年8月东莞市伍星工业铝材有限公司成立

2018

2018年1月青岛伍星自动化设备有限公司正式成立
2018年12月成都伍星自动化机械设备有限公司正式成立

2020

2020年1月郑州伍星自动化设备有限公司正式成立

2022

2022年6月苏州伍星自动化科技有限公司正式成立

2023

2023年5月中山伍星铝业有限公司正式成立

伍星工业铝材及伍星配件将继续努力为客户提供更优质的产品及更高效的服务, 助力中国自动化设备走向世界, 明日, 我们将更出众……

伍星配件®
WUXINGPEIJIAN


坚持团结稳定，齐心协力干事业

以客户为中心，提供一站式解决方案

创始人专业专注自动化设备配件23年

2011
艰苦奋斗
2011年5月深圳市伍星自动化设备配件黑马，横空出世





2013
步入正规
2013年8月东莞市伍星工业铝材有限公司成立





2018
历史机遇
2018年1月青岛伍星自动化设备有限公司正式成立

2018年12月成都伍星自动化机械设备有限公司正式成立





2020
快速发展
2020年1月郑州伍星自动化设备有限公司正式成立




2022
全国布局
2022年6月苏州伍星自动化科技有限公司正式成立



2023
展望未来
2023年5月中山伍星铝业有限公司正式成立







铝材先峰

创新领航

产品总览 06

托盘输送系列
标准化输送系统 44
标准输送托盘 48
标准输送机 52
小型同步带输送机 53
同步带驱动头尾 55
同步带周长计算方式 56
中间款同步带输送机 57
片基带输送机 59
倍速链标准输送机 63
08BS大头重型输送机 64
08BS小头轻型输送机 66
倍速驱动头尾 68
2.5/3倍速链输送机 70
驱动模组 72
同步带移栽机 76
重载托盘摩擦辊道输送机 78
T10同步带输送机 86
双排链输送机 89
拐角单元 93
顶升横移单元 98
交通控制单元 100
提升单元 103

倍速链型材系列
倍速输送链特点与应用 106
倍速链输送示意图 114
单倍速 116
2.5倍速 118
3倍速 123
导条及耐磨条 129
型材配套导条及耐磨条 134
倍速铝材及张紧座安装示意图 146
双侧滚轮倍速链条 147
倍速链条 148
三排滚轮倍速链条 149
倍速链轮 150
张紧座 154

组装线型材系列
护边铝材 156
地轨 159
滚筒线铝材 161
其他配套铝材 166
阻挡器 178
止回器、四导柱气缸 186
顶升旋转台、不带转盘/带转盘自动顶升旋转 190
顶升平移机 192
塑胶、尼龙轮 194
导条皮带、链条式移载机全套配件及安装示意图 196
链条式移载机全套配件 198
盖板链条 200
导向块 202
开口销滚子链(A/B系列) 206
短节距弯板链 208
双节距弯板链 212
内弯板链条 213
侧滚轮链条(短节距) 214
侧滚轮链条(双节距) 215
双节距链条(大/小滚珠) 216
链轮选型方法 218
成品孔链轮 219
工装板 230
工装板配件 232
导电槽、导电轮装配示意 233
导电轮 234
导电轮、电刷及连接件 235
精研电机+减速箱 236
标准电机 238
直角中空电机 239

同步轮/带系列
同步带轮传动简介 240
同步轮MXL 241
同步轮XL 242
同步轮L 243
同步轮H 244
同步轮HTD3M 245
同步轮HTD5M 246
同步轮HTD8M 247
同步轮T5 248
同步轮T10 249
同步带设计最小弯曲度和标准拉力 250
同步带MXL 251
同步带XL 252
同步带L 254
同步带H 256
同步带HTD3M 258
同步带HTD5M 260
同步带HTD8M 262
同步带T5 264
同步带T10 266

工业铝型材 268

欧标铝型材系列
欧标10-25系列 270
欧标30系列 273
欧标40系列 278
欧标45系列 290
欧标50系列 291
欧标60系列 294
欧标80系列 297
欧标90系列 299
欧标100系列 300
欧标120-200系列 301

国标电泳系列
国标电泳13-25系列 304
国标电泳30系列 306
国标电泳40-50系列 307
国标电泳60系列 310
国标电泳80系列 311

国标支架系列
国标支架15-30系列 312
国标支架40系列 313
国标支架50系列 317
国标支架60-80系列 318

铝型材配件
连接件展示 320
螺母 322
螺栓 327
连接件 330
连接板 342
连接销 344
20/30/40/45/50/60/80/100/120-连接部分 346
型材配件-挤压角码 354
角铝、扁铝、方通 356
铝合金角码 357
带盖压铸角码 358
转向铝合金压铸角码/铝合金压铸角码 359
铁角码 360
地脚支撑 361
封盖 364
封板固定件 370
合页 371
门吸 377
固定件 379
拉手 380
挂钩 381
压条 382
脚杯 385
脚轮 391
福马轮 395

流水线铝型材系列
工艺卡铝材 396
吊轨型材 397
灯通型材 398
铝线槽 400
支架铝材 408
小型皮带流水线配件系列 410
小型皮带流水线滚筒 417
小型皮带流水线实物图 418
小型皮带流水线线稿图 419
调整铝座 420
调整铝座专用滚筒 424
T型/TD型工作台包边条 425
防静电台垫 426
防静电配件及输送带 427
皮带/导条挡板特性 428
链板线链条 429
链板线链轮 431
链板线垫块 432
塑胶胶垫 433
滚筒线/牛眼台/来福轮线应用 434
滚筒/滚筒轴承实物展示 435
无动力滚筒 436
滚筒/滚筒轴承 437
机头机尾滚筒 438
单/双链轮滚筒 439
不可调/可调积放式滚筒 440
带链轮锥度滚筒/其他滚筒 441
电动滚筒 442
滚筒线铝材装配实例 443
压块、压条、封盖 444
牛眼 445
福来轮 447
流利条应用及实物展示 448
流利条数据找图表 449
流利条实物展示 450
流利条接头及装配实例 451
流利条连接件 452
焊锡抽烟罩 453
软管 454
流水线五金配件 455
新型护栏铝合金地脚 458
垫条 459
平行垫轨 460

插件线铝型材系列
插件线铝型材 462
插件线调整座 466
调整座图纸参照 467
驱动 468
导轨及装配实例 471
插件线导轮、链轮 472
插件线链条 473

柔性链铝型材系列
柔性链铝型材 477

第三代铝合金线棒系列
第三代铝合金线棒系列铝型材 483
切管尺寸 484
28mm铝管系列 485
连接件 487
滑轨及挡边 500
滑轨接头 501

异形铝型材系列
异形铝型材 502

机械手铝型材系列
机械手铝型材 511

机械防护栏系列
防护单元选型参考 517
防护网单元 518
防护罩单元 519
护栏型材 523
防护罩型材 524
立柱单元型材 525

角铝参数 526

铝方通参数 527

类型	系列	槽宽	形状
倍速链型材系列	单倍速（P116-117）	-	WX-BS10-12-D01 WX-BS10-12-D02 WX-BS10-12-D03 WX-BS10-12-D04 WX-BS10-12-D04B WX-BS10-12-D05 WX-BS10-12-D06 WX-BS10-12-D08 WX-BS10-12-D08S WX-BS10-12-D09 WX-BS10-12-3573A WX-BS10-12-60116A WX-BS10-19-60115A WX-BS10-19-60140A WX-BS10-19-84120A
	2.5倍速（P118-122）	-	WX-BS10-25-81152A WX-BS25-19-A1 WX-BS25-19-A2 WX-BS25-19-A3 WX-BS25-19-D1 WX-BS25-19-DG2 WX-BS25-19-G1 WX-BS25-19-G2 WX-BS25-19-G3 WX-BS25-19-O2 WX-BS25-19-O3 WX-BS25-25-A1 WX-BS25-25-D1 WX-BS25-25-D2 WX-BS25-25-DG1

询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
倍速链型材系列	2.5倍速（P118-122）	-	WX-BS25-25-DGF1 WX-BS25-25-G1 WX-BS25-25-O1 WX-BS25-25-O2 WX-BS25-25-7285A WX-BS25-31-D1 WX-BS25-31-DG1 WX-BS25-31-O1 WX-BS25-31-OF1 WX-BS25-38-A1 WX-BS25-38-AF1 WX-BS25-38-D1 WX-BS25-38-D2 WX-BS25-38-DF1 WX-BS25-38-DG1 WX-BS25-38-DGF1 WX-BS25-38-O1 WX-BS25-38-O2 WX-BS25-50-D1 WX-BS25-50-DG1 WX-BS25-50-DG2 WX-BS25-50-DGF1 WX-BS25-50-DGF2 WX-BS25-50-GF1



询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
倍速链型材系列	2.5倍速（P118-122）	-	WX-BS25-50-O1 WX-BS25-50-O2 WX-BS25-50-O3
	3倍速（P123-128）	-	WX-BS30-19-D1 WX-BS30-19-O1 WX-BS30-25-D1 WX-BS30-25-O1 WX-BS30-31-D1 WX-BS30-31-DG1 WX-BS30-31-O1 WX-BS30-38-A1 WX-BS30-38-A2 WX-BS30-38-A3 WX-BS30-38-A4 WX-BS30-38-A5 WX-BS30-38-A5S WX-BS30-38-A6 WX-BS30-38-A7 WX-BS30-38-AF1 WX-BS30-38-AF2 WX-BS30-38-AF3 WX-BS30-38-AF4 WX-BS30-38-AGF1



伍星工业铝材 伍星配件
伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
倍速链型材系列	3倍速（P123-128）	-	WX-BS30-38-AGF2 WX-BS30-38-AGF3 WX-BS30-38-AGF4 WX-BS30-38-D1 WX-BS30-38-D2 WX-BS30-38-DF1 WX-BS30-38-DG1 WX-BS30-38-DG2 WX-BS30-38-DG3 WX-BS30-38-DG4 WX-BS30-38-DGF1 WX-BS30-38-DGF2 WX-BS30-38-DGF2S WX-BS30-38-DGF3 WX-BS30-38-DGF4 WX-BS30-38-DGF4S WX-BS30-38-DGF5 WX-BS30-38-DGF6 WX-BS30-38-DGF7 WX-BS30-38-DGF8 WX-BS30-38-DGF9 WX-BS30-38-DGF10 WX-BS30-38-O1 WX-BS30-38-O2

伍星工业铝材 伍星配件
伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

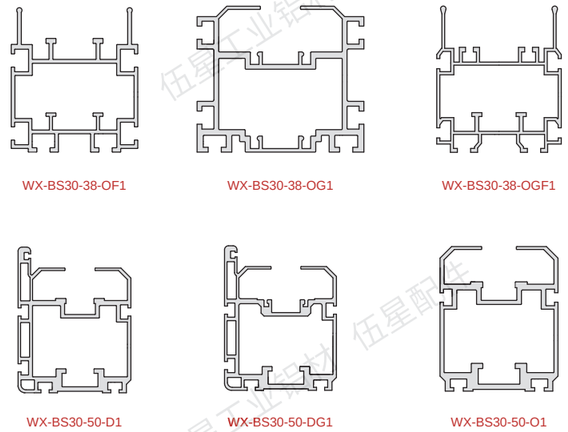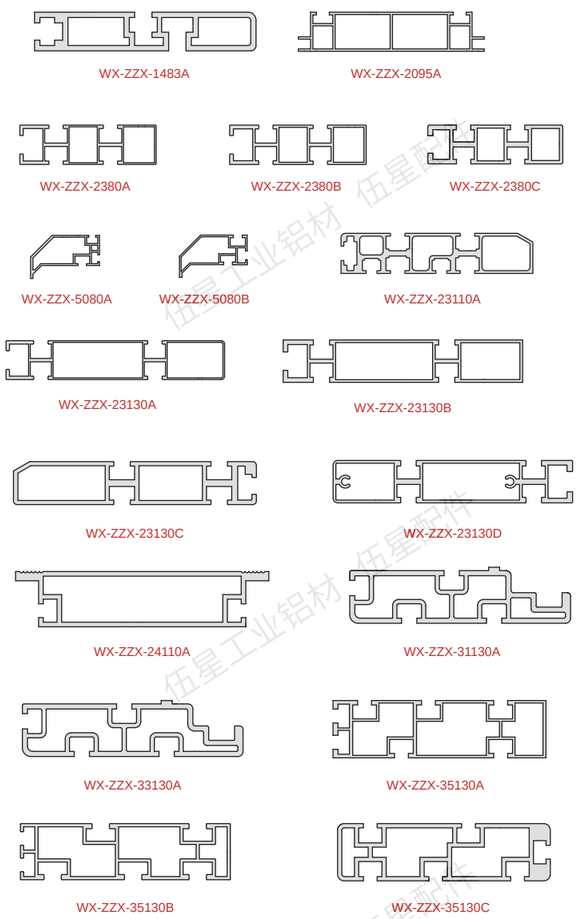类型	系列	槽宽	形状
倍速链型材系列	3倍速（P123-128）	-	 WX-BS30-38-OF1 WX-BS30-38-OG1 WX-BS30-38-OGF1 WX-BS30-50-D1 WX-BS30-50-DG1 WX-BS30-50-O1
组装线型材系列	护边铝材（P156-159）	-	 WX-ZZX-1483A WX-ZZX-2095A WX-ZZX-2380A WX-ZZX-2380B WX-ZZX-2380C WX-ZZX-5080A WX-ZZX-5080B WX-ZZX-23110A WX-ZZX-23130A WX-ZZX-23130B WX-ZZX-23130C WX-ZZX-23130D WX-ZZX-24110A WX-ZZX-31130A WX-ZZX-33130A WX-ZZX-35130A WX-ZZX-35130B WX-ZZX-35130C

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

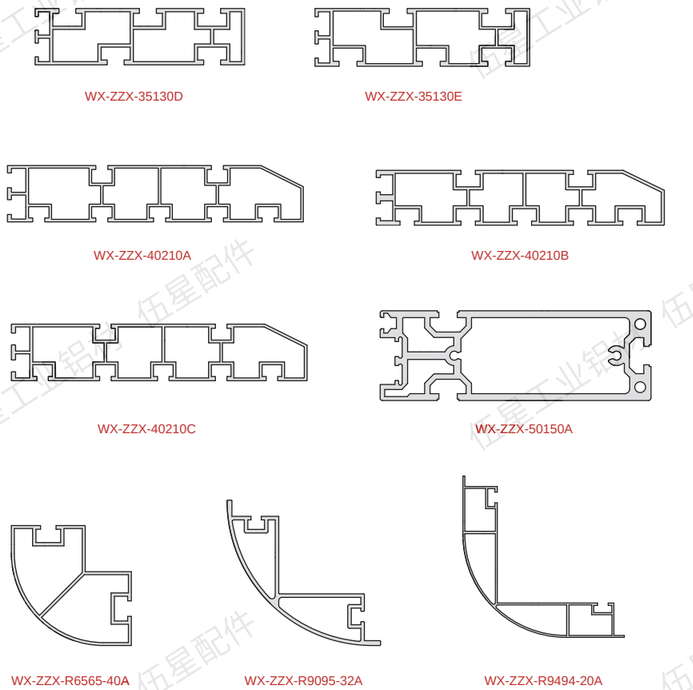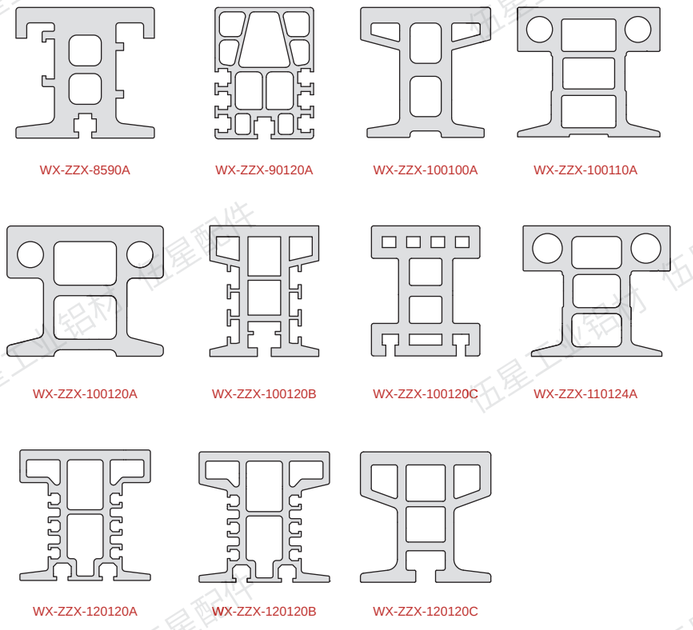类型	系列	槽宽	形状
组装线型材系列	护边铝材（P156-159）	-	 WX-ZZX-35130D WX-ZZX-35130E WX-ZZX-40210A WX-ZZX-40210B WX-ZZX-40210C WX-ZZX-50150A WX-ZZX-R6565-40A WX-ZZX-R9095-32A WX-ZZX-R9494-20A
	地轨（P159-160）	-	 WX-ZZX-8590A WX-ZZX-90120A WX-ZZX-100100A WX-ZZX-100110A WX-ZZX-100120A WX-ZZX-100120B WX-ZZX-100120C WX-ZZX-110124A WX-ZZX-120120A WX-ZZX-120120B WX-ZZX-120120C

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
组装线型材系列	滚筒线铝材（P161-165）	-	WX-ZZX-3595A WX-ZZX-4690A WX-ZZX-48115A WX-ZZX-48115B WX-ZZX-60128A WX-ZZX-75127A WX-ZZX-92130A WX-ZZX-106135B WX-ZZX-54116A WX-ZZX-54116A1 WX-ZZX-55125A WX-ZZX-55125A1 WX-ZZX-60125A WX-ZZX-1047A WX-ZZX-66135A WX-ZZX-1047A WX-ZZX-70133A WX-ZZX-70133A1 WX-ZZX-86135A WX-ZZX-86135A1 WX-ZZX-106135A WX-ZZX-86135A1 WX-ZZX-44174A WX-ZZX-118177A

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
组装线型材系列	滚筒线铝材（P161-165）	-	WX-ZZX-120135A WX-ZZX-120135A1 WX-ZZX-121140A WX-ZZX-121140A1 WX-ZZX-133141A WX-ZZX-133141A1 WX-ZZX-133135A WX-ZZX-133135A1 WX-ZZX-133141B WX-ZZX-133141B1 WX-ZZX-135164A WX-ZZX-86135A1 WX-ZZX-135187A WX-ZZX-135187A1 WX-ZZX-XG71120A WX-ZZX-XG71120A1
	其他配套铝材（P166-177）	-	WX-ZZX-R1728A WX-ZZX-R814A WX-ZZX-1245A WX-ZZX-1428A WX-ZZX-1528A WX-ZZX-2028A WX-ZZX-2028B WX-ZZX-2030A WX-ZZX-2037A WX-ZZX-2528A WX-ZZX-2760A WX-ZZX-2832A WX-ZZX-2990A WX-ZZX-29140A

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
组装线型材系列	其他配套铝材（P166-177）	-	WX-ZZX-29190A WX-ZZX-29240A WX-ZZX-29290A WX-ZZX-3040A WX-ZZX-3048A WX-ZZX-3059A WX-ZZX-3066A WX-ZZX-3138A WX-ZZX-3150A WX-ZZX-3648A WX-ZZX-3685A WX-ZZX-4055A WX-ZZX-6-4055B WX-ZZX-4561A WX-ZZX-4690A WX-ZZX-4830A WX-ZZX-6828A WX-ZZX-5053A WX-ZZX-4485A WX-ZZX-4582A WX-ZZX-56100A WX-ZZX-15100A WX-ZZX-35140A WX-ZZX-40112A WX-ZZX-40120A WX-ZZX-40120B



类型	系列	槽宽	形状
组装线型材系列	其他配套铝材（P166-177）	-	WX-ZZX-10-40150B WX-ZZX-40150D WX-ZZX-40150E WX-ZZX-40120C WX-ZZX-40120C1 WX-ZZX-40150A WX-ZZX-40150A1 WX-ZZX-40150C WX-ZZX-40150C1 WX-ZZX-45145A WX-ZZX-45145A1 WX-ZZX-6085A WX-ZZX-60128A WX-ZZX-71131A WX-ZZX-75130A WX-ZZX-75139A WX-ZZX-80110A WX-ZZX-80150A WX-ZZX-82136A WX-ZZX-82136A1 WX-ZZX-85102A WX-ZZX-160220A WX-ZZX-98146A WX-ZZX-100160A WX-ZZX-112168A WX-ZZX-167234A

类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	8-16系列（P270）	6-8槽	WX-OB-6-816Y WX-OB-6-1020A WX-OB-6-1030A WX-OB-8-15180A WX-OB-6-1570Y WX-OB-8-15180A WX-OB-8-1640A WX-OB-8-1640B
	20系列（P271-272）	6槽	WX-OB-6-2020A WX-OB-6-2020B WX-OB-6-2020C WX-OB-6-2020D WX-OB-6-2020Y WX-OB-6-R2020A WX-OB-6-2040A WX-OB-6-2040Y WX-OB-6-2060A WX-OB-6-2060B WX-OB-6-2080A WX-OB-6-2080B WX-OB-6-20100A
	25系列（P272）	6槽	WX-OB-6-2525A WX-OB-6-2525Y WX-OB-6-2550A



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	30系列（P273-278）	8槽	WX-OB-8-3030A WX-OB-8-3030B WX-OB-8-3030C WX-OB-8-3030D WX-OB-8-3030E WX-OB-8-3030F WX-OB-8-3030G WX-OB-8-3030H WX-OB-8-3030I WX-OB-8-3030J WX-OB-8-3030K WX-OB-8-3030L WX-OB-8-3030Y WX-OB-8-3030Y1 WX-OB-8-3030Y2 WX-OB-8-3030Y3 WX-OB-8-3030Y4 WX-OB-8-3030Y5 WX-OB-8-3030Y6 WX-OB-8-R3030Y01 WX-OB-8-R3030Y02 WX-OB-8-L3030Y WX-OB-8-L3045Y WX-OB-8-L3060Y WX-OB-8-R3030A WX-OB-8-L3030Y01 WX-OB-8-3042Y WX-OB-8-3060A WX-OB-8-3060B WX-OB-8-3060C WX-OB-8-3060E WX-OB-8-3060F WX-OB-8-3060L WX-OB-8-3060L1 WX-OB-8-3060Y01 WX-OB-8-3060Y02

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

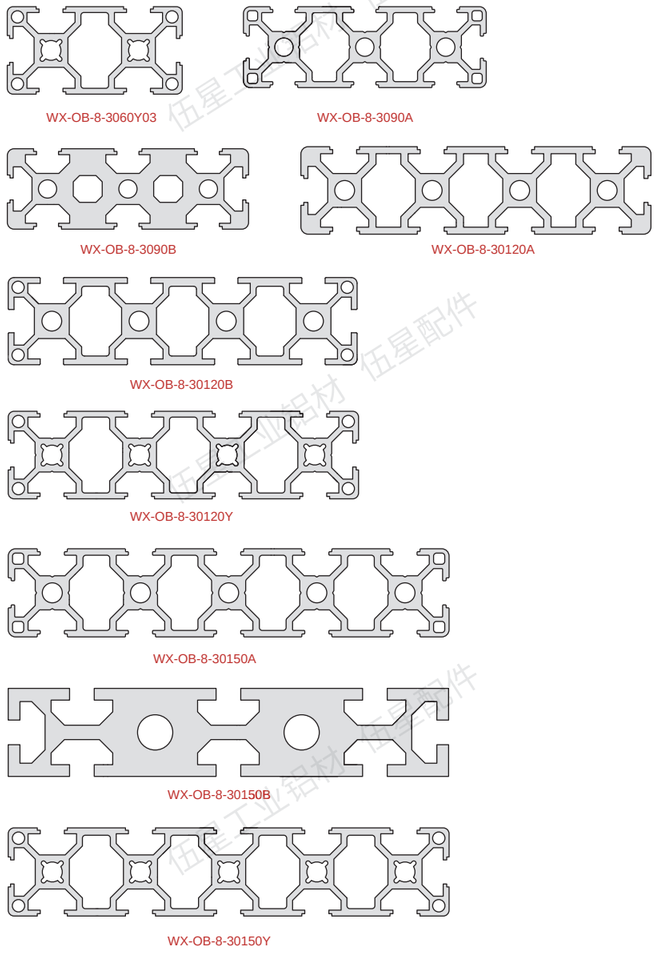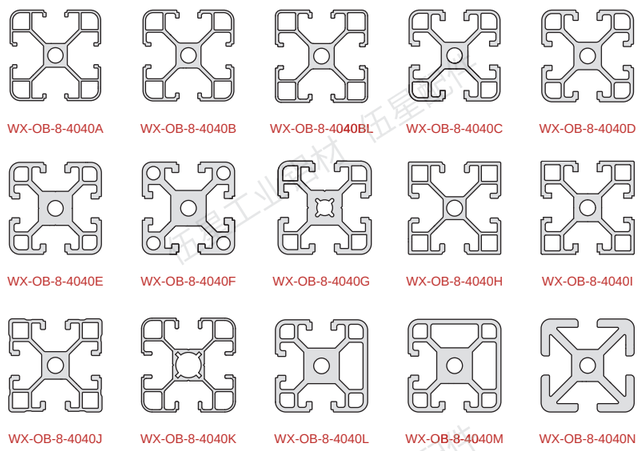类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	30系列（P273-278）	8槽	
	40系列（P273-281）	6-8-10槽	

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

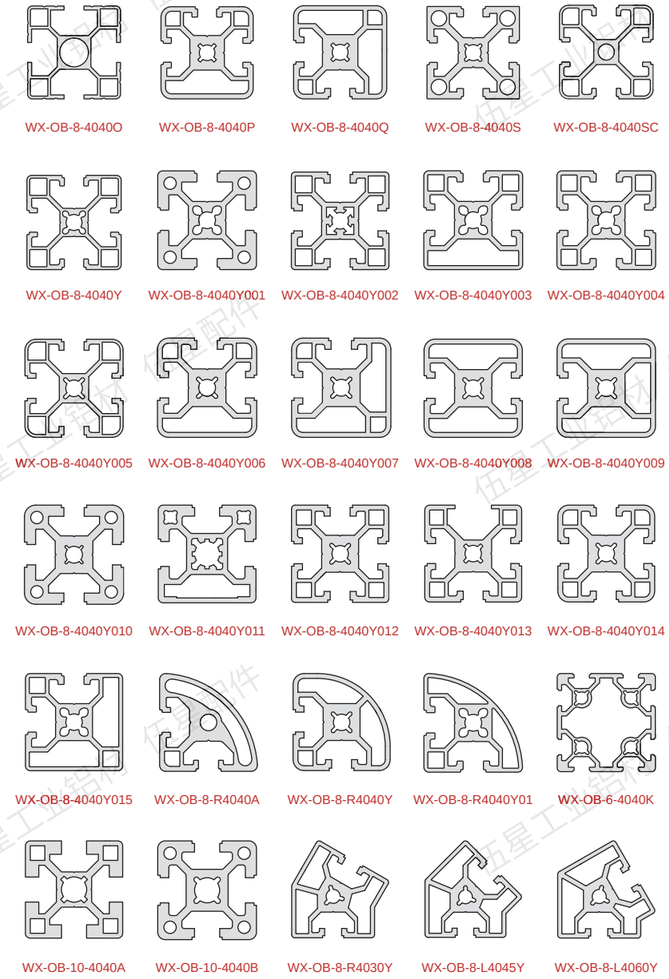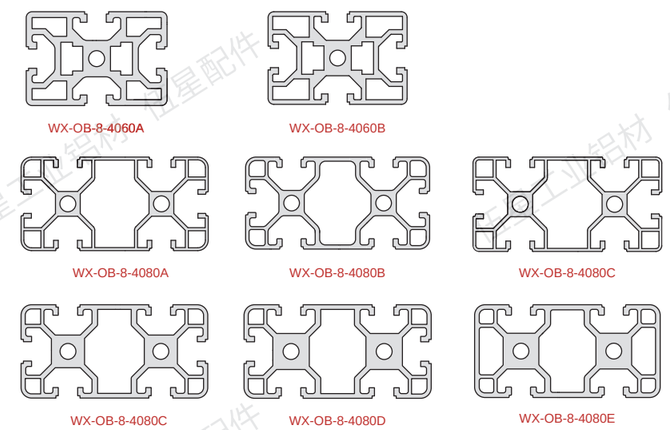类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	40系列（P273-281）	6-8-10槽	
	40系列（P282-289）	8槽	

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	40系列（P282-289）	6-8-10槽	WX-OB-8-4080F WX-OB-8-4080G WX-OB-8-4080H WX-OB-8-4080I WX-OB-8-4080J WX-OB-8-4080K WX-OB-8-4080L WX-OB-8-4080M WX-OB-8-4080N WX-OB-8-4080O WX-OB-8-4080S WX-OB-8-4080Y WX-OB-8-4080Y01 WX-OB-8-4080Y02 WX-OB-8-4080Y03 WX-OB-8-4080Y04 WX-OB-8-4080Y05 WX-OB-8-4080Y06 WX-OB-8-4080Y07 WX-OB-8-4080Y08 WX-OB-8-MH4080A WX-OB-8-MH4080B WX-OB-10-4080A WX-OB-6-4080U WX-OB-8-40100A WX-OB-8-40120A WX-OB-8-40120Y01 WX-OB-10-40120A

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	40系列（P282-289）	6-8-10槽	WX-OB-8-40160A WX-OB-8-40160B WX-OB-8-40160Y01 WX-OB-8-40200A WX-OB-8-40200B WX-OB-8-40200C WX-OB-8-40200Y01 WX-OB-6-40200A WX-OB-8-40240A WX-OB-8-40320A WX-OB-6-40320A
	45系列（P290-291）	10槽	WX-OB-10-4545A WX-OB-10-4545A-1 WX-OB-10-4545B WX-OB-10-4545C WX-OB-10-4545D WX-OB-10-4545E WX-OB-10-4545F WX-OB-10-R4545A WX-OB-10-4560A




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com








类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	45系列（P290-291）	10槽	WX-OB-10-4590A WX-OB-10-4590B WX-OB-10-4590C WX-OB-10-4590E WX-OB-10-4590YC WX-OB-10-45135A
		8槽	WX-OB-8-5050A WX-OB-8-5050B WX-OB-8-5050C WX-OB-8-5050D WX-OB-8-5050Y
	50系列（P291-294）	8-10槽	WX-OB-10-5050A WX-OB-10-5050B WX-OB-10-5050C WX-OB-8-50100A WX-OB-8-50100B WX-OB-10-50100A WX-OB-10-50100B WX-OB-10-50100Y WX-OB-8-50200A WX-OB-8-50240A WX-OB-8-50240A1
























伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com





















类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	50系列（P291-294）	8-10槽	WX-OB-8-50240B WX-OB-10-50250B
	60系列（P294-296）	8槽	WX-OB-8-6060A WX-OB-8-6060B WX-OB-8-6060L1 WX-OB-8-6060Y WX-OB-8-6060Y02 WX-OB-8-6060Y03 WX-OB-8-R6060A WX-OB-8-R6060Y01 WX-OB-8-6060Y02 WX-OB-8-R6630A WX-OB-8-L6630A WX-OB-8-6090A WX-OB-8-6090B WX-OB-8-6090Y01 WX-OB-8-60120A WX-OB-8-60120B WX-OB-8-60200A WX-OB-8-60200B
		10槽	WX-OB-10-6060A WX-OB-10-6060B WX-OB-10-6060Y WX-OB-10-6060Y1 WX-OB-10-60120A

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

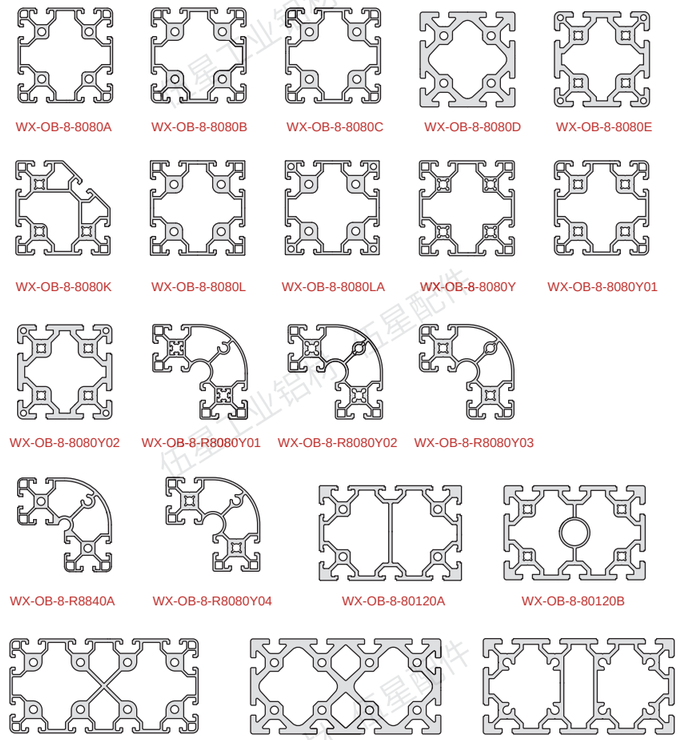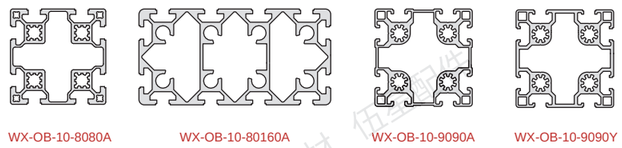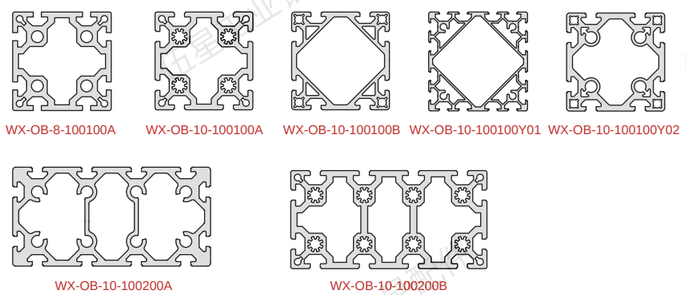类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	80系列（P297-299）	8槽	 WX-OB-8-8080A WX-OB-8-8080B WX-OB-8-8080C WX-OB-8-8080D WX-OB-8-8080E WX-OB-8-8080K WX-OB-8-8080L WX-OB-8-8080LA WX-OB-8-8080Y WX-OB-8-8080Y01 WX-OB-8-8080Y02 WX-OB-8-R8080Y01 WX-OB-8-R8080Y02 WX-OB-8-R8080Y03 WX-OB-8-R8840A WX-OB-8-R8080Y04 WX-OB-8-80120A WX-OB-8-80120B WX-OB-8-80160A WX-OB-8-80160B WX-OB-8-80160C WX-OB-8-80160Y WX-OB-8-80200A
	80-90系列（P299）	10槽	 WX-OB-10-8080A WX-OB-10-80160A WX-OB-10-9090A WX-OB-10-9090Y
	100系列（P300-301）	8-10槽	 WX-OB-8-100100A WX-OB-10-100100A WX-OB-10-100100B WX-OB-10-100100Y01 WX-OB-10-100100Y02 WX-OB-10-100200A WX-OB-10-100200B

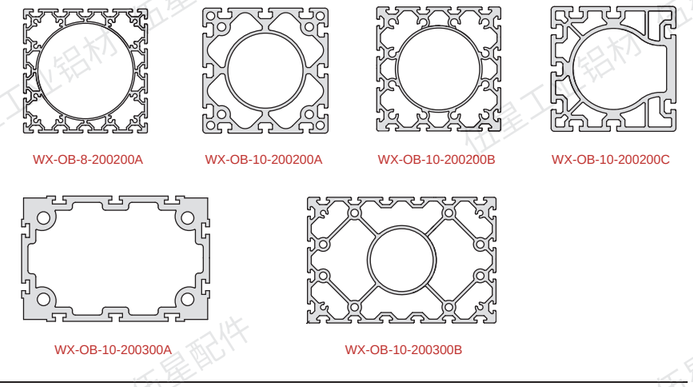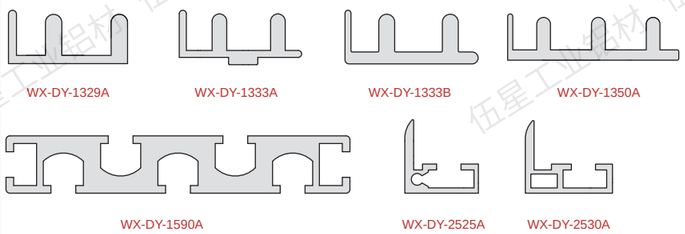类型	系列	槽宽	形状
欧标型材系列	120系列（P301-302）	8-10槽	 WX-OB-8-120120A WX-OB-8-120120B WX-OB-10-120120A
	160系列（P302）	8-10槽	 WX-OB-8-160160A WX-OB-8-160160B WX-OB-8-160320A
	200系列（P303）	8-10槽	 WX-OB-8-200200A WX-OB-10-200200A WX-OB-10-200200B WX-OB-10-200200C WX-OB-10-200300A WX-OB-10-200300B
国标电泳型材系列	13-25系列（P304）	-	 WX-DY-1329A WX-DY-1333A WX-DY-1333B WX-DY-1350A WX-DY-1590A WX-DY-2525A WX-DY-2530A
	15系列（P305）	6槽	 WX-DY-6-1530A WX-DY-6-1530B WX-DY-6-1530C WX-DY-6-1560A
	20系列（P305）	8槽	 WX-DY-8-2040A WX-DY-8-2040B WX-DY-8-2080B
	30系列（P306）	6槽	 WX-DY-6-3030A WX-DY-6-3030B WX-DY-6-3030C WX-DY-6-R3030A

类型	系列	槽宽	形状
国标电泳型材系列	30系列（P306-307）	6槽	 WX-DY-6-3060A  WX-DY-6-3060B  WX-DY-6-3060C  WX-DY-6-3060D  WX-DY-6-3060E  WX-DY-6-3090A
	40系列（P307-309）	8槽	 WX-DY-8-4040A  WX-DY-8-4040B  WX-DY-8-4040C  WX-DY-8-4040D  WX-DY-8-4040E  WX-DY-8-4040F  WX-DY-8-4040G  WX-DY-8-4040H  WX-DY-8-4040I  WX-DY-8-4040J  WX-DY-8-4040K  WX-DY-8-R4040A  WX-DY-8-4080A  WX-DY-8-4080B  WX-DY-8-4080C  WX-DY-8-4080D  WX-DY-8-4080E  WX-DY-8-4080F

类型	系列	槽宽	形状
国标电泳型材系列	40系列（P307-309）	8槽	 WX-DY-8-4080G  WX-DY-8-4080H  WX-DY-8-4080I  WX-DY-8-40120A
	45系列（P309）	8槽	 WX-DY-8-4545A  WX-DY-8-4590A
	50系列（P309）	8槽	 WX-DY-8-5050A  WX-DY-8-50100A
	60系列（P310）	6槽	 WX-DY-6-6060A  WX-DY-6-6060B  WX-DY-6-6060C  WX-DY-6-6060D  WX-DY-6-L6630A  WX-DY-6-R6630A  WX-DY-6-R6630B
	80系列（P311）	8槽	 WX-DY-8-8080A  WX-DY-8-8080B  WX-DY-8-8080C  WX-DY-8-8080D  WX-DY-8-8080E  WX-DY-8-8080F  WX-DY-8-R8080A  WX-DY-8-L8840

国标支架
电泳型材

类型	系列	槽宽	形状
	15-30系列（P312-313）	4-8槽	WX-GB-6-1530A　WX-GB-4-2020A　WX-GB-4-2040A　WX-GB-6-2525A WX-GB-8-2040A　WX-GB-8-2040R3　WX-GB-6-3030A　WX-OB-8-3030A WX-GB-8-3030B　WX-GB-6-3060A　WX-GB-6-3060B WX-GB-8-3060A　WX-GB-6-3090A
	40系列（P313-317）	8槽	WX-GB-8-4040A　WX-GB-8-4040B　WX-GB-8-4040C　WX-GB-8-4040D　WX-GB-8-4040E WX-GB-8-4040F　WX-GB-8-4040G　WX-GB-8-4040H　WX-GB-8-4040I　WX-GB-8-4040J WX-GB-8-4040K　WX-GB-8-4040L　WX-GB-8-4040M　WX-GB-8-4040N　WX-GB-8-4040O WX-GB-8-4040P　WX-GB-8-4040SD　WX-GB-8-4060A　WX-GB-8-4060B

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

国标支架
电泳型材

类型	系列	槽宽	形状
	40系列（P313-317）	8槽	WX-GB-8-4060C　WX-GB-8-4060D　WX-GB-8-4060G　WX-GB-8-4060H WX-GB-8-4080A　WX-GB-8-4080B　WX-GB-8-4080B1 WX-GB-8-4080C　WX-GB-8-4080D　WX-GB-8-4080E WX-GB-8-4080F　WX-GB-8-4080G　WX-GB-8-4080H WX-GB-8-4080I　WX-GB-8-4080J
	50系列（P317）	8槽	WX-GB-8-5050B　WX-GB-8-5050C　WX-GB-8-5050D　WX-GB-8-50100B
	60-80系列（P318）	6-8槽	WX-GB-8-50250A WX-GB-6-6060A　WX-GB-6-60120A　WX-GB-8-8080A



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
流水线型材系列	工艺卡铝材（P396）	-	WX-LSX-823A WX-LSX-940A WX-LSX-1020A WX-LSX-1024A WX-LSX-1040A WX-LSX-1229A WX-LSX-1235A WX-LSX-1425A WX-LSX-1425B WX-LSX-1425C WX-LSX-1425D WX-LSX-1621A
	吊轨铝材（P397）	-	WX-LSX-1925A WX-LSX-2549A WX-LSX-2627A WX-LSX-2630A WX-LSX-2630B WX-LSX-2630C WX-LSX-2933A WX-LSX-2933B WX-LSX-2933C WX-LSX-3032A WX-LSX-3134A
	灯通铝材（P398-399）	-	WX-LSX-2060A WX-LSX-2060B WX-LSX-2452A WX-LSX-2452A1 WX-LSX-2452B WX-LSX-2452A1























伍星配件 WUXINGPEIJIAN®
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
流水线型材系列	灯通铝材（P398-399）	-	WX-LSX-2452C WX-LSX-2452A1 WX-LSX-2450A WX-LSX-2538A WX-LSX-2550A WX-LSX-2551A WX-LSX-2552A WX-LSX-2552B WX-LSX-2553A
	铝线槽铝材（P400-407）	-	WX-LSX-2550A WX-LSX-2550A1 WX-LSX-3030A WX-LSX-3030A1 WX-LSX-3030B WX-LSX-3030B1 WX-LSX-3040A WX-LSX-3040A1 WX-LSX-3060A WX-LSX-3060A1 WX-LSX-3060B WX-LSX-3060B1 WX-LSX-3060C WX-LSX-3060C1 WX-LSX-3984A WX-LSX-3984A1 WX-LSX-4040A WX-LSX-4040A1 WX-LSX-4040B WX-LSX-4040B1















伍星配件 WUXINGPEIJIAN®
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
流水线型材系列	铝线槽铝材（P400-407）	-	 WX-LSX-4080A  WX-LSX-4080A1  WX-LSX-4080B  WX-LSX-4080B1  WX-LSX-4080C  WX-LSX-4080C1  WX-LSX-4080D  WX-LSX-4080A1  WX-LSX-4080E  WX-LSX-4080E1  WX-LSX-4080F  WX-LSX-4080C1  WX-LSX-4080G  WX-LSX-4080G1  WX-LSX-4082A  WX-LSX-4082A1  WX-LSX-4080B  WX-LSX-4080B1  WX-LSX-5050A  WX-LSX-5050A1  WX-LSX-50100A  WX-LSX-4082A1  WX-LSX-50100B  WX-LSX-50100B1  WX-LSX-50100C  WX-LSX-4082B1  WX-LSX-6060A  WX-LSX-6060A1  WX-LSX-8080A  WX-LSX-8080A1  WX-LSX-8080B  WX-LSX-8080B1
















伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

类型	系列	槽宽	形状
流水线型材系列	铝线槽铝材（P400-407）	-	 WX-LSX-80130A  WX-LSX-80130A1  WX-LSX-100100A  WX-LSX-100100A1  WX-LSX-2556A  WX-LSX-60104A  6060PVC银色线槽
	支架铝材（P408-409）	-	 WX-LSX-4060A  WX-LSX-4060B  WX-LSX-4060C  WX-LSX-4060D  WX-LSX-4070A  WX-LSX-4870A  WX-LSX-4870B  WX-LSX-5066A  WX-LSX-5765A  WX-LSX-6262A  WX-LSX-6262B
插件线型材系列	插件线铝材（P460-463）	-	 WX-CJX-1795A  WX-CJX-3050A  WX-CJX-3175A  WX-CJX-3275A  WX-CJX-3355A  WX-CJX-3437A  WX-CJX-3455A  WX-CJX-39119A  WX-CJX-4056A



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


类型	系列	槽宽	形状
插件线型材系列	插件线铝材（P460-463）	-	 WX-CJX-4568A  WX-CJX-45120A  WX-CJX-48110A  WX-CJX-50118A  WX-CJX-5060A  WX-CJX-5156A  WX-CJX-5156C  WX-CJX-5180A  WX-CJX-5180B  WX-CJX-5353A  WX-CJX-5456A  WX-CJX-6090A  WX-CJX-6090B
柔性链型材系列	柔性链铝材（P475-479）	-	 WX-RXL-R18-13A  WX-RXL-1720A  WX-RXL-1020A  WX-RXL-1520A  WX-RXL-1129A  WX-RXL-1169A  WX-RXL-1429A  WX-RXL-1229A  WX-RXL-1229B  WX-RXL-2861A















伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com












类型	系列	槽宽	形状
柔性链型材系列	柔性链铝材（P475-479）	-	 WX-RXL-1863A  WX-RXL-1863B  WX-RXL-1863C  WX-RXL-2176A  WX-RXL-2676A  WX-RXL-4954A  WX-RXL-4563A  WX-RXL-4563B  WX-RXL-6365A  WX-RXL-6565A  WX-RXL-7685A  WX-RXL-75105A  WX-RXL-76105A  WX-RXL-6464A  WX-RXL-8080A  WX-RXL-8888A

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

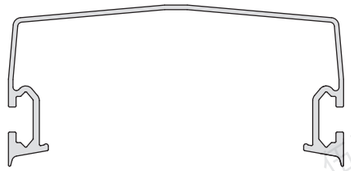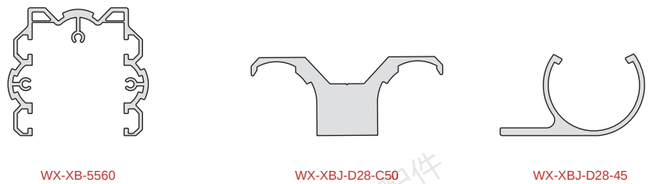类型	系列	槽宽	形状
柔性链型材系列	柔性链铝材（P475-479）	-	 WX-RXL-26180A WX-RXL-27114A WX-RXL-36180A WX-RXL-36180B WX-RXL-39180A WX-RXL-48149A  WX-RXL-71147A
精益管型材系列	线棒铝材（P481）	-	 WX-XB-D28-22 WX-XB-43-26 WX-XB-D28-8 WX-XB-D28-22-C37 WX-XB-D28 WX-XB-D28-62 WX-XB-D28-22-49 WX-XB-D28-22-50  WX-XB-5560 WX-XBJ-D28-C50 WX-XBJ-D28-45

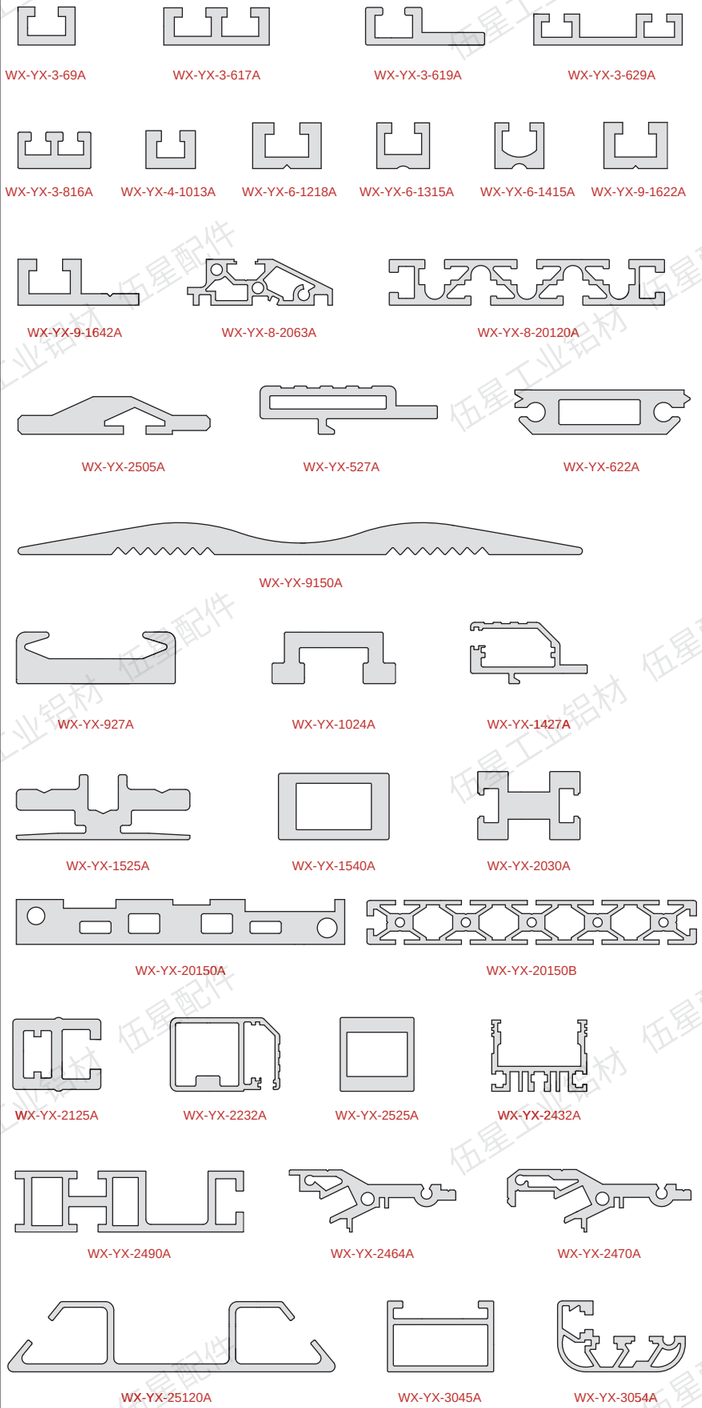类型	系列	槽宽	形状
异形型材系列	异形铝材（P500-508）	-	 WX-YX-3-69A WX-YX-3-617A WX-YX-3-619A WX-YX-3-629A WX-YX-3-816A WX-YX-4-1013A WX-YX-6-1218A WX-YX-6-1315A WX-YX-6-1415A WX-YX-9-1622A WX-YX-9-1642A WX-YX-8-2063A WX-YX-8-20120A WX-YX-2505A WX-YX-527A WX-YX-622A WX-YX-9150A WX-YX-927A WX-YX-1024A WX-YX-1427A WX-YX-1525A WX-YX-1540A WX-YX-2030A WX-YX-20150A WX-YX-20150B WX-YX-2125A WX-YX-2232A WX-YX-2525A WX-YX-2432A WX-YX-2490A WX-YX-2464A WX-YX-2470A WX-YX-25120A WX-YX-3045A WX-YX-3054A

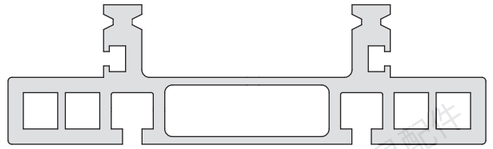类型	系列	槽宽	形状
异形型材系列	异形铝材（P500-508）	-	 WX-YX-2748A  WX-YX-2748B  WX-YX-2848A  WX-YX-32100A  WX-YX-32100B  WX-YX-37115A  WX-YX-4648A  WX-YX-5162A  WX-YX-40210A  WX-YX-5565A  WX-YX-5659A  WX-YX-50249A  WX-YX-64150A  WX-YX-71134A  WX-YX-73250A

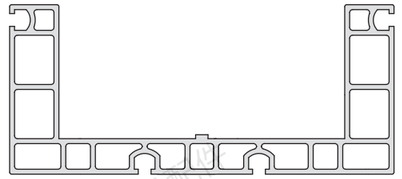类型	系列	槽宽	形状
异形型材系列	异形铝材（P500-508）	-	 WX-YX-7680A  WX-YX-4040-12A  WX-YX-103103A  WX-YX-7-3060A  WX-YX-10-4560A  WX-YX-8-52140A  WX-YX-8-57120A  WX-YX-8-80110A  WX-YX-8-80120A  WX-YX-6-80140A  WX-YX-6-80140A1  WX-YX-6-86195A

类型	系列	槽宽	形状
机械手型材系列	机械手铝材（P509-514）	-	WX-JXS-630A WX-JXS-635A WX-JXS-1425A WX-JXS-2040A WX-JXS-2230A WX-JXS-2142A WX-JXS-1818A WX-JXS-1825A WX-JXS-2430A WX-JXS-17130A WX-JXS-2032A WX-JXS-2640A WX-JXS-2548A WX-JXS-2548B WX-JXS-2550A WX-JXS-2550B WX-JXS-3048A WX-JXS-3060A WX-JXS-3060B WX-JXS-3060C WX-JXS-3060U WX-JXS-3171A WX-JXS-3568A WX-JXS-3570A WX-JXS-4080C WX-JXS-4080D WX-JXS-4080E WX-JXS-4080F WX-JXS-4080U WX-JXS-4080U2 WX-JXS-5760A WX-JXS-50100A WX-JXS-52140A

类型	系列	槽宽	形状
机械手型材系列	机械手铝材（P509-514）	-	WX-JXS-59140A WX-JXS-59140B WX-JXS-59140C WX-JXS-60120A WX-JXS-60135A WX-JXS-60143A WX-JXS-60160A WX-JXS-63120A WX-JXS-89140A WX-JXS-100120A WX-JXS-100165A WX-JXS-110160A WX-JXS-135210A

槽口详情


材质	A6063-T5
表面处理	喷砂氧化　黑色氧化　喷砂电泳

! 切断面未进行氧化处理。

! 最大使用长度:5800~5850mm
整条标准长度:6000~6020mm


! 根据设计需求,可来图定制加工。

L长度公差

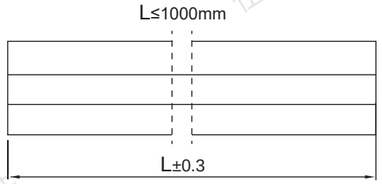


（当L>1000mm觉,长度尺寸公差±0.5）


组装线和倍速链槽口详情图

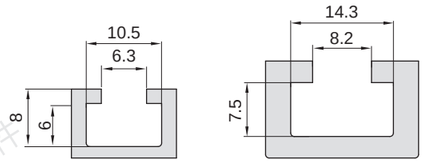



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

欧标槽口详情图










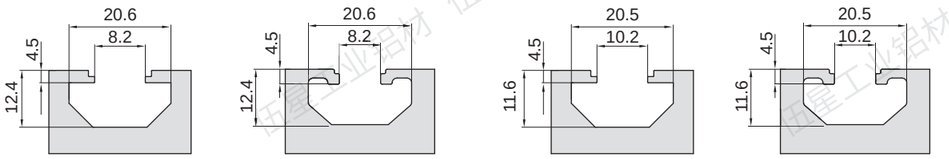



国标槽口详情图











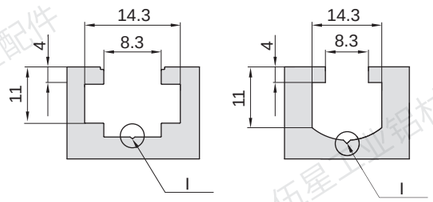





伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

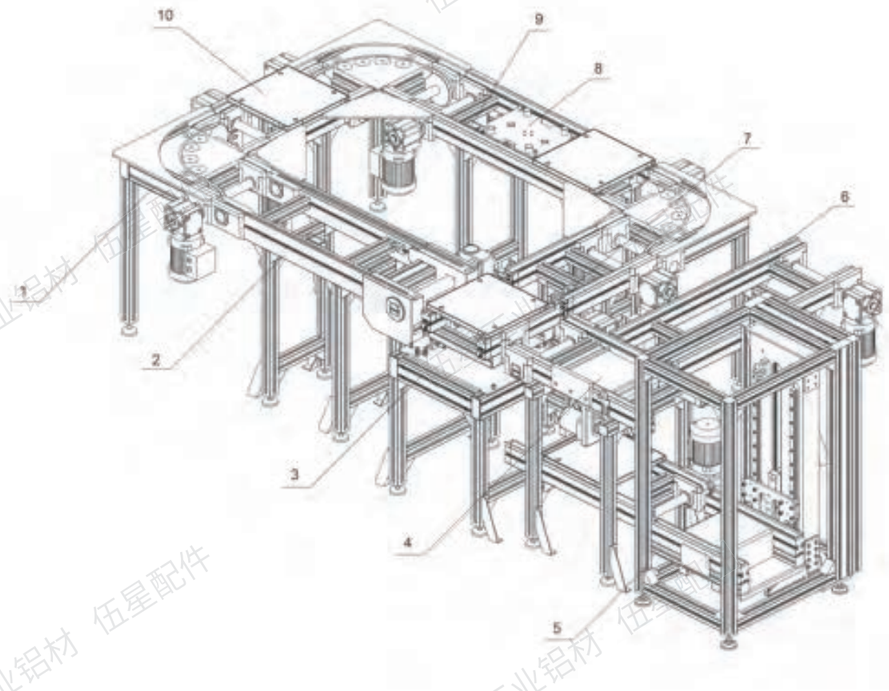

1.标准化TP托盘（详情见P48）

2.小型同步带输送机（详情见P53）

3.08BS大头输送机（详情见P64）

4.90度拐角单元（详情见P92）

5.顶升横移单元（详情见P98）

6.交通控制单元（详情见P100）


7.提升单元（详情见P103）


8.阻挡器（详情见P178）

9.缓冲阻挡器（详情见P178）

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


单倍速08BS轻型输送机






输送介质
（详情见P147）


大头款08BS重型输送机






输送介质
（详情见P147）

同步带端部驱动输送机






输送介质
（详情见P264）


同步带中间款驱动输送机






输送介质
（详情见P264）


片基带驱动输送机






输送介质
（详情见P60）

2.5/3倍速线驱动输送机







输送介质
（详情见P148）

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


标准化输送系统是基于带有精确定位功能的标准托盘作为输送载体，以皮带、链条或辊轮、辊筒作为输送介质，以铝型材作为框架，使用电机驱动，配合相关标准化配套机构从而实现将托盘进行输送和精确定位的柔性输送机构。




单位负载 0.6kg/cm
总负载 60kg




单位负载 1.5kg/cm
2kg/cm
总负载 500kg~2000kg




单位负载 500~1000kg/m
总负载2000kg




输送介质:齿形带




输送介质:辊子链(08BS)




输送介质:2.5/3倍速链




输送介质:辊轮/辊筒




最大单机长度




单位负载kg/cm




单盘负载kg



整机负载kg




可以反向输送




禁止反向输送

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


基础排布形式

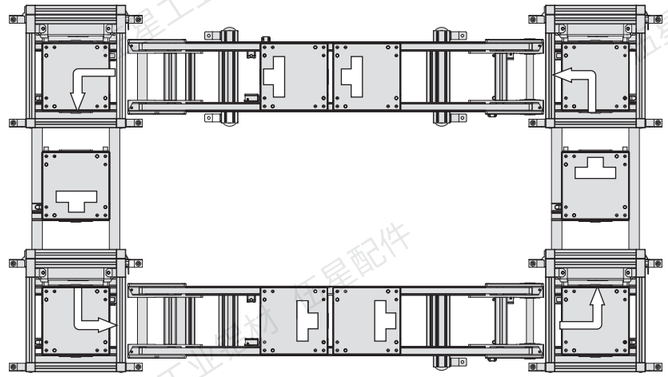

水平循环排布方式1（托盘水平循环，循环过程中托盘姿态不改变）

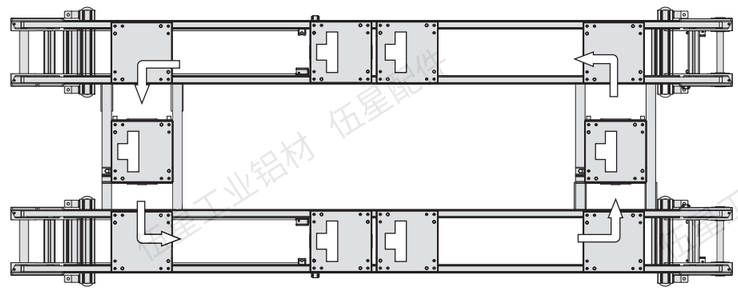

水平循环排布方式2（托盘水平循环，循环过程中托盘姿态发生改变）

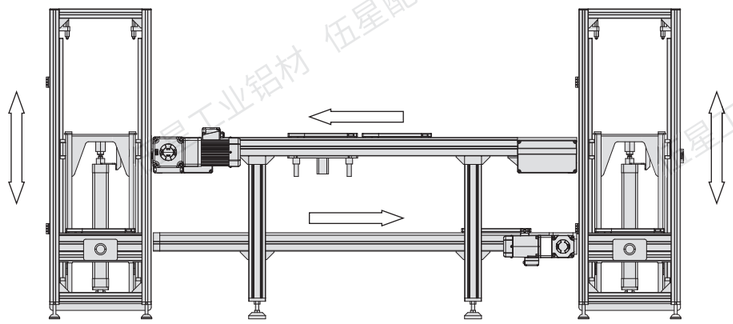

垂直循环排布方式

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com



标准输送托盘

1.标准输送托盘采用了高精度模块化托盘制造的专利技术, 以铝型材及抗静电材料制成的托盘角件组装为基础框架, 框架底部带有抗静电的耐磨条, 框架上方连接钢制或者铝合金制造的托盘托板。

2.标准输送托盘装有高精度的定位销套, 定位销套可用于和顶升定位配合以服务于高精度的自动化加工及装配, 销孔的位置精度可达到+0.05mm以内。


3.标准输送托盘的长、宽在规定的最小及最大尺寸范围内可以加工成任意的尺寸, 并仍然能保持定位销套的位置精度, 灵活性高。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

定购说明

WX-TP-B-W-AL-WH-5

- 托板厚度(5/8/12)
- 托盘颜色（黑BL/白WH）
- 托盘托板材料（铝AL/钢SG）
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- TP/L托盘
- 债惠

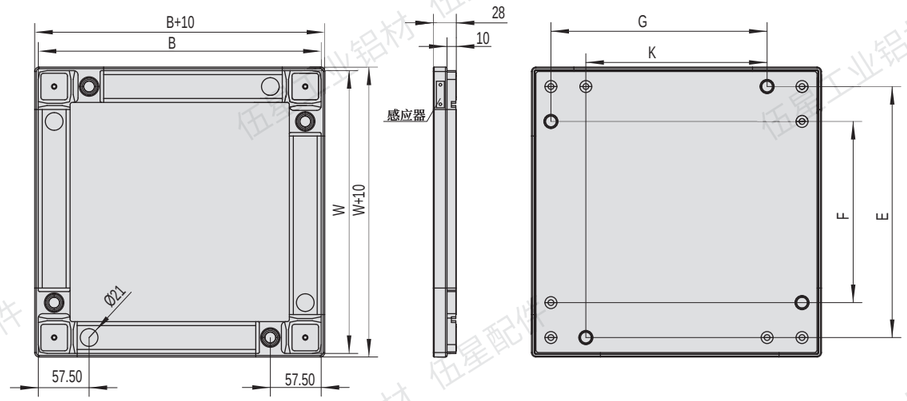

B	W	托板材质	托板表面处理	托板厚度	E	F	G	K	托板平面度P	托盘参考质量(kg)			订购代码
										5mm托板	8mm托板	12mm托板	
160	160	SG (钢板)	BL (黑色电泳)	5	124	45	124	45	0.3	1.3	/	/	WX-TP-160-160-SG-BL
160	240				204	125	124	45	0.3	1.9	/	/	WX-TP-160-240-SG-BL
160	320				284	205	124	45	0.3	2.5	/	/	WX-TP-160-320-SG-BL
240	240				204	125	204	125	0.3	2.7	/	/	WX-TP-240-240-SG-BL
240	320				284	205	204	125	0.5	3.5	/	/	WX-TP-240-320-SG-BL
240	400				364	285	204	125	0.5	4.3	/	/	WX-TP-240-400-SG-BL
320	320				284	205	284	205	0.5	4.6	/	/	WX-TP-320-320-SG-BL
320	400				364	285	284	205	0.6	5.6	/	/	WX-TP-320-400-SG-BL
320	480				444	365	284	205	0.6	6.6	/	/	WX-TP-320-480-SG-BL
400	400				364	285	364	285	0.6	7	/	/	WX-TP-400-400-SG-BL
400	480				444	365	364	285	0.6	8.3	/	/	WX-TP-400-480-SG-BL
400	640				604	525	364	285	0.8	10.9	/	/	WX-TP-400-640-SG-BL
480	480				444	365	444	365	0.8	9.9	/	/	WX-TP-480-480-SG-BL
480	640				604	525	444	365	1	12.4	/	/	WX-TP-480-640-SG-BL
640	640				604	525	604	525	1	17.2	/	/	WX-TP-680-640-SG-BL

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

B	W	托板材质	托板表面处理	托板厚度	E	F	G	K	托板平面度P	托盘参考质量(kg)			订购代码
										5mm托板	8mm托板	12mm托板	
160	160	AL (铝制)	BL (黑色氧化)	5	124	45	124	45	0.3	0.7	/	/	WX-TP-160-160-AL-BL
160	240				204	125	124	45	0.3	0.9	/	/	WX-TP-160-240-AL-BL
160	320				284	205	124	45	0.3	1.2	/	/	WX-TP-160-320-AL-BL
240	240				204	125	204	125	0.3	1.3	/	/	WX-TP-240-240-AL-BL
240	320				284	205	204	125	0.5	1.6	/	/	WX-TP-240-320-AL-BL
240	400				364	285	204	125	0.5	1.9	/	/	WX-TP-240-400-AL-BL
320	320			5/8	284	205	284	205	0.5	2	2.8	/	WX-TP-320-320-AL-BL
320	400				364	285	284	205	0.6	2.4	3.4	/	WX-TP-320-400-AL-BL
320	480			5/8/12	444	365	284	205	0.6	2.6	4.1	5.6	WX-TP-320-480-AL-BL
400	400				364	285	364	285	0.6	2.9	4.2	5.9	WX-TP-400-400-AL-BL
400	480				444	365	364	285	0.6	3.2	4.9	7.1	WX-TP-400-480-AL-BL
400	640				604	525	364	285	0.8	4.4	6.4	9.3	WX-TP-400-640-AL-BL
480	480				444	365	444	365	0.8	3.5	6	8.4	WX-TP-480-480-AL-BL
480	640				604	525	444	365	1	5.3	7.7	11	WX-TP-480-640-AL-BL
640	640				604	525	604	525	1	6.8	10.1	14.5	WX-TP-680-640-AL-BL
400	800	AL (铝制)	BL (黑色氧化)	12	764	685	364	285	1	/	/	15.1	WX-TP-400-800-AL-BL
480	800				764	685	444	365	1	/	/	11.5	WX-TP-480-800-AL-BL
640	800				764	685	604	525	1	/	/	18	WX-TP-640-800-AL-BL
800	800				764	685	764	685	1	/	/	22.3	WX-TP-800-800-AL-BL
640	1040				1004	925	604	525	1.2	/	/	23.2	WX-TP-640-1040-AL-BL
800	1040				1004	925	764	685	1.2	/	/	28.7	WX-TP-800-1040-AL-BL
800	1200				1164	1085	764	685	1.2	/	/	33.1	WX-TP-800-1200-AL-BL
1040	1040				1004	925	1004	925	1.2	/	/	37	WX-TP-1040-1040-AL-BL
1040	1200				1164	1085	1004	925	1.2	/	/	42.6	WX-TP-1040-1200-AL-BL
1200	1200				1164	1085	1164	1085	1.2	/	/	49	WX-TP-1200-1200-AL-BL

颜色		表面处理	材质	
框架模块	承载板	承载板	框架模块	承载板
黑色	黑色	电泳	防静电	AL

适用于齿形带和片基带输送线体。
含定位销孔及感应位置。
四周塑料框架限位，结构紧密。

按输送要求选择合适的托盘。
可定制追加工承载板，安装空位或工装。
有其它需求(应用)，可来伍星咨询。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com




标准输送托盘



标准输送托盘

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

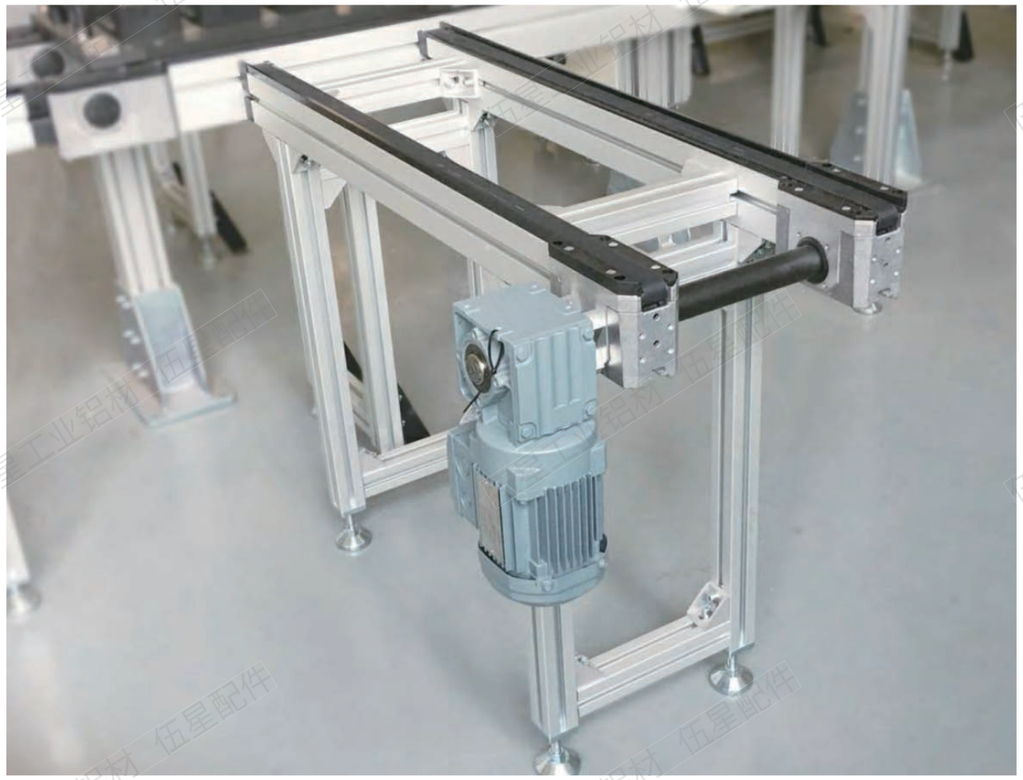

标准输送机

1.标准托盘输送机由WX-SP01-4545T驱动模块、WX-SP01-4545W从动模块、线体模块及支腿模块组成。采用了具有专利技术的高精度定位轴轮, 防止齿形带输送时发生偏移。

2.标准托盘输送机标配精研/SEW品牌电机, 可用于承载WX-TP-B-W系列标准输送托盘, 主要用于负载较小的场合。

3.标准托盘输送机的输送皮带、耐磨条均由抗静电材料制作, 可用于电子行业、小家电行业、汽车零配件等产品的加工及装配。


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


小型同步带输送机


定购说明


WX-T5TBD-B-L-H-KG-SP-LO-M1

- 电机装配方向(M1/M2/M4)
- 电机装配位置(LO/RI/PO)
- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 输送面高度(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- T5-25同步带输送机
- 债愿





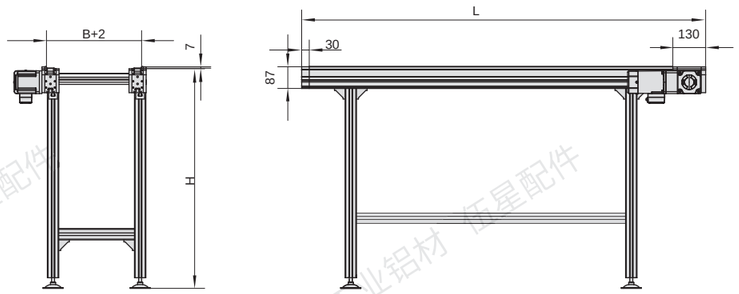

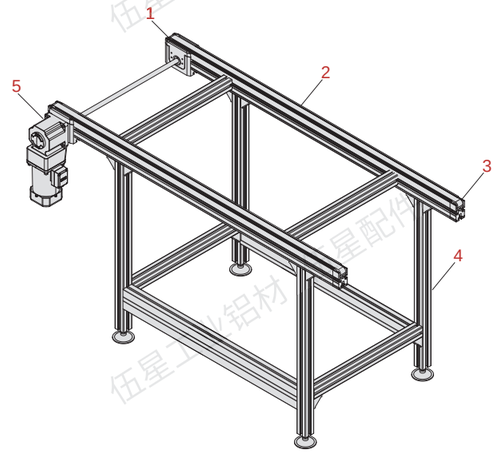


1.驱动模块

2.线体模块

3.从动模块

4.支腿模块

5.电机

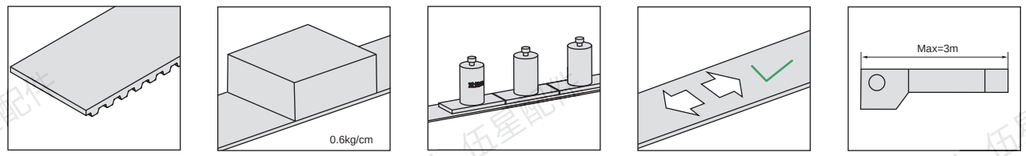

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 小型同步带输送机

说明：

1 标准化直线输送机，用于构建标准输送系统。


2 最大单位负载为0.8kg/cm，最大单机负载为60kg，最大运行速度为20m/min。


3 最大线体长度为6m，可使用最大托盘宽度不超过480mm。


4 该机型支持正反转。


5 此线体的驱动模块不支持安装重量超过8kg的电机。对于SEW、精研电机，我方均有备货法兰和轴用以适配。
如需安装其他品牌电机，请咨询伍星。电机选用或装配不当将对线体的使用造成损害。

组成












驱动组件
WX-SP01-4575
数量：1对(2个) 直接装配




驱动组件
WX-DP01-4575
数量：1对(2个) 直接装配




电机法兰(用于SEW品牌)
WX-SEW(选配可定制)
数量：1个 直接装配




电机法兰(用于精研品牌)
WX-JSCC(选配可定制)
（精研马达参数见P236）
数量：1个 直接装配




转接套A
WX-ZJT-A-17(选配可定制)
数量：2个 直接装配




驱动轴保护套(长：B-156)
WX-BHT-17(选配可定制)
数量：1个 切割下料




驱动六方轴
（S(六边形对边)=17，长：B-116)
WX-LBX-17-L(选配可定制)
数量：1个 切料下割



型材(长：L-160-DM)
DM:型材两端攻牙
WX-BS10-12-D04
数量：2根 切割下料
（详情见P116）



T5耐磨条（长：L-160）
WX-BSCJ-024
数量：2根 切割下料
（详情见P130）



T5防静电齿形带
T5-25环带(2L+80)数量
WX-T5-25-L
数量：2条 直接装配
（详情见P264）

从动模块
WX-SP01-M1-4575
数量 1对（左+右）
直接配对



电机驱动轴(可选电机SEW/精研)
WX-DJZ-L(选配可定制)
数量：1个 直接装配


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


▶ 同步带驱动头尾

驱动组件


类型	主材质	表面处理	代码
中间驱动组件	压铸铝制	研磨	WX-DP01-4575


该组件适用同步带型号：T5-25 托盘得公称宽度为:B
适配WX-KFL003轴承座(详情见P416)














驱动组件


类型	主材质	表面处理	代码
驱动组件	压铸铝制	本色氧化	WX-SP01-4575

该组件适用同步带型号：T5-25 托盘得公称宽度为:B












伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


从动组件


类型	主材质	颜色	代码
从动组件	注塑尼龙	黑色	WX-SP01-M1-4575

该组件适用同步带型号：T5-25　托盘得公称宽度为:B












同步带周长计算方式



头部驱动示意图

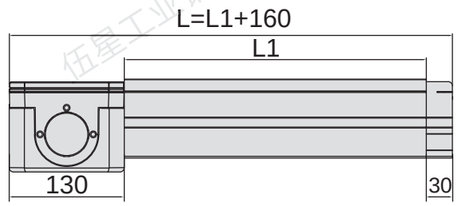

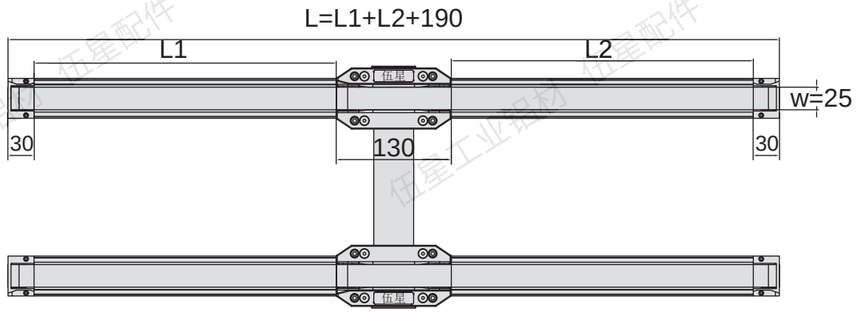


中间驱动示意图

P=L*2+80

P：周长　L：线体总长　L1:单段铝材长度　L2：另一侧铝材长度

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

中间款同步带输送机





装配效果示意图


定购说明


WX-ZJ-T5TBD-B-L-L1-H-KG-SP-LO-M1


- 电机装配方向(M1/M2/M4)
- 电机装配位置(LO/RI/PO)
- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 输送面高度(mm)
- 驱动模块位置(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- T5同步带输送机
- 中间驱动
- 债底





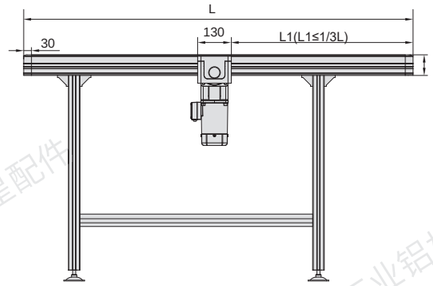



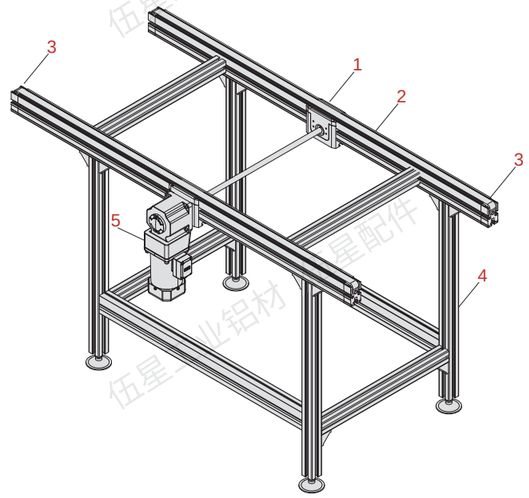


1.驱动模块


2.线体模块


3.从动模块


4.支腿模块


5.电机












伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

▶ 中间款同步带输送机



装配效果示意图

说明:

1 标准化直线输送机，用于构建中间款输送系统。


2 最大单位负载为0.6kg/cm，最大单机负载为60kg，最大运行速度为20m/min.


3 最大线体长度为6m，可使用最大托盘宽度不超过480mm。


4 该机型支持正反转。

5 此线体的驱动模块不支持安装重量超过8kg的电机。对于SEW、精研电机，我方均有备货法兰和轴用以适配。
如需安装其他品牌电机，请咨询伍星。电机选用或装配不当将对线体的使用造成损害。


组成









从动模块
WX-SP01-M1-4575
数量 2对（左＋右）
直接配对




中间驱动
WX-SP01-4575
数量：1对(2个) 直接装配




中间驱动
WX-DP01-4575
数量：1对(2个) 直接装配




电机法兰(用于SEW品牌)
WX-SEW(选配可定制)
数量：1个 直接装配




电机法兰(用于精研品牌)
WX-JSCC(选配可定制)
（精研马达参数见P236）
数量：1个 直接装配




转接套A
WX-ZJT-A-17(选配可定制)
数量：2个 直接装配




驱动轴保护套(长：B-156)
WX-BHT-17(选配可定制)
数量：1个 切割下料




驱动六方轴
（S(六边形对边)=17，长：B-116)
WX-LBX-17-L(选配可定制)
数量：1个 切料下割




型材(长：L1)
DM:型材两端攻牙
WX-BS10-12-D04
数量：4根 切割下料
（详情见P116）




型材(长：L2)
DM:型材两端攻牙
WX-BS10-12-D04
数量：4根 切割下料
（详情见P116）




T5耐磨条带挡边
WX-BSCJ-024
数量：4根 切割下料
（详情见P130）




T5耐磨条不带挡板
WX-BSCJ-024B
数量：4根 切割下料
（详情见P130）



型材导向块
WX-DXK-45100
数量：2个 直接装配




T5齿形带
T5-25环带(2L+80)
WX-T5-25-L
数量：2条 直接装配
（详情见P264）




电机驱动轴(可选电机SEW/精研)
WX-DJZ-L(选配可定制)
数量：1个 直接装配


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


片基带输送机




装配效果示意图

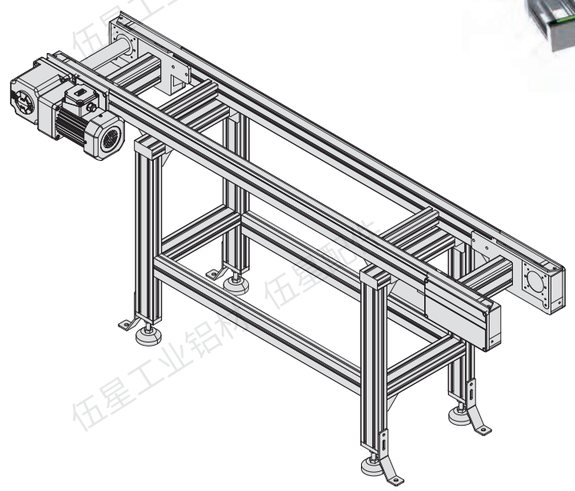

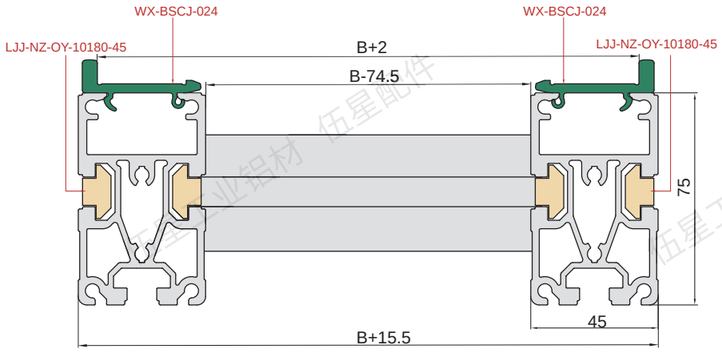

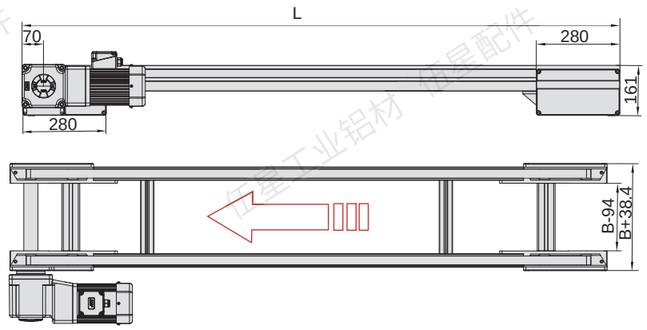




★ 必须按照图示方向输送托盘，禁止反向输送

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 片基带输送机



装配效果示意图

说明：

1 标准化直线输送机，用于构建标准片基带输送系统。


2 最大单位负载为0.2kg/cm，最大单机负载为20kg，最大运行速度为10m/min。


3 最大线体长度为6m，可使用最大托盘宽度不超过480mm。


4 该机型不支持正反转。


5 此线体的驱动模块不支持安装重量超过8kg的电机。对于SEW、精研电机，我方均有备货法兰和轴用以适配。如需安装其他品牌电机，请咨询伍星。电机选用或装配不当将对线体的使用造成损害。

组成












驱动组件
WX-PTS-4575T
数量：1对(2个) 直接装配




电机法兰(用于SEW品牌)
WX-SEW(用于精研品牌)
数量：1个 直接装配




电机法兰(用于精研品牌)
WX-JSCC(选配可定制)
（精研马达参数见P236）
数量：1个 直接装配




驱动轴保护套(长：B-94)
WX-BHT-30(选配可定制)
数量：1个 切割下料




驱动长轴
WX-PJD-30(选配可定制)
数量：1个 切割下料




型材(长：L-560-DM)
DM:型材两端攻牙
WX-BS10-12-D04（详情见P116）
数量：2根 切割下料



T5耐磨条(长：L-560)
WX-BSCJ-024
数量：2根 切割下料
（详情见P130）



T5耐磨条(长：L-560)
WX-BSCJ-024B
数量：2根 切割下料
（详情见P130）



防静电片基带
WX-PJD-L
数量：2条 直接装配

从动模块
WX-PTS-4575W
数量 1对（左＋右）
直接配对

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


▶ 片基带托盘输送机专用配件


驱动组件

类型	主材质	表面处理	代码
驱动组件	压铸铝制	研磨	WX-PTS-4545T


该组件适用片基带型号：WX-PJD-F30-18 托盘得公称宽度为:B



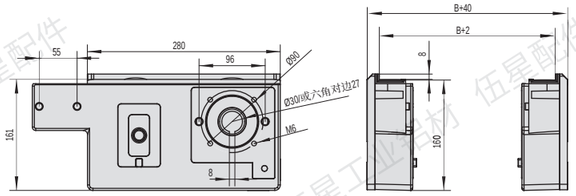




使用示意

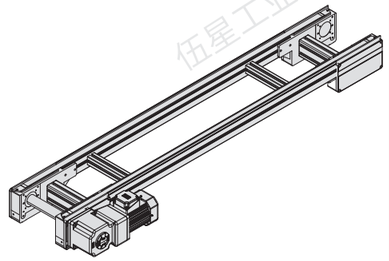



从动组件

类型	主材质	表面处理	代码
从动组件	压铸铝制	本色氧化	WX-PTS-4575W


该组件适用片基带型号：WX-PJD-F30-18 托盘得公称宽度为:B

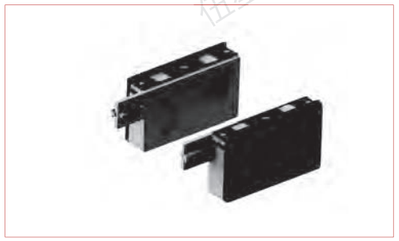

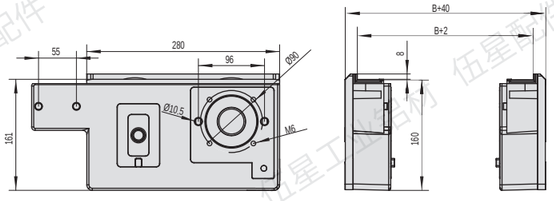




使用示意

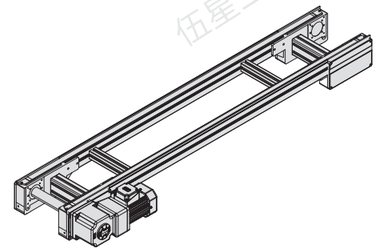

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 计算环形片基带所需的输送介质长度

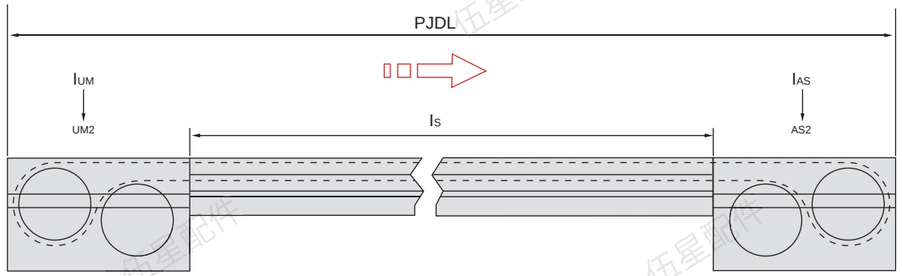

借助下列公式确定所需的皮带长度。
提示:对于皮带，要求一个预拉伸系数F,
见“皮带要求一个预拉伸系数F”概览。

$$I_B=((2 \times I_S + I_{AS} + I_{UM}) * F)+ 60$$


I_B = 皮带长度
I_S = 输送段长度
I_{AS} = 驱动模块处输送介质的长度
I_{UM} = 返回单元处输送介质的长度
F = 预拉伸系数

皮带的预拉伸系数 F
针对PJDL且I_S≤4000 mm时，F=0.98
针对PJDL且I_S>4000 mm时，F=0.975
针对AS2/B-250，F=0.965

输送介质皮带的长度
I_{UM} = 660 mm
I_{AS} = 660 mm

皮带拉伸
在I_S≤4000 mm=2%
在I_S>4000 mm=2.5%
针对 AS2/B-250=3.5%

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

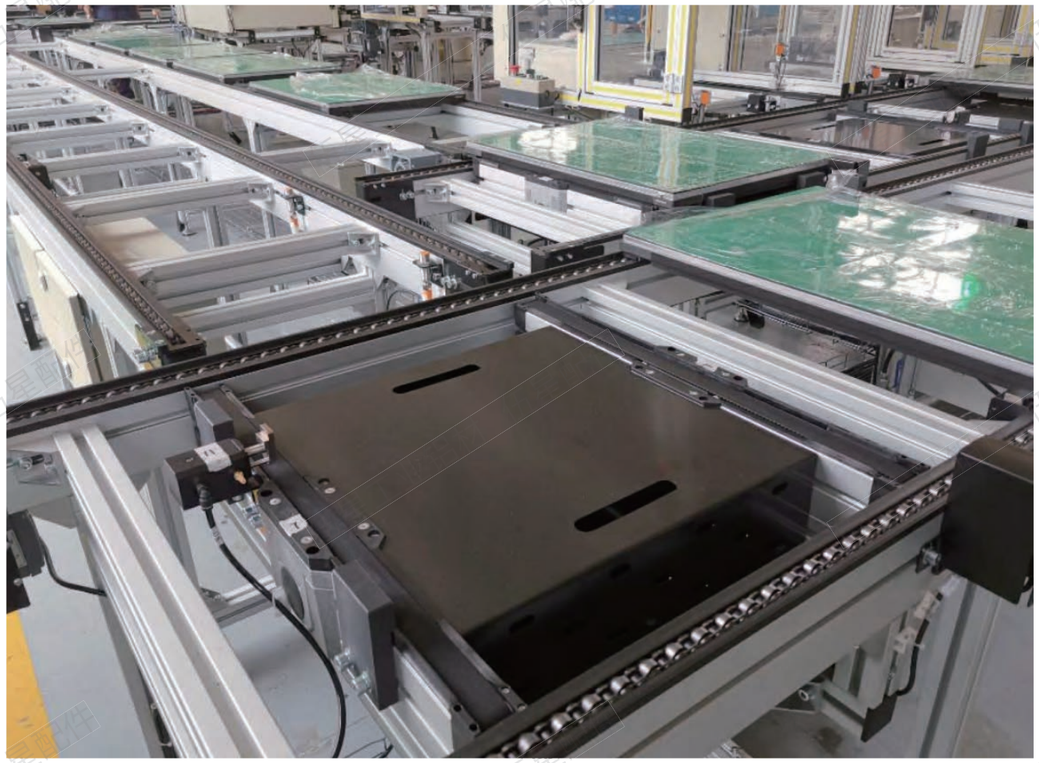

倍速链标准输送机

1.倍速链系列由多种符合标准的驱动、从动模块、线体模块及支腿模块组成。采用了具有专利技术的驱动主轴，有效克服了由于安装误差导致的主轴过定位、轴承异响或过快损毁等问题。

2.倍速链标准托盘输送机标配精研及SEW品牌电机，可用于承载TP系列标准输送托盘，主要用于单盘负载不高于200kg的场合。可广泛用于汽车及发动机零配件的生产、白色家电的生产及装配等。

3.倍速链标准托盘输送机的输送模块耐磨条分为UPE和钢制、不锈钢三种，针对不同的输送负载类型选取相应的耐磨条使用，可以较好地满足对静音或较重负载的个性化需求。

4.只有当输送托盘宽度在320mm以上时可以选择电机中置。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


08BS大头重型输送机





定购说明


WX-08BSDT-B-L-H-KG-SP-LO-M1

- 电机装配方向(M1/M2/M4)
- 电机装配位置(LO/RI/PO)
- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 输送面高度(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 08BS大头直线输送机
- 债愿





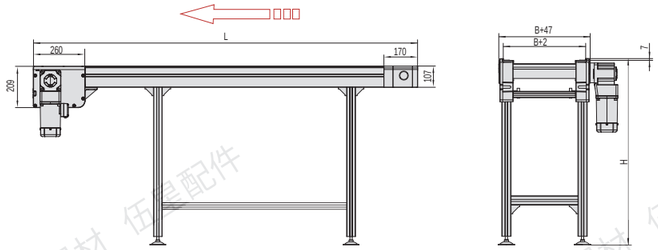

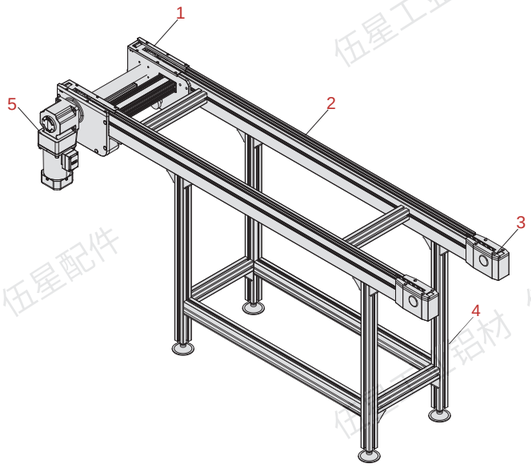


1.驱动模块


2.线体模块


3.从动模块


4.支腿模块


5.电机












伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 08BS输送机



装配效果示意图

说明：

1 标准化直线输送机，用于构建标准输送系统。


2 最大单位负载为0.8kg/cm，最大单机负载为60kg，最大运行速度为20m/min。


3 最大线体长度为6m，可使用最大托盘宽度不超过480mm。


4 该机型不支持正反转。


5 此线体的驱动模块不支持安装重量超过8kg的电机。对于SEW、精研电机，我方均有备货法兰和轴用以适配。
如需安装其他品牌电机，请咨询伍星。电机选用或装配不当将对线体的使用造成损害。

组成












驱动组件
WX-BST10-D03
数量：1对(2个) 直接装配
（详情见P68）




压铸法兰(用于精研电机)选配可定制
WX-YZ-JSCC-90/104
（精研马达参数见P236）
数量：1个 直接装配




加工电机法兰(用于SEW品牌)选配可定制
WX-SEW
数量：1个 直接装配




加工电机法兰(用于精研品牌)选配可定制
WX-JSCC（精研马达参数见P236）
数量：1个 直接装配




驱动轴保护套(选配可定制)
WX-BHT-25
数量：1个 按需切割下料




驱动六方轴/圆轴选配可定制
（S(六边形对边)=27,圆轴直径=25)
WX-BSLDT-27-L(定制) (默认发货圆轴)
数量：1个 切料下割




电机驱动轴(可选电机SEW/精研)选配可定制
WX-BSLDJZ-27-L(定制)
数量：1个 直接装配




驱动长轴选配可定制
WX-BSLDT-25-L
数量：1个 切割下料




耐磨条(长：3米/根)
WX-BSCJ-034
数量：按需切割下料
（详情见P130）



耐磨条(长：3米/根)
WX-BSCJ-005
数量：按需切割下料
（详情见P129）




耐磨条(长：3米/根)
WX-BSCJ-030
数量：按需切割下料
（详情见P130）




耐磨条(长：3米/根)
WX-BSCJ-033
数量：按需切割下料
（详情见P130）

从动模块
WX-BSW10-D01
数量 1对（左+右）
直接配对
（详情见P68）




08BS链条（长：5米/条）
WX-08BS-27-C16/P16
数量：1对(2条) 按需后接驳
（详情见P147）




型材(长：6米/根)
WX-OB-10-4590E
数量：按需切割下料
（详情见P291）


★ 型材耐磨条搭配如下：



WX-BS10-12-D01



WX-BS10-12-D06



WX-BS10-12-D08

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


08BS小头轻型输送机





定购说明


WX-08BSXT-B-L-H-KG-SP-LO-M1

- 电机装配方向(M1/M2/M4)
- 电机装配位置(LO/RI/PO)
- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 输送面高度(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 08BS小头头直线输送机
- 债愿





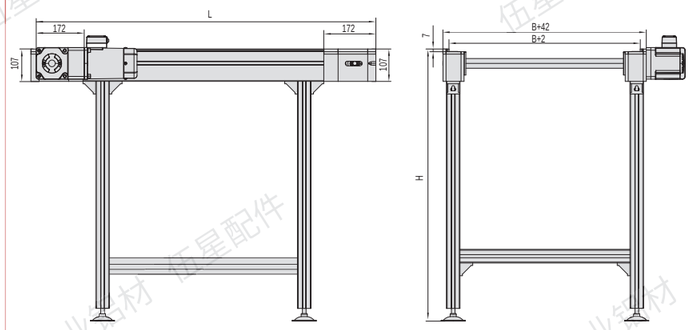

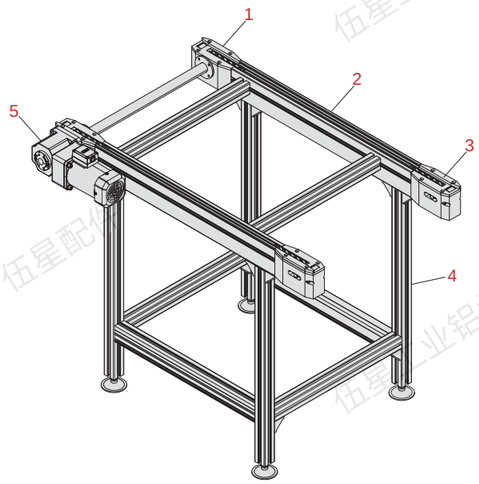


1.驱动模块


2.线体模块


3.从动模块


4.支腿模块


5.电机











▶ 08BS小头轻型输送机




说明：


1 08BS-SC/C型小输送机是链条式输送机，独特的设计使其具备倍速输送特点，具有较强的托盘拉动效果。


2.可以正反转，但严禁堆积托盘。


3.输送托盘最大负载200kg。

组成












驱动组件
WX-BST10-D02
数量：1对(2个) 直接装配
(详情见P69)




电机法兰(用于SEW品牌)选配可定制
WX-SEW
数量：1个 直接装配




电机法兰(用于精研品牌)选配可定制
WX-JSCC (精研马达参数见P236)
数量：1个 直接装配




压铸法兰(用于精研电机)选配可定制
WX-YZ-JSCC-90/104
(精研马达参数见P236)
数量：1个 直接装配




驱动轴保护套选配可定制
WX-BHT-20
数量：1个 切割下料




驱动长轴选配可定制
WX-PJD-20-L
数量：1个 切割下料




耐磨条(长：3米/根)
WX-BSCJ-034
数量：按需切割下料
(详情见P130)



耐磨条(长：3米/根)
WX-BSCJ-005
数量：2根 切割下料
(详情见P129)




耐磨条(长：3米/根)
WX-BSCJ-030
数量：2根 切割下料
(详情见P130)




耐磨条(长：3米/根)
WX-BSCJ-033
数量：2根 切割下料
(详情见P130)

从动模块
WX-BSW10-D02
数量 1对（左+右）
直接配对
(详情见P69)




08BS链条（长：5米/条）
WX-08BS-27-C16/P16
数量：1对(2条) 按需后接驳
(详情见P147)


★ 型材耐磨条搭配如下:



WX-BS10-12-D01




WX-BS10-12-D06




WX-BS10-12-D08

单倍速驱动头尾

BS-BST10-D03
倍速链大驱动头分左右 此图为左（对称件不可以互换）

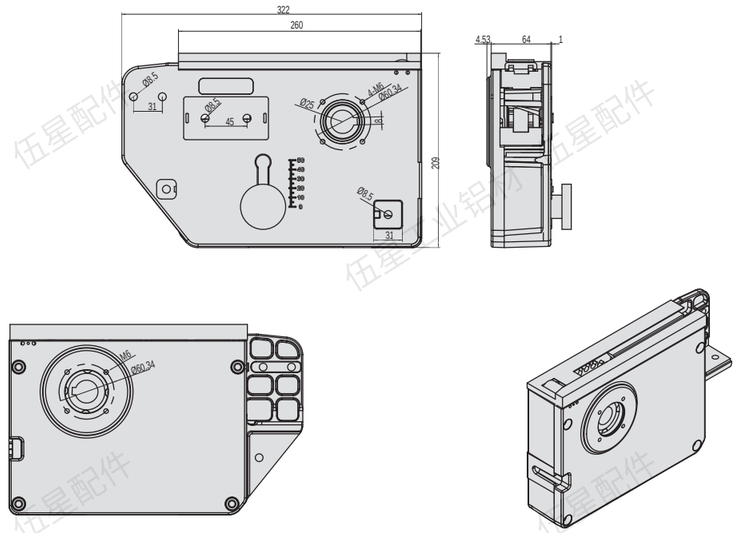


BS-BSW10-D01
倍速链大驱动尾（对称件可互换）

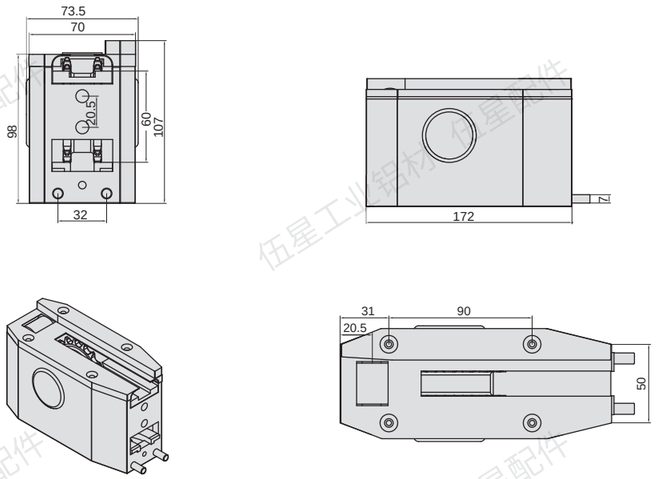


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

单倍速驱动头尾

BS-BST10-D02
（倍速链小驱动头对称件）

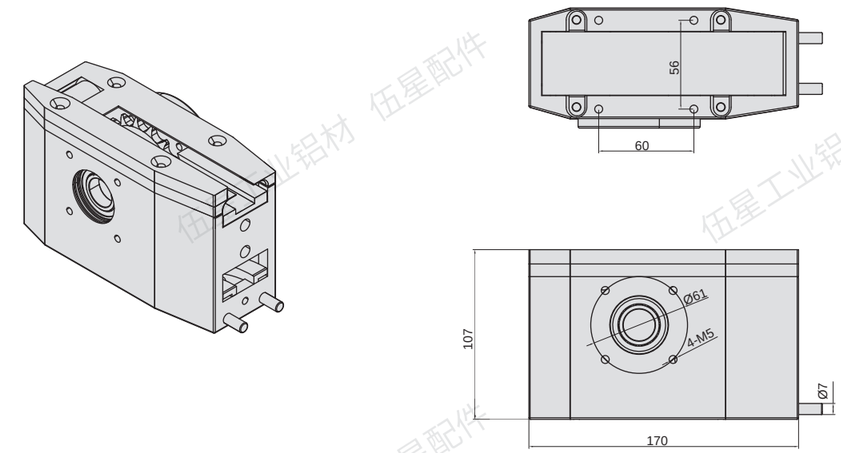

BS-BSW10-D02
（倍速链小驱动尾对称件）

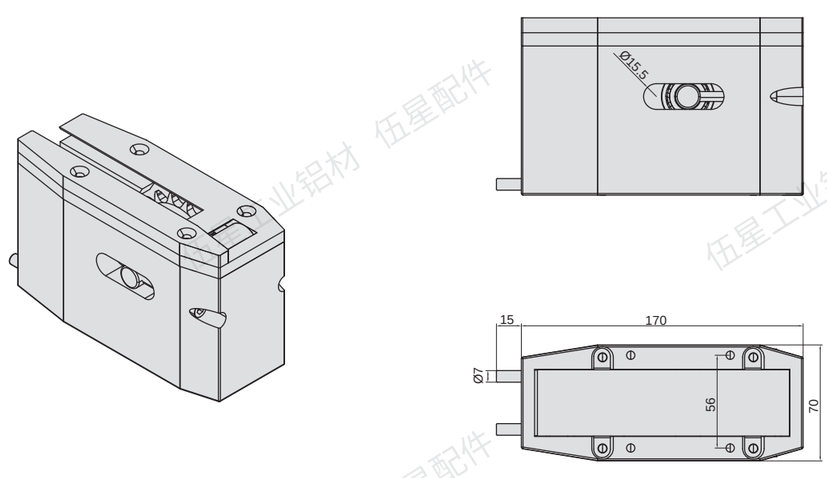

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


2.5/3倍速链输送机




定购说明

WX-BS25/30-B-L-H-KG-SP-LO-M1

- 电机装配方向(M1/M2/M4)
- 电机装配位置(LO/RI/PO)
- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 输送面高度(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 2.5/3倍速直线输送机
- 赜愜





说明：

1 标准化直线输送机，用于构建于倍速链输送系统。

2 最大线体长度为12m，可使用最大托盘宽度不超过800mm。


3 该机型可支持正反转。

4 此线体的驱动模块不支持安装重量超过30kg的电机。

对于SEW/精研品牌电机，我方均有备货法兰和轴用以适配。

如需安装其他品牌电机，请咨询伍星。

电机选用或装配不当将对线体的使用造成损害。

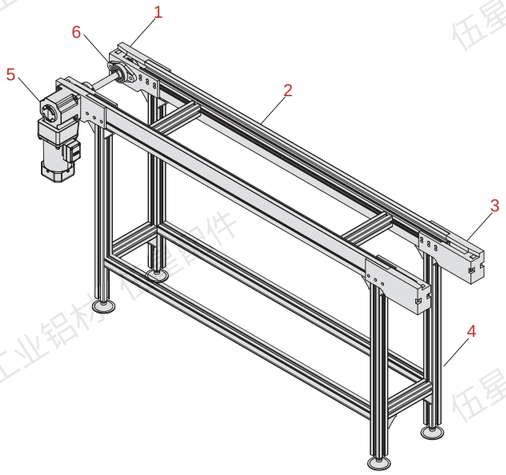

1.驱动模块


2.线体模块


3.从动模块


4.支腿模块


5.电机


6.轴承座













伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


组成






驱动组件


WX-BST25-19-A1
WX-BST25-19-A2
WX-BST25-19-DG2
WX-BST25-25-A1
WX-BST25-25-G1
WX-BST25-25-D2
WX-BST25-25-DG1
WX-BST30-38-A5
WX-BST30-38-DG1
WX-BST30-38-DG4
WX-BST30-38-OG1
数量：1对(2个) 直接装配




电机法兰(用于SEW品牌)
WX-SEW
数量：1个 直接装配




电机法兰(用于精研品牌)
WX-JSCC（精研马达参数见P236）
数量：1个 直接装配




驱动轴保护套(定制)
WX-BSBHT-D-L(D是外径，L是长度)
数量：1个 按需定制



驱动长轴
WX-BSLDT-D-L(D是直径，L是长度)
数量：1个 按需定制



轴承座
WX-BSZCZ
数量：一对2个 选配安装



从动模块

WX-BSW25-19-A1
WX-BSW25-19-A2
WX-BSW25-19-DG2
WX-BSW25-25-A1
WX-BSW25-25-G1
WX-BSW25-25-D2
WX-BSW25-25-DG1
WX-BSW30-38-A5
WX-BSW30-38-DG1
WX-BSW30-38-DG4
WX-BSW30-38-OG1
数量 1对（左+右）
直接配对

★ 如需其他配套驱动请联系伍星定制




装配效果示意图

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

2.5/3倍速加工款驱动头尾



装配效果示意图

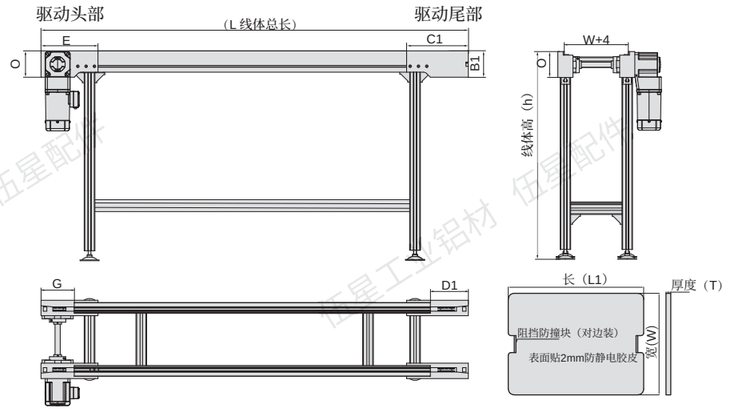

2.5/3倍速加工款驱动头参数说明


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	订购代码
64	20	M10	40.5	240	63	85	13	35	/	172	10	6.5	140	90°	90	8	25	40.5	M10	/	106	10	WX-BST25-19-A1
64	20	M10	40.5	240	65	90	15	35	/	170	10	6.5	140	90°	90	8	25	40.5	M10	/	111	10	WX-BST25-19-A2
54	20	M10	35	240	55	90	15	35	/	172	10	6.5	140	90°	99	8	25	35	M10	/	108	10	WX-BST25-19-DG1
64	25	M10	40.5	300	75	126	15	50	73.5	225	10	6.5	170	90°	99	8	25	40.5	M10	M6	126	10	WX-BST25-25-A1
64	25	M10	45.5	300	83	126	15	50	73.5	225	10	6.5	170	90°	99	8	25	40.5	M10	M6	126	10	WX-BST25-25-D2
64	25	M10	40	300	75	126	15	50	73.5	225	10	6.5	170	90°	99	8	25	40.5	M10	M6	126	10	WX-BST25-25-G1
83	35	M10 M12	60	385	124	169	15	60	92	293	14	9	235	90°	/	10	35	45	/	M12	169	12	WX-BST30-38-A5
83	35	M10 M12	40.5	385	124	170	15	60	92	293	15	9	235	90°	/	10	35	45	/	M12	170	12	WX-BST30-38-DG1
83	35	M10 M12	40.5	385	124	170	15	60	92	295	14	9	235	90°	/	10	35	45	/	M12	170	12	WX-BST30-38-DG4
92	35	M12	40.5	385	128	89	15	60	92	295	14	9	235	90°	/	10	35	40.5	/	M12	150	12	WX-BST30-38-OG1

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

2.5/3倍速加工款驱动尾



装配效果示意图

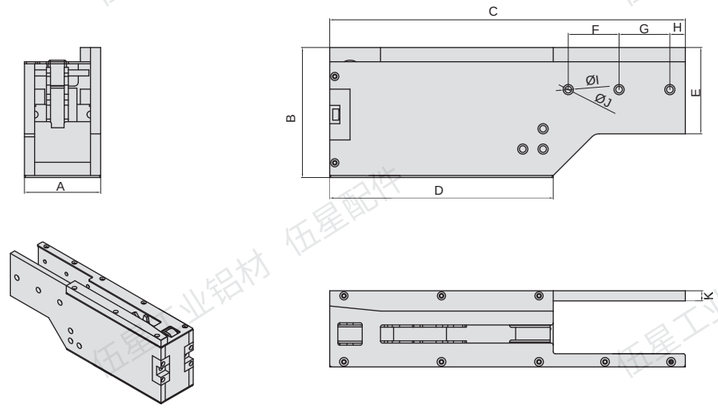


2.5/3倍速加工款驱动尾参数说明


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	订购代码
63	106	290	190	85	35	35	13	10	6.5	10	WX-BSW25-19-A1
65	111	260	160	90	35	35	15	10	6.5	10	WX-BSW25-19-A2
55	108	200	160	90	35	35	15	10	6.5	10	WX-BSW25-19-DG1
75	126	350	220	126	50	50	15	10	6.5	10	WX-BSW25-25-A1
83	126	350	220	126	50	50	15	10	6.5	10	WX-BSW25-25-D2
75	126	350	220	126	50	50	15	10	6.5	10	WX-BSW25-25-G1
124	169	415	265	169	60	60	15	14	9	12	WX-BSW30-38-A5
124	170	415	265	170	60	60	15	15	9	12	WX-BSW30-38-DG1
124	170	415	265	170	60	60	15	14	9	12	WX-BSW30-38-DG4
128	150	415	265	89	60	60	15	14	9	12	WX-BSW30-38-OG1

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

2.5倍速加工款驱动头S型




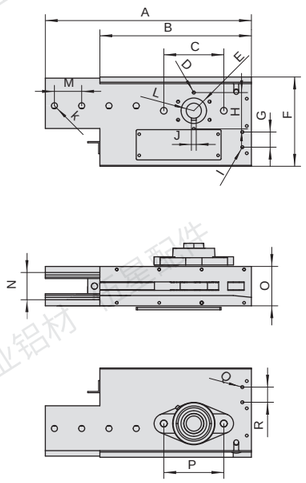




A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	订购代码
340	250	99	6-M6	Ø42	147.3	25	60	M6	8	Ø10.5	Ø25	45	45	65	99	M6	25	WX-BSTS25-25-DG1
340	250	-	6-M6	Ø40	147.3	25	60	M6	8	Ø6.6	Ø30	45	45	55	117	M6	25	WX-BSTS25-25-A1

2.5倍速加工款驱动尾S型单边张紧

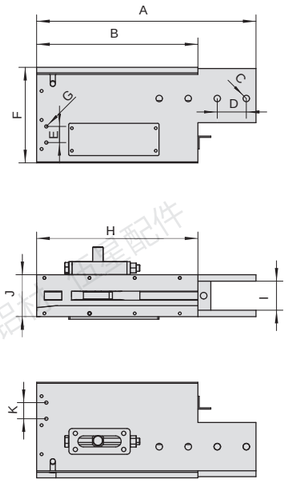

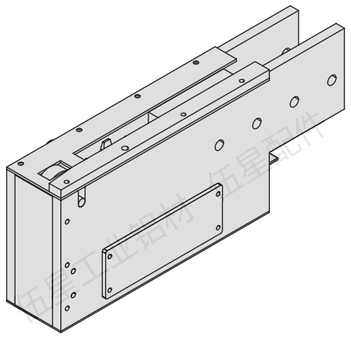


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	订购代码
340	250	Ø10.5	45	25	148.16	M6	250	45	65	25	45	WX-BSWS25-25-DG1
340	250	Ø6.6	35	25	147.3	M6	250	55	75	25	35	WX-BSWS25-25-A1

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

BS25-25-DG1线体模组




装配效果示意图



驱动组件

WX-BSTMZ25-25-DG1

数量：1对(2个) 直接装配

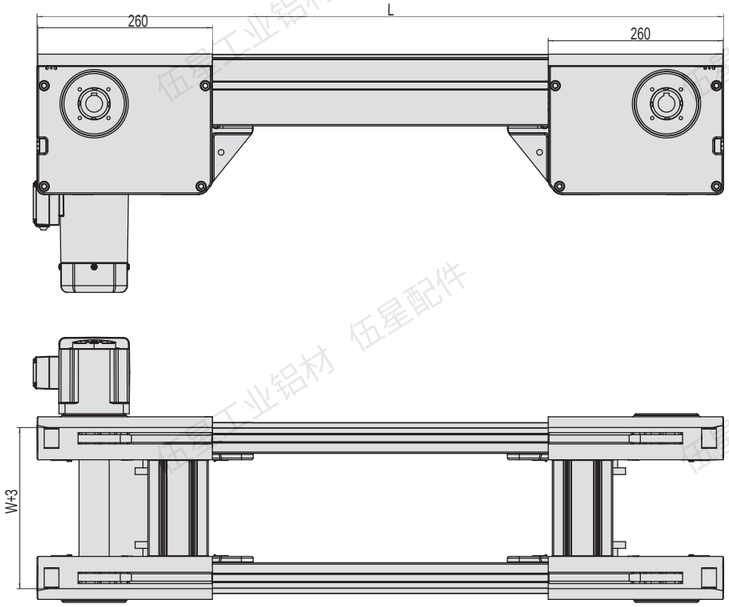

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带移栽机

定购说明


WX-YZJ-TBD-B-L-WT-SP


- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 同步带小输送机
- 移栽机加工款输送系统
- 赁愜


说明：


1.同步带移栽机小输送机是简化版的T5齿形带输送机，通常配合60w电机使用，用于输送负载在30kg以内的托盘。

2.可以正反转，但不建议堆积托盘。





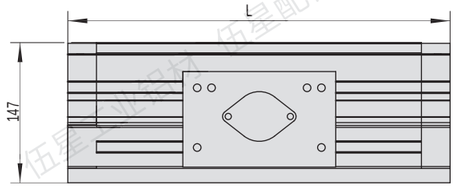

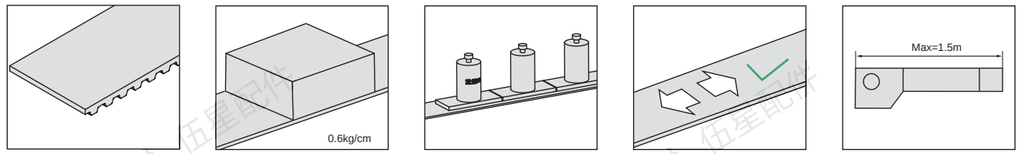

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带移栽机

定购说明


WX-YZJMZ-TBD-B-L-WT-SP


- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 同步带小输送机
- 移栽机模组输送系统
- 赁愜


说明：


1.移栽机模组小输送机是简化版的T5齿形带输送机,通常配合90w电机使用,用于输送负载在60kg以内的托盘。

2.可以正反转，但不建议堆积托盘。

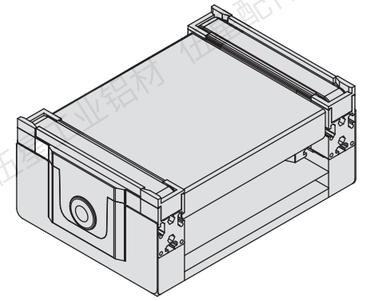


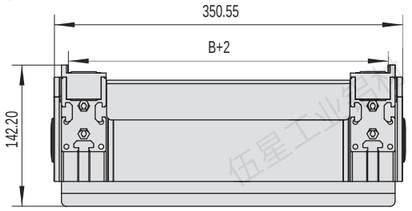

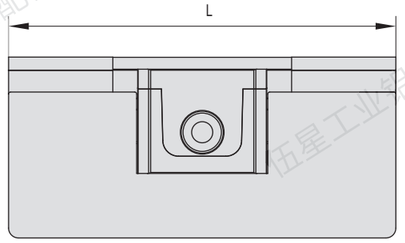

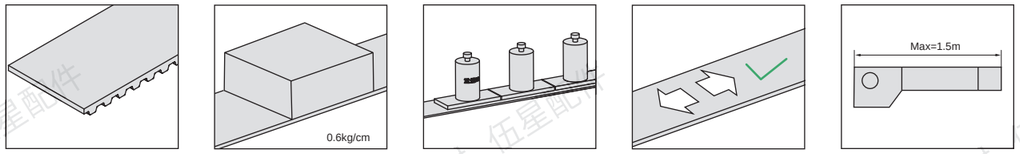

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

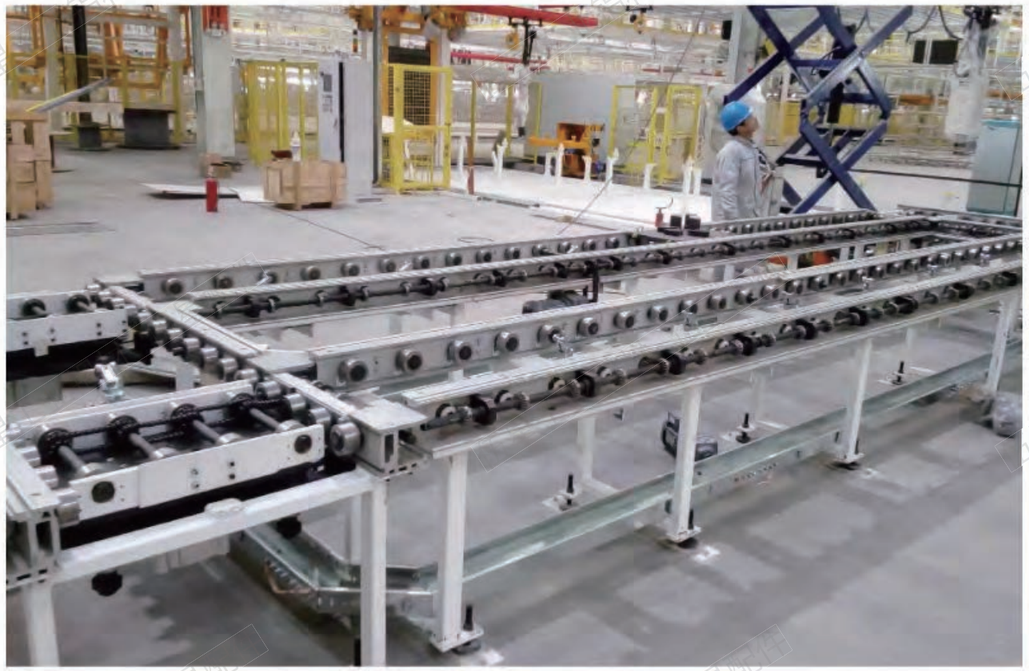

重载托盘摩擦辊道输送机

1.采用标准化模块搭建, 可提高装配效率和装配准确程度。

2.根据不同的托盘长度, 选择不同的节距, 伞齿轮节距推荐选用130mm、190mm、200mm、250mm、260mm、300mm、325mm


3.每段线体醉成长度不超过4m, 如需更长直线段, 可以续接。

4.单文撑线体的支撑组件可选用辊轮或辊筒。

5.线体支持正反转

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

重载托盘摩擦辊道输送机-单支撑

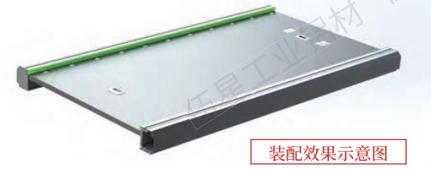



装配效果示意图

定购说明

WX-MCX-HS/GA-B-L-V-CH1-WE-BH-PG-SG

- 导向条形式 NL= 塑料导向;SG= 钢导向
- 线体框架形式BH=重型，适用型材116(54*116)；125(55*125)；133(70*133/133*144)；135(86*135/106*135/120*135)...
- 辊轮形式WE=轮式;RO=辊筒式;RL= 长辊筒式
- 驱动形式(根据不同结构分别设计的电机侧挂式、电机中央式等等)
- 线体直线输送速度(m/min)
- 辊轮节距(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- HS/GA 重型直线输送机单支撑伞齿形式
  - 齿式A=塑-塑伞齿传动模块;B=塑-钢伞齿传动模块;C=钢-钢伞齿传动模块。链式A=塑料链轮;B=钢链轮。
  - G=伞齿轮传动模式:C=链传动模式
  - H=高度，S=单支撑
- MCX重载托盘摩擦辊道输送机
- 镇慑

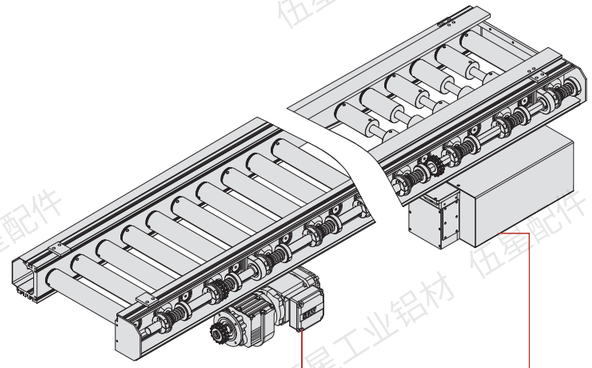


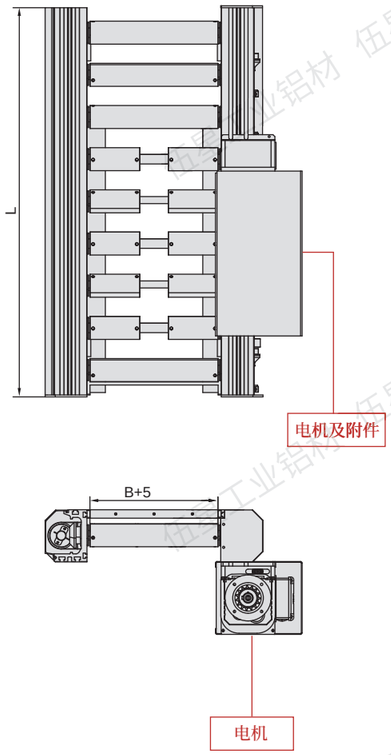

注：电机及电机附件等客户自配或联系伍星配套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

说明：

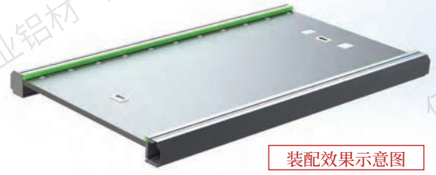

装配效果示意图

1.采用标准化模块搭建，可提高装配效率和装配准确程度。

2.根据不同的托盘长度，选择不同的节距，伞齿轮节距推荐

选用130mm、190mm、200mm、250mm、260mm、300mm、325mm

3.每段线体长度1000≤L≤4000mm，如需更长直线段，可以续接。

4.单支撑线体的支撑组件可选用辊轮或辊筒。

5.线体支持正反转

6.线体最大长度由辊轮间距和辊轮同时工作数量决定,如果对轮间距有特殊要求,请来电咨询。

7.每米负载≤600kg

8.托盘宽度：400≤W≤1200mm

9.线体高度：高度可指定

10.最大负载能力：3000kg


11.最大满载运行速度：Vmax=3-15m/min

12.传动形式：伞齿轮

13.传输介质：辊轮

14.辊轮材质：粉末冶金

组成




型材加工图

WX-ZZX-86135A

数量2条 直接装配


（详情见P162）



传动轴(选配可定制)

WX-CDZ-D25-L

数量2根 直接装配




辊筒保护套(选配可定制)

WX-GTJT-D1-L

数量按需 直接装配


（详情见P84）



链条

08B-1-L


数量按需 直接装配



轴承座

WX-UCPA-205


数量2个 直接装配



轴承座定位块

WX-MCX-ZCDK

数量2个 直接装配



伞齿驱动摩擦轮组

WX-MCLZ-SCQD-DZC

数量按需 直接装配


伍星配件 WUXINGPEIJIAN

询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价


免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

单支撑摩擦滚筒型材盖板耐磨条搭配如下：


（详情见P161-164）

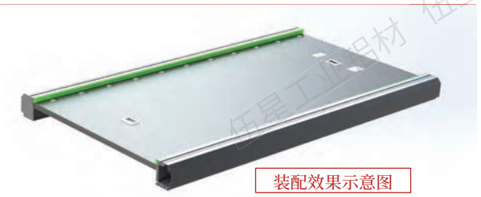


装配效果示意图




WX-ZZX-54116A




WX-ZZX-55125A




WX-ZZX-70133A




WX-ZZX-86135A




WX-ZZX-106135A




WX-ZZX-106135B



WX-ZZX-118177A



WX-ZZX-120135A



WX-ZZX-133141A

伍星配件 WUXINGPEIJIAN

询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价


免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


重载托盘摩擦辊道输送机-双支撑

定购说明

WX-MCX-HD/GA-B-L-V-CH1-WE-BH-PG-SG

- 导向条形式 PG= 塑料导向;SG= 钢导向
- 线体框架形式BH=重型，边框型材高度135(135x164)
- 辊轮形式WE=轮式;RO=辊筒式;RL= 长辊筒式
- 驱动形式(根据不同结构分别设计的电机侧挂式、电机中央式等等)
- 线体直线输送速度(m/min)
- 辊轮节距(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- HD/GA 重型直线输送机双支撑伞齿形式
  - 齿式A=塑-塑伞齿传动模块;B=塑-钢伞齿传动模块;C=钢-钢伞齿传动模块。链式A=塑料链轮;B=钢链轮。
  - G=伞齿轮传动模式:C=链传动模式
  - D=双支撑
- MCX重载托盘摩擦辊道输送机
- 镀瘘

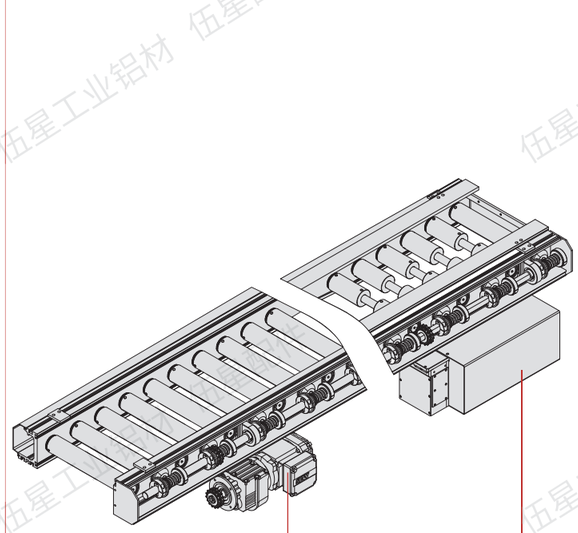

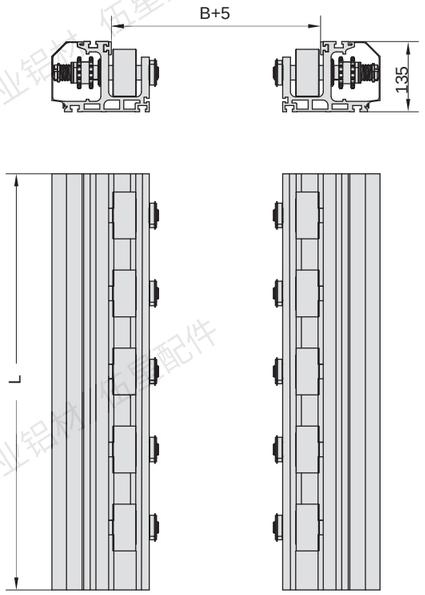

注：电机及电机附件等客户自配或联系伍星配套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

说明：

1.采用标准化模块搭建，可提高装配效率和装配准确程度。

2.根据不同的托盘长度，选择不同的节距，伞齿轮节距推荐

选用130mm、190mm、200mm、250mm、260mm、300mm、325mm

3.每段线长度1000≤L≤4000mm，如需更长直线段，可以续接。

4.单支撑线体的支撑组件可选用辊轮或辊筒。

5.线体支持正反转

6.线体最大长度由辊轮间距和辊轮同时工作数量决定,如果对轮间距有特殊要求,请来电咨询。

7.每米负载≤800kg

8.托盘宽度：400≤W≤1200mm

9.线体高度：高度可指定

10.最大负载能力：4500kg


11.最大满载运行速度：Vmax=3-15m/min

12.传动形式：伞齿轮


13.传输介质：辊轮

14.辊轮材质：粉末冶金


★ 双支撑摩擦滚筒型材盖板耐磨条搭配如下:




WX-ZZX-92130A




WX-ZZX-121140A



WX-ZZX-133135A




WX-ZZX-135164A




WX-ZZX-135187A

（详情见P163-165）


组成




型材加工图
WX-ZZX-135164A
数量2条 直接装配
（详情见P164）




传动轴(选配可定制)
WX-CDZ-D25-L
数量2根 直接装配




辊筒保护套(选配可定制)
WX-GTJT-D1-L
数量按需 直接装配
（详情见P84）




双支撑链轮驱动摩擦轮
WX-MCLZ-SCQD-SZC
数量按需 直接装配



轴承座
WX-UCPA-205
数量2个 直接装配




轴承座定位块
WX-MCX-ZCDK
数量2个 直接装配





链条
08B-1-L
数量2个 直接装配
（详情见P207）

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


滚筒隔套护套型号表:








内径A	外径B	L	材质	孔位数	颜色	螺丝	订购代码
50	70	100	尼龙	4	黑色	标配不锈钢螺丝	WX-GTJT-50-70-100
50	70	120	尼龙	4	黑色		WX-GTJT-50-70-120
50	80	60	尼龙	4	黑色		WX-GTJT-50-80-60
50	80	80	尼龙	4	黑色		WX-GTJT-50-80-80
50	80	120	尼龙	6	黑色		WX-GTJT-50-80-120
60	80	100	尼龙	4	黑色		WX-GTJT-60-80-100
60	80	110	尼龙	6	黑色		WX-GTJT-60-80-110
60	80	120	尼龙	6	黑色		WX-GTJT-60-80-120
76	96	160	尼龙	8	黑色		WX-GTJT-76-96-160
50	70	40	聚氨酯	4	黑色		WX-GTJT-50-70-40
50	70	100	聚氨酯	4	黑色		WX-GTJT-50-70-100

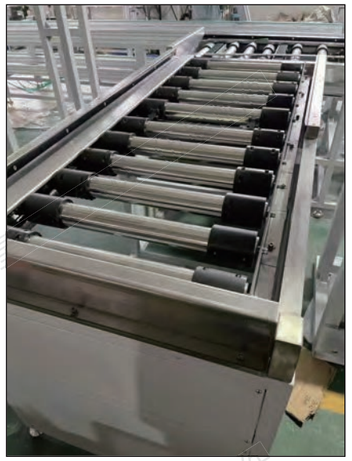




滚筒隔套使用案例


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

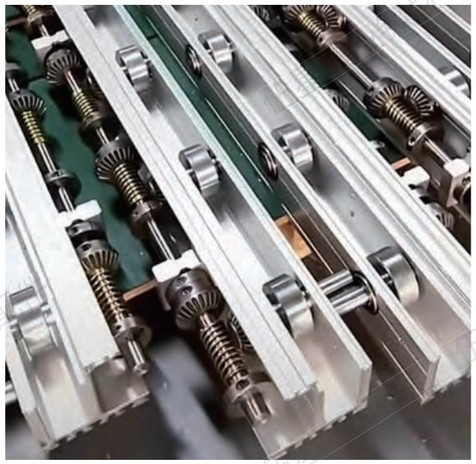


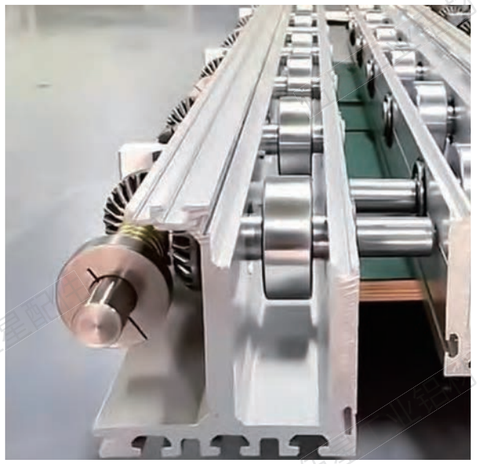





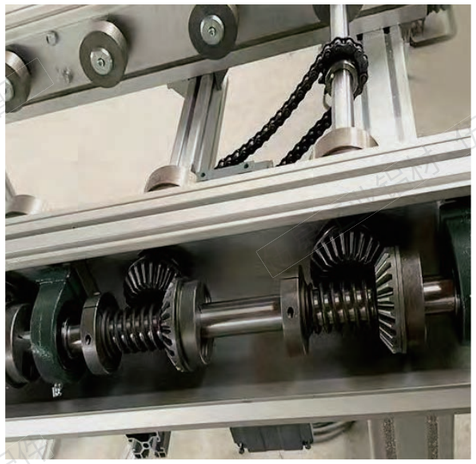


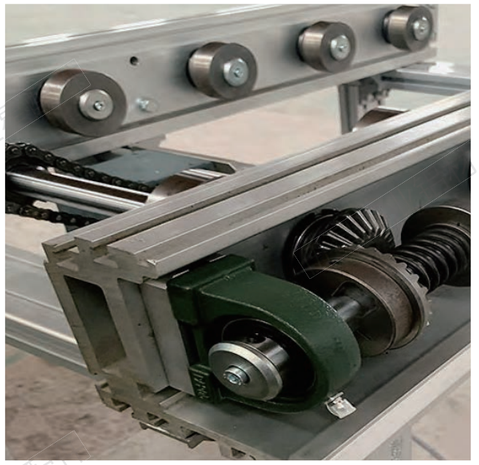

重载托盘摩擦辊道输送机图片

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


T10同步带输送机





定购说明


WX-T10TBD-B-L-H-KG-SP-LO-M1


- 电机装配方向(M1/M2/M4)
- 电机装配位置(LO/RI/PO)
- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 输送面高度(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- T10-25同步带直线输送机
- 镀膜





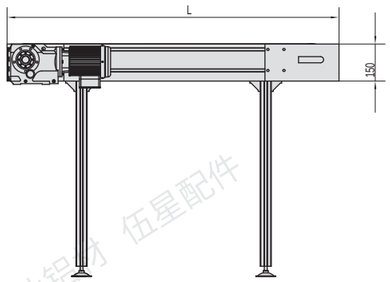



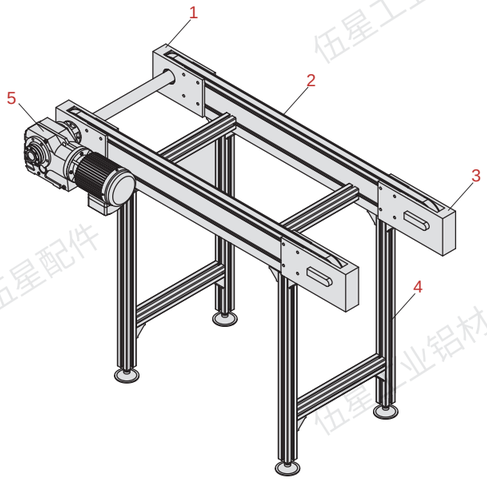


1.驱动模块


2.线体模块


3.从动模块


4.支腿模块


5.电机












伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ T10同步带输送机



说明：

1 标准化直线输送机，用于构建头部款输送系统。


2 最大单位负载为0.6kg/cm，最大单机负载为60kg，最大运行速度为20m/min.


3 最大线体长度为1m-4m，可使用最大托盘宽度不超过800mm。

4 该机型支持正反转。


5 此线体的驱动模块不支持安装重量超过15kg的电机。对于SEW、精研电机，我方均有备货法兰和轴用以适配。
如需安装其他品牌电机，请咨询伍星。电机选用或装配不当将对线体的使用造成损害。

组成







驱动组件
WX-T10-40150T
数量：1对(2个) 直接装配




电机法兰(用于SEW品牌)
WX-SEW(选配可定制)
数量：1个 直接装配




电机法兰(用于精研品牌)
WX-JSCC(选配可定制)
（精研马达参数见P236）
数量：1个 直接装配




驱动轴保护套
WX-BHT-20(选配可定制)
数量：1个 切割下料




驱动长轴
WX-PJD-20-L(选配可定制)
数量：1个 切割下料







型材(长：1m-4m)
WX-ZZX-10-40150B
数量：2根 切割下料
（详情见P172）



T10耐磨条
WX-ZZCJ-3609
数量：按需切割下料
（详情见P132）




型材(长：1m-4m)
WX-ZZX-10-40150B
数量：2根 切割下料
（详情见P172）




从动模块
WX-T10-40150W
数量 1对（左+右）
直接配对

★ 摩擦滚筒线盖板耐磨条搭配如下:



WX-ZZX-45145A





WX-ZZX-10-40150B


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

T10同步带输送机驱动头

WX-T10-40150T

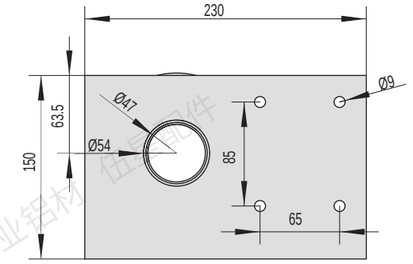





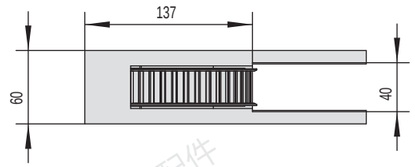


T10同步带输送机驱动尾

WX-T10-40150W

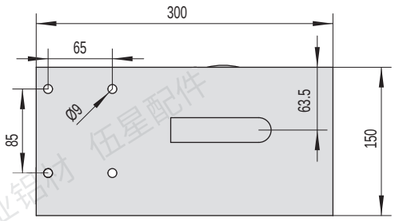




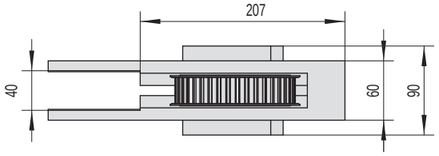

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


双排链输送机

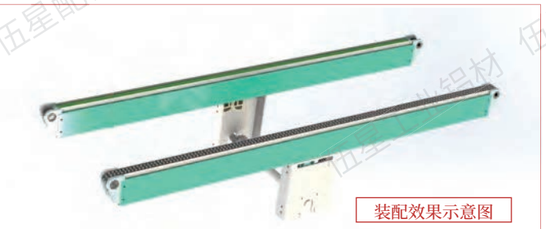



定购说明

WX-SPL-B-L-H-KG-SP

- 输送速度(m/min)
- 线体负载(kg)
- 输送面高度(mm)
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 双排链直线输送机
- 债蹇



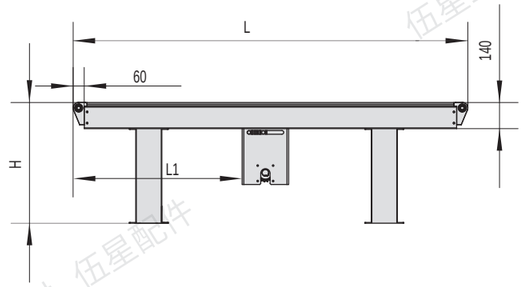

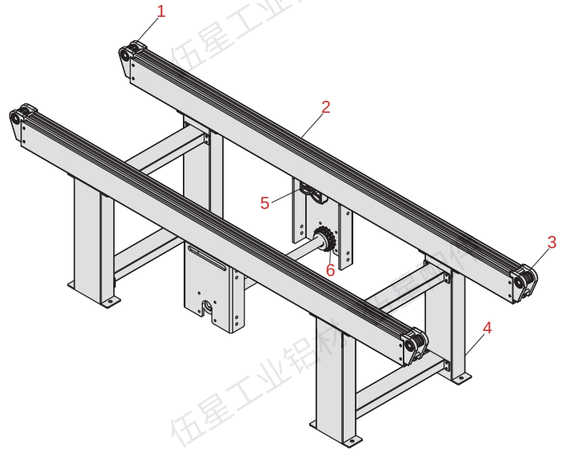

1.机头


2.碳钢主梁


3.机尾


4.支架


5.尼龙张紧轮


6.双排链轮











伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 双排链输送机



装配效果示意图

说明:

1 标准化直线输送机，采用双排链传输输送系统。

2 最大单位负载为6kg/cm，最大单机负载为300kg，最大运行速度为10m/min.

3 最大线体长度为1m-3m，可使用最大托盘宽度不超过800mm。


4 该机型支持正反转。


5 此线体的驱动模块不支持安装重量超过40kg的电机。对于SEW、精研电机，我方均有备货法兰和轴用以适配。
如需安装其他品牌电机，请咨询伍星。电机选用或装配不当将对线体的使用造成损害。

组成

10B专用型钢


WX-ZZX-XG71120A







10B专用冲孔型钢

WX-ZZX-XG71120B






10B专用C型钢耐磨条



C型钢垫条

WX-ZZX-XG71120A1


（详情见P165）



耐磨条

WX-ZZCJ-4612


（详情见P132）




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

10B垫块螺母（含护套型钢专用）

WX-SPLLM-M12







10B-2链条

WX-10B-2


（详情见P207）






10B铝制张紧轮


WX-SPLZJ-01






10B机头配惰轮


WX-SPLQD-02






尼龙张紧块


WX-SPLQD-03






型材螺母

WX-10B-XCLM-M12







伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

10B铝制型材专用机头配惰轮


WX-SPL-ALQD-01






10B铝制型材专用轴承座


WX-UCF206






10B双排链轮17齿35孔

WX-10B-2-17T-35




电机法兰(用于SEW品牌)

WX-SEW




电机法兰(用于精研品牌)

WX-JSCC




WX-ZZCJ-4612

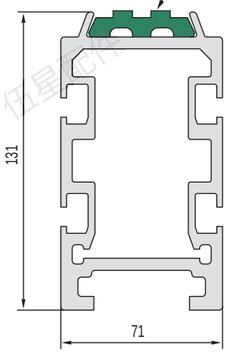

WX-ZZX-71131A

（详情见P174）

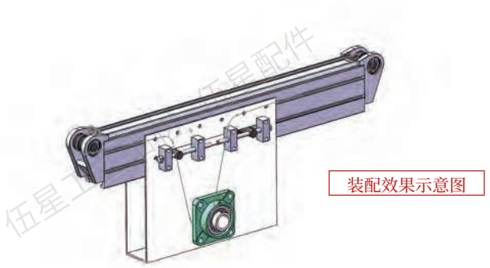

装配效果示意图

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com



拐角单元

1. 90度拐角单元由T5同步驱动模块、转角圆带机构、及支腿块组成。

2. 90度拐角单元标配精研电机，可用于承载宽度在160mm~320mm以内的，长宽比在2/3~3/2之内任意尺寸的矩形托盘，推荐使用TP系列的标准输送托盘。

3. 90度拐角单元在输送托盘的过程中不能在设备上进行堆积。

4. 90度拐角单元相比传统的旋转输送平台结构，可以更大地提高旋转输送的效率，且成本更有优势，但承载托盘的负载不得大于30kg。

5. 90度拐角单元输送时，托盘的运行姿态不发生改变。


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


90度拐角单元

定购说明

WX-90-B-L-CW-H-V-L/M

- 对接形式（L=同步带系列；M=08BS滚子链系列）
- 输送速度(m/min)
- 输送面距离地面高度（mm）
- 旋转方向（CW顺时针/AW逆时针）
- 线体公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 90度拐角单元
- 镀庶

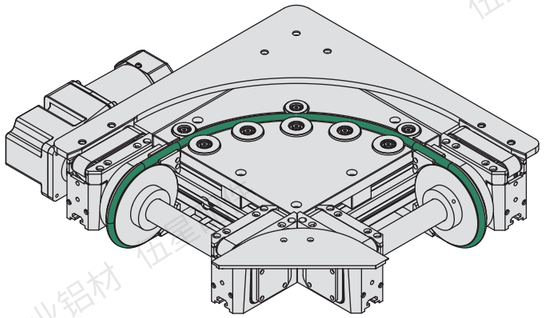





说明：

1.对接T5同步带或08BS系列的直线输送机,在对接08BS系列的直线输送机时,上述结构可能需要调整,详情请咨询伍星。

2.在使用90拐角单元时,此单元的输送速度会略低于愍体的输送速度,这是为了更好地实现转弯并克服托盘工件甩出,如有其他需求,请咨询伍星。

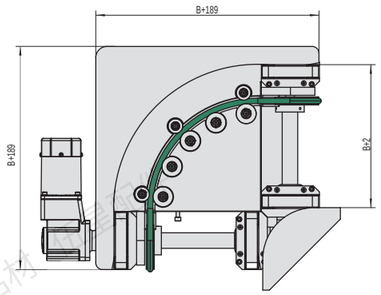

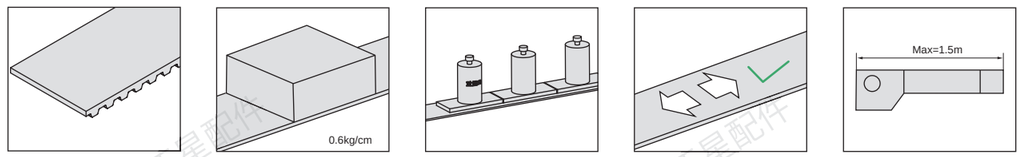


伍星配件 WUXINGPEIJIAN®
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com


90度拐角单元

定购说明

WX-90°-B-L-CW-H-V-L/M


- 对接形式（L=同步带系列；M=08BS滚子链系列）
- 输送速度(m/min)
- 输送面距离地面高度（mm）
- 旋转方向（CW顺时针/AW逆时针）
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 90°拐角单元
- 镀庶

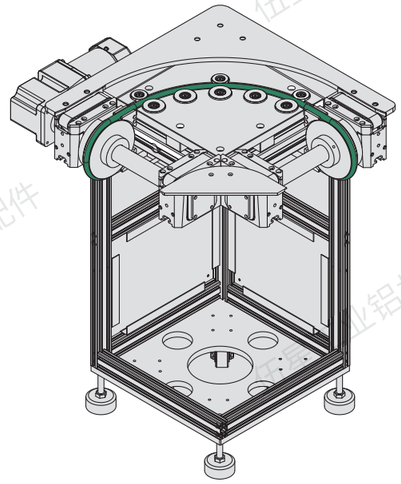


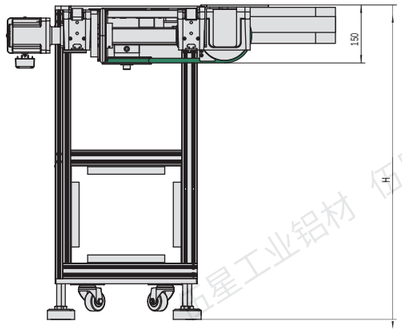

说明：

1.在标准模块的基础上延伸可以直接对接外线的直线段，可以轻松对接第三方线体。

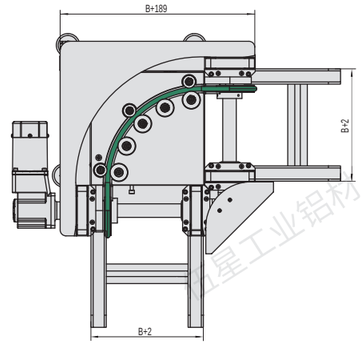

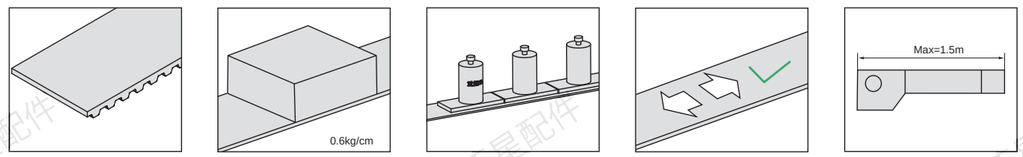


伍星配件 WUXINGPEIJIAN®
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com


90度拐角单元

定购说明

WX-90°-E-B-L-CW-H-H1-V-L/M

- 对接形式（L=同步带系列；M=08BS滚子链系列）
- 输送速度(m/min)
- 上层高度
- 输送面距离地面高度（mm）
- 旋转方向（CW顺时针/AW逆时针）
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 双层循环线
- 90°拐角单元
- 债恋

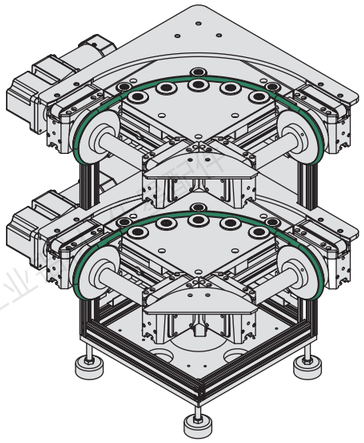

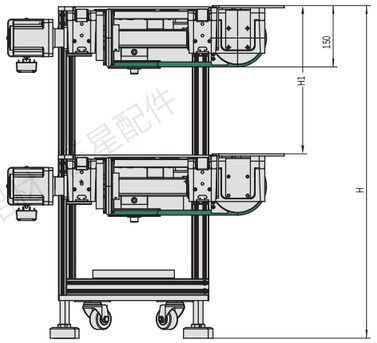



说明：

1.对接T5同步带或08BS系列的直线输送机,在对接08BS系列的直线输送机时,上述结构可能需要调整,详情请咨询伍星。

2.在使用90拐角单断兖,此单断的输送速度会略低于线体的输送速度,这是为了更好地实现转弯并克服托盘工件甩出,如有其他需求,请咨询伍星。

3.对接双层循环线。

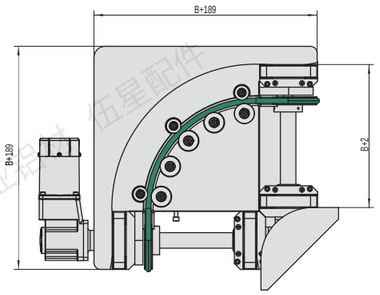

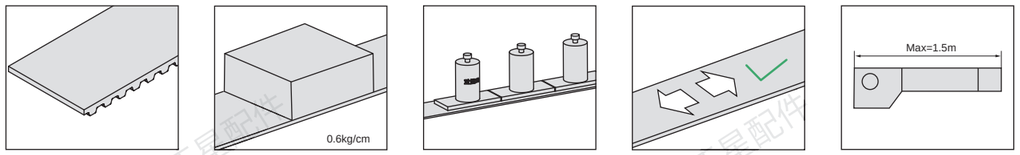


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

180度拐角单元

定购说明

WX-180-B-L-CW-H-V-L/M


- 对接形式（L=同步带系列；M=08BS滚子链系列）
- 输送速度(m/min)
- 输送面距离地面高度（mm）
- 旋转方向（CW顺时针/AW逆时针）
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 180度拐角单元
- 债恋

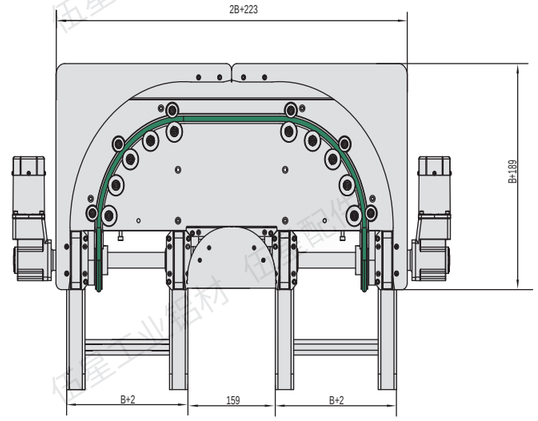


说明：

1.对接T5同步带或08BS系列的直线输送机,在对接08BS系列的直愍输送机时,上述结构可能需要调整,详情请咨询伍星。

2.在使用90拐角单元时,此单元的输送速度会略低于线体的输送速度,这是为了更好地实现转弯并克服托盘工件甩出,如有其他需求,请咨询伍星。

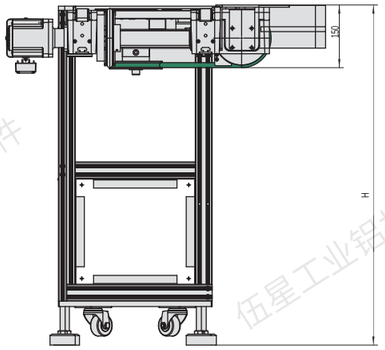

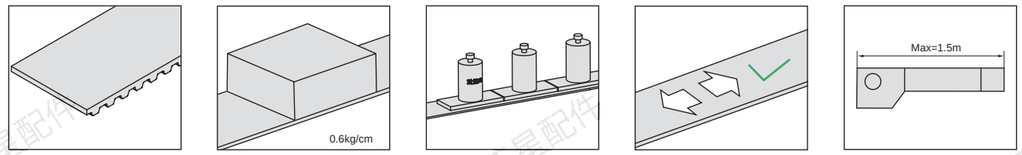

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


顶升横移单元





定购说明

WX-YZ-TBD-B-L-WT-V

- 托盘运行速度(m/min)
- 托盘负载(kg)
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 同步带
- 顶升移栽机
- 债愿

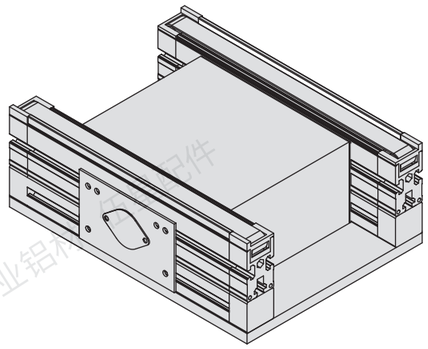



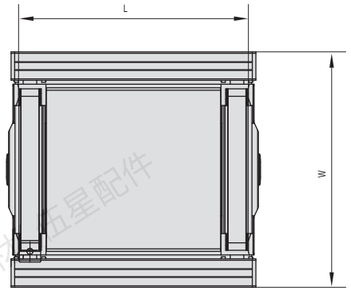


说明：

1.对接T5同步带或08BS系列的直线输送机使用，如需要应用在其他场合，请咨询伍星。

2.可负载30kg以下的托盘负载。在传输系统中，横移单元的速度将比线体速度略低(20%)。

3.带有齿形带的张紧机构，安装、维护便利。

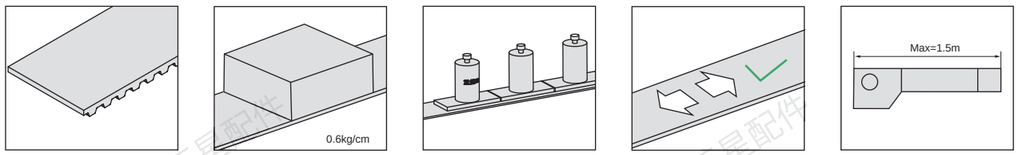


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


顶升横移单元

定购说明

WX-YZ-ZJ-TBD-B-L-WT-V

- 托盘运行速度(m/min)
- 托盘负载(kg)
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 同步带
- 模块化中间驱动
- 顶升移栽机
- 债愿

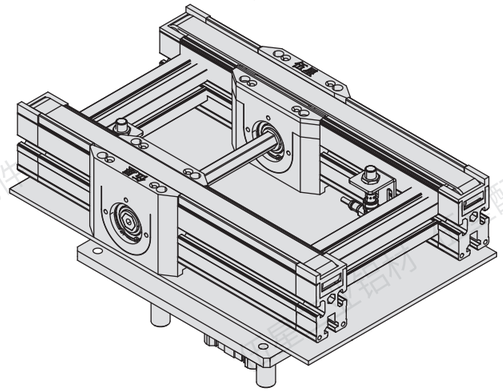

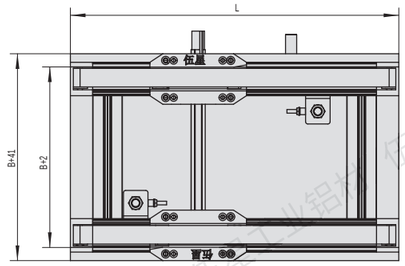



说明：

1.对接T5同步带或08BS系列的直线输送机使用，如需要应用在其他场合，请咨询伍星。


2.可负载30kg以下的托盘负载。在传输系统中，横移单元的速度将比整体速度略低(20%)。

3.使用有齿形的标准化驱动模块，安装、维护便利。



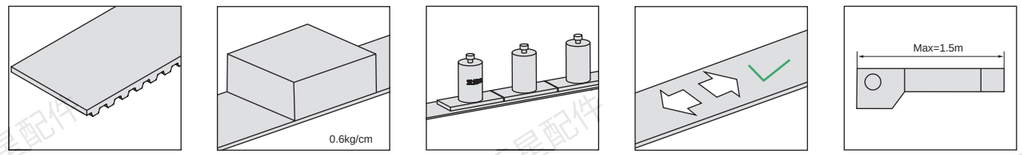

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

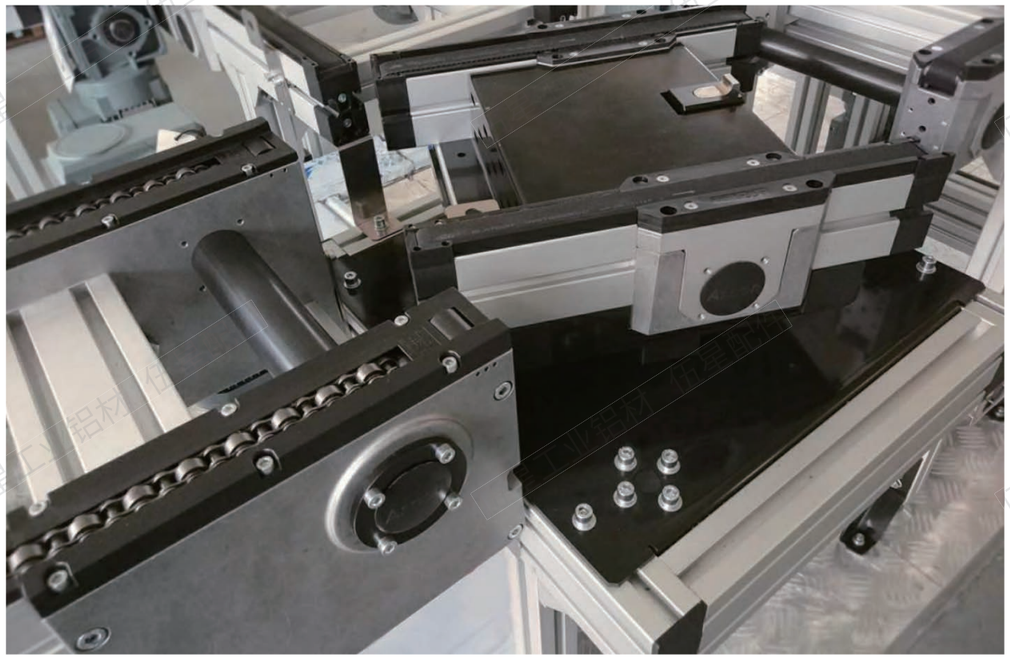

交通控制单元

1.交通控制单元是由传统的旋转输送平台发展而来，用于在环线的角落和中段对托盘的输送进行交通控制，通过在回转机构上安装不同的输送模块实现功能。

2.交通控制单元输送时，托盘的运行姿态不发生改变。


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


交通控制单元

定购说明

WX-XZ-TBD-B-L-CW-H-WT-V

- 输送速度(m/min)
- 托盘负载(kg)
- 输送面距离地面高度（mm）
- 旋转方向（CW顺时针/AW逆时针）
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 同步带
- 带转盘旋转移栽机
- 债愿

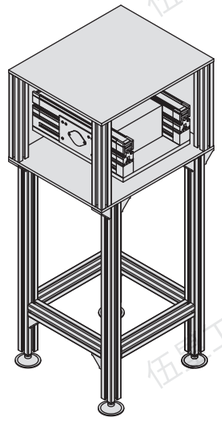

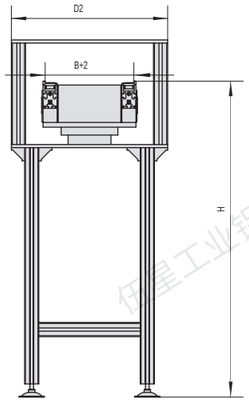



说明：

1.对接T5同步带或08BS系列的直线输送机使用，如需要应用在其他场合，请咨询伍星。


2.如图使用的输送单元可承重30kg，更多配套输送单元正在研发中。

3.D1、D2尺寸及其他个性化需求请咨询伍星。




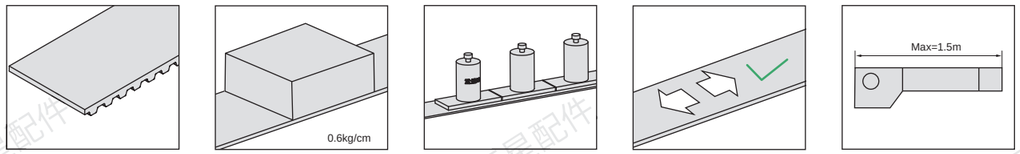

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

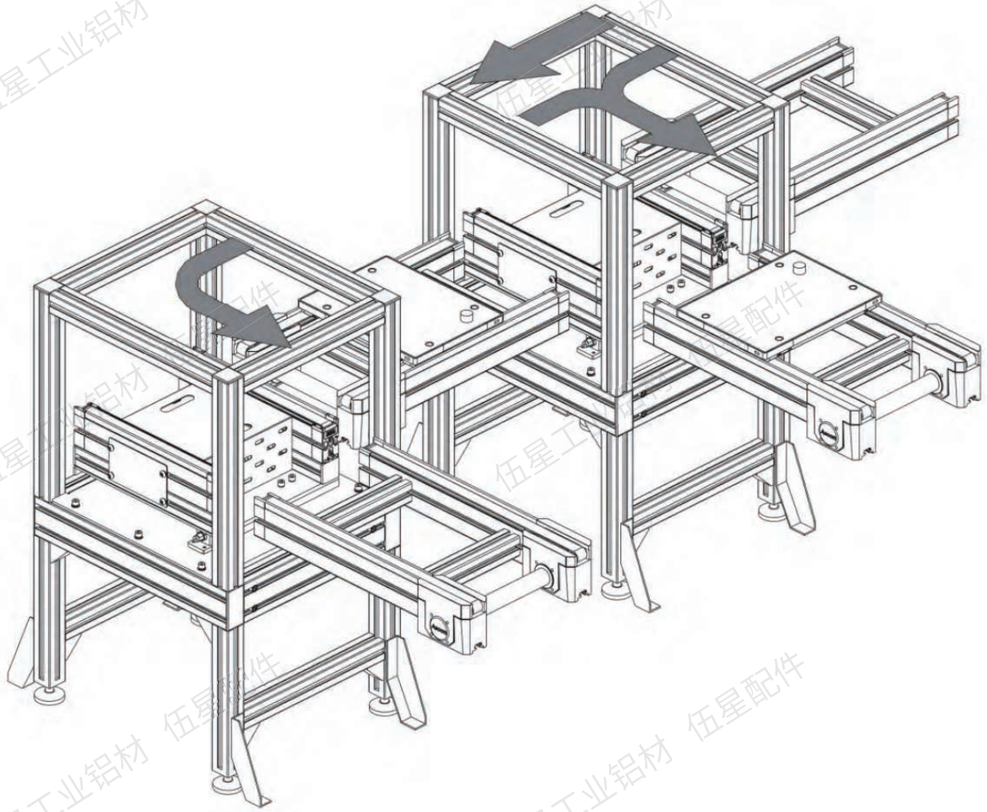


如上图所示，交通控制单元可以在输送环线中对托盘对流向进行多样的控制，使其不仅可以使用在外侧角落，而且在环线的中部枢纽处也可以对托盘进行符合用户需要的交通控制。

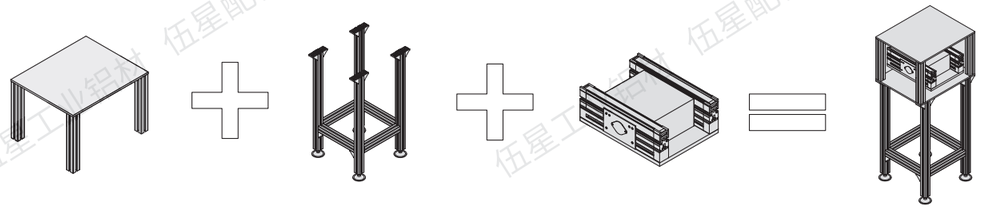

交通控制单元由铝型材框架搭接而成，分为三个主要模块，分别为旋转输送机、支腿及上护罩。用户可以按照自己的需求对其任意搭配。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

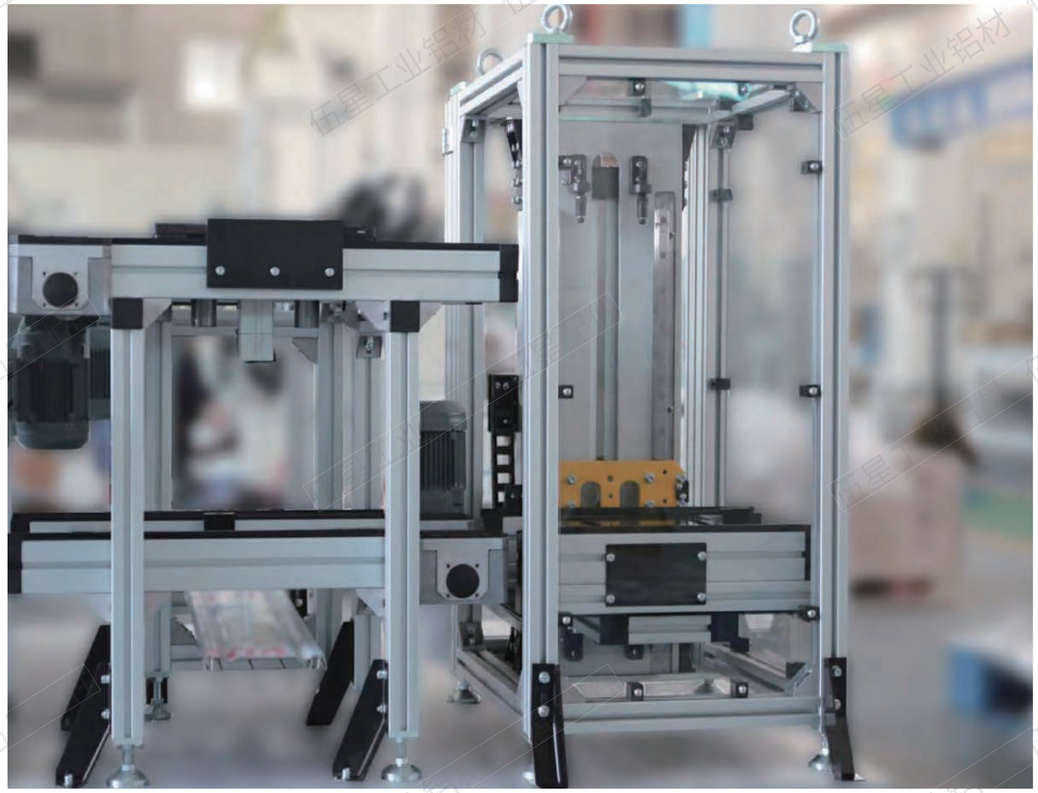

提升单元

1.提升单元采用无杆气缸及具有专利技术的抗内应力模块化升降梁，配合输送模块进行升降及输送。该系列的提升单元不会因为偶尔的使用过载导致框架底部变形或破坏。

2.采用力平对导轨进行精确定位，并在滑块处进行定位紧固，有效保证安装精度。

3.目前使用可达到30kg负载的输送模块，更多类型的输送模块正在开发中。


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

提升单元

定购说明

WX-TS-TBD-B-L-h1-h2-WT-V

- 托盘运行速度(m/min)
- 托盘负载(kg)
- 最大高度(mm)
- 最小高度(mm)
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 同步带
- 提升机
- 债愿

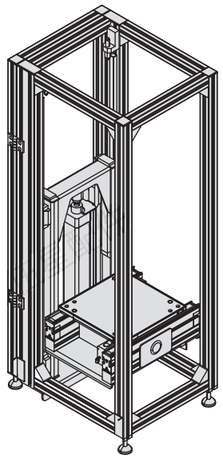


说明：


1.对接T5同步带或08BS系列的直线输送机使用，如需要应用在其他场合，请咨询伍星。

2.此升降机根据选择不同的小输送机，最大可负载30kg~60kg的托盘。

3.带有可方便维护的门式结构，用于打开进行维护。

4.升降机的最小高度h1应不低于260mm，最大外形尺寸的长、宽、高度请按照具体要求咨询伍星。

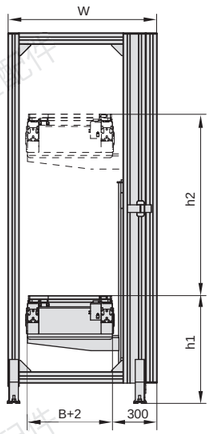

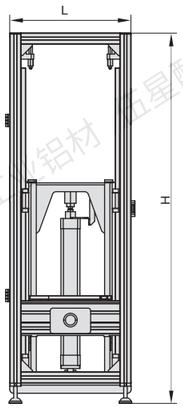


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com

提升单元

定购说明

WX-TS-08BS-B-L-h1-h2-WT-V

- 托盘运行速度(m/min)
- 托盘负载(kg)
- 最大高度(mm)
- 最小高度(mm)
- 托盘公称长度(mm)
- 托盘公称宽度(mm)
- 滚子链
- 提升机
- 债愿

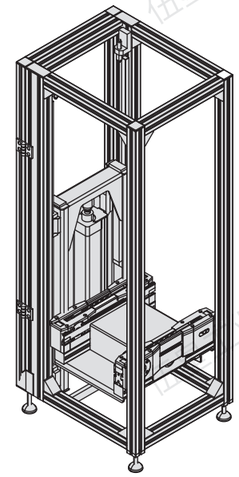


说明：


1.对接T5同步带或08BS系列的直线输送机使用，如需要应用在其他场合，请咨询伍星。

2.此升降机根据选择不同的小输送机，最大可负载200kg的托盘。

3.带有可方便维护的门式结构，用于打开进行维护。

4.升降机的最小高度h1应不低于260mm，最大外形尺寸的长、宽、高度请按照具体要求咨询伍星。

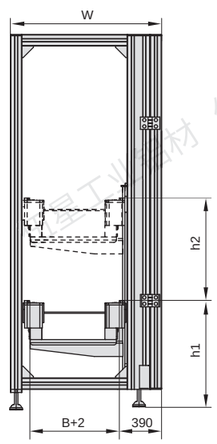

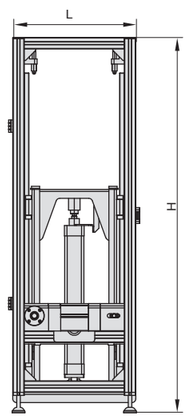

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com

▶ 倍速输送链的特点与应用

倍速输送链的特点是用来搁置被输送物料的工装板的移动速度与链条本身的移动速度不相等，因此引出了差速链、差动链等名称。倍速输送链的这一特点是由其特殊的结构所赋予的。理论上工装板与被输送物料移动的速度与链条速度高是可以通过如下公式计算出来:

搬运速度V(即工装板与被输送物料的移动速度)

链条速度Vo(即小滚子在轨道上行走的速度)

小滚子外径d

大滚子外径D

当链条运行时速度为Vo(即小滚子在轨道上行走的速度)，

此时大滚子与小滚子同一方向前进，大滚子的圆周速度与半径的比为(D/d)*Vo+原有链条的前进速度V0

V=(D/d*Vo)+Vo

V=(D/d+1)*Vo

以我司产品三倍速链条产品为例:

大滚子外径D=37　　小滚子外径d=18

搬运速度V=(37/18+1)约等于3.0555差不多三倍速度

以我司产品2.5倍速链条产品为例:

大滚子外径R=36.6　　小滚子外径r=22.23

搬运速度V=(36.6/22.23+1)　约等于2.64642差不多2.5倍速度

(需指出的是以上公式没有把摩擦考虑在内，在实际运行中摩擦不可避免。)

倍速输送链在应用时具有以下优越性:

1、链条以低速运行，而工装板与被输送物料可获得成倍高于链条速度的移动速度，从而在保证高的输送效率的同时，还能使得链条工作平稳、噪音低、磨损小、使用寿命长。

2、由于工装板与滚轮之间是摩擦传动，因此可利用他们之间可能出现的滑差，使得当链条以原有的速度前进时，让工装板停留在某一位置上，从而控制物料输送的节拍。因工装板与滚轮之间是滚动摩擦，所以对链条起了保护作用。

3、链条的重量比板链输送线轻，使用寿命比板链输送链长。整个输送装置轻便、启动快捷。

倍速链一般适用于电子器件和家用电气设备等轻型物件的输送。如果滚子改用钢制也适用于机械产品的输送。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

▶ 常用倍速链输送机的设计与选型的要点


1 概述

倍速链来源于双节距滚子链，是自由流动链条的一种，可分为单倍速链(也叫中心滚子链条)、2.5倍速链和3倍速链等。由于倍速链输送机具有运行稳定、持久，设计灵活、多样化等一些独特的特性，适合产品大批量连续生▒，被越来越多的行业接受，并广泛使用。但倍速链输送机规格多样、形式复杂且针对不同输送产品的式样，要求倍速链输送机的设计与选型也要随之变化。


2 工作原理及结构特点

2.1 工作原理及结构

倍速链输送机属于自流式输送系统，主要用于装配及加工生产线中的物料输送，其输送原理是运用倍速链的增速功能，使其上承托货物的工装板快速运行，通过阻挡器停止于相应的操作位置;或通过相应指令来完成积放动作及移行、转位、专线等功能。由于倍速链输送机运送货物的工装板(或工装)需反复使用，所以很少单台使用，而是与各种专机如顶升平移机、上下升降机等配套构成水平或垂直循环系统。常见的一种倍速链输送机结构及布局如图所示。

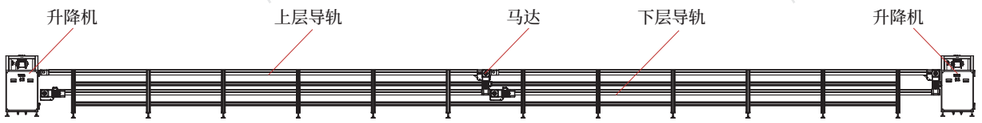

侧视图

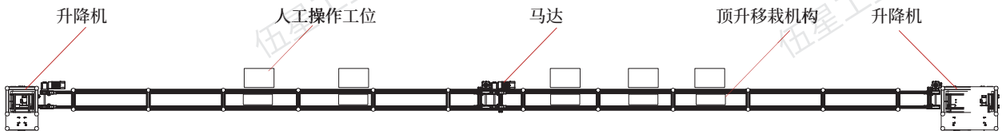

俯视图

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

2.2 特点

1.输送效率高

倍速链采用特制的经表面处理的挤压铝合金型材作为导轨,使倍速链输送机在输送过程中具有非常好的稳定性和持久性　适合产品大批量连续输送且在运行过程中,输送物(或工装板)被挡停时链条滚轮与输送物之间是滚动摩擦,大大减少了链条的磨损与运行阻力;一个或多个输送物被挡停时, 也不影响其他输送物的输送,输送效率较高。

2.运行稳定、安全,整体美观

常用的倍速链的内部结构原理都一样,都是利用两侧的滚子承受负荷,中间滚子进行输送,承载和输送滚子分开,使输送机运行更稳定。因链条基本上被包裹在铝材机身内,只有滚轮凸出来 2mm 左右有效防止较大异物卷入链条内,整体比较美观,也相对比较安全。

3.具有积放功能

倍速链输送机自流式输送方式灵活、多样化的设计使它具备多功能的特性。常用的倍速链都具有积放功能　,链条在运行的情况下 在输送线的任意位置 利用阻挡气缸(常用阻挡装置)挡停输送物进行装配作业。作业结束后,解除阻挡,输送物继续输送。一个或多个输送物被挡停其他输送物仍在继续输送,所以具有积放功能的链条相比其他类型的链条输送效率更高。这种特性是倍速链能被广泛使用的重要因素之一。

4.制作周期短

倍速链输送机常用规格的链条和机身铝合金型材市场上一般都有现货,有些常用规格的链条配件也可以在市场上买到。因此,常用倍速链输送机的制作只需制作相当少一部分的加工件就可以了。所以, 倍速链输送机的制作周期相当短 造价也低。

3 设计中的常见问题

3.1 线体分段

在链条张力允许的情况下, 倍速线体长度能达到30~40m,线体越长造价也相对便宜(同等长度下, 动力组件少了)。但线体太长对安装的要求也非常高。一旦线体安装不直,链条调整不水平等就会导致链条硬磨铝型材机身运行时链条易被拉断。因此, 铝型材机身尽量采用完整的一根或减少拼接, 整条线体在控制在12m左右(两根铝型材长度)。线体分段对设备价格、工艺排布等有一定影响,因此线体要分几段,或在什么位置分段, 可以根据实际情况自定义。

3.2 线体速度和使用环境温度

链条速度建议取5~15 m/min ,若速度过大,链条和铝型材导轨磨损会比较快,且噪音较大。塑料滚子链条使用温度为-10~60℃;钢制滚子链条使用温度为-10~150℃,且在60℃以上的环境中使用时要添加高温用润滑油。

3.3 倍速链滚子容许负荷

以铝型材为机身 2.5 倍速链滚子为例,其容许负荷见下表。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

2.5倍速链滚子的容许负荷(表1)

容许负荷/KN·m^{-1}			节距/mm	代码
钢制滚子	塑料滚子			
带钢轨	带钢轨	不带钢轨		
1.57	0.78	0.39	19.05	WX-BS25-C206B
2.35	1.18	0.59	25.4	WX-BS25-C208A
3.14	1.57	0.78	31.75	WX-BS25-C210A
3.92	1.96	0.98	38.1	WX-BS25-C212A
5.88	2.94	——	50.8	WX-BS25-C216A

上表1中,输送容许载荷是指每2条链条的容许载荷,且WX-BS25-C216A常采用带钢轨的铝型材机身。同节距的单倍速链和3倍速链均可参考表1的参数使用。

3.4 倍速的选择


增速的倍速链是以滚子与导轨间按纯滚动为前提,且按链条内部各运动副间没有摩擦考虑的但实际上各运动副间不可避免地会存在摩擦,滚子和导轨之间也会产生滑动,所以实际的增速效果要较理论计算值小。常用倍速的经验值为:2.5倍速取2.3倍左右;3倍速取2.7倍左右。

3.5 链轮齿数选择

倍速链的链轮齿数常采用6~15齿,实际各种规格倍速链常使用10齿,材质为"45(或SUS304)表面发黑做防锈处理, 齿部淬火,孔径公差采用基孔制 H7。

3.6 工装板与铝型材机身间隙

倍速链的宽度截面如图2所示。工装板宽度为W, 铝型材机身宽度似比工装板宽度大3~5mm(通常取4mm)。间隙太大,如果倍速链中间有定位装置,则工装板可能会定位不准;间隙太小,则工装板在输送过程中可能会出现卡板现象。

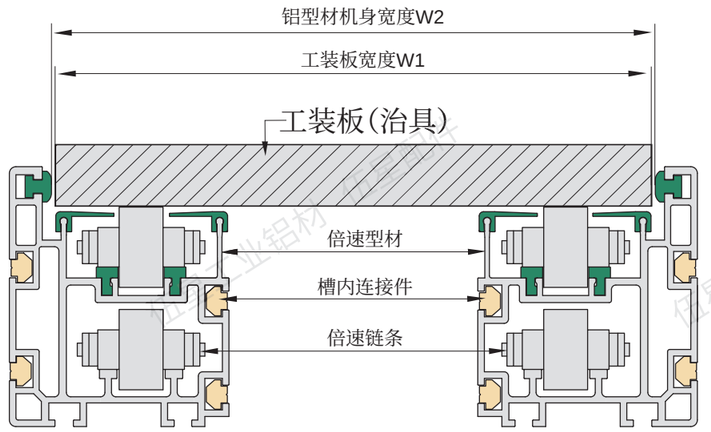

倍速链宽度截面示意(图 2)

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com


3.7 提高输送效率的方法

／橐三ア卣嵩〈▒囚㈠愣橹嘤觉,屁┐毅 ﹐幔▒囚 ㈠愣橹嘤Ω 橹嘤觉eV㈤▀觉┐烽㊀ 悚愍帳〈卣嵩愫凜£ 掣,⓰叟俭卣嵩㊙(r) 毅橹嘤〈▒囚摺嵩 愍廉三希毅㈠愣橹嘤Ω橹嘤㈣ 摺嵩 愍帳毅㊶ 卣嵩£

ぱ窥摺沓㊙ㄚ搌屉惙愦〈卣嵩㊙ㄚΩ ㄍㄟㄚ婶床3崴愧£幢攸敦▒囚 毅橹嘤觉㊥ 摺嵩 愍廉三希毅橹嘤延

◑ ㊥ 摺嵩 愍帳哐£

ぱ窥摺沓㊙ㄚ 7.橹舂2根倍速链铝型材机身中间轻载时可选用 PVC 皮带,中载时可选用片基带轻型辊筒 ,楷沓觉KM懮攸俭槏¢楷愦ヒ鳜＼£ぱ窥㊙ㄚ▙┤ 攸增ㄩ㈠4╕夕ㄩ櫙 ㄍㄟㄚㄍㄟㄚ㊤〒孱6阼;ぱ窥楷傰㈠ㄇ ヴ〈尾擞 慝搌｜ㄅㄎ┘楞 懮攸 尾〈增ㄩㄩ6点㈠愣◢0VKM撙剃襟毅姃£

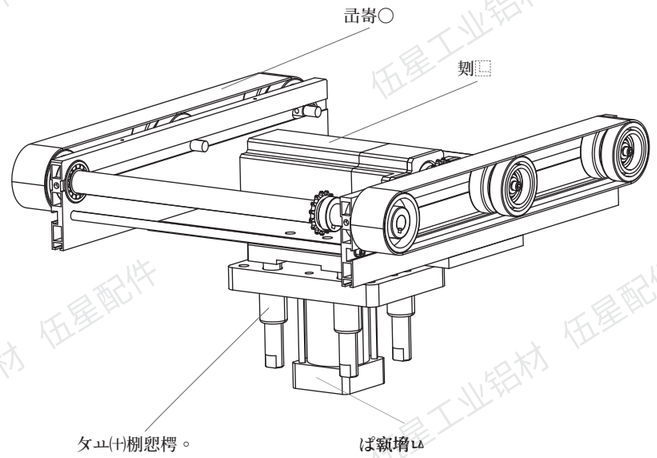

ぱ窥摺沓㊙ㄚㄍㄟㄚ慝撵床(床 3)

4 倍速链的设计与选择要点

▙攸〈⓰叟俭KM∩敫〒⓰叟俭¢2.5⓰叟俭㈠3⓰叟俭婕榄佩愦

4.1 降低链条速度

┌幔佩愦〈⓰叟俭〈樨毅姐┤ 屉:廉懂☞⬚㈠俭槏叟ヴ拗＼〈矿2阻恭卣嵩徻〈叟ヴ ┌幔£´ 卣嵩徻叟ヴ㎜ぴ〈情况下,尽量降低链条速度,以减少链条和链条轨道的磨损速度;同时因链条速度低 噪音也会相应低 卣嵩搌、圃行£

4.2 选用常用规格的链条

俭槏ㄐ傰懮攸▙攸〈＜ω Ω嶂:BS25-C206BBS25-C208A¢BS30-212A＼Ω听┤ 屉BS30-212A╕榄佩愦〈洞愦┘㊙宦よ敵£

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
敵6阼ラ旖ξ
1.④丙嶝栲★捞
2.㉟撰乱床敵6阼
┬MΩ榄傰㊦愦 敵6阼
已丶娆愍ξ
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

4.3 优先选用塑料链条

⓰叟俭卣嵩㊙舂岑佞┬岙剃襟槏㋡悲Ω妓 懮攸嘗偷ァ棘俭槏,擘弦幢扇6阼 ├摁,┤ →種堶 ,昭慬啶捺搌ㄍ㈤£

5 受力参数计算

巅懮瞒〈俭槏喊 ┌喊剃襟卣嵩〈栲傰毅姬Ω动力该选多大 必须要通过计算得知£

5.1.俭槏岑 〈吾佞

俭槏岑 〈吾佞┬胎旖(1) :F=Kᵥμmg

(1)旖桋:

F——作用在链条上的最大拉力(N);

Kv——速度系数Y iΦ

μ——堆积时链条的摩擦总系数Y iΦ

m——链条以外的输送物的总质量Y kgΦ

g——重力加速度 m/s℡

舂┻傅尴攸2╕俭槏〈妒2阻悲Ω俭槏〈橐攸吾佞 ┌㎝＼£MΩ减 橐攸佞〈 ┌圃㈣,俭槏〈槓。娭懸吾佞搌㋀弦0.6F£2.5 倍速链最大容许拉力见下表1£


┬MΩ栲傰/kg·m		最㋀娭懸嚇佞/KN		ㄘGB/mm	冫ㄟ码
塑料滚子	钢制滚子	塑料滚子	钢制滚子		
0.6	1.4	0.55	0.98	19.05	WX-BS25-C206B
1.0	2.5	0.88	1.57	25.4	WX-BS25-C208A
1.4	3.7	1.37	2.45	31.75	WX-BS25-C210A
2.0	5.6	2.06	3.73	38.1	WX-BS25-C212A
3.9	8.6	5.3	5.3	50.8	WX-BS25-C216A

2.5 倍速链最大容许拉力见(表1)

倍速链最大容许拉力与其导轨材质也有关系表1中塑料滚子默认配铝型材机身, 但 WX-BS25-C216A 倍速链常采用带钢轨的铝型材机身,所以表1中塑料滚子和钢制滚子材质的倍速链最大容许拉力是相同的。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
敵6阼ラ旖ξ
1.④丙嶝栲★捞
2.㉟撰乱床敵6阼
┬MΩ榄傰㊦愦 敵6阼
已丶娆愍ξ
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

5.2 倍速链条计算公式

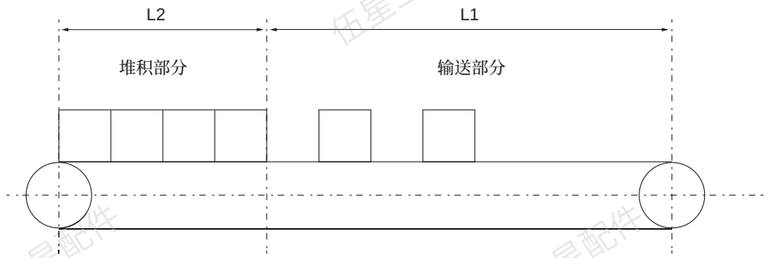

$$T=\frac{9.80665}{1000}[(W1+M)*L1*f1+W2*L2*f2+(W2+M)*L2*f3+1.1*M*(L1+L2)*f1]$$

$$所要动力:KW=\frac{T*V}{54.5n}$$

T :运转中最大张力KN(kgf)

L1 :搬送部份长(m)

W1:搬送部份输送物重量(kg/m)

L2 :堆积部分长(m)

W2:堆积部分输送物重量(kg/m)

f1:搬送部份之摩擦系数(约=0.08)

f2:堆积部份滚轮与输送物之摩擦系数(约:0.1~0.15)

f3:有滞留时链条与滑轨间摩擦系数

M:链条重量2.4(kg/m)

KW:所要动力KW

V:链条速度m/mm

·作用于链条上的最大张力(T)乘以表2的速度系数(K1)与表3的传送物负载系数(K2)。

·自流式输送机一般并列使用2条链条，计算每条链条的张力。

·链条的容许张力≥(T×K1×K2)/2

·如果超过了链条的容许张力，请将链条变更为大一号规格，或将线体长度进行分割后重新计算。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

系数类别	f1	f2	f3
塑料滚子(无润滑)	0.08	0.1	0.2
钢制滚子(有润滑)	0.05	0.1	0.1

倍速链条的摩擦系数(表1)

链条速度(V) m/min	1 ≤ V ≤ 4	4 < V ≤ 8	8 < V ≤ 10	10 < V ≤ 14	14 <V ≤ 18
系数 K1	1.0	1.1	1.2	1.5	1.6

速度系数表(表2)

传送物平均重量 Wa(kg/m)	30以下	31 ~ 40	41 ~ 50	51 ~ 70	71 ~ 90	91 ~ 120
系数 K2	1.0	1.1	1.15	1.2	1.25	1.35

传送物负载系数(表3)

普通马达+涡轮减速机合算算法：

$$V=1450(马达转速*\frac{d1(马达轴)}{d2(牙箱轴)}*\frac{1}{变速比}*\frac{T1(牙箱出力轴链轮齿数)}{T2(主传动轴链轮齿数)}*0.1233*\overset{d(分度圆直经)}{\uparrow}\pi)$$

齿轮减速马达算法：

$$V=1450(马达转速*\frac{1}{变速比}*\frac{T1(牙箱出力轴链轮齿数)}{T2(主传动轴链轮齿数)}*0.1233*\overset{d(分度圆直经)}{\uparrow}\pi)$$

皮带流水线计算公式：


$$V=1450*\frac{1}{变速比}*\frac{T1}{T2}*0.16(主动滚筒直径)*\overset{d(分度圆直经)}{\uparrow}\pi$$

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS10(25)(30)-12(19)(25)(31)(38)(50)-A1(D)(G)(O)(F)

- 3倍速
- 2.5倍速
- 单倍速
- 50.8节距
- 38.1节距
- 31.75节距
- 25.4节距
- 19.05节距
- 12.7节距
- 需要装P型盖板
- 不带侧边
- 需装耐磨条
- 带侧边耐磨条
- 流水号
- 带挡边







WX-BS30-38-DGF2



WX-BS30-38-DG1




WX-BS30-38-OG1




WX-BS25-25-A1

倍速链轮:齿面高频淬火, 硬度40HRC以上

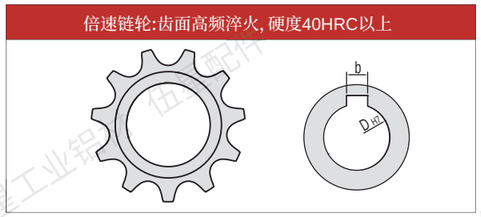



详情见 P150-153


倍速链条:具有较高的传动效率, 有效减少能量的损失

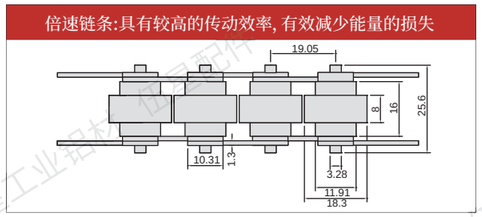

详情见 P148

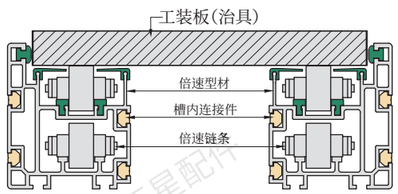


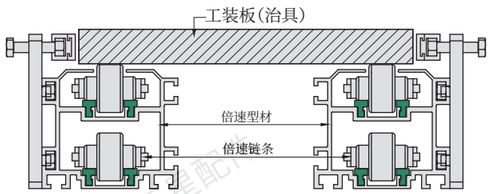

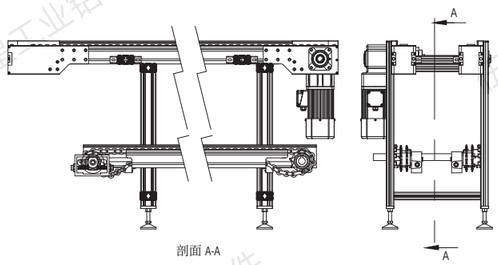

整装线体安装图


装配效果图




线体模组安装图


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


型号	材质	单位重量	截面积	厚度	表面处理
WX-BS10-12-D01	6063-T5	3.919KG/M	1464.37MM²	3MM	银白氧化

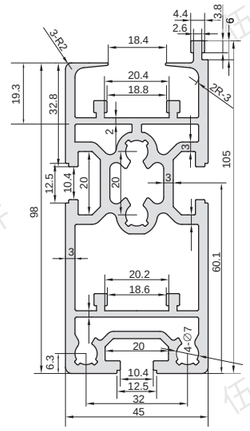




型号	材质	单位重量	截面积	厚度	表面处理
WX-BS10-12-D08	6063-T5	4.12KG/M	1443.52MM²	3MM	银白氧化

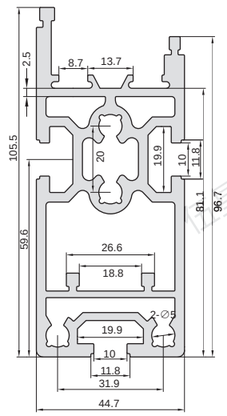


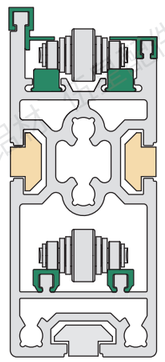




WX-BSCJ-030 WX-BSCJ-033 WX-BSCJ-034


线体模组安装图

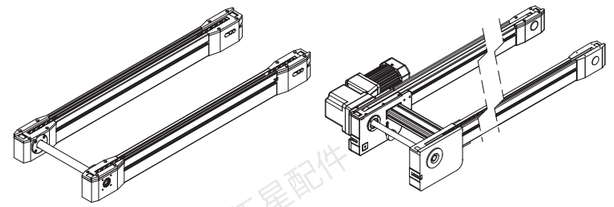


08BS-27-P16/C16
双侧滚轮倍速链

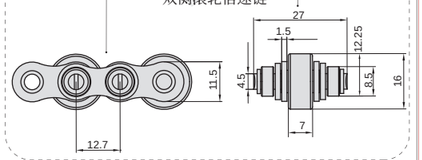

45/50系列



LJJ-NZ-OY-10180-45



WX-BSCJ-005E
WX-BSCJ-005T铜
WX-BSCJ-005AL铝
WX-BSCJ-005-2



BS-BST10-D03 BS-BSW10-D01

配套驱动



BS-BST10-D02 BS-BSW10-D02


伍星品质保证

模块化设计:提高生产效率, 降低成本
用料严选:优选原材料, 精准加工, 设计合理
持久耐用:专业的生产, 优良的工艺提高效率和品质
现货批发:型材定制, 精准切割, 自产自销

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS10-12-D01

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1464.37	3.982

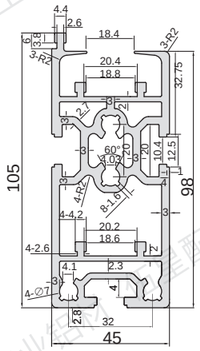


WX-BS10-12-D02

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1626.8	4.48

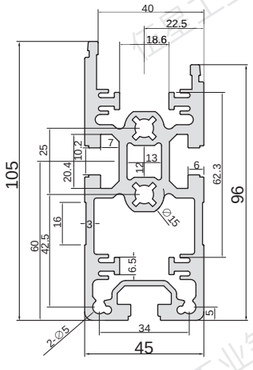


WX-BS10-12-D03

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1658.47	3.9

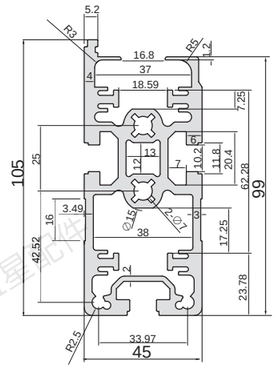


WX-BS10-12-D04

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1058.48	2.86




WX-BS10-12-D04B

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1017.76	2.758




WX-BS10-12-D06

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.9	1423.86	3.844

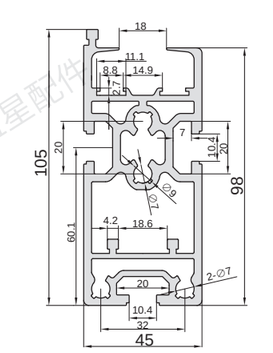


WX-BS10-12-D08

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.9	1443.52	4.12

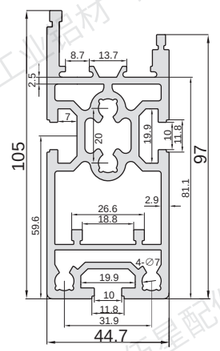


WX-BS10-12-D08S

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1323.86	3.6



WX-BS10-12-D09


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.4	1431.55	3.893



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS10-12-3573A

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.9	505.285	1.42

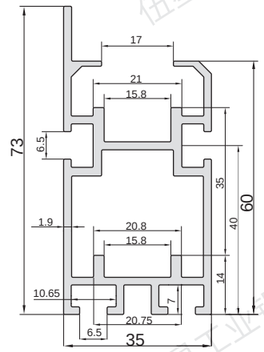


WX-BS10-12-60116A

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
4	2324.85	6.39

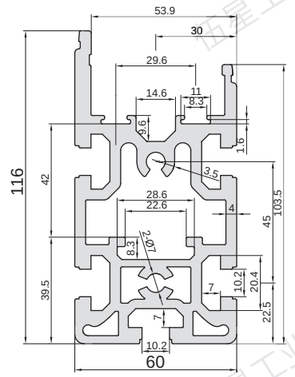


WX-BS10-19-60115A

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
4	2295.69	6.25




WX-BS10-19-60140A

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	2405.18	6.494




WX-BS10-19-84120A

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	991.1	2.7

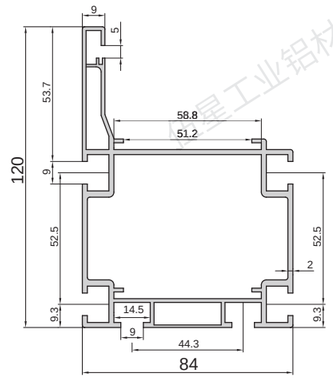

WX-BS10-25-81152A


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
4	3247	8.832

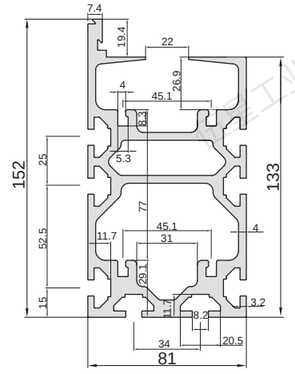

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS25-19-A1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	797.21	2.168




WX-BS25-19-A2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.7	738.16	2.007

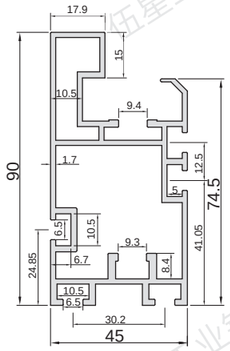


WX-BS25-19-A3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	981.48	2.561




WX-BS25-19-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	705.14	1.917




WX-BS25-19-DG2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	822.79	2.27




WX-BS25-19-G1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	747.78	2.1




WX-BS25-19-G2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.8	908.34	2.46




WX-BS25-19-G3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	831.217	2.29



WX-BS25-19-O2


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	532.43	1.448



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS25-19-O3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	571.425	1.57




WX-BS25-25-A1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	906.88	2.466

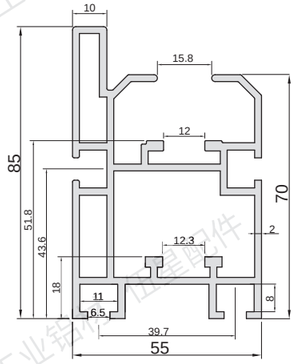


WX-BS25-25-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1112.51	3.025




WX-BS25-25-D2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.7	1057.72	2.876




WX-BS25-25-DG1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1402.89	3.81

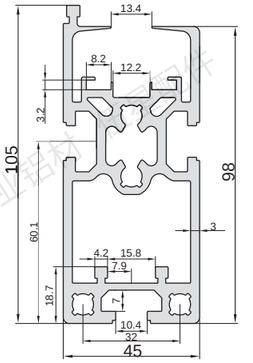


WX-BS25-25-DGF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1367.34	3.71

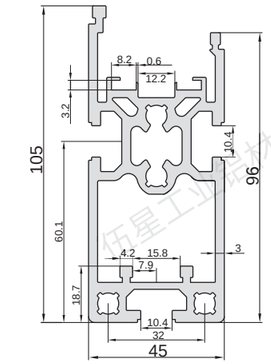


WX-BS25-25-G1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1050	2.95

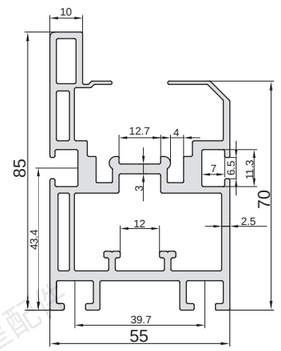


WX-BS25-25-O1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.6	662.13	1.8



WX-BS25-25-O2


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	978.4	2.66



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS25-25-7285A

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.8	1207.06	3.3




WX-BS25-31-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.1	1603.51	4.36




WX-BS25-31-DG1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1608.87	4.375



WX-BS25-31-O1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.1	1456.89	3.961



WX-BS25-31-OF1


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1132.73	3.08

WX-BS25-38-A1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1841.728	5.15


WX-BS25-38-AF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1985.36	5.398




WX-BS25-38-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
	2008.92	5.462



WX-BS25-38-D2


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.8	2123.813	5.76



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS25-38-DF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.8	1928.26	5.21




WX-BS25-38-DG1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	2045.87	5.563




WX-BS25-38-DGF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1500.05	4.079




WX-BS25-38-O1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1803.38	4.903




WX-BS25-38-O2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1832.1	4.95

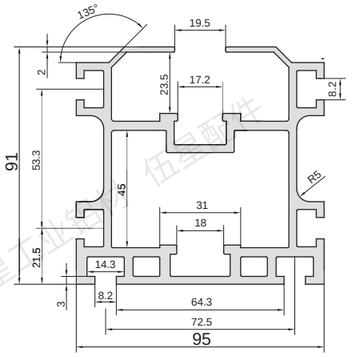


WX-BS25-50-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.7	3156.08	8.581




WX-BS25-50-DG1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	3173.94	8.63




WX-BS25-50-DG2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
	2555	6.93

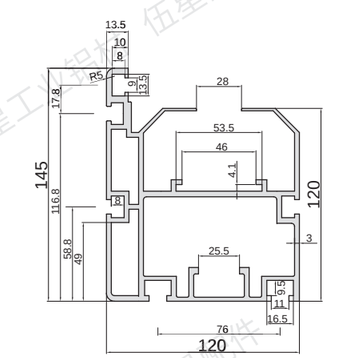

WX-BS25-50-DGF1


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	3043	8.277



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS25-50-DGF2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	2734.352	7.44

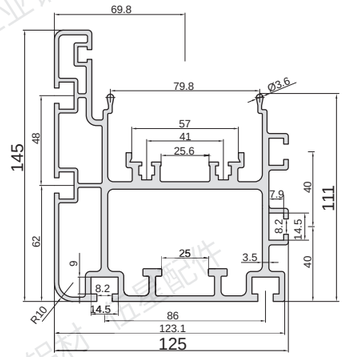


WX-BS25-50-GF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	2723.3	7.36

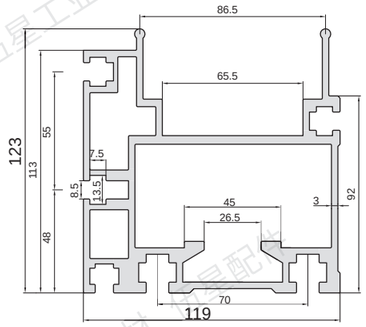


WX-BS25-50-O1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	2563.63	6.971




WX-BS25-50-O2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1787.76	4.861




WX-BS25-50-O3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	2124.15	5.78

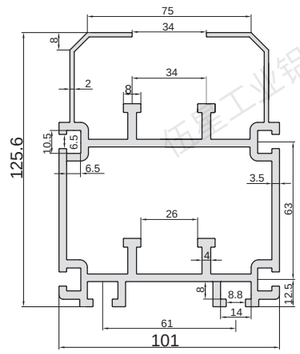


WX-BS30-19-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	781.31	2.124




WX-BS30-19-O1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	610.82	1.661




WX-BS30-25-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1174.22	3.193




WX-BS30-25-O1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1031.11	2.804




WX-BS30-31-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	1718.33	4.672




WX-BS30-31-DG1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	1745.72	4.747




WX-BS30-31-O1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	1544.09	4.198




WX-BS30-38-A1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.5	1101.74	2.996



WX-BS30-38-A2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.6	1211.67	3.295




以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS30-38-A3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.8	1376.67	3.73




WX-BS30-38-A4

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.7	1359.39	3.696




WX-BS30-38-A5

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.8	1439.58	3.9




WX-BS30-38-A5S

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.6	1287.64	3.53




WX-BS30-38-A6

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1840.13	5.004




WX-BS30-38-A7

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.6	1289.1	3.493




WX-BS30-38-AF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1446.57	3.934



WX-BS30-38-AF2


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1371.46	3.729



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS30-38-AF3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.9	1561.341	4.285




WX-BS30-38-AF4

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.7	1404.73	3.795




WX-BS30-38-AGF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.9	1396.634	3.771




WX-BS30-38-AGF2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1422.1	3.867




WX-30-38-AGF3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1464.7	3.955




WX-BS30-38-AGF4

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1335.36	3.632




WX-BS30-38-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	2103.57	5.72




WX-BS30-38-D2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
1.9	1551.55	4.189



WX-BS30-38-DF1


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1639.39	4.458



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS30-38-DG1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.8	1836.53	4.994




WX-BS30-38-DG2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.8	1794.98	4.881




WX-BS30-38-DG3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	2139.76	5.818




WX-BS30-38-DG4

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	2219.71	6.036




WX-BS30-38-DGF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.3	1500.05	4.079




WX-BS30-38-DGF2

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	2159.28	5.872




WX-BS30-38-DGF2S

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.4	1811	4.93




WX-BS30-38-DGF3

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	2537.82	6.852



WX-BS30-38-DGF4


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1483.52	4.006



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS30-38-DGF4S

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1518.11	4.1




WX-BS30-38-DGF5

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1722.975	4.652




WX-BS30-38-DGF6

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.5	1916.495	5.27




WX-BS30-38-DGF7

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.8	1745.77	4.735




WX-BS30-38-DGF8

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.4	1481	4.03




WX-BS30-38-DGF9

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.4	1691.24	4.64




WX-BS30-38-DGF10

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	2465.54	6.68




WX-BS30-38-O1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1859.79	5.057



WX-BS30-38-O2


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1301.45	3.539



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-BS30-38-OF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2.4	1243.03	3.38




WX-BS30-38-OG1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3	1770.2	4.8




WX-BS30-38-OGF1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
2	1051.98	2.86

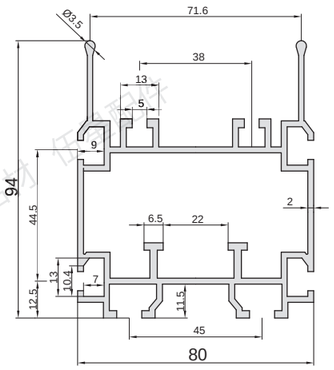


WX-BS30-50-D1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	3119.82	8.483

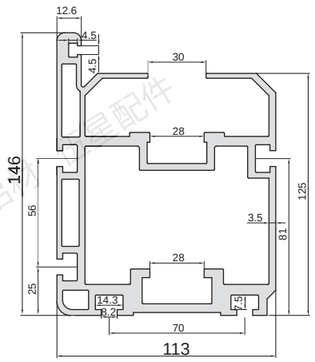


WX-BS30-50-DG1

壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	3157.45	8.586

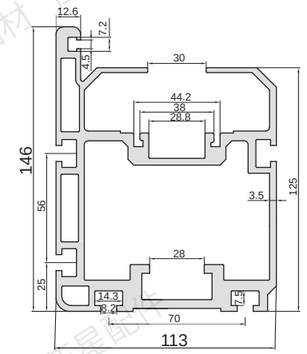

WX-BS30-50-O1


壁厚(mm)	横截面积(mm²)	米重(kg/m)
3.5	2564.04	6.972

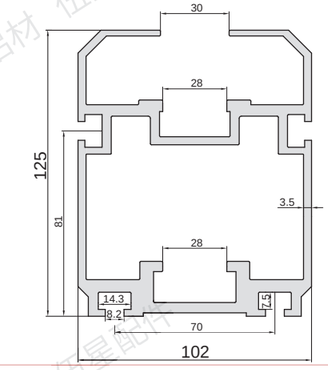


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸




WX-BSCJ-001




WX-BSCJ-002E




WX-BSCJ-002F




WX-BSCJ-003




WX-BSCJ-004




WX-BSCJ-004D




WX-BSCJ-005AL




WX-BSCJ-005E




WX-BSCJ-005T




WX-BSCJ-005-2




WX-BSCJ-006E




WX-BSCJ-006EL




WX-BSCJ-006F




WX-BSCJ-007E



WX-BSCJ-007F




WX-BSCJ-008E




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BSCJ-008F




WX-BSCJ-009




WX-BSCJ-010




WX-BSCJ-011




WX-BSCJ-012




WX-BSCJ-013




WX-BSCJ-014




WX-BSCJ-015




WX-BSCJ-016




WX-BSCJ-017




WX-BSCJ-018




WX-BSCJ-019




WX-BSCJ-020




WX-BSCJ-021




WX-BSCJ-022




WX-BSCJ-023




WX-BSCJ-024



WX-BSCJ-024B

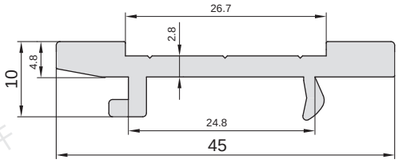


WX-BSCJ-025




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BSCJ-026




WX-BSCJ-027




WX-BSCJ-028




WX-BSCJ-029




WX-BSCJ-030SU




WX-BSCJ-030F




WX-BSCJ-031E




WX-BSCJ-032




WX-BSCJ-033




WX-BSCJ-034




WX-BSCJ-037E




WX-BSCJ-038E




WX-BSCJ-039E




WX-BSCJ-040E




WX-BSCJ-044




WX-BSCJ-045




WX-BSCJ-046




WX-BSCJ-047



WX-BSCJ-048E




WX-BSCJ-048F




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BSCJ-049E




WX-BSCJ-050E




WX-BSCJ-051E



WX-BSCJ-052E



WX-BSCJ-053E



WX-BSCJ-312F




WX-BSCJ-316F




WX-BSCJ-616F




WX-YZCJ-001




WX-YZCJ-002F




WX-ZZCJ-001




WX-ZZCJ-3609E




WX-ZZCJ-4108E




WX-ZZCJ-4612E



JT-AL-K4-8AL



JT-PE-K4-8E




导条及耐磨条用途材质颜色说明:

名称	材质	颜色	重量(KG/M)	订购代码
侧面耐磨条	尼龙	白色	0.1	WX-BSCJ-001E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.07	WX-BSCJ-002E
倍速链耐磨条	钢制	本色	0.46	WX-BSCJ-002F
F型盖板	PE	灰色	0.095	WX-BSCJ-003E
倍速链耐磨条	PVC/PE	绿色	0.127	WX-BSCJ-004E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.11	WX-BSCJ-004D
倍速链耐磨条	铝	本色	0.08	WX-BSCJ-005AL
倍速链耐磨条	高分子PE	黑色	0.034	WX-BSCJ-005E
倍速链耐磨条	铜	本色	0.263	WX-BSCJ-005T
倍速链耐磨条	高分子PE	黑色	0.035	WX-BSCJ-005-2E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.095	WX-BSCJ-006E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.11	WX-BSCJ-006EL
倍速链耐磨条	钢制	本色	0.646	WX-BSCJ-006F
侧面耐磨条	尼龙	绿色	0.13	WX-BSCJ-007E
侧面耐磨条	钢制	本色	0.875	WX-BSCJ-007F
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.191	WX-BSCJ-008E
倍速链耐磨条	钢制	本色	1.298	WX-BSCJ-008F


名称	材质	颜色	重量(KG/M)	订购代码
侧面耐磨条	PE	灰色	0.116	WX-BSCJ-009E
F型盖板	PE	黑色	0.1	WX-BSCJ-010E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.122	WX-BSCJ-011E
侧面耐磨条	尼龙	绿色	0.147	WX-BSCJ-012E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.086	WX-BSCJ-013E
侧面耐磨条	PE	绿色	0.095	WX-BSCJ-014E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.115	WX-BSCJ-015E
侧面耐磨条	尼龙	绿色	0.106	WX-BSCJ-016E
侧面耐磨条	尼龙	绿色	0.079	WX-BSCJ-017E
侧面耐磨条	尼龙	绿色	0.12	WX-BSCJ-018E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.147	WX-BSCJ-019E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.044	WX-BSCJ-020E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.114	WX-BSCJ-021E
倍速链耐磨条	尼龙	白色	0.144	WX-BSCJ-022E
倍速链耐磨条	尼龙	白色	0.092	WX-BSCJ-023E
倍速链耐磨条	PE	黑色	0.195	WX-BSCJ-024E
倍速链耐磨条	PE	黑色	0.215	WX-BSCJ-024B
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.545	WX-BSCJ-025E
F型盖板	PE	黑色	0.092	WX-BSCJ-026E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.218	WX-BSCJ-027E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.238	WX-BSCJ-028E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.128	WX-BSCJ-029E
倍速链耐磨条	不锈钢	本色	0.445	WX-BSCJ-030SU
倍速链耐磨条	钢制	本色	0.442	WX-BSCJ-030F
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.081	WX-BSCJ-031E
侧面耐磨条	尼龙	绿色	0.08	WX-BSCJ-032E
侧面耐磨条	PE	黑色	0.05	WX-BSCJ-033E
侧面耐磨条	PE	黑色	0.033	WX-BSCJ-034E
侧面耐磨条	尼龙	白色	0.132	WX-BSCJ-037E
侧面耐磨条	尼龙	白色	0.044	WX-BSCJ-038E
侧面耐磨条	尼龙	白色	0.18	WX-BSCJ-039E
倍速链耐磨条	高分子PE	黑色	0.554	WX-BSCJ-040E
倍速链耐磨条	钢制	本色	0.187	WX-BSCJ-044F
侧面耐磨条	高分子PE	黑色	0.043	WX-BSCJ-045E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.102	WX-BSCJ-046E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.06	WX-BSCJ-047R
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.014	WX-BSCJ-048E
倍速链耐磨条	钢制	本色	0.093	WX-BSCJ-048F
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.055	WX-BSCJ-316E
倍速链耐磨条	尼龙	绿色	0.11	WX-BSCJ-616E
移载机耐磨条	尼龙	白色	0.093	WX-YZCJ-001E
移载机耐磨条	钢制	本色	0.118	WX-YZCJ-002F
组装线耐磨条	尼龙	白色	0.066	WX-ZZCJ-001E
组装线耐磨条	尼龙	白色	0.22	WX-ZZCJ-3609E
组装线耐磨条	尼龙	绿色	0.191	WX-ZZCJ-4108E
组装线耐磨条	尼龙	白色	0.404	WX-ZZCJ-4612E
压条	铝	本色	0.192	JT-AL-K4-8AL
压条	尼龙	白色	0.067	JT-PE-K4-8E

伍星工业铝材 伍星配件


WX-BS10-12-D01




WX-BS10-12-D02




WX-BS10-12-D03

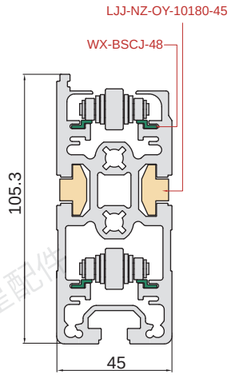


WX-BS10-12-D04




WX-BS10-12-D06




WX-BS10-12-D08

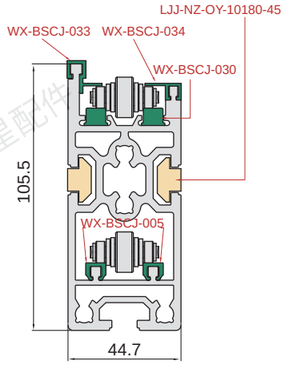


WX-BS10-12-3573A



WX-BS10-19-60115A

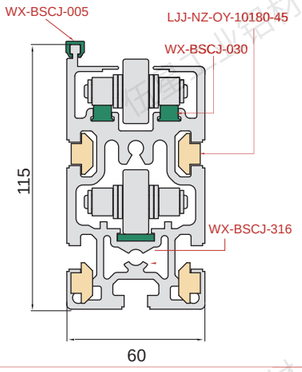


WX-BS10-19-60116A

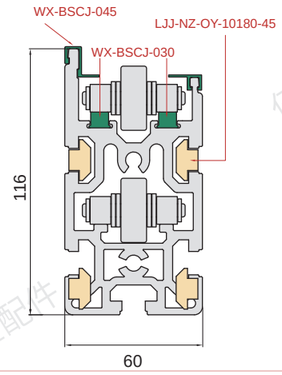


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS10-19-60140A

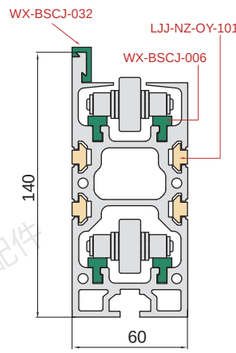


WX-BS10-25-81152A

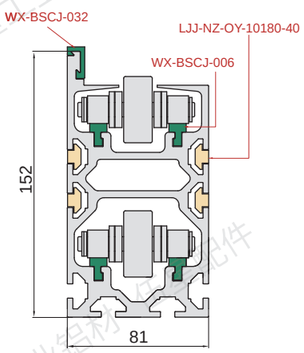


WX-BS25-19-A1




WX-BS25-19-A2




WX-BS25-19-A3




WX-BS25-19-D1




WX-BS25-19-DG2

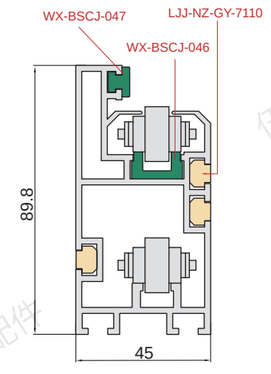

WX-BS25-19-G1

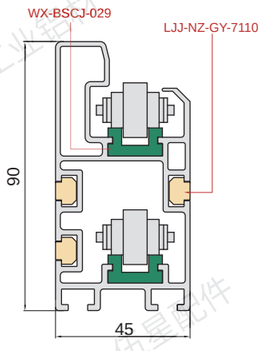


WX-BS25-19-G2

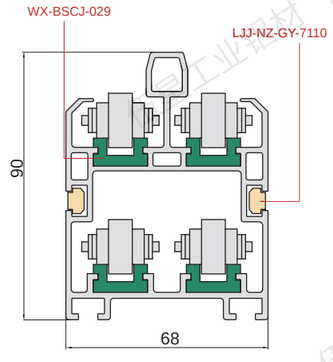


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS25-19-G3




WX-BS25-19-O2

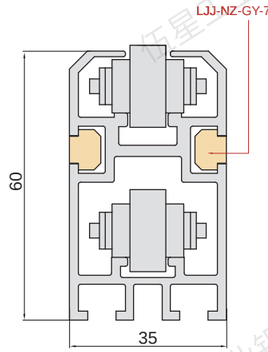


WX-BS25-19-O3

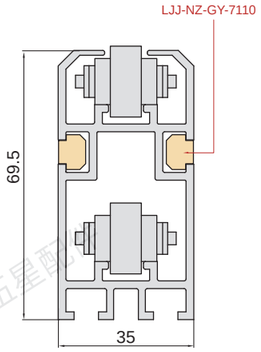


WX-BS25-25-A1




WX-BS25-25-D1

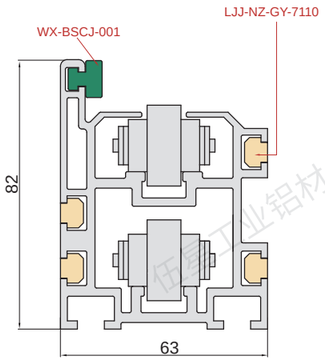


WX-BS25-25-D2

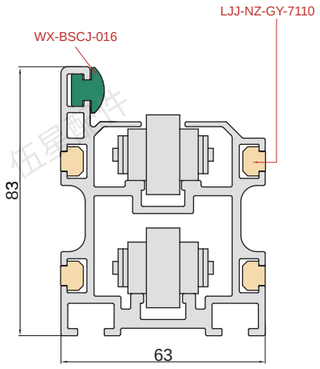


WX-BS25-25-DG1



WX-BS25-25-DGF1

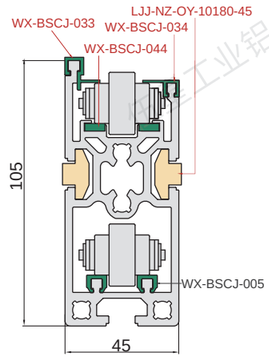


WX-BS25-25-G1




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS25-25-7285A




WX-BS25-25-O1

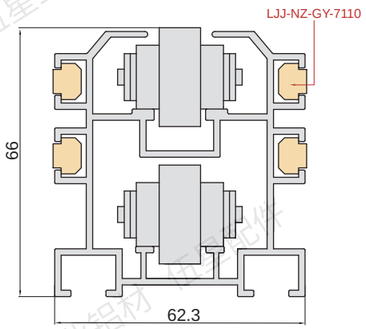


WX-BS25-25-O2




WX-BS25-31-D1

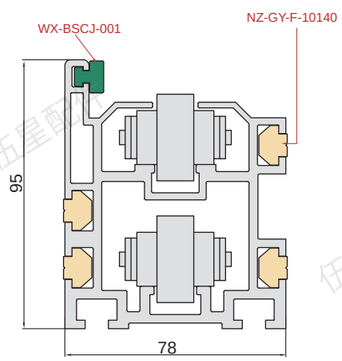


WX-BS25-31-DG1

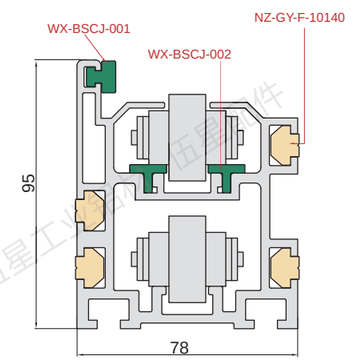


WX-BS25-31-O1

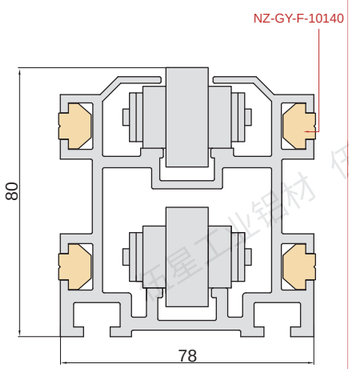


WX-BS25-31-OF1



WX-BS25-38-A1




WX-BS25-38-AF1




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS25-38-D1

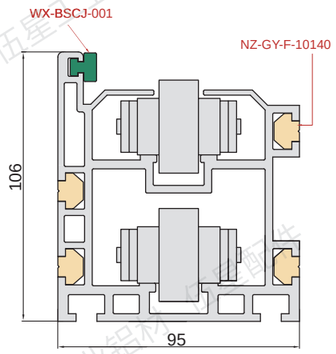


WX-BS25-38-DF1




WX-BS25-38-DG1

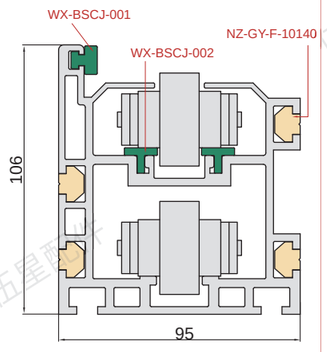


WX-BS25-38-DGF1

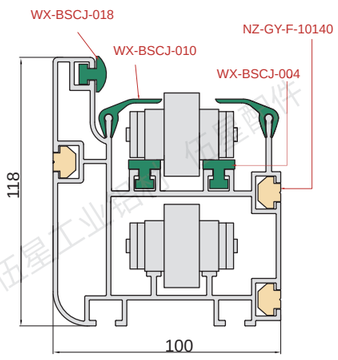


WX-BS25-38-O1

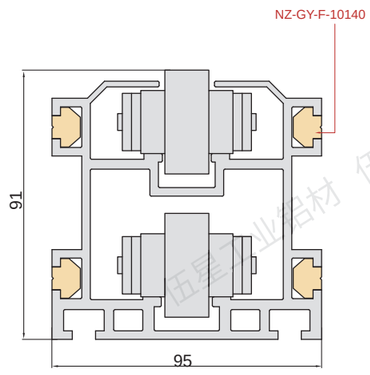


WX-BS25-50-D1

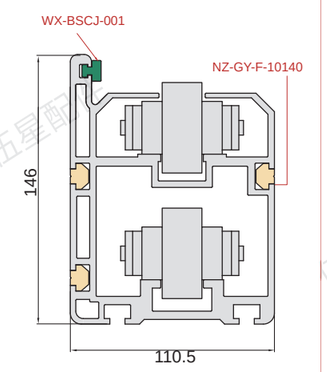


WX-BS25-50-DG1

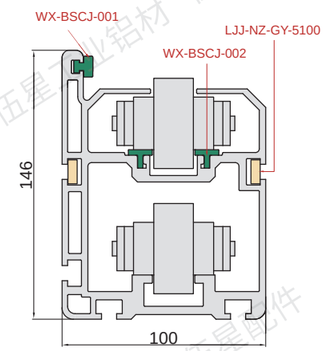

WX-BS25-50-DG2

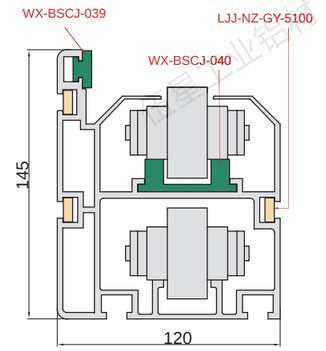


WX-BS25-50-DGF1

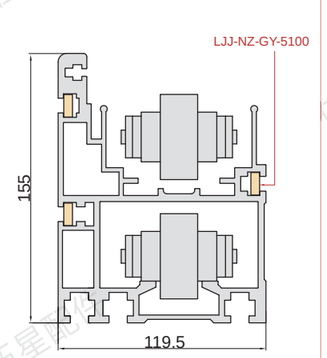


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS25-50-DGF2




WX-BS25-50-GF1




WX-BS25-50-O1




WX-BS25-50-O2

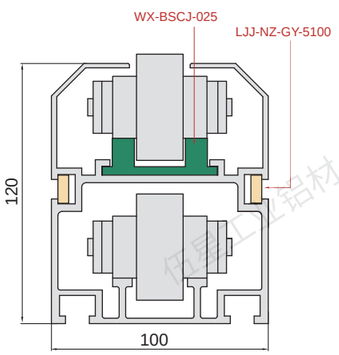


WX-BS25-50-O3




WX-BS30-19-D1

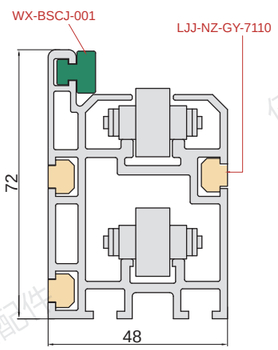

WX-BS30-19-O1

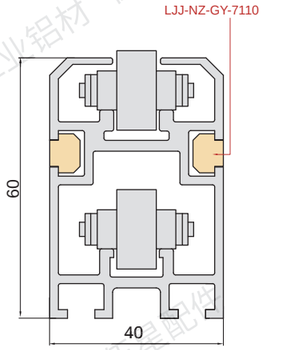


WX-BS30-25-D1

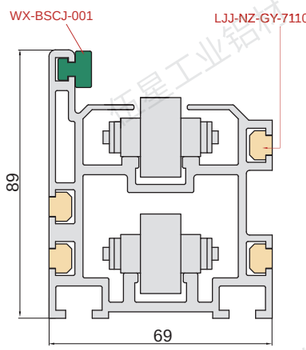


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS30-25-O1

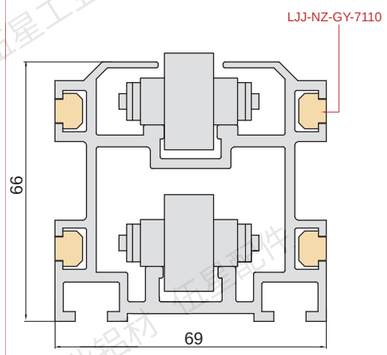


WX-BS30-31-D1




WX-BS30-31-DG1




WX-BS30-31-O1

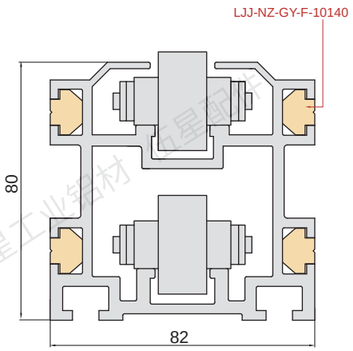


WX-BS30-38-A1




WX-BS30-38-A2

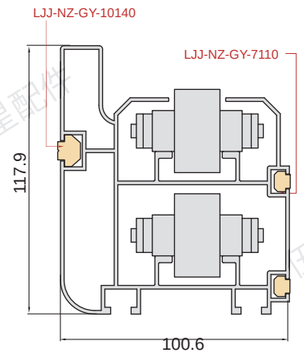


WX-BS30-38-A3



WX-BS30-38-A4




WX-BS30-38-A5




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS30-38-A5S




WX-BS30-38-A6




WX-BS30-38-A7




WX-BS30-38-AF1

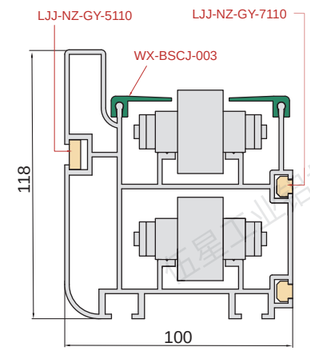


WX-BS30-38-AF2

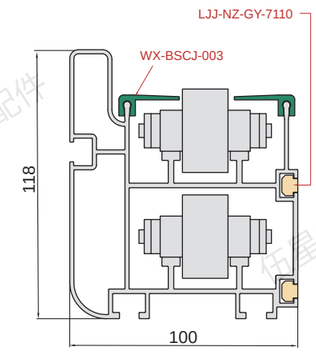


WX-BS30-38-AF3

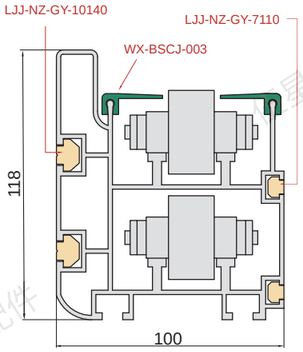

WX-BS30-38-AF4




WX-BS30-38-AGF1




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS30-38-AGF2




WX-BS30-38-AGF3




WX-BS30-38-AGF4

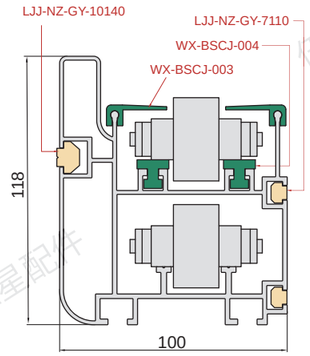


WX-BS30-38-D1




WX-BS30-38-D2

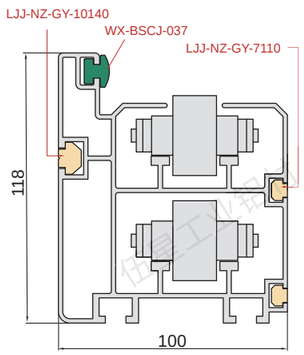


WX-BS30-38-DF1

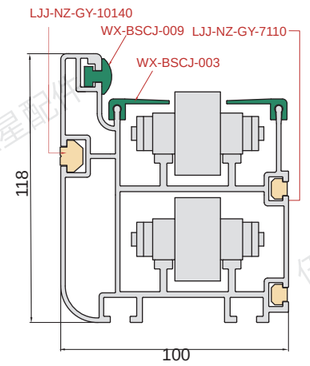


WX-BS30-38-DG1

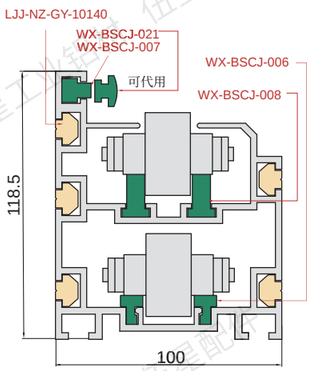

WX-BS30-38-DG2

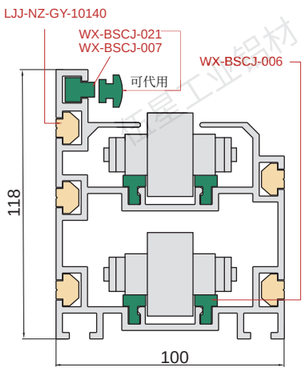


WX-BS30-38-DG3

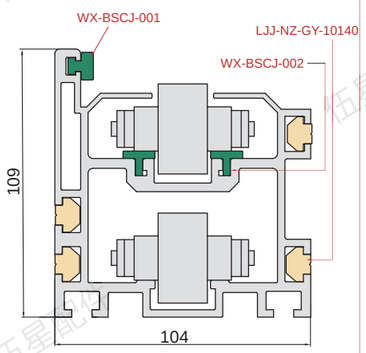


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS30-38-DG4




WX-BS30-38-DGF1

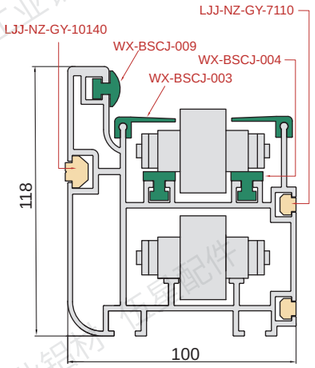


WX-BS30-38-DGF2

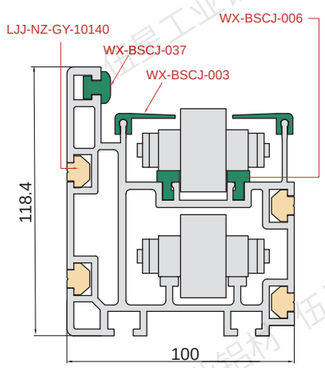


WX-BS30-38-DGF2S

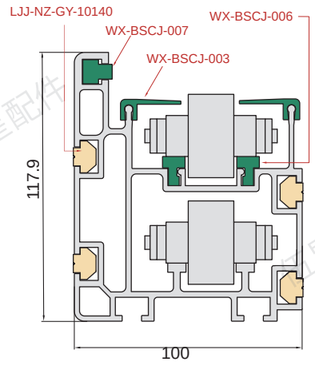


WX-BS30-38-DGF3

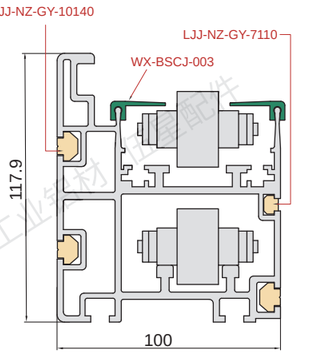


WX-BS30-38-DGF4

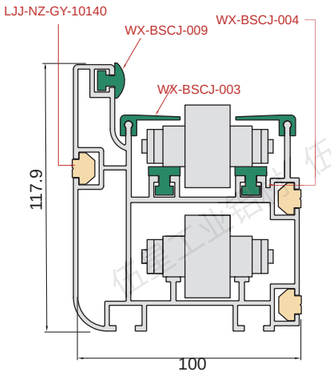


WX-BS30-38-DGF4S

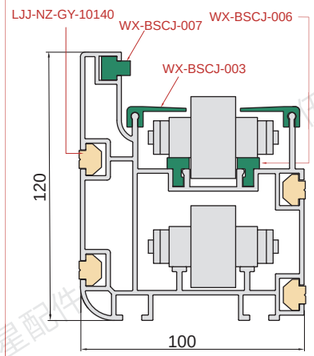

WX-BS30-38-DGF5

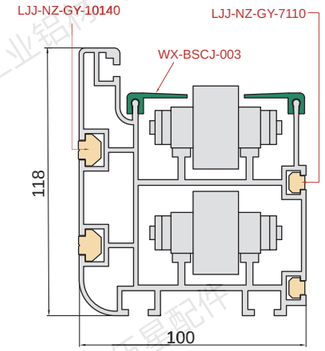


WX-BS30-38-DGF6

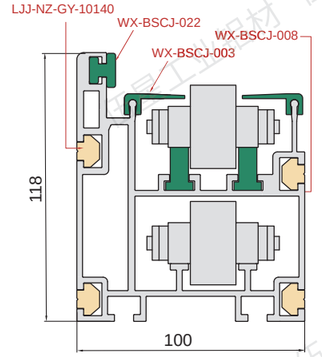


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS30-38-DGF7

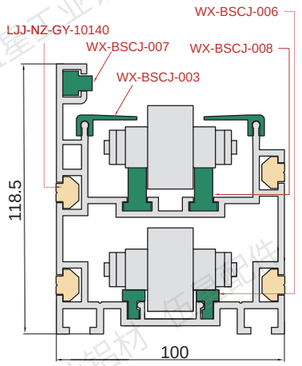


WX-BS30-38-DGF8

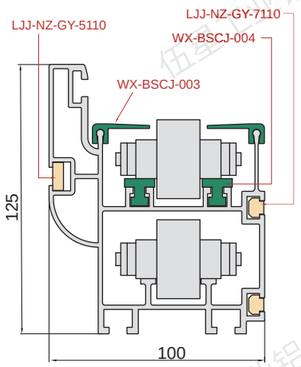


WX-BS30-38-DGF9

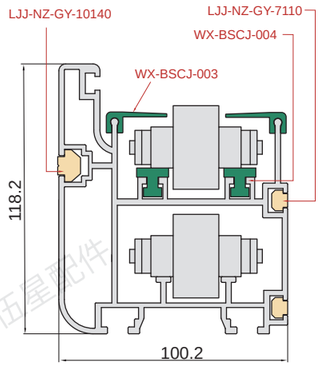


WX-BS30-38-O1

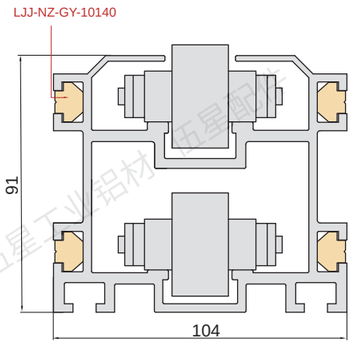


WX-BS30-38-O2




WX-BS30-38-OF1

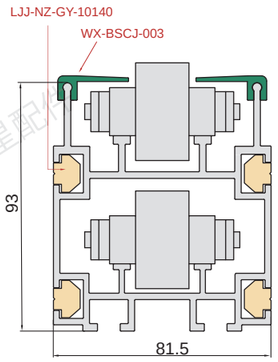


WX-BS30-38-OG1

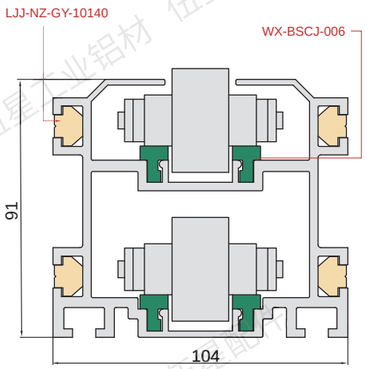

WX-BS30-38-OGF1

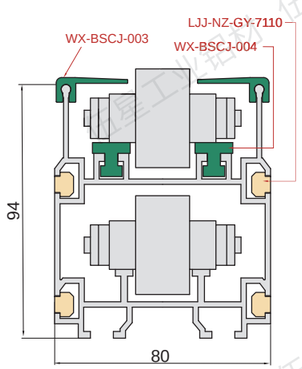


WX-BS30-50-D1

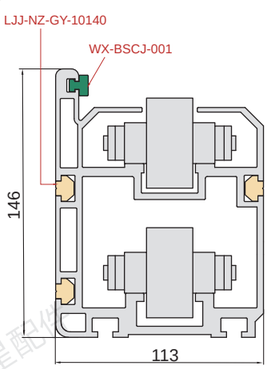


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-BS30-50-DG1

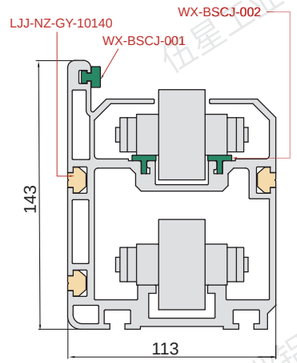


WX-BS30-50-O1

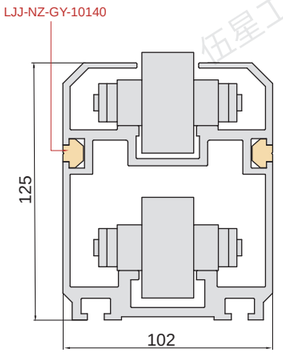


WX-BS10-12-D04B




WX-BS10-12-D08S

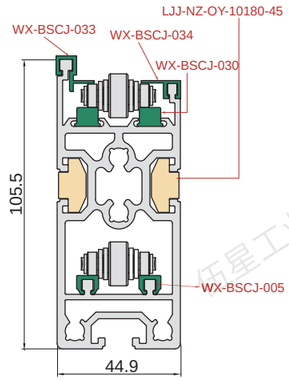

WX-BS10-19-84120A

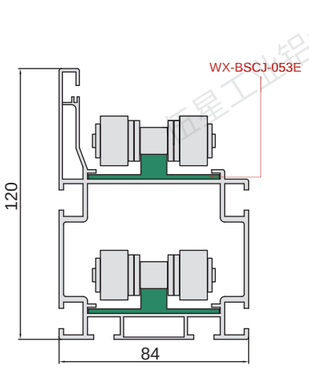


WX-BS30-38-DGF10

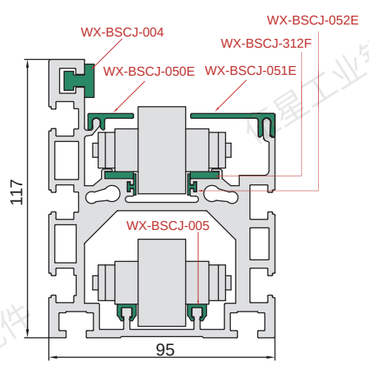

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

倍速铝材及张紧座安装示意图

倍速铝材铣缺口说明：（配孔距130mm125mm张紧座，详情见P154-155）

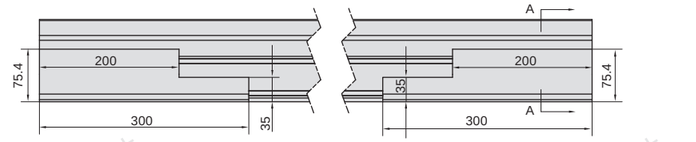


WX-BS30-38-A2




BS30-C212A




LFL-JX-3808-18

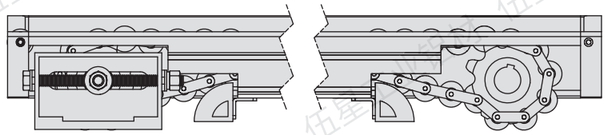


WX-BS30-38-A2装配体



WX-BS30-BSCJ-003A
三倍速铝材一体式导向块A



WX-BS30-BSCJ-003B
三倍速铝材一体式导向块B





WX-BS30-BSCJ-001A
导向块连接件A



WX-BS30-BSCJ-002
导向块



WX-BS30-BSCJ-001B
导向块连接件B




WX-BS30-BSCJ-001B
3倍速主动轮
p38.1
z9

倍速链条、倍速链轮、张紧座系列







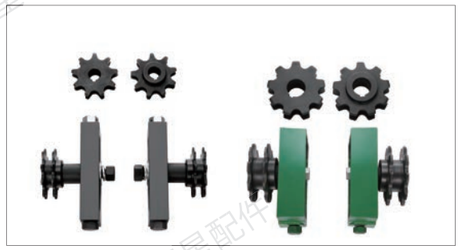

伍星配件 WUXINGPEIJIAN®
询价方法ξ
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费烷愿ξ
400-6688-093 13823586166 http://www.wuk ngfa.o m E-mail:x/ p j@163.o m



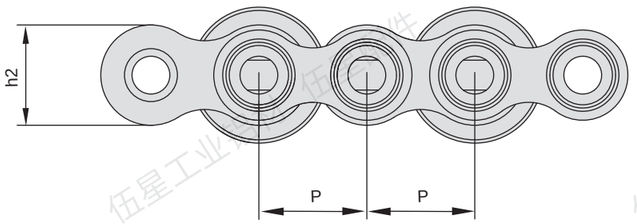

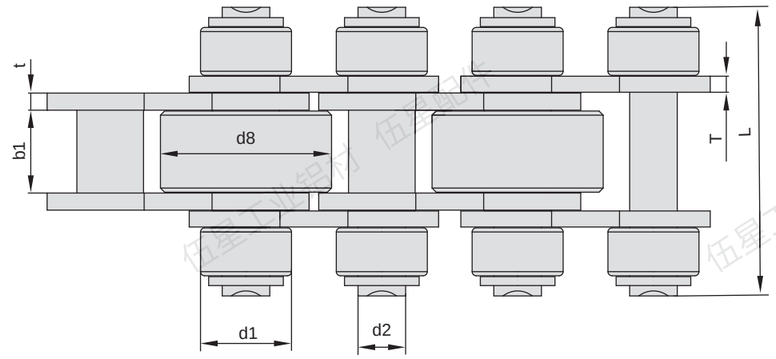


节距	链轮直径		内接内宽	轴销直径	轴销长度	链板尺寸		极限抗拉强度	订购代码
P	d1	d8	b1	d2	L	h2	t/T	Q(kN)	
12.7	8.51	16	7.75	4.75	27	11.8	1.6/1.5	18	WX-08BS-27-P16/C16
19.05	12.07	28	11.68	5.72	45	16	1.85	28.9	WX-12BS-45-P28/C28
19.05	12.07	28	11.68	5.72	40	16	1.85	29	WX-12BS-40-P28/C28
19.05	12.07	26	11.68	5.72	43	16	1.85	29	WX-12BS-43-P26/C26
19.05	12.07	28	11.68	5.72	43	16	1.85	29	WX-12BS-43-P28/C28
19.05	12.07	24	11.68	5.72	48	16	1.85	29	WX-12BS-48-P24/C24
19.05	12.07	26	11.68	5.72	48	16	1.85	29	WX-12BS-48-P26/C26
19.05	12.07	28	11.68	5.72	48	16	1.85	29	WX-12BS-48-P28/C28
25.4	15.88	38	17.02	8.28	65	21	4.05/3.1	60	WX-16BS-65-P38/C38
38.1	12	24	11.68	5.72	52.6	16	1.97/2.1	28.9	WX-212BS-43-P24

★ P表示滚子材料为塑料,C表示滚子材料为钢

伍星配件 WUXINGPEIJIAN®
询价方法ξ
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费烷愿ξ
400-6688-093 13823586166 http://www.wuk ngfa.o m E-mail:x/ p j@163.o m



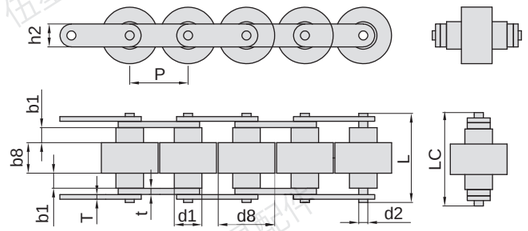



★ 常用倍速链条颜色有:大蓝小黑、大黑小蓝、全蓝、棕色等颜色;材质有:40锰钢、碳钢、201/304不锈钢等

节距	滚子尺寸				销轴尺寸			铁板尺寸			订购代码
P	d1	d8	b1	b8	d2	L	LC	h2	T	t	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
38.1	18	36.6	9.75	20	5.94	58.1	62.7	15	3	4	WX-BS10-212A
19.05	11.91	18.3	4	8	3.28	24	25.6	8.2	1.3	1.5	WX-BS25-C206B
25.4	15.88	24.6	5.7	10.3	3.96	31	32.8	11.7	1.5	1.5	WX-BS25-C208A
31.75	19.05	30.6	7.1	13	5.08	39.5	41.2	15	2.06	2.06	WX-BS25-C210A
38.1	22.23	36.6	8.5	15.5	5.94	48.8	50.6	18	3.25	3.25	WX-BS25-C212A
50.8	28.58	49	11	21.5	7.92	66.5	70	24	4	5	WX-BS25-C216A
19.05	9	18.3	4.5	9.1	3.28	26.3	29.6	7.28	1.3	1.5	WX-BS30-C206B
25.4	11.91	24.6	6.1	12.5	3.96	35.6	39.5	9.6	1.5	2	WX-BS30-C208A
31.75	14.8	30.6	7.5	15	5.08	43	47.1	12.2	2	2.4	WX-BS30-C210A
38.1	18	36.6	9.75	20	5.94	58.1	62.7	15	3	4	WX-BS30-C212A
50.8	22.23	49	12	25.2	7.92	71.9	74	18.6	4	5	WX-BS30-C216A

★ 带红底标识为市场常用型链条, 本公司大量现货批发供应中, 欢迎选购



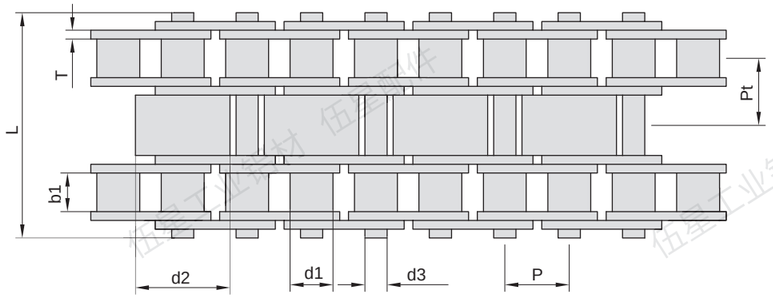

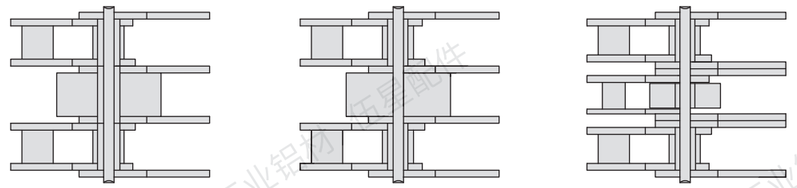

A型　　B型　　C型

节距	滚轮直径		内接内宽	轴销直径	轴销长度	链板尺寸		极限抗拉强度	订购代码
P	d1	d2	b1	d3	L	t/T	Pt	Q(kN)	
9.525	6.35	14	5.72	3.28	33.5	1.3	10.24	14	WX-06BS-3-C14/P14
9.525	6.35	15	5.72	3.28	33.5	1.3	10.24	16.9	WX-06BS-3-C15/P15
12.7	8.51	16	7.75	4.45	45.1	1.5	13.92	32	WX-08BS-3-45-C16
12.7	8.51	17	7.75	4.45	45.1	1.5	13.92	32	WX-08BS-3-45-C17
12.7	8.51	20	7.75	4.45	45.1	1.5	13.92	32	WX-08BS-3-45-C20
19.05	11.91	28	12.57	5.94	65.3	2.4	19.6	62.3	WX-12AS-3-65-C28
19.05	12.07	26	11.68	5.72	61.5	1.85	19.46	57.8	WX-12BS-3-62-C26
19.05	12.07	28	11.68	5.72	61.5	1.85	19.46	57.8	WX-12BS-3-62-C28
19.05	12.07	31	11.68	5.72	61.5	1.85	19.46	57.8	WX-12BS-3-62-C31
25.4	15.88	35	17.02	8.28	100	4.15/3.1	31.88	160	WX-16BS-3-100-C35
25.4	15.88	38	17.02	8.28	100	4.15/3.1	31.88	160	WX-16BS-3-100-C38

★ P表示滚子材料为塑料,C表示滚子材料为钢

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 倍速链轮常见内孔加工方式（节距P=38.1 【以9齿倍速链轮为例】）

三倍速链轮9齿主动轮（伍星标准式）



技术要求：
1、调质HB220~250，齿面高频淬火HRC40~45。
2、链槽中心与链轮齿沟中心重合。
3、配套链条型号:BS30-C212A倍速链
4、材质45#钢，表面发黑处理
5、未注倒角1X45°，未注圆角R1

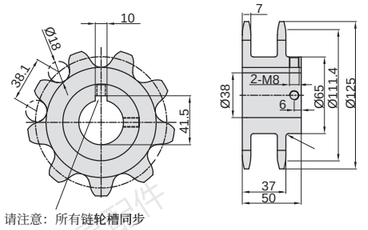


请注意：所有链轮槽同步

三倍速链轮9齿从动轮（伍星标准式）




技术要求：
1、调质HB220~250，齿面高频淬火HRC40~45。
2、配套链条型号:BS25-C208A
3、材质45#钢，表面发黑处理
4、未注倒角1X45°，未注圆角R1

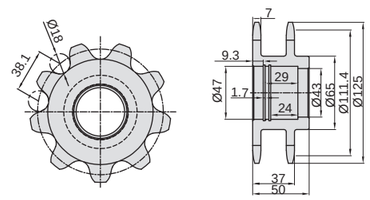

三倍速链轮9齿主动轮（两边带凸台式）



技术要求：
1、调质HB220~250，齿面高频淬火HRC40~45。
2、链槽中心与链轮齿沟中心重合。
3、配套链条型号：BS30-C212A倍速链
4、材质45#钢，表面发黑处理
5、未注倒角1X45°，未注圆角R1

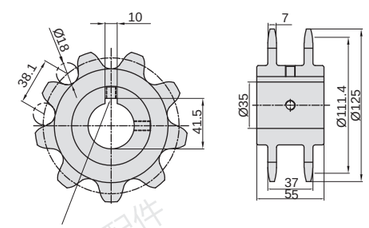


请注意：所有链轮槽同步

三倍速链轮9齿从动轮（不带凸台式）



技术要求：
1、调质HB220~250，齿面高频淬火HRC40~45。
2、配套链条型号：BS30-C212A倍速链
3、材质45#钢，表面发黑处理
4、未注倒角1X45°，未注圆角R1

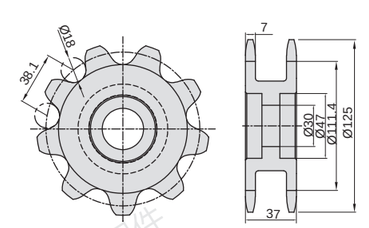


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 2.5倍速链轮（节距P=25.4及P=19.05【伍星标准式】实物参考图片图纸）

2.5倍速链轮主动轮（9齿节距P=25.4）



技术要求：
1、调质HB220~250，齿面高频淬火HRC40~45。
2、链槽中心与链轮齿沟中心重合。
3、配套链条型号:BS25-C208A
4、材质45#钢，表面发黑处理
5、未注倒角1X45°，未注圆角R1

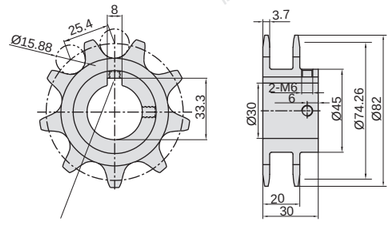


请注意：所有链轮槽同步

2.5倍速链轮从动轮（9齿节距P=25.4）




技术要求：
1、调质HB220~250，齿面高频淬火HRC40~45。
2、配套链条型号:BS25-C208A
3、材质45#钢，表面发黑处理
4、未注倒角1X45°，未注圆角R1

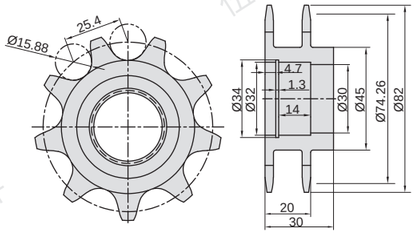

2.5倍速链轮主动轮（11齿节距P=19.05）



技术要求：
1、调质HB220~250，齿面高频淬火HRC40~45。
2、链槽中心与链轮齿沟中心重合。
3、配套链条型号:BS25-C206B
4、材质45#钢，表面发黑处理
5、未注倒角1X45°，未注圆角R1

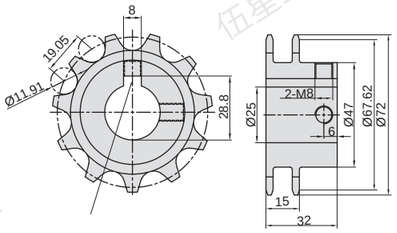


请注意：所有链轮槽同步

2.5倍速链轮从动轮（11齿节距P=19.05）



技术要求：
1、调质HB220~250,齿面高频淬火HRC40~45。
2、配套链条型号:BS25-C206B
3、材质45#钢，表面发黑处理
4、未注倒角1X45°，未注圆角R1

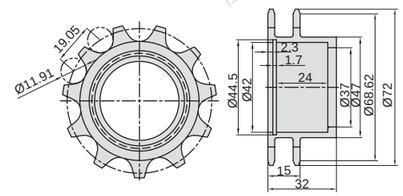

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


倍速链轮

▶ BS25/BS30 主动链轮

产品特点:与倍速链配套使用,线速度可达到2~3倍,传输快捷方便。



BS25/BS30系列

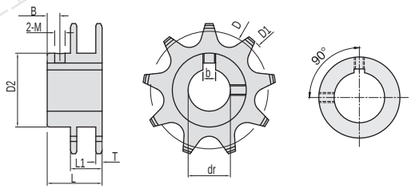

对应链条尺寸系列

BS25（2.5倍速）
BS30（3倍速）

3 链轮类型

-主动(Z)
-从动(D)

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

4 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	发黑	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
不锈钢(SU)	标准型	无		

订购编号示例　1代码 – 2尺寸代码 3链轮类型 – 4材质代码 – 5Z齿数 – 6 dr内径

WX - BS25 – C206B　Z – SG – 9 – 20

1代码	2尺寸代码	5Z齿数	6dr内径	主要尺寸						
				节径D	外径D1	凸台直径D2	L	L1	B	T
BS25	C206B	9	15 20	55.7	63	33	22	15.3	3.5	3
		10	15 20	61.65	68	37	25	15.3	5	3
	C208A	10	20 25	82.2	93	52	40	21.5	8	4
	C210A		25 30	102.75	117	66	45	27	9	5
	C212A		25 30 35 40 45	123.3	137	81	50	31	9	6
	C216A		25 30 35 40 45 50	164.39	187	110	67	40.5	10	8
BS30	C206B	9	15 20	55.7	63	33	25	17	4	3.4
		10	15 20	61.65	68	37	25	17	4	3.4
	C208A	10	20 25	82.2	93	52	40	23	8	4.4
	C210A		25 30	102.75	117	66	45	28	9	5.5
	C212A	9	25 30 35 40 45	111.4	125	65	50	37	6.5	7.25
	C212A	10	25 30 35 40 45	123.3	137	81	50	37	6.5	7.25
	C216A		25 30 35 40 45 50	164.39	187	110	67	46	10	8.8

★ 主动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制,默认发货不带紧定螺钉.

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽b	紧定螺钉M
15	5*2.3	M6
20	6*2.8	M6
25	8*3.3	M8
30	8*3.3	M8
35	10*3.3	M8
38	10*3.3	M8
40	10*3.3	M8
40	12*3.3	M8
45	14*3.8	M10
50	14*3.8	M10

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com


倍速链轮

▶ BS25/BS30 从动链轮

产品特点:与倍速链配套使用,线速度可达到2~3倍,传输快捷方便。



BS25/BS30系列

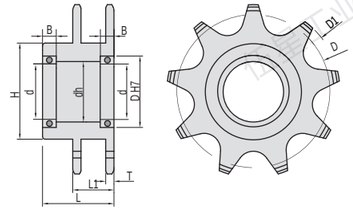

对应链条尺寸系列

BS25（2.5倍速）
BS30（3倍速）

3 链轮类型

-主动(Z)
-从动(D)

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

4 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	发黑	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
不锈钢(SU)	标准型	无		

订购编号示例　1代码 – 2尺寸代码 3链轮类型 – 4材质代码 – 5Z齿数 – 6 dr内径

WX - BS25 – C206B　D – SG – 9 – 20

1代码	2尺寸代码	5Z齿数	6d内径	轴承型号	B	dh	Dh7	节径D	外径D1	T	H	L	L1
BS25	C206B	9	10	6800	5	15	19	63	55.7	3	33	22	15.3
			12	6801		17	21						
			15	6802		20	24						
		10	10	6800		15	19	68	61.65	3	37	25	15.3
			12	6801		17	21						
			15	6802		20	24						
			17	6803		22	26						
	C208A	10	12	6001	8	24	28	93	82.2	4	52	40	21.5
			15	6902	7	25	28						
			17	6903		27	30						
			20	6804		28	32						
	C210A	10	12	6001	8	24	28	117	102.75	5	66	45	27
			15	6002	9	28	32						
			17	6003	10	31	35						
			20	6904	9	34	37						
			25	6905		36	42						
	C212A	10	15	6002	9	28	32	137	123.3	6	81	50	31
			17	6003	10	31	35						
			20	6904	9	34	37						
			25	6905		36	42						
	C212A	10	20	6904	9	34	37	187	164.39	8	110	67	40.5
			25	6905		36	42						
			30	6006	13	48	55						
BS30	C206B	9	10	6800	5	15	19	63	55.7	3.4	33	25	17
			12	6801		17	21						
			15	6802		20	24						
		10	10	6800		15	19	68	61.65	3.4	37	25	17
			12	6801		17	21						
			15	6802		20	24						
			17	6803		22	26						
	C208A	10	12	6001	8	24	28	93	82.2	4.4	52	40	23
			15	6902	7	25	28						
			17	6903		27	30						
			20	6804		28	32						
	C210A	10	12	6001	8	24	28	117	102.75	5.5	66	45	28
			15	6002	9	28	32						
			17	6003	10	31	35						
			20	6904	9	34	37						
			25	6905		36	42						
	C212A	9	15	6002	9	28	32	111.4	125	7.25	65	51	37
			17	6003	10	31	35						
			20	6904	9	34	37						
			25	6905		36	42						
		10	15	6002	9	28	32	137	123.3	7.25	81	50	37
			17	6003	10	31	35						
			20	6904	9	34	37						
			25	6905		36	42						
	C216A	10	20	6904	9	34	37	187	164.39	8.8	110	67	46
			25	6905		36	42						
			30	6006	13	48	55						

★ 从动轮等其它轴孔加工及内装轴承为选配,须加装轴承及品牌要求定制请联系伍星!默认发货为不配轴承.


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

订购说明

BS30-P38Z9-125（G）

- 全钢制
- 安装孔距
- 节距及齿数
- 倍速（30表示3倍速/25表示2.5倍速）

倍速铝材铣口说明：【配孔距130MM/125MM张紧座】

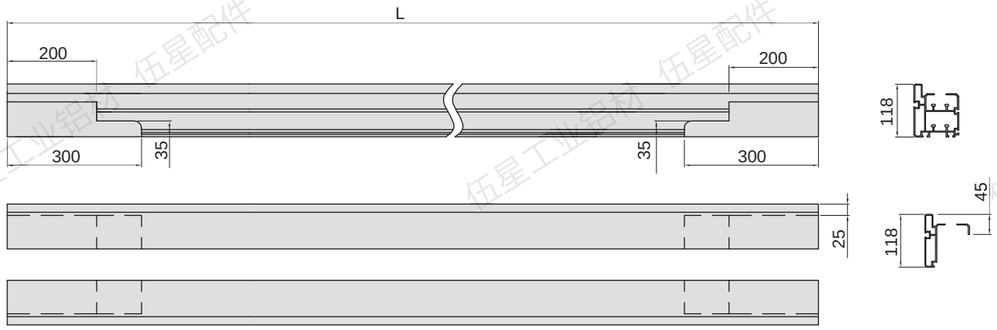


★ 以上加工方式仅供参考:每个客户的设计有所不同,实际加工方式请根据贵司实际情况设计!!!

铸铁张紧座全套孔距130MM款【配三倍速9Z链轮】

BS30-P38Z9-130



配套说明：
1、一套含主动链轮2件，从动链轮2件（含配套座）分左右配安装孔需注意。
2、本司主动链轮内孔常用规格有：Φ25、Φ35、Φ38、Φ40可选，配套齿数为9Z，如需配其它齿数主动轮，订购时需事先说明。
3、配套链条为伍星BS30-C212A链条。

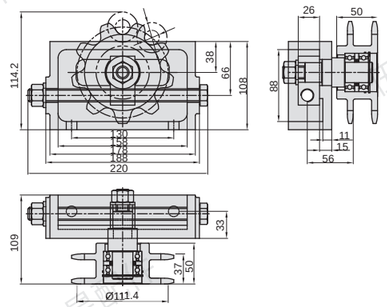


铸铁张紧座全套孔距125MM款【配三倍速9Z链轮】

BS30-P38Z9-125



配套说明：
1、一套含主动链轮2件，从动链轮2件（含配套座）分左右配安装孔需注意。
2、本司主动链轮内孔常用规格有：Φ25、Φ35、Φ38、Φ40可选，配套齿数为9Z，如需配其它齿数主动轮，订购时需事先说明。
3、配套链条为伍星BS30-C212A链条。

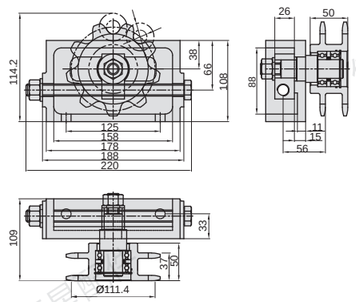


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

全钢制三倍速链张紧座/孔距140MM

BS30-P38Z9-140G



配套说明：
1、一套含主动链轮2件，从动链轮2件（含配套座）分左右配安装孔需注意。
2、本司主动链轮内孔常用规格有：Φ25、Φ35、Φ38、Φ40可选，配套齿数为9Z，如需配其它齿数主动轮，订购时需事先说明。
3、配套链条为伍星BS30-C212A链条




全钢制2.5倍速链张紧座P=25.4/孔距120MM

BS25-P25Z9-120G



配套说明：
1、一套含主动链轮2件，从动链轮2件（含配套座）分左右配安装孔需注意。
2、本司主动链轮内孔常用规格有：Φ20、Φ25、Φ30可选，配套齿数为9Z，如需配其它齿数主动轮，订购时需事先说明。
3、配套链条为伍星BS25-C208A链条。




全钢制2.5倍速链张紧座P=19.05/孔距120MM

BS25-P19Z11-120G




配套说明：
1、一套含主动链轮2件，从动链轮2件（含配套座）分左右配安装孔需注意。
2、本司主动链轮内孔常用规格有：Φ20、Φ25可选，配套齿数为11Z，如需配其它齿数主动轮，订购时需事先说明。
3、配套链条为伍星BS25-C206B链条。



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-ZZX-1483A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.208

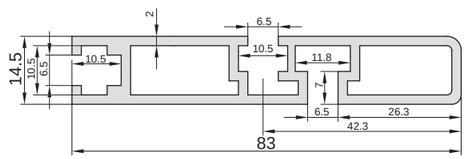


WX-ZZX-2095A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.93

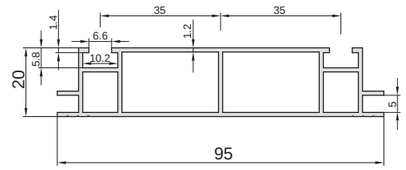


WX-ZZX-2380A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.945




WX-ZZX-2380B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	1.113




WX-ZZX-2380C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.498




WX-ZZX-5080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.1	1.692




WX-ZZX-5080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.54




WX-ZZX-23110A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.912

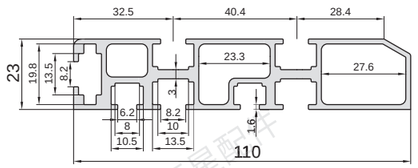

WX-ZZX-23130A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	1.185

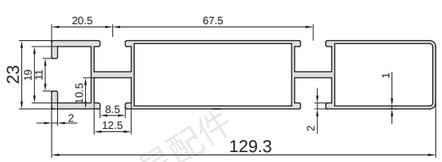

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-23130B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.6

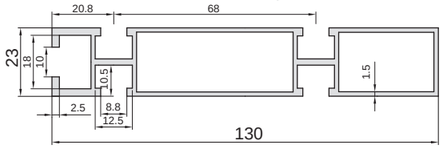


WX-ZZX-23130C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	2.23

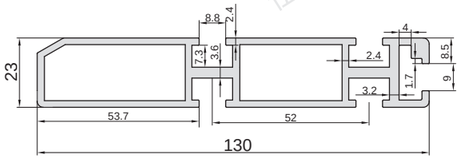


WX-ZZX-23130D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.9

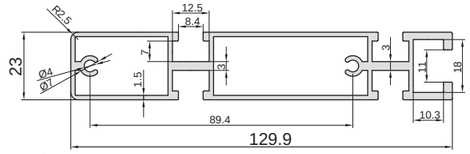


WX-ZZX-24110A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.51

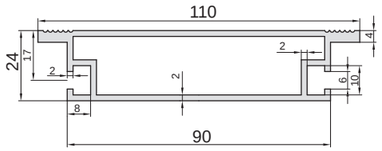


WX-ZZX-31130A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.338

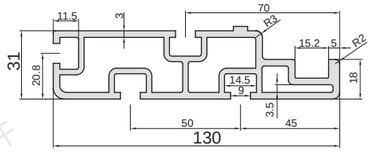


WX-ZZX-33130A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.3

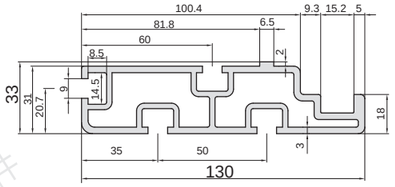


WX-ZZX-35130A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	2.33



WX-ZZX-35130B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.81

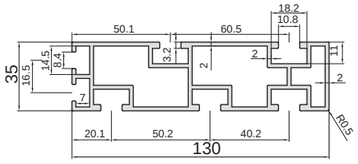

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-35130C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	3.77




WX-ZZX-35130D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3




WX-ZZX-35130E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.422




WX-ZZX-40210A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	3.9

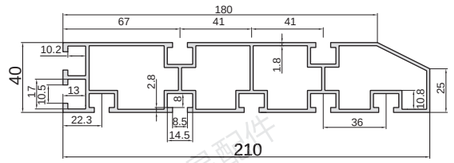


WX-ZZX-40210B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	4.684

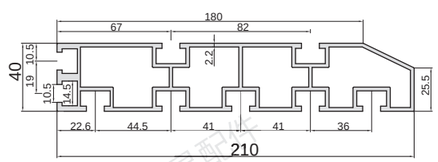


WX-ZZX-40211A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	4.3

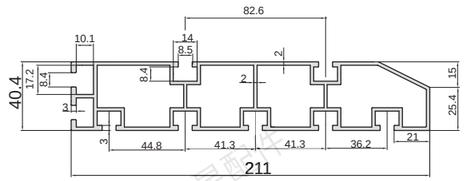


WX-ZZX-50150A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.8	5.54

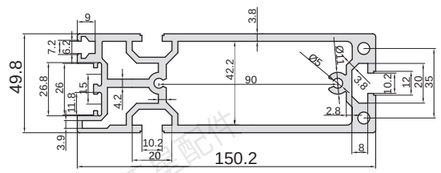


WX-ZZX-R6565-40A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.6	1.4

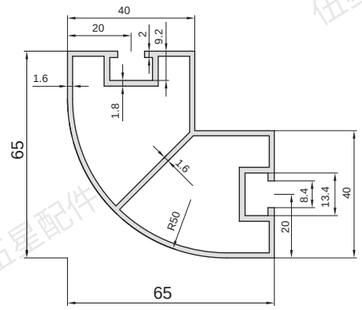


WX-ZZX-R9095-32A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	2.11




WX-ZZX-R9494-20A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.1	1.21




WX-ZZX-8590A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
9.5	9.865

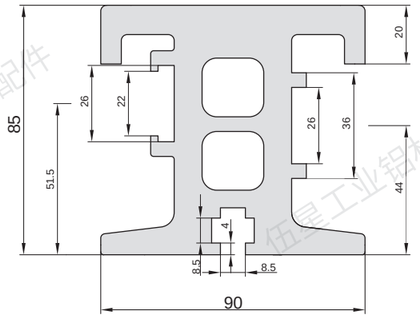


WX-ZZX-90120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	9.58




WX-ZZX-100100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	11.152



WX-ZZX-100110A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	11.263

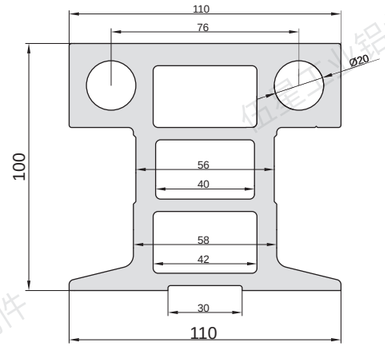


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-100120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	14.3

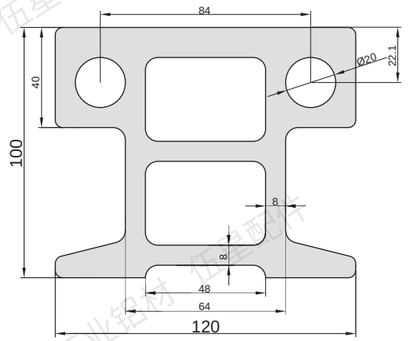


WX-ZZX-100120B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	12.55




WX-ZZX-100120C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	16.85




WX-ZZX-110124A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	13.188

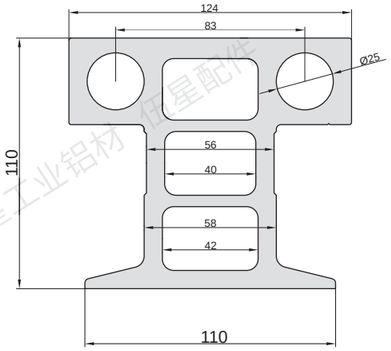


WX-ZZX-120120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
9	12.15

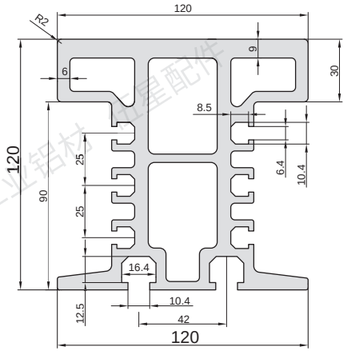


WX-ZZX-120120B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6.3	12.3



WX-ZZX-120120C


壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	15.31



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-3595A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.847




WX-ZZX-4690A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	2.59




WX-ZZX-48115A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.917

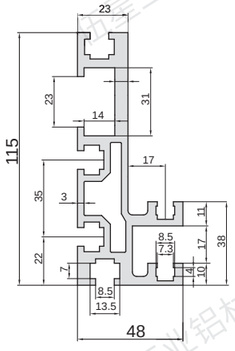

WX-ZZX-48115B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.954

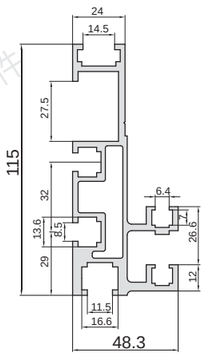


WX-ZZX-54116A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	8.1

WX-ZZX-54116A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.7

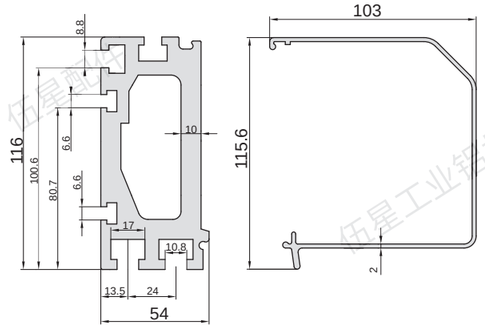


WX-ZZX-55125A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
11	6.318

WX-ZZX-55125A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.781

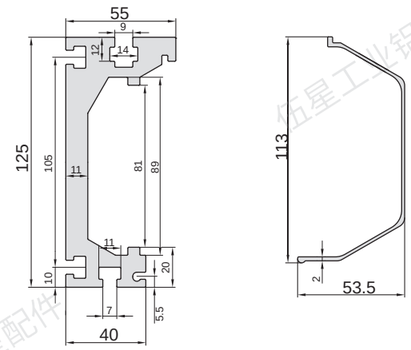


WX-ZZX-60125A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.23

WX-ZZX-1047A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.43

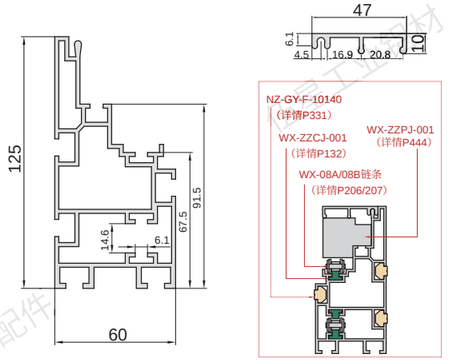

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-60128A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.9	3.85




WX-ZZX-66135A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.42




WX-ZZX-1047A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.43

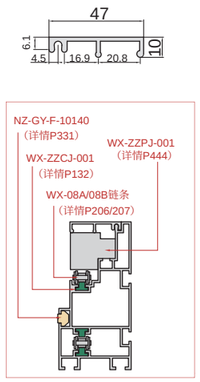


WX-ZZX-92130A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	6.48



WX-ZZX-106135B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	7.32




WX-ZZX-70133A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
12	10.28


WX-ZZX-70133A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.84

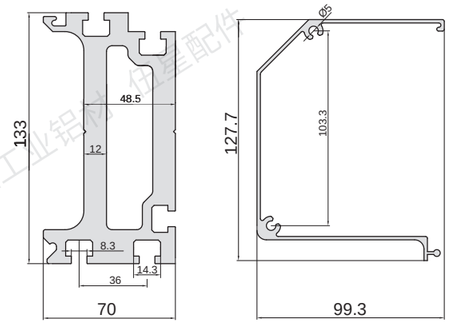


WX-ZZX-75127A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	4.63




WX-ZZX-118177A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	9.6

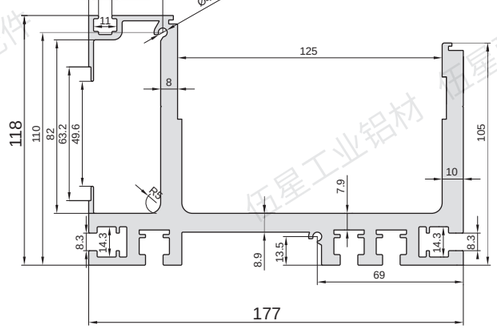

WX-ZZX-44174A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.93

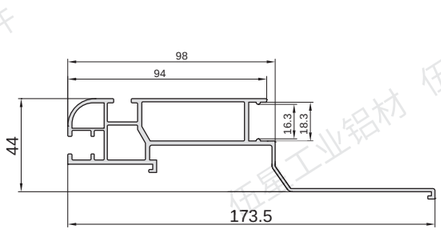


WX-ZZX-86135A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
15	9.286

WX-ZZX-86135A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.869

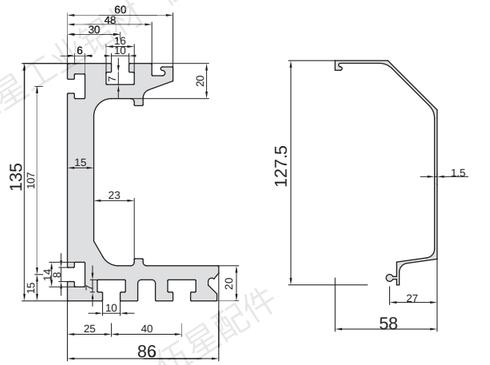


WX-ZZX-106135A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	11.95

WX-ZZX-86135A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.869

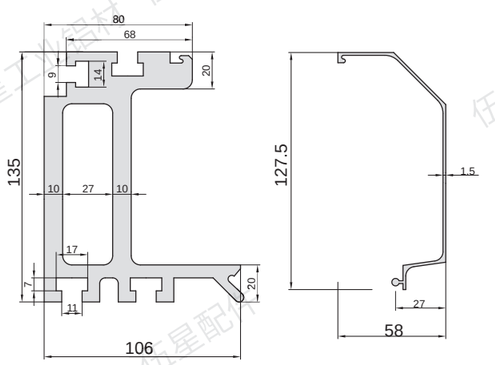


WX-ZZX-120135A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
11.5	12.38

WX-ZZX-120135A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1

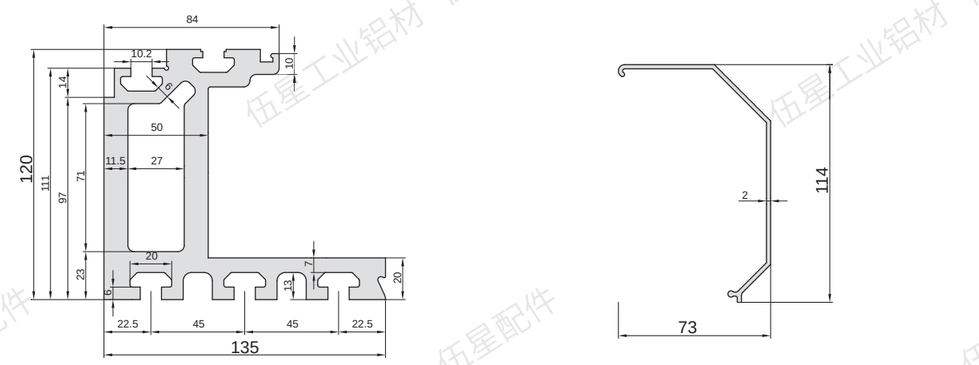

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

WX-ZZX-121140A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	11.99

WX-ZZX-121140A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.98

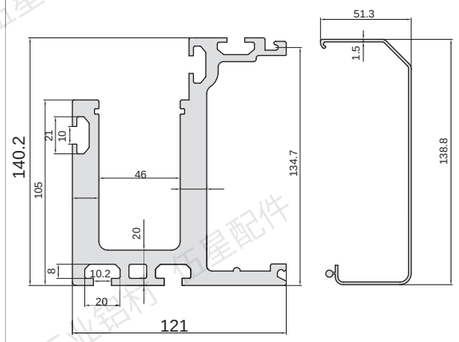


WX-ZZX-133135A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
14	11.61


WX-ZZX-133135A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.48

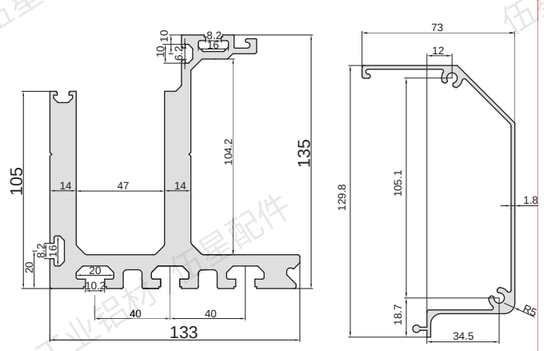


WX-ZZX-133141A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
12	13.595

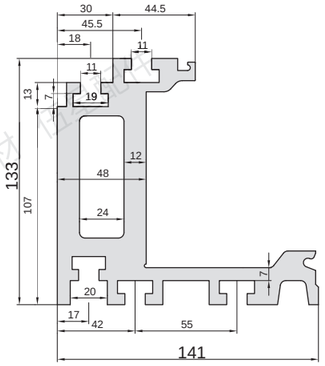


WX-ZZX-133141A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.733




WX-ZZX-133141B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
12	13.589

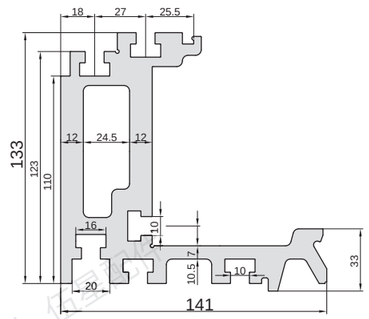

WX-ZZX-133141B1


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.947



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-135164A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
15	15.21

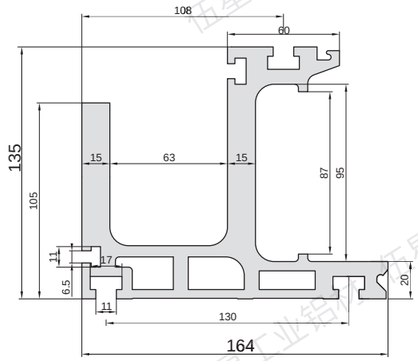


WX-ZZX-86135A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.869




WX-ZZX-135187A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
15	17.37

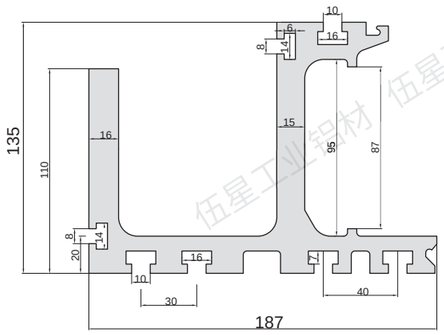

WX-ZZX-135187A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.42





WX-ZZX-XG71120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	10.14

WX-ZZX-XG71120A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.38






代码	类型	材质	表面处理
WX-ZZX-XG71120A	型钢	Q235B 钢材	本色

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-R1728A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.25




WX-ZZX-R814A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.16




WX-ZZX-1245A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.5	1.2




WX-ZZX-1428A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.48




WX-ZZX-1528A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.47

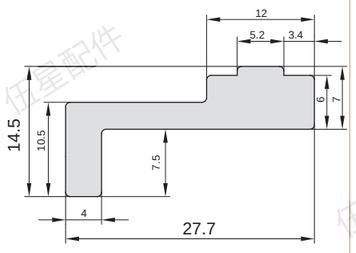


WX-ZZX-2028A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.6	0.82




WX-ZZX-2028B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	2.31

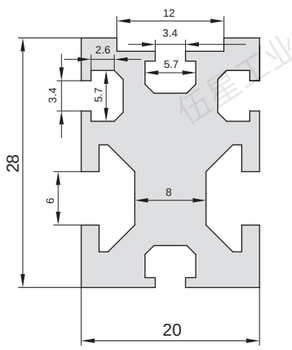


WX-ZZX-2030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.6	0.94




WX-ZZX-2037A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.33




WX-ZZX-2528A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8.6	1.22




WX-ZZX-2760A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.87




WX-ZZX-2832A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.9	1.12




WX-ZZX-2868A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.4




WX-ZZX-15100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.974



WX-ZZX-2990A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.01

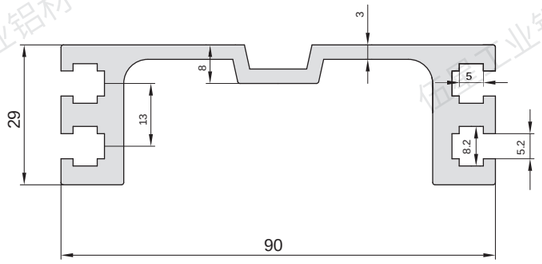

伍星工业铝材 伍星配件


WX-ZZX-29140A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.86




WX-ZZX-29190A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.27

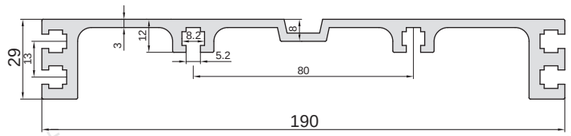


WX-ZZX-29240A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	4.27

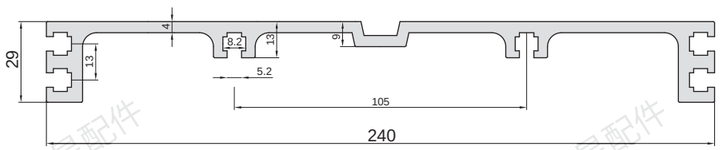

WX-ZZX-29290A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	4.81

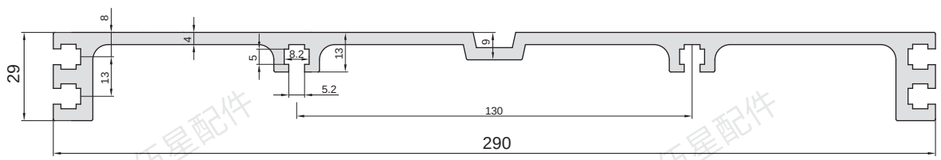

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-3040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.987




WX-ZZX-3048A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	2.55




WX-ZZX-3059A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.8	2.82




WX-ZZX-3066A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	2.35




WX-ZZX-3138A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.3	1.34

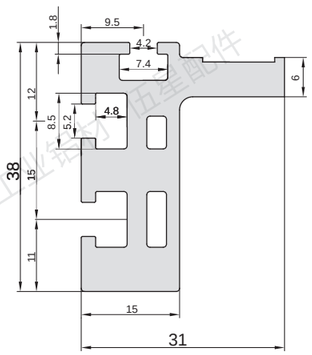


WX-ZZX-3150A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	1.7

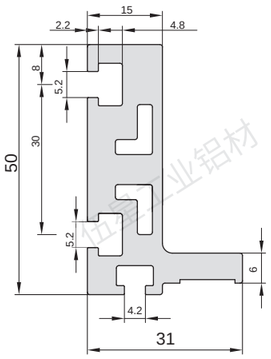


WX-ZZX-3648A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.07

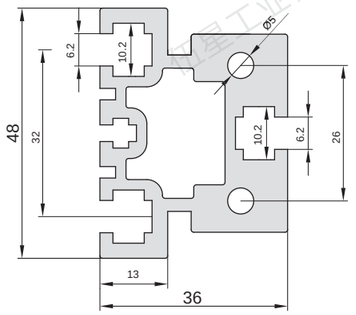

WX-ZZX-3685A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.528



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-4055A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	2.06




WX-ZZX-6-4055B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.82

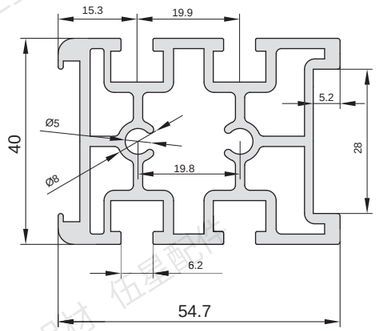


WX-ZZX-4561A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	2.82

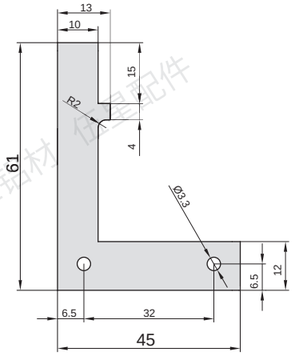


WX-ZZX-4690A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	2.59



WX-ZZX-5053A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.305

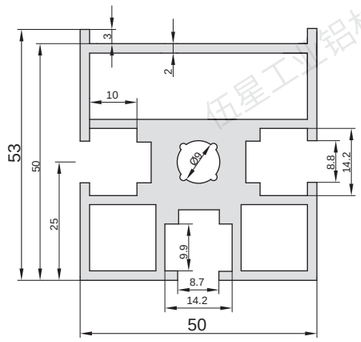

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-4485A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.9	2.4

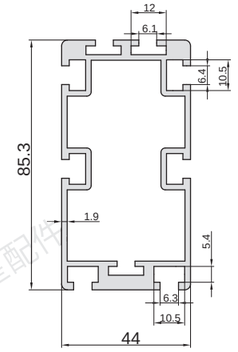


WX-ZZX-4582A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.194

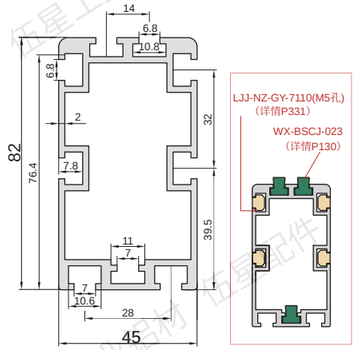


WX-ZZX-56100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	3.296

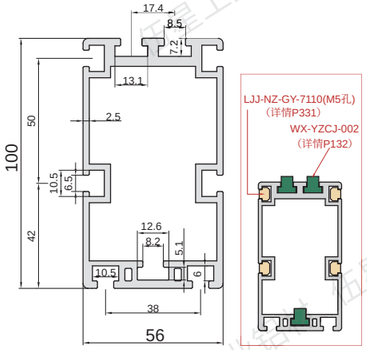


WX-ZZX-35140A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7	7.15

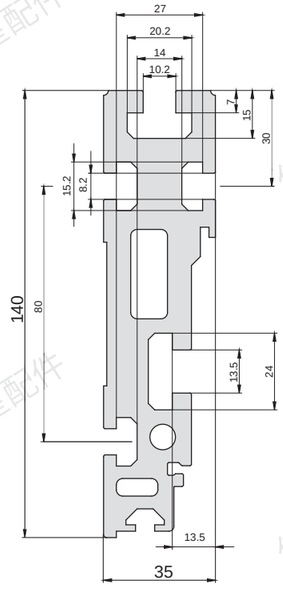


WX-ZZX-40112A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.39

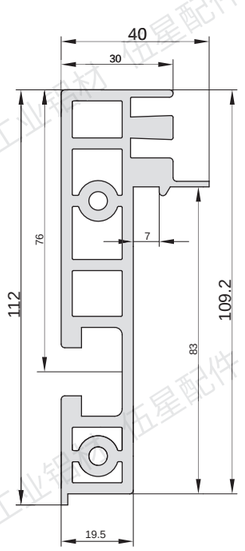

WX-ZZX-40120A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.5	2.935

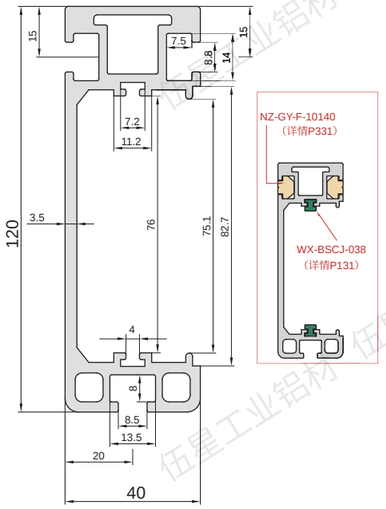

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

WX-ZZX-40120B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7.5	3.817

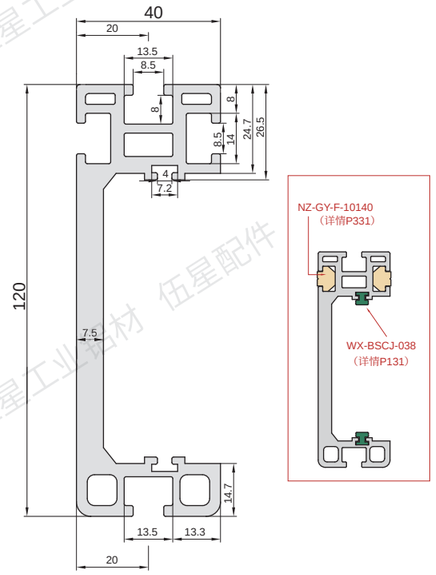


WX-ZZX-40120C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	2.343

WX-ZZX-40120C1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.27

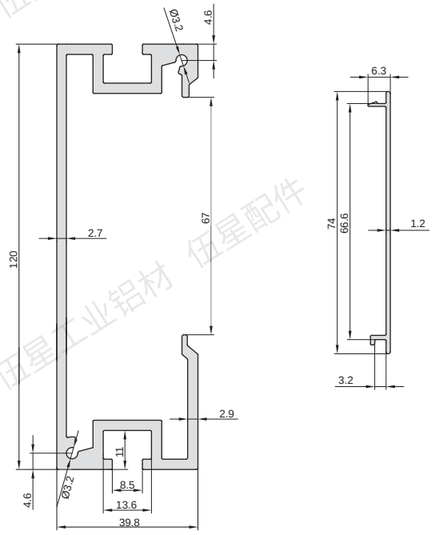

WX-ZZX-40150A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.635

WX-ZZX-40150A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	1.2

WX-ZZX-10-40150B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.34

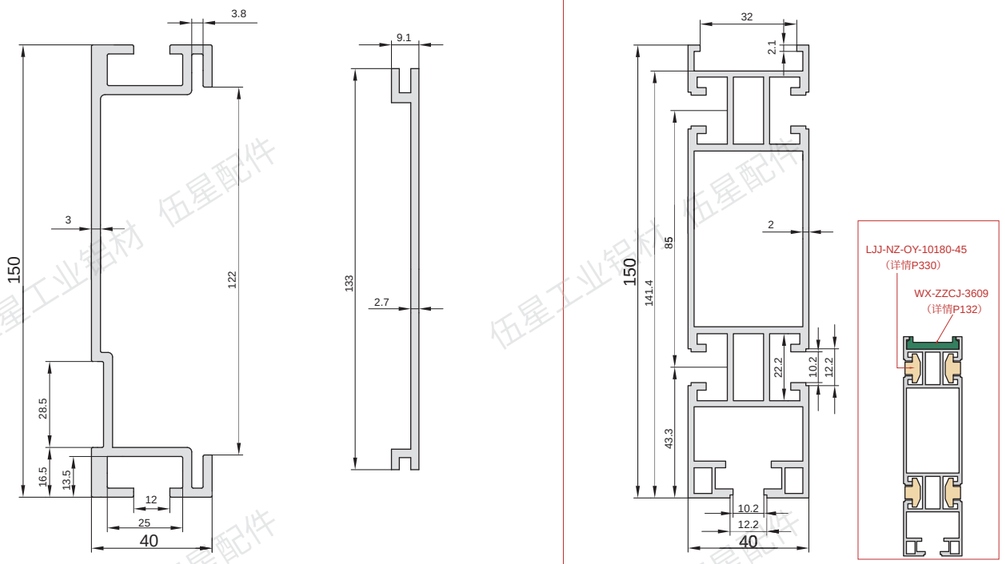


WX-ZZX-40150C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.65


WX-ZZX-40150C1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.36

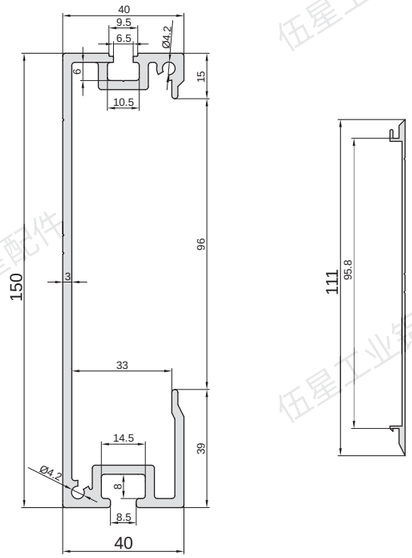


WX-ZZX-40150D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	2.393

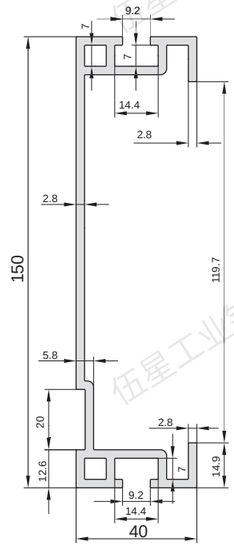

WX-ZZX-40150E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.1	2.62

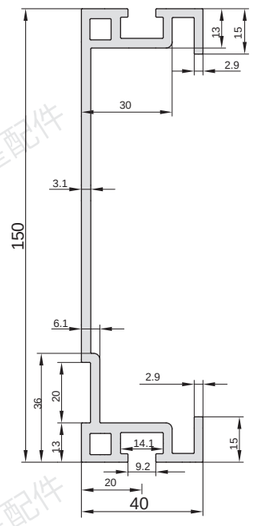


WX-ZZX-45145A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	2.853


WX-ZZX-45145A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.9	0.206

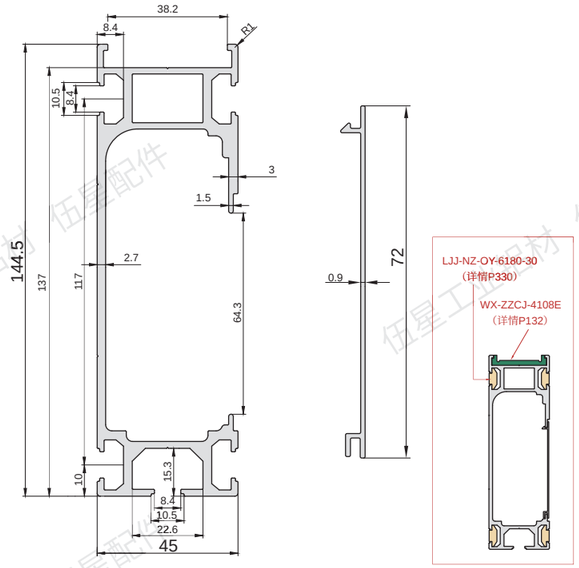


WX-ZZX-6085A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.477

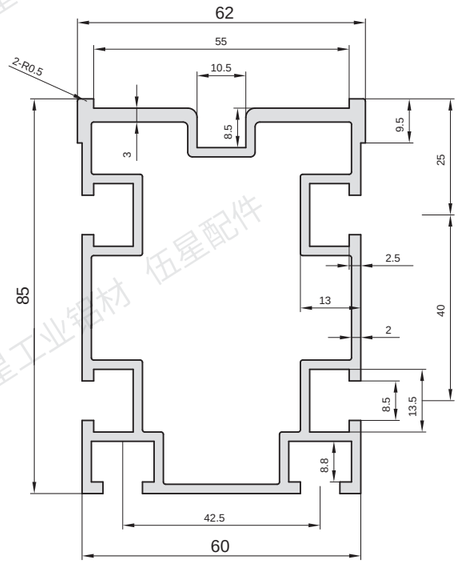


WX-ZZX-60128A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	3.85

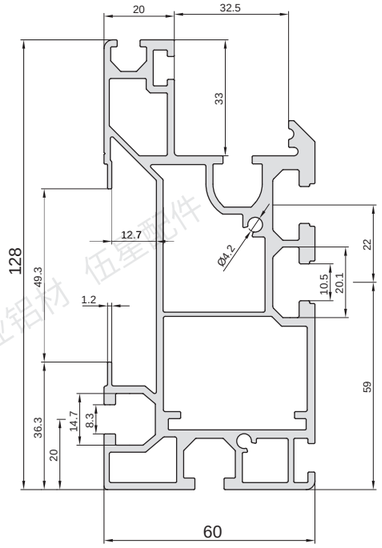


WX-ZZX-71131A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.2	6.74

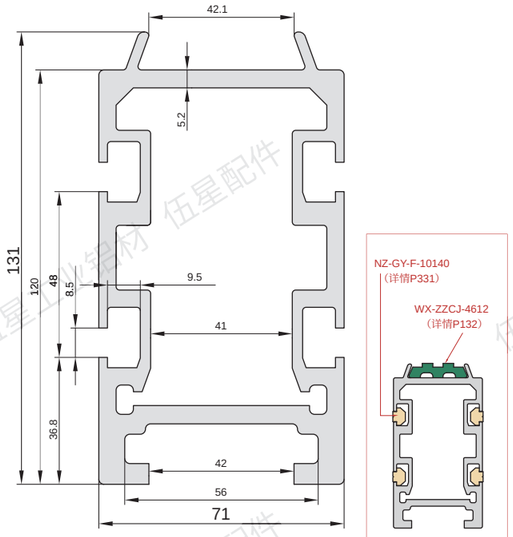

WX-ZZX-75130A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.1	6.19

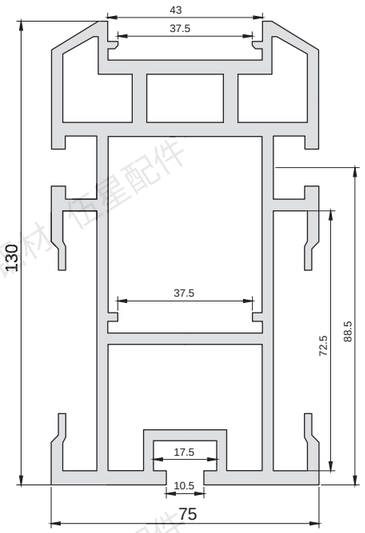

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-75139A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	5.1

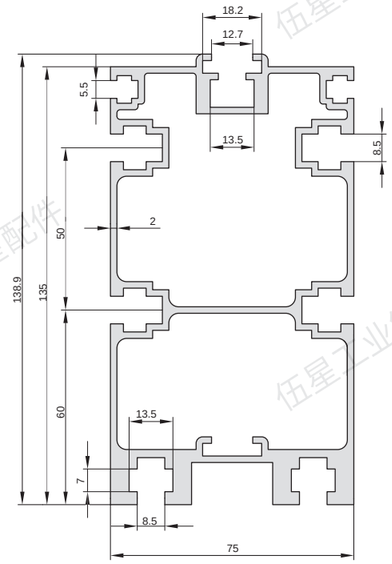


WX-ZZX-80110A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	6

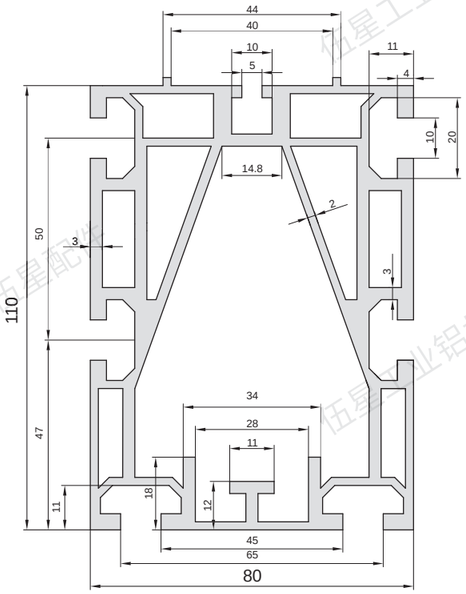

WX-ZZX-80150A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	11.15

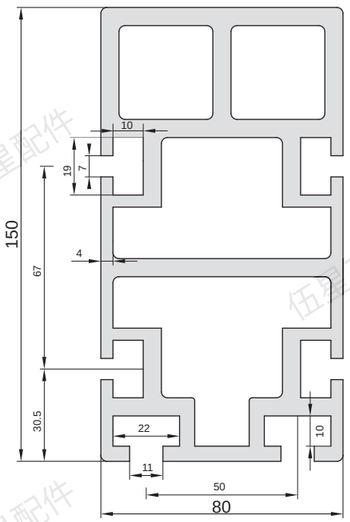


WX-ZZX-82136A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.9	7.51

WX-ZZX-82136A1


壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.3	0.92

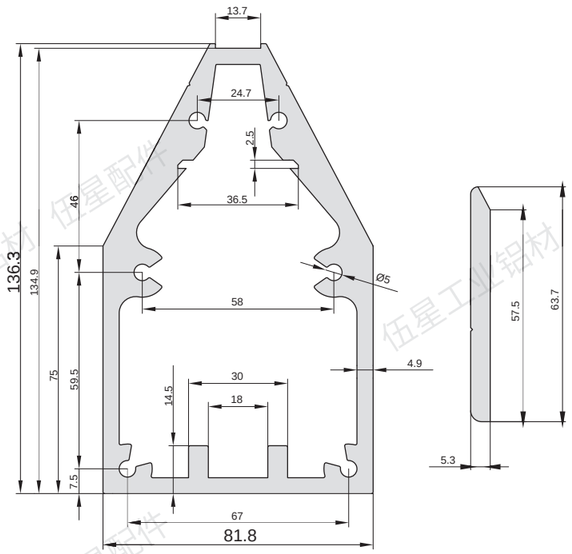

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-ZZX-85102A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6.05	6.95

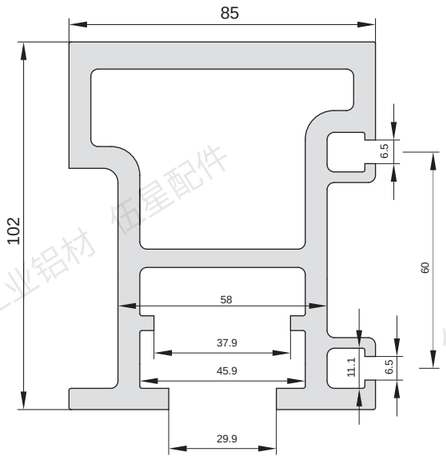


WX-ZZX-98146A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.1	4.2

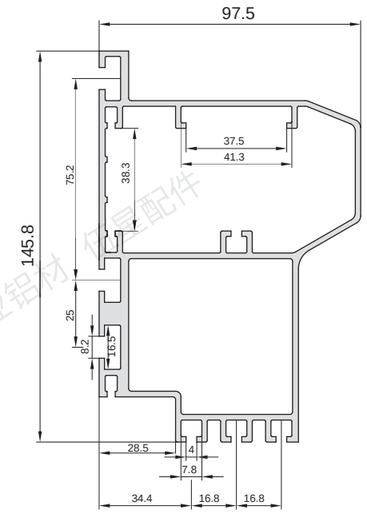


WX-ZZX-100160B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.9	7.575

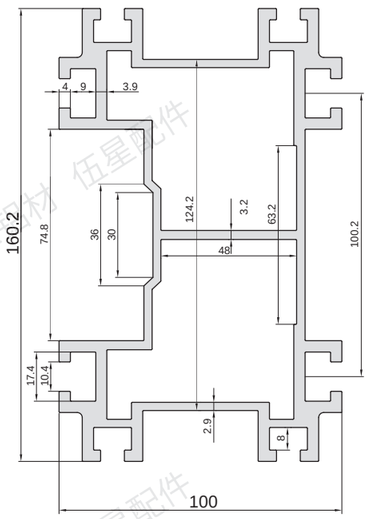


WX-ZZX-112168A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	7.95

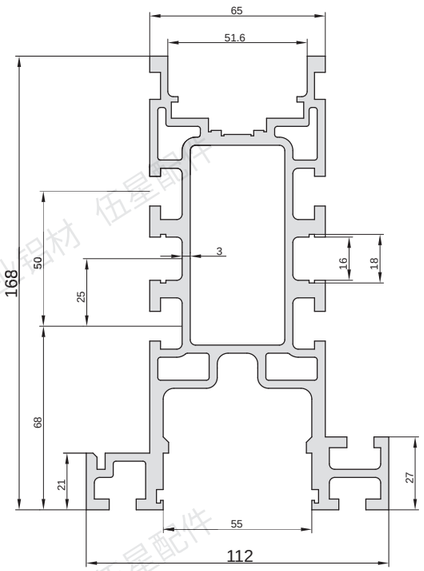


WX-ZZX-160220A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	22.043

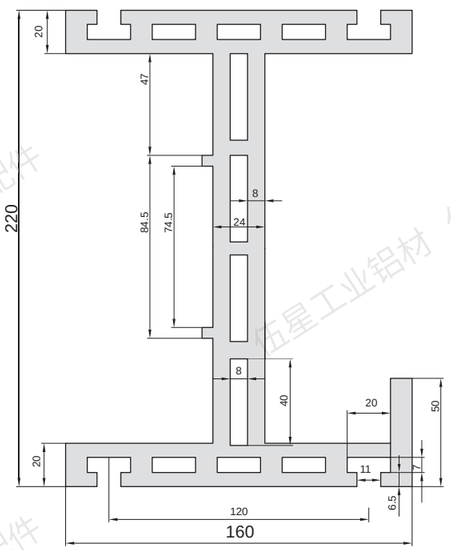


WX-ZZX-167234A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	16.72

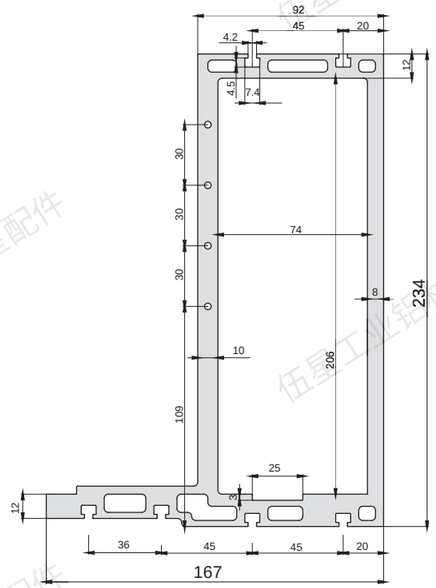

装配示意:



俯视图

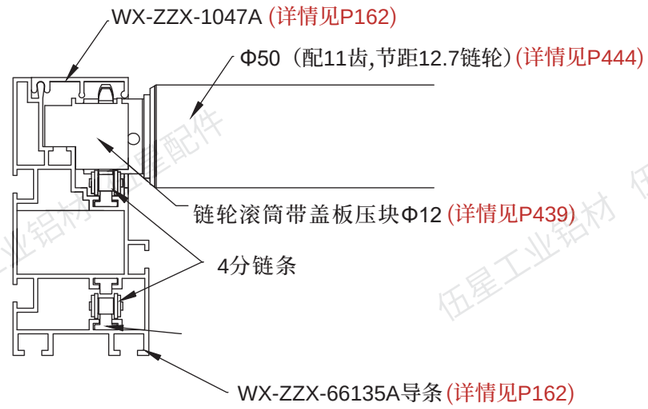

注意：铝材两端可配封盖 (详情见P444)


伍星工业铝材 伍星配件

QX-1阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-1



QX-1阻挡器：主要由缸体、活塞、滚轮、弹簧等零部件组成，广泛应用于工装板工位阻挡，使工装板定位于正确操作工位位置，当气泵压缩空气通过调压阀进入阻挡器接气管内，使活塞带动档杆下降，被阻挡的工装板放行。当调压阀放气活塞在弹簧的作用下迅速复位，使下一块工装板被挡住。当某工位阻挡器不需工作时，可人为压下挡杆并向右旋转90°,就能使档杆失效，当需要继续工作时向左旋转90°,使阻挡器恢复正常使用状态。

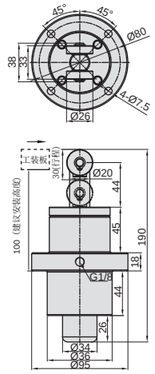

主要技术参数：


工作气压:0.4-0.6MPa	缸径:50MM
活塞行程:30mm	缓冲方式:弹簧缓冲
档杆复位顶力:＜5N	冲击范围每分钟10米:＜阻挡15KG

QX-2阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-2



QX-2阻挡器是以QX-1阻挡器为基础的改进款，阻挡器部位装有弹簧缓冲装置，具有耐冲击性，有效的保护了阻挡器的使用寿命，并有效的消除了工装板反弹现象，当某工位阻挡器不需工作时，本品具有自锁功能，压下阻挡器头部，拔起插销故阻挡器失效，拉出插销阻挡器恢复正常使用状态。

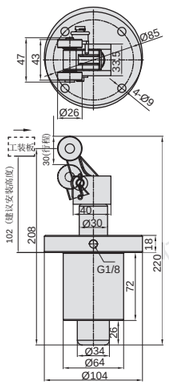

主要技术参数：


工作气压:0.4-0.6MPa	缸径:50MM
活塞行程:30mm	缓冲方式:弹簧缓冲
档杆复位顶力:＜5N	冲击范围每分钟10米:＜阻挡80KG

QX-3阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-3



QX-3阻挡器是以QX-2阻挡器为基础的改进款，内置液压吸震缓冲装置，并有效的消除了工装板反弹现象，本品具有自锁功能，压下阻挡器头部，拔起插销故阻挡器失效，拉出插销阻挡器恢复正常使用状态。

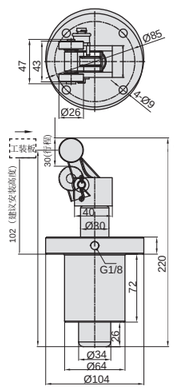

主要技术参数：

工作气压:0.4-0.6MPa	缸径:50MM
活塞行程:30mm	缓冲方式:液压缓冲
档杆复位顶力:＜10N	冲击范围每分钟10米:＜阻挡80KG


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

QX-4阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-4



QX-4阻挡器是一种利用杠杆原理而设计的一款阻挡器，通常做下层线可用于阻挡2到3张轻件工件板的叠加冲击最佳放置位置在提升机的两端主要应用于各类重型家电、冰箱装配线，本产品具有超强的耐冲击性，内置液压吸震缓冲装置，具有较强耐冲击性。因本设计是以杠杆原理设计，故在未加节流阀的状态下使用时，噪音会比较大。

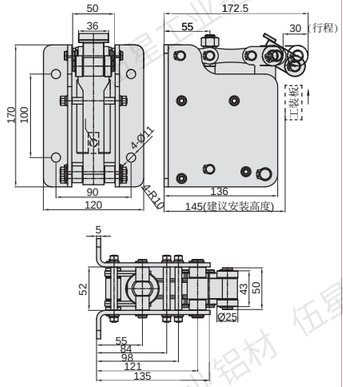

主要技术参数：


工作气压:0.4-0.6MPa
活塞行程:30mm
缸径:32MM
缓冲方式:液压缓冲
档杆复位顶力:＜5N
冲击范围每分钟10米:＜阻挡360KG

QX-4-2阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-4-2



QX-4-2阻挡器是一种利用杠杆原理而设计的一款阻挡器，由SMC型号CM2E32-40S气缸构成，主要应用于各类重型家电、冰箱装配线，内置液压吸震缓冲装置，并有效的消除了工装板反弹现象。因本设计是以杠杆原理设计，故在未加节流阀的状态下使用时，噪音会比较大。

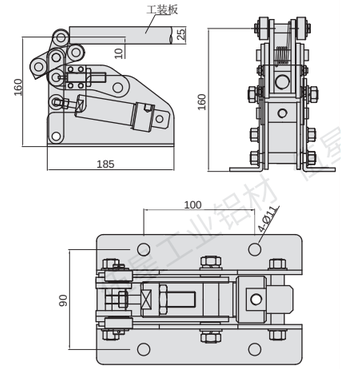

主要技术参数：


工作气压:0.4-0.6MPa
活塞行程:40mm
缸径:32MM
缓冲方式:液压缓冲
档杆复位顶力:＜10N
冲击范围每分钟10米:＜阻挡500KG

QX-4-3阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-4-3



QX-4-3阻挡器是以QX-4-2为基础的改进款，主要应用于各类重型家电、冰箱装配线，本产品具有超强的耐冲击性，内置可调液压吸震缓冲装置，具有较强耐冲击性。因本设计是以杠杆原理设计，故在未加节流阀的状态下使用时，噪音会比较大。



主要技术参数：

工作气压:0.4-0.6MPa
活塞行程:40mm
缸径:32MM
缓冲方式:可调液压缓冲
档杆复位顶力:＜10N
冲击范围每分钟10米:＜阻挡500KG

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


组装线型材系列

QX-3B阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-3B



QX-3B阻挡器是以QX-3阻挡器为基础的改进款，吸收德国FESTO（DHEN-50-30-P）的结构而设计的阻挡器，内置液压吸震缓冲装置，具有较强耐冲击性，有效的保护了阻挡器的使用寿命，并有效的消除了工装板反弹现象，本品具有自锁功能，压下阻挡器头部，拔起插销故阻挡器失效，拉出插销阻挡器恢复正常使用状态【可替换德国DHEN-50-30-P款阻挡器】。




主要技术参数：

工作气压	0.4-0.6MPa
活塞行程	30mm
档杆复位顶力	＜5N
特性	装有液压缓冲装置

QX-3C阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-3C



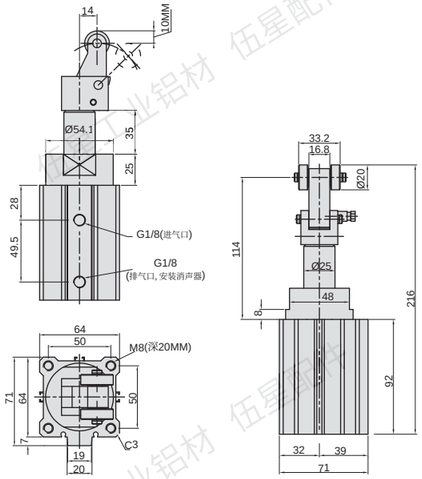

QX-3C阻挡器是以日本SMC阻挡器为原型基础设计的阻挡器，本产品吸收日本SMC最先进的结构而设计的阻挡器，内置液压吸震缓冲装置，具有较强耐冲击性，有效的保护了阻挡器的使用寿命，并有效的消除了工装板反弹现象，本品具有自锁功能，压下阻挡器头部，拔起插销故阻挡器失效，拉出插销阻挡器恢复正常使用状态【可替换日本RSQA50-30TL-X580款阻挡器】。

主要技术参数：


工作气压	0.4-0.6MPa
活塞行程	30mm
档杆复位顶力	＜5N
特性	装有液压缓冲装置

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

QX-63-30FT 阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-63-30FT



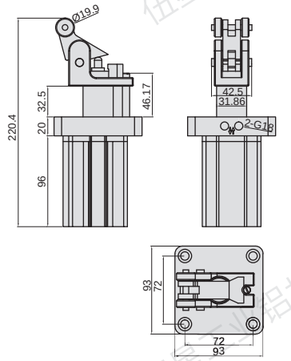

QX-63-30FT阻挡器是以日本SMC阻挡器为原型基础设计的阻挡器，本产品吸收日本SMC最先进的结构而设计的阻挡器，内置液压吸震缓冲装置，具有较强耐冲击性，有效的保护了阻挡器的使用寿命，并有效的消除了工装板反弹现象，本品具有自锁功能，压下阻挡器头部，拔起插销故阻挡器失效，拉出插销阻挡器恢复正常使用状态。


主要技术参数：

工作气压	0.4-0.6MPa
活塞行程	30mm
档杆复位顶力	＜5N
特性	装有液压缓冲装置

QX-5A 小型卧式阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-5A



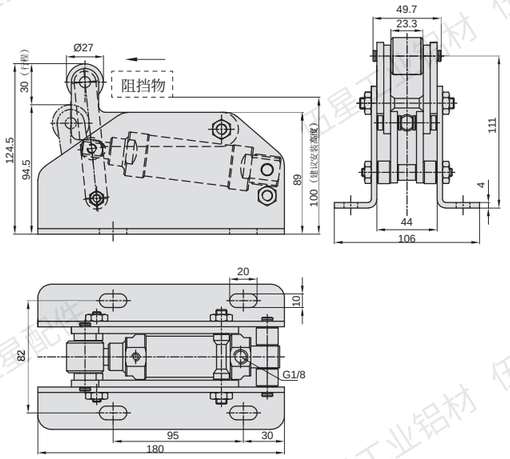

★ 建议用2位3通电磁阀或脚踏阀控制并用节流阀

技术说明：


1、气缸缸径：25MM　气缸行程：20MM
2、滚轮高低点距离：30MM
3、使用压力范围：0.4-0.6MPa
4、环境温度：-0.5℃ - 60℃
5、缓冲方式：无缓冲
6、动作方式：单动（弹簧压入）
7、采用钢制滚轮（可改为其它材质的滚轮）
8、活塞未带磁环
9、如需减少噪音，进气口须加节流装置
10、搬运重量200KG，耐冲击力为150KG（输送速度为≤12m/min）

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

QX-5B 中型卧式阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-5B



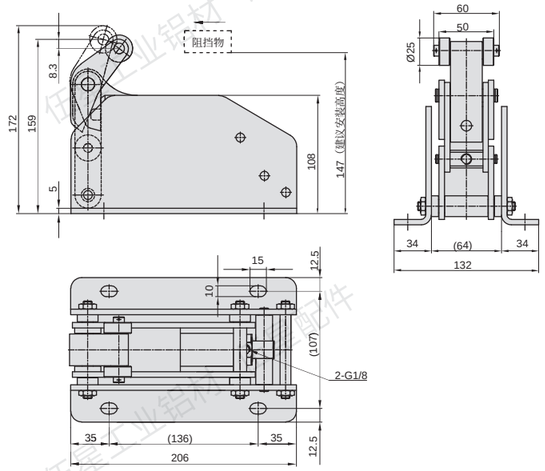

★ 建议用2位3通电磁阀或脚踏阀控制并用节流阀


技术说明：

1、气缸缸径：25MM　气缸行程：35MM
2、滚轮高低点距离：30MM
3、使用压力范围：0.4-0.6MPa
4、环境温度：-0.5℃ - 60℃
5、缓冲方式：弹簧缓冲（可改为油压缓冲）
6、动作方式：双动
7、采用钢制滚轮（可改为其它材质的滚轮）
8、活塞未带磁环
9、如需减少噪音，进气口须加节流装置
10、搬运重量350KG，耐冲击力为200KG（输送速度为≤12m/min）

QX-5C 大型卧式阻挡器

伍星订购代码：WX-QX-5C



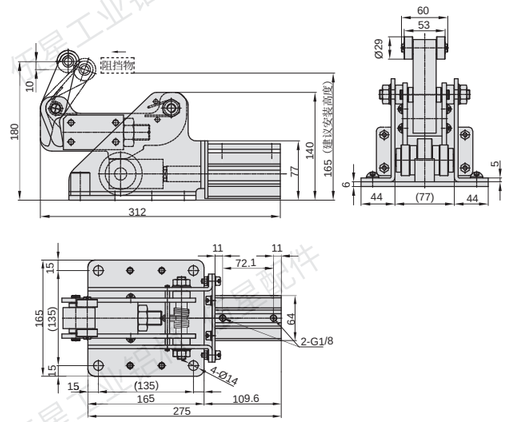

★ 建议用2位3通电磁阀或脚踏阀控制并用节流阀

技术说明：


1、气缸缸径：50MM　气缸行程：50MM
2、滚轮高低点距离：30MM
3、使用压力范围：0.4-0.6MPa
4、环境温度：-0.5℃ - 60℃
5、缓冲方式：弹簧缓冲（可改为油压缓冲）
6、动作方式：双动
7、采用钢制滚轮（可改为其它材质的滚轮）
8、活塞未带磁环
9、如需减少噪音，进气口须加节流装置
10、搬运重量500KG，耐冲击力为300KG（输送速度为≤12m/min）

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

G32-10　小型阻挡器

伍星订购代码: WX-G32-10（紧凑型不带缓冲）



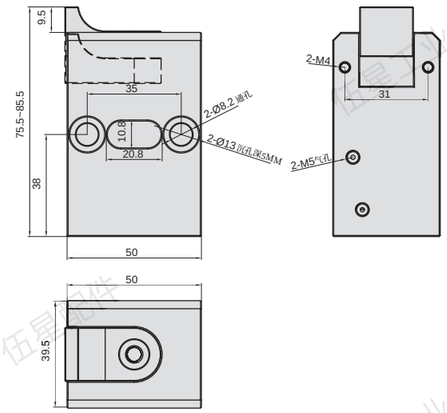


技术说明：

1、主要功能：瞬间挡停及放行，实现积放
2、气缸作用形式：单作用
3、最大负载能力（KG）:60(输送速度6m/min时)
4、气管接口尺寸：M5
5、工作温度（℃）：-20℃~+80℃（但未冻结）
6、缓冲能力：无
7、下降行程（MM）：9.5
8、安装方式：侧面安装
9、给油：不需要
10、工作气压：0.4 - 0.6MPa
11、挡杆复位顶力：＜5N

G32-12-18　小型阻挡器

伍星订购代码: WX-G32-12-18(紧凑型带缓冲)



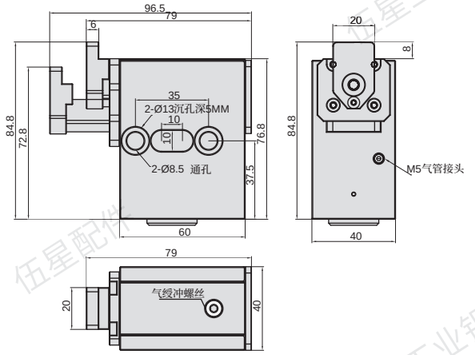


技术说明：


1、主要功能：带缓冲挡停，定位积放
2、气缸作用形式：单作用
3、最大负载能力（KG）:5-60(输送速度6m/min时)
4、气管接口尺寸：M5
5、缓冲能力：橡胶缓冲+可调节缓冲
6、下降行程（MM）：12
7、工作温度（℃）：-20℃~+80℃（但未冻结）
8、安装方式：侧面安装
9、缓冲行程：17.5
10、工作气压：0.4 - 0.6MPa
11、挡杆复位顶力：＜5N
12、给油：不需要

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

G20-16 小型阻挡器

伍星订购代码: WX-G20-16（紧凑型带缓冲）



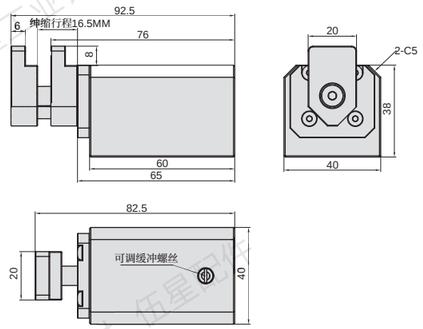



技术说明:

1、主要功能：带缓冲挡停，定位积放
2、气缸作用形式：单作用
3、最大负载能力（KG）:5-60(输送速度6m/min时)
4、气管接口尺寸：M5
5、缓冲能力：橡胶缓冲+可调节缓冲
6、安装方式：底面安装
7、工作温度（℃）：-20℃~+80℃（但未冻结）
8、阻挡行程：16.5
9、工作气压：0.4 - 0.6MPa
10、给油：不需要

G40-5-22 小型阻挡器

伍星订购代码: WX-G40-5-22（紧凑型带缓冲）

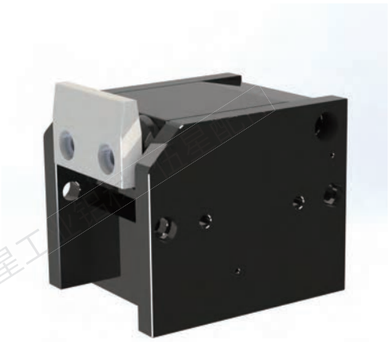

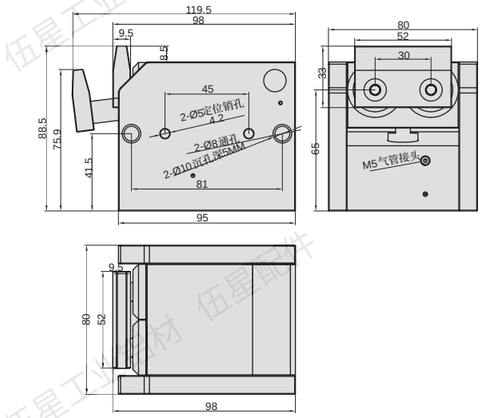

技术说明:


1、主要功能：瞬间挡停及放行，实现积放
2、气缸作用形式：单作用
3、最大负载能力（KG）:5-80(输送速度6m/min时)
4、气管接口尺寸：M5
5、工作温度（℃）：-20℃~+80℃（但未冻结）
6、缓冲行程：21mm
7、下降行程（MM）：11.5
8、安装方式：侧面安装
9、缓冲能力：橡胶缓冲+可调节缓冲
10、工作气压：0.4 - 0.6MPa
11、挡杆复位顶力：＜5N
12、给油：不需要

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

G32-35 小型阻挡器

伍星订购代码: WX-G32-35（紧凑型带缓冲）



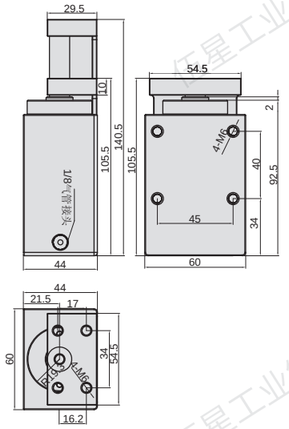

技术说明:


1、主要功能：瞬间挡停及放行，实现积放
2、气缸作用形式：单作用
3、最大负载能力（KG）:60(输送速度6m/min时)
4、气管接口尺寸：G1/8
5、工作温度（℃）：-20℃~+80℃（但未冻结）
6、安装方式：底面安装
7、缓冲能力：橡胶缓冲+可调节缓冲
8、工作气压：0.4 - 0.6MPa
9、缓冲行程：35mm
10、给油：不需要
11、挡杆复位顶力：＜5N

G20-7 通用止回器


伍星订购代码: WX-G20-7



应用实例

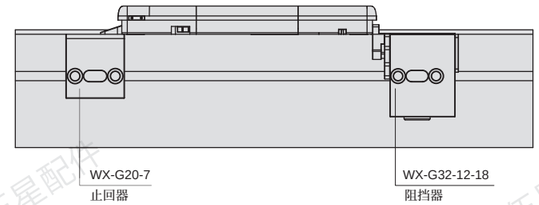

★ 配套对应的阻挡气缸与止回器，可对托盘进行相应的阻停定位及积放

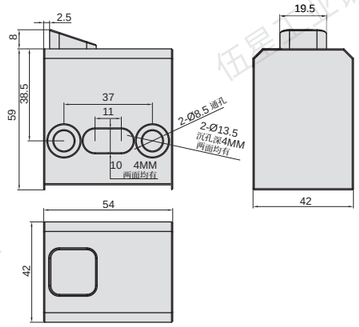

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

选购说明:


债底	倍速链	通用	止回器	产品尺寸
WX	BS	TY	ZHQ	5525

倍速链线止回器


伍星订购代码: WX-BS-TY-ZHQ-5525






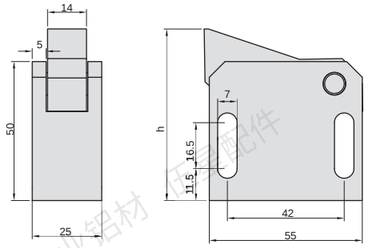


★ 适用于:2.5倍速链铝材及3倍速链铝型材

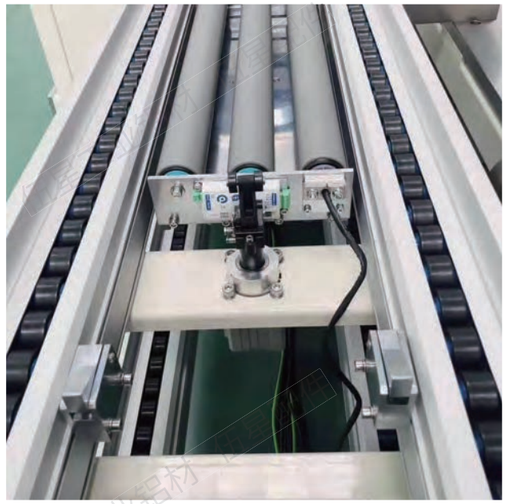

应用实例

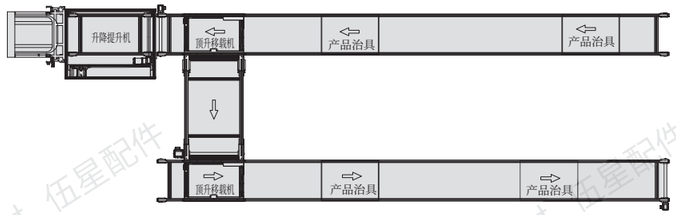

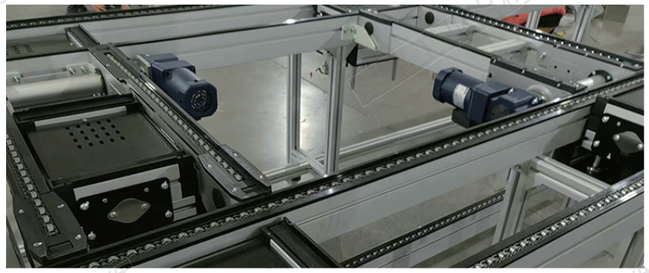

应用实例

选购说明:


债底	四导柱气缸	气缸直径	气缸行程
WX	QGBD	80	80

四导柱气缸【QGBD80-50】

订购代码：WX-QGBD-80-50



技术要求:
1、气缸直径：80MM 气缸行程：50MM(特殊行程可定做)，最大行程可做到330MM。
最大重量不能超过150公斤.
2、动做方式：双动。
3、缓冲方式：橡胶缓冲
4、工作介质：空气（经过过滤和油雾润滑）
5、压力范围：0.1-0.7MPa
6、保证耐压力：1.33MPa
7、使用温度范围：5°C至70°C
8、建议用2位5通双线圈电磁阀控制
9、活塞带磁性
10、磁性开关配：CS1-F加配套支架

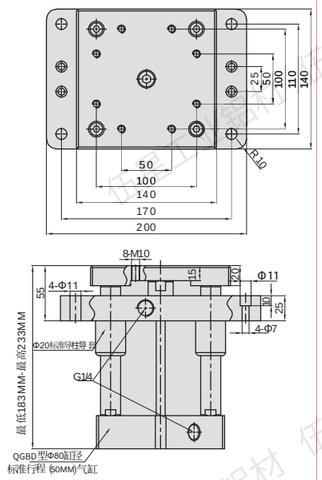


四导柱气缸【QGBD63-50】

订购代码：WX-QGBD-63-50



技术要求:
1.气缸直径：63MM 气缸行程：40-50MM(特殊行程可定做),最大行程可做到330MM。最大重量不能超过150公斤.
2.动作方式：双动。
3.缓冲方式：橡胶缓冲
4.工作介质：空气（经过过滤和油雾润滑）
5.使用压力范围：0.1-0.7MPa
6.保证耐压力：1.33MPa
7.使用温度范围：5°C至70°C
8.建议用2位5通双线圈电磁阀控制
9.活塞带磁性
10.磁性开关配：CS1-F加配套支架

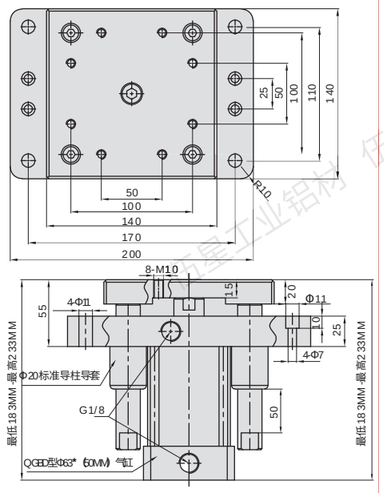

组装线型材系列

选购说明：


缸径	薄型气缸	气缸直径	气缸行程
WX	BXQG	80	80

四导柱气缸【薄型气缸型】

订购代码：WX-BXQG-63-50



技术说明：
1、气缸缸径：63mm
　气缸行程：50mm
2、动作方式：双动
3、缓冲方式：橡胶缓冲
4、工作介质：空气（经过过滤和油雾润滑）
5、使用压力范围：0.1-0.7MPa
6、保证耐压力：1.33MPa
7、使用温度范围：-5°C至70°C
8、建议用2位5通双线电磁控制
9、活塞带磁环
10、磁性开关选型：薄型气缸可选品牌ξ SMC款。D-A93为亚德客款，CS1-J/G为磁性开关

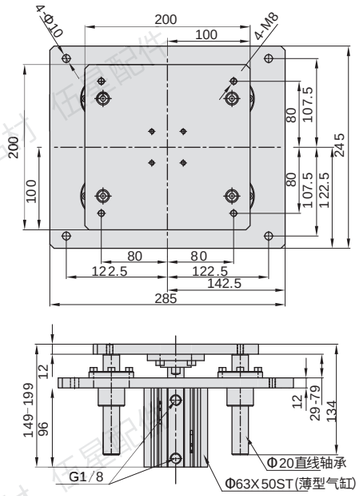


四导柱气缸【薄型气缸型】

订购代码：WX-BXQG-80-50



技术说明：
1、气缸缸径：80mm 气缸行程：50mm
2、动作方式：双动
3、缓冲方式：橡胶缓冲
4、工作介质：空气（经过过滤和油雾润滑）
5、使用压力范围：0.1-0.7MPa
6、保证耐压力：1.33MPa
7、使用温度范围：-5°C至70°C
8、建议用2位5通双线圈电磁阀控制
9、活塞带磁环
10、磁性开关选型：薄型气缸为SMC款选用ξ D-A93薄型气缸为亚德客款选用：CS1-J/G磁性开关

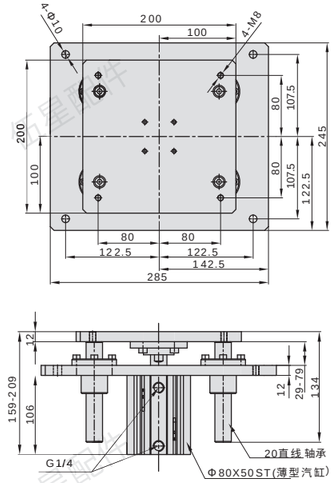

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

薄型顶升气缸




行程=40



行程=50

技术说明：
1、动作方式：双动
2、缓冲方式：橡胶缓冲
3、工作介质：空气（经过过滤和油雾润滑）
4、使用压力范围：0.1-0.7MPa
5、保证耐压力：1.33MPa
6、使用温度范围：-5°C至70°C
7、建议用2位5通双线圈电磁阀控制
8、活塞带磁环

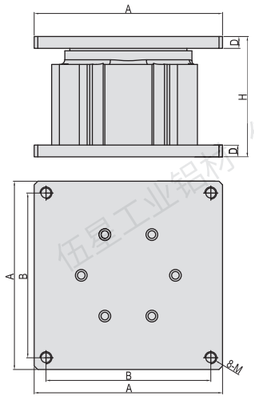

薄型顶升气缸							
缸径	行程	A	B	D	H	M	订购代码
63	40/50	160	140	10	103	M10	WX-BXQG-63-40/50
80	40/50	180	155	10	103	M10	WX-BXQG-80-40/50
100	40/50	200	170	10	103	M10	WX-BXQG-100-40/50


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com


选购说明：

债廒	自动升降旋转	缸径及行程	旋转角度	转台直径
WX	QDX	6350	180	300

不带电顶升转台【手动旋转】

伍星订购代码：WX-QDD-6350-180-300

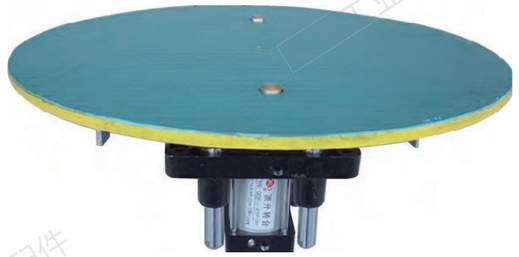

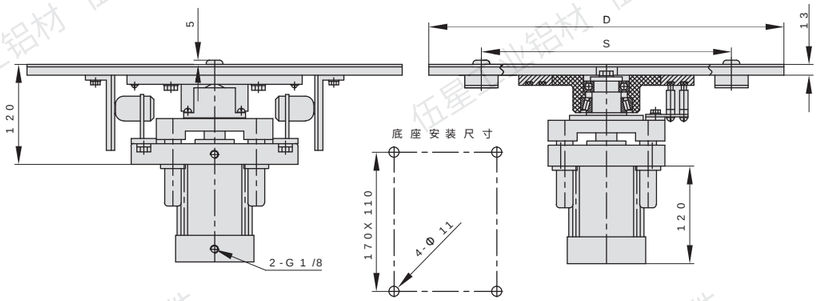

不带电顶升转台(手动旋转)

技术说明：


1.气缸直径：63MM /80MM　　气缸行程：40-50MM(特殊行程可定做)
2.动做方式：双动。
3.缓冲方式：橡胶缓冲
4.工作介质：空气（经过过滤和油雾润滑）
5.使用压力范围：0.1-0.7MPa
6.保证耐压力：1.33MPa
7.使用温度范围：5°C至70°C
8.建议用2位5通双线圈电磁阀控制
9.活塞带磁性
10.磁性开关配：CS1-F加配套支架
11.转盘直径:φ300、φ330、φ360、φ380、φ400、φ450、φ500 、φ520
12.旋转角度：360°任意旋转【手动】
13.转台表面贴有3MM厚绿色防滑胶皮

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

自动顶升旋转【不带转盘款】

伍星订购代码：WX-QDX-6350-180


技术说明：
1.顶升气缸直径：63MM /80MM 可选。气缸行程：40-50MM(特殊行程可定做)
2.动做方式：双动。
3.缓冲方式：橡胶缓冲
4.工作介质：空气（经过过滤和油雾润滑）
5.使用压力范围：0.1-0.7MPa
6.保证耐压力：1.33MPa
7.使用温度范围：5°C至70°C
8.建议用2位5通双线圈电磁阀控制
9.活塞带磁性
10.磁性开关配：CS1-F加配套支架
11.转盘自配
12.旋转角度：175-185（85-95）°可调，常规为：180°及90°

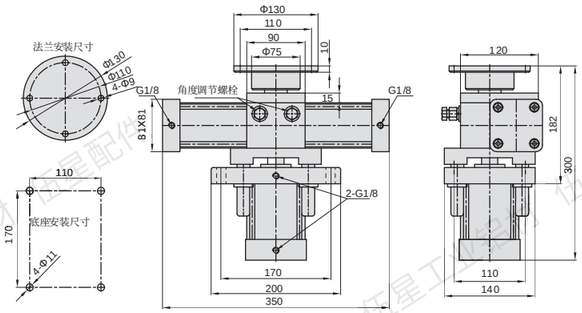

自动顶升旋转【带转盘款】

伍星订购代码：WX-QDX-6350-300



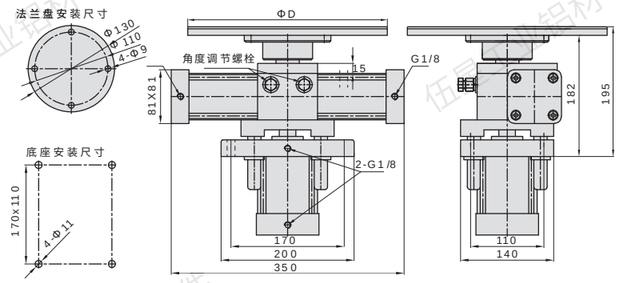


技术说明：
1. 顶升气缸直径：63MM /80MM 可选。气缸行程：40-50MM(特殊行程可定做)
2. 动做方式：双动。
3.缓冲方式：橡胶缓冲
4.工作介质：空气（经过过滤和油雾润滑）
5. 使用压力范围：0.1-0.7MPa
6. 保证耐压力：1.33MPa
7. 使用温度范围：5°C至70°C
8. 建议用2位5通双线圈电磁阀控制
9. 活塞带磁性
10. 磁性开关配：CS1-F加配套支架
11. 转盘直径:φ300、φ330、φ360、φ380、φ400、φ450、φ500 、φ520
12. 旋转角度：175-185（85-95）°可调，常规为：180°及90°
13. 转台表面贴有3MM厚绿色防滑胶皮
14. 如需导电铜头需说明导电铜头间距。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

选购说明：

WX-YZJ-PD-L500

- 长度
- PD表示皮带/LT表示链条
- 移栽机
- 债底

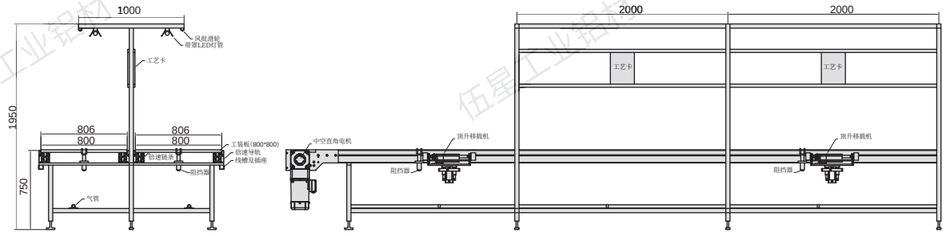

环形组装线局部图纸

顶升平移机订购说明：

1.订购时客户要提供移栽机外形尺寸，长和宽、工装板长宽、

2.平行移栽机运行速度V=8米-20米/分，可定

3.顶升气缸常用规格：S=40/S=50，特殊规格可按客户要求定制


4.电机选用：60W-120W可选，重型的可选用更大功率电机。

5.气缸升降可自由调节。


6.常用输送方式：防滑皮带传动式及平顶链条传动式。

7.四导柱顶升气缸可选配，详见：P187-189。

伍星订购代码：WX-YZJ-PD-L500




★ 皮带式顶升平移机非标定制

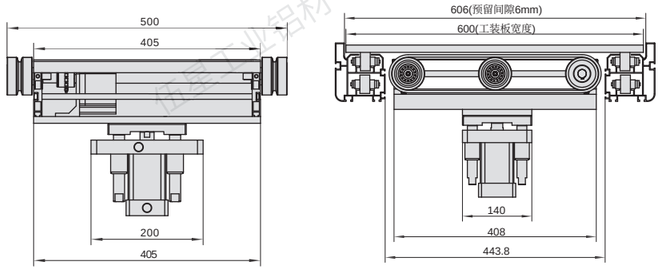

装配图

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


据需求定制

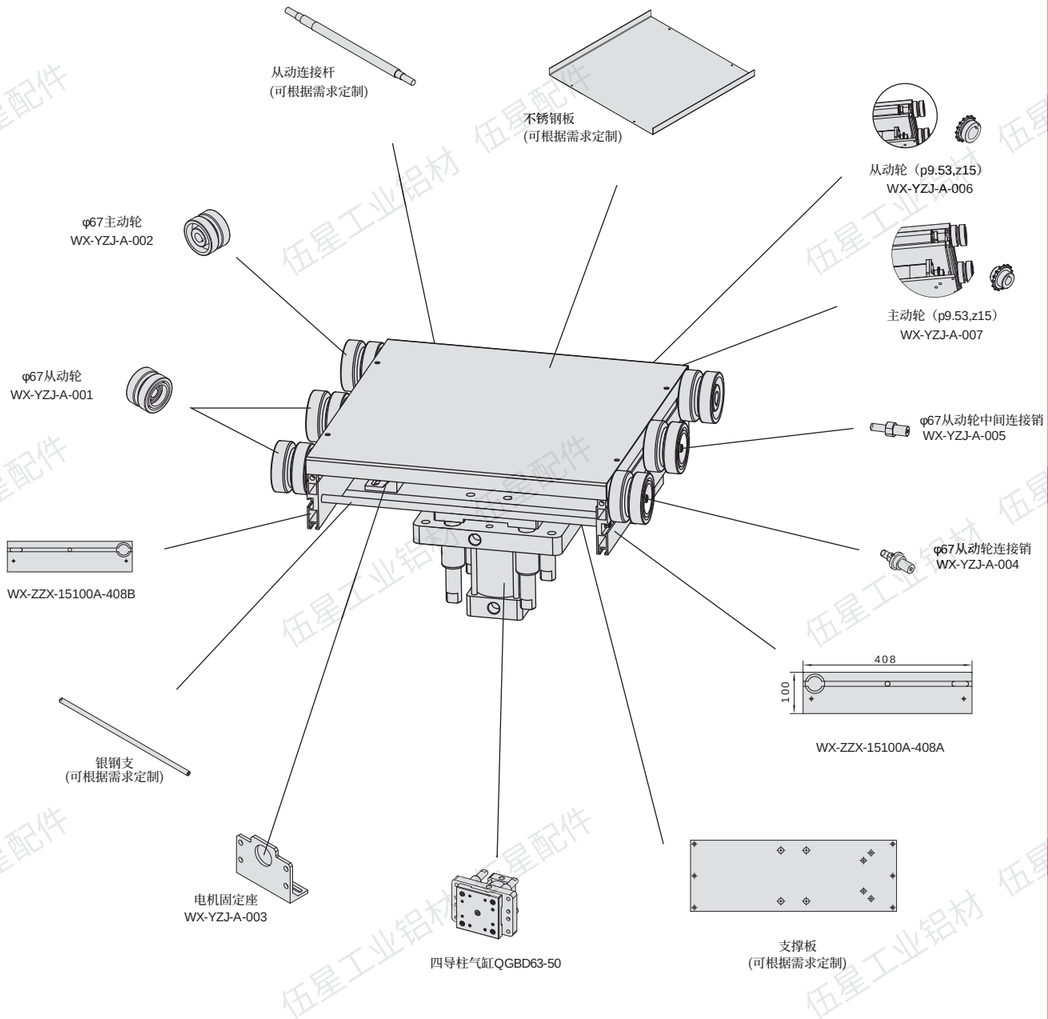

★ 注:皮带(WX-DTPD-L-45/WX-DTPD-L-50)及链条(06C-1)可定制!

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


选购说明：

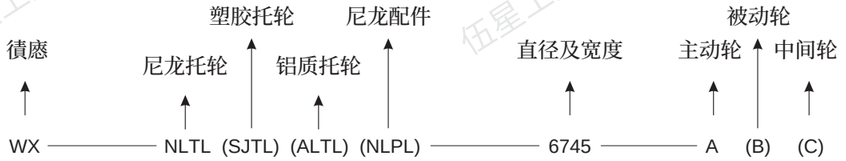

WX-NLTL-6745A

材质：尼龙注塑


Φ67尼龙主动轮

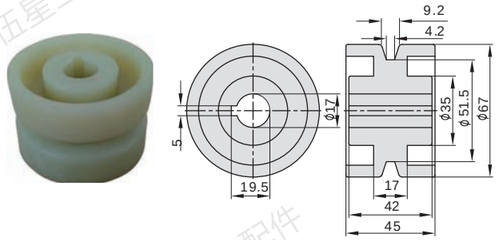

WX-NLTL-6745B

材质：尼龙注塑


Φ67尼龙从动轮

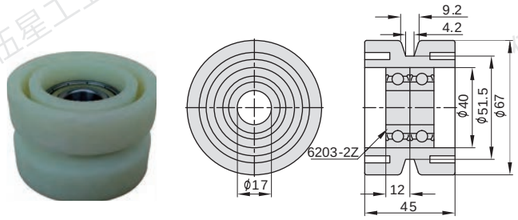

WX-NLTL-6745C

材质：尼龙注塑


Φ67尼龙中间轮

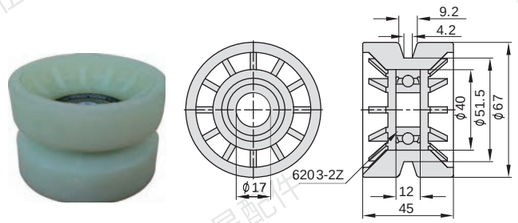

WX-NLPJ-6612

材质：碳钢棒

Φ67尼龙从动轮连接杆




与Φ67尼龙从动轮配套使用

WX-SJTL-6551A

材质：ABS注塑


Φ65塑胶主动轮

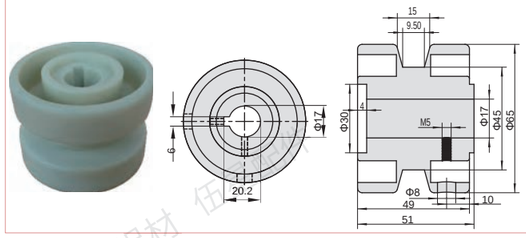

WX-SJTL-6551B

材质：ABS注塑

Φ65塑胶从动轮

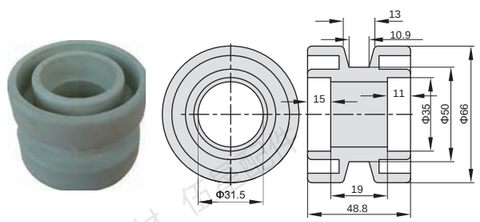


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-SJTL-6649A

材质：尼龙注塑


Φ66塑胶主动轮

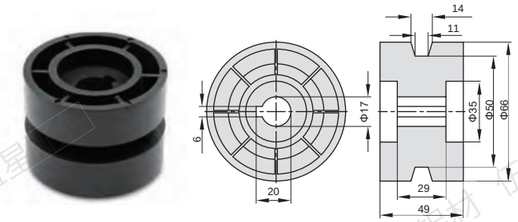

WX-SJTL-6649B

材质：尼龙注塑


Φ66塑胶从动轮

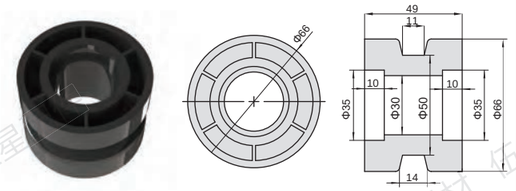

WX-SJTL-6551C

材质：ABS注塑


Φ65塑胶中间轮

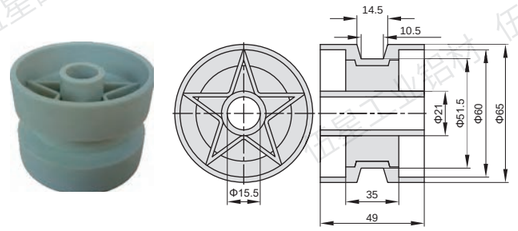

WX-SJTL-8048A

材质：ABS注塑


Φ80塑胶主动轮

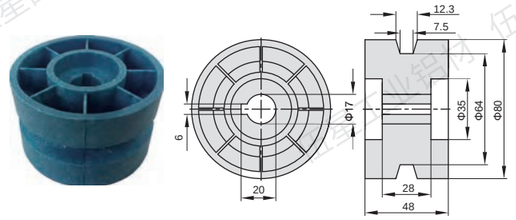

WX-SJTL-8048B

材质：ABS注塑


Φ80塑胶从动轮

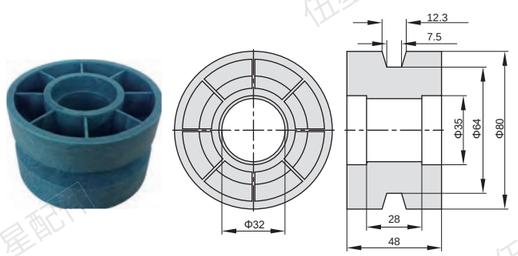

WX-ALTL-8050A

材质：铝棒车制

Φ80铝质主动轮

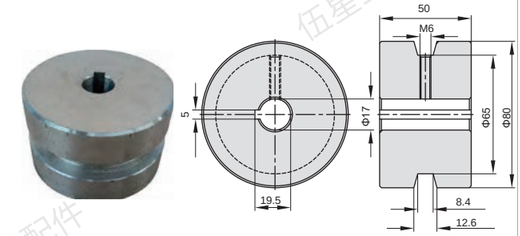

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

选购说明：



伍星定购代码：WX-DTPD-L-45

货号：0685

品名：带导条皮带

导条规格：10*6



伍星定购代码：WX-DTPD-L-50


货号：0686

品名：带导条皮带


导条规格:13*8



材质：PVC防滑皮带

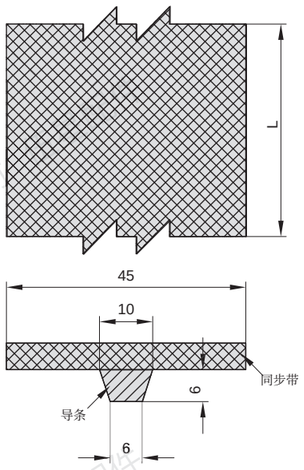


材质：按客户要求制作

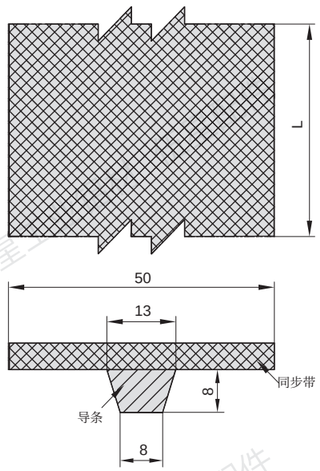

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


平顶链条式顶升平移机

伍星订购代码：WX-YZJ-LT-516






装配图

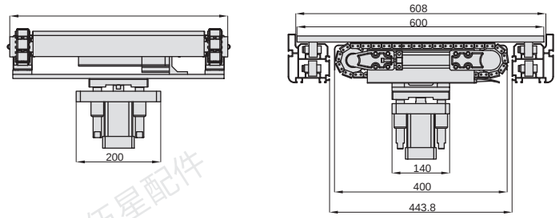

顶升平移机订购说明：
1.订购时客户要提供移栽机外形尺寸，长和宽、工装板长宽、
2.平行移栽机运行速度V=8米-20米/分，可定
3.顶升气缸常用规格：S=40/S=50，特殊规格可按客户要求定制
4.电机选用：60W-120W可选，重型的可选用更大功率电机。
5.气缸升降可自由调节。
6.常用输送方式：防滑皮带传动式及平顶链条传动式。
7.四导柱顶升气缸可选配，详见：P187。

平行移载机全套配件



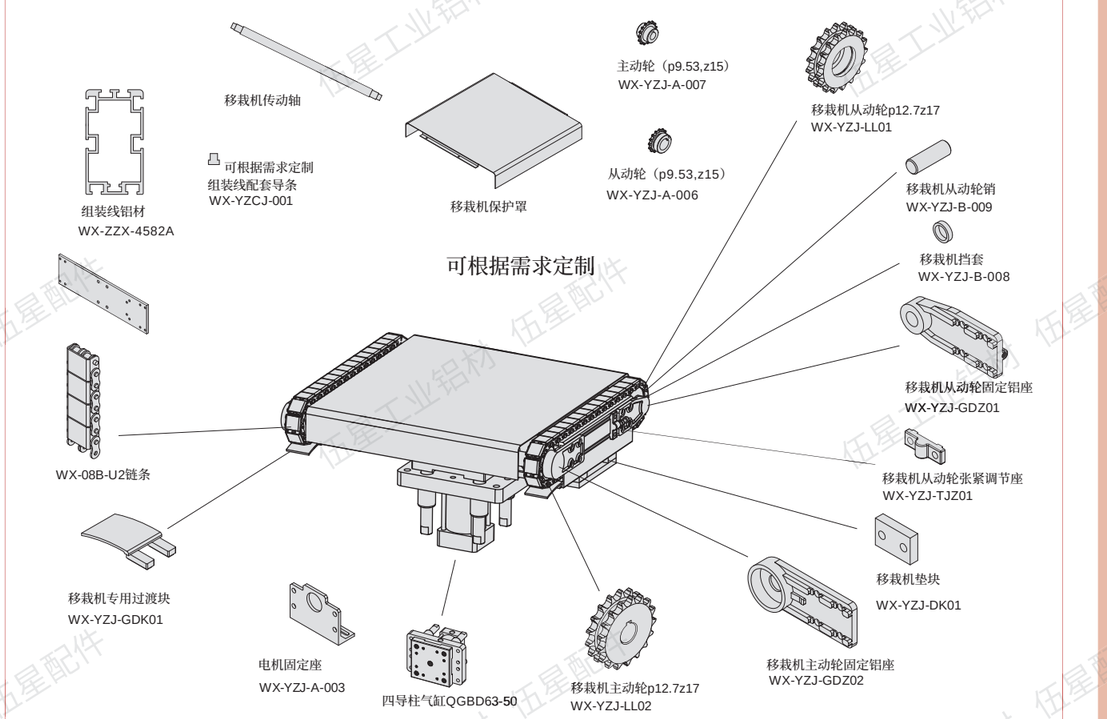

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

组装线型材系列


链条式移载机主动轮固定座装配示意图



链条式移载机从动轮固定座装配示意图




选购说明：

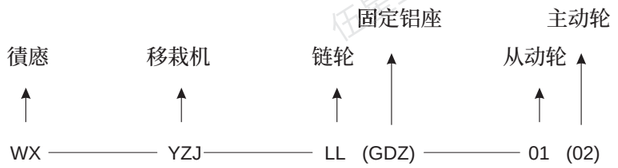

WX-YZJ-LL01

移载机从动链轮

适配轴承6202/1202

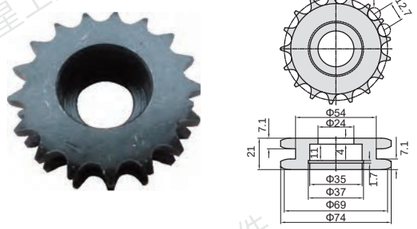


WX-YZJ-LL02(17/20)

内孔20键槽为6


内孔17键槽为5

链条式移载机主动轮

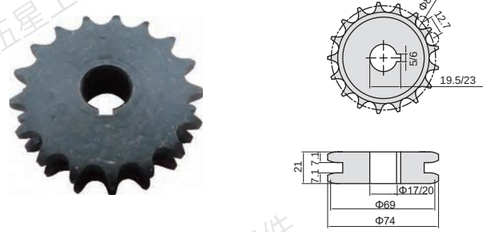

WX-YZJ-GDZ01

链条式移载机从动轮固定铝座

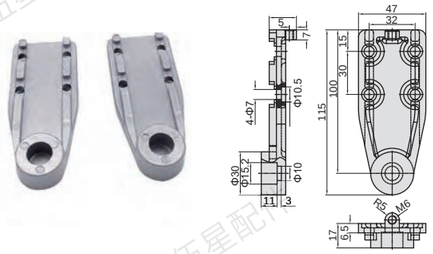

WX-YZJ-GDZ02


链条式移载机主动轮固定铝座

适配轴承6203/1203




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

选购说明：

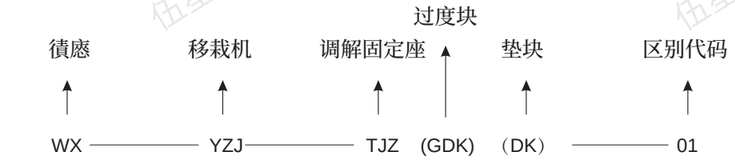


WX-YZJ-TJZ01

链条式移载机专用张紧调节固定座

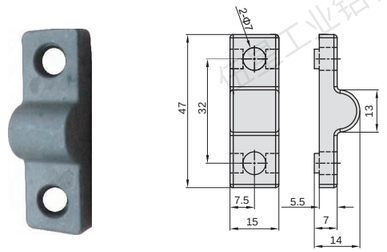


WX-YZJ-GDK01

链条式移载机专用过渡块

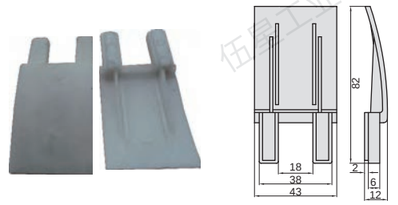


WX-YZJ-DK01

链条式移载机专用垫块

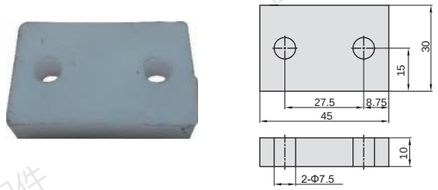


WX-ZZX-4582A

移载机专用铝材

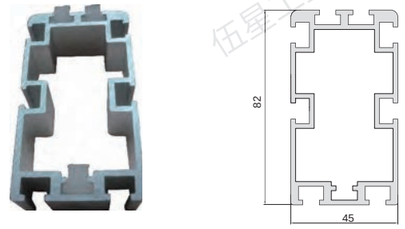


WX-YZCJ-001

移载机铝材专用尼龙导条

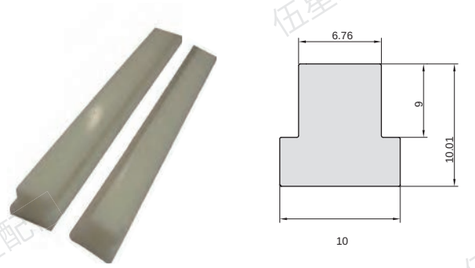

WX-08B-U2

08B-U2链条

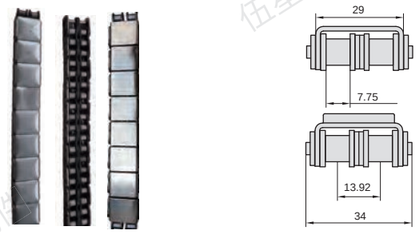

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com




U2带折边款




U2不带折边款




U1不带折边款

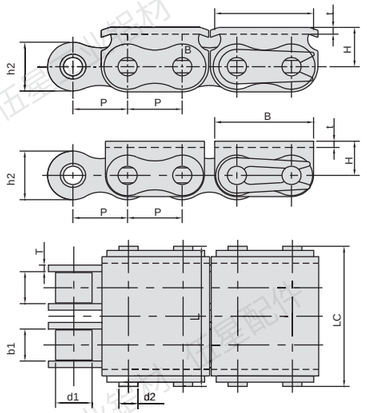



U1



U2

订购编号示例　1材质 2代码 – 排数 – 节数
WX – SG　08A – U1 – 6

注:1材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢
排数说明:U1为单排, U2为双排

节距	内节内宽	滚子直径	销轴直径	销轴长度	内链板高度	排距	链板厚度	U型顶板尺寸				2代码
P	b1	d1	d2	L	h2	Pt	T	H	A	B	t	
12.7	7.85	7.95	3.96	19.4	12	/	1.5	8.3	14.2	24.2	1.5	08A-U1
12.7	7.75	8.51	4.45	20.0	11.8	/	1.6	8.3	14.6	24.2	1.5	08B-U1
15.88	9.4	10.16	5.08	24.0	15.09	/	2.0	12.0	17.4	30.0	1.5	10A-U1
15.88	9.65	10.16	5.08	23.0	14.7	/	1.7	11.3	16.8	30.0	1.5	10B-U1
19.05	12.57	11.91	5.94	30.0	18	/	2.4	13.0	22.0	36.0	2.0	12A-U1
19.05	11.68	12.07	5.72	26.0	16.13	/	1.8	13.0	19.6	36.0	2.0	12B-U1
25.4	15.75	15.88	7.92	37.2	24	/	3.2	16.0	27.5	46.0	2.4	16A-U1
25.4	17.02	15.88	8.28	41.0	21.08	/	4.0	15.4	30.5	49.0	2.0	16B-U1
12.7	7.75	8.51	4.45	34.0	11.8	13.92	1.6	8.3	29.0	23.0	1.6	08B-U2
12.7	7.75	8.51	4.45	34.0	11.8	13.92	1.6	9.5	29.0	25.0	1.6	08B-U2-2
15.88	9.4	10.16	5.08	42.2	15.09	18.11	2.0	12.5	36.0	30.0	2.0	10A-U2
15.88	9.4	10.16	5.08	42.2	15.09	18.11	2.0	12.5	36.0	30.0	2.0	10A-U2-2
15.88	9.65	10.16	5.08	39.0	14.7	16.59	1.7	11.3	33.3	30.0	1.5	10B-U2
19.05	12.57	11.91	5.94	53.0	18	22.78	2.4	13.0	45.0	36.0	2.0	12A-U2
19.05	12.57	11.91	5.94	53.5	18	22.78	2.4	13.5	50.5	37.0	2.5	12A-U2-2
19.05	11.68	12.07	5.72	46.6	16.13	19.46	1.8	12.0	39.5	36.0	2.0	12B-U2
25.4	15.75	15.88	7.92	67.0	24	29.29	3.2	16.0	57.0	46.0	2.4	16A-U2
25.4	17.02	15.88	8.28	73.5	21.08	31.88	4.0	16.0	63.0	49.0	2.0	16B-U2


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

G1/G2 U型橡胶盖板链条








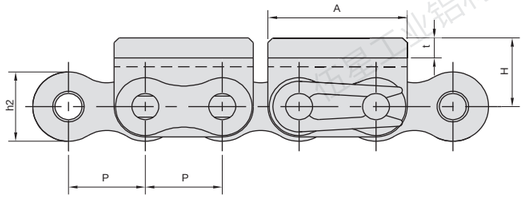


G1单排（加外片）



G1

G2双排（加外片）



G2

订购编号示例　1材质 2代码 – 排数 – 节数
WX – SG　08B – G1 – 6

注:1材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢
排数说明:G1为单排, G2为双排

节距	内节内宽	滚子直径	销轴直径	销轴长度	内链板高度	排距	链板厚度	U型顶板尺寸				2代码
P	b1	d1	d2	L	h2	Pt	T	H	A	B	t	
12.7	7.75	8.51	4.45	20.0	11.8	/	1.6	11.7	24.2	14.6	3.4	08B-G1
15.88	9.65	10.16	5.08	23.0	14.7	/	1.7	15.3	30.0	16.8	4.0	10B-G1
19.05	12.57	11.91	5.94	30.0	18	/	2.4	17.0	36.0	22.0	4.0	12A-G1
19.05	11.68	12.07	5.72	26.0	16.13	/	1.8	21.0	36.0	19.6	8.0	12B-G1
25.4	15.75	15.88	7.92	37.2	24	/	3.2	23.0	46.0	27.5	7.0	16A-G1
12.7	7.75	8.51	4.45	34.0	11.8	13.9	1.6	11.7	23.0	29.0	3.4	08B-G2
15.88	9.65	10.16	5.08	39.0	14.7	16.59	1.7	17.0	30.0	33.3	4.0	10B-G2
19.05	12.57	11.91	5.94	53.0	18	22.78	2.4	17.5	36.0	45.0	4.5	12A-G2
19.05	11.68	12.07	5.72	46.6	16.13	19.46	1.8	16.0	36.0	39.5	4.0	12B-G2
25.4	17.02	15.88	8.28	73.5	21.08	31.88	4.0	22.0	49.0	63.0	6.0	16B-G2

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

定购说明


WX-BS25-DXK-P19（A）

- 区别代码
- 节距
- 导向块
- 25表示2.5倍速/30表示3.0倍速
- 镀瘘

WX-BS25-DXK-P19

配节距19.05倍速链条


2.5倍速链导向块【过渡轮】

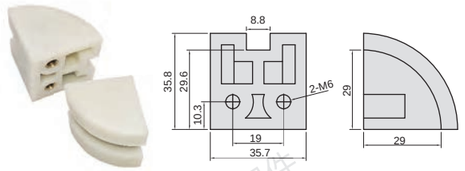

WX-BS25-DXK-P25

配节距25.4倍速链条


2.5倍速链导向块【加工款】

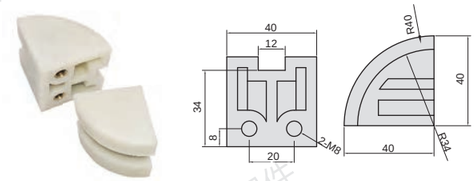

WX-BS25-DXK-P31

配节距31.75倍速链条 p=31.75


2.5倍速链导向块【过渡轮】

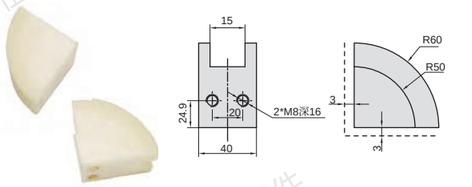

WX-BS30-DXK-P38A

配节距38.1倍速链条

3倍速链导向块【过渡轮】

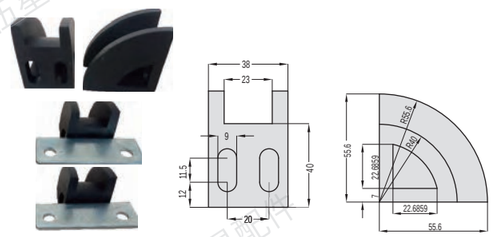


配支架装配效果

WX-BS30-DXK-P38B

配节距38.1倍速链条


3倍速链全钢导向块【过渡轮】

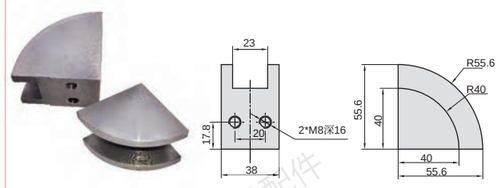

WX-BS30-DXK-P38C


配节距38.1倍速链条

3倍速链导向块【过渡轮】

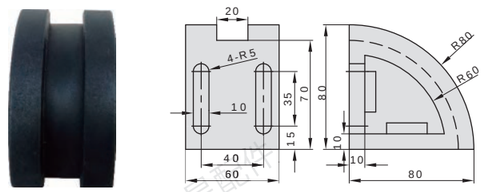

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


定制导向块配套连接片



B	C	D	G	L	P	Q	S	订购代码
8	16	6.5	28.4	43	16	21	43	WX-BS25-19LJP-2843L/R
8.6	17.4	6.5	30.2	45	16	21	45	WX-BS25-19LJP-3045L/R
8	8	6.5	20.5	35	18	21	35	WX-BS25-19LJP-2035
24	11	8.5	40	55	17.25	26.75	41	WX-BS25-25LJP-4055L/R
21.5	21.5	9	45	63	15	17	40	WX-BS25-25LJP-4563
24.5	24.5	8.5	55.4	74	22	23	40	WX-BS25-31LJP-5574
27	27	9	56.8	93	22	30	40	WX-BS25-38LJP-5793
27	27	8.5	72.5	93	22	30	40	WX-BS25-38LJP-7293
37	37	9	76	94	27	29	43	WX-BS25-50LJP-7694
40	40	9	80	100	17	18	30	WX-BS30-38LJP-80100
36.5	22.5	9	57	80	16	18	30	WX-BS30-38LJP-5780L/R
27.5	27.5	9	70	100	17	18	30	WX-BS30-50LJP-70100

★表上L/R分左右为对称件，配套使用，其它未列出的型号请联系伍星定制

定制款导向块



A	B	C	E	M	R	R1	F	G	订购代码
35.7	9	20	10.3	6	35.8	29	20	0.8	WX-BS25-DXK-P19
40	12	20	8	8	40	34	24.8	/	WX-BS25-DXK-P25
40	15	20	24.9	8	60	50	20	3	WX-BS25-DXK-P31
50	18	20	17	8	60	47.5	20	/	WX-BS25-DXK-P38
43.5	26	20	25	8	70	51.5	25	2.5	WX-BS25-DXK-P50
38	23	20	37.8	8	55.6	40	29.6	/	WX-BS30-DXK-P38A
38	23	20	37.8	8	55.6	40	20	/	WX-BS30-DXK-P38B
60	20	40	47.5	6	80	60	26	/	WX-BS30-DXK-P38C
70	28	45	41	8	80	60	25	3	WX-BS30-DXK-P50

★ 注：其它未列出的型号请联系伍星定制


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-BS30-BSCJ-003A/B

AB款是镜像关系


安装实例，配WX-BS30-38-A2铝材

三倍速铝材端面装饰过渡导向块

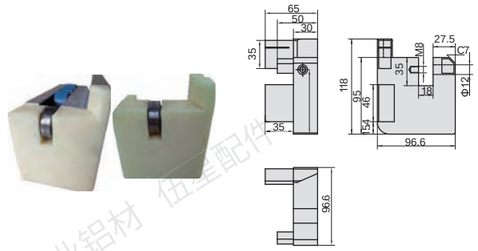


WX-BS-LJJ-003

2.5倍速链导向块支架（分正反）

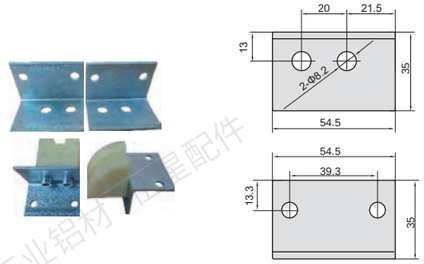


WX-BS-LJJ-001

3倍速铝材连接件

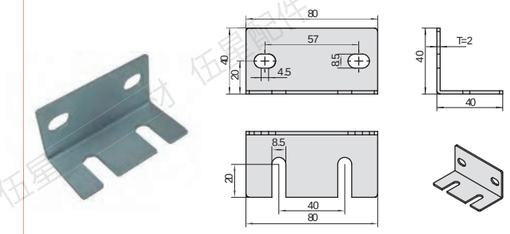


WX-BS-LJJ-002

90°导向块支架连接件（分正反）

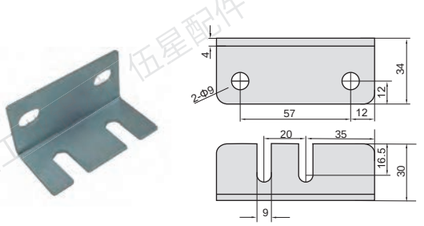

WX-ZZX-N-Flow

N-Flow摩擦积放轮

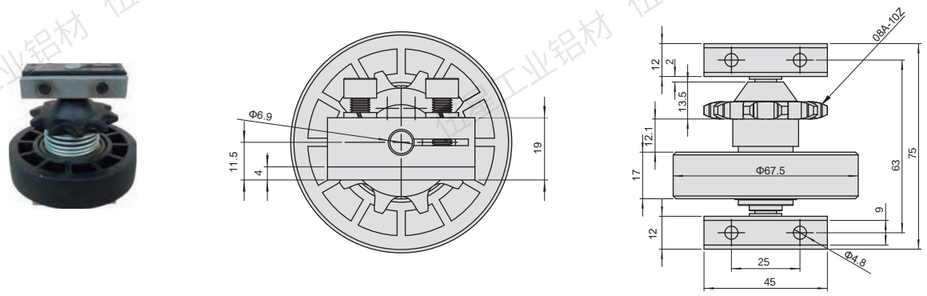


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-ZZX-ZJLJ-01

23*130铝材专用塑胶转角连接件




转角连接件应用实例



WX-ZZX-DXK-003

规格:65X33X18


材质:尼龙注塑



正、反





100*118导向块（分正反）



WX-ZZX-DXK-02


23*130铝材用导向块（分正反）





伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

开口销滚子链(A系列)

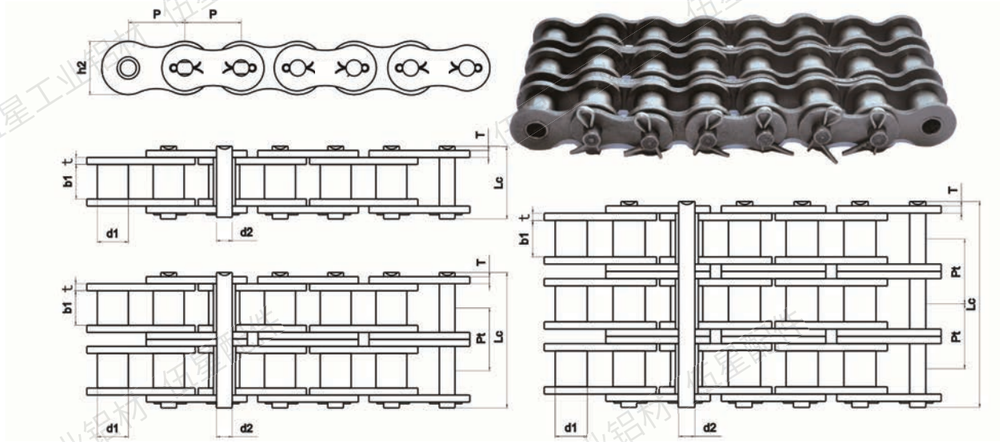

订购编号示例　1材质 2代码 – 排数 – 3节数
WX – SG　08A – 1 – 6


注:1材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢
排数说明:1为单排,2为双排,3为三排

重量仅供参考

节距	滚柱直径	内节内宽	销轴直径	销轴长度	内片宽度	链板厚度	排距	极限抗拉强度	平均抗拉强度	每米重量	2代码
P	d1	b1	d2	Lc	h2	t/T	Pt	Q	Q0	q	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg/m	
9. 525	5. 08	4.77	3. 58	13.17	9	1.3	-	7.9/1795	10.8	0. 33	06C-1
12.7	7. 95	7.85	3.96	17.8	12	1.5	-	14.1/3205	17.5	0.62	08A-1
15.875	10.16	9.4	5. 08	22.2	15.09	2.03	-	22.2/5045	29.4	1.02	10A-1
19.05	11.91	12.57	5. 94	27.7	18	2.42	-	31.8/7227	41.5	1.5	12A-1
25.4	15.88	15. 75	7. 92	35	24	3.25	-	56. 7/12886	69.4	2.6	16A-1
31.75	19.05	18.9	9.53	44.7	30	4	-	88.5/20114	109.2	3.91	20A-1
38.1	22.23	25.22	11.1	54. 3	35.7	4.8	-	127/28864	156.3	5.62	24A-1
44. 45	25.4	25.22	12.7	59	41	5.6	-	172.4/39182	212	7.5	28A-1
50.8	28.58	31.55	14.27	69.6	47.8	6.4	-	226.8/51545	278.9	10.1	32A-1
57.15	35. 71	35.48	17.46	78.6	53.6	7.2	-	280.2/63682	341.8	13. 45	36A-1
63.5	39. 68	37.85	19.85	87. 2	60	8	-	353.8/80409	431.6	16.15	40A-1
76.2	47.63	47.35	23.81	103	72.39	9.5	-	510.3/115977	622.5	23.2	48A-1
9. 525	5. 08	4.77	3.58	23.3	9	1.3	10.13	15.8/3591	19.7	0.63	06C-2
12.7	7.95	7.85	3. 96	32. 2	12	1.5	14.38	28.2/6409	35.9	1.12	08A-2
15.875	10.16	9.4	5.08	40.4	15.09	2.03	18.11	44.4/10091	58.1	2	10A-2
19.05	11.91	12.57	5. 94	50.5	18	2.42	22.78	63.6/14455	82.1	2. 92	12A-2
25.4	15.88	15. 75	7. 92	64.3	24	3.25	29.29	113.4/25773	141.8	5. 15	16A-2
31. 75	19.05	18.9	9.53	80.5	30	4	35.76	177/40227	219.4	7.8	20A-2
38.1	22. 23	25.22	11.1	99.7	35.7	4.8	45.44	254/57727	314.9	11.7	24A-2
44. 45	25.4	25.22	12.7	107.9	41	5.6	48.87	344.8/78364	427.5	15.14	28A-2
50.8	28. 58	31.55	14. 27	128.1	47.8	6.4	58.55	453.6/103091	562.4	20.14	32A-2
57. 15	35.71	35.48	17.46	144.4	53.6	7.2	65.84	560.5/127386	695	29.22	36A-2
63.5	39.68	37.85	19.85	158.8	60	8	71.55	707.6/160818	877.4	32.24	40A-2
76.2	47.63	47. 35	23.81	190.8	72. 39	9.5	87.83	1020.6/213955	1255.3	45.23	48A-2
9. 525	5.08	4.77	3. 58	33.5	9	1.3	10.13	23.7/5386	28.6	1.05	06C-3
12.7	7. 95	7.85	3. 96	46.6	12	1.5	14.38	42.3/9614	50	1.9	08A-3
15.875	10.16	9.4	5.08	58.5	15.09	2.03	18.11	66.6/15136	77.8	3.09	10A-3
19.05	11.91	12.57	5. 94	73.3	18	2.42	22.78	95.4/21682	111.1	4. 54	12A-3
25.4	15.88	15.75	7. 92	93.6	24	3.25	29.29	170.1/38659	198.4	7.89	16A-3
31.75	19.05	18.9	9. 53	116.3	30	4	35.76	265.5/60341	309.6	11.77	20A-3
38.1	22. 23	25.22	11.1	145.2	35.7	4.8	45.44	381/86591	437.2	17.53	24A-3
44.45	25.4	25.22	12.7	156.8	41	5.6	48.87	517.2/117545	593. 3	22.2	28A-3
50.8	28.58	31. 55	14.27	186.6	47.8	6.4	58.55	680.4/154636	T80.6	30.02	32A-3
57.15	35.71	35.48	17.46	210.2	53.6	7.2	65.84	840.7/191068	983.6	38. 22	36A-3
76.2	47.63	47. 35	23.81	278.6	72. 39	9.5	87.83	1530.9/347932	1756.5	71.6	48A-3

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuk ngfa.o m　E-mail:xpj@163.o m

开口销滚子链(B系列)

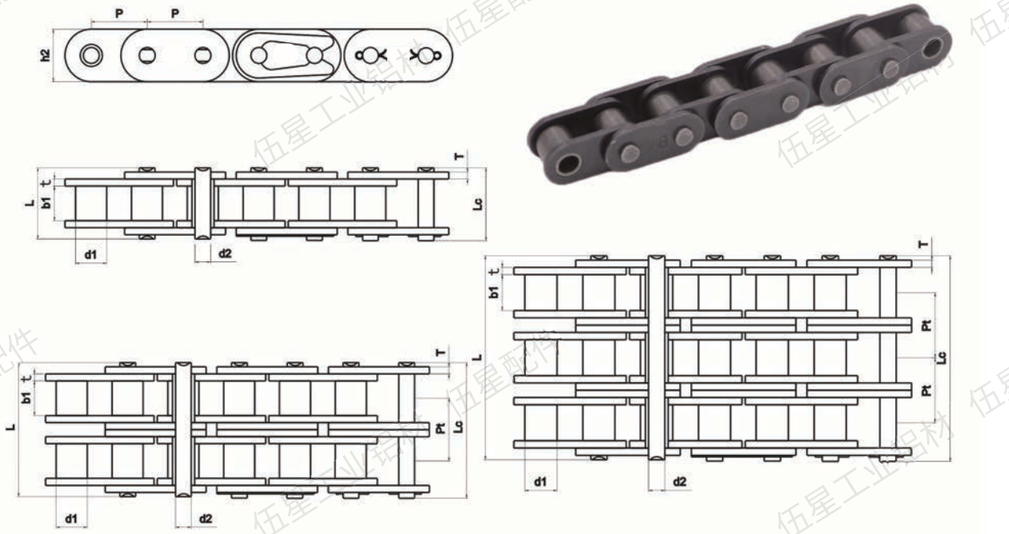

订购编号示例　1材质 2代码 – 排数 – 节数
WX – SG　08B – 1 – 6

注:1材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢
排数说明:1为单排,2为双排,3为三排

重量仅供参考

节距	滚柱直径	内节内宽	销轴直径	销轴长度		内片宽度	链板厚度	排距	极限抗拉强度	平均抗拉强度	每米重量	2代码
P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Pt	Q	Q0	q	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg/m	
6	4	2.8	1.85	6.8	7.8	5	0.6	-	3/682	3.2	0.11	04B-1
8	5	3	2.31	8.2	8.9	7.1	0.8	-	5/1136	5.9	0.2	05B-1
9.825	6.35	5.72	3.28	13.15	14.1	8.2	1.3	-	9/2045	10.4	0.41	06B-1
12.7	8.51	7.75	4. 45	16.7	18.2	11.8	1.6	-	18/4091	19.4	0.8	08B-1
15.875	10. 16	9.65	5.08	19.5	20.9	14.7	1.7	-	22.4/5091	27.5	1.06	10B-1
19.05	12.07	11.68	5.72	22.5	24.2	16	1.85	-	29/6591	32.2	1. 32	12B-1
25.4	15.88	17. 02	8. 28	36.1	39.4	21	4.15/3.1	-	60/13636	72.8	3. 08	16B-1
31.75	19.05	19.56	10.19	41.3	45	26.4	4.5/3. 5	-	95/21591	106.7	4. 16	20B-1
38.1	25.4	25.4	14. 63	53.4	57.8	33.2	6/4.8	-	160/36364	178	7. 47	24B-1
44.45	27.94	30.99	15.9	65.1	69.5	36.7	7.5/6	-	200/45455	222	9.9	28B-1
50.8	29.21	30.99	17.81	66	71	42	7/6	-	250/56818	277. 5	10.45	32B-1
12.7	8.51	7.75	4. 45	31	32.2	11.8	1.6	13.92	32/7273	38.7	1. 45	08B-2
15.875	10.16	9.65	5.08	36.1	37.5	14.7	1.7	16.59	44.5/10114	56.2	2	10B-2
19.05	12.07	11.68	5. 72	42	43.6	16	1.85	19.46	57.8/13136	66.1	2.62	12B-2
25.4	15.88	17.02	8. 28	68	69.3	21	4.15/3.1	31.88	106/24091	133	6.1	16B-2
31.75	19.05	19.56	10.19	77.8	81.5	26.4	4.5/3.5	36.45	170/38636	211.2	8. 23	20B-2
38.1	52.4	25.4	14.63	101.7	106.2	33.2	6/4.8	48.36	280/63636	319.2	14.77	24B-2
44.45	27. 94	30.99	15.9	124.6	129.1	36.7	7.5/6	59.56	360/81818	406.8	19.82	28B-2
50.8	29.21	30.99	17.81	124.6	129.6	42	7/6	58.55	450/102273	508.5	20.94	32B-2
12.7	8. 51	7. 75	4. 45	45.1	46.1	11.8	1.6	13.92	47.5/10795	57.8	2.1	08B-3
15.875	10.16	9.65	5.08	52.7	54.1	14.7	1.7	16.59	66.7/15159	84.5	2.87	10B-3
19.05	12.07	11.68	5. 72	61.5	63.1	16	1.85	19.46	86.7/19705	101.8	3.89	12B-3
25.4	15.88	17.02	8.28	99.8	63.1	21	4.15/3.1	31.88	160/36364	203.7	9.12	16B-3
31.75	19.05	19. 56	10.19	114.2	117.9	26.4	4.5/3.5	36.45	250/56818	290	11.34	20B-3
38.1	52.4	25.4	14.63	150.1	154.6	33.2	6/4.8	48.36	425/96591	493	22.1	24B-3
44.45	27. 94	30.99	15.9	184.	188.7	36.7	7.5/6	59.56	530/120454	609.5	29.64	28B-3
50.8	29.21	30.99	17.81	183.2	188.2	42	7/6	58.55	670/152273	770.5	31.27	32B-3


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuk ngfa.o m　E-mail:xpj@163.o m


单侧 A-1
Unilateral



双侧 K-1
Bilateral



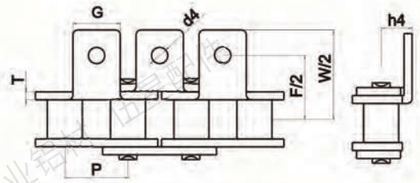

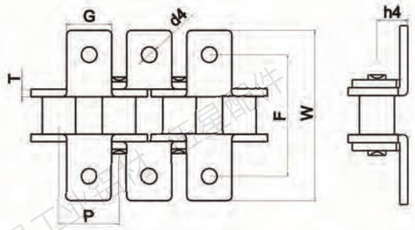

订购编号示例　1材质 2代码 – 弯板 – 节数
WX – SG 04C – A1 – 6

注：1 材质说明：代码SG为45钢,SU为304不锈钢
弯板说明：A1为单侧, K1为双侧

节距	链板宽度	孔距	外侧宽	链板厚度	弯板重心高	孔直径	2代码
P	G	F	W	T	h4	d4	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
6.35	5.6	13.8	23.2	0.8	4.3	3.4	04C-A1
9.525	7.9	19	28.6	1.3	6.35	3.4	06C-A1
12.7	9.5	25.4	35.2	1.5	7.9	3.4	08A-A1
12.7	9.5	24	33.4	1.3	6.9	3.6	085-A1
15.875	12.7	31.75	46.2	2.03	10.3	5.5	10A-A1
19.05	15.9	38.1	55.6	2.42	11.9	5.5	12A-A1
25.4	19.1	50.8	64.8	3.25	15.9	6.8	16A-A1
31.75	25.4	63.5	89.8	4	19.8	9.2	20A-A1
38.1	28.6	76.2	108.5	4.8	23	9.8	24A-A1
44.45	34.9	88.9	123	5.6	28.6	11.4	28A-A1
50.8	38.1	101.6	142.8	6.4	31.75	13.1	32A-A1
63.5	50.8	127	179	8	42.88	16.3	40A-A1
9.525	8	19.04	27	1.3	6.5	3.5	06B-A1
12.7	9.5	25.4	36.4	1.6	8.9	4.5	08B-A1
15.875	14.3	31.75	44.6	1.7	10.31	5.3	10B-A1
19.05	16	38.1	52.4	1.85	13.46	6.4	12B-A1
25.4	19.1	50.8	72.6	3.1	15.88	6.4	16B-A1
31.75	35	63.5	100.5	3.5	19.8	9	20B-A1
38.1	30	76.2	108.4	4.8	26.67	10.5	24B-A1
44.45	35	88.9	123	6	28.58	13.1	28B-A1
50.8	38.1	101.6	142.8	6	31.75	13.1	32B-A1


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com


单侧 A-1
Unilateral



双侧 K-1
Bilateral



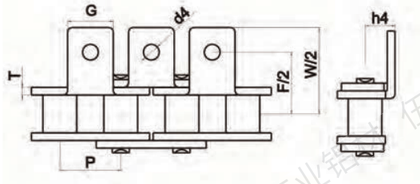

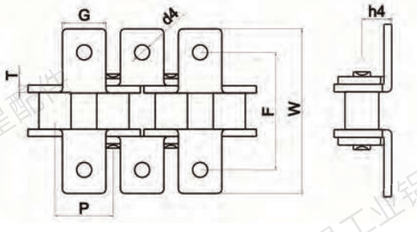

订购编号示例　1材质 2代码 – 弯板 – 节数
WX – SG 08A – F1 – A1 – 6

注：1 材质说明：代码SG为45钢,SU为304不锈钢
弯板说明：A1为单侧, K1为双侧

节距	链板宽度	孔距	外侧宽	链板厚度	弯板重心高	孔直径	2代码
P	G	F	W	T	h4	d4	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
9.525	10	39.32	49.5	1.3	8.9	4.5	06B-F4-2-A1/K1
9.525	14	29.2	45.2	2.4	7.6	4	06B-F8-A1/K1
12.7	9.65	41.3	50.6	1.5	9.15	4	C08A-F1-A1/K1
12.7	12	29.2	42.1	2.5	9.5	3.5	08A-F1-A1/K1
12.7	20	29	41.6	2	27.7	3.3	08A-F2-A1/K1
12.7	9.5	25.4	36.4	1.5	8.9	3.3	08B-F6-A1/K1
12.7	18	28	40	1.5	8	7.2	08B-F10-A1/K1
12.7	12.5	26	37.8	1.5	10	4.4	08B-F12-A1/K1
12.7	12.7	32.2	40.2	1.5	8.9	3.4	08B-F13-A1/K1
12.7	12.7	27.2	38.4	1.5	8.9	8.3	08B-F15-A1/K1
12.7	18	26.9	38.9	1.5	7.9	4	08B-F16-A1/K1
12.7	9.5	58	68	1.5	8	5.5	08B-F19-A1/K1
12.7	10	27.3	47.3	1	10	5	081-A1/K1
15.875	14	31.75	44.8	2	11	5.3	10A-F1-A1/K1
15.875	20	31.75	49	2	10.3	6.2	10A-F6-A1/K1
15.875	14.3	31.75	39.5	2	13.9	5.3	10A-F7-A1/K1
15.875	20	30.8	46	2	10.9	5.2	10A-F8-A1/K1
15.875	14.3	36	46.4	2	10.3	6.1	10A-F10-A1/K1
19.05	15.9	38.1	55.6	2.4	11.9	5	12A-F2-A1/K1
19.05	20	38.1	55.6	2.4	28	3.3	12A-F3-A1/K1
19.05	15.9	38.1	55.6	2.4	27.5	5.5	12A-F4-A1/K1
19.05	19	38.1	55.6	2.4	22.2	5.5	12A-F5-A1/K1
19.05	15.9	38.1	55.6	2.4	11.9	6.5	12A-F6-A1/K1
25.4	16	50.8	72.8	3.2	15.9	8	16A-F2-A1/K1
25.4	24	50.8	82.2	3.2	15.9	9	16A-F3-A1/K1
25.4	20	91.6	108	2.4	33.5	6.4	16A-F6-A1/K1
25.4	20	50.8	71.8	3.2	20.8	9	16B-F2-A1/K1
25.4	19.1	50.8	70	3.2	15.9	9	16B-F3-A1/K1


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com


单侧 WA-1 WA-2
Unilateral



双侧 WK-1 WK-2
Bilateral



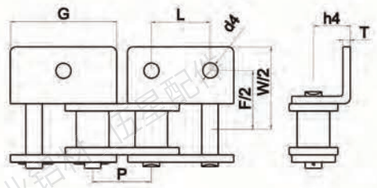

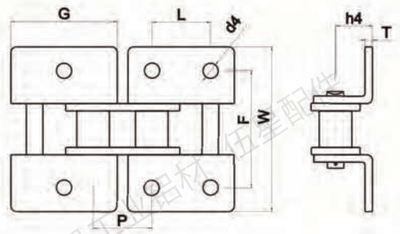

订购编号示例 1材质 – 2代码 – 弯板 – 节数
WX – SG 04C – WA –1 – 6

注: 1 材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢
弯板说明:WA为单侧, WK为双侧
1为1一个孔, 2为2个孔

节距	链板宽度	孔距	孔距	外侧宽	链板厚度	弯板重心高	孔直径	2 代码
P	G	L	F	W	T	h4	d4	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
6.35	11.41	6.35	13.8	23.2	0.8	4.3	3.4	04C-WA/WK-1/2
9.525	17.32	9.525	19	28.6	1.3	6.35	3.4	06C-WA/WK-1/2
12.7	23	12.7	25.4	35.6	1.5	7.9	3.4	08A-WA/WK-1/2
12.7	22.3	12.7	24	35	1.3	6.9	3.6	085-WA/WK-1/2
15.875	28.8	15.875	31.75	46.8	2.03	10.3	5.5	10A-WA/WK-1/2
19.05	34.65	19.05	38.1	56.4	2.42	11.9	5.5	12A-WA/WK-1/2
25.4	45.9	25.4	50.8	73.2	3.25	15.9	6.8	16A-WA/WK-1/2
31.75	57.65	31.75	63.5	89.8	4	19.8	9.2	20A-WA/WK-1/2
38.1	69.3	38.1	76.2	108.8	4.8	23	9.8	24A-WA/WK-1/2
44.45	80.45	44.45	88.9	123	5.6	28.6	11.4	28A-WA/WK-1/2
50.8	92	50.8	101.6	142.8	6.4	31.75	13.1	32A-WA/WK-1/2
63.5	115.5	63.5	127	179	8	42.88	16.3	40A-WA/WK-1/2
9.525	17.72	9.525	19.04	27	1.3	6.5	3.5	06B-WA/WK-1/2
12.7	24	12.7	25.4	36.4	1.6	8.9	4.5	08B-WA/WK-1/2
15.875	29.58	15.875	31.8	44.6	1.7	10.31	5.3	10B-WA/WK-1/2
19.05	34.05	19.05	38.1	52.4	1.85	13.46	6.4	12B-WA/WK-1/2
25.4	46.4	25.4	50.8	72.6	3.1	15.88	6.4	16B-WA/WK-1/2
31.75	58.1	31.75	63	100.5	3.5	19.8	9	20B-WA/WK-1/2
38.1	71.3	38.1	76.2	108.4	4.8	26.67	10.5	24B-WA/WK-1/2
44.45	81.1	44.45	88.9	123	6	28.58	13.1	28B-WA/WK-1/2
50.8	92.8	50.8	101.6	142.8	6	31.75	13.1	32B-WA/WK-1/2


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


单侧 WA-1 WA-2
Unilateral



双侧 WK-1 WK-2
Bilateral



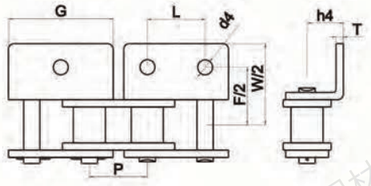

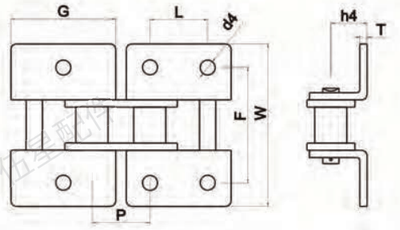


订购编号示例 1材质 – 2代码 – 弯板 – 节数
WX – SG 06B – F5 – WA – 1 – 6

注: 1 材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢
弯板说明:WA为单侧, WK为双侧
1为1一个孔, 2为2个孔

节距	链板宽度	孔距	孔距	外侧宽	链板厚度	弯板重心高	孔直径	2 代码
P	G	L	F	W	T	h4	d4	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
9.525	17.4	-	19	30	1.3	7.9	4.5	06B-F5-WA/WK-1/2
12.7	23.5	12.7	25.4	36.4	1.5	12	4.3	08A-F3-WA/WK-1/2
12.7	23	6.35	25.4	37.6	1.5	7.9	3.4	08A-F4-3d4-WA/WK-1/2
12.7	23.2	12.7	25.4	36	1.6	14.9	4.5	08B-F1-WA/WK-1/2
12.7	25.2	-	25.4	36	1.5	10.2	7	08B-F2-WA/WK-1/2
12.7	23.4	-	25.4	37.6	1.5	7.2	4.5	08B-F3-WA/WK-1/2
12.7	23	10	25.4	34.6	1.5	8.9	4.3	08B-F4-WA/WK-1/2
12.7	24	12.7	25.4	37.6	1.5	12.1	4.2	08B-F5-WA/WK-1/2
12.7	24.5	12.7	25.4	39.2	1.5	8.9	4.5	08B-F8-WA/WK-1/2
12.7	23.4	12.7	25.4	37.6	1.5	7.9	4.4	08B-F14-WA/WK-1/2
12.7	25	9	30.9	43.5	1.5	8.9	6.8/3	08B-F17-WA/WK-1/2
12.7	22.7	12.7	27	37.2	1.5	9	6.5	08B-F20-WA/WK-1/2
15.875	28.8	-	31.75	46.4	2	10.3	6	10A-F2-WA/WK-1/2
15.875	24	15.875	31.75	47.3	2	9.6	3.5	10A-F3-WA/WK-1/2
15.875	30.6	-	31.75	59.6	2	15.7	8	10A-F4-WA/WK-1/2
19.05	34.6	25	38.1	58.5	2.4	23.4	5.5	12A-F1-WA/WK-1/2
19.05	32	15.875	38.1	50.1	2.4	11.9	6.5	12A-F7-WA/WK-1/2
19.05	34.5	19.05	38.1	56.9	2.4	15.9	6	12A-F8-WA/WK-1/2
19.05	34.5	15	40	60	2.4	12	6.5	12A-F10-WA/WK-1/2
19.05	34.65	25	45.8	61.8	2.4	12.9	5.5	12A-F11-WA/WK-1/2
19.05	37	-	38.1	50.5	1.85	11.9	6	12B-F2-WA/WK-1/2
19.05	32	22	41.8	56.1	1.85	16.7	6.3	12B-F3-WA/WK-1/2
19.05	35	19	34.5	51.5	1.85	10	6.5	12B-F4-WA/WK-1/2
19.05	35.6	19	38.4	58.6	1.85	12	6.6	12B-F5-WA/WK-1/2
19.05	35.6	19	36	55.4	1.85	12	6.6	12B-F6-WA/WK-1/2
25.4	46	25.4	50.8	77	3.2	17.4	6.5	16A-F1-WA/WK-1/2
25.4	46	25.4	50.8	77.4	3.2	19.2	9	16A-F4-WA/WK-1/2
31.75	42.2	31.65	58	73	4	27.5	6	20A-F1-WA/WK-1/2

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

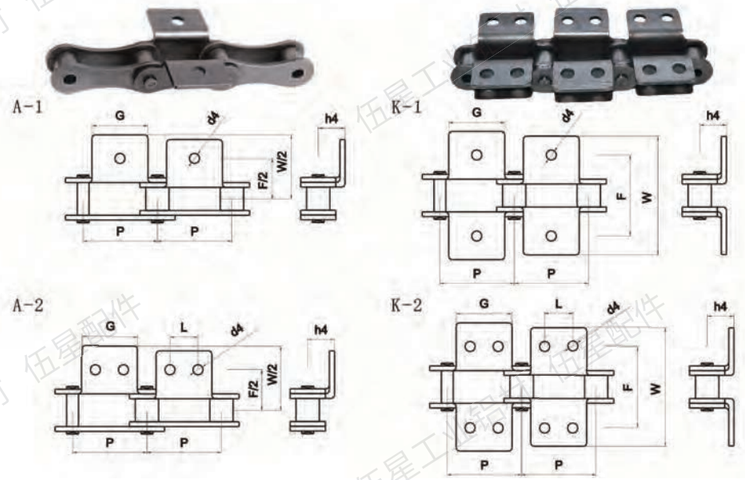

订购编号示例　1材质 – 2代码 – 弯板 – 节数
WX – SG　C208 – A1 – 6


注：1材质说明：代码SG为45钢,SU为304不锈钢
弯板说明：A1、A2为单侧,K1、K2为双侧 (1为1一个孔, 2为2个孔)

节距	链板宽度	孔距	外侧宽	链板厚度	弯板重心高	孔直径	2代码
P	G	L	F	W	h4	d4	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
25.4	19.1	9.5	25.4	39.6	9.1	3.4	C208A-A1/A2/K1/K2 C208AL-A1/A2/K1/K2
25.4	23.2	12.7	25.4	39.6	9.1	4.5	C208B-A1/A2/K1/K2 C208BL-A1/A2/K1/K2
31.75	23.8	11.9	31.8	49	11.1	5.5	C210A-A1/A2/K1/K2 C210AL-A1/A2/K1/K2
38.1	28.6	14.3	42.9	67.8	14.7	5.5	C212A-A1/A2/K1/K2 C212AL-A1/A2/K1/K2
38.1	28.6	14.3	42.9	67.8	14.7	5.5	C212AH-A1/A2/K1/K2 C212AHL-A1/A2/K1/K2
50.8	38.1	19.1	55.6	87.8	19.1	6.8	C216A-A1/A2/K1/K2 C216AL-A1/A2/K1/K2
50.8	38.1	19.1	55.6	87.8	19.1	6.8	C216AH-A1/A2/K1/K2 C216AHL-A1/A2/K1/K2
63.5	47.6	23.8	66.6	107.5	23.4	9.2	C220A-A1/A2/K1/K2 C220AL-A1/A2/K1/K2
63.5	47.6	23.8	66.6	107.5	23.4	9.2	C220AH-A1/A2/K1/K2 C220AHL-A1/A2/K1/K2
76.2	57.2	28.6	79.3	121.4	27.8	11	C224A-A1/A2/K1/K2 C224AL-A1/A2/K1/K2
76.2	57.2	28.6	79.3	121.4	27.8	11	C224AH-A1/A2/K1/K2 C224AHL-A1/A2/K1/K2
101.6	76.2	38.1	104.7	151.6	36.5	13.1	C232A-A1/A2/K1/K2 C232AL-A1/A2/K1/K2
101.6	76.2	38.1	104.7	151.6	36.5	13.1	C232AH-A1/A2/K1/K2 C232AHL-A1/A2/K1/K2
25.4	24	14	26	38.6	18.6	3.2	A208B-F2-A1/A2/K1/K2
31.75	23.8	11.9	31.8	49	11.1	4.3	C2050-F2-A1/A2/K1/K2
50.8	40	20	52.2	82.5	30	9	C2080-F2-A1/A2/K1/K2
63.5	91.5	-	-	120	33	13	C2100GF1-A1/A2/K1/K2

伍星配件
WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com




G1为一个孔 G2为两个孔

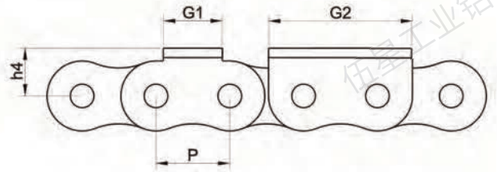




F1为一个孔 F2为两个孔

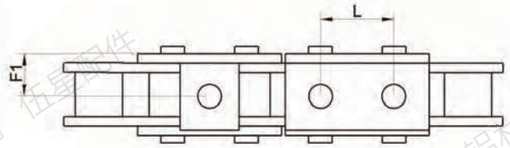



G1-2双排一个孔 G2-2双排两个孔

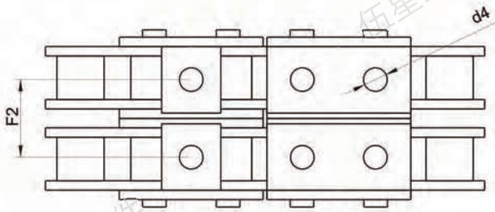

订购编号示例　1材质 – 2代码 – 链号 – 盖板 – 排数 – 节数
WX – SG　NWB – 06C – G1 – 1 – 6


注：1材质说明：代码SG为45钢,SU为304不锈钢

节距	盖板宽度	盖板宽度	孔距	排距	孔距	盖板重心高	孔直径	2代码
P	G1	G2	F1	F2	L	h4	d4	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
9.525	7.9	17.32	5.8	8.6	9.525	6.35	3.4	NWB-06C-G1/G2-1/2
12.7	9.5	23	7.2	13.8	12.7	7.9	3.4	NWB-08A-G1/G2-1/2
15.875	12.7	28.8	9	17.5	15.875	10.3	5.5	NWB-10A-G1/G2-1/2
15.875	-	20	-	17.5	-	10.9	5.2	NWB-10A-F8-G2(F2)-2
19.05	15.9	34.65	10.3	24.1	19.05	11.9	5.5	NWB-12A-G1/G2-1/2
25.4	19.1	45.9	14.3	28.8	25.4	15.9	6.8	NWB-16A-G1/G2-1/2
31.75	25.4	57.65	18.2	33.9	31.75	19.8	9.2	NWB-20A-G1/G2-1/2
9.525	8	17.72	5.3	10.5	9.525	6.5	3. 5	NWB-06B-G1/G2-1/2
12.7	9.5	24	7.2	13.8	12.7	8.9	4. 5	NWB-08B-G1/G2-1/2
25.4	-	45	-	38	-	18	5.2	NWB-16B-G2(F2)-2

伍星配件
WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com




千鸟形

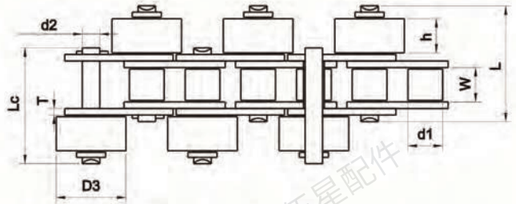



平行形

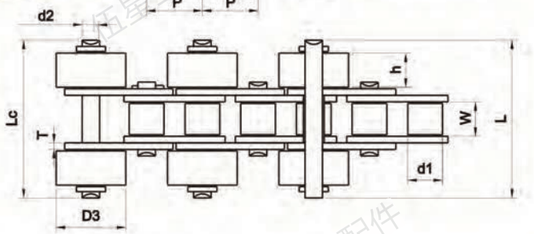

订购编号示例　1材质 – 2代码 – 节数
WX – SG　PS – 08A – 6

注: 1材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢
PS为千鸟形、SS为平行形


重量仅供参考

节距	内节内宽	销轴直径	滚子外径		滚轮高度	销轴长度		滚轮尺寸		每米重量	2代码
P	W	d2	d1	D3	h	L	LC	H	T	max	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	
12.7	7.85	3.96	7.96	15.88	7.6	25.8	27	12	1.5	1.85	PS-08A
						34.4	36				SS-08A
12.7	7.75	4.45	8.51	15.88	7.6	25.8	27	11.8	1.5	1.85	PS-08B
						34.3	36				SS-08B
15.875	9.4	5.08	10.16	19.05	9.2	31.3	33	15.09	2	2.64	PS-10A
						41.8	43.5				SS-10A
19.05	12.57	5.96	11.91	22.23	12.4	39	41	18.08	2.4	3.85	PS-12A
						52	55				SS-12A
25.4	15.88	7.92	15.88	28.58	15.5	49.6	52	24.13	3.2	6.16	PS-16A
						66.7	70				SS-16A
31.75	18.9	9.54	19.05	39.69	19	61.7	65	30.18	4	10.22	PS-20A
						83	87				SS-20A


滚轮材质:尼龙、碳钢、不锈钢

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com



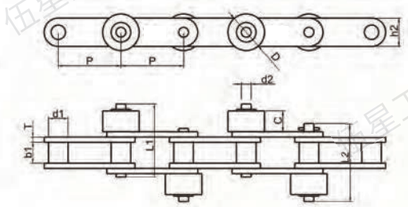



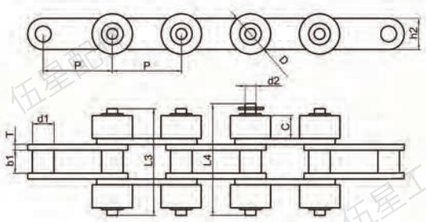

订购编号示例　1材质 – 2代码 – 节数
WX – SG　PSC2040 – 6

注: 1材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢
PSC为千鸟形、SSC为平行形


重量仅供参考

节距	内节内宽	滚子外径	销轴直径	销轴长度				滚轮尺寸		链板尺寸		每米重量	2代码
P	b1	d1	d2	L1	L2	L3	L4	D	C	h2	T	max	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	
25.4	7.85	7. 95	3. 96	25.8	27	34.4	36	15.88	7.6	12	1.5	1.08	PSC2040 PSC2042
		15.88						24				2.31	SSC2040 SSC2042
25.4	7. 75	8. 51	4. 45	25.8	27	34.4	36	15.88	7.6	11.8	1. 6	1. 13	PSC208B PSC208BL
		15.88						24				2. 36	SSC208B SSC208BL
31. 75	9.4	10. 16	5.08	31.3	33	41.8	43.5	19.05	9.2	15	2.03	1. 55	PSC2050 PSC2052
		19.05						27				3.11	SSC2050 SSC2052
38.1	12.57	11. 91	5. 94	39	41	52	55	22.23	12.4	18	2.4	2.65	PSC2060 PSC2062
		22.23						30				4.2	SSC2060 SSC2062
38.1	12.57	11.91	5. 94	42.2	44.2	55.2	58.2	22.23	12.4	18	3.2	2.97	PSC2060H PSC2062H
		22.23						30				4. 52	SSC2060H SSC2062H
50.8	15. 75	15.88	7. 92	49.6	52	66.7	70	28.58	15.5	24	3.2	4. 38	PSC2080 PSC2082
		28.58						38				6. 88	SSC2080 SSC2082
50.8	15.75	15.88	7. 92	52.8	55.2	70.2	73	28.58	15.5	24	4	4.84	PSC2080H PSC2082H
		28.58						38				7. 34	SSC2080H SSC2082H
63.5	18.9	19.05	9. 53	61.7	65	83	87	39.68	18.9	30	4	7.08	PSC2100 PSC2102
		39.68						50				11.49	SSC2100 SSC2102
63.5	18.9	19.05	9.53	65.3	68.6	86.2	90.2	39.68	18.9	30	4.8	7.63	PSC2100H PSC2102H
		39.68						50				12.04	SSC2100H SSC2102H

滚轮材质:尼龙、碳钢、不锈钢

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

双节距链条(小滚珠)

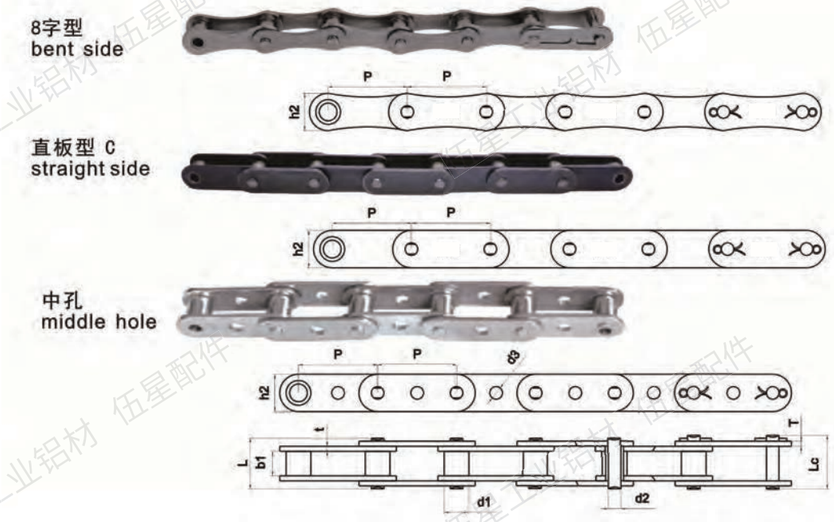


订购编号示例　1材质 – 2代码 – 节数
WX – SG　208A – 6

注: 1材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢

节距	滚柱直径	内节内宽	销轴直径	中孔直径	销轴长度		内片宽度	链板厚度	极限抗拉强度	平均抗拉强度	每米重量	2代码
P	d1	b1	d2	d3	L	LC	h2	t/T	Q	Q0	q	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg/m	
25.4	7.95	7.85	3.96	-	16.6	17.8	12	1.5	14.1/3205	16.7	0.42	208A
25.4	8.51	7.75	4.45	-	16.7	18.2	11.8	1.6	18/4091	19.4	0.45	208B
31.75	10.16	9.4	5.08	-	20.7	22.2	15	2.03	22.2/5045	28.1	0.73	210A
31.75	10.16	9.65	5.08	-	19.5	20.9	14.7	1.7	22.4/5091	27.5	0.65	210B
38.1	11.91	12.57	5.94	-	25.9	27.7	18	2.42	31.8/7227	36.8	1.02	212A
38.1	12.07	11.68	5.72	-	22.5	25.2	16	1.85	29/6591	32.2	0.76	212B
50.8	15.88	15.75	7.92	-	32.7	36.5	24	3.25	56.7/12886	65.7	1.7	216A
50.8	15.88	17.02	8.28	-	36.1	39.1	21	4.15/3.1	60/13636	72.8	1.75	216B
63.5	19.05	18.9	9.53	-	40.4	44.7	30	4	88.5/20114	102.6	2.55	220A
63.5	19.05	19.56	10.19	-	41.3	45	26.4	4.5/3.5	95/14773	106.7	2.62	220B
76.2	22.23	25.22	11.1	-	50.3	54.3	35.7	4.8	127/28864	147.3	4.06	224A
76.2	25.4	25.4	14.63	-	53.4	57.8	33.2	6/4.8	160/36364	178	4.7	224B
88.9	27.94	30.99	15.9	-	65.1	69.5	36.7	7.5/6	200/45455	222	6.23	228B
101.6	29.21	30.99	17.81	-	66	71	42	7/6	250/56818	277.5	6.72	232B
25.4	7.95	7.85	3.96	6/7	16.6	17.8	12	1.5	14.1/3205	16.7	0.5	C208A
25.4	7.95	7.85	3.96	6/7	18.8	19.9	12	2.03	14.1/3205	17.2	0.65	C208AH
25.4	8.51	7.75	4.45	6/7	16.7	18.2	11.8	1.6	18/4091	19.4	0.55	C208B
31.75	10.16	9.4	5.08	6/7/7	20.7	22.2	15	2.03	22.2/5045	28.1	0.78	C210A
31.75	10.16	9.4	5.08	6/7/8	22.1	23.4	15	2.4	22.2/5045	29.4	0.9	C210AH
38.1	11.91	12.57	5.94	6/8.2	25.9	27.7	18	2.42	31.8/7227	36.8	1.12	C212A
38.1	11.91	12.57	5.94	6/8.2	29.2	31.6	18	3.25	31.8/7227	41.6	1.44	C212AH
50.8	15.88	15.75	7.92	9	32.7	36.5	24	3.25	56.7/12886	65.7	2.08	C216A
50.8	15.88	15.75	7.92	9	36.2	39.4	24	4	56.7/12886	70	2.54	C216AH
50.8	11.91	12.57	5.94	-	25	27.7	18	2.42	31.8/7227	36.8	-	C2080F1
50.8	15.88	15.75	7.92	-	32.7	36.5	18	3.25	56.7/12886	65.7	-	C2080F2
63.5	19.05	18.9	9.53	10.1	40.4	44.7	30	4	88.5/20114	102.6	3.01	C220A
63.5	19.05	18.9	9.53	10.1	43.6	46.9	30	4.8	88.5/20114	112.4	3.56	C220AH
76.2	25.22	25.22	11.1	-	50.3	54.3	35.7	4.8	127/28864	147.3	4.66	C224A
76.2	25.22	25.22	11.1	-	53.5	57.5	35.7	56	127/28864	160.9	5.26	C224AH
101.6	31.75	31.75	14.27	-	64.8	69.6	47.8	6.4	226.8/51545	278.9	8.15	C232A
101.6	31.75	31.75	14.27	-	68.2	73	47.8	7.2	226.8/51545	285.8	9.06	C232AH

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

双节距链条(大滚珠)

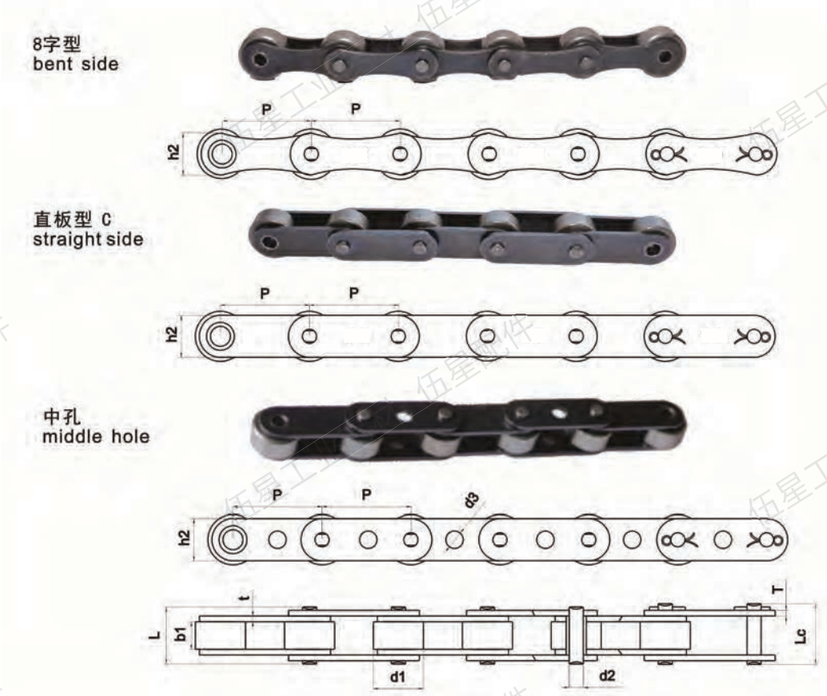

订购编号示例　1材质 – 2代码 – 节数
WX – SG　C208AL – 6

注: 1材质说明:代码SG为45钢,SU为304不锈钢

节距	滚柱直径	内节内宽	销轴直径	中孔直径	销轴长度		内片宽度	链板厚度	极限抗拉强度	平均抗拉强度	每米重量	2代码
P	d1	b1	d2	d3	L	LC	h2	t/T	Q	Q0	q	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg/m	
25.4	15.88	7.85	3.96	6/7	16.6	17.8	12	1.5	14.1/3205	16.7	0.84	C208AL
25.4	15.88	7.85	3.96	6/7	18.8	19.9	12	2.03	14.1/3205	17.2	0.99	C208AHL
25.4	15.88	7.85	4.45	6/7	16.7	18.2	11.8	1.6	18/4091	19.4	0.89	C208BL
31.75	19.05	9.4	5.08	6/7/8	20.7	22.2	15	2.03	22.2/5045	28.1	1.27	C210AL
31.75	19.05	9.4	5.08	6/7/8	22.1	23.4	15	2.03	22.2/5045	28.1	1.39	C210AHL
31.75	19.05	9.4	5.94	-	20.7	22.2	15	2.03	31.8/7227	36.8	1.28	C2052F1
38.1	22.23	12.57	5.94	6/8.2	25.9	27.7	18	2.42	31.8/7227	36.8	1.61	C212AL
38.1	22.23	12.57	5.94	6/8.2	29.2	31.6	18	3.25	31.8/7227	41.6	2.07	C212AHL
50.8	28.58	15.75	7.92	9	32.7	36.5	24	3.25	56.7/12886	65.7	3.12	C216AL
50.8	28.58	15.75	7.92	9	36.2	39.4	24	4	56.7/12886	70	3.58	C216AHL
63.5	39.67	18.9	9.53	10.1	40.4	44.7	30	4	88.5/20114	102.6	4.83	C220AL
63.5	39.67	18.9	9.53	10.1	43.6	46.9	30	4.8	88.5/20114	112.4	5.38	C220AHL
76.2	44.45	25.22	11.1	-	50.6	54.3	35.7	4.8	127/28864	147.3	7.66	C224AL
76.2	44.45	25.22	11.1	-	53.5	57.5	35.7	5.6	127/28865	160.9	8.26	C224AHL
101.6	57.15	31.75	14.27	-	64.8	69.6	47.8	6.4	226.8/51545	278.9	13	C232AL
101.6	57.15	31.75	14.27	-	68.2	73	47.8	7.2	226.8/51545	285.8	13.84	C232AH

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

技术信息

▶ 链轮选型方法

据、把握使用条件

选择链轮链条时应把握以下7个条件

·使用的机械

·冲击的种类

·原动机的种类

·传动力(kw)

·高速轴的轴径与转速

·低速轴的轴径与转速

·轴间距

二、确定使用系数

根据要进行传动的机械以及原动机的种类确定使用系数

三、确定补偿传动力

利用便用系数补偿传动力(kw)

单列链条时 补偿传动力(kw)=传动力(kw)x使用系数

崇、选择链轮与链条齿数

此时选择具有所需传动能力的最小节距的链条,此时应尽可能选择小节距链条以获得低噪音的平滑传动。另外, 小链轮与链条的卷绕角度应为 120°以上。

五、选择大链轮的齿数

大链轮的齿数=小链轮的齿数x速度比

确定小链轮的齿数后,在乘以速度比,则可确定大链轮的齿数,一般来说小链轮的齿数为 17 齿以上,高速时为 21齿即可低速时为12齿即可,但大链轮的齿数最好不要超过 120齿,另外速度比为1:1或 2:1时,请尽可能选择大齿数链轮,通常使用时,请将速度比设定为 1:7以下, 最好是在 1:5 左右。

六、检查轴径

检查所选小链轮是否可在所需的轴径下使用, 相对于轮毂直径较大时, 请增加齿数或选择较大的链条。

七、链轮的轴间距

最短轴间距当然是以2个链轮不相互接触为好, 但请选择120°以上的小链轮卷绕角度。

一般来说, 较为理想的轴间距为所用链条节距的30~50倍, 脉动负载发生作用时, 请选择在20倍以下。



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


成品孔链轮

▶ 04C/04B 系列传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



04C/04B系列

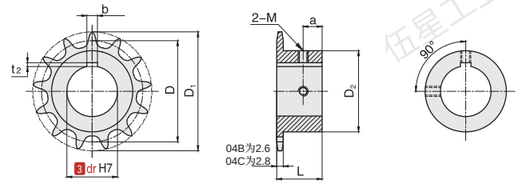

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LL04C/04BSG
304	无	无	不锈钢紧定螺钉	无	WX-LL04C/04BSU

对应链条尺寸系列

04C

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LL04CSG – Z17 – D12

2 齿数	主要尺寸					
	3 孔径dr	节径D	外径D1	凸台直径D2	总长L	a
16	10 12	32.55	36	25	15	6
17		34.56	38			
18		36.57	40			
19		38.58	42	28		
20		40.59	44			
21		42.61	46			
22	12 15	44.62	48	30		
23		46.63	50			
24		48.65	52			
25	12 15 16	50.66	54	35		
26		52.68	56			
28		56.71	60			
30		60.75	64			
32	15 16 18 20	64.78	68	40	20	8
34		68.82	72			
35		70.84	74			
36		72.86	76			
38		76.9	80			
40		80.93	84			

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LL04BSG – Z17 – Ddr

2 齿数	主要尺寸					
	3 孔径dr	节径D	外径D1	凸台直径D2	总长L	a
16	10 12	30.75	33	20	13	6
17		32.65	35			
18		34.55	36.9			
19		36.45	38.8			
20		38.35	40.7			
21		40.26	42.6	25		
22	12 15	42.16	44.5			
23		44.06	46.4			
24		45.97	48.3			
25	12 15 16	47.87	50.2			
26		49.78	52.1			
28		53.59	55.9	30	15	8
30		57.4	59.8			
32	15 16 18 20	61.21	63.6			
34		65.03	67.4			
35		66.93	69.3			
36		68.84	71.2			
38		72.66	75			
40		76.47	78.9			

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽 bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
15、16	5*2.3	M6
18、20	6*2.8	M6

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

成品孔链轮


▶ 06C/06B 系列传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



对应链条尺寸系列
06C/06B

06C/06B系列

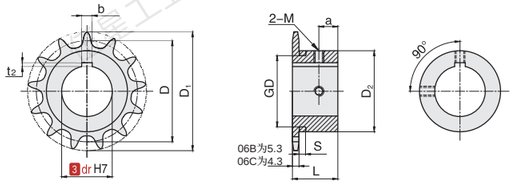

▲键槽中心对准齿尖中心

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LL06C/06BSG
304	无	无	不锈钢紧定螺钉	无	WX-LL06C/06BSU

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr
WX-LL06C/06BSG – Z14 – D14

2 齿数	主要尺寸				WX-LL06C		WX-LL06B	
	3 孔径dr	节径D	外径D1	a	凸台直径D2	总长L	凸台直径D2	总长L
▲9	10	27.85	32	6	21.5	20	18	20
▲10	10 12	30.82	34		24.5		20	
▲11	10 12 14	33.81	38		27		22	20
▲12	10 12 14 15 16 17	36.8	41		30.5		25	
▲13	10 12 14 15 16 17 18	39.8	44		32		28	
14	10 12 14 15 16 17 18 19 20	42.81	47		32		31	
15	10 12 14 15 16 17 18 19 20	45.81	51		35		34	
16	10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25	48.82	54		37		37	28
17	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25	51.84	57		41		40	
18	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25	54.85	60		44		43	
19	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28	57.87	63		47		45	
20	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	60.89	66		50		46	
21	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	63.91	69		53		48	
22		66.93	72		56		50	
23		69.95	75		60		52	
24		72.97	78	8	53	22	54	
25	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	76	81		53		57	
26		79.02	84		53		60	
28		85.07	90		53		60	
30		91.12	96		53		60	
32		97.18	102		53		65	30
34		103.23	109		53		65	
35		106.26	112		53		65	
36		109.29	115		53		70	
38	20 22 24 25 28 30 32 35 38	115.34	121	10	63	25	70	
40		121.4	127	10	63	25	70	

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

带有▲的产品在轮毂外径上带有槽, 尺寸如下表

齿数	S	GD
9	4.4	17
10		20
11		23
12		26
13		29

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

成品孔链轮


▶ 08A/08B 系列传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



对应链条尺寸系列
08A/08B

08A/08B系列

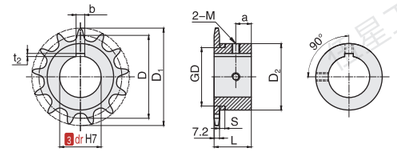

▲键槽中心对准齿尖中心

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LL08A/08BSG
304	无	无	不锈钢紧定螺钉	无	WX-LL08A/08BSU

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr
WX-LL08A/08BSG– Z14 – D14

2 齿数	主要尺寸				WX-LL08A		WX-LL08B	
	3 孔径dr	节径D	节径D1	a	凸台直径D2	总长L	凸台直径D2	总长L
▲9	10 12 14 15	37.13	42	5	28	22	24	25
▲10	10 12 14 15 16 17 18	41.1	46		32		26	
▲11	10 12 14 15 16 17 18 19 20	45.08	51		36		29	
▲12	10 12 14 15 16 17 18 19 20 22	49.07	55		40		33	25
13	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25	53.07	59	6	37		37	
14	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28	57.07	63		42		41	
15	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	61.08	67		46		45	
16	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	65.1	71		50		50	
17	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 40	69.12	76		54		52	25
18	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40	73.14	80		57		56	
19	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40	77.16	84		62		60	
20	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45	81.16	88	7	67	25	64	
21		85.21	92		71		68	
22		89.24	96		75		70	
23		93.27	100		77		70	
24	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42	97.3	104		63		70	
25		101.33	108		63		70	30
26		105.36	112		63		70	
28		113.43	120		63		70	
30		121.5	128		63		80	
32	20 22 24 25 28 30 32 35 40	129.57	137	10	68	28	90	
34		137.64	145		68		90	
35		141.68	149		68		90	
36		145.72	153		68		90	35
38	24 25 28 30 32 35 40	153.79	161		68		90	
40	25 28 30 32 35 40	161.87	169		68		90	

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8
38~44	12*3.3	M8
45	14*3.8	M10

带有▲的产品在轮毂外径上带有槽, 尺寸如下表

齿数	S	GD
9	5.2	23
10		27
11		31
12		35

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

组装线型材系列


成品孔链轮

▶ 10A/10B 系列传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



10A/10B系列

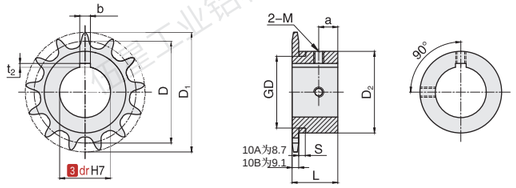

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

对应链条尺寸系列

10A/10B

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LL10A/10BSG
304	无	无	不锈钢紧定螺钉	无	WX-LL10A/10BSU

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LL10A/10BSG – Z15 – D28

2 齿数	主要尺寸				WX-LL10A		WX-LL10B	
	3 孔径dr	节径D	外径D_1	a	凸台直径D_2	总长L	凸台直径D_2	总长L
▲9	16 17 18 19	46.42	53	5	34	25	30	25
▲10	15 16 17 18 19 20 22 24 25	51.37	58		40		35	
▲11	15 16 17 18 19 20 22 24 25	56.35	64		45.5		37	30
▲12	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	61.34	69		50		42	
▲13	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	66.34	74		51		47	
14	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35	71.34	79	7	52		52	
15	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38	76.35	84		57		57	
16	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40	81.37	89		62		60	
17	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45	86.39	94		67		60	30
18		91.42	100		72	28	70	
19		96.45	105		73		70	
20	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50	101.48	110				75	
21	17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45	106.51	115	8			75	
22		111.55	120				80	
23		116.58	125				80	
24		121.63	130				80	
25		126.66	135				80	
26	24 25 28 30 32 35 38 40 45	131.7	140				85	35
28	24 25 28 30 32 35 38 40 42 45	141.79	150				90	
30	22 25 28 30 32 35 38 40 45	151.87	161				90	
32	25 28 30 32 35 38 40 45	161.96	171				95	
34		172.05	181				95	
35		177.1	186				95	

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8
39~44	12*3.3	M8
45~50	14*3.8	M10

带有▲的产品在轮毂外径上带有槽, 尺寸如下表

齿数	S	GD
9	6.4	29
10		34
11		39
12		44
13		49

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


成品孔链轮

▶ 12A/12B 系列传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



12A/12B系列

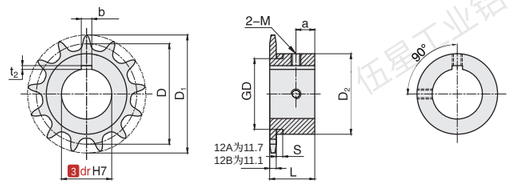

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

对应链条尺寸系列

12A/12B

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LL12A/12BSG
304	无	无	不锈钢紧定螺钉	无	WX-LL12A/12BSU

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LL12A/12BSG – Z19 – D40

2 齿数	主要尺寸				WX-LL12A		WX-LL12B	
	3 孔径dr	节径D	外径D_1	a	凸台直径D_2	总长L	凸台直径D_2	总长L
▲9	19 20 22 24	55.7	63	6	43	32	37	30
▲10	19 20 22 24 25 28 30	61.65	68		49		42	
▲11	19 20 22 24 25 28 30 32	67.62	76		51		46	
12	19 20 22 24 25 28 30 32 35	73.6	83	8	51		52	35
13	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40	79.6	89		57		58	
14	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40	85.61	95		62		64	
15	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 42 45	91.62	101		68		70	
16	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	97.65	107		73		75	
17	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	103.67	113		73		80	
18	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 48 50 55	109.71	119	12	83	40	80	
19	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45	115.74	126		83		80	
20	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	121.78	132		83		80	
21	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	127.82	138		83		90	40
22		133.86	144		83		90	
23		139.9	150		83		90	
24		145.95	156		83		90	
25		151.99	162		83		90	
26		158.04	168		83		95	
27	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	164.09	174		83		95	
28		170.14	180		83		95	
30		182.25	193		83		95	

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8
39~44	12*3.3	M8
45~50	14*3.8	M10
55	16*4.3	M12

带有▲的产品在轮毂外径上带有槽, 尺寸如下表

齿数	S	GD
9	8	32
10		37
11		45

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

组装线型材系列


成品孔链轮

▶ 16A/16B 系列传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



16A/16B系列

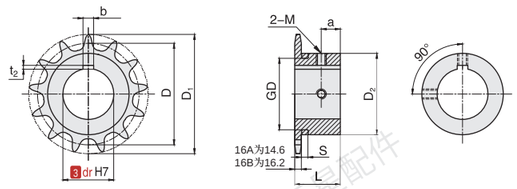

▲键槽中心对准齿尖中心

对应链条尺寸系列

16A/16B

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LL16A/16BSG

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LL16A/16BSG – Z19 – D40

2齿数	主要尺寸				WX-LL16A		WX-LL16B	
	3孔径dr	节径D	外径D1	a	凸台直径D2	总长L	凸台直径D2	总长L
▲9	25 28 30 32 35	74.27	85	7	58	40	42	35
10	25 28 30 32	82.19	93	12	52		50	
11	25 28 30 32 35 38	90.16	102		60		55	40
12	25 28 30 32 35 38 40 42 45	98.14	110		67		61	
13	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	106.14	118		77		69	
14	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	114.15	127		77		84	
15	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	122.17	135		93		92	
16	24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	130.2	143		93		100	45
17	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	138.23	151		93		100	
18	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	146.27	159		93		100	
19	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	154.32	167		93		100	
20	25 28 30 32 35 38 40 45 48 50 55 60	162.37	176		93		100	
21	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	170.42	184		93		110	50

★从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8
39~44	12*3.3	M8
45~50	14*3.8	M10
55	16*4.3	M12
60	18*4.4	M12

带有▲的产品在轮毂外径上带有槽, 尺寸如下表

齿数	S	GD
9	10.4	44

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


成品孔链轮

▶ 20A/20B 系列传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



20A/20B系列

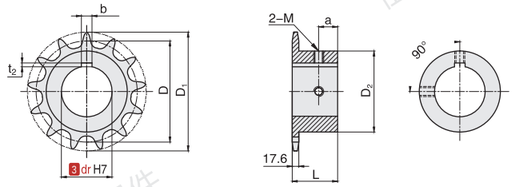

▲键槽中心对准齿尖中心

对应链条尺寸系列

20A/20B

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LL20A/20BSG

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LL20A/20BSG – Z10 – D32

2齿数	主要尺寸				WX-LL20A		WX-LL20B	
	3孔径dr	节径D	外径D1	a	凸台直径D2	总长L	凸台直径D2	总长L
10	25 28 30 32 35 38 40 42	102.75	117	16	65	50	70	40
11	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	112.7	127		75		77	45
12	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	122.67	138		86		88	
13	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	132.67	148		94		98	
14	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	142.68	158		98		108	
15	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	152.71	168		98		118	
16	38 45 50 55 60	162.74	179		98		120	50
17	38 45 50 60	172.79	189		107		120	
18		182.84	199		107		120	
19		192.9	209		107		120	
20		202.96	220		107		120	
21	45 50 60	213.03	230		107		140	55

★从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
25~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8
40、42	12*3.3	M8
45~50	14*3.8	M10
55	16*4.3	M12
60	18*4.4	M12

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

组装线型材系列


成品孔链轮

▶ 24A/24B 系列传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



24A/24B系列

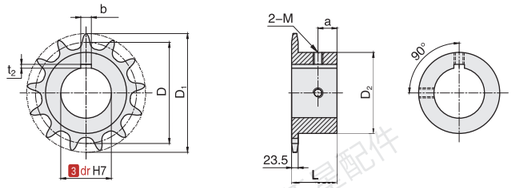

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

对应链条尺寸系列

24A/24B

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LL24A/24BSG

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LL24A/24BSG – Z15 – D60

2齿数	主要尺寸				WX-LL20A		WX-LL20B	
	3孔径dr	节径D	外径D1	a	凸台直径D2	总长L	凸台直径D2	总长L
13	45 48 50 55 60	159.2	177	16	98	56	114	50
14		171.22	190		107		120	
15		183.25	202		117	63	132	
16	50 60	195.29	214		117		136	55
18		219.41	239		117		136	

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
45–50	14*3.8	M10
55	16*4.3	M12
60	18*4.4	M12

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


成品孔链轮

▶ 双驱动型传动链轮

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。



双驱动型

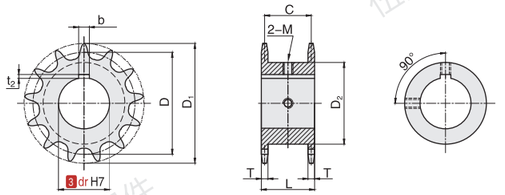

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

对应链条尺寸系列

08A/10A

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-SPLL08A/10ASG

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-SPLL08A/10ASG – Z15 – D25

2齿数	主要尺寸							代码
	3孔径dr	节径D	外径D1	凸台直径D2	总长L	C	T	
12	15 18	49.07	55	34	35	27.8	7.2	WX-SPLL08A
13	18 20	53.07	59	38				
14	18 20	57.07	63	42				
15	20 25	61.08	67	46				
16	20 25	65.1	71	50				
17	25 28 30	69.12	76	54				
18	25 28 30 35	73.14	80	59				
19	25 28 30 35	77.16	84	63				
20	25 28 30 35	81.18	88	67				
21	25 28 30 35	85.21	92	71				
12	18 20	61.34	69	43	40	31.8	8.7	WX-SPLL10A
13	20 25 28	66.34	74	48				
14	20 25 28 30	71.34	79	53				
15	20 25 28 30 35	76.35	84	58				
16	25 28 30 35 40	81.37	89	53				
17	25 28 30 35 40	86.39	94	68				
18	25 28 30 35 40	91.42	100	73				
19	25 28 30 35 40	96.45	105	79				
20	25 28 30 35 40	101.48	110	84				
21	28 30 35 40	106.51	115	89				

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
15	5*2.3	M6
18–20	6*2.3	M6
25–30	8*3.3	M8
35	10*3.3	M8
40	12*3.3	M8

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


成品孔链轮

▶ 双节距滚子链S型传送链轮

产品特点:产品内孔标准化,可直接用于现场安装。



双节距滚子链链轮S型

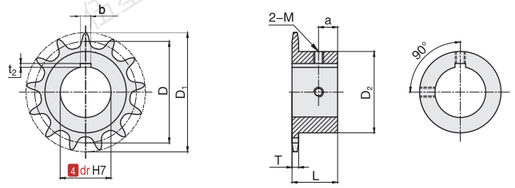

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

对应链条尺寸系列

C208A/C210A

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LLC208A/C210A

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LLC208A/C210A – Z19 – D30

2齿数	主要尺寸							代码
	3孔径dr	啮合齿数	节径D	外径D1	凸台直径D2	总长L	T	a	
19	20 25 30 35	9 ½	78.23	84	60	25	7.2	8.9	WX-LLC208A
21		10½	86.17	92	69	25	7.2	8.9	
23		11½	94.15	100	77	25	7.2	8.9	
25		12½	102.14	108	63	25	7.2	8.9	
19	20 25 30 35	9 ½	97.78	105	73	28	8.7	9.6	WX-LLC210A
21		10½	107.72	115	73	28	8.7	9.6	
23		11½	117.68	125	73	28	8.7	9.6	
25	25 30 35	12½	127.67	135	73	28	8.7	9.6	

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt2	紧定螺钉M
20	6*2.3	M6
25~30	8*3.3	M8
35	10*3.3	M8

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


成品孔链轮

▶ 双节距滚子链R型传送链轮

产品特点:产品内孔标准化,可直接用于现场安装。



双节距滚子链链轮R型

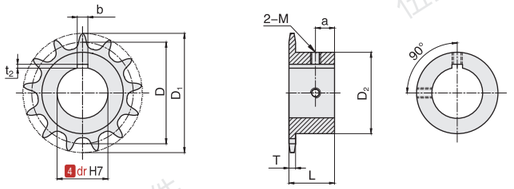

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

对应链条尺寸系列

C208AL

C210AL

C212AL

材质	热处理	表面处理	附件	附件表面处理	代码
45#	齿部高频淬火 HRC30-40	发黑	紧定螺钉	发黑	WX-LLC208ALSG WX-LLC210ALSG WX-LLC212ALSG

订购编号示例 1代码 – 2齿数 – 3dr

WX-LLC208ALSG/C210ALSH/C212ALSG – Z14 – D30

2齿数	主要尺寸							代码
	3孔径dr	节径D	外径D1	凸台直径D2	总长L	T	a	
10	25 30 35	82.2	93	63	25	7.2	7	WX-LLC208ALSG
11		90.16	102					
12		95.14	108					
13		106.14	118					
14		114.15	127					
16		130.2	143				8	
10	25 30 35 40	102.75	116	73	28	8.7	8	WX-LLC210ALSG
11		112.7	127					
12		122.67	138					
13		132.67	148					
14		142.68	158					
15		152.71	168					
18		182.84	199	83	35		10	
20		202.96	220				10	
10	30 35 40 45	123.29	140	80	45	11.7	12	WX-LLC212ALSG
11		135.23	153					
12		147.21	165					
13		159.2	177	83				
16		195.29	214					
20		243.55	263					

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

注:材质说明:代码SG为45钢 SU为304不锈钢

轴孔加工尺寸

轴孔直径dr	键槽bxt	紧定螺钉M
25~30	8*3.3	M8
35	10*3.3	M8
40	12*3.3	M8
45	14*3.8	M10

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 工装板常用样式按客户尺寸定制

工装板成品一角




普通单层不带电工装板




LED路灯组装线工装板



单层带插电、带导轮工装板



带插电、带侧导轮工装板



带插电、带识别块工装板



双层方形工装板




双层带圆形转盘工装板




双层长方形带转盘工装板



双层带插电带转盘工装板



PVC双层带转盘工装板




液晶电视组装线工装板



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

普通单层不带电工装板图纸

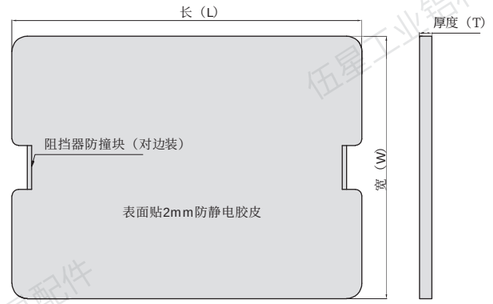


技术说明：

1.木板采用优质层压木板制作（25MMT）表面贴绿色防静电胶皮，底部0.8MMT防火板反贴，四周软质绿色T型胶条包边。

2.阻档器两端撞击位安装10MM橡胶防撞胶板。

3.绿色胶皮防静电系数10的6次方-10的9次方，胶皮表面平整，四周和角与包边胶条无缝对接，美观耐用。

带电、带插座工装板图纸

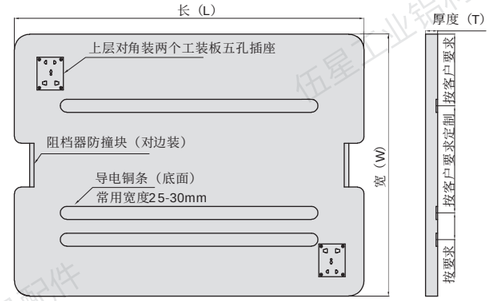

技术说明：


1.木板采用优质层压木板制作（18MMT-25MMT）表面贴绿色防静电胶皮，底部0.8MMT防火板反贴，四周软质绿色T型胶条包边。

2.阻档器两端撞击位安装10MM橡胶防撞胶板。

3.绿色胶皮防静电系数10的6次方-10的9次方，胶皮表面平整，四周和角与包边胶条无缝对接，美观耐用。

4.插座采用科业三孔或五孔万能插座，铜线采用1-1.5平方多心铜线制作。

带插座、带侧导轮工装板图纸

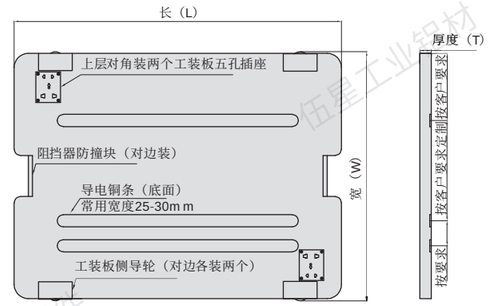

技术说明：

1.本板采用优质层压木板制作（18MMT-25MMT）表面铁绿色防静电胶皮，底部0.8MMT防火板反贴，四周软质绿色T型胶条包边。


2.阻挡器两端撞击位安装10MM橡胶防撞胶板。

3.绿色胶皮防静电系数10的6次方-10的9次方，胶皮表面平整 四周和角与包边胶条无缝对接，美观耐用。

4.插座采用科业三孔或五孔万能插座，铜线采用1-1.5平方多心铜线制作

5.工装板侧导轮厚度有18MM、25MM,对角边导轮有29MM厚可选

双层带圆形转盘工装板图纸

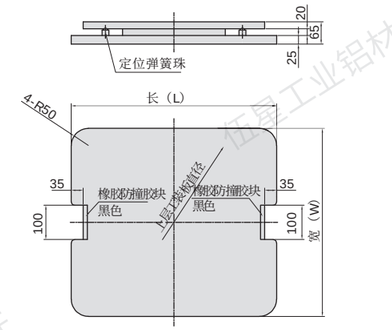

技术说明：

1.上下层均采用优质层压木板制作。

2.上层木板（18MMT）表面贴绿色防静电胶皮，底部0.8t防火板反贴，四周硬质绿色T型胶条包边。

3.下层木板（25MMT)表面贴绿色防静电胶皮，底部0.8t防火板反贴，四周硬质绿色T型胶条包边。

4.中间安装有12"活动转盘心（铝制或钢制，要耐用）可90°和180°定位。

5.上图中工装板外尺寸均为包胶皮后的尺寸

6.阻挡器两端撞击位安装5-10MM橡胶防撞条。

7.所有螺丝固定禁止直接打木螺丝，应先镶大屁股木牙丝套打防松胶水，然后再用螺丝固定

8.转动灵活，定位喷珠力可调节，整个工装板长期可承载35kg重物不变形。


9.绿色胶皮防静电系数10六次方——10九次方，胶皮表面平整 四周和角与包边胶条无缝对接，美观耐用。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-GZB-002
宝塔型防滑胶皮



WX-GZB-004
工装板挡条




WX-GZB-006
工装板侧导轮(18MM)



WX-GZB-007
工装板侧导轮(25MM)



WX-GZB-008
工装板对角装导轮(29MM)



WX-GZB-009
工装板定位珠



WX-GZB-011
工装板铝转盘
直径150-1000MM可订



WX-GZB-012
工装板铁转盘
250*250/300*300/350*350现货供应



WX-GZB-013
两位识别块
厚度有:20MM、23.5MM、32MM
外形尺寸:53*57



WX-GZB-014
三位识别块
外形尺寸:76*57



WX-GZB-015
四位识别块
外形尺寸:98*57




WX-GZB-016
六位识别块
外形尺寸:143*57



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶ 导电槽及导电轮系列



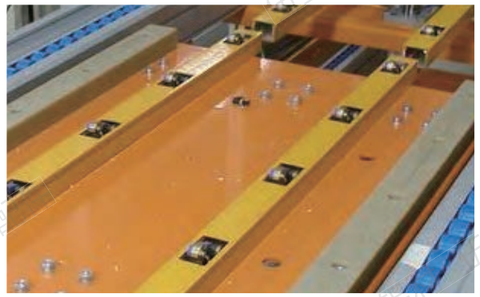

导电轮、导电刷装配成品展示









导电轮、导电刷随意搭配(节距P10-P100可订)

导电轮、导电刷装配成品展示



导电轮P=200节距装配实例





导电刷P=200节距装配实例



WX-DDC-4131
导电槽外壳




M6*2.5
导电槽尼龙螺丝



WX-ZZX-ZJ-001
导电槽高低调节支架




WX-ZZX-ZJ-002
导电槽U型托架



导电槽高低调节支架装配实例



WX-ZZX-ZJ-001
导电槽高低调节支架



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

A-02导电轮
伍星定购代码:WX-DDL-A-02



总高度：48mm　孔距中心：60mm
铁架总长：75mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-02B导电轮
伍星定购代码:WX-DDL-A-02B



总高度：48mm　孔距中心：60mm
铁架总长：75mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-02C导电轮
伍星定购代码:WX-DDL-A-02C



总高度：48mm　孔距中心：60mm
铁架总长：75mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-03导电轮
伍星定购代码:WX-DDL-A-03



总高度：48mm　孔距中心：63mm
铁架总长：73mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ20mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-03B导电轮
伍星定购代码:WX-DDL-A-03B



总高度：48mm　孔距中心：63mm
铁架总长：73mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ　20mm　安装孔径：ϕ 5.2mm

A-03C导电轮
伍星定购代码:WX-DDL-A-03C



总高度：48mm　孔距中心：63mm
铁架总长：73mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ20mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-04空心带线导电轮(Φ22)
伍星定购代码:WX-DDL-A-04A



总高度：38.5mm　孔距中心：64mm
铁架总长：74mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ22mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-04空心带线导电轮(Φ25)
伍星定购代码:WX-DDL-A-04B



总高度：40mm　孔距中心：64mm
铁架总长：74mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-04实心带线导电轮(Φ22)
伍星定购代码:WX-DDL-A-04C



总高度：38.5mm　孔距中心：64mm
铁架总长：74mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ22mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-04空心导电轮(Φ25)
伍星定购代码:WX-DDL-A-04D



总高度：42mm　孔距中心：64mm
铁架总长：74mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-04实心导电轮(Φ25)
伍星定购代码:WX-DDL-A-04E



总高度：42mm　孔距中心：64mm
铁架总长：74mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-04空心导电轮(Φ22)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05A



总高度：39.5mm　孔距中心：46mm
铁架总长：56mm　铁架总宽：24mm
轮径：ϕ22mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-05B空心带线导电轮(Φ25)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05B



总高度：41mm　孔距中心：46mm
铁架总长：56mm　铁架总宽：24mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-05A实心导电轮(Φ22)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05C



总高度：39.5mm　孔距中心：46mm
铁架总长：56mm　铁架总宽：24mm
轮径：ϕ22mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-05A实心导电轮(Φ25)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05D



总高度：41mm　孔距中心：46mm
铁架总长：56mm　铁架总宽：24mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-05短底板款导电轮(Φ20)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05E



总高度：38.5mm　孔距中心：25mm
铁架总长：36mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ20mm　安装孔径：ϕ5.2mm

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mall:szwxpj@163.com

A-05A短底板款导电轮(Φ22)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05F



总高度：39.5mm　孔距中心：38mm
铁架总长：48.5mm　铁架总宽：24mm
轮径：ϕ22mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-05B空心导电轮(Φ25)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05G



总高度：42mm　孔距中心：36mm
铁架总长：46mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-05B实心导电轮(Φ25)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05L



总高度：42mm　孔距中心：36mm
铁架总长：46mm　铁架总宽：30mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-05D实心导电轮(Φ25)
伍星定购代码:WX-DDL-A-05J



总高度：44mm　孔距中心：60mm
铁架总长：70mm　铁架总宽：20mm
轮径：ϕ25mm　安装孔径：ϕ5.2mm

A-06导电刷
伍星定购代码:WX-DDS-A-06



总高度：47mm　孔距中心：90mm
铁架总长：100mm　铁架总宽：28mm
外露铜长宽高：30*6*10　安装孔径：ϕ5.2mm

A-06B导电刷
伍星定购代码:WX-DDS-A-06B



总高度：38mm　孔距中心：63mm
底座总长：73mm　底座总宽：12mm
外露铜长宽高：30*6*17　安装孔径：ϕ5.0mm

A-06C导电刷
伍星定购代码:WX-DDS-A-06C



总高度：49mm　孔距中心：90mm
底座总长：73mm　底座总宽：12mm
外露铜长宽高：39*8*18　安装孔径：ϕ4.0mm

A-07导电刷
伍星定购代码:WX-DDS-A-07



总高度：66mm　孔距中心：23.5mm
底座总长：40mm　底座总宽：20mm
铜块长宽高：18*15*15　安装牙径：M4

A-07A导电刷
伍星定购代码:WX-DDS-A-07A



总高度：49mm　孔距中心：48mm
底座总长：60mm　底座总宽：22mm
铜块长宽高：23*11*14　安装孔径：6.2mm

A-07B导电刷
伍星定购代码:WX-DDS-A-07B



总高度：49mm　孔距中心：64mm
底座总长：73.5mm　底座总宽：30mm
铜块长宽高：23*11*14　安装孔径：5.2mm

A-07C导电刷
伍星定购代码:WX-DDS-A-07C



总高度：47mm　孔距中心：62mm
底座总长：73.5mm　底座总宽：30mm
铜块长宽高：30*6*11　安装孔径：5.2mm

A-07D导电刷
伍星定购代码:WX-DDS-A-07D



总高度：49mm　孔距中心：48mm
底座总长：60mm　底座总宽：22mm
铜块长宽高:23*10*15　安装孔径:5.2mm

A-08导电铜丝刷(M6)
伍星定购代码:WX-DDS-A-08



总高度：65mm　外露铜丝长度：20mm
牙径：M6　牙长：8mm

A-08导电铜丝刷(M8)
伍星定购代码:WX-DDS-A-08A



总高度：65mm　外露铜丝长度：20mm
牙径：M8　牙长：8mm

导电槽连接片
伍星定购代码:WX-LJP-001



连接片总长：50mm　外宽度：8mm
牙径：M5　厚度：2mm

集电器(集电刷)
伍星定购代码:WX-JDQ-01



特点：导电电流大
应用领域：滑触线、吊空线、航车

★ 备注:以上各规格导电轮、导电刷均可定做黄铜、紫铜、碳铜材质,更多特殊规格可定做,欢迎致电!

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mall:szwxpj@163.com

精研电机选购说明



90 — YS — 90 — G — V22 — □

机座号	名称代号	功率代号(W)	转子轴形式代号	电压代号	派生代号
60	YS(标准电机)	06	G(齿轮轴)	V11(单相110V)	X(引线式)
70	YR(阻尼电机)	15	D(圆　轴)	V22(单相220V)	
80	YT(调速电机)	25		Y22(三相220V)	
90	YB(电磁制动电机)	40		Y38(三相380V)	
100	YF(调速电磁制动电机)	60			
	TP(力矩电机)	90			
		120			
		200			

减速箱选购说明



标准减速箱　　中间减速箱　　直角中实减速箱　　直角中实减速箱

90 — GK — 180 — H — □

机座号	机型代号	减速比代号	结构代号	派生代号
60	GK (6-40W 减速箱)	3	H (标准)	X(引线式)
70	GF (60-200W 减速箱)	3.6	HE (标准带耳)	
80	GM (中间减速箱)	....	RT (直角中实)	
90		....	RC (直角中空)	
100		....		
		180	(GM中间减速箱无此代号)	

精研电机始终秉承“精益求精，研发创新”的理念为客户提供优质可靠的产品。



YS系列标准电机

“稳定，可靠”是YS系列标准电机诞生时就被赋予的使命，一直以来它都凭借优异的品质受到大部分客户的好评与认可。
现在YS标准电机可以通过DB,DK系列内置式驱动器达到缓慢加减速、快速停止等效果。



YR系列标准电机

YR系列阻尼电机，在YS系列标准电机基础上，内装摩擦盘式阻尼制动装置，帮助电机能够更快，更平稳的停止。
现在YR阻尼电机可以通过DB,DK系列内置式驱动器达到缓慢加减速、快速停止等效果。



YT系列标准电机

YT系列调速电机，是精研技术推出的带有速度反馈测速器的电机，适用于一般要求的速度控制。“便捷，易用”是它的特点，但这并没有阻碍它具有宽广的调速范围以及各种灵活的功能。
调速电机需要搭配我司SF系列，SK系列调速器使用。



TP系列标准电机

TP系列力矩电机，是经过特殊结构设计，具有符合放卷收卷，张力控制要求的转矩特性，可在低速或堵转情况下长期运行，自带自动复位型热保护器。
力矩电机需要搭配我司TK，TF系列力矩驱动器，或者DT系列内置式通讯型驱动器使用。



YB系列标准电机

YB系列电磁制动电机，是精研技术推出的带有电磁制动器的电机，在遇到垂直负载或者需要快速停止的场合觉，它可以通过さ磁制动器快速锁死电机。而失电さ磁制动器也同时保证了在停电，断电场合时，机械结构的绝对安全。
YB系列仅可用变频器调速，如需使用调速器调速，可搜索我司YF系列调速电磁制动电机使用。



YF系列标准电机

YF系列调速电机，是精研技术推出的带有速度反馈测速器又同时带有电磁制动器的电机，包含有YT调速电机与YB电磁制动电机所有功能与特性。
提示*YF系列尺寸也是微型电机家族同功率段最大的，在进行同位产品替换时应注意尺寸空间*

电机配减速箱选购说明

S —— 250 —— Y22 —— L —— 100 —— H —— □

名称代号	功率代号(W)	电压代号	接线盒位置代号	减速比代号	结构代号	派生代号
S(标准减速电机)	250	V11	L (默认)	3	H (卧式)	X(引线式)
F(变频减速电机)	370	V22	R	3.6	V (立式)	
B(电磁制动减速电机)	750	Y22	U	...	RT(直角中实)	
	1500	Y38		...	RC(直角中空)	
				200		

配卧式/立式减速箱

减速比	3	3.6	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200

配直角中实/中空减速箱


减速比	5	6	7.5	10	12.5	15	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	140


标准电机

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	输出功率	电压	代码
90	90	27	104	49	4-M6	36	128	244	206	15	90	单相110	90YS90GV11+(90GF3-180H)
												单相220	90YS90GV22+(90GF3-180H)
												三相220	90YS90GY22+(90GF3-180H)
												三相380	90YS90GY38+(90GF3-180H)
90	90	27	104	49	4-M6	36	128	244	206	15	120	单相110	90YS120GV11+(90GF3-180H)
												单相220	90YS120GV22+(90GF3-180H)
												三相220	90YS120GY22+(90GF3-180H)
												三相380	90YS120GY38+(90GF3-180H)
104	104	32	120	49	4-M8	40	142	285	243	18	200	单相110	100YS200GV11+(100GF3-180H)
												单相220	100YS200GV22+(100GF3-180H)
												三相220	100YS200GY22+(100GF3-180H)
												三相380	100YS200GY38+(100GF3-180H)

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

直角中空电机



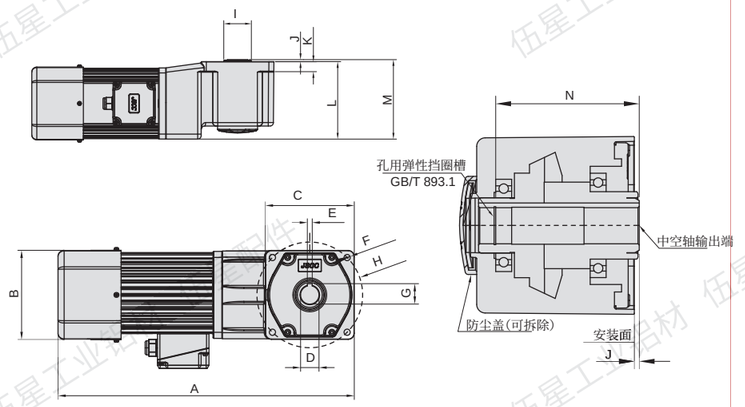

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	输出功率	电压	代码
278	90	90	Ø17	5	Ø7	19.3	Ø104	Ø40	3.5	14	99	102.5	84	90	单相110	S90V11L3-140RC
															单相220	S90V22L3-140RC
															三相220	S90Y22L3-140RC
															三相380	S90Y38L3-140RC
278	90	90	Ø17	5	Ø7	19.3	Ø104	Ø40	3.5	14	99	102.5	84	120	单相110	S120V11L3-140RC
															单相220	S120V22L3-140RC
															三相220	S120Y22L3-140RC
															三相380	S120Y38L3-140RC
321	104	104	Ø22	5	Ø9	24.8	Ø120	Ø45	3.5	9	113	116.5	96	200	单相110	S200V11L3-140RC
															单相220	S200V22L3-140RC
															三相220	S200Y22L3-140RC
															三相380	S200Y38L3-140RC
404	135	145	Ø30	8	Ø11	33.3	Ø172.5	Ø55	4	20	155	159	117	250	单相110	S250V11L3-140RC
															单相220	S250V22L3-140RC
															三相220	S250Y22L3-140RC
															三相380	S250Y38L3-140RC
404	135	145	Ø30	8	Ø11	33.3	Ø172.5	Ø55	4	20	155	159	117	370	单相110	S370V11L3-140RC
															单相220	S370V22L3-140RC
															三相220	S370Y22L3-140RC
															三相380	S370Y38L3-140RC
444	145	145	Ø30	8	Ø11	33.3	Ø172.5	Ø55	4	20	155	159	117	750	单相110	S750V11L3-140RC
															单相220	S750V22L3-140RC
															三相220	S750Y22L3-140RC
															三相380	S750Y38L3-140RC

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带轮传动简介

同步带轮传动是由一根内周表面设有等距齿形的环形带及具有相应吻合的轮所组成。
带的工作面是齿的内侧, 工作时,胶带的凸齿与带轮齿槽相啮合。
由于它是一种啮合传动,因而带与带轮间不再存在相对滑动,从而使主、从动轮间的传动达到同步。

归纳起来有下列几方面优点:
1.传动效率高, 可达 98%~99.5%,居各种机械传动之首。节能效果大, 经济效率高。
2.与齿形轮之间反向间隙很小,且同步带无弹性滑动现象,传动比准确,角速度恒定,故可用于精密传动。
3.不需要润滑, 还能耐油耐潮, 既省油又不会产生污染,特别对食品、造纸、轻纺、化纤及汽车工业尤其重要。
4.速比范围大, 一般可以达到10,允许线速度也高,可达 50 米/秒。
5.传动功率范围大, 可以从几瓦到数百千瓦。
6.传动平稳, 能吸振, 噪音小。
7.带的张紧力小, 因而轴上压力减轻, 轴承使用寿命可得到延长。
8.结构紧凑, 还适宜多轴传动。

同步带轮设计要求

归纳起来有下列几方面优点:
同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。
设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。
V> 5m/s 时要进行静平衡,V> 25m/s 时则应进行动平衡。

同步带轮一般用啥材料

带轮材料常用 45# 钢、铝合金等。




伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步轮

▶ MXL

产品特点:与 MXL同步带配套使用,具有传动准确,平衡,噪音小,无滑差又节能的特点,而且结构紧凑,宜于多轴传动,耐油, 耐潮。与圆弧齿带轮比较, 可以允许更大的线速度, 所以 MXL可用于较高转速的传动。



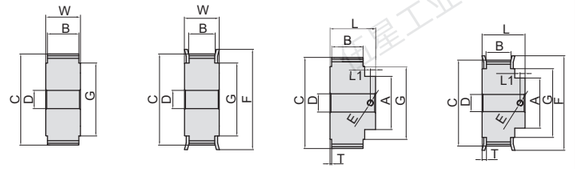

AS型 AF型 BS型 BF型

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

对应同步带尺寸系列
MXL

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
019	4.8	16.5	10	6
025	6.4	18	12.5	7.5
037	9.5	22	16	11
050	12.7	25	19	14


订购编号示例 1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径
WX- MXL 019 SG AS –Z27 –D14

2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
		5	3	12	6	12	9.06	14	2 5
		5	3	12	6	12	9.7	15	2 5
		5	3	14	8	14	10.35	16	2 5
		5	3	14	8	14	11	17	2 5
		5	3	14	8	14	11.64	18	2 5
		5	3	14	8	14	12.29	19	2 5
		5	3	18	11	9	12.94	20	2 5 8
		5	3	18	11	9	13.58	21	2 5 8
019	AS	5	3	18	11	9	14.23	22	2 5 8
		5	3	20	13	11	14.88	23	2 5 8
025	BS	5	3	20	13	11	15.52	24	2 5 8
		5	3	20	13	11	16.17	25	2 5 8
037	AF	5	3	22	14	12	16.82	26	2 5 8
		5	3	22	14	12	17.46	27	2 5 8
050	BF	5	3	22	14	12	18.11	28	2 5 8
		5	3	26	16	14	19.4	30	2 5 8
		5	3	26	16	14	20.7	32	2 5 8
		5	3	25	16	14	21.99	34	2 5 8
		5	3	28	19	16	23.29	36	2 5 8
		5	3	28	19	16	24.58	38	2 5 8
		5	3	30	20	18	25.87	40	2 5 8
		5	3	30	20	18	21.17	42	2 5 8
		5	3	32	23	20	28.46	44	8 10 15
		5	3	32	23	20	29.75	46	8 10 15
		5	3	35	25	22	31.05	48	8 10 15
		5	3	35	25	22	32.34	50	8 10 15
		5	3	44	33	28	38.81	60	10 15 20
		5	3	52	40	30	46.57	70	10 15 20

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

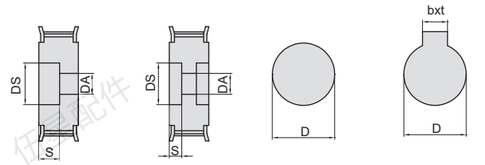


沉孔 双侧沉孔 圆孔 键槽

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步轮

▶ XL

产品特点：与XL同步带配套使用，具有传动准确，平衡，噪音小，无滑差又节能的特点，既能替代国▒的XL同步带轮又能代替进口的XL同步带轮使用。

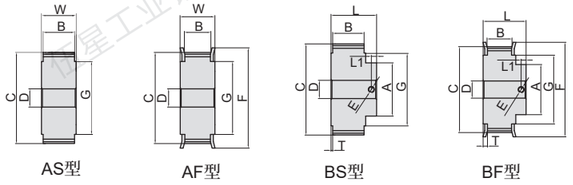

AS型　AF型　BS型　BF型

⚠ 键槽中心对准齿尖中心



3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

对应同步带尺寸系列

XL

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
025	6.4	21	12.5	7.5
031	7.9	23	14	9
037	9.5	25	16	11
050	12.7	28	19	14

订购编号示例　1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径


WX- XL 025 SG AS – Z10 – D10

2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
		5	3	24	12	10	16.17	10	5 8 10
		5	3	24	12	10	17.79	11	5 8 10
		5	3	25	15	12	19.4	12	5 8 10
		5	3	28	18	15	22.64	14	5 8 10
		5	3	32	20	17	24.26	15	5 8 10
		5	3	32	20	17	25.87	16	5 8 10
		5	3	36	24	21	29.11	18	8 10 15
		5	3	36	24	21	30.72	19	8 10 15
025	AS	5	3	40	27	24	32.34	20	8 10 15
		5	3	40	27	24	33.96	21	8 10 15
031	BS	5	4	45	30	26	35.57	22	8 10 15
		5	4	45	30	26	38.81	24	8 10 15
037	AF	5	5	48	35	30	40.43	25	15 20 25
		5	5	48	35	30	42.01	26	15 20 25
050	BF	5	5	55	40	35	45.28	28	15 20 25
		5	5	55	40	35	48.51	30	15 20 25
		5	6	61	45	40	51.74	32	15 20 25
		5	6	61	45	40	54.98	34	15 20 25
		5	6	67	50	40	58.21	36	15 20 25
		5	6	67	50	40	61.45	38	15 20 25
		5	6	74	58	40	64.68	40	15 20 25
		5	6	74	58	40	67.91	42	15 20 25
		5	6	80	60	40	71.15	44	15 20 25
		5	6	80	60	40	74.38	46	15 20 25
		5	6	87	67	40	77.62	48	15 20 25
		5	6	87	67	40	80.85	50	15 20 25
		5	6	104	84	40	97.01	60	15 20 25
		5	6	123	102	40	116.43	72	15 20 25

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

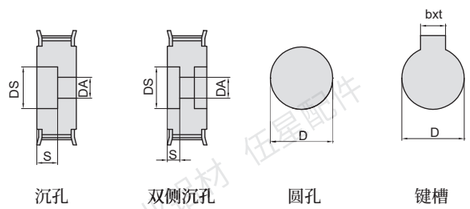


沉孔　双侧沉孔　圆孔　键槽

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

同步轮

▶ L

产品特点：与L型同步带配套，既能替代国产L同步带轮，又能代替进口L同步带轮。

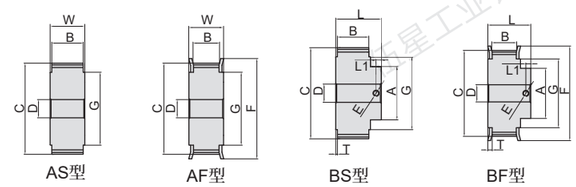

AS型　AF型　BS型　BF型

⚠ 键槽中心对准齿尖中心



3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

对应同步带尺寸系列

L

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
050	12.7	31	19	14
075	19.1	38	26	21
100	25.4	44	32	27
150	38.1	57	45	40

订购编号示例　1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径


WX- L 050 SG AS – Z10 – D8

2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
		7	3	36	24	22	30.32	10	8 10 15
		7	3	45	30	27	36.38	12	8 10 15
		7	5	48	35	30	42.45	14	10 15 20
		7	5	48	35	30	45.48	15	10 15 20
		7	5	55	40	32	48.51	16	10 15 20
		7	5	55	40	34	51.54	17	10 15 20
		7	5	61	45	36	54.57	18	10 15 20
		7	5	67	50	38	57.61	19	10 15 20
050	AS	7	5	67	50	40	60.64	20	10 15 20
		7	6	70	56	42	63.67	21	30 35 38 40
075	BS	7	6	80	56	45	66.7	22	30 35 38 40
		7	6	87	64	50	72.77	24	30 35 38 40
100	AF	7	6	87	67	50	75.8	25	30 35 38 40
		7	6	87	67	50	78.83	26	30 35 38 40
150	BF	7	6	95	75	50	84.89	28	30 35 38 40
		7	6	99	83	56	90.96	30	30 35 38 40
		7	6	104	84	56	97.02	32	30 35 38 40
		7	8	111	90	63	103.08	34	30 35 38 40
		7	8	123	102	63	109.15	36	30 35 38 40
		7	8	127	105	63	115.21	38	30 35 38 40
		7	8	131	110	63	121.28	40	30 35 38 40
		7	8	135	115	71	127.34	42	30 35 38 40
		7	8	140	120	71	133.4	44	30 35 38 40
		7	8	144	125	71	139.47	46	30 35 38 40
		7	8	152	130	71	145.53	48	30 35 38 40
		7	8	160	140	71	151.6	50	30 35 38 40

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

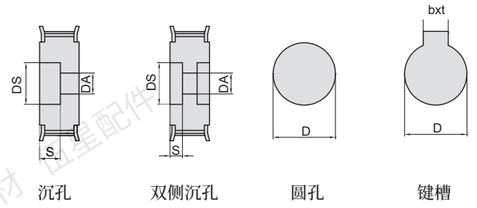

沉孔　双侧沉孔　圆孔　键槽


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

同步轮系列


同步轮

▶ H

产品特点:与 H 同步带配套,既能替代国产 H 同步带轮,又能代替进口 H 同步带轮。

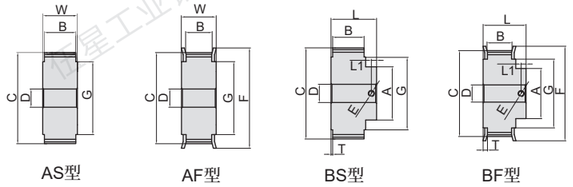

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

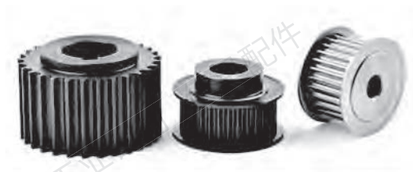

3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

对应同步带尺寸系列

H

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
075	19.1	41	26	21
100	25.4	47	32	27
150	38.1	60	45	40
200	50.8	74	59	54

订购编号示例　1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径


WX- H 075 SG AS – Z14 – D15

2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
075	AS	7	5	61	45	39	56.6	14	15 20 25
		7	5	67	50	45	60.64	15	15 20 25
		7	6	70	56	48	64.68	16	30 35 38 40
		7	6	80	60	48	68.72	17	30 35 38 40
100	BS	7	6	80	60	50	72.77	18	30 35 38 40
		7	6	87	67	50	76.81	19	30 35 38 40
150	AF	7	6	87	67	58	80.85	20	30 35 38 40
		7	6	95	75	58	84.89	21	30 35 38 40
200	BF	7	6	95	75	58	88.94	22	30 35 38 40
		7	8	104	84	58	97.01	24	30 35 38 40
		7	8	111	90	63	101.06	25	30 35 38 40
		7	8	111	90	63	105.11	26	30 35 38 40
		7	8	123	102	63	113.19	28	30 35 38 40
		7	8	127	105	63	121.28	30	30 35 38 40
		7	8	135	115	63	129.36	32	30 35 38 40
		7	8	144	125	71	137.45	34	30 35 38 40
		7	8	152	130	71	145.53	36	30 35 38 40

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

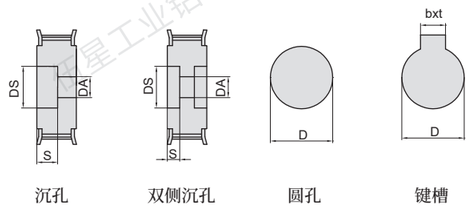


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步轮

▶ HTD3M

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。

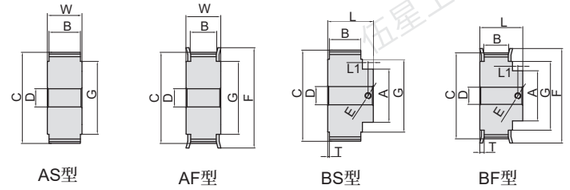

⚠ 键槽中心对准齿尖中心



3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

对应同步带尺寸系列

HTD3M

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
060	6	19	11	7.5
100	10	23	16	12
150	15	29	21	17

订购编号示例　1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径


WX - HTD3M 060 SG AS – Z14 – D8

2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
060	AS	4.5	3	16	10	16	13.37	14	2 5 8
		4.5	3	18	11	18	14.32	15	2 5 8
		4.5	3	18	11	18	15.28	16	2 5 8
		4.5	3	20	13	20	17.19	18	2 5 8
100	BS	4.5	3	22	14	22	18.14	19	2 5 8
		4.5	3	22	14	22	19.1	20	2 5 8
150	AF	4.5	3	25	16	25	21.01	22	2 5 8
		4.5	3	26	16	14	22.92	24	2 5 8
	BF	4.5	3	28	19	16	23.87	25	2 5 8
		4.5	3	28	19	16	24.83	26	2 5 8
		4.5	3	30	20	18	26.74	28	2 5 8
		4.5	3	32	23	20	28.65	30	8 10 15
		4.5	3	35	25	20	30.56	32	8 10 15
		4.5	4	40	28	26	32.47	34	8 10 15
		4.5	4	40	29	26	34.38	36	8 10 15
		4.5	4	44	33	30	38.2	40	10 15 20
		4.5	5	48	36	32	42.02	44	10 15 20
		4.5	5	50	38	34	45.84	48	10 15 20
		4.5	5	52	40	34	47.75	50	10 15 20
		4.5	5	61	46	39	57.3	60	10 15 20
		4.5	5	74	58	50	68.75	72	30 35 38 40

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

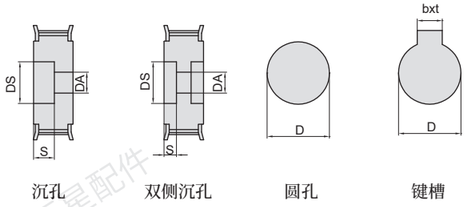


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步轮系列

同步轮

▶ HTD5M

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。

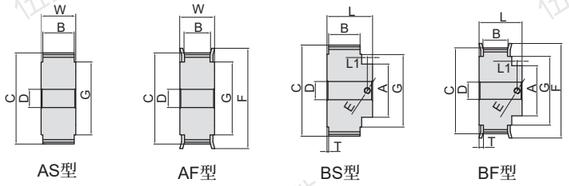

AS型　AF型　BS型　BF型

⚠ 键槽中心对准齿尖中心



3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

对应同步带尺寸系列

HTD5M

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
100	10	28	16	11
150	15	34	22	17
250	25	44	32	27

订购编号示例　1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径


WX - HTD5M　100　SG　AS　– Z14　– D5

2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
100 150 250	AS BS AF BF	7	3	26	16	14	22..28	14	2 5 8
		7	3	28	18	15	23.87	15	2 5 8
		7	3	32	20	17	25.46	16	2 5 8
		7	4	33	22	19	28.65	18	8 10 15
		7	4	36	24	19	30.24	19	8 10 15
		7	4	36	24	19	31.83	20	8 10 15
		7	4	40	27	24	35.01	22	8 10 15
		7	4	45	30	27	38.2	24	8 10 15
		7	4	45	30	27	39.79	25	8 10 15
		7	5	48	35	31	41.38	26	10 15 20
		7	5	48	35	32	44.56	28	10 15 20
		7	5	52	36	33	47.75	30	10 15 20
		7	5	55	40	37	50.93	32	10 15 20
		7	6	61	45	40	54.11	34	10 15 20
		7	6	61	45	40	57.3	36	10 15 20
		7	6	67	50	47	63.66	40	10 15 20
		7	6	74	58	50	70.03	44	30 35 38 40
		7	8	83	67	60	76.39	48	30 35 38 40
		7	8	87	67	63	79.58	50	30 35 38 40
		7	8	99	83	75	95.49	60	30 35 38 40
		7	8	119	102	90	114.59	72	30 35 38 40

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

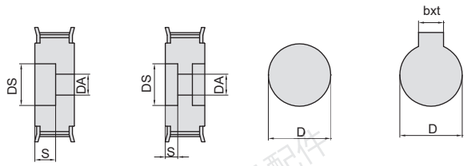


沉孔　双侧沉孔　圆孔　键槽

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mall:szwxpj@163.com

同步轮

▶ HTD8M

产品特点:产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。

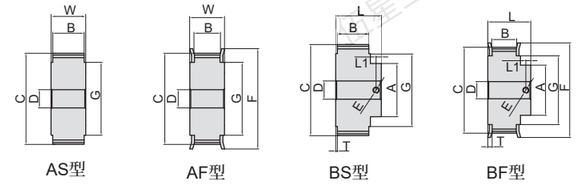

AS型　AF型　BS型　BF型

⚠ 键槽中心对准齿尖中心



3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

对应同步带尺寸系列

HTD8M

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
150	15	40	22	17
250	25	50	33	28
300	30	55	38	33
400	40	65	39	44

订购编号示例　1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径


WX- HTD8M　150　SG　AS　– Z22　– D15

2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
150 250 300 400	AS BS AF BF	7	5	61	45	41	56.02	22	15 20 25
		7	6	67	50	46	61.12	24	15 20 25
		7	6	70	54	48	63.66	25	30 35 38 40
		7	6	74	58	51	66.21	26	30 35 38 40
		7	6	80	60	55	71.3	28	30 35 38 40
		7	6	87	67	60	76.39	30	30 35 38 40
		7	8	87	67	63	81.49	32	30 35 38 40
		7	8	95	75	70	89.53	34	30 35 38 40
		7	8	99	83	75	91.67	36	30 35 38 40
		7	8	104	84	80	96.77	38	30 35 38 40
		7	8	111	90	85	101.86	40	30 35 38 40
		7	8	119	102	90	112.05	44	30 35 38 40
		7	8	127	105	100	122.23	48	30 35 38 40
		7	8	135	115	100	127.32	50	30 35 38 40
		7	8	160	140	100	152.79	60	30 35 38 40

★ 从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

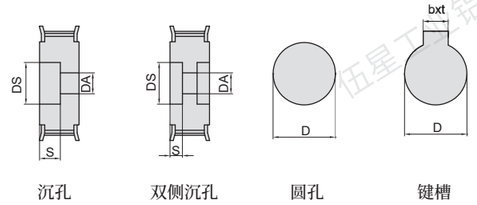

沉孔　双侧沉孔　圆孔　键槽

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mall:szwxpj@163.com


同步轮

▶ T5

产品特点:与 T5 同步带配套, 既能替代国产 T5 同步带轮,又能代替进口 T5 同步带轮。



对应同步带尺寸系列
T5

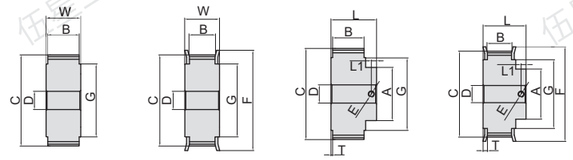

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
100	10	28	16	11
150	15	34	22	17
200	20	39	27	22
250	25	44	32	27


订购编号示例　1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径
WX - T5　100　SG　AS　– Z14　– D5

2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
100	AS	7	3	26	16	14	22..28	14	2 5 8
		7	3	28	18	15	23.87	15	2 5 8
		7	3	32	20	17	25.46	16	2 5 8
		7	3	33	22	19	28.65	18	8 10 15
		7	3	36	24	19	31.83	20	8 10 15
		7	4	40	27	24	35.01	22	8 10 15
		7	4	45	30	27	38.2	24	8 10 15
150	BS	7	4	45	30	27	39.79	25	8 10 15
		7	5	48	35	31	41.38	26	10 15 20
200	AF	7	5	48	35	32	44.56	28	10 15 20
		7	5	52	36	33	47.75	30	10 15 20
250	BF	7	6	55	40	37	50.93	32	10 15 20
		7	6	61	45	40	54.11	34	10 15 20
		7	6	61	45	40	57.3	36	10 15 20
		7	6	67	50	47	63.66	40	10 15 20
		7	8	74	58	50	70.03	44	30 35 38 40
		7	8	83	67	60	76.39	48	30 35 38 40
		7	8	87	67	63	79.58	50	30 35 38 40
		7	8	99	83	75	95.49	60	30 35 38 40

★从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

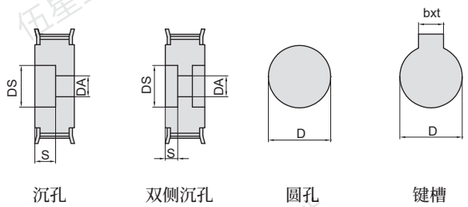

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mall:szwxpj@163.com


同步轮

▶ T10

产品特点:与T10型同步带配套, 既能替代国产T10同步带轮, 又能代替进口T10同步带轮。



对应同步带尺寸系列
T10

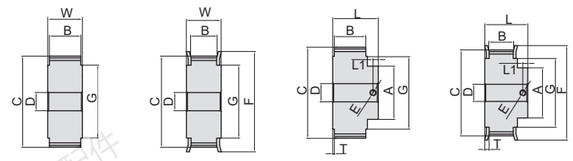

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

3 材质	类型	表面处理	附件	附件表面处理
45#（SG）	标准型	镀镍	紧定螺钉 不锈钢紧定螺钉	发黑
铝合金(AL)	标准型	氧化		
不锈钢(SU)	标准型	无		

订购编号示例　1 代码 2 宽度代码 3 材质代码 4 台阶类型 – 5 Z齿数 – 6 D内径
WX - T10　150　SG　AS　– Z14　– D15


2 宽度代码	4 台阶规格	顶丝孔距	顶丝孔	挡板	凸台	凸台直径	齿外径	5 齿数	6 内径
B	ST	L1	E	F	G	A	C	Z	D
150	AS	8	4	48	35	32	44.56	14	10 15 20
		8	4	52	36	33	47.75	15	10 15 20
		8	5	58	40	37	50.93	16	10 15 20
		8	5	61	45	40	57.3	18	10 15 20
		8	6	67	50	47	63.66	20	10 15 20
		8	6	80	60	50	70.03	22	30 35 38 40
200	AS	8	6	87	67	60	76.39	24	30 35 38 40
		8	6	87	67	63	79.58	25	30 35 38 40
250	BS	8	6	87	67	63	82.76	26	30 35 38 40
		8	8	95	75	70	89.13	28	30 35 38 40
300	AF	8	8	104	84	75	95.49	30	30 35 38 40
		8	8	111	90	85	101.86	32	30 35 38 40
400	BF	8	8	115	95	90	108.23	34	30 35 38 40
		8	8	123	102	95	114.59	36	30 35 38 40
500		8	8	135	115	100	127.32	40	30 35 38 40
		8	8	152	130	100	140.06	44	30 35 38 40
		8	8	160	140	100	152.79	48	30 35 38 40

★从动轮等其它轴孔加工请联系伍星出图定制

轴孔加工尺寸

轴孔直径D	键槽bxt	紧定螺钉M
10	3*1.4	M4
12	4*1.8	M5
14~17	5*2.3	M6
18~22	6*2.8	M6
24~30	8*3.3	M8
32~38	10*3.3	M8

2 宽度代码	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	B
150	15	37	22	17
200	20	42	27	22
250	25	51	32	27
300	30	55	37	32
400	40	61	48	43
500	50	70	58	53

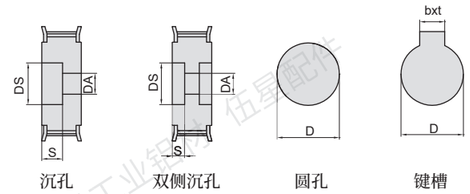

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mall:szwxpj@163.com

同步带设计最小弯曲度和标准拉力

同步带型号	同步带弯曲度比率
MXL型　XL型　T5型　HTD3M型	最小弯曲15mm
L型　T10型	最小弯曲20mm
HTD3M型	最小弯曲25mm
H型　HTD8M型	最小弯曲40mm


项目		梯形齿			圆弧齿		
		XL	L	H	HTD3M	HTD5M	HTD8M
拉伸强度N/mm≥		80	120	270	90	160	300
参考力伸长率	参考力N	60	90	220	70	130	240
	伸长率%≤	4					
硬度		75±5					
包布粘合强度N/mm≥		5	6.5	8	-	6	10
芯绳粘合强度N/mm≥		200	380	600	-	400	700
齿体剪切强度N/mm≥		50	60	75	-	50	60

各种型号同步带标准宽度尺寸表(单位:mm)

项目		MXL				XL				L			H				T5				T10					
同步带宽度	代号	019	025	037	050	025	031	037	050	050	075	100	075	100	150	200	10	15	20	25	15	20	25	30	40	50
	带宽	4.8	6.4	9.5	12.7	6.4	7.9	9.5	12.7	12.7	19.1	25.4	19.1	25.4	37.1	50.8	10	15	20	25	15	20	25	30	40	50

同步带选型图

转速及动力选型参考表（MXL,XL,L,H,T5,T10）

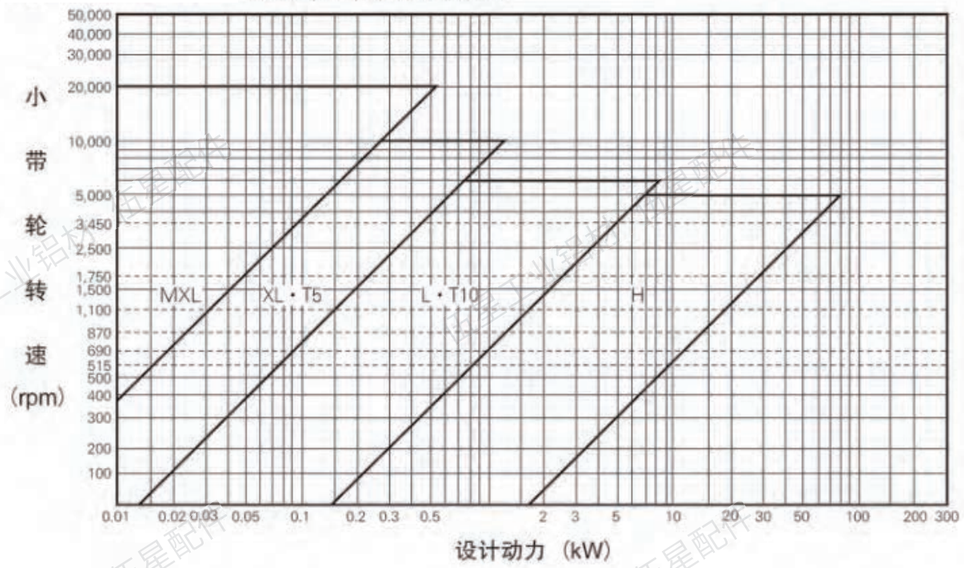


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶ MXL

产品特点：
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异, 敬请注意。
产品图片仅供参考, 具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。

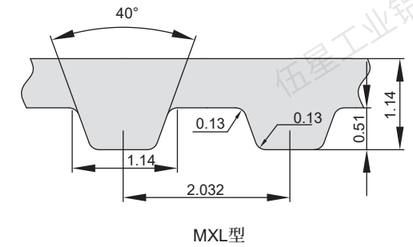

MXL型



对应同步轮尺寸系列
MXL

2 宽度代码

-019(4.8mm)　-025(6.4mm)
-031(7.9mm)　-037(9.5mm)　-050(12.7mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G)　-背面加布(PB)　-凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV)　-背面加PUR(PU)　-背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB)　-档块(DK)　-异形加工(DM)　-耐高温(W)

订购编号示例　1代码 – 2宽度代码 – 3Z齿数 – 4同步带类型 – 5可定制同步带
WX – MXL – 019 – 498 – JBD – G

3齿数	周长	3齿数	周长	3齿数	周长	3齿数	周长
Z	L	Z	L	Z	L	Z	L
40	81	87	177	140	284	240	488
43	87	88	179	142	289	250	508
45	91	90	183	144	293	256	520
47	96	92	187	145	295	265	538
49	100	94	191	148	301	273	555
50	102	95	193	149	303	276	561
51	104	97	197	150	305	280	569
52	106	98	199	153	311	290	589
53	108	99	201	155	315	295	599
54	110	100	203	157	319	300	610
55	112	101	205	160	325	305	620
56	114	102	207	162	329	310	630
57	116	103	209	165	335	312	634
59	120	105	213	168	341	318	646
60	122	106	215	170	345	320	650
61	124	108	219	175	356	330	671
63	128	110	224	180	366	336	683
65	132	112	228	184	374	347	705
67	136	114	232	190	386	372	756
68	138	115	234	192	390	378	768
70	142	118	240	195	396	400	813
71	144	120	244	197	400	408	829
72	146	122	248	200	406	424	862
73	148	123	250	206	419	448	910
75	152	125	254	210	427	453	920
76	154	126	256	212	431	463	940
77	156	128	260	216	439	472	959
78	158	130	264	221	449	498	1012
79	161	132	268	225	457		
80	163	133	270	228	463		
82	167	135	274	232	471		
83	169	137	278	236	479		
85	173	138	280	239	486		

★ 表中的周长数值为四舍五入制, 取整。实物以计算数值为准。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

同步带系列


同步带

▶ XL

产品特点:
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异, 敬请注意。
产品图片仅供参考, 具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。



对应同步轮尺寸系列
XL

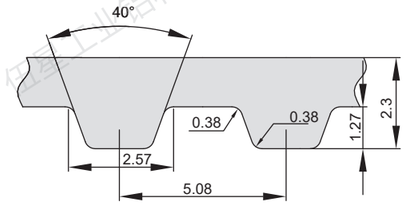

XL型

2 宽度代码

-019(4.8mm) -025(6.4mm)
-031(7.9mm) -037(9.5mm) -050(12.7mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G) -背面加布(PB) -凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV) -背面加PUR(PU) -背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB) -档块(DK) -异形加工(DM) -耐高温(W)

订购编号示例 1代码 – 2宽度代码 – 3 Z齿数 – 4同步带类型 – 5可定制同步带
WX – XL – 019 – 200 – JBD – G

3齿数	周长	3齿数	周长	3齿数	周长
Z	L	Z	L	Z	L
35	178	75	381	138	701
40	203	76	386	140	711
42	213	77	391	141	716
44	223	78	396	145	737
45	229	80	406	150	762
48	244	81	411	155	787
49	249	82	416	165	838
50	254	83	422	170	864
51	259	84	427	174	884
52	264	85	432	176	894
53	269	86	437	180	914
54	274	88	447	185	940
55	279	89	452	188	955
56	284	90	457	192	975
57	289	91	462	195	991
58	295	95	483	200	1016
59	300	97	493	207	1051
60	305	98	498	212	1077
61	310	99	503	225	1143
62	315	100	508	230	1168
63	320	101	513	245	1245
64	325	103	523	257	1305
65	330	105	533	282	1432
66	335	106	538	290	1473
67	340	110	559	306	1554
68	345	114	579	315	1600
69	351	115	584	335	1702
70	356	117	594	355	1803
71	361	120	610	360	1829
72	366	125	635	394	2001
73	371	130	660	430	2184
74	376	135	686		

★ 表中的周长数值为四舍五入制, 取整。实物以计算数值为准。

同步带

▶ XL

技术参数

带宽(inch)	25	37	50	75	100	150	200
带宽(mm)	6.35	9.398	12.7	19.05	25.4	38.1	50.8
重量(g/m)	15	20	30	45	60	90	120
允许拉伸载荷(N)	140	240	350	590	810	1300	1700
断裂载荷(N)	620	1000	1490	2500	3370	5200	6900
延伸率(mm/m)	4	4	4	4	4	4	4

此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星确定。

带齿剪切强度

最高转速(2/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	8000
载荷率(N/cm)	19	19	18	18	17	17	16	15	15	14	13	13	12	11	10	9	8	7

注:载荷率是指在通常工作条件下1cm宽的单个同步带齿的最大载荷。
传动装置中的同步传动皮带的总传输载荷与该皮带的截荷率、同步带与带轮啮合的齿数及用于周步传输的皮带的宽度有关。
谈最大载荷与传动中的转速有关。
此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星沟通确定。


匹配带轮最小齿数与惰轮最小直径:

无反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 10
- 在带齿上运转的惰轮直径dmin 30min

有反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 15
- 在传动带背面上运转的惰轮直径dmin 30min



摩擦系数比较表(参考值)

皮带类型 / 配对材料	齿面		背面	
	贴布型	标准型	贴布型	标准型
铁	0.34	0.65	0.29	0.75
不锈钢	0.22	0.68	0.17	0.69
铝合金	0.19	0.42	0.15	0.5
超高分子量聚乙烯	0.18	0.31	0.17	0.32
聚四氟乙烯	0.12	0.21	0.12	0.28

表中的数值为实际测量值的实例, 不是规格值。若需要其它规格要求联系伍星定制加工。


同步带

▶L

产品特点:
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异, 敬请注意。
产品图片仅供参考, 具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。



对应同步轮尺寸系列
L

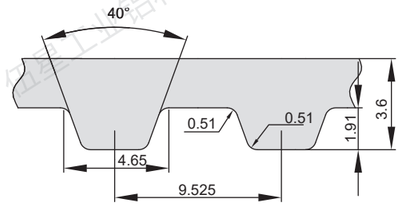

L型

2 宽度代码

-050(12.7mm) -070(19.1mm) -100(25.4mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G) -背面加布(PB) -凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV) -背面加PUR(PU) -背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB) -档块(DK) -异形加工(DM) -耐高温(W)

订购编号示例 1代码 – 2宽度代码 – 3Z齿数 – 4同步带类型 – 5可定制同步带
WX – L – 050 – 105 – JBD – G

3齿数	周长	3齿数	周长	3齿数	周长
Z	L	Z	L	Z	L
29	276	86	819	136	1295
33	314	90	857	140	1333
36	343	92	876	144	1372
44	419	96	914	146	1391
50	476	98	933	155	1476
56	533	100	952	160	1524
60	571	102	971	165	1572
64	610	104	991	168	1600
68	648	105	1000	176	1676
72	686	112	1067	186	1772
76	724	114	1086	192	1829
80	762	120	1143	195	1857
85	810	128	1219		

★ 表中的周长数值为四舍五入制, 取整。实物以计算数值为准。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶L

技术参数

带宽(inch)	37	50	75	10	150	200	400
带宽(mm)	9.398	12.7	19.05	25.4	38.1	50.8	101.6
重量(g/m)	37	50	75	100	150	200	400
允许拉伸载荷(N)	570	800	1270	1650	2500	3600	6850
断裂载荷(N)	2400	3200	5310	7200	11000	14950	25050
延伸率(mm/m)	4	4	4	4	4	4	4

此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星确定。

带齿剪切强度

最高转速(2/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	8000
载荷率(N/cm)	37	36	35	35	34	33	31	29	28	27	24	23	20	19	16	15	13	11

注:载荷率是指在通常工作条件下1cm宽的单个同步带齿的最大载荷。
传动装置中的同步传动皮带的总传输载荷与该皮带的载荷率、同步带与带轮啃合的齿数及用于周步传输的皮带的宽度有关。
谈最大载荷与传动中的转速有关。
此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星沟通确定。


匹配带轮最小齿数与惰轮最小直径:

无反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 15
- 在带齿上运转的惰轮直径dmin 60min

有反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 20
- 在传动带背面上运转的惰轮直径dmin 60min



摩擦系数比较表(参考值)

皮带类型 / 配对材料	齿面		背面	
	贴布型	标准型	贴布型	标准型
铁	0.34	0.65	0.29	0.75
不锈钢	0.22	0.68	0.17	0.69
铝合金	0.19	0.42	0.15	0.5
超高分子量聚乙烯	0.18	0.31	0.17	0.32
聚四氟乙烯	0.12	0.21	0.12	0.28

表中的数值为实际测量值的实例, 不是规格值。若需要其它规格要求联系伍星定制加工。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


同步带

▶ H

产品特点:
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异,敬请注意。
产品图片仅供参考,具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。



对应同步轮尺寸系列
H

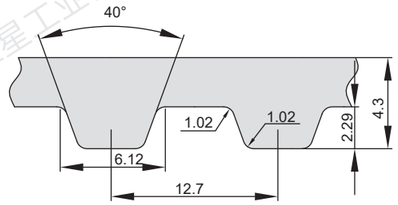

H型

2 宽度代码

-75(19.1mm) -100(25.4mm) -150(38.1mm) -200(50.8mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G) -背面加布(PB) -凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV) -背面加PUR(PU) -背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB) -档块(DK) -异形加工(DM) -耐高温(W)

订购编号示例 1代码 – 2宽度代码 – 3Z齿数 – 4同步带类型 – 5可定制同步带
WX – H – 075 – 84 – JBD – G

3齿数	周长	3齿数	周长	3齿数	周长
Z	L	Z	L	Z	L
40	508	84	1067	154	1956
45	571	86	1092	160	2032
46	584	90	1143	162	2057
48	610	93	1181	168	2134
49	622	96	1219	170	2159
54	686	98	1245	172	2184
56	711	102	1295	176	2235
60	762	106	1346	180	2286
62	787	108	1372	190	2413
63	800	112	1422	200	2540
64	813	114	1448	220	2794
66	838	120	1524	226	2870
68	864	121	1537	240	3048
70	889	126	1600	250	3175
72	914	128	1626	265	3365
74	940	130	1651	270	3429
75	952	132	1676	280	3556
78	991	136	1727	300	3810
80	1016	140	1778		
82	1041	150	1905		

★ 表中的周长数值为四舍五入制,取整。实物以计算数值为准。

同步带

▶ H

技术参数

带宽(inch)	50	75	100	150	200	300	400	600
带宽(mm)	12.7	19.05	25.4	38.1	50.8	76.2	101.6	152.4
重量(g/m)	55	85	115	170	225	335	450	675
允许拉伸载荷(N)	930	1520	1970	2930	3750	5800	8520	9850
断裂载荷(N)	4150	6075	7900	11750	14980	22050	33080	43000
延伸率(mm/m)	4	4	4	4	4	4	4	4

此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星确定。

带齿剪切强度

最高转速(2/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	8000
载荷率(N/cm)	44	43	42	41	40	39	36	34	33	31	29	27	24	22	19	17	16	12

注:载荷率是指在通常工作条件下1cm宽的单个同步带齿的最大载荷。
传动装置中的同步传动皮带的总传输载荷与该皮带的截荷率、同步带与带轮啮合的齿数及用于屬步传输的皮带的宽度有关。
谈最大载荷与传动中的转速有关。
此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星沟通确定。


匹配带轮最小齿数与惰轮最小直径:

无反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 14
- 在带齿上运转的惰轮直径dmin 60min

有反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 20
- 在传动带背面上运转的惰轮直径dmin 80min



摩擦系数比较表(参考值)

皮带类型 / 配对材料	齿面		背面	
	贴布型	标准型	贴布型	标准型
铁	0.34	0.65	0.29	0.75
不锈钢	0.22	0.68	0.17	0.69
铝合金	0.19	0.42	0.15	0.5
超高分子量聚乙烯	0.18	0.31	0.17	0.32
聚四氟乙烯	0.12	0.21	0.12	0.28

表中的数值为实际测量值的实例,不是规格值。若需要其它规格要求联系伍星定制加工。


同步带

▶ HTD3M

产品特点:
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异,敬请注意。
产品图片仅供参考,具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。



对应同步轮尺寸系列
HTD3M

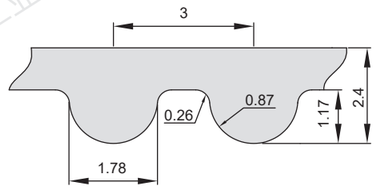

HTD3M型

2 宽度代码

-06(6mm) -10(10mm) -15(15mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G) -背面加布(PB) -凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV) -背面加PUR(PU) -背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB) -档块(DK) -异形加工(DM) -耐高温(W)

订购编号示例 1代码 – 2宽度代码 – 3 L周长 – 4同步带类型 – 5可定制同步带
WX –HTD3M – 06 – 1000 – JBD – G

齿数	3 周长	齿数	3 周长	齿数	3 周长
Z	L	Z	L	Z	L
40	120	78	234	121	363
42	126	79	237	128	384
47	141	80	240	132	396
50	150	82	246	140	420
52	156	84	252	162	486
54	162	85	255	167	501
55	165	88	264	179	537
57	171	92	276	188	564
58	174	95	285	199	597
59	177	96	288	202	606
60	180	97	291	204	612
62	186	100	300	211	633
64	192	104	312	233	699
67	201	106	318	240	720
70	210	109	327	268	804
71	213	113	339	375	1125
74	222	115	345	421	1263
75	225	120	360		

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶ HTD3M

技术参数

带宽(mm)	10	20	25	50
重量(g/m)	30	65	80	155
允许拉伸载荷(N)	290	750	780	1620
断裂载荷(N)	1250	3250	3490	7240
延伸率(mm/m)	4	4	4	4

此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星确定。

带齿剪切强度

最高转速(2/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	8000
载荷率(N/cm)	23	23	22	22	22	22	21	20	20	19	18	17	16	15	13	12	11	9

注:载荷率是指在通常工作条件下1cm宽的单个同步带齿的最大载荷。
传动装置中的同步传动皮带的总传输载荷与该皮带的截荷率、同步带与带轮啮合的齿数及用于周步传输的皮带的宽度有关。
谈最大载荷与传动中的转速有关。
此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星沟通确定。


匹配带轮最小齿数与惰轮最小直径:

无反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 16
- 在带齿上运转的惰轮直径dmin 50min

有反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 20
- 在传动带背面上运转的惰轮直径dmin 50min



摩擦系数比较表(参考值)

皮带类型 / 配对材料	齿面		背面	
	贴布型	标准型	贴布型	标准型
铁	0.34	0.65	0.29	0.75
不锈钢	0.22	0.68	0.17	0.69
铝合金	0.19	0.42	0.15	0.5
超高分子量聚乙烯	0.18	0.31	0.17	0.32
聚四氟乙烯	0.12	0.21	0.12	0.28


表中的数值为实际测量值的实例,不是规格值。若需要其它规格要求联系伍星定制加工。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶ HTD5M

产品特点:
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异, 敬请注意。
产品图片仅供参考, 具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。

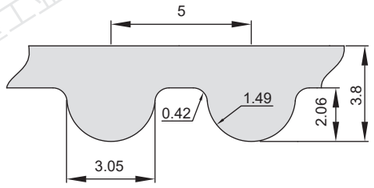

HTD5M型



对应同步轮尺寸系列
HTD5M

2 宽度代码

-10(10mm) -15(15mm) -25(25mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G) -背面加布(PB) -凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV) -背面加PUR(PU) -背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB) -档块(DK) -异形加工(DM) -耐高温(W)

订购编号示例 1代码 – 2宽度代码 – 3 L周长 – 4同步带类型 – 5可定制同步带
WX –HTD5M – 10 – 1000 – JBD – G

齿数	3周长	齿数	3周长	齿数	3周长
Z	L	Z	L	Z	L
40	200	98	490	162	810
45	225	100	500	166	830
51	255	104	520	167	835
53	265	105	525	170	850
54	270	112	560	178	890
57	285	115	575	180	900
59	295	120	600	187	935
64	320	123	615	190	950
65	325	125	625	195	975
68	340	127	635	200	1000
70	350	130	650	210	1050
75	375	134	670	220	1100
80	400	135	675	225	1125
82	410	140	700	270	1350
84	420	150	750	284	1420
90	450	156	780	360	1800
95	475	160	800	400	2000

同步带

▶ HTD5M

技术参数

带宽(mm)	10	15	25	50	100
重量(g/m)	45	65	110	220	430
允许拉伸载荷(N)	600	900	1700	3570	10800
断裂载荷(N)	2550	3850	6900	14300	39500
延伸率(mm/m)	4	4	4	4	4

此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星确定。

带齿剪切强度


最高转速(2/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	8000
载荷率(N/cm)	34	34	33	32	31	30	29	27	25	24	22	20	17	15	12	10	8	3

注:载荷率是指在通常工作条件下1cm宽的单个同步带齿的最大载荷。
传动装置中的同步传动皮带的总传输载荷与该皮带的截荷率、同步带与带轮啃合的齿数及用于周步传输的皮带的宽度有关。
谈最大载荷与传动中的转速有关。
此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星沟通确定。

匹配带轮最小齿数与惰轮最小直径:

无反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 16
- 在带齿上运转的惰轮直径dmin 50min



有反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 20
- 在传动带背面上运转的惰轮直径dmin 50min

摩擦系数比较表(参考值)

皮带类型 / 配对材料	齿面		背面	
	贴布型	标准型	贴布型	标准型
铁	0.34	0.65	0.29	0.75
不锈钢	0.22	0.68	0.17	0.69
铝合金	0.19	0.42	0.15	0.5
超高分子量聚乙烯	0.18	0.31	0.17	0.32
聚四氟乙烯	0.12	0.21	0.12	0.28

表中的数值为实际测量值的实例, 不是规格值。若需要其它规格要求联系伍星定制加工。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


同步带

▶ HTD8M

产品特点:
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异, 敬请注意。
产品图片仅供参考, 具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。



对应同步轮尺寸系列
HTD8M

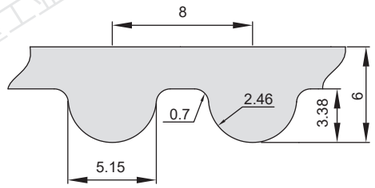

HTD8M型

2 宽度代码

-15(10mm) -25(15mm) -30(25mm) -40(40mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G) -背面加布(PB) -凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV) -背面加PUR(PU) -背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB) -档块(DK) -异形加工(DM) -耐高温(W)

订购编号示例 2代码 – 2宽度代码 – 3 L周长 – 4同步带类型 – 5 可定制同步带
WX – HTD8M – 15 – 1000 – JBD – G

齿数	3周长	齿数	3周长	齿数	3周长
Z	L	Z	L	Z	L
60	480	115	920	170	1360
65	520	118	944	175	1400
73	584	120	960	180	1440
75	600	122	976	185	1480
79	632	125	1000	200	1600
82	656	132	1056	210	1680
89	712	135	1080	225	1800
95	760	140	1120	250	2000
100	800	142	1136	288	2304
103	824	150	1200	300	2400
106	848	160	1280	325	2600
110	880	164	1312	350	2800
112	896	170	1360	400	3200

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶ HTD8M

技术参数

带宽(mm)	10	12	15	20	30	50	85	100
重量(g/m)	65	80	100	130	195	325	550	650
允许拉伸载荷(N)	1350	1580	2000	2900	4320	7700	13800	16380
断裂载荷(N)	5450	6350	8150	11750	17300	30800	53500	64500
延伸率(mm/m)	4	4	4	4	4	4	4	4

此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星确定。

带齿剪切强度

最高转速(2/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000
载荷率(N/cm)	64	62	58	56	54	51	48	46	44	42	38	35	31	27	23	20	17

注:载荷率是指在通常工作条件下1cm宽的单个同步带齿的最大载荷。
传动装置中的同步传动皮带的总传输载荷与该皮带的截荷率、同步带与带轮啃合的齿数及用于周步传输的皮带的宽度有关。
谈最大载荷与传动中的转速有关。
此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星沟通确定。


匹配带轮最小齿数与惰轮最小直径:

无反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 18
- 在带齿上运转的惰轮直径dmin 50min

有反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 18
- 在传动带背面上运转的惰轮直径dmin 120min



摩擦系数比较表(参考值)

皮带类型 / 配对材料	齿面		背面	
	贴布型	标准型	贴布型	标准型
铁	0.34	0.65	0.29	0.75
不锈钢	0.22	0.68	0.17	0.69
铝合金	0.19	0.42	0.15	0.5
超高分子量聚乙烯	0.18	0.31	0.17	0.32
聚四氟乙烯	0.12	0.21	0.12	0.28

表中的数值为实际测量值的实例, 不是规格值。若需要其它规格要求联系伍星定制加工。


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶ T5

产品特点:
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异, 敬请注意。
产品图片仅供参考, 具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。



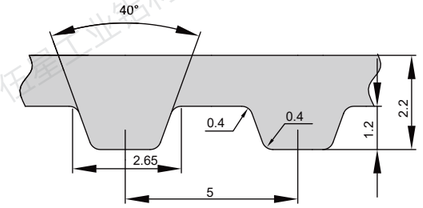

T5型

对应同步轮尺寸系列
T5

2 宽度代码

-10(10mm) -15(15mm) -20(20mm) -25(25mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G) -背面加布(PB) -凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV) -背面加PUR(PU) -背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB) -档块(DK) -异形加工(DM) -耐高温(W)

订购编号示例 1代码 – 2宽度代码 – 3 L周长 – 4同步带类型 – 5可定制同步带
WX – T5 – 10 – 1000 – JBD – G

齿数	3周长	齿数	3周长	齿数	3周长
Z	L	Z	L	Z	L
37	185	95	475	156	780
40	200	100	500	160	800
45	225	105	525	170	850
50	250	110	550	180	900
55	275	115	575	188	940
56	280	120	600	200	1000
59	295	124	620	215	1075
60	300	126	630	220	1100
65	325	130	650	224	1120
70	350	135	675	243	1215
75	375	138	690	260	1300
80	400	140	700	276	1380
84	420	145	725		
90	450	150	750		

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶ T5

技术参数

带宽(mm)	6	10	16	25	32	50	75	100
重量(g/m)	15	25	40	60	80	120	180	240
允许拉伸载荷(N)	185	275	500	820	1050	1640	2330	3100
断裂载荷(N)	750	1250	2000	3370	4250	7000	9100	12150
延伸率(mm/m)	4	4	4	4	4	4	4	4

此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星确定。

带齿剪切强度

最高转速(2/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000
载荷率(N/cm)	17	16	16	15	15	15	14	13	13	12	15	11

注:载荷率是指在通常工作条件下1cm宽的单个同步带齿的最大载荷。
传动装置中的同步传动皮带的总传输载荷与该皮带的截荷率、同步带与带轮啮合的齿数及用于周步传输的皮带的宽度有关。
谈最大载荷与传动中的转速有关。
此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星沟通确定。


匹配带轮最小齿数与惰轮最小直径:

无反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 10
- 在带齿上运转的惰轮直径dmin 30min

有反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 15
- 在传动带背面上运转的惰轮直径dmin 30min



摩擦系数比较表(参考值)

皮带类型 / 配对材料	齿面		背面	
	贴布型	标准型	贴布型	标准型
铁	0.34	0.65	0.29	0.75
不锈钢	0.22	0.68	0.17	0.69
铝合金	0.19	0.42	0.15	0.5
超高分子量聚乙烯	0.18	0.31	0.17	0.32
聚四氟乙烯	0.12	0.21	0.12	0.28


表中的数值为实际测量值的实例, 不是规格值。若需要其它规格要求联系伍星定制加工。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶ T10

产品特点:
-热塑性聚氨酯弹性体,邵氏硬度92度或90度
-标准加强带芯:钢丝
-使用温度:0~80℃
-聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但强度等没有影响。
-同步带齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异, 敬请注意。
产品图片仅供参考, 具体以实物为准。
-皮带周长为芯线长度。

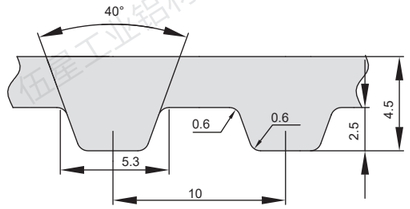

T10型



对应同步轮尺寸系列
T10

2 宽度代码

-15(15mm) -20(20mm) -25(25mm)
-30(30mm) -40(40mm) -50(50mm)

4 同步带类型

-环形无缝聚氨酯同步带(HXD)
-开口带及接驳带(JBD)

5 可定制同步带(不限于下述)

-防静电(G) -背面加布(PB) -凯芙拉加强线芯(X)
-背面加PVC(PV) -背面加PUR(PU) -背面加天然橡胶(PJ)
-齿面加布(CB) -档块(DK) -异形加工(DM) -耐高温(W)

订购编号示例 1代码 – 2宽度代码 – 3 L周长 – 4同步带类型 – 5可定制同步带
WX – T10 – 10 – 1000 – JBD – G

齿数	3周长	齿数	3周长	齿数	3周长
Z	L	Z	L	Z	L
40	400	80	800	125	1250
45	450	85	850	130	1300
50	500	90	900	132	1320
53	530	91	910	135	1350
55	550	92	920	140	1400
56	560	96	960	145	1450
63	630	98	980	150	1500
65	650	100	1000	160	1600
70	700	105	1050	170	1700
72	720	110	1100	175	1750
75	750	115	1150	180	1800
78	780	120	1200	188	1880

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

同步带

▶ T10

技术参数

带宽(mm)	12	16	25	32	50	75	100	150
重量(g/m)	60	80	120	155	240	360	480	720
允许拉伸载荷(N)	980	1400	2300	3000	4950	7990	10500	11650
断裂载荷(N)	4150	5780	9500	12100	20050	30500	41000	43500
延伸率(mm/m)	4	4	4	4	4	4	4	4

此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星确定。

带齿剪切强度

最高转速(2/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	8000
载荷率(N/cm)	51	49	48	47	46	45	41	39	37	36	33	31	28	25	22	20	18	14

注:载荷率是指在通常工作条件下1cm宽的单个同步带齿的最大载荷。
传动装置中的同步传动皮带的总传输载荷与该皮带的载荷率、同步带与带轮啮合的齿数及用于周步传输的皮带的宽度有关。
谈最大载荷与传动中的转速有关。
此表数据仅为参考使用,实际订货具体要求同伍星沟通确定。


匹配带轮最小齿数与惰轮最小直径:

无反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 12
- 在带齿上运转的惰轮直径dmin 60min

有反向弯曲的传动

- 同步带轮最小齿数Zmin 20
- 在传动带背面上运转的惰轮直径dmin 60min



摩擦系数比较表(参考值)

皮带类型 / 配对材料	齿面		背面	
	贴布型	标准型	贴布型	标准型
铁	0.34	0.65	0.29	0.75
不锈钢	0.22	0.68	0.17	0.69
铝合金	0.19	0.42	0.15	0.5
超高分子量聚乙烯	0.18	0.31	0.17	0.32
聚四氟乙烯	0.12	0.21	0.12	0.28

表中的数值为实际测量值的实例, 不是规格值。若需要其它规格要求联系伍星定制加工。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com



伍星自动化设备配件有限公司

型材及配件一站式买齐

行业标准/严选材质/加工定制/交期准时

欧标铝型材

15系列　16系列　20系列　25系列　30系列

40系列　45系列　50系列　60系列　80系列

90系列　100系列

国标铝型材

10系列　15系列　20系列　25系列　30系列

40系列　45系列　50系列　60系列　80系列

传感器导轨　其他常规系列

铝型材配件

紧固件　连接件　支撑件　装饰件

胶条　螺栓螺母　角槽

加工服务

PROCESSING SERVICES




切割

为使铝型材锯切表面光洁且垂直度高，无毛刺，不需要二次加工，建议选用高质量的专业铝型材锯切机，并配高密度硬质合金铝型材专用圆锯片。




钻孔

在安装连接时，根据铝型材的不同尺寸，和使用环境，可以在指定位置钻好对应要求的孔种。



攻丝

在需要连接的铝型材端面中心装螺丝，根据所选用的安装螺丝钉的尺寸攻丝，在铝型材低安装蹄脚脚轮的螺丝尺寸。



切割材料


切割方式：私服送料

切割长度：≥50mm≤6020mm　　计价单位：M(1件=1M)

切割精准：有效长度±0.3mm　　切割费用：免费切割

产品技术特点

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT



切割无刺

表面经过消光处理（E6）以及加压氧化处理，锯痕几乎无毛刺



耐磨防腐

经过氧化银白色（CO）阳极化处理，耐刮擦耐腐蚀



抗压能力

AL+MG+SI合金挤压型材，高强度内凹的丁形槽结构，提高了承载能力和结构稳定




方便拆装

免打孔设计，日常工具即可轻松安装和拆卸


WX-OB-6-816Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.228




WX-OB-6-1020A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.9	0.323




WX-OB-6-1030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.467




WX-OB-6-1050A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.83




WX-OB-6-1570Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.653

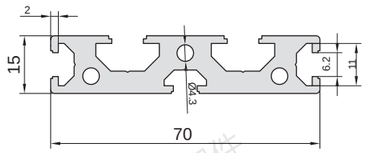


WX-OB-8-15180A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	3.358

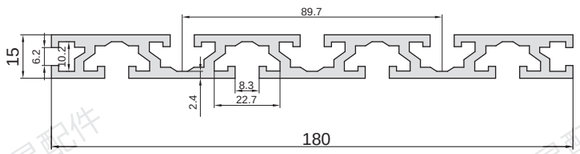


WX-OB-8-1640A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.9	1.25



WX-OB-8-1640B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.8	1.21



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-6-2020A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.436




WX-OB-6-2020B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.466




WX-OB-6-2020C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.53




WX-OB-6-2020D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.537




WX-OB-6-2020Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.472




WX-OB-6-R2020A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.462




WX-OB-6-2040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.811

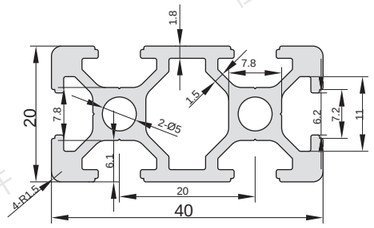


WX-OB-6-2040Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.814

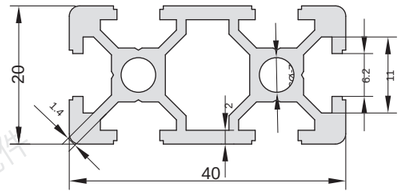


WX-OB-6-2060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.141

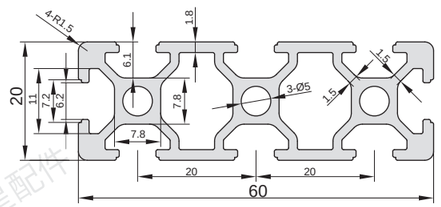

WX-OB-6-2060B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.14

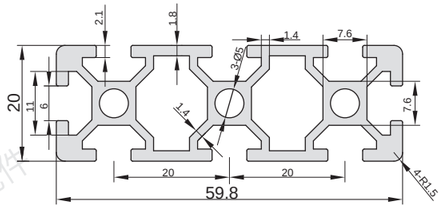

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-6-2080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.496

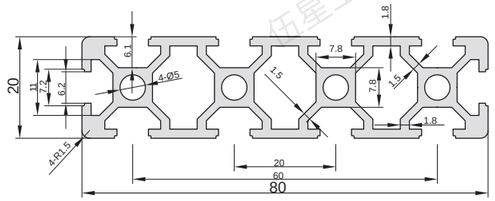


WX-OB-6-2080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.521

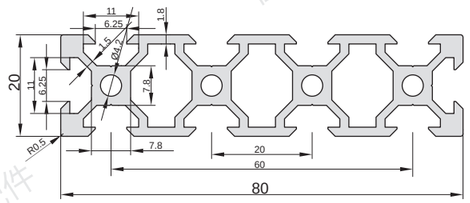


WX-OB-6-20100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.854

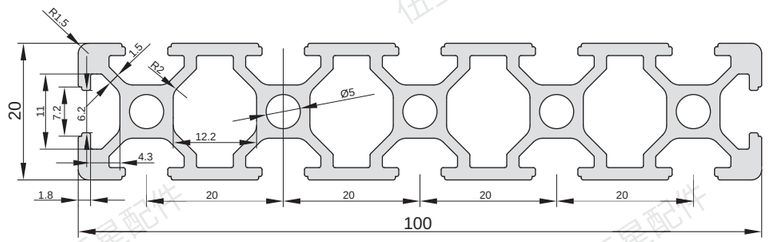


WX-OB-6-2525A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.762




WX-OB-6-2525Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.8




WX-OB-6-2550A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	1.17

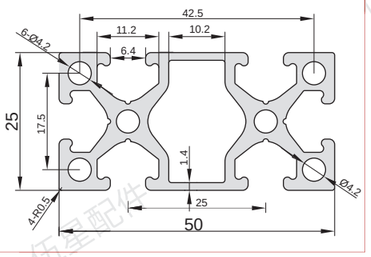


WX-OB-8-3030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.793




WX-OB-8-3030B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	0.887




WX-OB-8-3030C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.651




WX-OB-8-3030D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	0.812




WX-OB-8-3030E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.829




WX-OB-8-3030F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.674




WX-OB-8-3030G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.826




WX-OB-8-3030H

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	0.921




WX-OB-8-3030I

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.948




WX-OB-8-3030J

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.011




WX-OB-8-3030K

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	1




WX-OB-8-3030L

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.76




WX-OB-8-3030Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.834




WX-OB-8-3030Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.771




WX-OB-8-3030Y02

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.813




WX-OB-8-3030Y03

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.858




WX-OB-8-3030Y04

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.907




WX-OB-8-3030Y05

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.926




WX-OB-8-3030Y06

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.878




WX-OB-8-R3030Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.715




WX-OB-8-R3030Y02

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.798




WX-OB-8-L3030Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.935




WX-OB-8-L3045Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.931




WX-OB-8-L3060Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.932




WX-OB-8-R3030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.887




WX-OB-8-L3030Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.726




WX-OB-8-3042Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.019




WX-OB-8-3060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.471

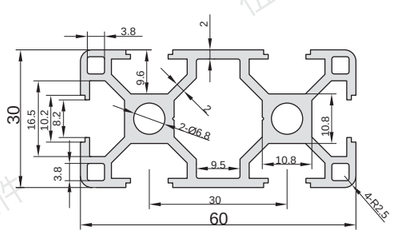


WX-OB-8-3060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.492

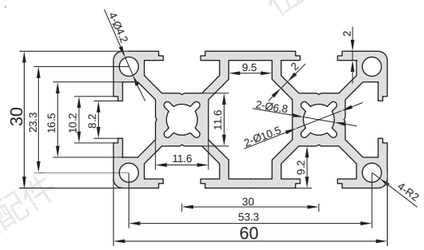


WX-OB-8-3060C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.471

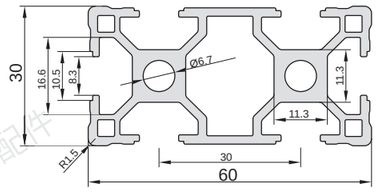


WX-OB-8-3060E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.54

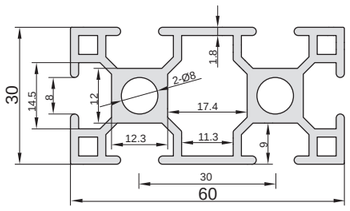


WX-OB-8-3060F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.48

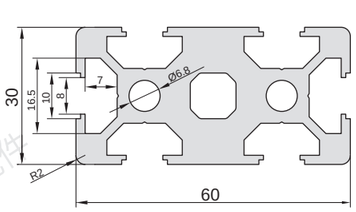


WX-OB-8-3060L

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.34

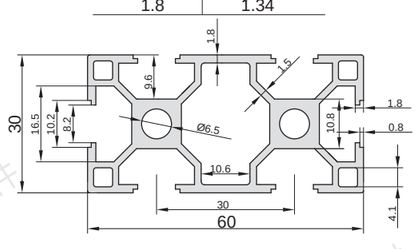


WX-OB-8-3060L1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	1.19

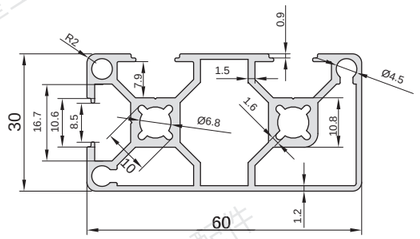


WX-OB-8-3060Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.585

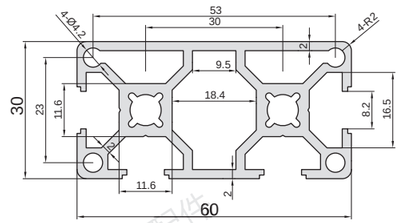


WX-OB-8-3060Y02

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.356




WX-OB-8-3060Y03

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.506

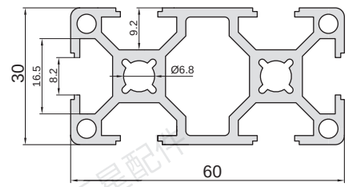


WX-OB-8-3090A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	2.327

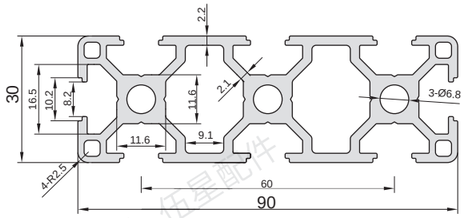


WX-OB-8-3090B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	3.9

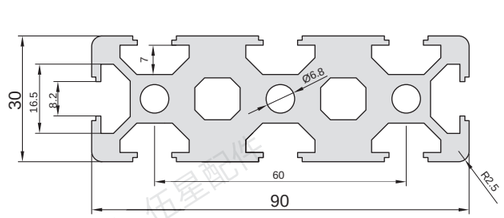

WX-OB-8-30120A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	3.424

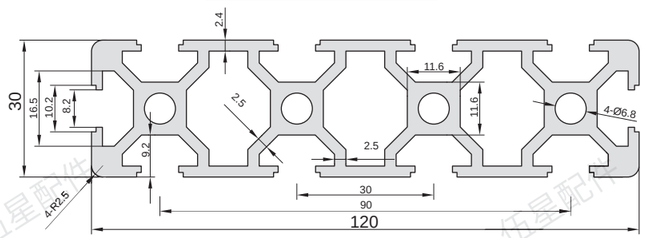

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-30120B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.252

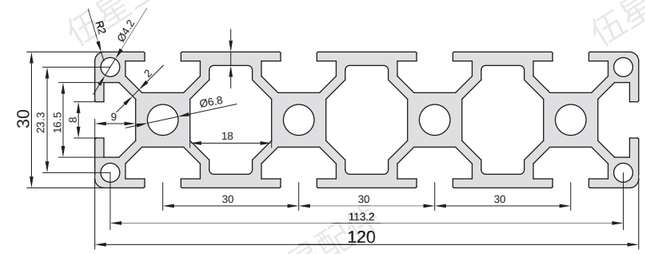


WX-OB-8-30120Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.853

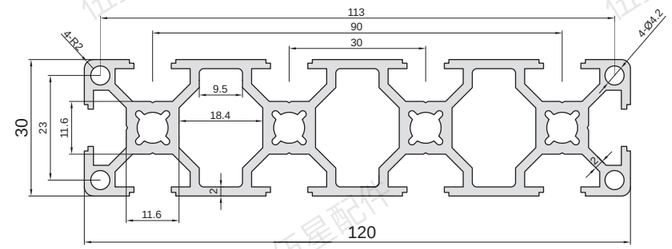


WX-OB-8-30150A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	3.777

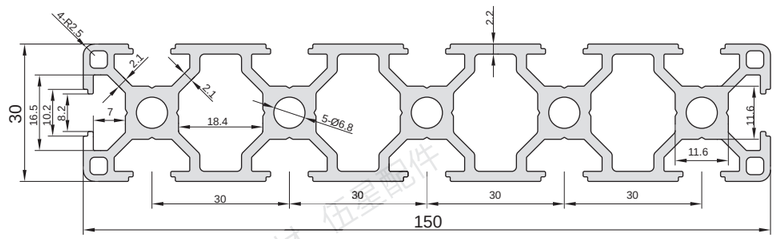

WX-OB-8-30150B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	7.437

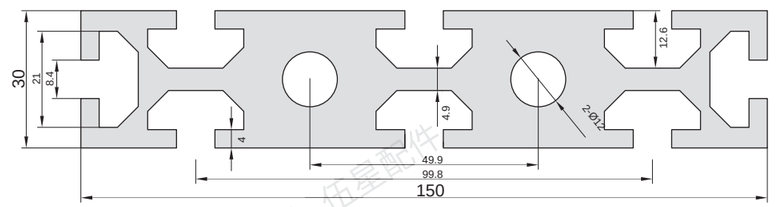


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-OB-8-30150Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	3.634

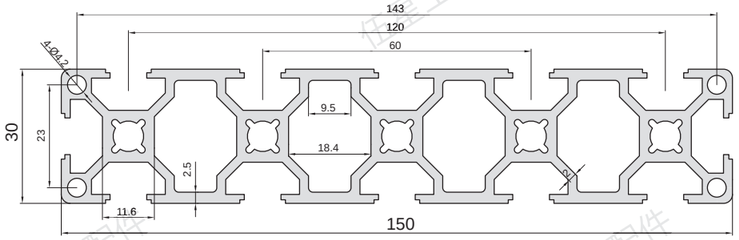


WX-OB-8-4040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.9




WX-OB-8-4040B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	1




WX-OB-8-4040BL

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	1.1




WX-OB-8-4040C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.263




WX-OB-8-4040D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.318




WX-OB-8-4040E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	1.607




WX-OB-8-4040F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.862




WX-OB-8-4040G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	1.577



WX-OB-8-4040H


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.114



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-4040I

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.348




WX-OB-8-4040J

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	1.212




WX-OB-8-4040K

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.882




WX-OB-8-4040L

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.66




WX-OB-8-4040M

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	1.675




WX-OB-8-4040N

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.6	1.981




WX-OB-8-4040O

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	0.969




WX-OB-8-4040P

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	1.589




WX-OB-8-4040Q

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.633




WX-OB-8-4040S

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.66




WX-OB-8-4040SC

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.15



WX-OB-8-4040Y


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.16



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-4040Y001

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.916




WX-OB-8-4040Y002

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.434




WX-OB-8-4040Y003

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.425




WX-OB-8-4040Y004

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.481




WX-OB-8-4040Y005

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.18




WX-OB-8-4040Y006

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.6




WX-OB-8-4040Y007

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.62




WX-OB-8-4040Y008

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.575




WX-OB-8-4040Y009

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.58




WX-OB-8-4040Y010

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.026




WX-OB-8-4040Y011

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.686



WX-OB-8-4040Y012


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.647



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-4040Y013

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.51




WX-OB-8-4040Y014

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.619




WX-OB-8-4040Y015

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.403




WX-OB-8-R4040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.454




WX-OB-8-R4040Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.48




WX-OB-8-R4040Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.6	1.229




WX-OB-6-4040K

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.174




WX-OB-10-4040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.748




WX-OB-10-4040B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.941




WX-OB-8-R4030Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.631




WX-OB-8-L4045Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.629



WX-OB-8-L4060Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.632




以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-OB-8-4060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.755




WX-OB-8-4060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.47




WX-OB-8-4080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	1.798

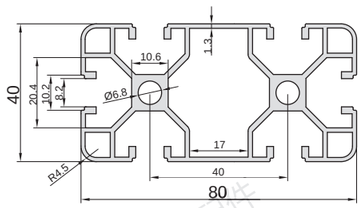


WX-OB-8-4080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.187

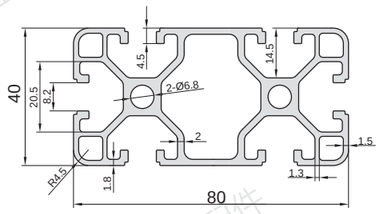


WX-OB-8-4080BL

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.6	1.85




WX-OB-8-4080C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	2.685

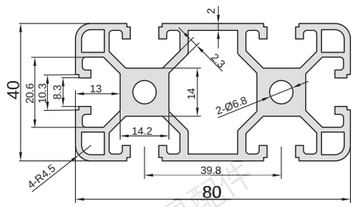


WX-OB-8-4080D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	2.871

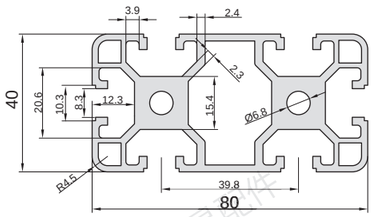

WX-OB-8-4080E


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.98

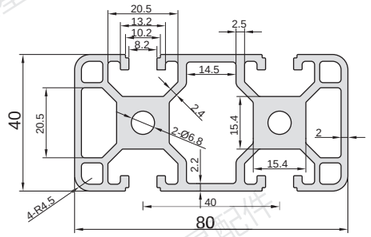

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-4080F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.979

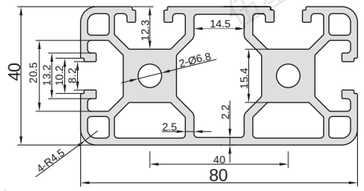


WX-OB-8-4080G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.995

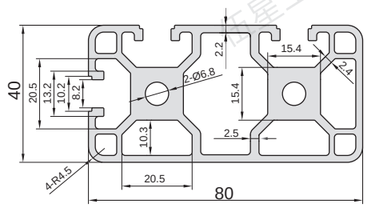


WX-OB-8-4080H

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	2.062

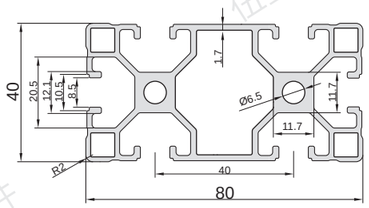


WX-OB-8-4080I

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.1	2.113

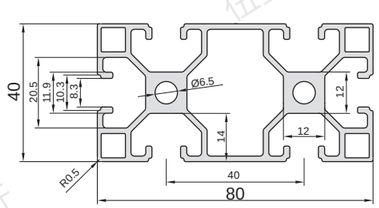


WX-OB-8-4080J

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	3.06

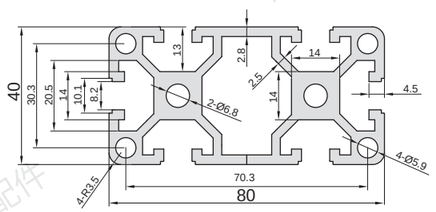


WX-OB-8-4080K

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	2.582




WX-OB-8-4080L

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.54

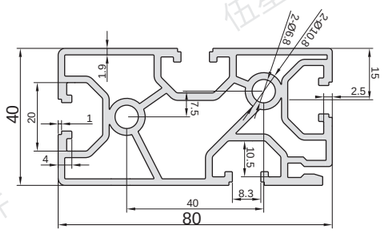

WX-OB-8-4080M

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.4	4.126

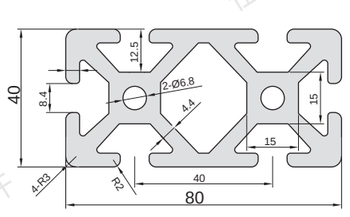


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-OB-8-4080N

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.5	3.227




WX-OB-8-4080O

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	3.966




WX-OB-8-4080S

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	2.68

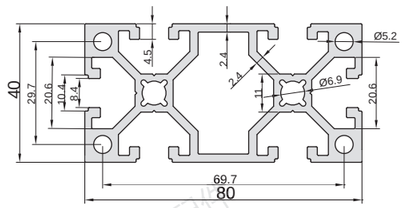


WX-OB-8-4080Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.02




WX-OB-8-4080Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	2.956

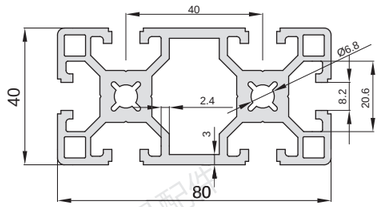


WX-OB-8-4080Y02

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.669

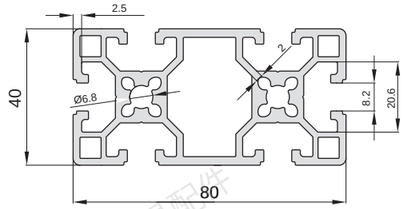


WX-OB-8-4080Y03

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.068

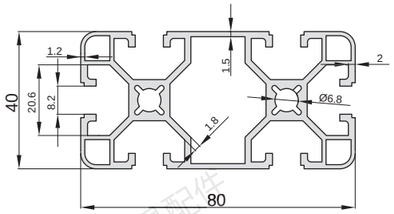

WX-OB-8-4080Y04


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	2.6

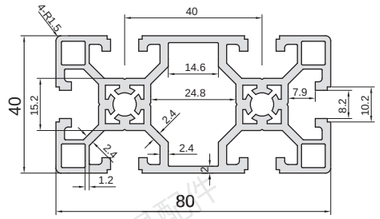

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-4080Y05

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	3.672

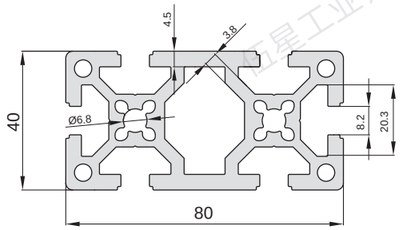


WX-OB-8-4080Y06

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	2.965

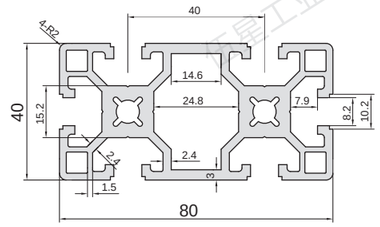


WX-OB-8-4080Y07

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.95

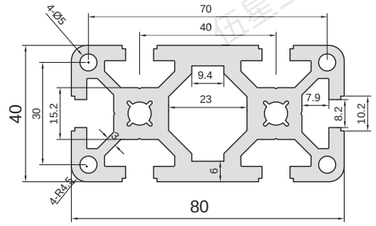


WX-OB-8-4080Y08

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.942

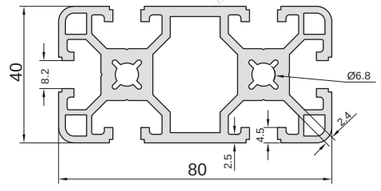


WX-OB-8-MH4080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	2.076

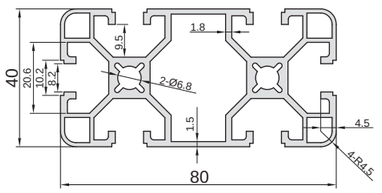


WX-OB-8-MH4080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.771




WX-OB-10-4080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	2.86

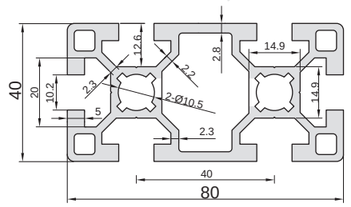

WX-OB-6-4080U

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	2.075




以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-OB-8-40100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.1

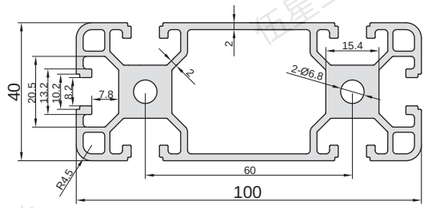


WX-OB-8-40120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	4.056

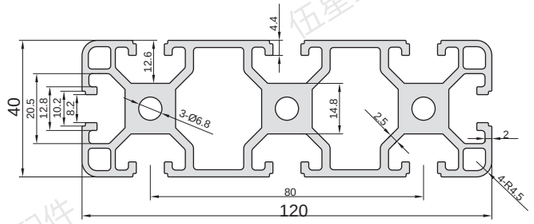


WX-OB-8-40120Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	4.103

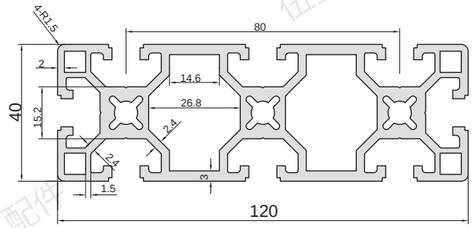

WX-OB-10-40120A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	4.122

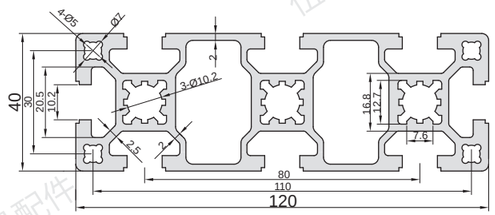

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-40160A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	6.006

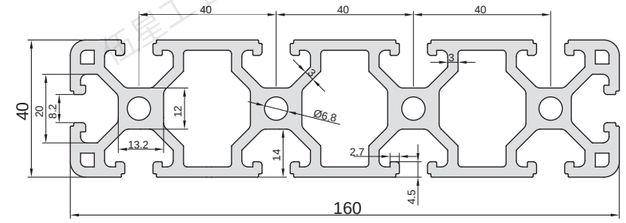


WX-OB-8-40160B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	4.88

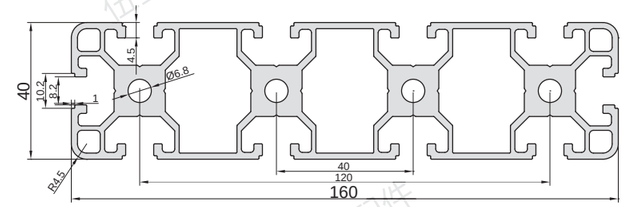


WX-OB-8-40160Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	5.344

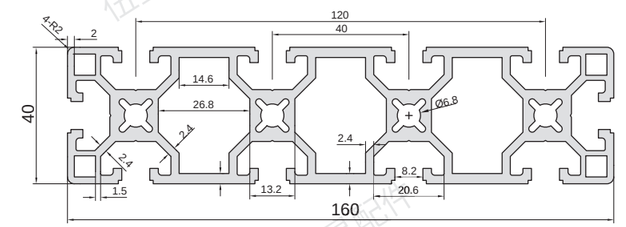

WX-OB-8-40200A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	6.02

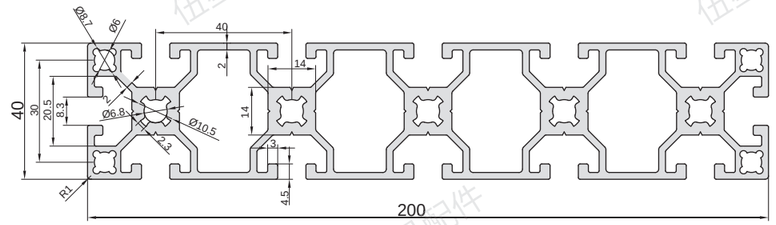

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-40200B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	8.039

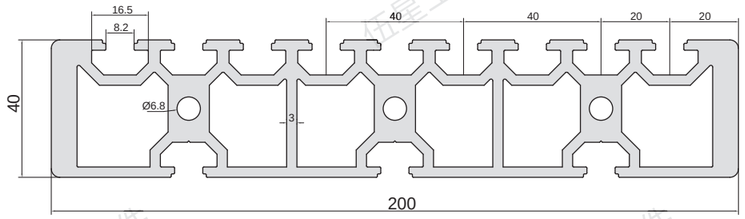


WX-OB-8-40200C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	4.27

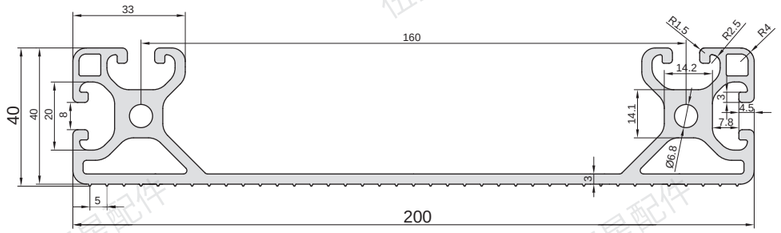


WX-OB-8-40200Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	6.291

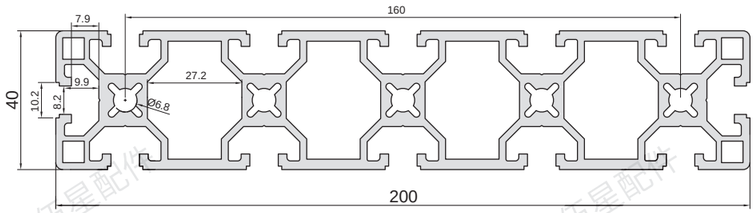


WX-OB-6-40200A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	8.121

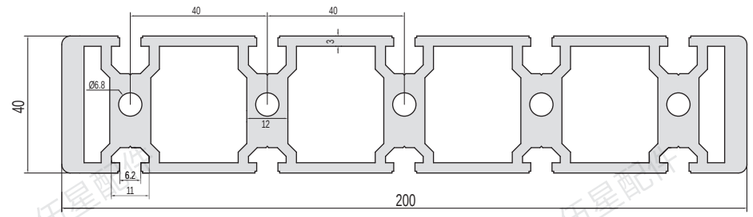


WX-OB-8-40240A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	12.88

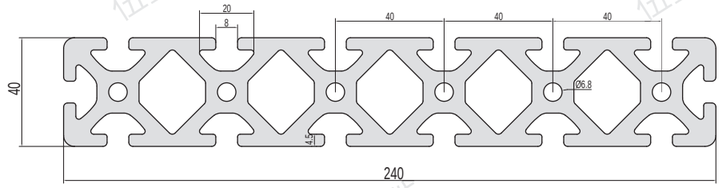


WX-OB-8-40320A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	10.247

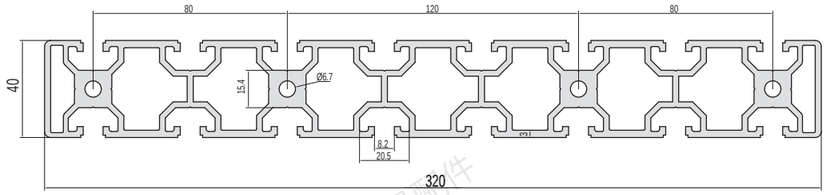

WX-OB-6-40320A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	12.284

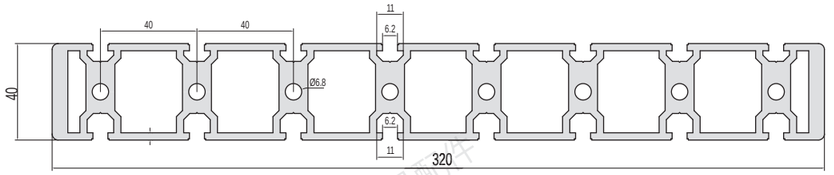




WX-OB-10-4545A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	1.71




WX-OB-10-4545A-1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.69




WX-OB-10-4545B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	1.918




WX-OB-10-4545C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.71




WX-OB-10-4545D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.53




WX-OB-10-4545E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	1.201




WX-OB-10-4545F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	1.59




WX-OB-10-R4545A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.705




WX-OB-10-4560A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.443




WX-OB-10-4590A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	3.551

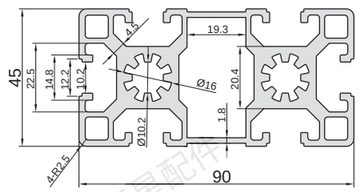


WX-OB-10-4590B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	2.91




WX-OB-10-4590C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.7	4.34

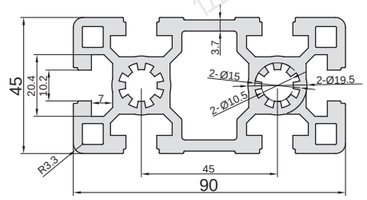


WX-OB-10-4590E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	3.03




WX-OB-10-4590YC

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.21

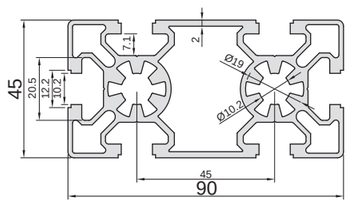


WX-OB-10-45135A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	3.82

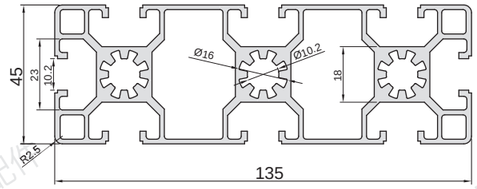


WX-OB-8-5050A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.897




WX-OB-8-5050B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.583




WX-OB-8-5050C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.2	2.969




WX-OB-8-5050D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.19



WX-OB-8-5050Y


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.109



伍星工业铝材 伍星配件


WX-OB-10-5050A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.2	2.827




WX-OB-10-5050B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.2	2.476




WX-OB-10-5050C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.6	2.64




WX-OB-8-50100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.3	5.343




WX-OB-8-50100B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.9	4.21




WX-OB-10-50100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.9	4.027




WX-OB-10-50100B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.1	5.089

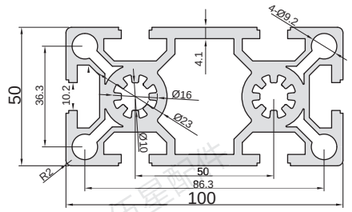


WX-OB-10-50100Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	4.135

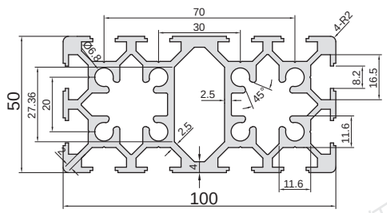


WX-OB-8-50200A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	6.52

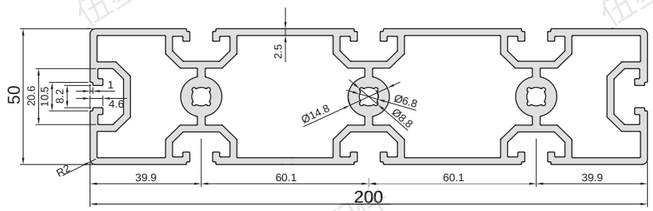


WX-OB-8-50240A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	7.11

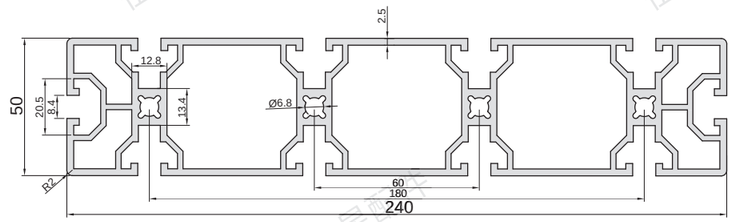


WX-OB-8-50240A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	6.67

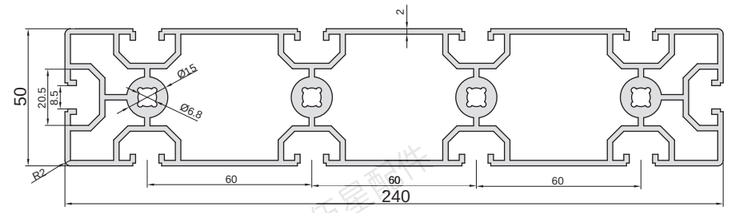


WX-OB-8-50240B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	5.06

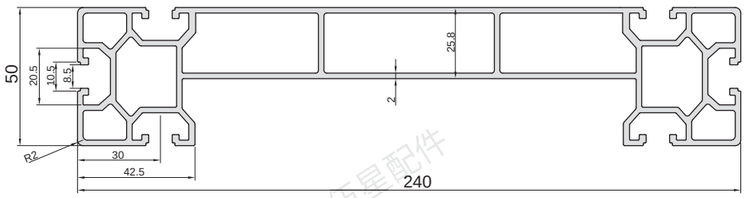


WX-OB-10-50250B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	6.7

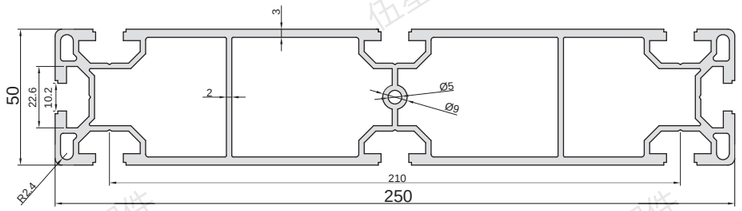


WX-OB-8-6060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.38




WX-OB-8-6060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	4.1




WX-OB-8-6060L1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	2.09




WX-OB-8-6060Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.405




WX-OB-8-6060Y02

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.141




WX-OB-8-6060Y03

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.205




WX-OB-8-R6060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	1.74




WX-OB-8-R6060Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.096




WX-OB-8-R6060Y02

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.95	1.882




WX-OB-8-L6630A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.92




WX-OB-8-R6630A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	2.135




WX-OB-8-6090A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	3.701




WX-OB-8-6090B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	6.4




WX-OB-8-6090Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	3.418




WX-OB-8-60120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	4.432

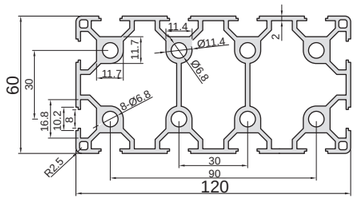


WX-OB-8-60120B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	4.507

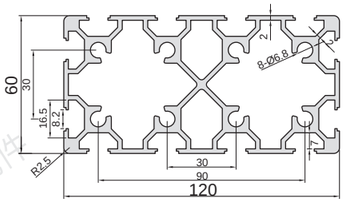


WX-OB-8-60200A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.5	9.07

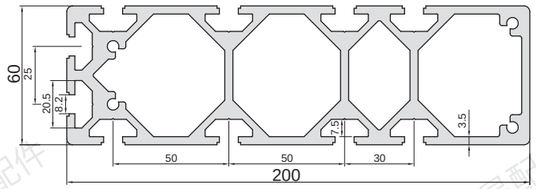


WX-OB-8-60200B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	9.16

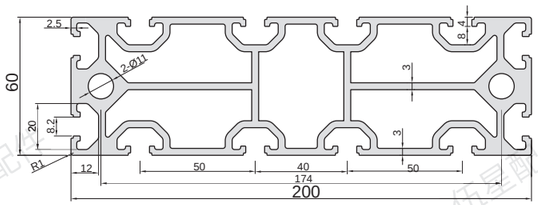


WX-OB-10-6060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	2.351




WX-OB-10-6060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	3.697




WX-OB-10-6060Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.43




WX-OB-10-6060Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.476



WX-OB-10-60120A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	6.98

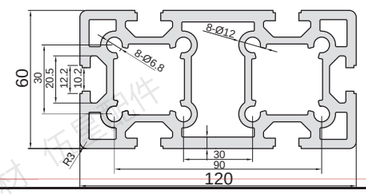

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-8080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.678




WX-OB-8-8080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	4.48




WX-OB-8-8080C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	4.623




WX-OB-8-8080D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7	7.198




WX-OB-8-8080E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	6.28




WX-OB-8-8080K

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	4.14




WX-OB-8-8080L

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	4.45




WX-OB-8-8080LA

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	4.76




WX-OB-8-8080Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	3.77




WX-OB-8-8080Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	4.68



WX-OB-8-8080Y02


壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	6.274



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-OB-8-R8080Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.041




WX-OB-8-R8080Y02

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	3.194




WX-OB-8-R8080Y03

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.463




WX-OB-8-R8840A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	3.22




WX-OB-8-R8080Y04

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	3.524




WX-OB-8-80120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.7	7.347




WX-OB-8-80120B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	7.76




WX-OB-8-80160A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	8.535

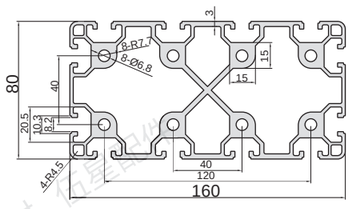


WX-OB-8-80160B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7	13.495

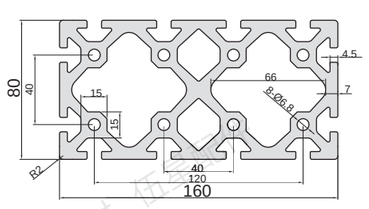


WX-OB-8-80160C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	9.75

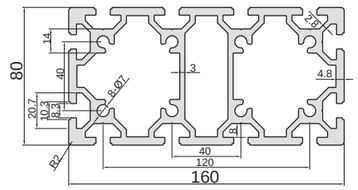


WX-OB-8-80160Y

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	10.17

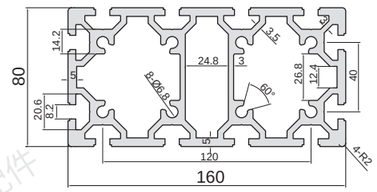


WX-OB-10-80160A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	9.243

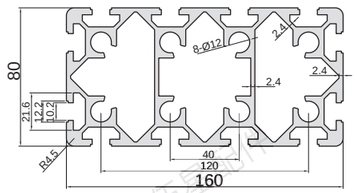


WX-OB-8-80200A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	11.984

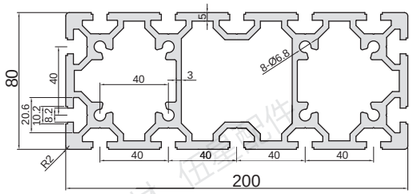


WX-OB-10-8080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	4.69




WX-OB-10-9090A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	5.722



WX-OB-10-9090Y


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	5.815



伍星工业铝材 伍星配件


WX-OB-8-100100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.8	10.258

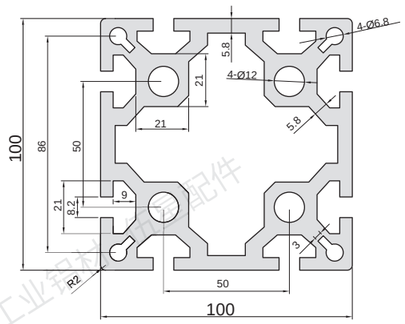


WX-OB-10-100100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	9.549

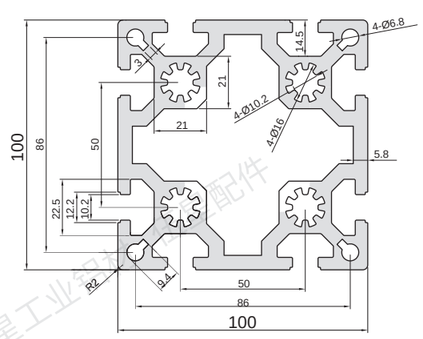


WX-OB-10-100100B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	7.243

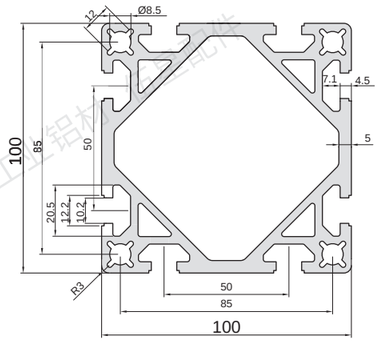


WX-OB-10-100100Y01

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	5.289

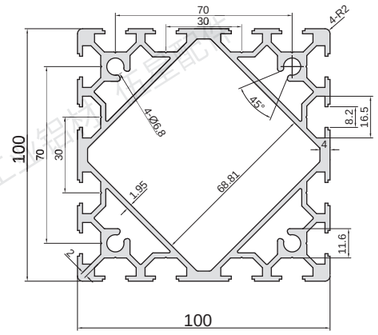


WX-OB-10-100100Y02

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	8.979

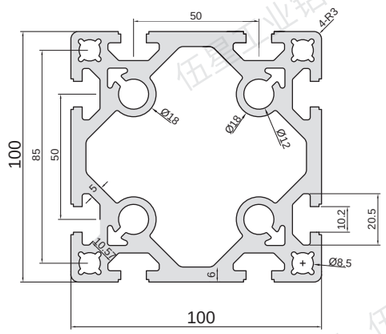


WX-OB-10-100200A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	16.947

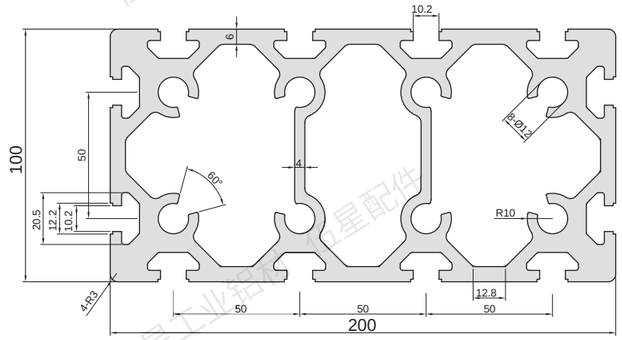


WX-OB-10-100200B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6.4	18.6

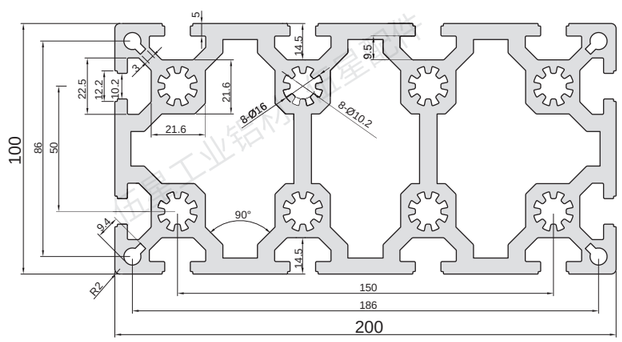


WX-OB-8-120120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	14.69




WX-OB-8-120120B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	10.951



WX-OB-10-120120A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	12.35

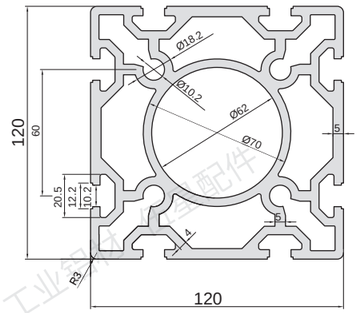




WX-OB-8-160160A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	19.751

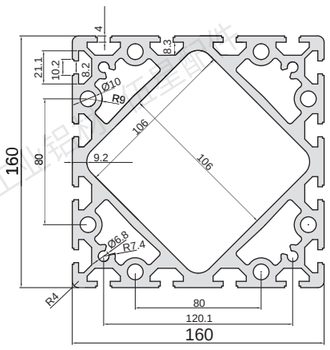


WX-OB-8-160160B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	15.86



WX-OB-8-160320A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.9	33.242

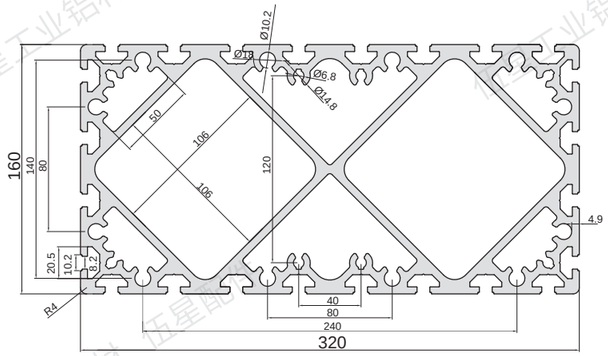




WX-OB-8-200200A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	21.478




WX-OB-10-200200A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7.2	33.58




WX-OB-10-200200B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	27.202




WX-OB-10-200200C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7	34.212

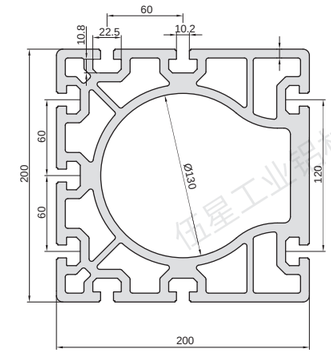


WX-OB-10-200300A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	44.64

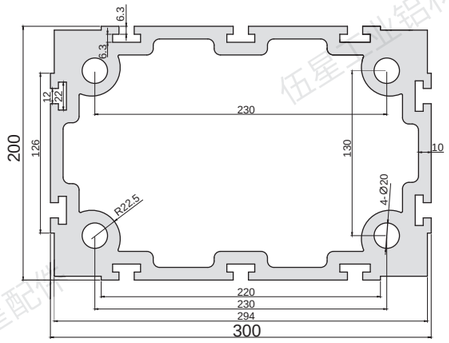


WX-OB-10-200300B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	38.37

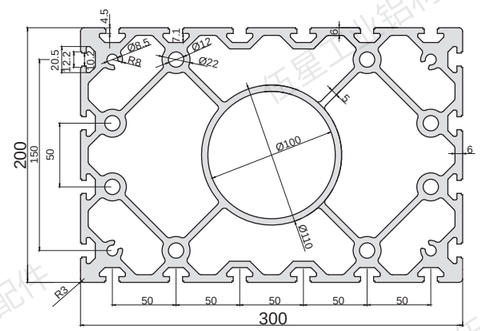


WX-DY-1329A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.423

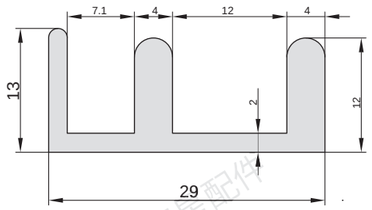


WX-DY-1333A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.9	0.481

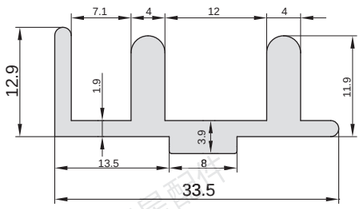


WX-DY-1333B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.51

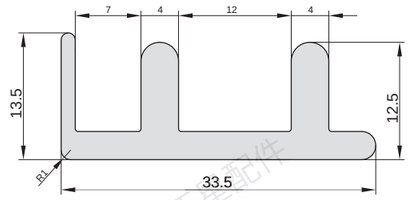


WX-DY-1350A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.746

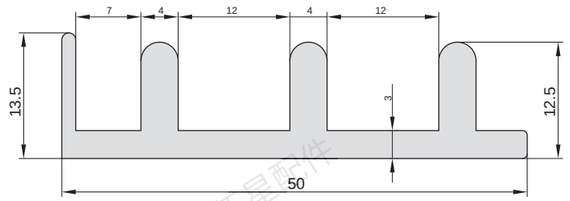


WX-DY-1590A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.935

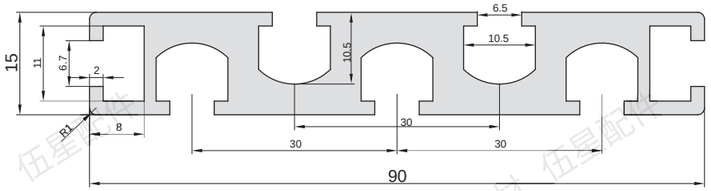


WX-DY-2525A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.41



WX-DY-2530A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.475



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-DY-6-1530A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	0.59

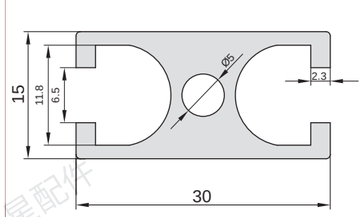


WX-DY-6-1530B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	0.58




WX-DY-6-1530C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	0.67




WX-DY-6-1560A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	1.17

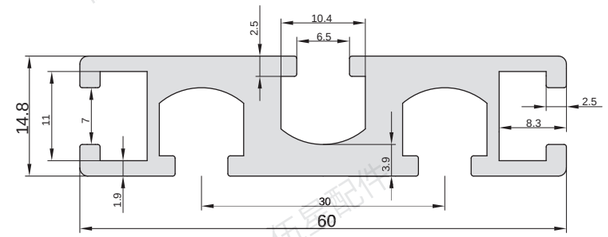


WX-DY-8-2040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.1	0.97

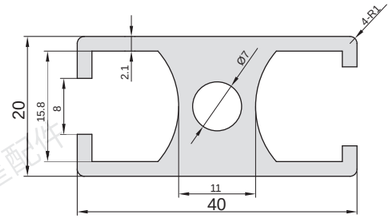


WX-DY-8-2040B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.9	1.162

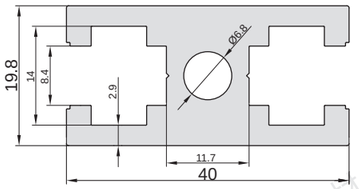

WX-DY-8-2080A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.115

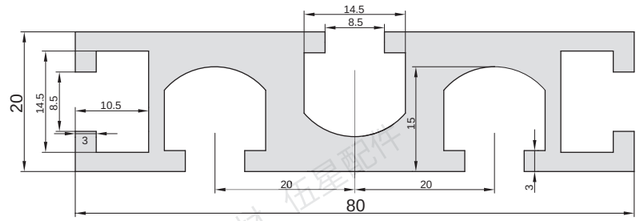

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-DY-6-3030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.644




WX-DY-6-3030B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.826




WX-DY-6-3030C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.99




WX-DY-6-3060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.215

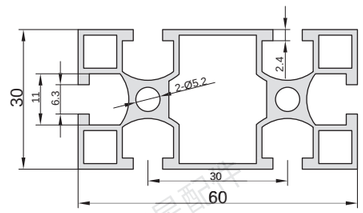


WX-DY-6-3060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.51

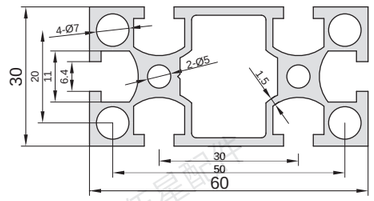


WX-DY-6-3060C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.71

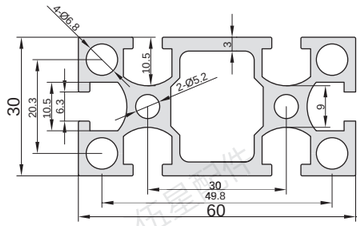


WX-DY-6-3060D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.561

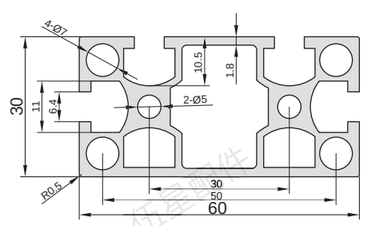


WX-DY-6-3060E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.46

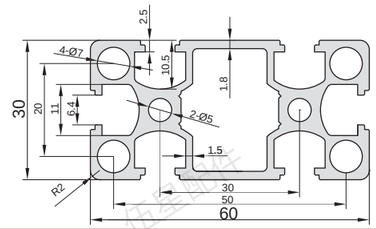

WX-DY-6-R3030A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.615



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-DY-6-3090A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.379

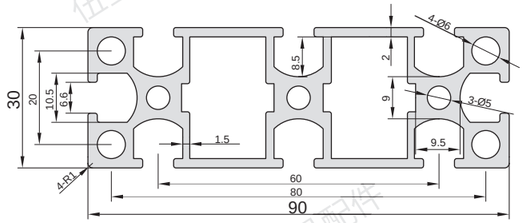


WX-DY-8-4040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.058




WX-DY-8-4040B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.197




WX-DY-8-4040C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.6	1.322




WX-DY-8-4040D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.307




WX-DY-8-4040E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	1.524




WX-DY-8-4040F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.565




WX-DY-8-4040G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	1.686




WX-DY-8-4040H

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.6	1.505



WX-DY-8-4040I


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.1	1.756



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-DY-8-4040J

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.245




WX-DY-8-4040K

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.234




WX-DY-8-R4040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.013




WX-DY-8-4080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.811




WX-DY-8-4080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.104

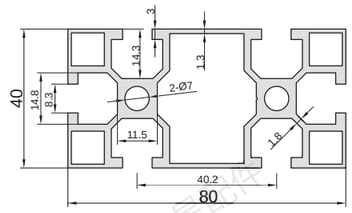


WX-DY-8-4080C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.255

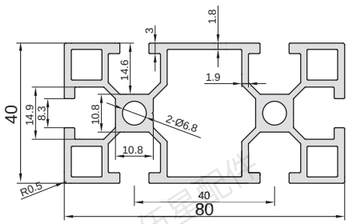


WX-DY-8-4080D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.347

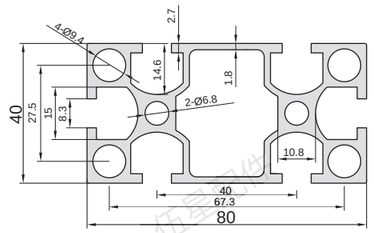


WX-DY-8-4080E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	2.653

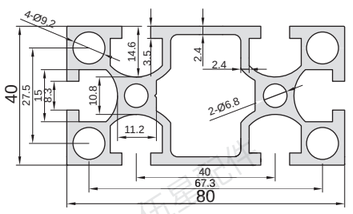

WX-DY-8-4080F


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.768

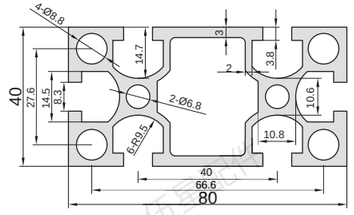

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-DY-8-4080G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	3.183

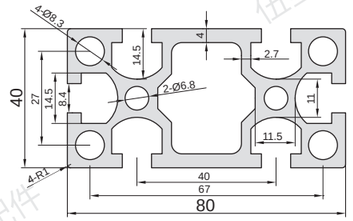


WX-DY-8-4080H

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	3.35

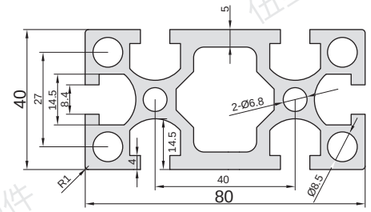


WX-DY-8-4080I

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.9	2.208

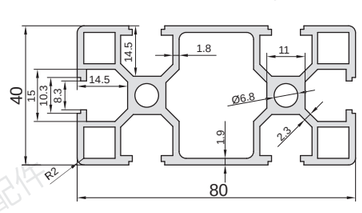


WX-DY-8-40120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	3.784

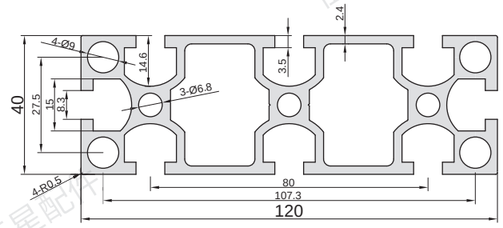


WX-DY-8-4545A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.023




WX-DY-8-4590A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.207

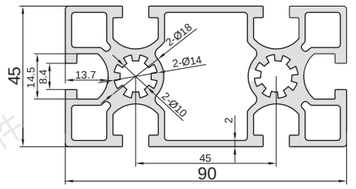


WX-DY-8-5050A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.451



WX-DY-8-50100A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	4.021

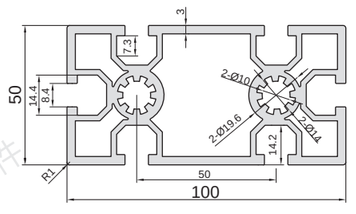

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-DY-6-6060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.438




WX-DY-6-6060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.348




WX-DY-6-6060C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.824




WX-DY-6-6060D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.9	2.785




WX-DY-6-L6630A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	2.01




WX-DY-6-R6630A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	2.12




WX-DY-6-R6630B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.03




WX-DY-8-8080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	2.735




WX-DY-8-8080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.277




WX-DY-8-8080C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	3.542




WX-DY-8-8080D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	4.415




WX-DY-8-8080E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.6	5.233




WX-DY-8-8080F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.667




WX-DY-8-R8840A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	3.91



WX-DY-8-L8840


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.2	4.37



伍星工业铝材 伍星配件


WX-GB-6-1530A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.25	0.693

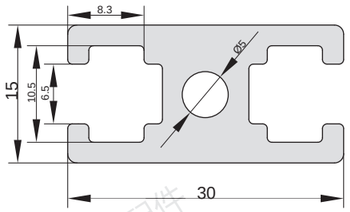


WX-GB-4-2020A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	0.403




WX-GB-4-2040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	0.729

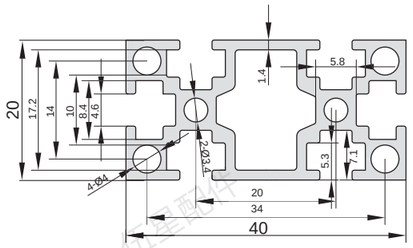


WX-GB-8-2040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.9	1.162




WX-GB-8-2040R3

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.223

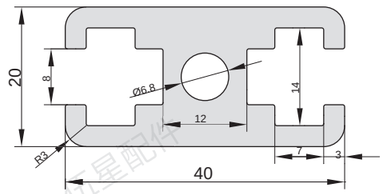


WX-GB-6-2525A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.6	0.57




WX-GB-6-3030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.7	1.099




WX-GB-8-3030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.543



WX-GB-8-3030B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.446



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-GB-6-3060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.467

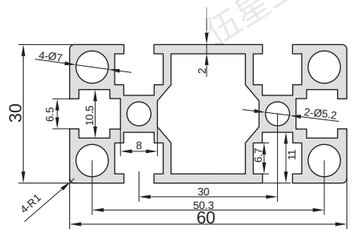


WX-GB-6-3060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	1.793

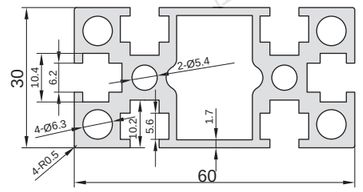


WX-GB-8-3060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	1.066

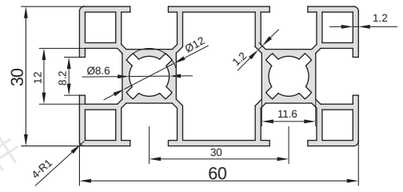


WX-GB-6-3090A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.059

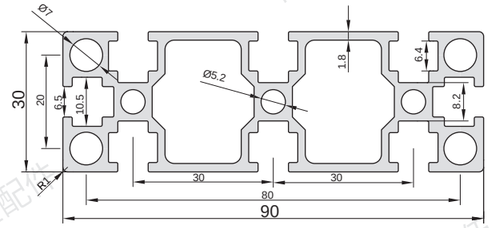


WX-GB-8-4040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.7	0.617




WX-GB-8-4040B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.688




WX-GB-8-4040C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.731




WX-GB-8-4040D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.78




WX-GB-8-4040E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.931



WX-GB-8-4040F


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.994



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-GB-8-4040G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	1.067




WX-GB-8-4040H

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	1.132




WX-GB-8-4040I

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.22




WX-GB-8-4040J

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.859




WX-GB-8-4040K

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.63




WX-GB-8-4040L

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	1.813




WX-GB-8-4040M

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.303




WX-GB-8-4040N

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.507




WX-GB-8-4040O

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.179




WX-GB-8-4040P

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.206



WX-GB-8-4040SD


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.865



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-GB-8-4060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.924




WX-GB-8-4060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	1.083




WX-GB-8-4060C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.253




WX-GB-8-4060D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.561




WX-GB-8-4060G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.438




WX-GB-8-4060H

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.819




WX-GB-8-4080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.659

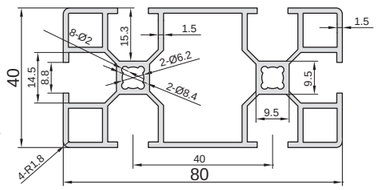

WX-GB-8-4080B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.025

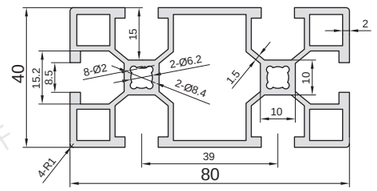

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-GB-8-4080B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.26




WX-GB-8-4080C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	1.172




WX-GB-8-4080D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	1.36




WX-GB-8-4080E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	1.462

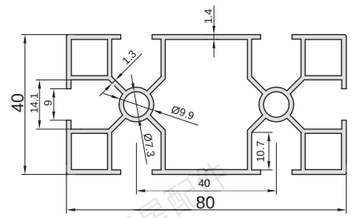


WX-GB-8-4080F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	1.716




WX-GB-8-4080G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.102




WX-GB-8-4080H

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	1.495




WX-GB-8-4080I

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	3.566

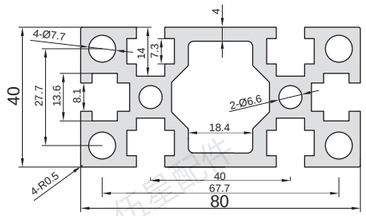


WX-GB-8-4080J

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.8

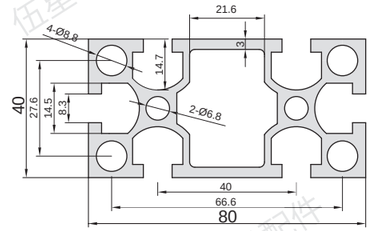


WX-GB-8-5050B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.496




WX-GB-8-5050C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	1.537




WX-GB-8-5050D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.77




WX-GB-8-50100B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.6	2.403

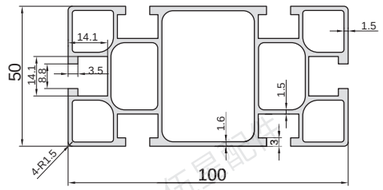


WX-GB-8-50250A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	6.3

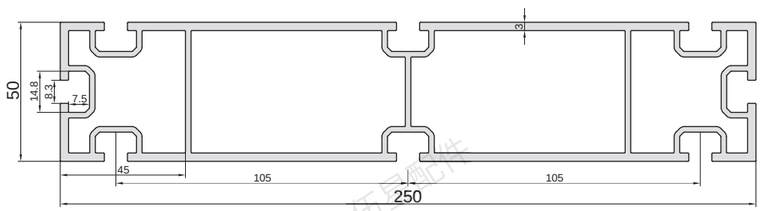


WX-GB-6-6060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.754

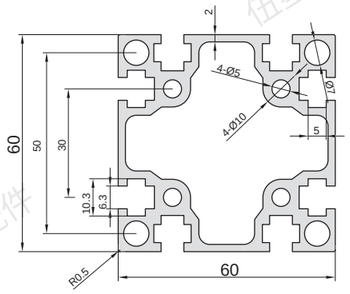


WX-GB-6-60120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	5.048

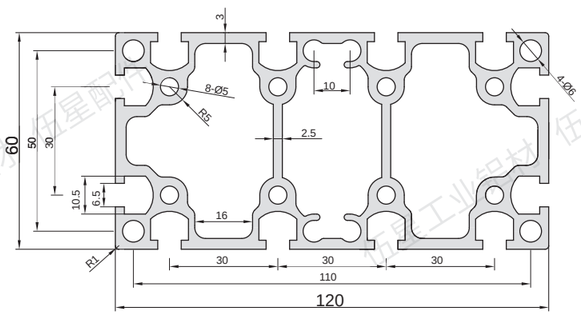


WX-GB-8-8080A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	5.677

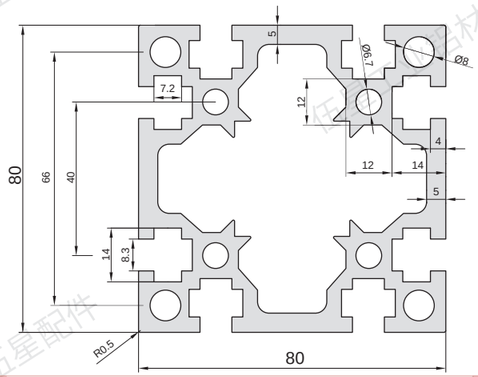


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸



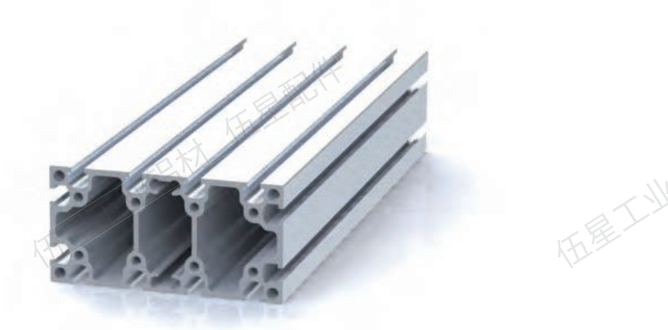

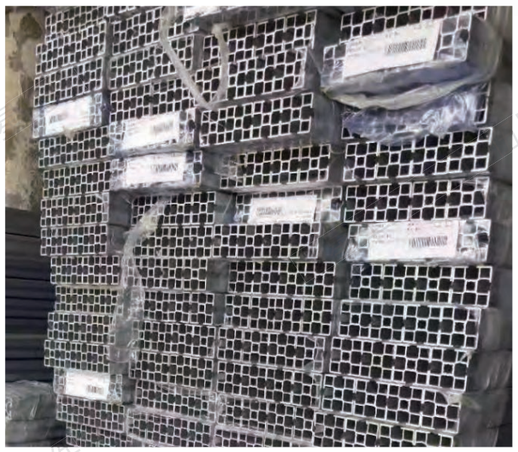

专业设备代客切割

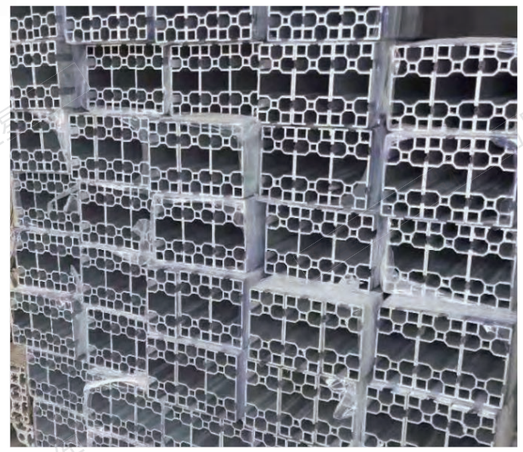

专业设备代客切割实物一角

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

连接展示图
CONNECTION DIAGRAM


口哨连接


一字连接


1530连接件


角码连接


135°角铝连接


45°角铝连接


1530连接块


扣手/执手扣


门吸


拉手


锌合金合页


铝合金合页


万向脚轮


脚杯连接器


方形固定脚


直角三维连接件


圆弧三维连接件


角槽连接

成品展示
PRODUCT DISPLAY


工作台


工业围栏


无尘操作台


自动化输送线


流水线工作台


非标设备框架


踏步台


设备护罩


定购说明



LM-OBTX-20M3(A)


- 区别代码
- 螺纹孔规格
- 适用型材
- 形状(TX:T型/HK:滑块/TP:弹片/DZ:弹珠/LX:菱形/SF:四方/BY:半圆/BM:半圆帽/WL:外六角/法兰:FL)
- 类型(OB:欧标/GB:国标/TY:通用)
- 螺母

欧标T型螺母

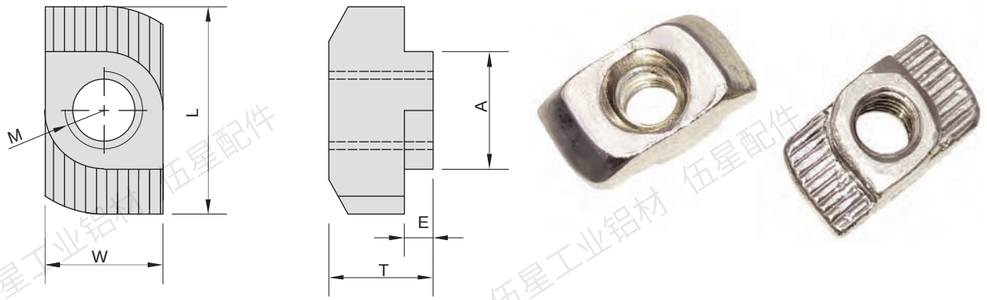


形式 名称	槽口	M	L	W	T	E	A	重量 g	订购代码
欧标T型螺母（碳钢镀镍/镀锌）	6	M3	10.5	6	4.5	1.5	6	1.1	LM-OBTX-20-M3
	6	M4	10.5	6	4.5	1.5	6	1	LM-OBTX-20-M4
	6	M5	10.5	6	4.5	1.5	6	0.9	LM-OBTX-20-M5
	8	M3	15.7	8	6.5	1.5	8	3.3	LM-OBTX-30-M3
	8	M4	15.7	8	6.5	1.5	8	3.18	LM-OBTX-30-M4
	8	M5	15.7	8	6.5	1.5	8	3.1	LM-OBTX-30-M5
	8	M6	15.7	8	6.5	1.5	8	3	LM-OBTX-30-M6
	8	M3	19	8	7.5	2.5	8	4.78	LM-OBTX-40-M3
	8	M4	19	8	7.5	2.5	8	4.7	LM-OBTX-40-M4
	8	M5	19	8	7.5	2.5	8	4.6	LM-OBTX-40-M5
	8	M6	19	8	7.5	2.5	8	4.5	LM-OBTX-40-M6
	10	M8	19	10	7.1	1.6	10	5.5	LM-OBTX-40-M8
	10	M4	19	10	8.7	3.2	10	6.7	LM-OBTX-45-M4
	10	M5	19	10	8.7	3.2	10	6.4	LM-OBTX-45-M5
	10	M6	19	10	8.7	3.2	10	6.2	LM-OBTX-45-M6
	10	M8	19	10	8.7	3.2	10	6	LM-OBTX-45-M8

国标T型螺母

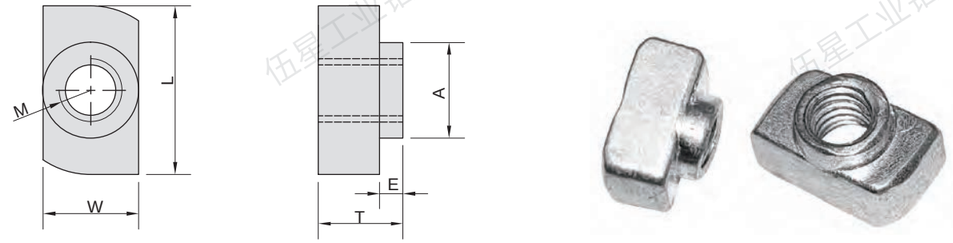


形式 名称	槽口	M	L	W	T	E	A	重量 g	订购代码
国标T型螺母（碳钢镀镍/镀锌）	6	M4	10	6	6.5	1.5	6	1.6	LM-GBTX-30-M4
	6	M5	10	6	6.5	1.5	6	1.4	LM-GBTX-30-M5
	8	M4	14	8	8.5	3	8	4.5	LM-GBTX-40-M4
	8	M5	14	8	8.5	3	8	4.2	LM-GBTX-40-M5
	8	M6	14	8	8.5	3	8	3.8	LM-GBTX-40-M6

欧标滑块螺母

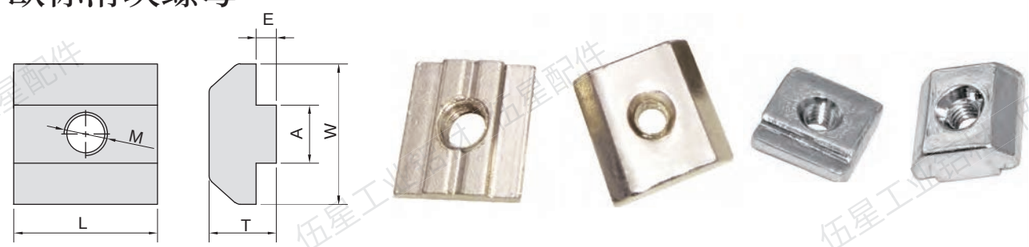


形式 名称	槽口	M	L	W	T	E	A	重量 g	订购代码
欧标滑块螺母（碳钢镀镍/镀锌）	6	M4	10.5	9.5	5	1.3	5.7	2.8	LM-OBHK-20-M4
	6	M5	10.5	9.5	5	1.3	5.7	2.6	LM-OBHK-20-M5
	6	M6	10.5	9.5	5	1.3	5.7	2.03	LM-OBHK-20-M6
	8	M4	16	16	6	2	8	8	LM-OBHK-30-M4
	8	M5	16	16	6	2	8	7.75	LM-OBHK-30-M5
	8	M6	16	16	6	2	8	7.2	LM-OBHK-30-M6
	8	M8	16	16	6	2	8	6.52	LM-OBHK-30-M8
	8	M4	19.5	19.5	10	3.5	8	20.85	LM-OBHK-40-M4
	8	M5	19.5	19.5	10	3.5	8	20.4	LM-OBHK-40-M5
	8	M6	19.5	19.5	10	3.5	8	19.5	LM-OBHK-40-M6
	8	M8	19.5	19.5	10	3.5	8	18.22	LM-OBHK-40-M8
	10	M4	20	20	10.5	5	10	2.4	LM-OBHK-45-M4
	10	M5	20	20	10.5	5	10	22	LM-OBHK-45-M5
	10	M6	20	20	10.5	5	10	20.5	LM-OBHK-45-M6
	10	M8	20	20	10.5	5	10	19	LM-OBHK-45-M8
	10	M10	20	20	10.5	5	10	17.5	LM-OBHK-45-M10

国标滑块螺母

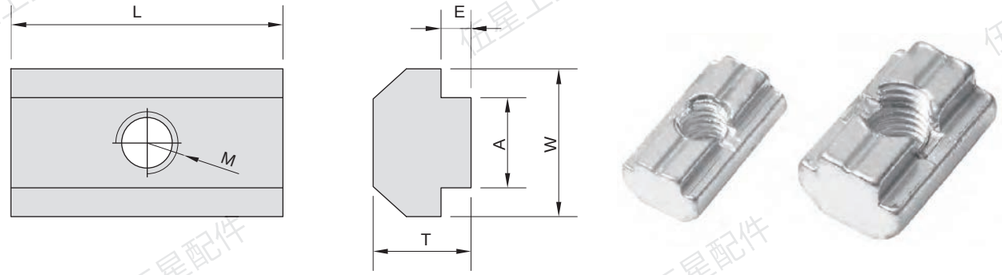


形式		M	L	W	T	E	A	重量 g	订购代码
名称	槽口								
国标滑块螺母（碳钢镀镍/镀锌）	6	M4	20	10	6	2.1	6	8	LM-GBHK-30-M4
	6	M5	20	10	6	2.1	6	7.3	LM-GBHK-30-M5
	6	M6	20	10	6	2.1	6	6.3	LM-GBHK-30-M6
	8	M4	20	13.5	9.8	3.8	8	15.8	LM-GBHK-40-M4
	8	M5	20	13.5	9.8	3.8	8	15.4	LM-GBHK-40-M5
	8	M6	20	13.5	9.8	3.8	8	14.5	LM-GBHK-40-M6
	8	M8	20	13.5	9.8	3.8	8	13.2	LM-GBHK-40-M8

弹片螺母

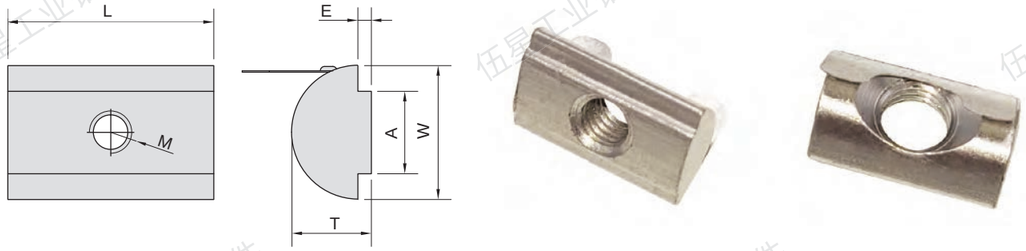


形式		M	L	W	T	E	A	重量 g	订购代码
名称	槽口								
欧标T型螺母（碳钢镀镍/镀锌）	8	M4	16	9	7.7	2.4	6	8.5	LM-TYTP-30-M4
	8	M5	16	9	7.7	2.4	6	8.0	LM-TYTP-30-M5
	8	M6	16	9	7.7	2.4	6	7.5	LM-TYTP-30-M6
	8	M4	20	13	7.8	1.3	8	13.12	LM-TYTP-40-M4
	8	M5	20	13	7.8	1.3	8	12.5	LM-TYTP-40-M5
	8	M6	20	13	7.8	1.3	8	11.95	LM-TYTP-40-M6
	8	M8	20	13	7.8	1.3	8	9.62	LM-TYTP-40-M8
	10	M4	20	14.5	7.8	1.3	8	11.8	LM-TYTP-45-M4
	10	M5	20	14.5	7.8	1.3	8	11.45	LM-TYTP-45-M5
	10	M6	20	14.5	7.8	1.3	8	10.8	LM-TYTP-45-M6
	10	M8	20	14.5	7.8	1.3	8	9.95	LM-TYTP-45-M8

弹珠螺母

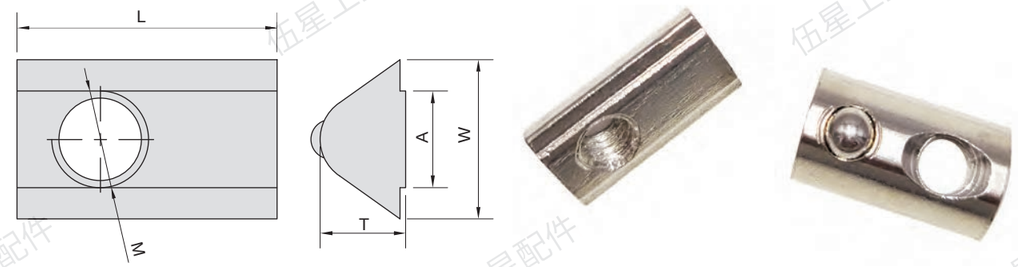


形式		M	L	W	T	A	重量 g	订购代码
名称	槽口							
弹珠螺母（碳钢镀镍/镀锌）	6	M5	14.2	8	4.2	6.2	7.5	LM-TYDZ-20-M5
	8	M4	20	12	6.6	8	10.8	LM-TYDZ-30-M4
	8	M5	20	12	6.6	8	11.25	LM-TYDZ-30-M5
	8	M6	20	12	6.6	8	11.7	LM-TYDZ-30-M6
	8	M8	20	12	6.6	8	8.83	LM-TYDZ-30-M8
	8	M4	22	13.3	7.5	8	14.95	LM-TYDZ-40-M4
	8	M5	22	13.3	7.5	8	14.57	LM-TYDZ-40-M5
	8	M6	22	13.3	7.5	8	13.8	LM-TYDZ-40-M6
	8	M8	22	13.3	7.5	8	13.7	LM-TYDZ-40-M8
	10	M4	23	15.2	0	10	7.05	LM-TYDZ-45-M4
	10	M5	23	15.2	0	10	6.61	LM-TYDZ-45-M5
	10	M6	23	15.2	0	10	6.17	LM-TYDZ-45-M6
	10	M8	23	15.2	0	10	5.77	LM-TYDZ-45-M8

国际菱形螺母

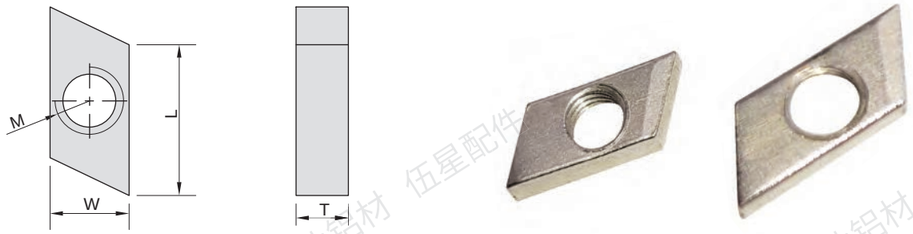


名称	M	L	W	T	订购代码
国标菱形螺母（碳钢镀镍/镀锌）	M4	10	8.5	4	LM-GBLX-M4A
	M4	14	10.5	4	LM-GBLX-M4B
	M5	10	8.5	4	LM-GBLX-M5A
	M5	14	10.5	4	LM-GBLX-M5B
	M6	10	8.5	4	LM-GBLX-M6A
	M6	14	10.5	4	LM-GBLX-M6B
	M8	14	10.5	4	LM-GBLX-M8A

四方螺母

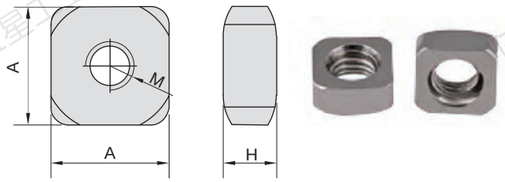


名称	M	A	H	订购代码
四方螺母（碳钢镀镍/镀锌）	M5	8	5	LM-TYSF-M5A
	M5	10	6	LM-TYSF-M5B
	M5	14	7	LM-TYSF-M5C
	M6	10	4.5	LM-TYSF-M6A
	M6	12	6	LM-TYSF-M6B
	M6	14	6	LM-TYSF-M6C
	M8	12	6	LM-TYSF-M8A
	M8	13	6	LM-TYSF-M8B
	M8	14	6	LM-TYSF-M8C
	M10	16	7.5	LM-TYSF-M10A

半圆螺母




名称	M	A	H	订购代码
半圆螺母（碳钢镀镍/镀锌）	M6	15	9	LM-TYBY-M6A
	M6	19	12	LM-TYBY-M6B
	M8	19	12	LM-TYBY-M8A

半圆帽螺母

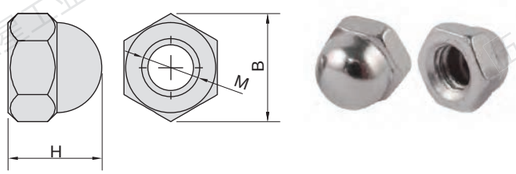


名称	M	B	H	订购代码
半圆螺母（碳钢镀镍/镀锌）	M6	12	9.8	LM-TYBM-M6
	M8	14	12.5	LM-TYBM-M8
	M10	17	18	LM-TYBM-M10

外六角螺母

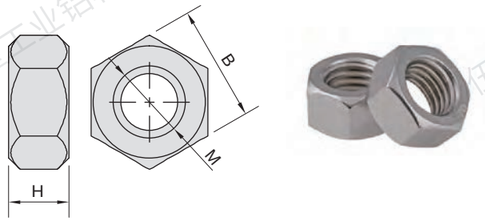


名称	M	B	H	订购代码
半圆螺母（碳钢镀镍/镀锌）	M6	10	4	LM-TYWL-M6
	M8	12	5.3	LM-TYWL-M8A
	M8	13	5.3	LM-TYWL-M8B
	M8	14	5.3	LM-TYWL-M8C

法兰螺母

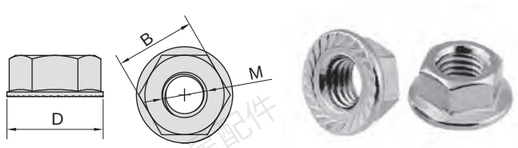

名称	B	D	M	订购代码
法兰螺母（碳钢镀镍/镀锌）	9.8	13	M6	LM-TYFL-M6
	12.8	17	M8	LM-TYFL-M8


欧标T型螺栓



定购说明

LS-OBTX-M5X10(-30)


- 适用型材
- 尺寸特征
- 形状(TX:T型/BY:半圆/BM:半圆帽WL:外六角 NL:内六角/CT:沉头内六角BJ:变径/GT:螺纹管套)
- 类型(OB:欧标/GB:国标/TY:通用)
- 螺栓

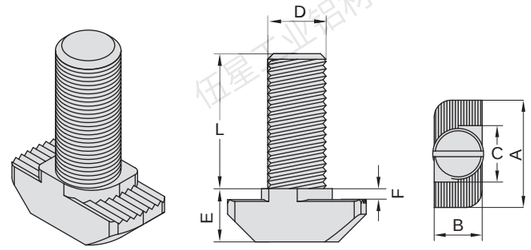




名称	A	B	C	D	E	F	L	订购代码
欧标T型螺栓（碳钢镀镍/镀锌）	10.5	6	6	M5	5.3	1	10	LS-OBTX-M5X10
	10.5	6	6	M5	5.3	1	12	LS-OBTX-M5X12
	10.5	6	6	M5	5.3	1	16	LS-OBTX-M5X16
	10.5	6	6	M5	5.3	1	20	LS-OBTX-M5X20
	15.5	8	8	M6	7.5	1.5	12	LS-OBTX-M6X12
	15.5	8	8	M6	7.5	1.5	16	LS-OBTX-M6X16
	15.5	8	8	M6	7.5	1.5	20	LS-OBTX-M6X20
	15.5	8	8	M6	7.5	1.5	25	LS-OBTX-M6X25
	15.5	8	8	M8	7.5	1.5	16	LS-OBTX-M8X16-30
	15.5	8	8	M8	7.5	1.5	20	LS-OBTX-M8X20-30
	15.5	8	8	M8	7.5	1.5	25	LS-OBTX-M8X25-30
	18	8	8	M8	8	3	16	LS-OBTX-M8X16-40
	18	8	8	M8	8	3	20	LS-OBTX-M8X20-40
	18	8	8	M8	8	3	25	LS-OBTX-M8X25-40
	18	8	8	M8	8	3	30	LS-OBTX-M8X30-40
	18	8	8	M8	8	3	35	LS-OBTX-M8X35-40
	18	8	8	M8	8	3	40	LS-OBTX-M8X40-40
	19	8.5	10	M8	9.5	4	20	LS-OBTX-M8X20-45
	19	8.5	10	M8	9.5	4	25	LS-OBTX-M8X25-45
	19	8.5	10	M8	9.5	4	30	LS-OBTX-M8X30-45
	19	8.5	10	M8	9.5	4	35	LS-OBTX-M8X35-45
	19	8.5	10	M8	9.5	4	40	LS-OBTX-M8X40-45
	19	8.5	10	M8	9.5	4	45	LS-OBTX-M8X45-45

国标T型螺栓

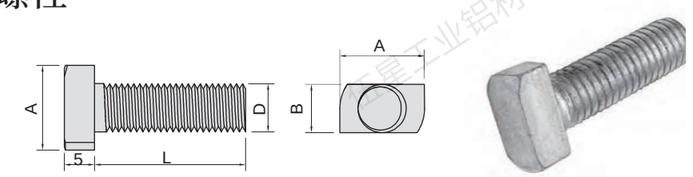


名称	A	B	D	L	订购代码
国标T型螺母（碳钢镀镍/镀锌）	10	6	M6	12	LS-GBTX-M6X12
	10	6	M6	16	LS-GBTX-M6X16-30
	10	6	M6	20	LS-GBTX-M6X20
	14	8	M8	16	LS-GBTX-M8X16-40
	14	8	M8	20	LS-GBTX-M8X20
	14	8	M8	25	LS-GBTX-M8X25

内六角螺栓

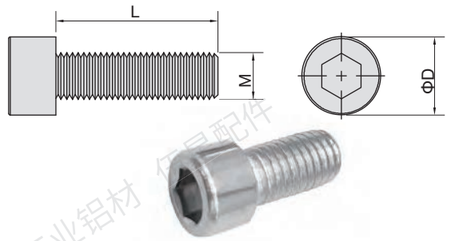


名称	D	M	L	订购代码
内六角螺栓（碳钢镀镍/镀锌）	9	M6	12	LS-TYNL-M6X12
	9	M6	16	LS-TYNL-M6X16
	9	M6	20	LS-TYNL-M6X20
	9	M6	25	LS-TYNL-M6X25
	9	M6	30	LS-TYNL-M6X30
	9	M6	35	LS-TYNL-M6X35
	9	M8	12	LS-TYNL-M8X12
	9	M8	16	LS-TYNL-M8X16
	9	M8	20	LS-TYNL-M8X20
	11.4	M8	25	LS-TYNL-M8X25
	11.4	M8	30	LS-TYNL-M8X30
	11.4	M8	35	LS-TYNL-M8X35
	11.4	M8	40	LS-TYNL-M8X40
	14	M10	16	LS-TYNL-M10X16
	14	M10	20	LS-TYNL-M10X20
	14	M10	25	LS-TYNL-M10X25
	14	M10	30	LS-TYNL-M10X30
	14	M10	35	LS-TYNL-M10X35
	14	M10	40	LS-TYNL-M10X40
	14	M10	50	LS-TYNL-M10X50

外六角螺栓

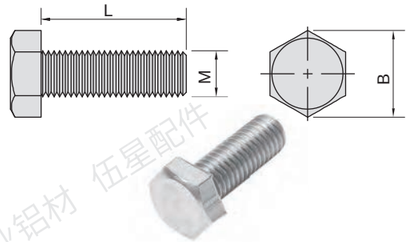


名称	B	M	L	订购代码
外六角螺栓（碳钢镀镍/镀锌）	10	M6	12	LS-TYWL-M6X12
	10	M6	16	LS-TYWL-M6X16
	10	M6	20	LS-TYWL-M6X20
	10	M6	25	LS-TYWL-M6X25
	10	M6	30	LS-TYWL-M6X30
	12	M8	12	LS-TYWL-M8X12-B12
	12	M8	16	LS-TYWL-M8X16-B12
	12	M8	20	LS-TYWL-M8X20-B12
	12	M8	25	LS-TYWL-M8X25-B12
	12	M8	30	LS-TYWL-M8X30-B12
	13	M8	12	LS-TYWL-M8X12-B13
	13	M8	16	LS-TYWL-M8X16-B13
	13	M8	20	LS-TYWL-M8X20-B13
	13	M8	25	LS-TYWL-M8X25-B13
	13	M8	30	LS-TYWL-M8X30-B13
	14	M8	12	LS-TYWL-M8X12-B14
	14	M8	16	LS-TYWL-M8X16-B14
	14	M8	20	LS-TYWL-M8X20-B14
	14	M8	25	LS-TYWL-M8X25-B14
	14	M8	30	LS-TYWL-M8X30-B14

半圆头螺栓



名称	A	B	C	D	订购代码
半圆头螺栓（碳钢镀镍/镀锌）	6	12	10.5	3.3	LS-TYBY-M6X12
	6	16	10.2	3.5	LS-TYBY-M6X16
	6	20	13.5	4	LS-TYBY-M6X20
	6	25	13.5	4	LS-TYBY-M6X25
	8	16	14	4.5	LS-TYBY-M8X16
	8	20	14	4.5	LS-TYBY-M8X20
	8	25	14	4.5	LS-TYBY-M8X25
	8	30	14	5	LS-TYBY-M8X30
	8	35	14	5	LS-TYBY-M8X35


半圆头螺栓






名称	A	B	D	E	F	L	订购代码
半圆头螺栓（碳钢镀镍/镀锌）	19	6	M12	8	7	30	LS-TYBY-M12X30-E8
	19	6	M12	10	7	30	LS-TYBY-M12X30-E10
	19	6	M14	8	7	25	LS-TYBY-M14X25-E8
	19	6	M14	10	7	25	LS-TYBY-M14X25-E10

沉头内六角螺栓




名称	D	B	重量g	订购代码
沉头内六角螺栓（碳钢镀镍/镀锌）	M4	10	1	LS-TYCT-M4X10
	M5	8	1.5	LS-TYCT-M5X8
	M5	10	2	LS-TYCT-M5X10
	M5	12	3	LS-TYCT-M5X12
	M5	16	4	LS-TYCT-M5X16
	M5	20	5	LS-TYCT-M5X20
	M6	10	3	LS-TYCT-M6X10
	M6	12	4	LS-TYCT-M6X12
	M6	16	5	LS-TYCT-M6X16
	M6	18	6	LS-TYCT-M6X18
	M6	20	7	LS-TYCT-M6X20
	M6	30	8	LS-TYCT-M6X30
	M8	16	7.5	LS-TYCT-M8X16
	M8	20	9	LS-TYCT-M8X20
	M8	25	10	LS-TYCT-M8X25
	M8	40	14	LS-TYCT-M8X40
	M8	45	16	LS-TYCT-M8X45
	M12	25	21	LS-TYCT-M12X25
	M12	30	25	LS-TYCT-M12X30

变径螺栓

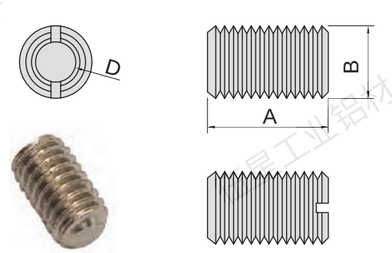

名称	A	B	D	订购代码
变径螺栓（碳钢镀镍）	20	M12	M6	LS-TYBJ-M12-M6
	20	M12	M8	LS-TYBJ-M12-M8
	20	M14	M6	LS-TYBJ-M14-M6
	20	M14	M8	LS-TYBJ-M14-M6

螺纹管套连接件



名称	A	B	D	订购代码
螺纹管套连接件（碳钢镀镍）	9.8	M12	30	LS-TYGT-M12X20

一字连接件




定购说明

LJJ-NZ-OY-5100-20(A)


- 区别代码
- 适用型材
- 尺寸规格特征
- 形状（Y:一字/L:L型/RY:任意/K:口哨/C:垂直 S:十字型/2TL：两通直角/3TL：三维/TS:特殊）
- 类型(O:欧标/G:国标/T:通用)
- 内置
- 连接件

★ 用于两条铝型材高强度对连接。
材质:碳钢


LJJ-NZ-OY-5100-20




LJJ-NZ-OY-6180-30

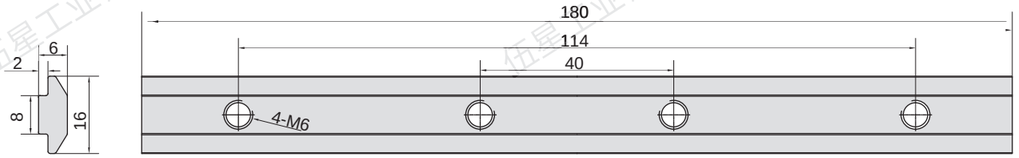

LJJ-NZ-OY-10180-40

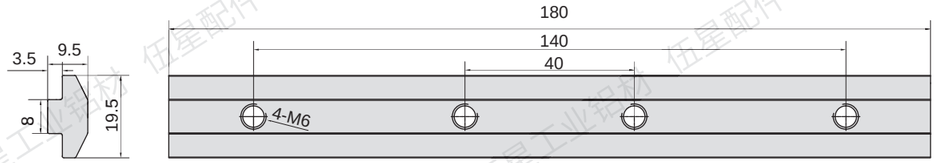


LJJ-NZ-OY-10180-45

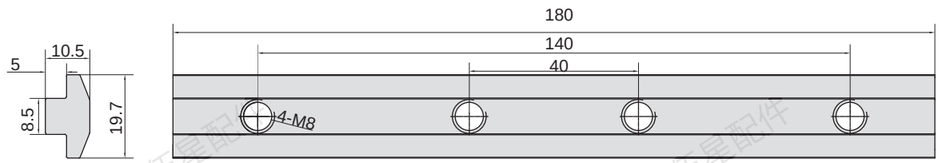


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


LJJ-NZ-GY-5100

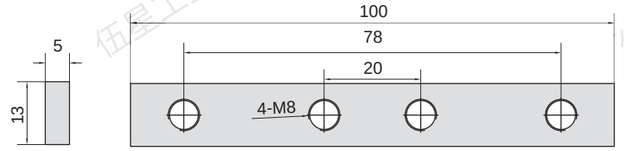


LJJ-NZ-GY-7110

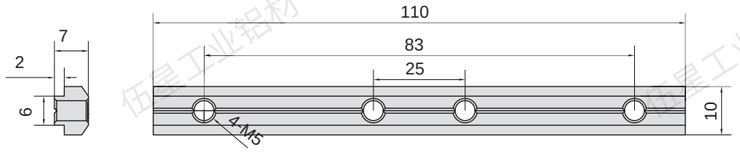


LJJ-NZ-GY-10140

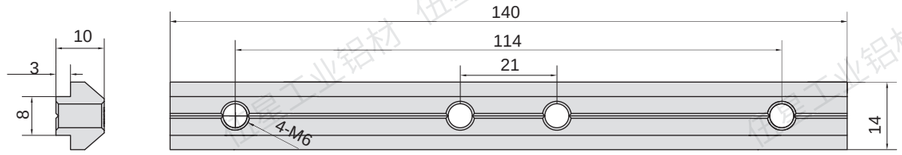

分解图

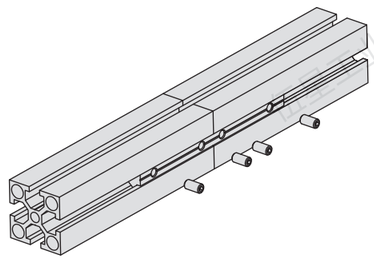


分解图

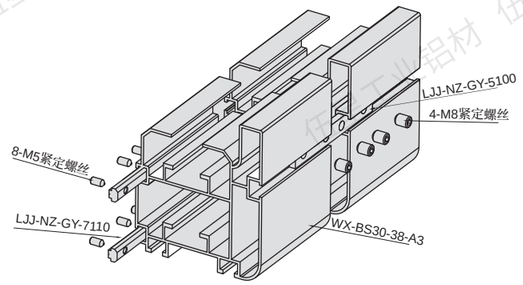


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

国标L型连接件

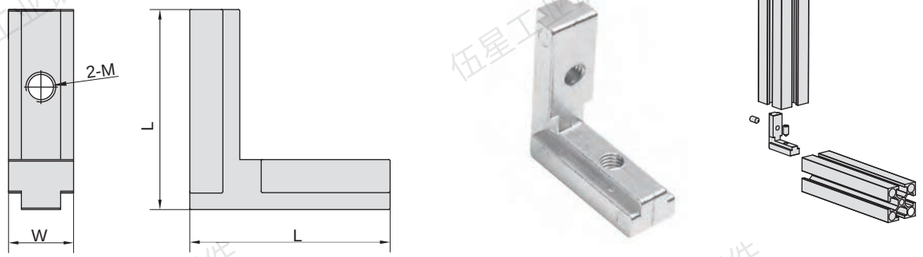


国标L型连接件	L	W	M	材质	适用型材	订购代码
	30	10	M5	铝合金	20	LJJ-NZ-GL-20
	40	13	M6	铝合金	30	LJJ-NZ-GL-30A

国标角槽连接件

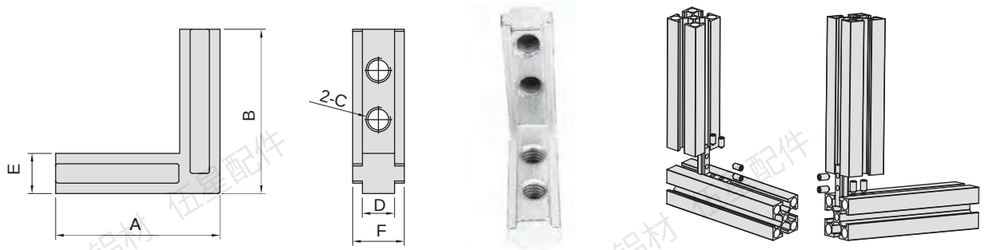

国标角槽连接件	A	B	C	D	E	F	适用型材	订购代码
	30	30	M5	6	8.5	10	3040	LJJ-NZ-GL-30B
	44	40	M6	8	10	13	4040	LJJ-NZ-GL-40


欧标角槽连接件

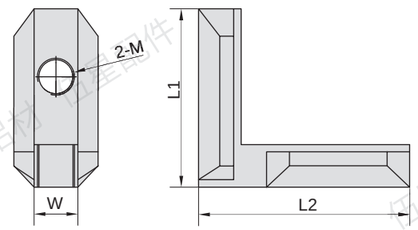




欧标L型连接件	L1	L2	W	M	材质	适用型材	订购代码
	25	26	5.8	M4	锌合金	20	LJJ-NZ-OL-20
	28	33	12	M6	锌合金	30	LJJ-NZ-OL-30
	31	37	14	M6	锌合金	40	LJJ-NZ-OL-40
	31	37	14	M6	不锈钢	40	LJJ-NZ-OL-40
	32	38	19	M6	铝合金	50	LJJ-NZ-OL-45

锌合金L型角槽连接件

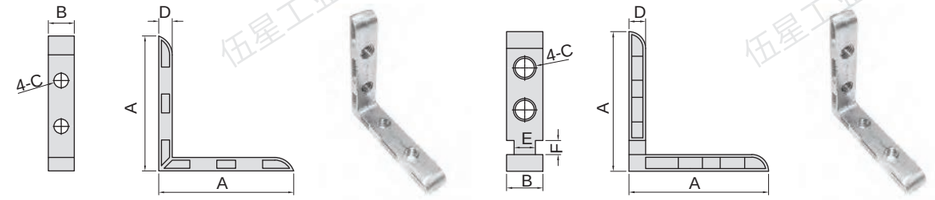


锌合金L型角槽连接件	A	B	C	D	E	F	适用型材	订购代码
	50	9.5	M6	5	-	-	1530	LJJ-NZ-TL-10
	48.5	13	M8	6	7	5	2040	LJJ-NZ-TL-20

碳钢L型角槽连接件

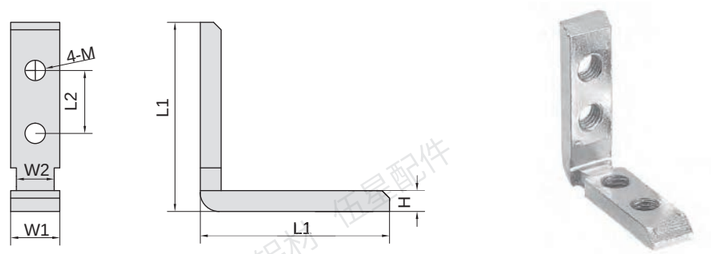


碳钢L型角槽连接件	L1	L2	W1	W2	M	H	连接方式	订购代码
	50	14.5	10	/	M6	4.1	45度对直角连接	LJJ-NZ-TL-1530K
	50	17	10	5.6	M6	4.8	直角连接	LJJ-NZ-TL-1530
	50	15	13	7.6	M8	5.4	直角连接	LJJ-NZ-TL-40

任意角度连接件A

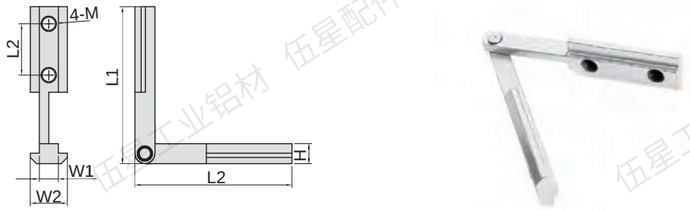

任意角度连接件A	L1	L2	W1	W2	M	H	材质	适用型材	订购代码
	62	27	5.8	9.4	M5	4.4	铝合金	20	LJJ-NZ-ORY-20A
	74	27	8	15.7	M6	5.8	铝合金	30	LJJ-NZ-ORY-30A
	82.5	27	8	19.5	M6	9.5	铝合金	40	LJJ-NZ-ORY-40A
	82.5	27	10	19.5	M8	10.5	铝合金	45	LJJ-NZ-ORY-45A


任意角度连接件B

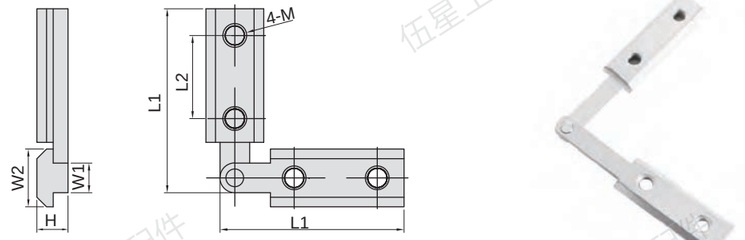






任意角度连接件B	L1	L2	W1	W2	M	H	材质	适用型材	订购代码
	74	27	M5	5.8	4.4	9.4	铝合金	20	LJJ-NZ-ORY-20B
	80	27	M6	8	5.8	15.7	铝合金	30	LJJ-NZ-ORY-30B
	62	27	M6	8	9.5	19.5	铝合金	40	LJJ-NZ-ORY-40B
	62	27	M8	10	10.5	19.5	铝合金	45	LJJ-NZ-ORY-45B

口哨连接件













口哨连接件	A	L1	L2	ΦC	ΦD	H1	H2	适用型材	订购代码
	4.2	13	18	10	4.5	1.4	8.5	20	LJJ-NZ-TK-20
	5.8	15.8	23	14.5	6.5	2	12	30	LJJ-NZ-TK-30
	8	18.9	28	18.3	8.5	3	15.5	40	LJJ-NZ-TK-40
	9.8	21.5	30	17	8.2	3	14	45/50	LJJ-NZ-TK-45A
	9.8	21	31	19.8	8.3	3	15	45/50/10槽	LJJ-NZ-TK-45B

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

3060 4080 T型铁片连接件









3060 4080 T型铁片连接件	A	B	C	E	F	G	厚度	适用型材	订购代码
	116	58	M6	30	28	60	3	3060	LJJ-WZ-TT-3060A
	156	78	M8	40	38	76	3	4080	LJJ-WZ-TT-4080A

3060 4080 L型铁片连接件









3060 4080 L型铁片连接件	A	B	C	E	F	G	厚度	适用型材	订购代码
	116	52	M6	30	26	58	3	3060	LJJ-WZ-TL-3060B
	156	72	M8	40	36	78	3	4080	LJJ-WZ-TL-4080B

3060 4080 垂直连接件










3060 4080 垂直连接件	A	B	C	E	F	适用型材	订购代码
	75	60	6.5	18.75	30	3060	LJJ-WZ-TC-3060
	100	80	8.8	25	40	4080	LJJ-WZ-TC-4080

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

L型铁片连接件









L型铁片连接件	A	B	C	E	厚度	适用型材	订购代码
	65	16	M6	19	2	20	LJJ-WZ-TL-2020
	85	26	M6	30	2.5	30	LJJ-WZ-TL-3030
	110	36	M6	40	3	40	LJJ-WZ-TL-4040
	120	40	M6	40	3	45	LJJ-WZ-TL-4545

T型铁片连接件









T型铁片连接件	A	B	C	E	F	G	厚度	适用型材	订购代码
	65	65	M6	16	19	45	2	20	LJJ-WZ-TT-2020
	85	85	M6	26	30	61	2.5	30	LJJ-WZ-TT-3030
	85	110	M8	36	40	62	3	40	LJJ-WZ-TT-4040
	100	120	M8	40	38	35	3	45	LJJ-WZ-TT-4545


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

一字型连接件








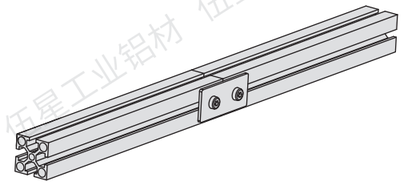


一字型连接件	A	B	C	E	厚度	适用型材	订购代码
	60	28	M6	30	3	3060	LJJ-WZ-TY-3060
	120	38	M8	40	3	4080	LJJ-WZ-TY-4080

十字型贴片连接件

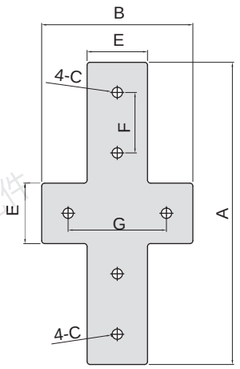






十字型贴片连接件	A	B	C	E	F	G	厚度	适用型材	订购代码
	144	85	M6	26	30	60	2	30	LJJ-WZ-TS-3030
	160	85	M8	36	40	60	3	40	LJJ-WZ-TS-4040


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

两通直角连接件

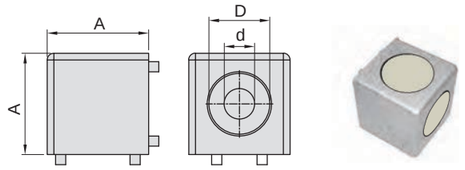


名称	A	D	d	重量g	订购代码
两通直角连接件	30	17.5	9.5	39	LJJ-TS-2TL-30
	40	17.5	9.5	126	LJJ-TS-2TL-40
	45	17.5	12.5	165	LJJ-TS-2TL-45


★ 注:用于两条型材之间的直角连接。



组装图




三维连接件

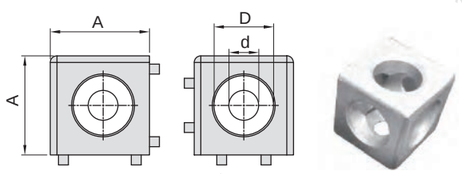


名称	A	D	d	重量g	订购代码
三维连接件	30	17.5	9.5	35	LJJ-TS-3TL-30A
	40	17.5	9.5	114	LJJ-TS-3TL-40A
	45	17.5	12.5	143	LJJ-TS-3TL-45A


★ 注:用于三条型材之间的直角连接。



组装图




三维连接件欧标






名称	A	D	d	重量g	订购代码
三维连接件欧标	30	17.5	9.5	39	LJJ-TS-2TL-30
	40	17.5	9.5	126	LJJ-TS-2TL-40
	45	17.5	12.5	165	LJJ-TS-2TL-45


分解图

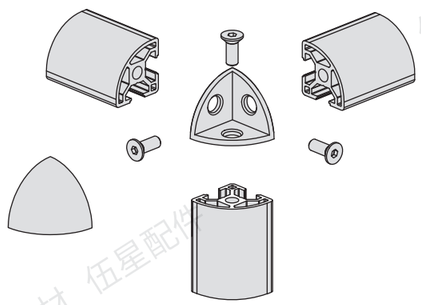

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


隐藏式直角三维连接件








分解图




名称	A	B	C	D	E	F	W	M	订购代码
隐藏式直角三维连接件	20	15	15	7.8	4	5.5	5	4	LJJ-GTS-3TL-20C
	30	25	25	10	6	10	6	5	LJJ-GTS-3TL-30C
	40	35	34	13.8	8	15	9.5	6	LJJ-GTS-3TL-40C
	20	15	15	10	6	5.5	5	4	LJJ-OTS-3TL-20C
	30	25	25	16	8	10	6	6	LJJ-OTS-3TL-30C
	40	35	34	19	8	15	9.5	6	LJJ-OTS-3TL-40C

★ 注:用于三条型材之间的直角连接。

1350直角连接块










	A	B	ΦC	D	材质	订购代码
1350直角连接块	30	15	6.5	4.5	锌	LJJ-TTS-2TL-1530
	40	20	6.5	4.5	锌	LJJ-TTS-2TL-2040

1350推拉门滑轨块












名称	A	B	ΦC	ΦD	E	F1	F2	订购代码
1350推拉门滑轨块	30	15	6.5	11	5	8.4	3.5	LJJ-TTS-2TL-1530X

★ 注:用于1530型材的连接,起推拉的滑动作用。用于连接门框下部型材,使门在轨道上滑动。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


正方形任意角度连接件

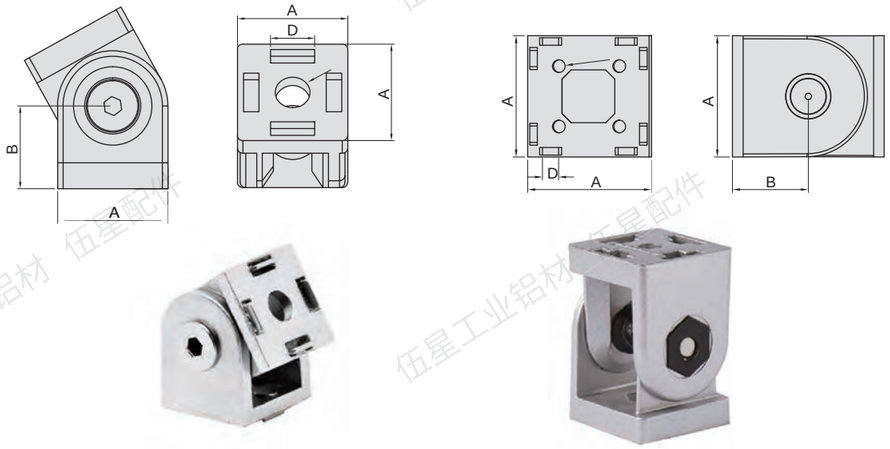

名称	A	B	ΦC	D	Kg	适用型材	订购代码
正方形任意角度连接件	20	15	6.3	6	0.60	2020	LJJ-TS-RY-2020A
	25	19.5	6.3	6	0.12	2525	LJJ-TS-RY-2525A
	30	22.5	8.3	8	0.17	3030	LJJ-TS-RY-3030A
	40	29.6	8.3	8	0.36	4040	LJJ-TS-RY-4040A
	45	30.5	12.3	10	0.42	4545	LJJ-TS-RY-4545A
	50	35	12.3	8/10	0.50	5050	LJJ-TS-RY-5050A
	60	40	8.3	8	0.72	6060	LJJ-TS-RY-6060A
	80	50	8.3	8	1.71	8080	LJJ-TS-RY-8080A

★ 注:用于型材与型材之间的连接,旋转范围为180°。


任意角度连接件

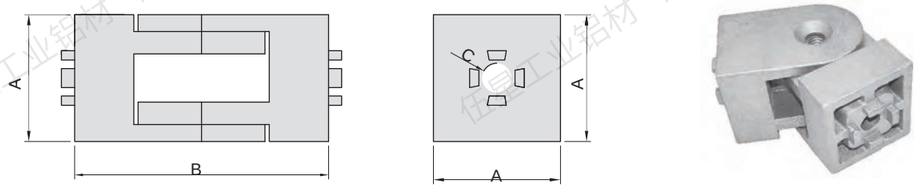

名称	A	B	ΦC	Kg	适用型材	订购代码
任意角度连接件（普通款铝合金）	30	M6	7	0.101	3030	LJJ-TS-RY-3030B
	40	M8	9	0.266	4040	LJJ-TS-RY-4040B

★ 注:用于型材与型材之间的连接,旋转范围为180°。


任意角度连接件

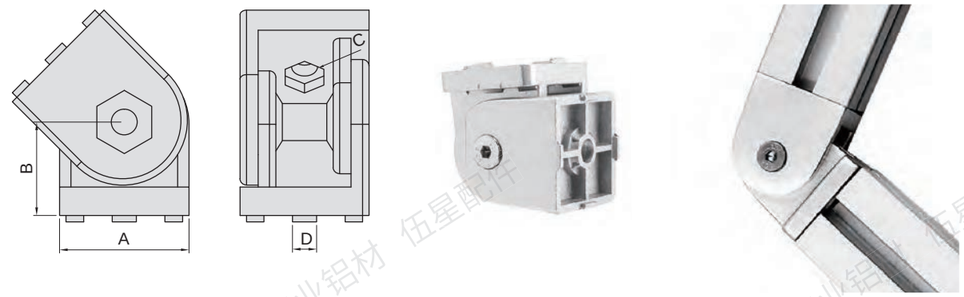

名称	A	B	ΦC	D	Kg	适用型材	订购代码
任意角度连接件（老款锌合金）	30	24	8.5	8	0.178	3030	LJJ-TS-RY-3030C
	40	29	8.3	8	0.28	4040	LJJ-TS-RY-4040C
	45	33	12.3	10	0.36	4545	LJJ-TS-RY-4040C

★ 注:用于型材与型材之间的连接,旋转范围为180°。

长方形任意角度连接件

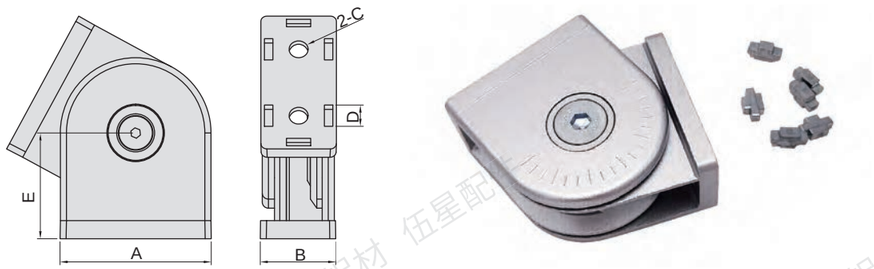

名称	A	B	ΦC	D	F	Kg	适用型材	订购代码
长方形任意角度连接件	40	20	6.3	6	26.5	0.17	2040	LJJ-TS-RY-2040D
	50	25	6.3	6	35	0.38	2550	LJJ-TS-RY-2550D
	60	30	8.3	8	40	0.55	3060	LJJ-TS-RY-3060D
	80	40	8.3	8	50	1.41	4080	LJJ-TS-RY-4080D
	90	45	12.3	10	50	1.48	4590	LJJ-TS-RY-4590D
	100	50	12.3	8/10	50	1.71	50100	LJJ-TS-RY-50100D

★ 注:用于型材与型材之间的连接,旋转范围为180°。


端面连接板

定购说明

DMLJ-AL-3060（A）


- 区别代码
- 适用铝材
- 材质（AL:铝）
- 名称（DMLJ:端面连接板
  JLJB :脚轮脚杯连接板/JBGD：脚杯固定脚）

★ 用于型材与脚杯之间的连接。
表面处理:喷油











名称	A	B	D	M	W	订购代码
铝端面连接板	60	30	M6/8/12	M10/M12	12	DMLJ-AL-3060
	80	40	M8	M12/14/16	12	DMLJ-AL-4080A
	80	40	M8	M12/14/16	12	DMLJ-AL-4080B（空心）
	90	45	M8	M12/14/16	12	DMLJ-AL-4590











名称	A	B	D	M	W	订购代码
铝端面连接板	40	30	M6	M10/M12	6	DMLJ-AL-4040
	50	25	M8	M10/12/14	12	DMLJ-AL-5050
	60	30	M8	M12/14/16	12	DMLJ-AL-6060A
	60	30	M8	M10/12/14	12	DMLJ-AL-6060B（空心）
	80	40	M8	M12/14/16	12	DMLJ-AL-8080A
	80	40	M8	M10/12/14	12	DMLJ-AL-8080B（空心）












名称	A	B	D	M	W	订购代码
铝端面连接板	60	30	M8	M12/14/16	12	DMLJ-AL-R6630
	80	40	M8	M12/14/16	12	DMLJ-AL-R8840












名称	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G	H	订购代码
脚轮脚杯 通用连接板	90	30	M10/12/16	M6	M6	6	22	30	50	15	JLJB-AL-3030
	120	40	M10/12/14/16	M8	M8	8	30	45	74	15	JLJB-AL-4040A
	120	40	M12/16	M8	M8	8	47	58	74	15	JLJB-AL-4040B









名称	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	I	订购代码
脚杯固定座	30	24	M6	M8	14	20	15	8	6	2	JBGD-AL-3030
	40	25	M8	M8/10/12	15	20	17	10	8	2	JBGD-AL-4040
	45	26	M8	M8/10/12	16	20	17	10	10	2	JBGD-AL-4545

锚式连接销




定购说明


LJX-OBMS-8L

- 90度
- 槽宽
- 形状(MS:锚式/MJ:锚式固定式/XJ:斜角)
- 类型(OB:欧标/GB:国标/TY:通用)
- DMLJ:端面连接板


★ 用于型材与型之间的90°内连接上下/左右面安装。
材质:碳钢镀锌

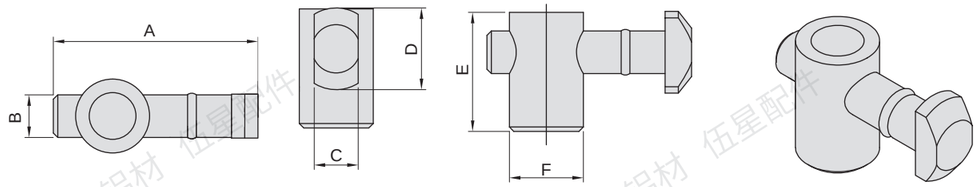


名称	A	ΦB	C	D	E	ΦF	Kg	订购代码
锚式连接销	32.8	6.8	7.8	16	20	11	0.019	LJX-OBMS-8
	32.8	6.8	7.8	16	20	11	0.019	LJX-OBMS-8L
	45	10	9.8	19	28	17	0.057	LJX-OBMS-10
	45	10	9.8	19	28	17	0.057	LJX-OBMS-10L

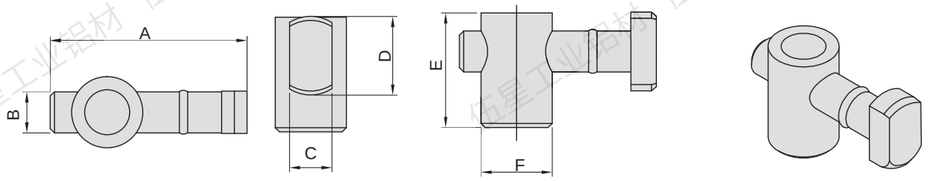


名称	A	ΦB	C	D	E	ΦF	Kg	订购代码
锚式连接销	32.8	5	6	10.5	16.5	8	0.019	LJX-GBMS-6
	32.8	5	6	10.5	16.5	8	0.019	LJX-GBMS-6L
	45	6.8	8	14	28	11	0.057	LJX-GBMS-8
	45	6.8	8	14	28	11	0.057	LJX-GBMS-8L

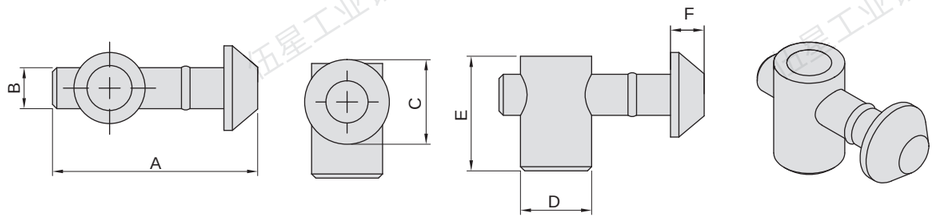

名称	A	ΦB	ΦC	ΦD	E	F	Kg	订购代码
锚式固定式直角连接销	33	6.7	16	11	18.5	5	0.021	LJX-OBMJ-8
	45	9.5	19	17	28	5	0.059	LJX-OBMJ-10

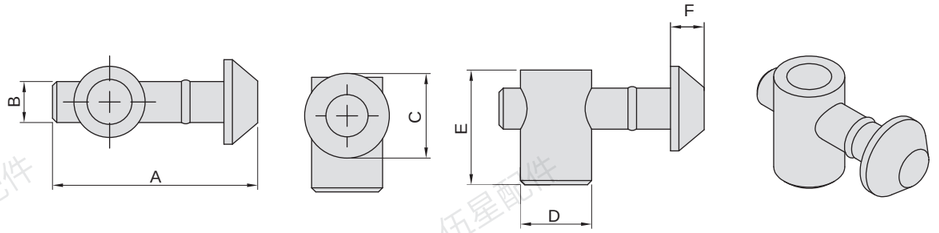

名称	A	ΦB	ΦC	ΦD	E	F	Kg	订购代码
锚式固定式直角连接销	32.8	5	8	10.5	16.5	5	0.01	LJX-GBMJ-6
	45	6.8	14	11	25	5	0.032	LJX-GBMJ-8

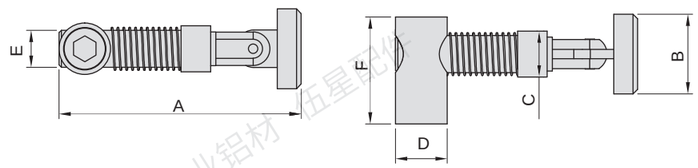


名称	A	ΦB	ΦC	ΦD	E	F	Kg	订购代码
斜角连接销	40.5	9.8	5.8	6.8	4.4	15	0.01	LJX-TYXJ-20
	40.5	9.8	5.8	6.8	4.4	15	0.01	LJX-TYXJ-20L
	59	13.8	9.8	9.8	6	20	0.032	LJX-TYXJ-30
	59	13.8	9.8	9.8	6	20	0.032	LJX-TYXJ-30L
	59	15.8	9.8	10.8	6.4	25	0.038	LJX-TYXJ-40
	59	15.8	9.8	10.8	6.4	25	0.038	LJX-TYXJ-40L
	59	17.8	9.8	13.8	7.6	29	0.054	LJX-TYXJ-45
	59	17.8	9.8	13.8	7.6	29	0.054	LJX-TYXJ-45L

JGJM-30-32A


适用铝材（A:20/B:30 C:40/D:45/E:50/F:60）
边宽
边长
加工角码

用于型材固定角度外链接，可固定封板.
根据设计需求，孔距、长度可来图加工.

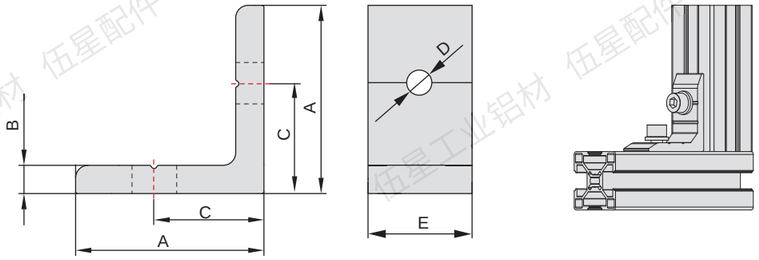


A	B	C	D	E	重量(KG)	订购代码
30	4.5	17.5	Ø5.5	18	0.012	JGJM-30-18A
30	4.5	17.5	Ø6.5	22	0.015	JGJM-30-22B
35	5	26	Ø5.5	18	0.02	JGJM-35-18A
35	5	26	Ø6.5	22	0.025	JGJM-35-22B
40	4.5	25	Ø5.5	18	0.016	JGJM-40-18A
40	4.5	25	Ø6.5	22	0.02	JGJM-40-22B
40	4.5	25	Ø8.5	32	0.028	JGJM-40-32C
50	9	40	Ø5.5	18	0.041	JGJM-50A-18A
50	9	40	Ø6.5	22	0.05	JGJM-50A-22B
50	9	40	Ø8.5	32	0.072	JGJM-50A-32C
50	9	40	Ø8.5	39	0.088	JGJM-50A-39D
50	9	40	Ø8.5	42	0.094	JGJM-50A-42E
50	9	40	Ø8.5	52	0.117	JGJM-50A-52F
50	8.5	40	Ø5.5	18	0.037	JGJM-50B-18A
50	8.5	40	Ø6.5	22	0.046	JGJM-50B-22B
50	8.5	40	Ø8.5	32	0.067	JGJM-50B-32C
50	8.5	40	Ø8.5	39	0.081	JGJM-50B-39D
50	8.5	40	Ø8.5	42	0.087	JGJM-50B-42E
50	8.5	40	Ø8.5	52	0.108	JGJM-50B-52F
53	8	40	Ø5.5	18	0.037	JGJM-53-18A
53	8	40	Ø6.5	22	0.045	JGJM-53-22B
53	8	40	Ø8.5	32	0.066	JGJM-53-32C
53	8	40	Ø8.5	39	0.08	JGJM-53-39D
53	8	40	Ø8.5	42	0.09	JGJM-53-42E
53	8	40	Ø8.5	52	0.107	JGJM-53-52F
55	9	45	Ø5.5	18	0.046	JGJM-55A-18A
55	9	45	Ø6.5	22	0.056	JGJM-55A-22B
55	9	45	Ø8.5	32	0.081	JGJM-55A-32C
55	9	45	Ø8.5	39	0.099	JGJM-55A-39D
55	9	45	Ø8.5	42	0.107	JGJM-55A-42E
55	9	45	Ø8.5	52	0.132	JGJM-55A-52F

A	B	C	D	E	重量(KG)	订购代码
60	6	45	Ø5.5	18	0.034	JGJM-60-18A
60	6	45	Ø6.5	22	0.041	JGJM-60-22B
60	6	45	Ø8.5	32	0.06	JGJM-60-32C
60	6	45	Ø8.5	39	0.06	JGJM-60-39D
60	6	45	Ø8.5	42	0.079	JGJM-60-42E
60	6	45	Ø8.5	52	0.1	JGJM-60-52F
60	9	50	Ø5.5	18	0.047	JGJM-60C-18A
60	9	50	Ø6.5	22	0.058	JGJM-60C-22B
60	9	50	Ø8.5	32	0.084	JGJM-60C-32C
60	9	50	Ø8.5	39	0.103	JGJM-60C-39D
60	9	50	Ø8.5	42	0.111	JGJM-60C-42E
60	9	50	Ø8.5	52	0.137	JGJM-60C-52F
80	14	70	Ø5.5	18	0.091	JGJM-80C-18A
80	14	70	Ø6.5	22	0.111	JGJM-80C-22B
80	14	70	Ø8.5	32	0.162	JGJM-80C-32C
80	14	70	Ø8.5	39	0.197	JGJM-80C-39D
80	14	70	Ø8.5	42	0.212	JGJM-80C-42E
80	14	70	Ø8.5	52	0.263	JGJM-80C-52F

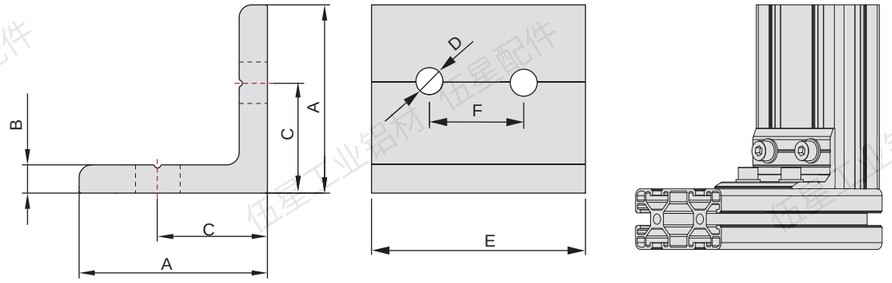


A	B	C	D	E	F	重量(KG)	订购代码
30	4.5	17.5	Ø5.5	32	20	0.022	JGJM-30-32A
30	4.5	17.5	Ø6.5	52	30	0.035	JGJM-30-52B
35	5	26	Ø5.5	32	20	0.036	JGJM-35-32A
35	5	26	Ø6.5	52	30	0.059	JGJM-35-52B
40	4.5	25	Ø5.5	32	20	0.029	JGJM-40-32A
40	4.5	25	Ø6.5	52	30	0.047	JGJM-40-52B
40	4.5	25	Ø8.5	72	40	0.065	JGJM-40-72C
50	9	40	Ø5.5	30	20	0.067	JGJM-50A-30A
50	9	40	Ø6.5	52	30	0.117	JGJM-50A-52B
50	9	40	Ø8.5	72	40	0.162	JGJM-50A-72C
50	9	40	Ø8.5	84	45	0.189	JGJM-50A-84D
50	9	40	Ø8.5	92	50	0.207	JGJM-50A-92E
50	8.5	40	Ø5.5	30	20	0.062	JGJM-50B-30A
50	8.5	40	Ø6.5	52	30	0.108	JGJM-50B-52B
50	8.5	40	Ø8.5	72	40	0.15	JGJM-50B-72C
50	8.5	40	Ø8.5	84	45	0.174	JGJM-50B-84D
50	8.5	40	Ø8.5	92	50	0.191	JGJM-50B-92E

A	B	C	D	E	F	重量(KG)	订购代码
53	8	40	Ø5.5	32	20	0.066	JGJM-53-32A
53	8	40	Ø6.5	52	30	0.107	JGJM-53-52B
53	8	40	Ø8.5	72	40	0.148	JGJM-53-72C
53	8	40	Ø8.5	84	45	0.172	JGJM-53-84D
53	8	40	Ø8.5	92	50	0.189	JGJM-53-92E
55	9	45	Ø5.5	32	20	0.081	JGJM-55A-32A
55	9	45	Ø6.5	52	30	0.132	JGJM-55A-52B
55	9	45	Ø8.5	72	40	0.183	JGJM-55A-72C
55	9	45	Ø8.5	84	45	0.213	JGJM-55A-84D
55	9	45	Ø8.5	92	50	0.234	JGJM-55A-92E
60	6	45	Ø5.5	32	20	0.06	JGJM-60-32A
60	6	45	Ø6.5	52	30	0.098	JGJM-60-52B
60	6	45	Ø8.5	72	40	0.136	JGJM-60-72C
60	6	45	Ø8.5	84	45	0.159	JGJM-60-84D
60	6	45	Ø8.5	92	50	0.174	JGJM-60-92E
60	9	50	Ø5.5	32	20	0.084	JGJM-60C-32A
60	9	50	Ø6.5	52	30	0.137	JGJM-60C-52B
60	9	50	Ø8.5	72	40	0.19	JGJM-60C-72C
60	9	50	Ø8.5	84	45	0.222	JGJM-60C-84D
60	9	50	Ø8.5	92	50	0.243	JGJM-60C-92E
80	14	70	Ø5.5	32	20	0.101	JGJM-80C-32A
80	14	70	Ø6.5	52	30	0.263	JGJM-80C-52B
80	14	70	Ø8.5	72	40	0.364	JGJM-80C-72C
80	14	70	Ø8.5	84	45	0.425	JGJM-80C-84D
80	14	70	Ø8.5	92	50	0.465	JGJM-80C-92E

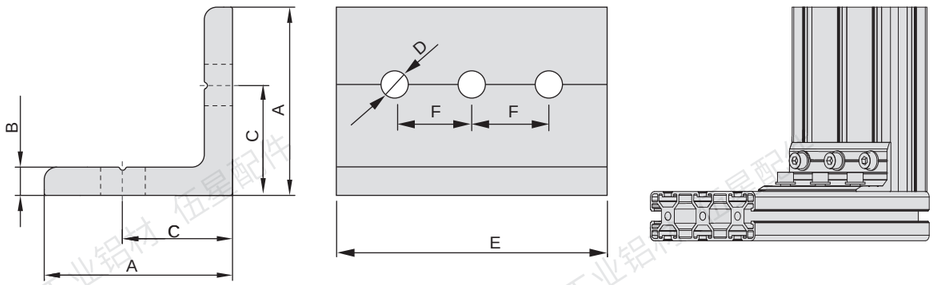


A	B	C	D	E	F	重量(KG)	订购代码
30	4.5	17.5	Ø5.5	52	20	0.035	JGJM-30-52A
30	4.5	17.5	Ø6.5	82	30	0.056	JGJM-30-82B
35	5	26	Ø5.5	52	20	0.059	JGJM-35-52A
35	5	26	Ø6.5	82	30	0.093	JGJM-35-82B
40	4.5	25	Ø5.5	52	20	0.047	JGJM-40-52A
40	4.5	25	Ø6.5	82	30	0.074	JGJM-40-82B
40	4.5	25	Ø8.5	112	40	0.101	JGJM-40-112C


A	B	C	D	E	F	重量(KG)	订购代码
50	9	40	Ø5.5	52	20	0.117	JGJM-50A-52A
50	9	40	Ø6.5	82	30	0.184	JGJM-50A-82B
50	9	40	Ø8.5	112	40	0.252	JGJM-50A-112C
50	8.5	40	Ø5.5	52	20	0.108	JGJM-50B-52A
50	8.5	40	Ø6.5	82	30	0.171	JGJM-50B-82B
50	8.5	40	Ø8.5	112	40	0.233	JGJM-50B-112C
53	8	40	Ø5.5	52	20	0.107	JGJM-53-52A
53	8	40	Ø6.5	82	30	0.168	JGJM-53-82B
53	8	40	Ø8.5	112	40	0.229	JGJM-53-112C
55	9	45	Ø5.5	52	20	0.081	JGJM-55A-52A
55	9	45	Ø6.5	82	30	0.132	JGJM-55A-82B
55	9	45	Ø8.5	112	40	0.183	JGJM-55A-112C
60	6	45	Ø8.5	52	20	0.098	JGJM-60-52A
60	6	45	Ø8.5	82	30	0.155	JGJM-60-82B
60	6	45	Ø8.5	112	40	0.212	JGJM-60-112C
60	9	50	Ø8.5	52	20	0.137	JGJM-60C-52A
60	9	50	Ø8.5	82	30	0.216	JGJM-60C-82B
60	9	50	Ø8.5	112	40	0.296	JGJM-60C-112C
80	14	70	Ø8.5	52	20	0.263	JGJM-80C-52A
80	14	70	Ø8.5	82	30	0.415	JGJM-80C-82B
80	14	70	Ø8.5	112	40	0.567	JGJM-80C-112C

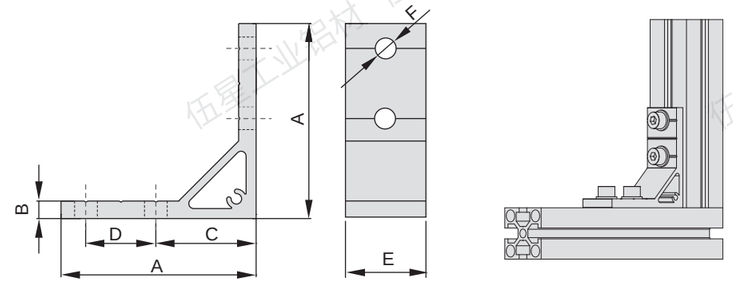


A	B	C	D	E	F	重量(KG)	订购代码
78	7	40	28	18	Ø5.5	0.051	JGJM-78-18A
78	7	40	28	22	Ø6.5	0.062	JGJM-78-22B
78	7	40	28	32	Ø8.5	0.091	JGJM-78-32C
78	7	40	28	39	Ø8.5	0.11	JGJM-78-39D
78	7	40	28	42	Ø8.5	0.119	JGJM-78-42E
78	7	40	28	52	Ø8.5	0.147	JGJM-78-52F
80	9	50	20	22	Ø6.5	0.105	JGJM-80-22B
80	9	50	20	32	Ø8.5	0.153	JGJM-80-32C
80	9	50	20	39	Ø8.5	0.186	JGJM-80-39D
80	9	50	20	42	Ø8.5	0.2	JGJM-80-42E
80	9	50	20	52	Ø8.5	0.248	JGJM-80-52F

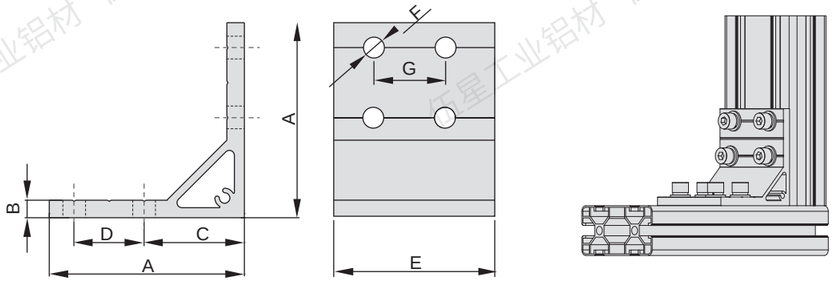


A	B	C	D	E	F	G	重量(KG)	订购代码
78	7	40	28	32	Ø5.5	20	0.091	JGJM-78-32A
78	7	40	28	52	Ø6.5	30	0.147	JGJM-78-52B
78	7	40	28	72	Ø8.5	40	0.204	JGJM-78-72C
78	7	40	28	84	Ø8.5	45	0.238	JGJM-78-84D
78	7	40	28	92	Ø8.5	50	0.26	JGJM-78-92E
80	9	50	20	52	Ø6.5	30	0.248	JGJM-80-52B
80	9	50	20	72	Ø8.5	40	0.343	JGJM-80-72C
80	9	50	20	84	Ø8.5	45	0.401	JGJM-80-84D
80	9	50	20	92	Ø8.5	50	0.439	JGJM-80-92E

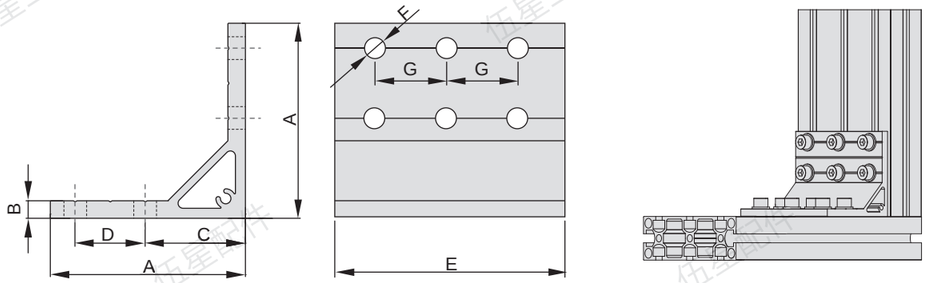


A	B	C	D	E	F	G	重量(KG)	订购代码
78	7	40	28	52	Ø5.5	20	0.147	JGJM-78-52A
78	7	40	28	82	Ø6.5	30	0.232	JGJM-78-82B
78	7	40	28	112	Ø8.5	40	0.317	JGJM-78-112C
80	9	50	20	82	Ø6.5	30	0.391	JGJM-80-82B
80	9	50	20	112	Ø8.5	40	0.534	JGJM-80-112C

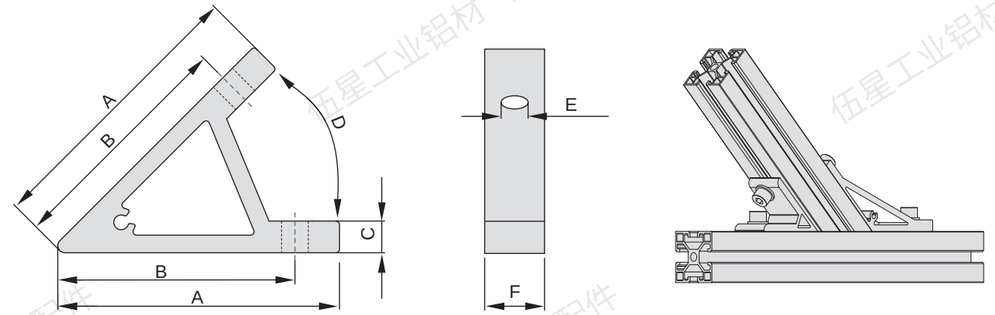


A	B	C	D	E	F	重量(KG)	订购代码
59	48	5.9	45°	Ø5.5	18	0.027	JGJM-60A-18A
59	48	5.9	45°	Ø6.5	22	0.033	JGJM-60A-22B
59	48	5.9	45°	Ø8.5	32	0.049	JGJM-60A-32C
59	48	5.9	45°	Ø8.5	39	0.059	JGJM-60A-39D
59	48	5.9	45°	Ø8.5	42	0.064	JGJM-60A-42E
59	48	5.9	45°	Ø8.5	52	0.079	JGJM-60A-52F
80	70	9	45°	Ø5.5	18	0.057	JGJM-80A-18A
80	70	9	45°	Ø6.5	22	0.069	JGJM-80A-22B
80	70	9	45°	Ø8.5	32	0.101	JGJM-80A-32C
80	70	9	45°	Ø8.5	39	0.123	JGJM-80A-39D
80	70	9	45°	Ø8.5	42	0.132	JGJM-80A-42E
80	70	9	45°	Ø8.5	52	0.164	JGJM-80A-52F

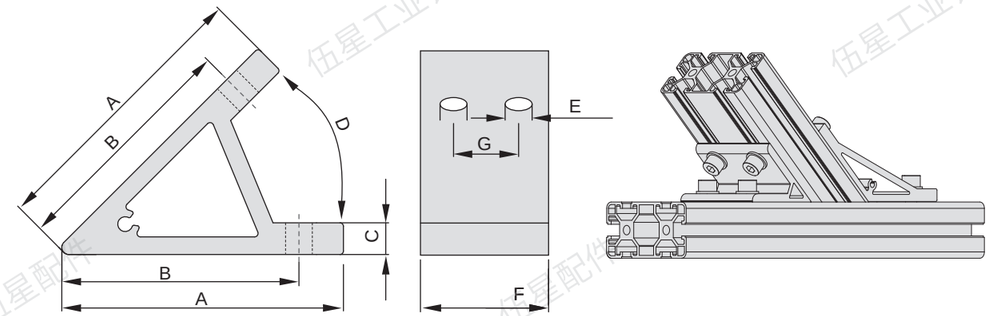


A	B	C	D	E	F	G	重量(KG)	订购代码
59	48	5.9	45°	Ø5.5	32	20	0.049	JGJM-60A-32A
59	48	5.9	45°	Ø6.5	52	30	0.079	JGJM-60A-52B
59	48	5.9	45°	Ø8.5	72	40	0.109	JGJM-60A-72C
59	48	5.9	45°	Ø8.5	84	45	0.128	JGJM-60A-84D
59	48	5.9	45°	Ø8.5	92	50	0.14	JGJM-60A-92E
80	70	9	45°	Ø5.5	32	20	0.101	JGJM-80A-32A
80	70	9	45°	Ø6.5	52	30	0.164	JGJM-80A-52B
80	70	9	45°	Ø8.5	72	40	0.227	JGJM-80A-72C
80	70	9	45°	Ø8.5	84	45	0.265	JGJM-80A-84D
80	70	9	45°	Ø8.5	92	50	0.29	JGJM-80A-92E

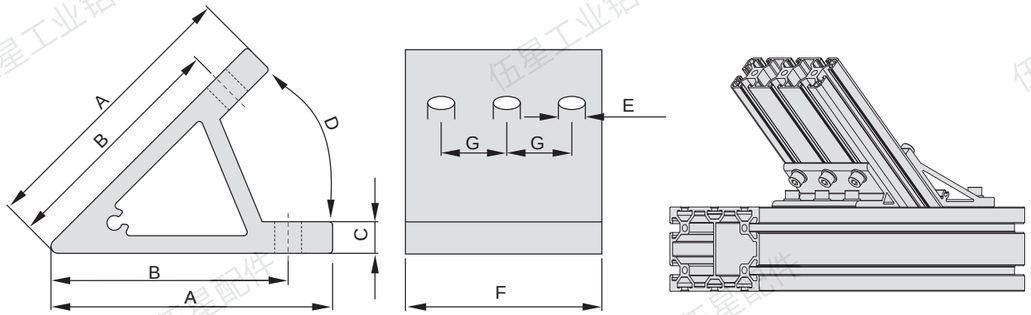


A	B	C	D	E	F	G	重量(KG)	订购代码
59	48	5.9	45°	Ø5.5	52	20	0.079	JGJM-60A-52A
59	48	5.9	45°	Ø6.5	82	30	0.125	JGJM-60A-82B
59	48	5.9	45°	Ø8.5	112	40	0.17	JGJM-60A-112C
80	70	9	45°	Ø5.5	52	20	0.164	JGJM-80A-52A
80	70	9	45°	Ø6.5	82	30	0.258	JGJM-80A-82B
80	70	9	45°	Ø8.5	112	40	0.354	JGJM-80A-112C

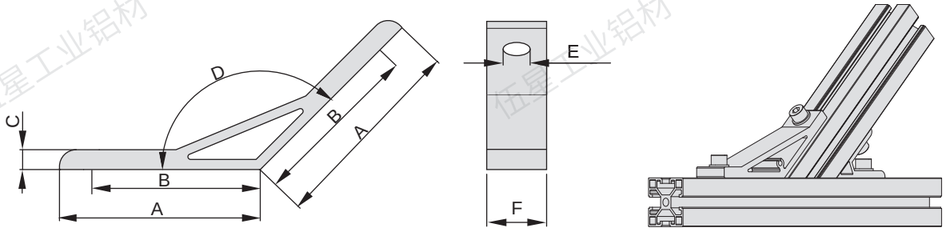

A	B	C	D	E	F	重量(KG)	订购代码
59.6	50	5.9	135°	Ø5.5	18	0.033	JGJM-60B-18A
59.6	50	5.9	135°	Ø6.5	22	0.04	JGJM-60B-22B
59.6	50	5.9	135°	Ø8.5	32	0.058	JGJM-60B-32C
59.6	50	5.9	135°	Ø8.5	39	0.071	JGJM-60B-39D
59.6	50	5.9	135°	Ø8.5	42	0.076	JGJM-60B-42E
59.6	50	5.9	135°	Ø8.5	52	0.095	JGJM-60B-52F
70	60	9	135°	Ø5.5	18	0.066	JGJM-70B-18A
70	60	9	135°	Ø6.5	22	0.081	JGJM-70B-22B
70	60	9	135°	Ø8.5	32	0.117	JGJM-70B-32C
70	60	9	135°	Ø8.5	39	0.143	JGJM-70B-39D
70	60	9	135°	Ø8.5	42	0.154	JGJM-70B-42E
70	60	9	135°	Ø8.5	52	0.19	JGJM-70B-52F

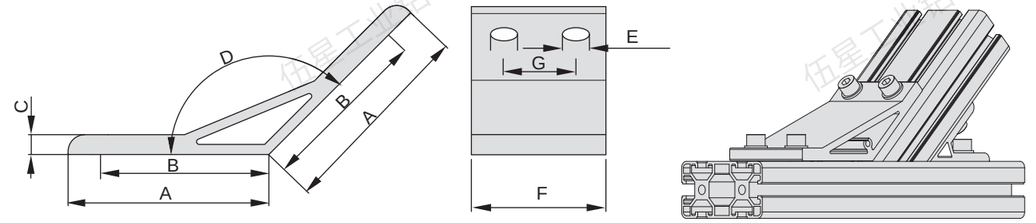


A	B	C	D	E	F	G	重量(KG)	订购代码
59.6	50	5.9	135°	Ø5.5	32	20	0.058	JGJM-60B-32A
59.6	50	5.9	135°	Ø6.5	52	30	0.095	JGJM-60B-52B
59.6	50	5.9	135°	Ø8.5	72	40	0.131	JGJM-60B-72C
59.6	50	5.9	135°	Ø8.5	84	45	0.153	JGJM-60B-84D
59.6	50	5.9	135°	Ø8.5	92	50	0.167	JGJM-60B-92E
70	60	9	135°	Ø5.5	32	20	0.117	JGJM-70A-32A
70	60	9	135°	Ø6.5	52	30	0.19	JGJM-70A-52B
70	60	9	135°	Ø8.5	72	40	0.263	JGJM-70A-72C
70	60	9	135°	Ø8.5	84	45	0.307	JGJM-70A-84D
70	60	9	135°	Ø8.5	92	50	0.337	JGJM-70A-92E

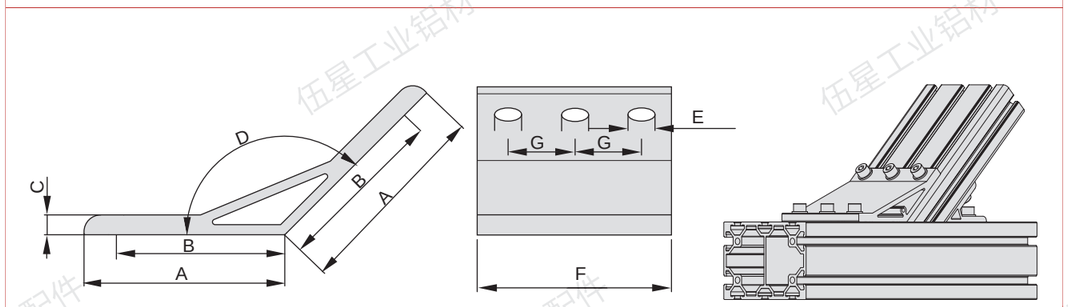

A	B	C	D	E	F	G	重量(KG)	订购代码
59.6	50	5.9	135°	Ø5.5	52	20	0.095	JGJM-60B-52A
59.6	50	5.9	135°	Ø6.5	82	30	0.149	JGJM-60B-82B
59.6	50	5.9	135°	Ø8.5	112	40	0.204	JGJM-60B-112C
70	60	9	135°	Ø5.5	52	20	0.19	JGJM-70B-52A
70	60	9	135°	Ø6.5	82	30	0.3	JGJM-70B-82B
70	60	9	135°	Ø8.5	112	40	0.41	JGJM-70B-112C


JGJM-30

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	0.68




JGJM-35

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	1.13




JGJM-40

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	0.9




JGJM-50A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
9	2.25




JGJM-50B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8.5	2.08




jGJM-53

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	2.05




JGJM-55A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
9	2.54




JGJM-60

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	1.89




JGJM-60C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
9	2.64




JGJM-78

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7	2.83




JGJM-80

壁厚(mm)	米重(kg/m)
9	4.77



JGJM-80


壁厚(mm)	米重(kg/m)
9	4.77



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


JGJM-60A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.9	1.52




JGJM-80A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
9	3.15




JGJM-60B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.9	1.82

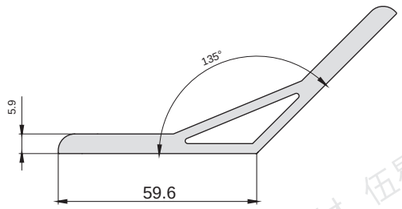


JGJM-70B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
9	3.66

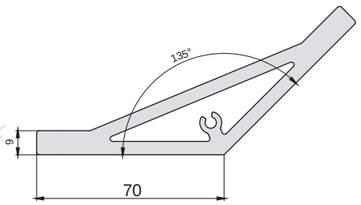

分解图




组装图




参考案例

JGJM-53-72C----1
JGJM-53-32C----1
WX-OB-8-4080A---2
WX-OB-8-4040A---1
M8T型螺母---6
M8弹垫----6
M8-16内六角螺丝---6

分解图




组装图




增加加工项目	技术说明
面板安装螺纹孔加工	在角座侧面上加工安装面板用的螺纹孔（单面M8螺纹孔深度15mm）
配备合适的螺栓，T型螺母和垫片	指定SET是配备将角座固定在型材上的螺栓，螺母和垫片。例： 螺栓:M8-16内六角螺丝 螺母:M8T型 垫片:M8弹垫

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

铝型材支架 ▶ 角铝、扁铝、方通



角铝				
A	B	C	重量(KG/M)	订购代码
15	15	1.5	0.12	JL-1515A
20	20	2	0.21	JL-2020A
25	25	2	0.26	JL-2525A
30	30	2	0.32	JL-3030A
30	30	3	0.47	JL-3030A
40	40	2	0.43	JL-4040A
50	50	2	0.53	JL-5050A
60	60	4	1.26	JL-6060A



扁铝			
A	B	重量(KG/M)	订购代码
2	20	0.11	BL-220A
2	25	0.14	BL-225A
2	30	0.17	BL-230A
3	30	0.25	BL-330A
3	38	0.32	BL-338A
3	40	0.33	BL-340A
4	50	0.54	BL-450A
4	60	0.65	BL-460A

伍星现有模具-铝方通参数



WX-LFT-1010L-1


更多规格型号在P528

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


JMAL-6630E

- 特征(E:带盖/C:长条孔 Y1:圆孔/T1:T型孔/45:45度角)
- 适用铝材
- 材质(AL:铝/FE:铁)
- 角码


! 用于型材固定角度外链接, 内连接的加固。
将螺母放置型材内, 用螺栓角座于型材连接禁锢。

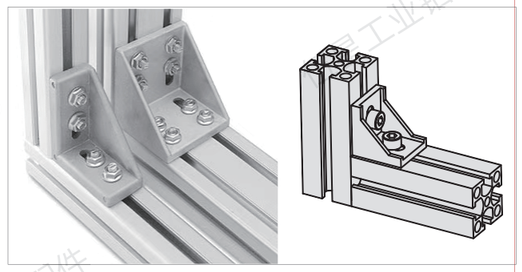


A型

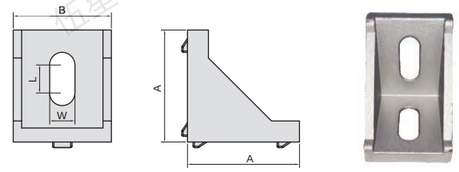

B型

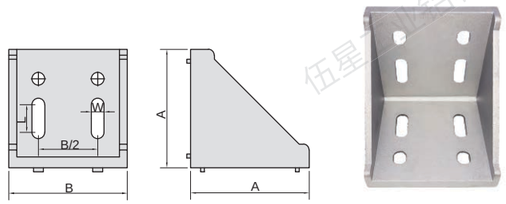



C型

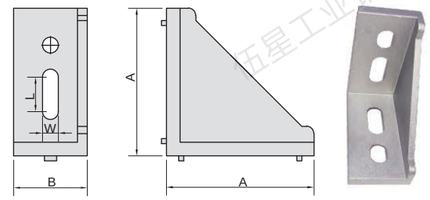



铝合金角码（喷油/喷砂）	类型	名称	A	B	L	W	适用型材	订购代码
	A型	2020长条孔(单列)	28	20	3	7	20	JMAL-2020
		3030长条孔(单列)	35	28	12	6	30	JMAL-3030
		4040长条孔(单列)	40	35	10	9	40	JMAL-4040
		4545长条孔(单列)	42	42	10	8	45	JMAL-4545
	B型	6060点线孔(双列)	56	60	11	9	30	JMAL-6060
		8080点线孔(双列)	78	79	21	9	40	JMAL-8080
		9090点线孔(双列)	86	88	22	10.5	45	JMAL-9090
		100100点线孔(双列)	100	87	22	9	50	JMAL-100100
	C型	6630点线孔(单列)	60	30	10	9	30	JMAL-6630
		8840点线孔(单列)	78	39	15	9	40	JMAL-8840
		9945点线孔(单列)	88	42	25	10.5	45	JMAL-9945

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com



















	名称	A	d1	d2	W1	W2	S1	S2	L	订购代码
带盖角码（喷油/喷砂）	2020(单列孔)	18	5	/	18	5	/	/	7	JMAL-2020E
	3030(单列孔)	27	6	/	24	6.4	/	/	13	JMAL-3030E
	4040(单列孔)	36	8	/	38	9	/	/	20.5	JMAL-4040E
	4545(单列孔)	42	8	/	42	10	/	/	22.5	JMAL-4545E
	6060(单双列孔)	57	10	10	57	7	/	/	28	JMAL-6060E
	8080(双列孔)	76	10	8	74	10	32	40	14	JMAL-8080E
	9090(双列孔)	86	10	8	88	10	34	45	20	JMAL-9090E
	100100(双列孔)	96	10	8	98	10	38	50	23	JMAL-100100E












	A	d1	d2	W1	W2	L	订购代码
带盖角码（喷油/喷砂）	57.6	8	6	28	7	17	JMAL-6630E
	79.5	10	8	36	8	21	JMAL-8840E
	88	10	8	42	10	25	JMAL-9945E

分解图

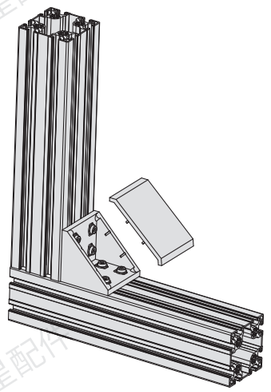


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com











	A	B	ØC	D	E	Kg	适用型材	订购代码
转向铝角码	30	30	6.5	30	15	0.025	30	JMAL-30-Y1
	37	35	8.5	30	20	0.028	40	JMAL-40-Y1
	43	43	8.5	38	22.5	0.046	45	JMAL-45-Y1


JMAL-40-45

45°转接铝角码
材质：铝合金压铸
表面处理：喷砂
用途：用于4040铝型材











JMAL-45-T1


材质：铝合金压铸
表面处理：喷油/喷砂
用途：用于3030/4040铝型材






JMAL-30-S1

材质：铝合金压铸
表面处理：喷油/喷砂
用途：用于3030铝型材









JMAL-40-S1

材质：铝合金压铸
表面处理：喷油/喷砂
用途：用于4040铝型材









JMAL-30-Y2

材质：铝合金压铸
表面处理：喷油/喷砂
用途：用于3030铝型材








伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

角码 ▶铁角码


JMZN-30/40-Y2

材　质：锌合金
表面处理：表面镀镍
用途：用于3030/4040铝型材

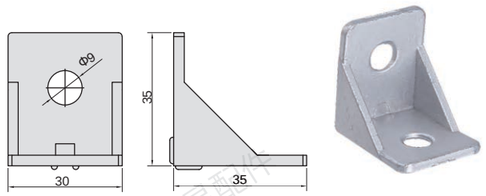


JMFE-30-C1

材质：冷轧钢板
用途：用于3030铝型材

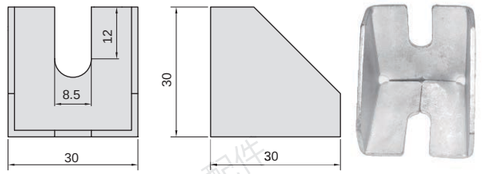


JMFE-40-C1

材质：冷轧钢板
用途：用于4040铝型材

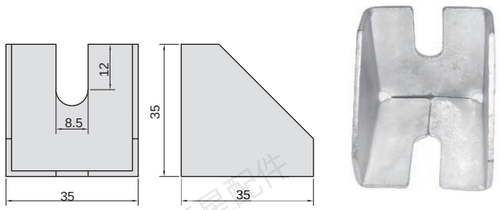


JMFE-40-Y1

材质：冷轧钢板
用途：用于4040铝型材

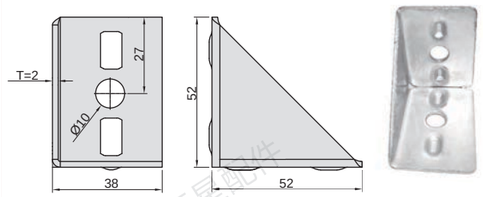


JMFE-40-C2

材质：冷轧钢板
用途：用于4040铝型材支撑

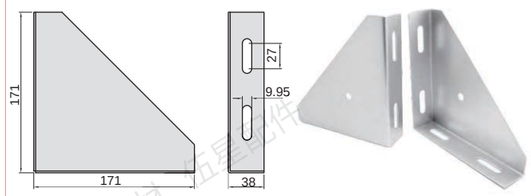


JMFE-40-C3

材质：冷轧钢板
用途：用于4040铝型材支撑

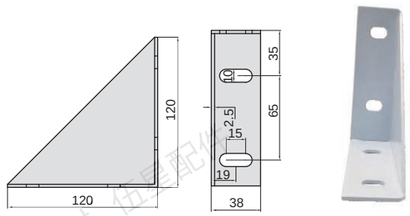


BJZC-001

材质：冷轧钢板
用途：支撑工作台面

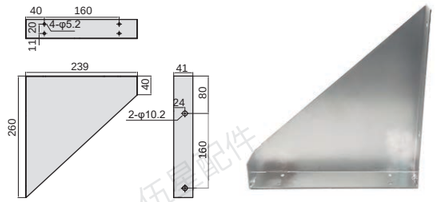

BJZC-002

材质：冷轧钢板
用途：支撑工作台面

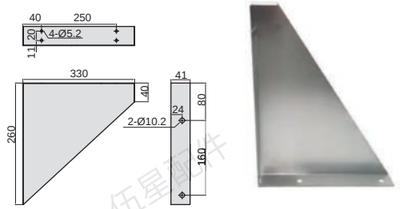


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com


DJZC-FL-3030（A）

- 区别代码
- 适用铝材
- 形状(FL:法兰/YZ:压铸/BJ:钣金)
- 地脚支撑


材质：6063-T5
表面处理：喷油

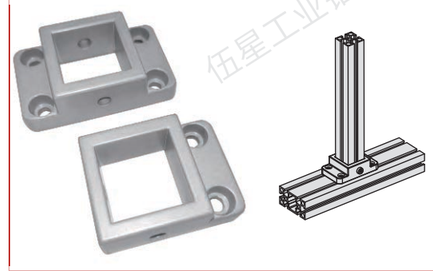


DJZC-FL-3030A

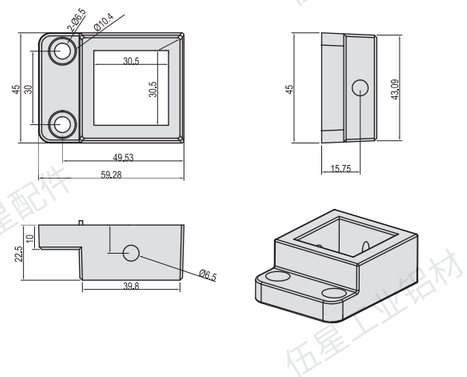


DJZC-FL-3030

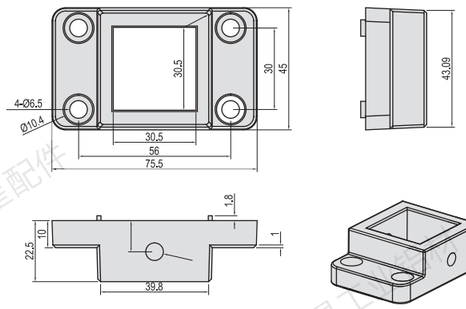

DJZC-FL-4040A

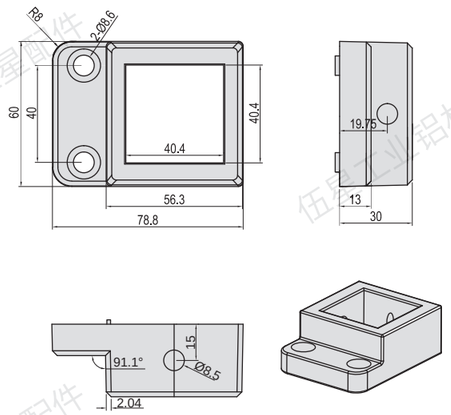


DJZC-FL-4040

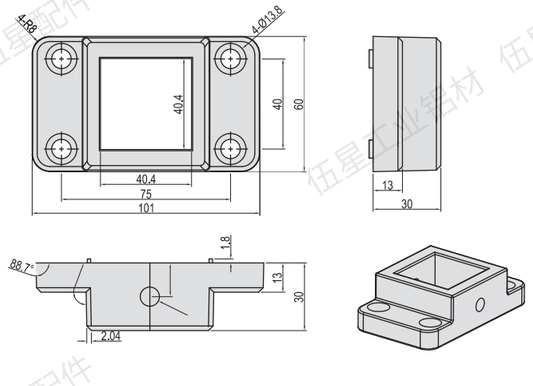

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

DJZC-YZ-40160BL/EC

40L型固定地脚






DJZC-YZ-4080

4080款铝地脚




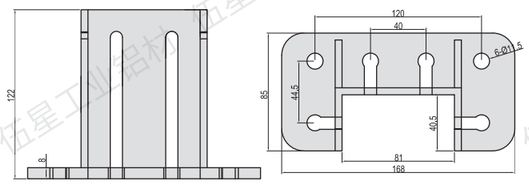

DJZC-YZ-4040

4040款铝地脚




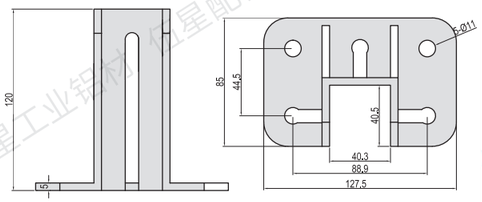

WX-RXL-DJ-6464

6464款铝合金地脚




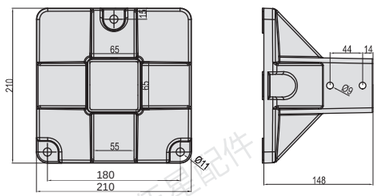


WX-RXL-DJ-8080


8080款铝合金地脚



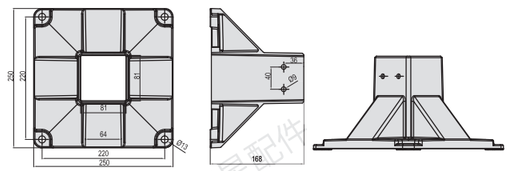


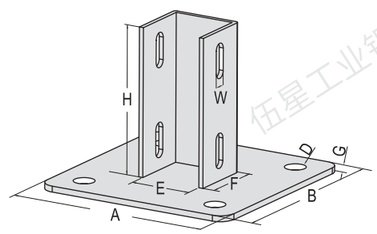







4040钣金地脚(冷轧板喷漆)	A	B	ØD	E	F	G	H	W	订购代码
	120	76	14	32	30	4	100	9	DJZC-BJ-3030A
	100	100	14	32	30	4	100	9	DJZC-BJ-3030B
	140	140	14	32	30	4	100	9	DJZC-BJ-3030C
	140	70	14	43	40	4	100	10	DJZC-BJ-4040A
	100	100	10	43	40	4	100	10	DJZC-BJ-4040B
	140	140	14	43	40	4	100	10	DJZC-BJ-4040C

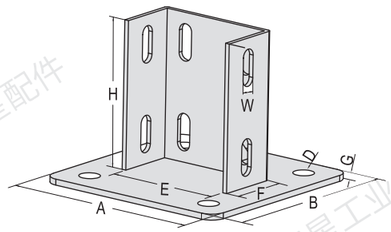






4080钣金地脚(冷轧板喷漆)	A	B	ØD	E	F	G	H	W	订购代码
	140	140	14	61	30	4	100	9	DJZC-BJ-3060
	140	140	14	81	40	4	100	10	DJZC-BJ-4080

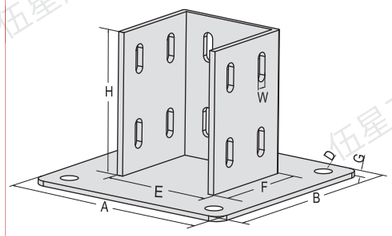






8080钣金地脚(冷轧板喷漆)	A	B	ØD	E	F	G	H	W	订购代码
	140	140	14	62	60	4	100	9	DJZC-BJ-6060
	165	140	14	82	80	4	100	10	DJZC-BJ-8080

FG-SJ-GBR6630(A)


- 区别代码
- 适用铝材
- 角度(R:圆角/L:直角)
- 类型(OB:欧标/GB:国标/TY:通用)
- 材质(AL:铝/SJ:塑胶)
- 封盖




[!] 用于型材截面处, 防尘美观大方。

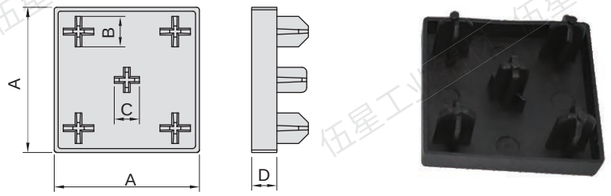

国标封盖	A	ØB	ØC	ØD	订购代码
	30	6	5	5	FG-SJ-GB3030A
	40	7	9	5	FG-SJ-GB4040A

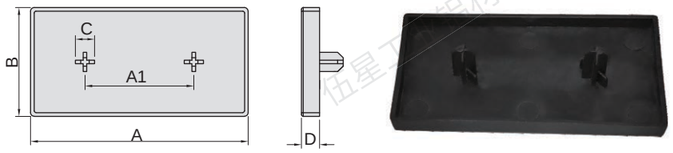


国标封盖	A	B	ØC	A1	D	订购代码
	60	30	5.2	30	5	FG-SJ-GB3060A
	80	40	8	40	5	FG-SJ-GB4080A






国标封盖	A	B	ØC	D	订购代码
	60	50	6.3	5	FG-SJ-GB6060
	80	40	6.8	5	FG-SJ-GB8080

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com






国标封盖	A	B	ØC	A1	D	订购代码
	40	20	4.2	20	4	FG-SJ-GB2040B
	60	30	5	30	4	FG-SJ-GB3060B
	90	30	5.2	60	4	FG-SJ-GB3090
	80	40	6.5	40	3.5	FG-SJ-GB4080





国标L封盖	A	B	ØC	D	订购代码
	60	30	5.2	5	FG-SJ-GB6630
	80	40	6.8	5	FG-SJ-GB8840






国标R封盖	A	B	ØC	D	R	订购代码
	60	30	5.3	5	30	FG-SJ-GBR6630
	80	40	6.5	5	40	FG-SJ-GBR8840


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com



	A	B	ØC	D	订购代码
国标封盖	25	14	5.6	4	FG-SJ-GB1425
	30	15	5	3.8	FG-SJ-GB1530
	20	20	4.2	2.6	FG-SJ-GB2020
	40	20	7	4	FG-SJ-GB2040A
	30	30	7.8	3.3	FG-SJ-GB3030B
	30	30	5	3	FG-SJ-GB3030C
	40	40	10.2	3	FG-SJ-GB4040B
	40	40	6.8	3	FG-SJ-GB4040C

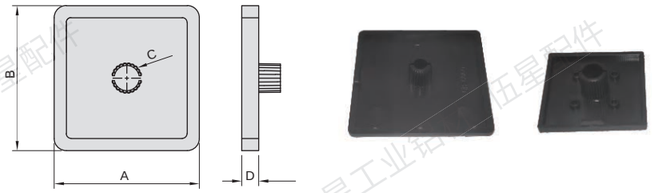

	A	B	ØC	D	订购代码
欧标封盖	20	20	5.2	2.6	FG-SJ-OB2020A
	25	25	5.2	4	FG-SJ-OB2525A
	30	30	7.2	4	FG-SJ-OB3030A
	40	40	7.2	4	FG-SJ-OB4040A
	40	60	7.2	4.3	FG-SJ-OB4060A
	45	45	10.2	4	FG-SJ-OB4545A
	45	60	10.2	3.8	FG-SJ-OB4560A
	50	50	10.2	3.6	FG-SJ-OB5050A
	60	60	10.2	3.8	FG-SJ-OB6060A

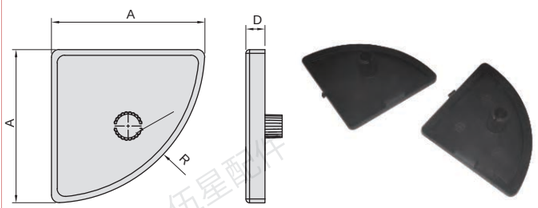


	A	B	ØC	D	订购代码
欧标封盖	60	30	5.2	5	FG-SJ-GB6630
	80	40	6.8	5	FG-SJ-GB8840

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com



	A	B	ØC	A1	D	订购代码
欧标封盖	40	16	5.2	29.3	2.6	FG-SJ-OB1640A
	40	20	5.2	20	3.5	FG-SJ-OB2040A
	80	20	5.2	60	4	FG-SJ-OB2080A
	50	25	7.2	25	3.8	FG-SJ-OB2550A
	60	30	7.2	30	4	FG-SJ-OB3060A
	90	30	7.2	60	4	FG-SJ-OB3090A
	80	40	7.2	40	4	FG-SJ-OB4080A
	120	40	7.2	80	3.8	FG-SJ-OB40120A
	160	40	7.2	120	5	FG-SJ-OB40160A
	90	45	10.2	45	4.5	FG-SJ-OB4590A
	100	50	10.2	50	3.5	FG-SJ-OB50100A

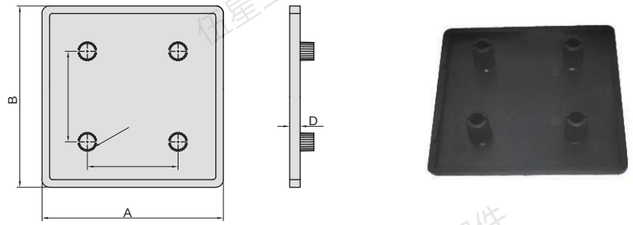


	A	B	ØC	D	E	F	订购代码
欧标封盖	50	50	7.2	4.5	20	20	FG-SJ-OB5050B
	60	60	7.2	3.5	30	30	FG-SJ-OB6060B
	90	60	7.2	4	30	30	FG-SJ-OB6090A
	120	60	7.2	4	30	30	FG-SJ-OB60120A
	80	60	7.2	4	40	40	FG-SJ-OB6080A
	120	80	7.2	4	40	40	FG-SJ-OB80120A
	160	80	7.2	4	40	40	FG-SJ-OB80160A
	90	90	10.2	4	45	45	FG-SJ-OB9090A
	100	120	12.2	4	50	50	FG-SJ-OB100120A
	100	120	10.2	4	50	50	FG-SJ-OB100120B


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com




! 用于型材截面处，防尘美观大方，连接牢固.
表面处理：喷砂氧化.












	A	D	H	适合型材	订购代码
铝合金封盖	20	6.5	5	20	FG-AL-2020A
	25	8.5	5	25	FG-AL-2525A
	30	8.5	5	30	FG-AL-3030A
	40	8.5	5	40	FG-AL-4040A

	A	D	H	R	适合型材	订购代码
欧标封盖	20	6.5	5	15	20	FG-AL-R2020A
	30	8.5	5	25	30	FG-AL-R3030A
	40	8.5	5	40	40	FG-AL-R4040A






	A	B	A1	D	H	适用型材	订购代码
铝合金封盖	40	20	20	6.5	5	20	FG-AL-2040A
	60	20	40	6.5	5	20	FG-AL-2060A
	80	20	60	6.5	5	20	FG-AL-2080A
	50	25	25	8.5	5	25	FG-AL-2550A
	60	30	30	8.5	5	30	FG-AL-3060A
	90	30	60	8.5	5	30	FG-AL-3090A
	120	30	90	8.5	5	30	FG-AL-30120A
	150	30	120	8.5	5	30	FG-AL-30150A
	80	40	40	8.5	5	40	FG-AL-4080A
	120	40	80	8.5	5	40	FG-AL-40120A
	160	40	120	8.5	5	40	FG-AL-40160A









	A	B	A1	B1	D	H	适用型材	订购代码
铝合金封盖	40	40	20	20	6.5	5	20	FG-AL-4040B
	60	40	40	20	6.5	5	20	FG-AL-4060A
	80	40	60	20	6.5	5	20	FG-AL-4080B
	50	50	25	25	8.5	5	25	FG-AL-5050A
	60	60	30	30	8.5	5	30	FG-AL-6060A
	90	60	60	30	8.5	5	30	FG-AL-6090A
	120	60	90	30	8.5	5	30	FG-AL-60120A
	80	80	40	40	8.5	5	40	FG-AL-8080A
	120	80	80	40	8.5	5	40	FG-AL-80120A
	160	80	120	40	8.5	5	40	FG-AL-80160A











	A	B	A1	D	H	适用型材	边角	订购代码
铝合金封盖	60	30	30	8.5	5	30	直角	FG-AL-L6630A
	60	30	30	8.5	5	30	半圆弧	FG-AL-R6630A
	80	40	40	8.5	5	40	直角	FG-AL-L8840A
	80	40	40	8.5	5	40	半圆弧	FG-AL-R8840A


FBGD-GB-30

- 适用铝材
- 类型(OB:欧标/GB:国标)
- 封板固定件

! 用于有机玻璃或者其他板固定，将固定块插入槽内，顺时针旋转，将相应板材用螺丝固定。

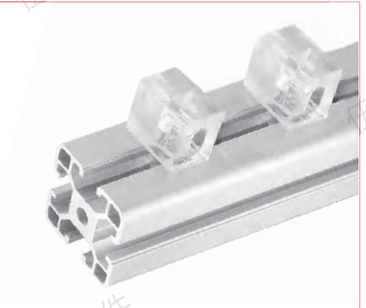






	A	B	B1	C	D	E	订购代码
封板固定件	20	20	20	M6	6	10.4	FBGD-GB-30
	20	20	25	M6	8	13.4	FBGD-GB-40
	20	20	17	M6	8	13.5	FBGD-OB-30
	18	23	24.5	M6	8	16	FBGD-OB-40
	18	22.5	28.5	M6	8	16.5	FBGD-OB-45

HY-JM-YX-4745A

- 系列号
- 适用型材
- 形态(NL:尼龙/ZN:锌合金/HZN:黑色锌合金 KC:可拆/WN:万能/CG:常规/YX:异型/TQ:带突起 QX:旗式/YQ:异形旗式/XW:限位/YK:腰孔/NJ:扭矩调整)
- 精密
- 合页




! 用于门窗的安装，用螺钉螺母将门于型材连接起来。转角180°，装卸方便。

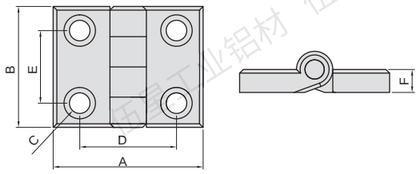





	A	B	ØC	D	E	F	订购代码
尼龙合页	40	40	8.5	25	25	9	HY-NL-2525
	49	48	8.5	30	30	9	HY-NL-3030
	64	65	8.5	41	42	10	HY-NL-4251
	53	103	8.5	75	50	12	HY-NL-5075
	70	44	6.3	24	30	7.6	HY-NL-3024
	62	50	6.3	30	40	7.6	HY-NL-4030
	70	50	6.3	30	45	7.6	HY-NL-4530






	A	B	ØC	D	E	F	订购代码
锌合金合页	40	40	5.3	25	25	4.5	HY-ZN-40
	50	50	6.3	30	30	5.5	HY-ZN-50
	58	58	6.5	36	36	5.5	HY-ZN-60
	38	30	4.5	21	14	5	HY-ZN-2114
	53	40	6.5/13	30	23	6	HY-ZN-3023
	58	43	6.5/13	34	24	7	HY-ZN-3424
	63	45	6.5/13	40	25	7	HY-ZN-4025
	50	50	6.5	31	30	6.5	HY-ZN-3130
	59	50	6.5	35	30	6.5	HY-ZN-4530
	63	50	6.5	41	30	6.5	HY-ZN-4130









	A	B	ØC	D	E	F	订购代码
黑色锌合金合页	40	40	5.3	25	25	5	HY-HZN-2525
	50	50	6.5	30	30	6	HY-HZN-3030
	60	60	6.5	36	36	6.5	HY-HZN-4040







	A	B	ØC	D	E	F	订购代码
铝合金合页	39	40	5.5	20	25	5.3	HY-AL-2020
	53	50	6.5	30	30	6.6	HY-AL-3030
	58	50	6.5	35	30	6.6	HY-AL-4040
	58	45	6.5	33	25	8.2	HY-AL-0645A
	63	50	6.5	40	30	6.6	HY-AL-4040
	68	50	6.5	45	30	7	HY-AL-4545
	65	50	6.5	42.5	30	7	HY-AL-4045








	A	B	ØC	D	E	F	订购代码
可拆合页	58	45	6.5	34	25	8.2	HY-KC-3040

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com









	A	B	ØC	D	E	F	G	H	订购代码
万能合页	80	45	40	8.5	21	66	20	8	HY-WN-4545

表面处理：
本色阳极氧化
黑色阳极氧化








如需黑色阳极氧化请代码“JM”改成“JMH”, 如“HY-JMH-CG-4736”。

	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R	订购代码
	Kg	N	g							通孔	沉孔				
铝合金蝶形合页	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	3.8	5	5	HY-JM-CG-4736
	10	98	30	47	48	8.5	30	8	32	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-CG-4748
	10	98	48	63	62	13	37	10	42	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-CG-6362
	15	147	70	63	80	10	43	16.5	47	6.5	13	4.5	5.5	5.5	HY-JM-CG-6380


	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R	订购代码
	Kg	N	g							通孔	沉孔				
铝合金蝶形合页	10	98	33	47	44.75	8.5	30	10.75	26.5	5.5	11	3.8	5.5	5.5	HY-JM-YX-4745A
	10	98	33	47	44.75	8.5	30	10.75	26.5	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-YX-4745B
	10	98	43	63	54.25	13	37	15.25	31.5	5.5	11	3.8	5.5	5.5	HY-JM-YX-6354A
	10	98	43	63	54.25	13	37	15.25	31.5	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-YX-6354B
	10	98	43	63	55.5	13	37	14	34	5.5	11	3.8	5.5	5.5	HY-JM-YX-6356A
	10	98	43	63	55.5	13	37	14	34	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-YX-6356B
	15	147	48	63	62	13	37	12.5	37	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-YX-6362A
	15	147	48	63	62	13	37	11.5	39	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-YX-6362B

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com




适用范围：

也可用普通的内六角螺栓进行安装
要将蝶形铰链安装在面板等处时
建议使用下面的蝶形铰链用螺帽。






铝合金蝶形合页超短头螺栓型	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		E	订购代码
	Kg	N	g							通孔	沉孔		
	10	98	23	47	36	11	25	7.5	21	5.5	10	5	HY-JM-CDT-4736
	10	98	35	47	48	8.5	30	8	32	6.5	11	5.5	HY-JM-CDT-4748
	10	98	50	63	62	13	37	10	42	6.5	11	5.5	HY-JM-CDT-6362







铝合金蝶形合页短型	*容许负载		重量	W	J	S	T	E	R	订购代码
	Kg	N	g							
	10	98	19	36	7.5	21	3.8	5	5	HY-JM-D-2636
	10	98	24	48	8	32	3.8	5.5	5.5	HY-JM-D-2648
	10	98	27	62	10	42	3.8	5.5	5.5	HY-JM-D-2662
	15	147	36	80	16.5	47	4.5	5.5	5.5	HY-JM-D-2680






铝合金蝶形合页加长型	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R	订购代码
	Kg	N	g							通孔	锪锥孔				
	15	147	49	66	36	8	25	7.5	21	5	11	3.8	5	5	HY-JM-JC-6636
	15	147	69	78	48	9	30	8	32	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-JC-7848
	15	147	106	113	62	13.5	43	10	42	6.5	13	3.8	5.5	5.5	HY-JM-JC-11362
	23	220	144	113	80	13.5	43	16.5	47	6.5	13	4.5	5.5	5.5	HY-JM-JC-11380








带突起铝合金蝶型合页	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		E	A	R	订购代码
	Kg	N	g							通孔	锪锥孔				
	10	98	23	47	36	11	25	7.5	21	5	11	5	5.5	5	HY-JM-TQ-4736
	10	98	35	47	48	8.5	30	8	32	6.5	13	5.5	7.5	5.5	HY-JM-TQ-4748
	10	98	51	63	62	13	37	10	42	6.5	13	5.5	9.5	5.5	HY-JM-TQ-6362

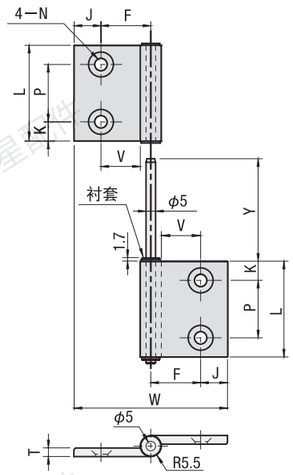

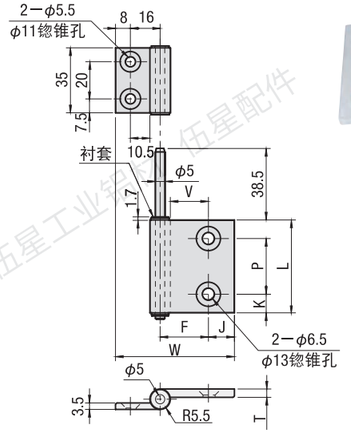



使用范例




旗式蝶形合页	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	F	N		V	T	Y	订购代码
	Kg	N	g							通孔	锪锥孔				
	10	98	36	35	48	7.5	20	8	16	5.5	11	10.5	3.8	38.5	HY-JM-QS-3548
	10	98	46	40	62	7.5	25	10	21	6.5	13	15.5	3.8	43.5	HY-JM-QS-4062
	15	147	74	50	80	10	30	14	26	6.5	13	20.5	4.5	53.5	HY-JM-QS-5080A
	15	147	74	50	80	10	30	11.5	28.5	6.5	13	23	4.5	53.5	HY-JM-QS-5080B

异性旗式蝶形合页	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	F	V	T	Y	订购代码
	Kg	N	g										
	15	147	56	50	64	10	30	14	26	20.5	4.5	-	HY-JM-YQ-5064A
	15	147	56	50	64	10	30	11.5	28.5	23	4.5	-	HY-JM-YQ-5064B


*容许负载为使用2个时的数值。


铝型材配件-合页

▶限位蝶形合页/铝合金腰孔型蝶形合页

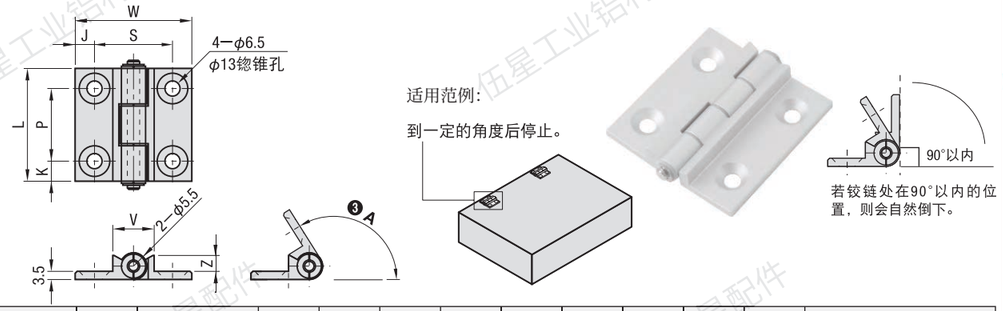


限位蝶型合页	角度	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	V	Z	订购代码
	A	Kg	N	g									
	120	10	98	37	47	48	8.5	30	8	32	17	6.8	HY-JM-XW-4748A
	135	10	98	36	47	48	8.5	30	8	32	17	5.4	HY-JM-XW-4748B
	150	10	98	35	47	48	8.5	30	8	32	17	4.2	HY-JM-XW-4748C
	120	10	98	58	63	62	13	37	10	42	21	7.3	HY-JM-XW-6362A
	135	10	98	56	63	62	13	37	10	42	21	5.8	HY-JM-XW-6362B
	150	10	98	55	63	62	13	37	10	42	21	4.5	HY-JM-XW-6362C

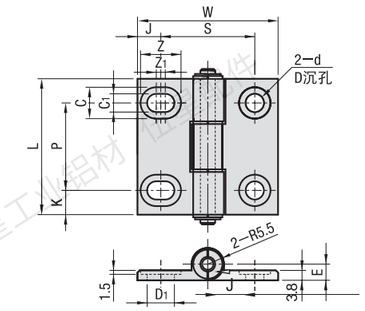

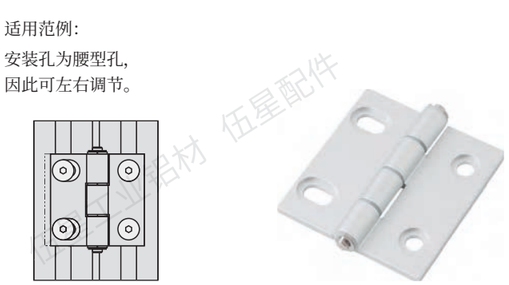

铝合金腰型孔蝶型合页	*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	通孔d	沉孔D	D1	C	C1	Z	Z1	E	订购代码
	Kg	N	g															
	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	10	7	10	5.5	11.5	1.5	5	HY-JM-YK-4736
	10	98	32	47	48	8.5	30	8	32	6.5	11	9.5	11	6.5	14	3	5.5	HY-JM-YK-4748
	10	98	47	63	62	13	37	10	42	6.5	11	11.5	11	6.5	16	5	5.5	HY-JM-YK-6362

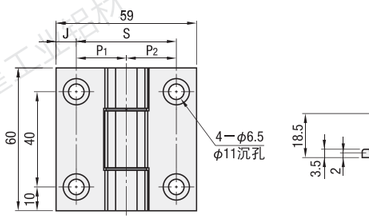





扭矩调整型合页	*容许负载		**额定扭矩		重量	S	P1	P2	J	订购代码
	Kg	N	N.m	kgf.cm	g					
	10	98	0~4.9	0~50	54	32	16	16	13.5	HY-JM-NJ -6059A
	10	98	0~4.9	0~50	54	37	16	21	13.5	HY-JM-NJ-6059B
	10	98	0~4.9	0~50	54	42	21	21	8.5	HY-JM-NJ-6059C


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

MX-GD-3030

- 适用型材(特例:胶/不锈钢门吸是产品尺寸)
- 形态(GD:固定/QC:强磁/KT:可调 KZ:可调折弯/SJ:塑胶/FE:不锈钢)
- 门吸









磁铁



固定门吸	A	B	ØC	C1	C2	D	E	F	订购代码
	40	48	12	6	9	2	25	15	MX-GD-3030
	40	48	12	6	9	2	25	25	MX-GD-4040










安装示意图


强磁门吸	A	B	ØC	C1	C2	D	E	F	订购代码
	40	48	12	6	9	2	25	15	MX-GC-3030
	40	48	12	6	9	2	25	25	MX-GC-4040

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

铝型材配件-门吸

▶可调门吸/可调折弯门吸/胶/不锈钢门吸









可调门吸	A	B	ØC	C1	C2	D	E	F	G	订购代码
	40	47	14	6	9	2	25	12	25	MX-KT-30/40A
	40	55.5	14	6	24	2	25	12	25	MX-KT-30/40B

[!] 用于门窗闭合定位。








可调折弯门吸	A	B	ØC	C1	C2	D	E	F	G	H	订购代码
	40	21	14	6	11	2	25	12	25	24	MX-KZ-30/40

[!] 用于门窗闭合定位。

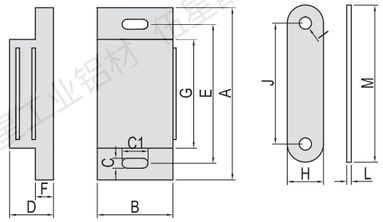



胶/不锈钢门吸	A	B	ØC	ØC1	D	E	F	G	H	I	J	K	M	订购代码
	46.5	16	2.9	9	14.5	38	5	32	12	4	33	1.5	45	MX-SJ-4716
	57	25	3.3	8.6	14.5	46	6	36	12	4	40	1.5	54	MX-SJ-5725
	54	23	3.8	8.3	14	47	1	36	11	4.5	38.5	1.5	50	MX-FE-5423


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


铝型材配件-固定件


MX-GD-3030

- 区别代码
- 适用型材
- 网格固定件














护栏网格固定件A	A	B	ØC	D	E	F	G	重量 g	订购代码
	18	10.5	5.8	5.8	M6	4.5	3	13	WGGD-20A
	20	16	7.8	7.8	M6	4.5	3	16	WGGD-30A
	21	16	7.8	7.8	M6	5.4	5.5	14	WGGD-40A
	23	19	9.8	9.8	M6	5.4	5.2	33	WGGD-45A
	23	19	9.8	9.8	M6	5.4	6.2	30	WGGD-45B





护栏网格固定件B	A	B	C	D	重量 g	订购代码
	20	5.2	M5	24	16	WGGD-2024B

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


铝型材配件-拉手

LS-AL-90

- 孔矩
- 材质(AL:铝型材/NL:尼龙)
- 拉手












铝合金拉手	A	B	ØC	重量 g	订购代码
	90	19.5	6.5	47	LS-AL-90
	120	25.5	8.5	83	LS-AL-120
	180	28.5	8.5	157	LS-AL-180





尼龙拉手	A	B	ØC	D	重量 g	订购代码
	85	20	6.5	109	27	LS-NL-90
	118	25	8.5	140	42.5	LS-NL-120
	178	28.5	8.5	200	79	LS-NL-180









嵌入式铝暗拉手	A	B	ØC	D	E	F	F1	订购代码
	77	44	3.5	64	16	62	36	LS-AL-80
	109	44	3.5	96	16	94	36	LS-AL-110

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com


铝型材配件-挂钩


GG-AL-30-8

- 槽宽
- 适用型材
- 材质(AL:铝合金/NL:尼龙)
- 挂钩








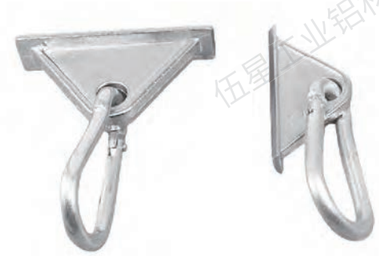

铝合金活动挂钩	A	B	ØC	D	重量 g	订购代码
	60	5.5	8.5	13.8	25	GG-AL-30-6
	60	7.5	8.5	15.8	30	GG-AL-40-8
	60	9.5	8.5	15.8	33	GG-AL-45-10





尼龙活动挂钩	A	B	ØC	D	重量 g	订购代码
	60	5.5	8.5	13.8	13.5	GG-NL-30-8
	60	7.5	8.5	15.8	18	GG-NL-40-8
	60	9.5	8.5	15.8	21	GG-NL-45-10


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com

铝型材配件-压条

YT-PE-Z/(K)-9B


- 区别代码
- 槽宽
- 窄边/宽边
- 材质
- 压条

用于型材固定玻璃或者板类, 广泛应用于各种型号型材。
沿已装好的型材缝隙压入。
其他颜色可定制, 起订量1000m.
销售单外:米






黑/灰/蓝均有现货



安装示意图

	A	B	C	重量 g	适用型材	订购代码
软质平封槽条	8	6.5	2.5	25	30（国标）	YT-PE-Z-6A
	8	9.5	2	32	40(薄款流水线)	YT-PE-Z-9A
	10	8.5	4	46	40(国/欧标)/30欧标	YT-PE-Z-8A
	12	10.5	4	65	45/50/60(欧标)	YT-PE-Z-10A









安装示意图

	A	B	C	D	重量 g	订购代码
硬质（软质）平封槽条	7.3	5	7	1	8	YT-PV-Z-7A
	10.2	6	9.5	1	19	YT-PV-Z-9A
	12.2	6.5	11.5	1	21	YT-PV-Z-11A
	9.5	4	9	1	8	YT-PV-Z-9B








黑/灰/白/黄蓝均有现货, 材质都为PVC,最大材质为100米

	A	B	C	重量 g	订购代码
带牙软质平封槽条	10.2	7.1	8.8	0.045	YT-PV-Z-8C
	11.6	7.4	10.5	0.057	YT-PV-Z-10C
	8.3	5.5	6.7	0.029	YT-PV-Z-6C

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com



8080欧标型材卡扣



OBYT-PV-Z-8A



4080欧标型材卡扣



OBYT-PV-Z-8B




3030欧标型材卡扣



OBYT-PV-Z-8C





4040欧标型材卡扣




OBYT-PV-Z-8D


胶条使用示意图







	A	B	C	D	颜色	订购代码
宽边铝材压条	30	1.5	8.2	6.5	单色	YT-PE-K-8W
	30	1.5	8.2	6.5	双色	YT-PE-K-8WB
	40	2.1	11	9	单色	YT-PE-K-11W
	40	2.1	11	9	双色	YT-PE-K-11WB








	A	B	C	D	E	重量 g	订购代码
U型内置亚克力板压条	9.2	10	1	2	2	53	JT-PV-8U
	12.3	12	1	2	2	68	JT-PV-10U


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

铝型材配件-压条


亚克力玻璃压条

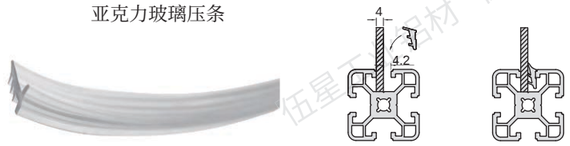


JT-PE-4



JT-PE-6





JT-PE-8



平板夹条A









平板夹条B










JT-AL-8



JT-PV-8E








伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

JB-DXA-D53-M8-L60/80/100

- 螺杆长度
- 螺纹直径
- 直径
- 区别代码
- 特征（DX：镀锌/NL：尼龙/FZ：防震/ZX：机加带孔重型/ZT：铸铁）
- 脚杯

镀锌脚杯






D	M	L	H	V	T	最大承载	订购代码
38	8	60/80/100	9	6	1.2	200	JB-DXA-D38-M8-L60/80/100
38	10	60/80/100	9	7	1.2	200	JB-DXA-D38-M10-L60/80/100
53	8	60/80/100	9	6	1.2	250	JB-DXA-D53-M8-L60/80/100
53	10	60/80/100	9	7	1.2	250	JB-DXA-D53-M10-L60/80/100
62	12	60/80/100/120	10	8	1.2	300	JB-DXA-D62-M12-L60/80/100/120
73	12	60/80/100/120	10	8	1.2	300	JB-DXA-D66-M12-L60/80/100/120
76	14	80/100/120	10	10	1.2	400	JB-DXA-D76-M14-L80/100/120
76	16	80/100/120/150	12	11	1.5	400	JB-DXA-D76-M16-L80/100/120/150
86	16	80/100/120/150	15	11	1.5	500	JB-DXA-D86-M16-L80/100/120/150
95	18	100/120/150	16	12	2	600	JB-DXA-D95-M18-L100/120/150
95	20	100/120/150/200	16	15	2	600	JB-DXA-D95-M18-L100/120/150/200
105	20	100/120/150/200	17	15	3	700	JB-DXA-D105-M20-L100/120/150/200

镀锌带胶脚杯






D	M	L	H	V	最大承载	订购代码
43	8	60/80/100	19	6	250	JB-DXB-D43-M8-L60/80/100
43	10	60/80/100	19	7	250	JB-DXB-D43-M10-L60/80/100
54	12	60/80/100	21	8	350	JB-DXB-D54-M12-L60/80/100
65	12	60/80/100/120/150	22	8	450	JB-DXB-D65-M12-L60/80/100/120/150
65	14	100/120/150	22	10	450	JB-DXB-D65-M14-L100/20/150
65	16	80/100/120/150	22	11	450	JB-DXB-D65-M16-L80/100/120/150
75	16	80/100/120/150	23	11	550	JB-DXB-D75-M16-L80/100/120/150
85	18	120/150	27	12	650	JB-DXB-D80-M20-L120/150
85	20	100/120/150/200/250	27	15	650	JB-DXB-D80-M20-L100/120/150/200/250

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

镀锌带孔脚杯






D	M	L	H	L1	V	最大承载	代码
100	12	60/80/100/120/150	14	84	8	250	JB-DXC-D100-M12-L60/80/100/120/150
100	14	100/120/150	14	84	10	300	JB-DXC-D100-M14-L100/120/150
100	16	80/100/120/150	14	84	11	400	JB-DXC-D100-M16-L80/100/120/150

镀锌带钩脚杯






D	M	L	H	L1	T	最大承载	订购代码
86	12	60/80/100/120/150	25	70	1.2	250	JB-DXD-D86-M12-L60/80/100/120/150
86	14	100/120/150	25	70	1.5	300	JB-DXD-D86-M14-L100/120/150
86	16	80/100/120/150	25	70	1.5	400	JB-DXD-D86-M16-L80/100/120/150

尼龙固定脚杯






D	M	L	h	H	最大承载	订购代码
40	M8	60/80/100	24	90/110/130	200kg	JB-NLA-D40-M8-L60/80/100
40	M10	60/80/100	24	90/110/130	200kg	JB-NLA-D40-M10-L60/80/100
50	M8	60/80/100	26	93/113/133	250kg	JB-NLA-D50-M8-L60/80/100
50	M10	60/80/100	26	93/113/133	250kg	JB-NLA-D50-M10-L60/80/100
50	M12	60/80/100/120	26	93/113/133/153	250 kg	JB-NLA-D60-M12-L60/80/100/120
60	M12	60/80/100/120/150	30	98/118/138/158/188	400kg	JB-NLA-D60-M12-L60/80/100/120/150
60	M16	80/100/120/150	30	124/144/164/194	400kg	JB-NLA-D60-M16-L80/100/120/150
80	M12	60/80/100/120/150	28	96/116/136/156/186	300kg	JB-NLA-D80-M12-L60/80/100/120/150
80	M16	80/100/120/150/200	28	119/139/159/189/239	500kg	JB-NLA-D80-M16-L80/100/120/150/200
80	M20	100/120/150/200	28	143/163/193/243	600kg	JB-NLA-D80-M20-L100/120/150/200

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

尼龙固定带孔脚杯






D	M	L	H	L1	V	最大承载	订购代码
100	16	60/80/100/120/150	33	69	11	700	JB-NLB-D100-M16-L60/80/100/120/150
100	20	80/100/120/150	33	69	15	800	JB-NLB-D100-M20-L80/100/120/150
100	24	100/120/150	33	69	10	900	JB-NLB-D100-M24-L100/120/150

尼龙万向脚杯






D	M	L	H	最大承载	订购代码
40	M8	60/80/100	30	175	JB-NLC-D40-M8-L60/80/100
40	M10	60/80/100	30	175	JB-NLC-D40-M10-L60/80/100
50	M8	60/80/100	33	180	JB-NLC-D50-M8-L60/80/100
50	M10	60/80/100	33	180	JB-NLC-D50-M10-L80/100/120
50	M12	60/80/100/120	33	180	JB-NLC-D50-M12-L60/80/100/120
60	M12	60/80/100/120/150	38	250	JB-NLC-D60-M12-L60/80/100/120/150
60	M16	80/100/120/150	44	300	JB-NLC-D60-M16-L80/100/120/150
80	M16	80/100/120/150/200	43	500	JB-NLC-D80-M16-L80/100/120/150/200
80	M20	100/120/150/200	44	600	JB-NLC-D80-M20-L100/120/150/200

尼龙万向带孔脚杯






D	M	L	H	L1	最大承载	订购代码
100	16	80/100/120/150/200	43	69	600	JB-NLD-D100-M16-L80/100/120/150/200
100	20	100/120/150/200	44	69	650	JB-NLD-D100-M20-L100/120/150/200
100	24	100/120/150/200	44	69	700	JB-NLD-D100-M24-L100/120/150/200

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


橡胶固定防震杯



D	M	L	H	V	最大承载	订购代码
60	M12	60/80/100/120/150	25	8	400	JB-FZA-D60-M12-L60/80/100/120/150
60	M14	100/120/150	25	10	450	JB-FZA-D60-M14-L100/120/150
60	M16	100/120/150	25	11	500	JB-FZA-D60-M16-L100/120/150
70	M12	60/80/100/120/150	29	8	400	JB-FZA-D70-M12-L60/80/100/120/150
70	M14	100/120/150	29	10	500	JB-FZA-D70-M14-L100/120/150
70	M16	100/120/150	29	11	550	JB-FZA-D70-M16-L100/120/150
76	M12	60/80/100/120/150	36	8	400	JB-FZA-D76-M12-L60/80/100/1120/50
76	M16	80/100/120/150/200	36	11	500	JB-FZA-D76-M16-L80/100/120/150/200
76	M20	100/120/150/200	36	15	550	JB-FZA-D76-M20-L100/120/150/200
90	M16	100/120/150	33	11	500	JB-FZA-D90-M16-L100/120/150
90	M18	100/120/150	33	12	550	JB-FZA-D90-M18-L100/120/150
90	M20	100/120/150	33	15	600	JB-FZA-D90-M20-L100/120/150
90	M24	100/120/150	33	10	700	JB-FZA-D90-M24-L100/120/150
100	M16	100/120/150	34	11	550	JB-FZA-D100-M16-L100/120/150
100	M18	100/120/150	34	12	600	JB-FZA-D100-M18-L100/120/150
100	M20	100/120/150	34	15	650	JB-FZA-D100-M20-L100/120/150
100	M24	100/120/150	34	10	800	JB-FZA-D100-M24-L100/120/150
120	M16	80/100/120/150/200	38	11	800	JB-FZA-D120-M16-L80/100/120/150/200
120	M20	100/120/150/200	38	11	900	JB-FZA-D120-M20-L100/120/150/200
120	M24	100/120/150/200	38	11	1100	JB-FZA-D120-M24-L100/120/150/200

铸铁脚杯






D	M	L	H	W	最大承载	订购代码
84	M12	56/76/96	28	91/111/131	300	JB-ZT-D84-M12-L56/76/96
84	M14	93/123/143	28	131/161/181	300	JB-ZT-D84-M14-L93/123/143
84	M16	72/92/122/142	28	111/131/161/181	300	JB-ZT-D84-M16-L72/92/122/142
84	M18	91/121/141	28	131/162/182	600	JB-ZT-D84-M18-L91/121/141
84	M20	90/120/140/194	28	132/162/182/235	1000	JB-ZT-D84-M20-L90/120/140/194
84	M22	100/120/150	28	139/159/189	1500	JB-ZT-D84-M22-L100/120/150
84	M24	100/120/150/200	28	139/159/189/239	2000	JB-ZT-D84-M24-L100/120/150/200
84	M30	100/120/150/200	28	142/162/182/242	2500	JB-ZT-D84-M30-L100/120/150/200

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

精密防震脚杯






D	M	L	H	V	最大承载	订购代码
40	M8	60/80/100	15	6	250	JB-FZB-D40-M8-L60/80/100
40	M10	60/80/100	15	7	250	JB-FZB-D40-M10-L60/80/100
43	M8	60/80/100	19	6	250	JB-FZB-D43-M8-L60/80/100
43	M10	60/80/100	19	7	250	JB-FZB-D43-M10-L60/80/100
50	M12	60/80/100	14	8	350	JB-FZB-D50-M12-L60/80/100
54	M12	60/80/100	21	8	350	JB-FZB-D54-M12-L60/80/100
58	M12	60/80/100/120	22	8	400	JB-FZB-D58-M12-L60/80/100/120
58	M16	80/100/120/150	22	11	550	JB-FZB-D58-M16-L80/100/120/150
60	M12	60/80/100/120/150	18	8	450	JB-FZB-D60-M12-L60/80/100/120/150
60	M14	100/120/150	18	10	450	JB-FZB-D60-M14-L100/120/150
60	M16	80/100/120/150	18	11	450	JB-FZB-D60-M16-L80/100/120/150
65	M12	60/80/100/120/150	22	8	450	JB-FZB-D65-M12-L60/80/100/120/150
65	M14	100/120/150	22	10	450	JB-FZB-D65-M14-L100/120/150
65	M16	80/100/120/150	22	11	450	JB-FZB-D65-M16-L80/100/120/150
75	M16	80/100/120/150	23	11	550	JB-FZB-D75-M16-L80/100/120/150
80	M16	120/150	21	12	650	JB-FZB-D80-M16-L120/150
80	M20	100/120/150/200/250	21	15	650	JB-FZB-D80-M20-L100/120/150/200/250
85	M18	120/150	27	12	650	JB-FZB-D85-M18-L120/150
85	M20	100/120/150/200/250	27	15	650	JB-FZB-D85-M20-L100/120/150/200/250

类型	材质			表面处理	
载重型金属 + 胶底座	外罩	螺杆	底部	外罩	螺杆
	S45C	S45C	PVC胶	镀铬	镀铬
				镀镍	镀镍
				镀锌	镀锌
				电泳(黑色)	电泳(黑色)
	304不锈钢	304不锈钢		304不锈钢	304不锈钢

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

铝型材配件-脚杯


经济型载重防震脚杯

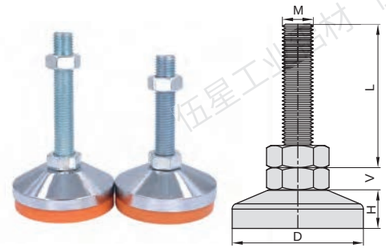

D	M	L	H	V	最大承载	订购代码
40	M8	50/80	22	6	250	JB-HZC-D40-M8-L50/80
50	M10	60/80/100	25	7	300	JB-HZC-D50-M10-L60/80/100
50	M12	50/80/100	25	9	350	JB-HZC-D50-M12-L50/80/100
60	M12	80/100/120/150	28	9	400	JB-HZC-D60-M12-L80/100/120/150
60	M16	100/120/150	28	10	600	JB-HZC-D60-M16-L100/120/150
70	M16	100/120/150	30	10	700	JB-HZC-D70-M16-L100/120/150
80	M16	80/100/120/150/200	30	10	800	JB-HZC-D80-M16-L80/100/120/150/200
80	M20	100/120/150/200/250	30	10	850	JB-HZC-D80-M20-L100/120/150/200/250
100	M16	100/120/150/200	30	10	850	JB-HZC-D100-M16-L100/120/150/200
100	M20	100/120/150/200	30	10	900	JB-HZC-D100-M20-L100/120/150/200
100	M22	120/150	30	16	950	JB-HZC-D100-M22-L120/150
100	M24	100/120/150	30	11	1000	JB-HZC-D100-M24-L100/120/150
120	M20	150/200	32	10	1000	JB-HZC-D120-M20-L150/200
120	M24	100/120/150/200	32	11	1200	JB-HZC-D120-M24-L100/120/10/200
120	M30	150/200/250	32	16	1600	JB-HZC-D120-M30-L150/200/250
150	M20	100/120/150/200	32	10	1250	JB-HZC-D150-M20-L100/120/150/200
150	M24	100/120/150/200	32	11	1500	JB-HZC-D150-M24-L100/120/150/200
150	M30	100/120/150/200/250	32	16	1800	JB-HZC-D150-M30-L100/120/150/200/250

机加带孔重型脚杯





D	M	L	H	V	最大承载	订购代码
80	M16	80/100/120/150/200	30	10	1000	JB-ZX-D80-M16-L80/100/120/150/200
80	M20	100/120/150/200/250	30	10	1200	JB-ZX-D80-M20-L100/120/150/200/250
80	M24	100/120/150/200	30	11	1250	JB-ZX-D80-M24-L100/120/150/200
100	M16	100/120/150/200	30	10	1000	JB-ZX-D100-M16-L100/120/150/200
100	M20	100/120/150/200	30	10	1200	JB-ZX-D100-M20-L100/120/150/200
100	M22	120/150	30	16	1250	JB-ZX-D100-M22-L120/150
100	M24	100/120/150/200	30	11	1250	JB-ZX-D100-M24-L100/120/150/200
120	M20	100/120/150/200	32	10	1250	JB-ZX-D120-M20-L100/120/150/200
120	M24	100/120/150/200	32	11	1300	JB-ZX-D120-M24-L100/120/150/200
120	M30	150/200/250	32	16	1500	JB-ZX-D120-M30-L150/200/250
150	M20	100/120/150/200	32	10	1300	JB-ZX-D150-M20-L100/120/150/200
150	M24	100/120/150/200	32	11	1550	JB-ZX-D150-M24-L100/120/150/200
150	M30	100/120/150/200/250	32	16	1800	JB-ZX-D150-M30-L100/120/150/200/250

WXJL-M-40S（B）

- 区别代码
- 特征(S:带刹车/J:带脚杯)
- 轮径
- 形态(M:中轻型/H:重型/HN:尼龙)
- 万向脚轮



中轻型万向脚轮

轮径	承重	材质	轮宽	安装高度	底板尺寸	安装孔	安装孔距	代码
40	40	塑芯聚氨酯	21	61	60*43	6.5	45*30	WXJL-M-40
50	50	塑芯聚氨酯	25	74	70*51	8.5	53*35	WXJL-M-50
63	60	塑芯聚氨酯	31	93	95*64	8.5	73*45	WXJL-M-63
75	65	塑芯聚氨酯	32	110	95*64	8.5	73*45	WXJL-M-75



中轻型万向带刹车脚轮

轮径	承重	材质	轮宽	安装高度	底板尺寸	安装孔	安装孔距	代码
40	40	塑芯聚氨酯	21	61	60*43	6.5	45*30	WXJL-M-40S
50	50	塑芯聚氨酯	25	74	70*51	8.5	53*35	WXJL-M-50S
63	60	塑芯聚氨酯	31	93	95*64	8.5	73*45	WXJL-M-63S
75	65	塑芯聚氨酯	32	110	95*64	8.5	73*45	WXJL-M-75S



重型万向脚轮

轮径	承重	材质	轮宽	安装高度	底板尺寸	安装孔	安装孔距	代码
50	100	尼龙	30	70	72*54	7*9	54*36	WXJL-HN-50
63	150	尼龙	40	90	95*67	9*11	74*45	WXJL-HN-63
75	250	尼龙	45	105	105*80	9*11	80*60	WXJL-HN-75



重型万向带刹车脚轮

轮径	承重	材质	轮宽	安装高度	底板尺寸	安装孔	安装孔距	代码
50	100	尼龙	30	70	72*54	7*9	54*36	WXJL-HN-50S
63	150	尼龙	40	90	95*67	9*11	74*45	WXJL-HN-63S
75	250	尼龙	45	105	105*80	9*11	80*60	WXJL-HN-75S



中轻型万向带脚杯脚轮

轮径	承重	材质	轮宽	安装高度	转动半径	底板尺寸	安装孔	安装孔距	代码
36	40	塑芯聚氨酯	25	60	60	70*51	6	53*35	WXJL-M-40J
50	50	塑芯聚氨酯	25	74	75	70*51	6	53*35	WXJL-M-50J
63	65	塑芯聚氨酯	32	93	91	95*64	8.5	73*45	WXJL-M-65J
75	80	塑芯聚氨酯	32	105	105	95*64	8.5	73*45	WXJL-M-80J
100	100	塑芯聚氨酯	32	130	130	95*64	8.5	73*45	WXJL-M-100J




重型万向带脚杯脚轮

轮径	承重	材质	轮宽	安装高度	底板尺寸	安装孔	安装孔距	代码
36	100	尼龙	30	70	72*54	7*9	54*36	WXJL-H-50J
50	150	尼龙	40	90	95*67	9*11	74*45	WXJL-H-63J
63	250	尼龙	45	105	105*80	9*11	80*60	WXJL-H-75J
75	300	尼龙	50	91	120*120	9	95*95	WXJL-H-63J-B
100	300	尼龙	50	100	120*120	9	95*95	WXJL-H-75J

2寸带调整脚杯脚轮






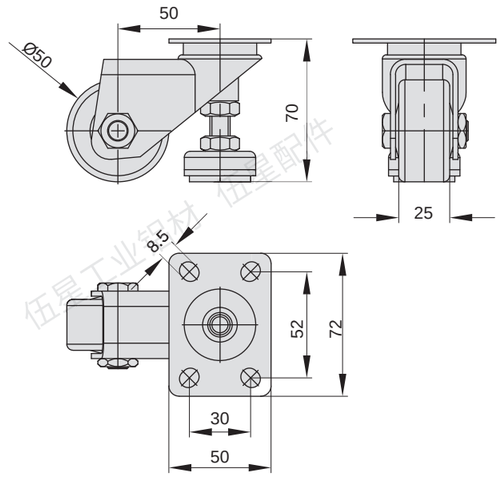

3寸带调整脚杯脚轮





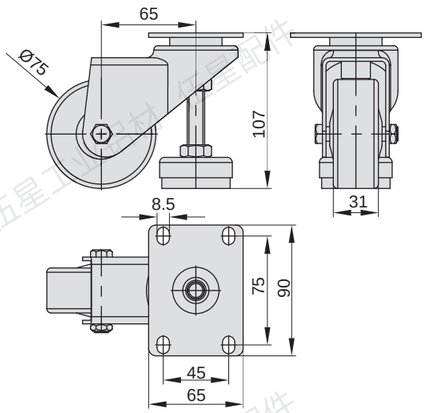

3系列-平底型-单车边刹式

轮径	轮宽	承载	单轮材料	轴承	编号	安装宽度	底板规格	孔距	孔径	转动半径
75	32	80	灰色PPK双轴承	轴套	3075	102	75X58	55X42	8.1	66
75	32	60	黑色PPK	轴套	3076	102	75X58	55X42	8.1	66
75	32	80	棕色聚酯	轴套	3077	102	75X58	55X42	8.1	66
75	32	80	防静电	轴套	3078	104	75X58	55X42	8.1	66


3075


3076


3077


3078

3系列-丝杠型

轮径	轮宽	承载	单轮材料	轴承	编号	安装宽度	丝杠规格	转动半径
75	32	80	蓝色双轴承	轴套	3079	39	8X15	25
75	32	120	轴铁聚酯	轴套	3080	47	8X15	30
75	32	100	棕色双轴样板	轴套	3081	56	8X15	36


3079


3080


3081

3系列低重心尼龙-平底式-活动式

轮径	轮宽	承载	单轮材料	轴承	编号	安装宽度	底板规格	孔距	孔径	转动半径
65	40	150	尼龙	滚柱	3082	91	95X67	55X42	9	57
75	46	200	尼龙	滚柱	3083	102	105X80	81X59	9	62


3082

4系列-平底型-固定型-丝杆型-带刹车-膨胀型

轮径	轮宽	承载	单轮材料	轴承	编号	安装宽度	底板规格	孔距	孔径	转动半径	
100	32	120	棕色聚酯 双轴承方向	滚珠	4075	132	95X67	73X45	8.5	69	 4075
100	32	80	黑色PPK固定式	滚珠	4076	132	95X67	73X45	8.5	74	 4076
100	32	100	4寸灰色双轴承	滚珠	4078	134	95X67	73X45	8.5	86	 4077
100	32	120	蓝色双轴承 丝杆式脚轮	滚珠	4079	134	95X67	73X45	8.5	98	 4078
100	32	120	白色尼龙 双轴承固定	滚珠	4080	134	95X67	73X45	8.5		 4079
100	32	120	尼龙双轴方向	滚珠	4081	134	95X67	73X45	8.5		 4080
100	32	120	4寸黑色防静电 膨胀轮	滚珠	4082	134	95X67	73X45	8.5		 4081

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-FML-40S
- 形态(F:平板/S:螺杆)
- 型号
- 福马轮
- 伍星



适用于不调节高度机架支撑。
安装注意事项：
·设备移动时，旋转调高牙轮，是胶垫底面升空，滚轮着地。
·设备固定好后，反向旋转调高牙轮，使滚轮底面升空，让脚垫着地承重。



	四轮承载(Kg)	单轮承重(Kg)						订购代码
水平调节轮（福马轮）	100	50	84	51	71+10	M8	10	WX-FML-40S
	500	250	101	61	82+10	M12	15	WX-FML-60S
	1000	500	125	77	102+15	M12	15	WX-FML-80S
	1500	750	124	90	102+12	M16	20	WX-FML-100S
	2000	1000	141	89	120+12	M16	20	WX-FML-120S

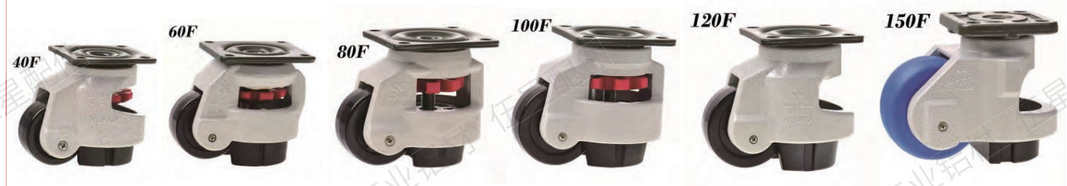


	四轮承载(Kg)	单轮承重(Kg)							订购代码
水平调节轮（福马轮）	100	50	84	51	71+10	55*55	42*42	6.5	WX-FML-40F
	500	250	101	63	82+10	73*73	58*58	7	WX-FML-60F
	1000	500	125	77	102+15	92*92	70*70	9	WX-FML-80F
	1500	750	142	90	120+12	92*92	70*70	9	WX-FML-100F
	2000	1000	141	89	120+12	95*95	70*70	11	WX-FML-120F
	3000	1500	178	171	132+15	100*100	70*70	13	WX-FML-150F

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-LSX-823A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.6	0.1




WX-LSX-940A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.5	0.45

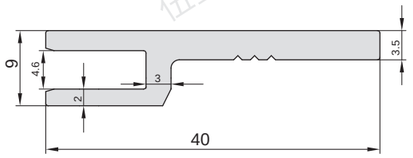


WX-LSX-1020A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.32




WX-LSX-1024A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.19




WX-LSX-1040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.44

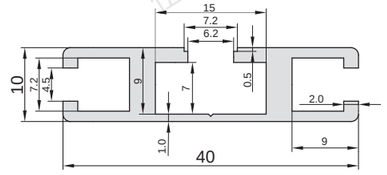


WX-LSX-1229A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.26




WX-LSX-1235A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	0.51




WX-LSX-1425A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.7	0.17




WX-LSX-1425B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.24




WX-LSX-1425C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	0.3




WX-LSX-1425D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	0.37



WX-LSX-1621A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.35



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-1925A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.3




WX-LSX-2549A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.68




WX-LSX-2627A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.34




WX-LSX-2630A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.2




WX-LSX-2630B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	0.3




WX-LSX-2630C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.9	0.22




WX-LSX-2933A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.35




WX-LSX-2933B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	0.54




WX-LSX-2933C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.1	0.753




WX-LSX-3032A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.42



WX-LSX-3134A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	0.79



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-2060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.44

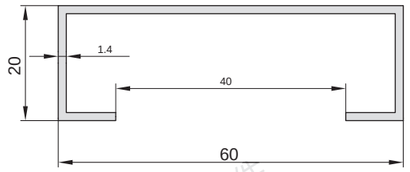


WX-LSX-2060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.334

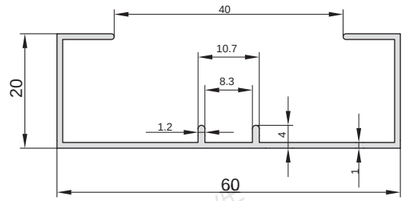


WX-LSX-2452A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.3

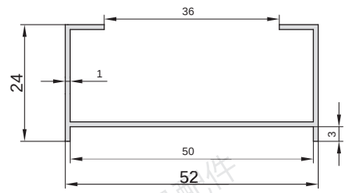


WX-LSX-2452A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.13




WX-LSX-2452B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.36




WX-LSX-2452A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.13




WX-LSX-2452C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.274



WX-LSX-2452A1


壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.13



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-2450A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.294

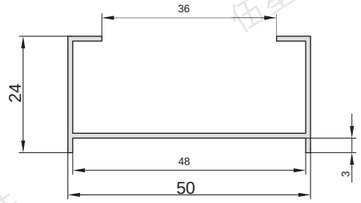


WX-LSX-2538A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.27




WX-LSX-2550A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.9	0.36




WX-LSX-2551A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.7	0.189




WX-LSX-2552A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.9	0.247




WX-LSX-2552B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.296



WX-LSX-2553A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.392



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-2550A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.462




WX-LSX-2550A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.155




WX-LSX-3030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.273




WX-LSX-3030A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.168




WX-LSX-3030B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.41




WX-LSX-3030B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.304




WX-LSX-3040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.22



WX-LSX-3040A1


壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.6	0.09



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-3060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.354

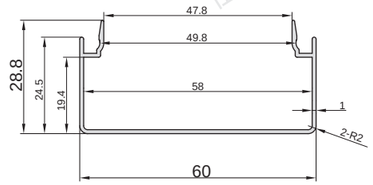


WX-LSX-3060A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.25




WX-LSX-3060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.572




WX-LSX-3060B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.466




WX-LSX-3060C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.347




WX-LSX-3060C1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.181




WX-LSX-3984A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.1	0.77

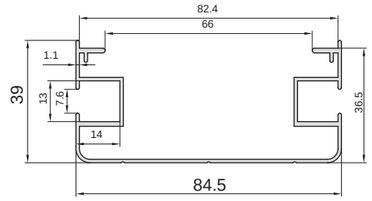

WX-LSX-3984A1


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.24



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-4040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.58




WX-LSX-4040A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.36




WX-LSX-4040B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.354




WX-LSX-4040B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.197




WX-LSX-4080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.56




WX-LSX-4080A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.234




WX-LSX-4080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.8




WX-LSX-4080B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.58




WX-LSX-4080C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.46




WX-LSX-4080C1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.3




WX-LSX-4080D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.9	0.48




WX-LSX-4080A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.234




WX-LSX-4080E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.393




WX-LSX-4080E1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.17




WX-LSX-4080F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.35	0.601




WX-LSX-4080C1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.3




WX-LSX-4080G

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.516




WX-LSX-4080G1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.211




WX-LSX-4082A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.564




WX-LSX-4082A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.24



WX-LSX-4082B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.389




WX-LSX-4082B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.2




WX-LSX-5050A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.74



WX-LSX-5050A1


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.42



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-50100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.77




WX-LSX-4082A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.24




WX-LSX-50100B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.06




WX-LSX-50100B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.76




WX-LSX-50100C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.702




WX-LSX-4082B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.2




WX-LSX-6060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.41




6060PVC银色线槽

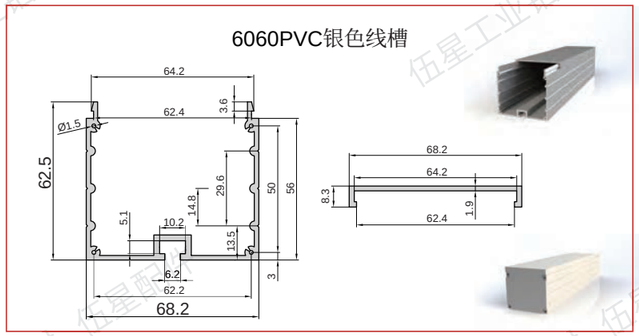

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-8080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	0.69




WX-LSX-8080A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.8	0.198




WX-LSX-8080B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.28




WX-LSX-8080B1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.65




WX-LSX-80130A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.92

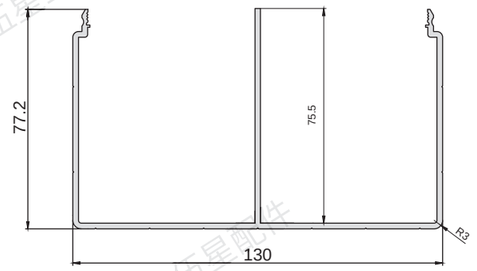

WX-LSX-80130A1


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.85



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-100100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.7




WX-LSX-100100A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.77




WX-LSX-2556A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.55

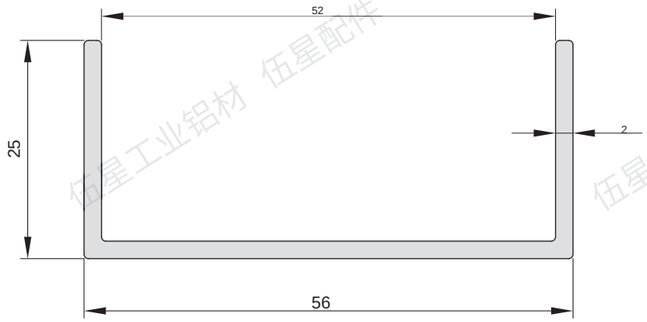

WX-LSX-60104A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.14

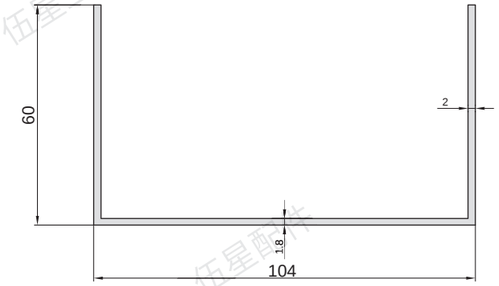


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-LSX-4060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	0.99

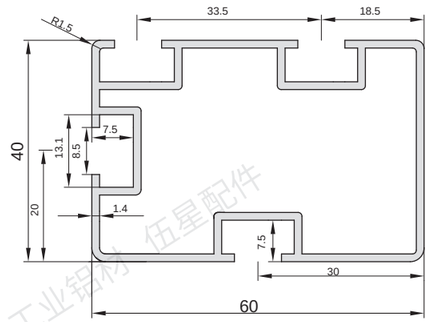


WX-LSX-4060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.39

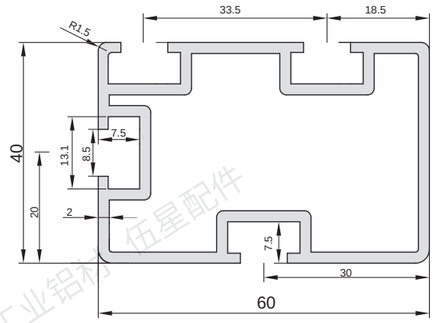


WX-LSX-4060C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.1

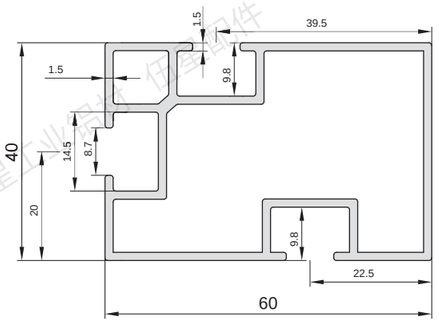


WX-LSX-4060D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	1.29

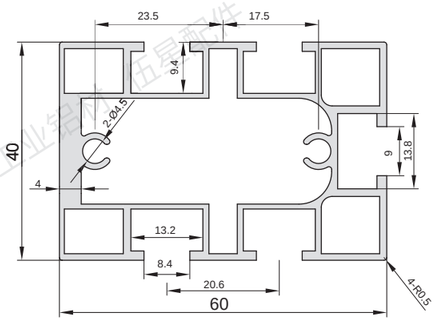


WX-LSX-4070A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.6	1.2

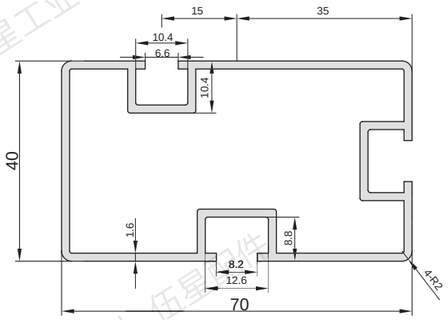

WX-LSX-4870A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	1.02

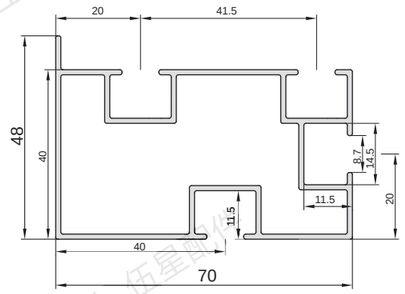

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-LSX-4870B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.27

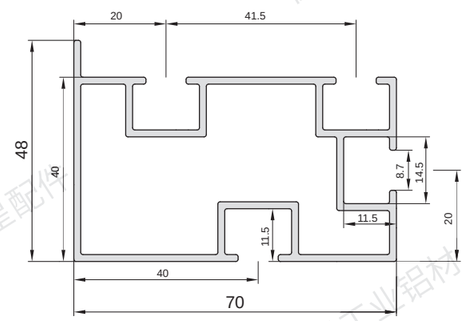


WX-LSX-5066A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	1.26

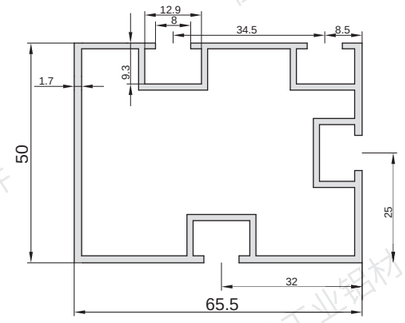


WX-LSX-5765A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.49

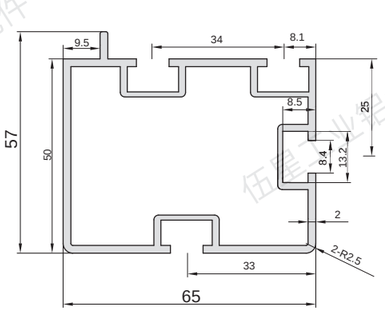


WX-LSX-6262A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1	1.32



WX-LSX-6262B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.4	1.49



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

小型皮带流水线配件系列



小型皮带流水线配套件(应用示例1)



皮带松紧调节座(应用示例)



角度调节圆弧板
(应用示例)



★ 配62*62铝材(WX-LSX-6262A/B)
脚轮固定片(应用示例)



小型皮带流水线配套件(应用示例2)



装饰盖应用实例

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-XPD-40-3

小型皮带线配套件【40系列三件套】



WX-XPD-40-7

小型皮带线套件【40系列七件套】

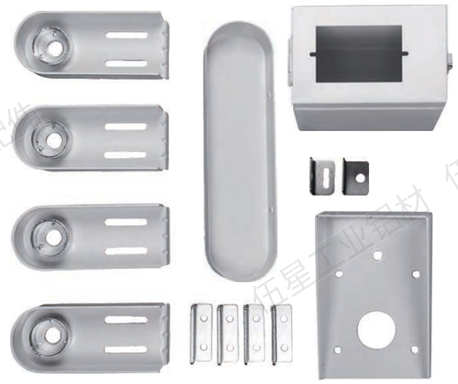

WX-XPD-40-8

小型皮带线配套件【40系列八件套】



WX-XPD-40-9

小型皮带线套件【40系列九件套】



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-XPD-40-10

小型皮带线配套件【40系列十件套】




WX-XPD-40-11

小型皮带线套件【40系列十一件套】



WX-XPD-TZZ-3060


皮带松紧调节座

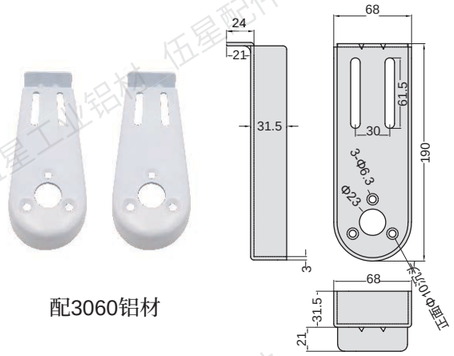

配3060铝材

WX-XPD-TZZ-4080

皮带松紧调节座

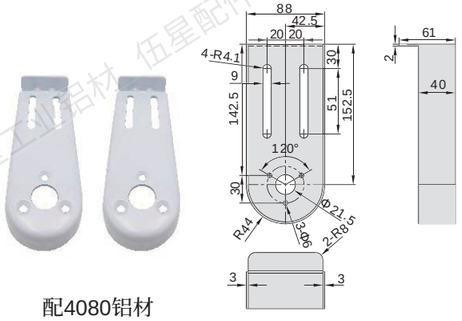


配4080铝材

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-XPD-TZZ-4080B


4080上轴承座张紧座
适配轴承座KFL004

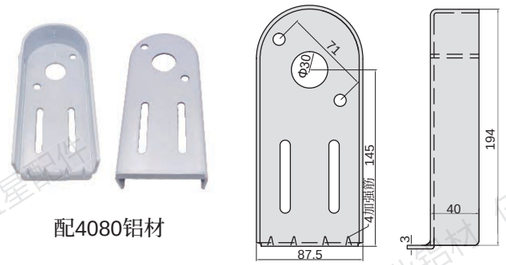

配4080铝材

WX-XPD-TZZ-4060

40*60铝材用皮带松紧调节座

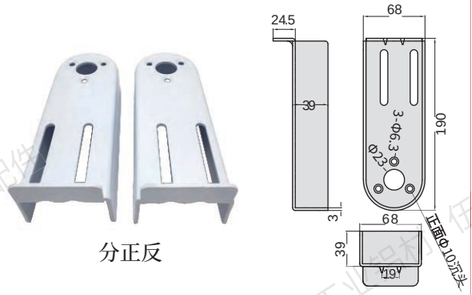

分正反

WX-XPD-LTMD-60W

60W连体马达座
适配轴承座KFL004

配4080铝材


WX-XPD-LTMD-200W

200W连体马达座
适配轴承座KFL004

配4080铝材

WX-XPD-MDZ-60/120W


马达固定座

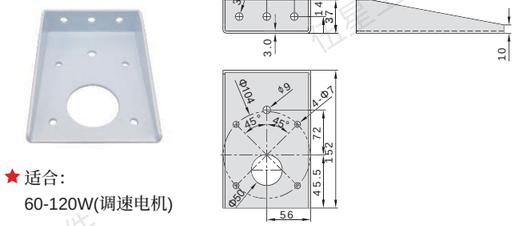

★适合：
60-120W(调速电机)

WX-XPD-MDZ-200W

马达固定座

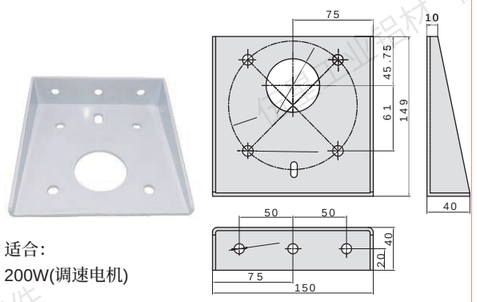


★适合：
200W(调速电机)

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-XPD-LTG-275

275链条盖

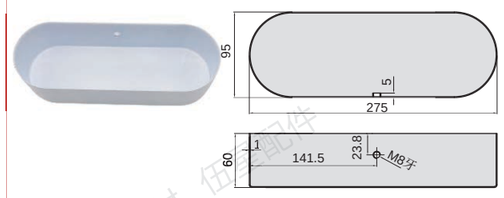


WX-XPD-LTG-300

300链条盖

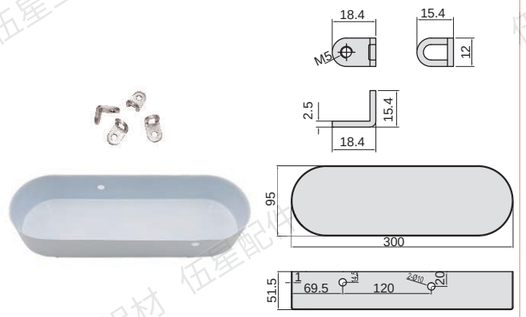


WX-XPD-LTG-365

265链条盖

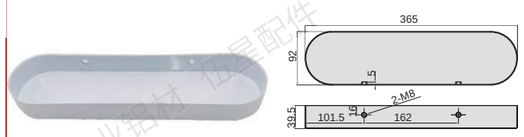

WX-XPD-ZCG-53


适配轴承6004/1204

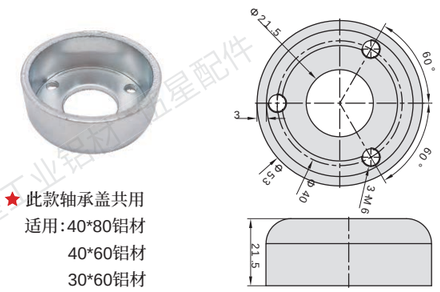

★ 此款轴承盖共用
适用:40*80铝材
40*60铝材
30*60铝材


WX-XPD-TSH-001

调速器盒

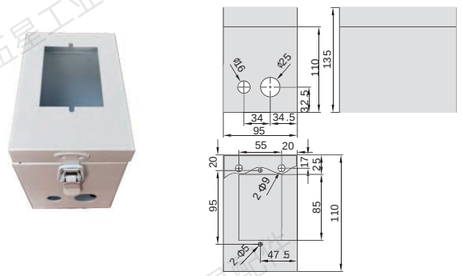

WX-XPD-GDP-6294

脚轮固定片

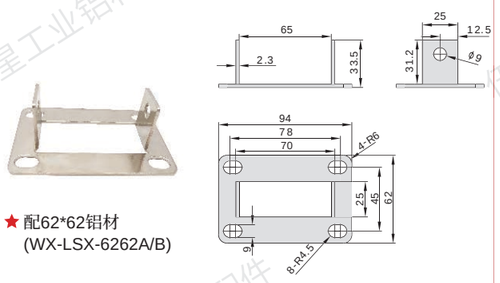


★ 配62*62铝材
(WX-LSX-6262A/B)

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-XPD-DMB-001

40*80铁端面板(2孔款)

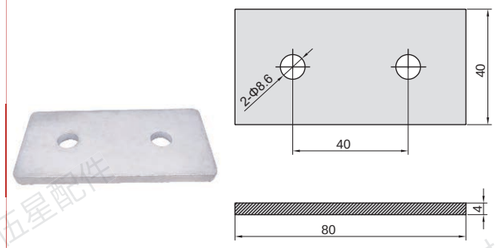


WX-XPD-DMB-002

40*80铁端面板(3孔款)

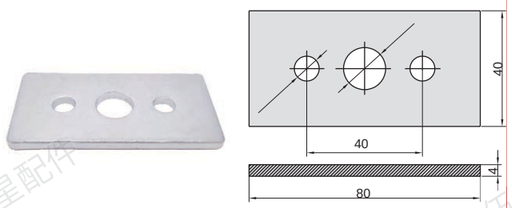


WX-XPD-TJJ-001

30*60铝材用直角松紧调节支架

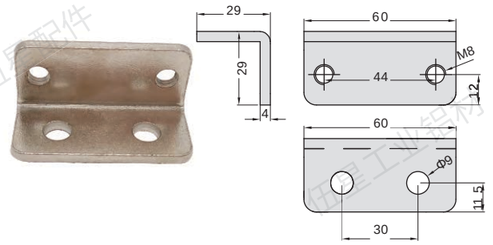

WX-XPD-TJJ-002


40*60铝材用直角松紧调节支架

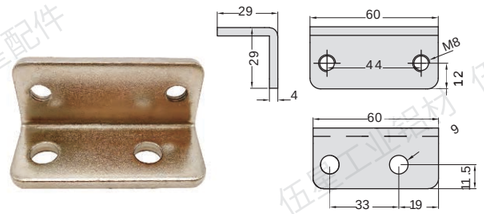

分正反


WX-XPD-TJJ-003

直角松紧调节支架

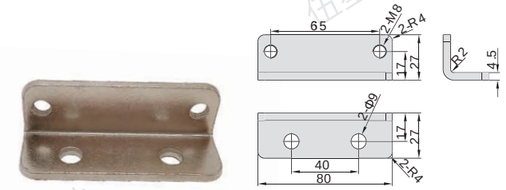

WX-XPD-LJJ-001


马达罩连接片

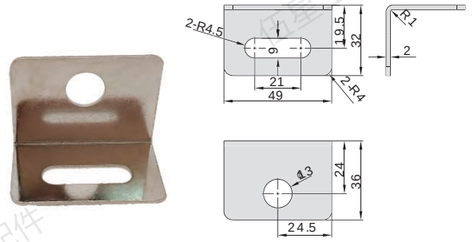


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-XPD-DMB-001

40*80铁端面板（2孔款）






WX-XPD-DMB-002

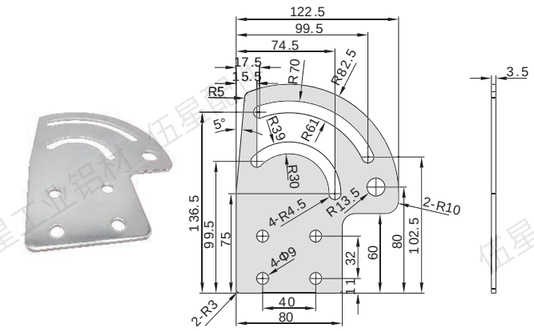


WX-XPD-DMB-001

40*80铁端面板（2孔款）

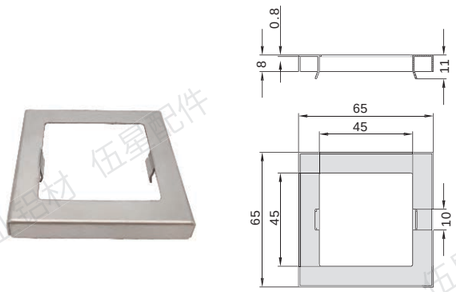


轴承座

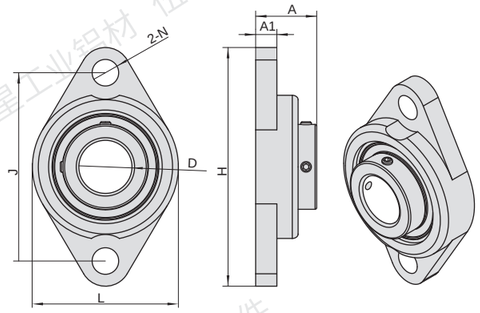

轴承	外形尺寸(mm)							螺栓	订购代码
D	A	A1	H	L	J	N			
8	12	4	48	27	36	5		M5	WX-KFL08
10	15.5	5.5	60	36	45	7		M6	WX-KFL000
12	16	5.5	63	38	48	7		M6	WX-KFL001
15	18.5	6.5	67	42	53	7		M6	WX-KFL002
17	19.5	7	71	46	56	7		M8	WX-KFL003
20	23	8	90	55	71	10		M8	WX-KFL004
25	24.5	8	95	60	75	10		M8	WX-KFL005
30	27	9	112	70	85	13		M10	WX-KFL006
35	33	11	122	60	96	14		M12	WX-KFL007


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

伍星定购代码：XPD-ZDGT-D50-L400
XPD-CDGT-D50-L400




配30*60铝材用小型皮带头尾滚筒

小型皮带线头部滚筒示意图

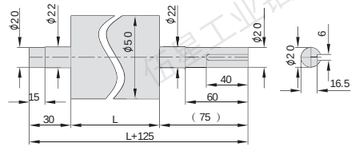


小型皮带线尾部滚筒示意图

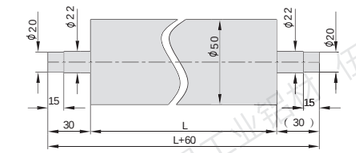


伍星定购代码：XPD-ZDGT-D60-L400
XPD-CDGT-D60-L400

配40*60铝材用小型皮带线头尾滚筒


4060小型皮带线头部滚筒示意图

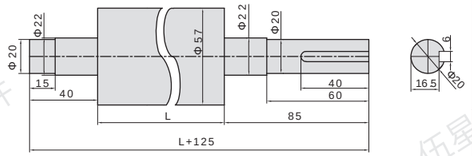

4060小型皮带线尾部滚筒示意图




伍星定购代码：XPD-ZDGT-D76-L400
XPD-CDGT-D76-L400

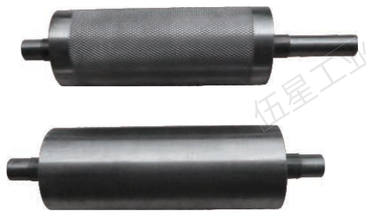


配40*80铝材用小型皮带线头尾滚筒

4080小型皮带线头部滚筒示意图

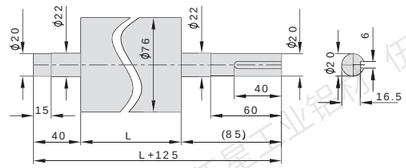

4080小型皮带线尾部滚筒示意图

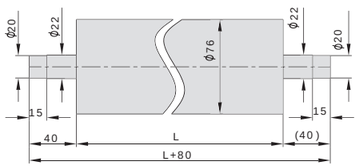

注：滚筒长度可定制！


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

小型皮带流水线实物图






4080铝材固定调整座
角度调节圆弧板(应用示例)



外调心推力球轴承(51104)
手轮手柄(应用示例)



装饰盖应用实例



4080用调整铝座(应用示例)





4080用调整铝座(应用示例)




4080任意角度连接件(应用示例)




带调整脚杯脚轮(应用示例)

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


平衡型输送带

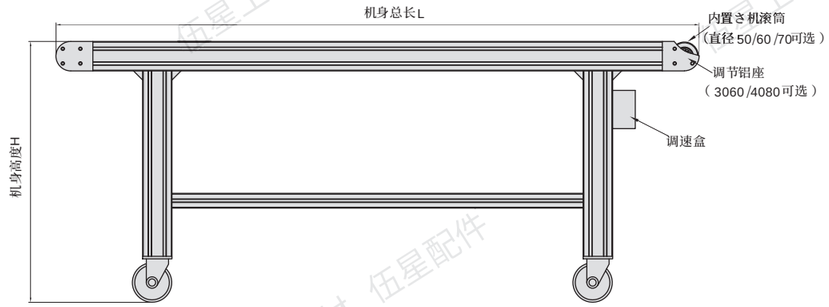

单斜型输送带

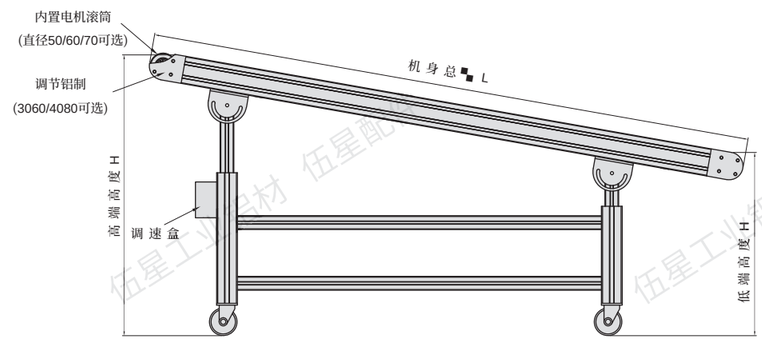

升降式小皮带流水线(可小角度倾斜)

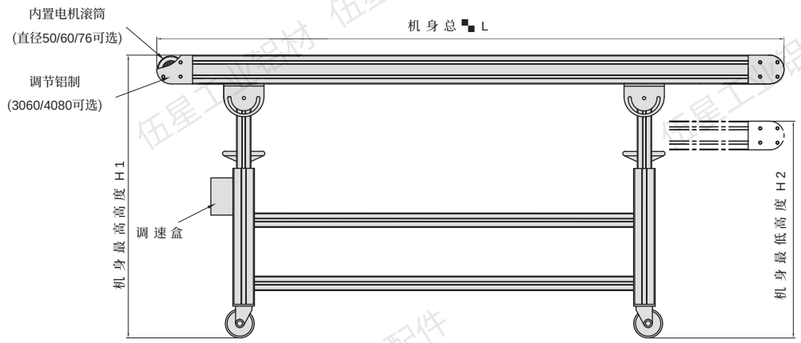



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

选购说明


WX-PDX-2040-W-L

- 长度
- 宽度
- 型号（适用型材2040/3060/4080）
- 皮带线
- 伍星

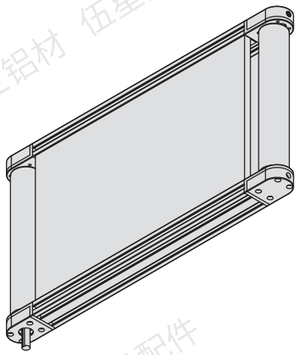

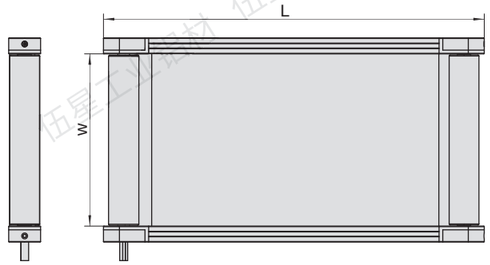


组成




皮带托盘

WX-PDX-TP-W-L




皮带

WX-PDX-PD-W-1




滚筒

WX-PDX-DX-D-L




电机法兰（适用于精研电机）

WX-FL-90(选配可定制)




主动滚筒

XPD-TSGT-ZD-D-L




皮带头部

XPD-TJLZ-ZD



从动滚筒

XPD-TSGT-CD-D-L




皮带尾部


XPD-TJLZ-CD

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


XPD-TJLZ-ZD2040


适配轴承6201



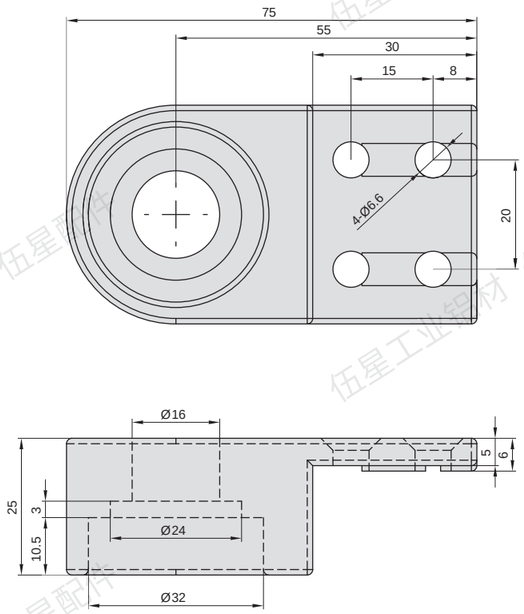

XPD-TLZ-CD2040




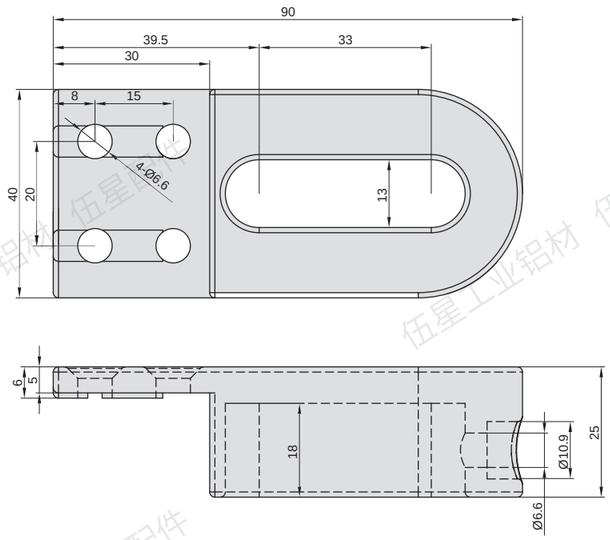


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

XPD-TJLZ-ZD3060




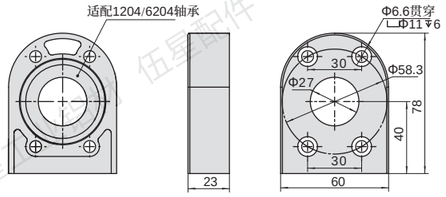




XPD-TJLZ-CD3060





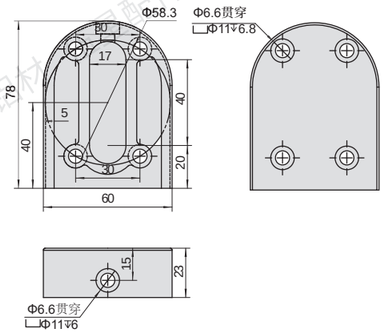

XPD-TJLZ-QT3060






小型皮带流水线配套件应用示例


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

XPD-TJLZ-ZD4080



4080调整铝座-主动部分







XPD-TJLZ-CD4080



4080调整铝座-从动部分





XPD-TJLZ-QT4080









小型皮带流水线配套件应用示例

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


调节铝座专用滚筒

XPD-TSGT-ZD76

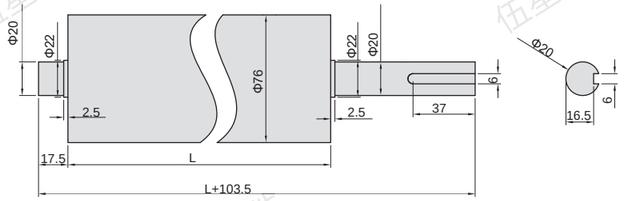



XPD-TSGT-CD76

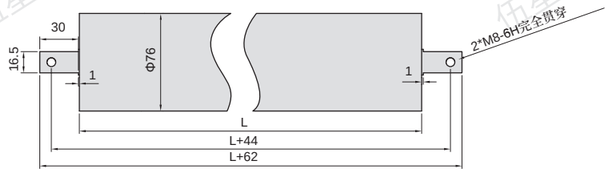




选购说明


200W一体式滚筒电机(交流)

DDGT30-D50-L500

- 滚筒面长度
- 滚筒直径
- 适用型材
- 电动滚轮



30系列标准款



40系列标准款



电源线

变压器


调速器


型号	滚筒直径D	常用滚筒长度L
30系列铝材	50	400/500/600
	60	400/500/600
	76	400/500/600
40系列铝材	50	400/500/600
	60	400/500/600
	76	400/500/600

注:滚筒面最长不超过1000mm.


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

T型/TD工作台包边条

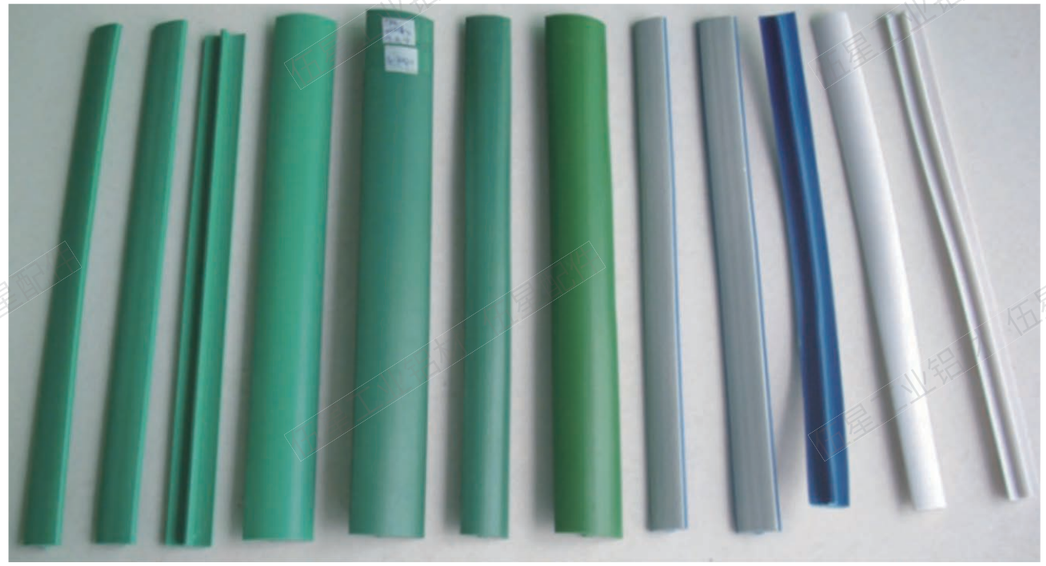





TD16 浅灰蓝底




TD18 浅灰蓝底




TD20 浅灰蓝底




TD25 浅灰蓝底




TD18 中国绿




TD20 中国绿




Td18 中国绿黑底




TD18 浅灰黑底蓝边




T18 中国绿



T20 中国绿



T25 中国绿




T30 中国绿


温馨提示:以上为常用规格, TD15-25可订, T12-35可订。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

▶吉祥牌防静电台垫、加富牌防静电台垫特约经销商

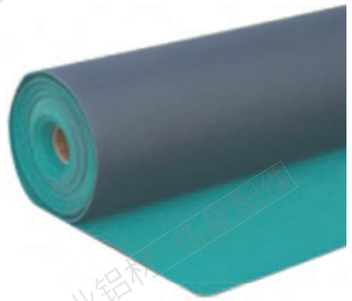

本产品采用优质原料、精工细作，产品要求符合国家相关标准。
严格控制产品成分、品质卓越、更具SGS报告，环保产品。产品主要出口到欧美发达国家，也是国内知名企业的首选。
本产品表面电阻值10Ω,底面电阻值10Ω，不翘边，不缩水，耐高温。表面由专利技术进行加工，质感明朗。
常备现货规格：2mm*1*10m　　2mm*1.2*10m

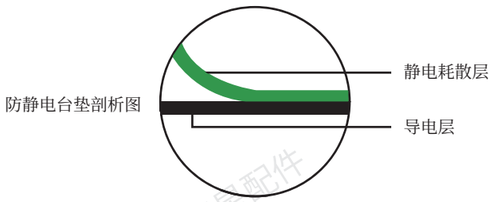


防静电台垫剖析图




技术参数

表面电阻	10^6-$10^9\Omega$
底面电阻	10^3-$10^5\Omega$
体积电阻	10^5-$10^8\Omega$
磨耗率	0.02G/CM^2
散电散除时间	＜0.1S

尺寸	1.2X10m 、1.0mX10m、0.9mX10m、0.8mX10m、0.6mX10m
颜色	绿色Green/黑色Black、蓝色Blue/黑色Black、灰色Gra/黑色Black
厚度	2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm

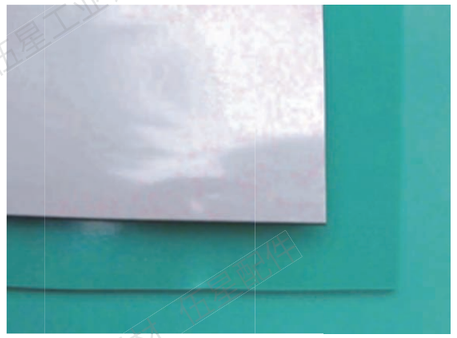

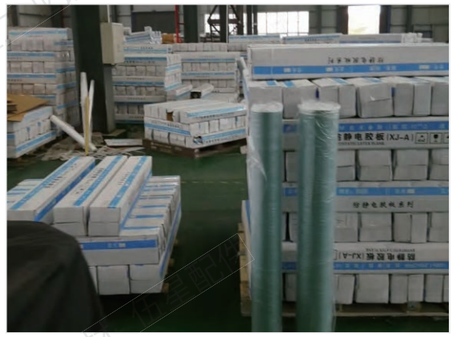

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

▶防静电系列

WX-LSX-PK-001



防静电线配扣

WX-LSX-PK-002



防静电手腕带

WX-LSX-PK-003



L型接地插座

▶各式输送皮带系列

热接驳PVC皮带实样



打孔皮带实样



爬坡带实样



导条皮带实样



档条皮带实样



PE 输送带实样




裙边带档条皮带实样



转弯机皮带实样




各式PVC皮带



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093　13823586166　http://www.wuxingfa.com　E-mail:szwxpj@163.com

皮带/导条挡板特性

绿色PVC皮带(A款)




货号:0360
厚度规格:1-5mmm可定
长度规格:按客户要求

5mm爬坡PVC皮带(B款)




货号:0361
厚度规格: 5mm
长度规格:按客户要求

墨绿色PU皮带(C款)



货号:0362
厚度规格: 1.5-3mm可定
长度规格:按客户要求

PE 食品级皮带(D款)



货号:0363
厚度规格: 1.6-3mm可定
长度规格:按客户要求

PVC皮带钢扣




货号:0368

各种导条挡板特性

形状 profile section	型号 TYPE	尺寸 Dimensions(mm) B	尺寸 Dimensions(mm) H	重量 Mass(g/m)	材质 Material
SQUARE 方形	M8	8	8	80	PVC
	M12	12	12	180	PVC
	PL8	8	8	60	PL
	Pl12	12	12	130	PL
RECTANGULAR 矩形	M15	20	15	380	PVC
V-GUIDE 梯形	TZ	10	6	60	PVC
	TA	13	8	110	PVC
	TB	17	11	185	PVC
	TC	22	14	320	PVC
	TD	30	16	490	PVC
	PUZ	10	6	60	PU
	PUA	13	8	100	PU
	PUB	17	11	170	PU
	PLZ	10	6	50	PL
	PLA	13	8	80	PL
	PLB	17	11	140	PL
NOTCHED V-GUIDE 齿形	R20	35	20	325	PVC
	R30	35	30	430	PVC
	R40	35	40	540	PVC
	R50	35	50	735	PVC
	R60	40	60	775	PVC
	R80	40	80	1300	PVC
10°PROFILES 10°挡板	R20	35	20	325	PVC
	R30	35	30	430	PVC
	R40	35	40	540	PVC
	R50	35	50	735	PVC
	R60	40	60	775	PVC
	R80	40	80	1300	PVC
10°PEINFORVED PROFILES 10°加强型	L30	30	30	330	PVC
	L40	25	40	400	PVC
	L50	30	50	660	PVC
30°PVC PROFILES 30°PVC挡板	F40	25	44	550	PVC
	F50	25	50	630	PVC
VERTICAL PROFILES 直立挡板	Pu20	10	20	140	PU
	PU30	10	30	180	PU
	PU50	10	50	300	PU
30°PU/PL PROFFILES 30°PU/PL挡板	PU30-30	10	30	180	PU
	PU50-30	10	50	280	PU
	PL30-30	10	50	160	PL
	PL50-30	10	50	230	PL
HIGH EFFICIENCY 高容积	C80	40	80	1385	PVC

平皮带接头方式

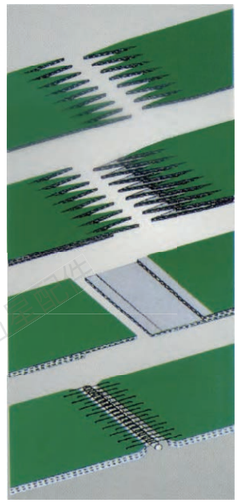


齿接A

齿接A

搭接

钢扣接头

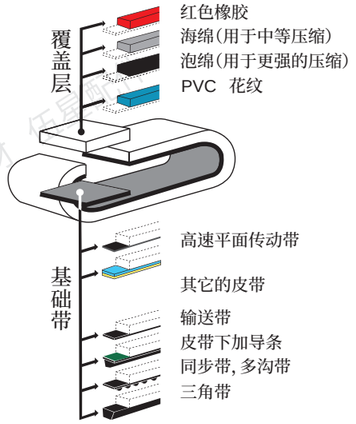

红色橡胶
海绵(用于中等压缩)
泡绵(用于更强的压缩)
PVC 花纹

高速平面传动带


其它的皮带


输送带
皮带下加导条
同步带, 多沟带
三角带

平面皮带可根据客户要求做以上示意图加工。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


链板线链条(P=100节距)

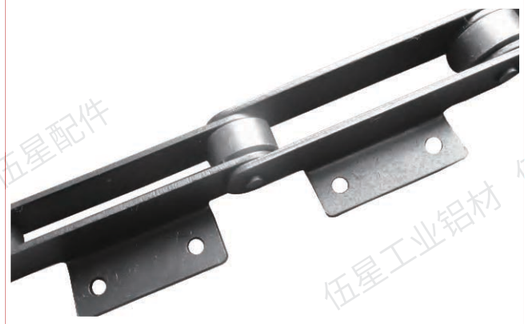

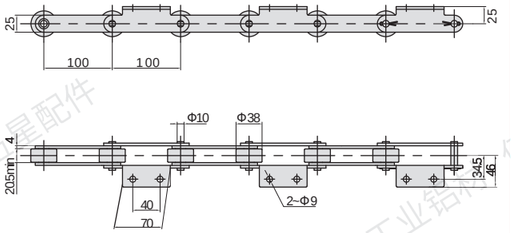


外单弯K2-25-25-20.5链条



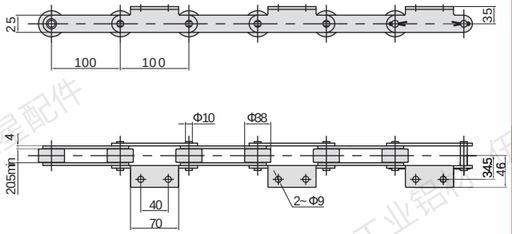


外单弯K2-25-35-20.5链条

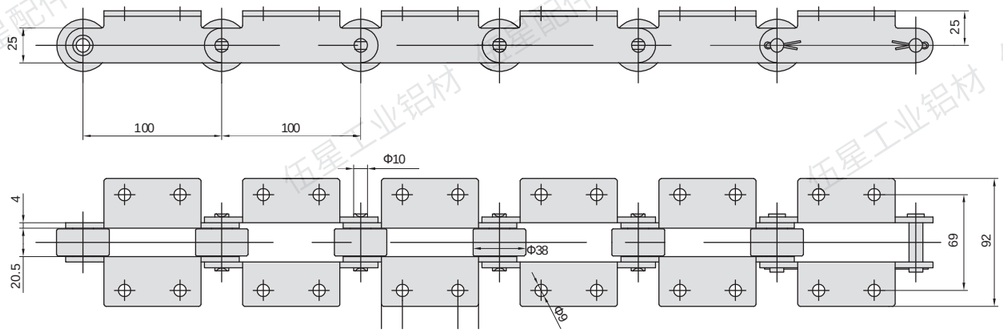


内外双侧K2-25-25-20.5链条


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

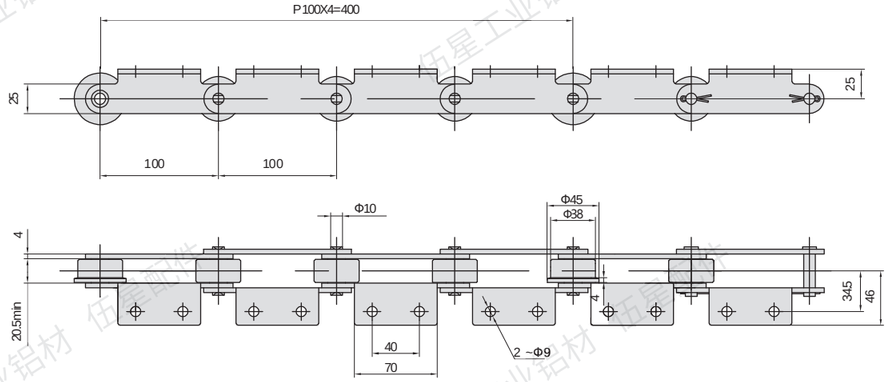

4节F轮内外单侧K2-25-25-20.5链条

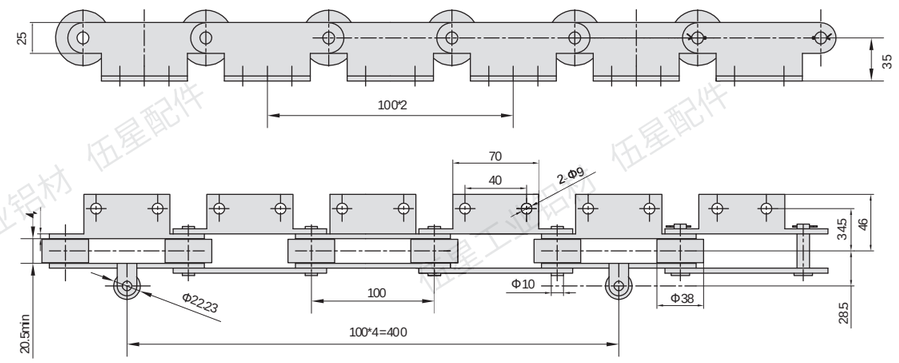

每四节导轮内外单弯K2-25-35-20.5链条

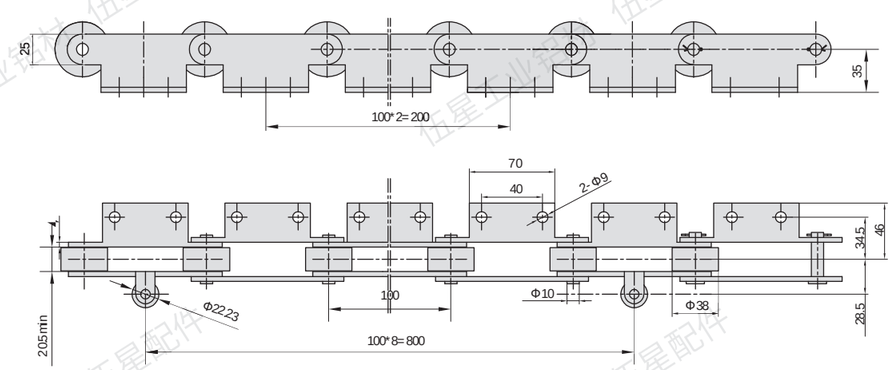


每8节导轮内外单弯K2-25-35-20.5链条

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

选购说明

WX-LBX-LL-Z6A/B

- A代表14.5/B代表17.5
- 齿数
- 链轮
- 链板线
- 伍星

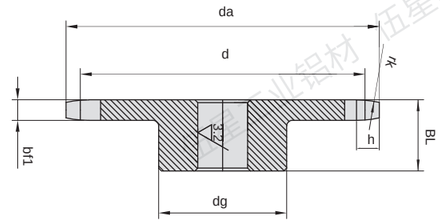

100节距链板线链轮系列





货物名称	节距 P	齿数 Z	分度圆直径 d	齿数圆直径 da	齿宽 bf1	齿侧圆弧深 h	齿侧圆弧半径 hx	总厚度 BL	订购代码
P100节距链板线链轮	100	6	200	214	14.5/17.5	16	75	45	WX-LBX-LL-Z6A/B
	100	7	230	245	14.5/17.5	16	75	45	WX-LBX-LL-Z7A/B
	100	8	261	277	14.5/17.5	16	75	45	WX-LBX-LL-Z8A/B
	100	9	292	308	14.5/17.5	16	75	45	WX-LBX-LL-Z9A/B


备注：1、材质:45#铜齿面淬火

2、配F轮齿宽选用14.5mm/不配选用17.5mm

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

40孔距链板线垫块系列






产品名称	孔距 P	垫块总厚 H	垫块总长 L	垫块总宽 W	孔径 D	沉头深度 h1	颜色	订购代码
40孔距链板线胶垫块	40	10	65	26	9	7	白色	WX-LBX-DK40-001
	40	12	67	27	9	7	黑色	WX-LBX-DK40-002
	40	15	67	26	9	7	黑色	WX-LBX-DK40-003
	40	19	68	26	9	7	黑色	WX-LBX-DK40-004
	40	23	70	26	9	7	黑色	WX-LBX-DK40-005
	40	40	67	26	9	7	黑色	WX-LBX-DK40-006

50孔距链板线垫块系列






产品名称	孔距 P	垫块总厚 H	垫块总长 L	垫块总宽 W	孔径 D	沉头深度 h1	颜色	备注	订购代码
50孔距链板线胶垫块	50	9	74	28	9	7	白色		WX-LBX-DK50-001
	50	12	74	28	9	7	白色		WX-LBX-DK50-002
	50	15	79	27	9	7	黑色	带台阶	WX-LBX-DK50-003
	50	15	82	30	9	7	黑色	带台阶	WX-LBX-DK50-004
	50	17	76	27	9	7	黑色		WX-LBX-DK50-005
	50	22	76	26	9	7	黑色		WX-LBX-DK50-006

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-LBX-DK14-001
13.5孔距胶垫块






WX-LBX-DK18-001
18孔距胶垫块






WX-LBX-DK25-001
25孔距胶垫块





WX-LBX-DK28-001
27.5孔距胶垫块






WX-LBX-DK30-001
30孔距链板线垫块




WX-LBX-DK60-001
60孔距链板线垫块




WX-LBX-DK80-001
80孔距链板线垫块





WX-LBX-DK60-001
60孔距链板线垫块





WX-LBX-NLTK-W25
25宽V型装夹用尼龙托块



WX-LBX-NLTK-W40
40宽V型装夹用尼龙托块



WX-LBX-NLTK-W55
55宽V型装夹用尼龙托块



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


滚筒线/牛眼台/来福轮线应用



镀锌滚筒流水线应用实例



镀锌滚筒应用实例

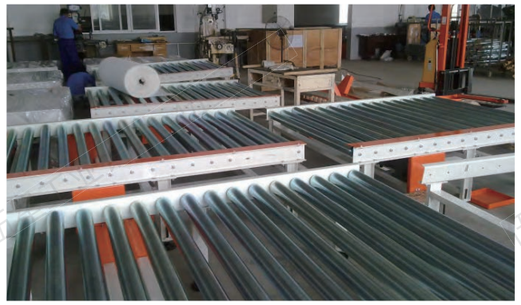

镀锌链轮滚筒线应用实例



来福轮、牛眼线应用实例



链轮滚筒应用实例

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

滚筒/滚筒轴承实物展示




镀锌轴承实物






黄胶盖带防尘轴承实物



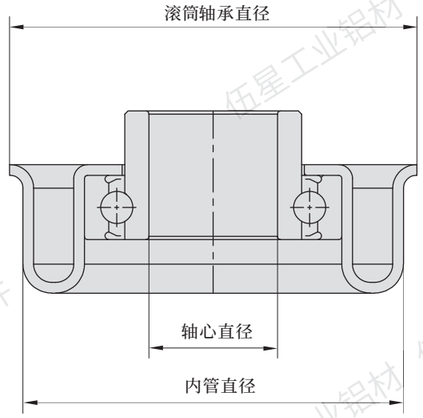

镀锌滚筒轴承图纸

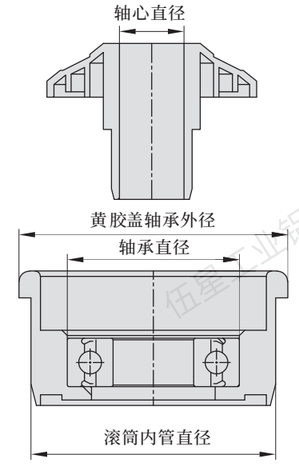

带黄胶盖滚筒轴承图纸



全向轮




塑胶滚筒链牙/塑胶滚筒皮带轮


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


无动力滚筒



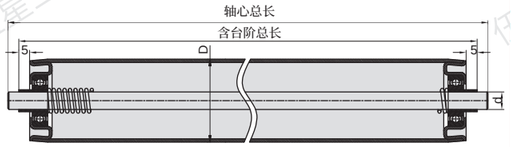


镀锌滚筒图纸





尼龙座防尘型滚筒






PVC塑胶管滚筒

轴承	材质	表面处理	轴芯加工	筒外径D*壁厚	轴外径d	订购代码
冲压轴承 机械轴承 尼龙座加机械轴承	碳钢管 不锈钢管 PVC管	镀锌 镀铬 包胶 套胶	实心弹簧轴 标准轴攻内牙 攻外牙 钻直孔 插销 铣D型 通孔轴	Φ25*0.8/1.0	Φ8	WX-Φ25
				Φ38*1.0/1.2/1.5	Φ12	WX-Φ38
				Φ50*1.0/1.2/1.5	Φ12.Φ15	WX-Φ50
				Φ60*1.2/1.5/2.0	Φ12.Φ15.Φ20	WX-Φ60
				Φ76*1.5/2.0/2.7/3.5	Φ15.Φ20	WX-Φ76
				Φ89*1.5/2.0/2.7/3.5	Φ20	WX-Φ89

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com






焊盖式镀锌精密滚筒

轴承	筒体材质	表面处理	滚筒直径D	长度	滚轴外径d	订购代码
6901zz 6902zz 6903zz 6904zz	碳钢或 不锈钢	镀锌 镀镍 镀铬 包胶	Φ38	50-1500	Φ12	WX-HG38
			Φ50	50-3000	Φ12.Φ15	WX-HG50
			Φ57	100-3000	Φ12.Φ15	WX-HG57
			Φ60	100-3000	Φ12.Φ15.Φ20	WX-HG60
			Φ75	100-3000	Φ12.Φ15.Φ20	WX-HG75
			Φ89	100-3000	Φ20	WX-HG89


说明：长度按客户提供尺寸制作，本滚筒优点：转动灵活，可更换轴承








锥度滚筒

小头直径	轴心直径	锥滚面长度	锥滚材质	订购代码
Φ50	Φ12 Φ15	按要求制作	碳钢或不锈钢	WX-JD50











各式滚筒轴心加工方式参照图


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com



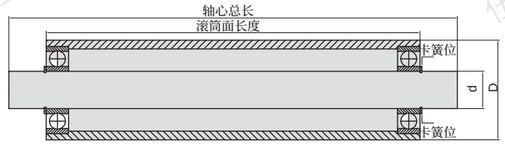


车制重型滚筒

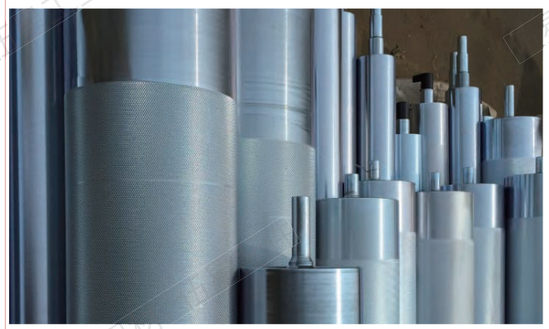

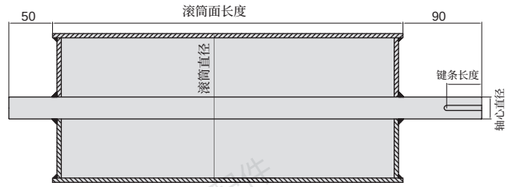

流水线主动滚筒（头轮）



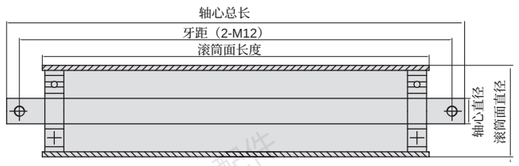

流水线从动滚筒（尾轮）


直径 / 长度	Φ32	Φ57	Φ76	Φ220
	Φ42	Φ60	Φ89	Φ280
50-2000mm	Φ50	Φ70	Φ114	Φ400

滚筒结构：无缝钢管+双面钢板密封焊接（内置精密轴承）


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

单排链轮滚筒





单排链轮滚筒[冲压轴承型]




单排链轮滚筒[精密焊盖型]


轴承型号	单排链轮	筒体材质	表面处理	滚筒直径	长度	轴心直径	订购代码
6001zz 6201zz 6202zz	08B11T-O8B14T	碳钢或 不锈钢	镀锌 镀镍 镀铬 包胶	Φ38	50-1500	Φ12	WX-DLL38
				Φ50	50-3000	Φ12.Φ15	WX-DLL50
				Φ57	100-3000	Φ12.Φ15	WX-DLL57
				Φ60	100-3000	Φ12.Φ15	WX-DLL60
				Φ75	100-3000	Φ12.Φ15	WX-DLL75

双排链轮滚筒



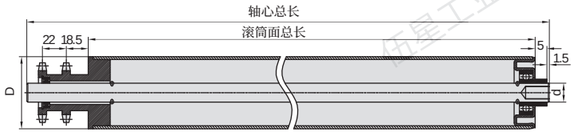

双排链轮滚筒[冲压轴承型]

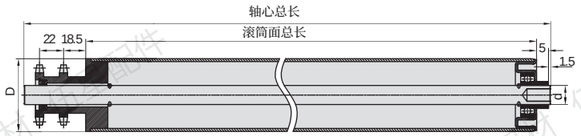

双排链轮滚筒[精密焊盖型]


轴承型号	双排链轮	筒体材质	表面处理	滚筒直径	长度	轴心直径	订购代码
6001zz 6201zz 6202zz	08B11T-O8B14T	碳钢或 不锈钢	镀锌 镀镍 镀铬 包胶	Φ38	50-1500	Φ12	WX-SLL38
				Φ50	50-3000	Φ12.Φ15	WX-SLL50
				Φ57	100-3000	Φ12.Φ15	WX-SLL57
				Φ60	100-3000	Φ12.Φ15	WX-SLL60
				Φ75	100-3000	Φ12.Φ15	WX-SLL75

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

不可调/可调积放式链轮滚筒

不可调积放式链轮滚筒



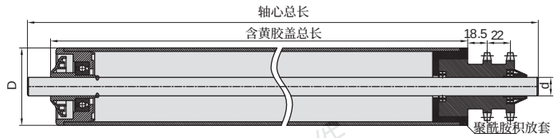


不可调积放式链轮滚筒

轴承型号	单排链轮	筒体材质	表面处理	滚筒直径	长度	轴心直径	订购代码
6001zz 6201zz 6202zz	08B11T-O8B14T	碳钢或 不锈钢	镀锌 镀镍 镀铬 包胶	Φ38	80-1000	Φ12	WX-JF38
				Φ50	80-1000	Φ12.Φ15	WX-JF50
				Φ57	100-1200	Φ12.Φ15	WX-JF57
				Φ60	100-1200	Φ12.Φ15	WX-JF60
				Φ75	100-1200	Φ12.Φ15	WX-JF75

可调积放式链轮滚筒



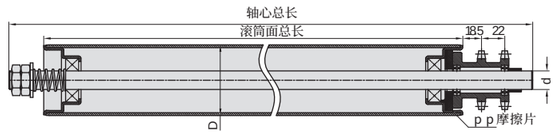


可调积放式链轮滚筒

轴承型号	单排链轮	筒体材质	表面处理	滚筒直径	长度	轴心直径	订购代码
6001zz 6201zz 6202zz	08B11T-O8B14T	碳钢或 不锈钢	镀锌 镀镍 镀铬 包胶	Φ38	80-1000	Φ12	WX-KTJF38
				Φ50	80-1000	Φ12.Φ15	WX-KTJF50
				Φ57	100-1200	Φ12.Φ15	WX-KTJF57
				Φ60	100-1200	Φ12.Φ15	WX-KTJF60
				Φ75	100-1200	Φ12.Φ15	WX-KTJF75

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

锥度链轮滚筒



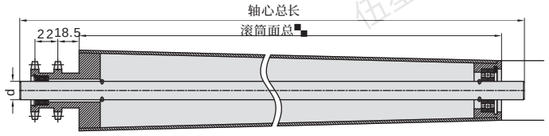

滚筒直径	长度	轴心直径	双排链轮	筒体材质	表面处理	订购代码
Φ50	按要求制作	Φ12、Φ15	08B11T-O8B14T	碳钢或不锈钢	镀锌 镀镍 镀铬 包胶	WX-ZDLG50

其他各类滚筒系列








伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

电动滚筒系列-Φ60电动滚筒系列



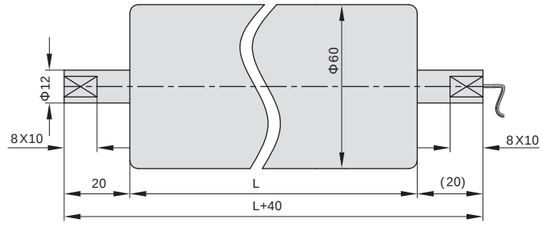


WX-DDGT-DC-D60 直流电动滚筒外形及安装尺寸

输入电源：三相380V 50HZ			输入功率：40W				额定电流：0.13A				起动电流：0.17A		
线速度(m/min):	2.85	3.45	5.53	6.21	6.98	7.85	8.65	10.48	13.45	21.38	27.4	33.79	40.45
扭矩 (kgf.cm):	103.2	85.2	66.4	59	52.6	46.8	42.4	35.2	27.3	20.6	16.1	13	10.9
扭矩 （N.M）:	10.12	8.36	6.51	5.78	5.16	4.59	4.16	3.45	2.68	2.02	1.58	1.28	1.07
圆周力（kgf):	34.4	28.4	22.1	19.7	17.5	15.6	13.1	11.7	9.1	6.9	5.4	4.3	
筒 长:	L=265-1500mm												
表 面 处 理：电镀、喷漆、两端包胶、包铸橡胶（包胶直径65）													
特 点：结构紧凑，安装方便，运行可靠，外形美观 使用方便 无需加油 无需保养 无渗漏 运行平稳 噪音低 适用于室内													

电动滚筒系列-Φ76电动滚筒系列



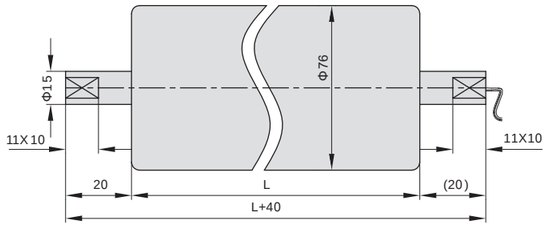


WX-DDGT-DC-D76电动滚筒外形及安装尺寸

输入电源：三相380V 50HZ			输入功率：60W				额定电流：0.35A				起动电流：1.25A		
线速度(m/min):	2.98	4.18	5.71	6.92	7.74	8.66	9.7	10.65	11.7	12.86	16.36	26.86	34.12
扭矩 (kgf.cm):	289.3	200.3	146.3	151.1	135.2	120.8	107.9	90.3	89.4	81.4	64	46.7	36.8
扭矩 （N.M）:	28.4	19.6	18	14.8	13.3	11.3	10.6	9.6	8.8	8	6.3	4.6	3.6
圆周力（kgf):	76.1	52.7	38.6	39.8	35.6	31.8	38.4	25.9	23.5	21.4	16.8	12.3	9.7
筒 长:	L=280-1500mm												
表 面 处 理：电镀、喷漆、两端包胶、包铸橡胶（包胶直径82）													
特 点：结构紧凑，安装方便，运行可靠，外形美观 使用方便 无需加油 无需保养 无渗漏 运行平稳 噪音低 适用于室内													

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


单排链牙滚筒线铝材装配实例




WX-ZZX-66135A




WX-ZZX-1047A

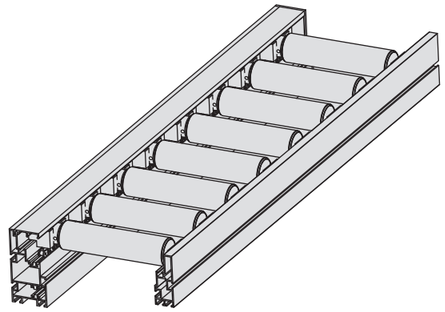

无动力滚筒线铝材装配实例




WX-ZZX-3595A

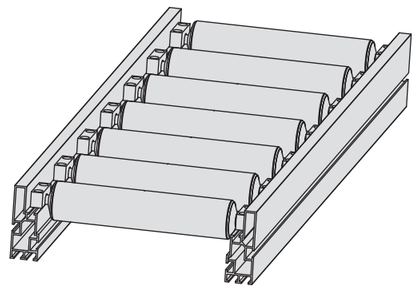

WX-ZZPJ-5091


滚筒支撑座

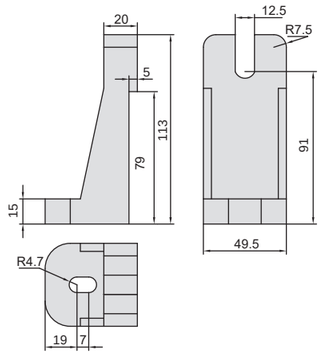

WX-ZZPJ-5062

滚筒支撑座



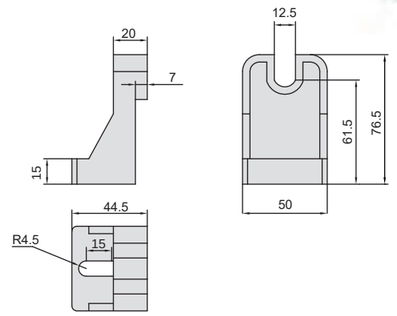


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

链轮滚筒压块Φ12




WX-ZZPJ-001



WX-ZZPJ-004


滚筒轴心压块Φ15



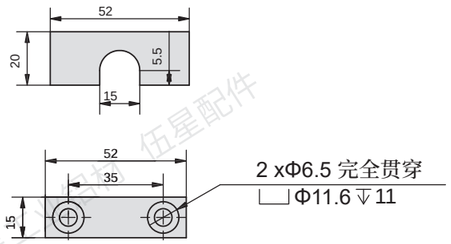

WX-ZZCJ-001







压条



WX-ZZPJ-006A



WX-ZZPJ-006B



66135滚筒线封盖装配实例

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com

各式牛眼/福来轮系列



各式牛眼组合图




各式福来轮组合图

0.5寸镀锌牛眼(万向球)

伍星定购代码:NY-WXQ-05
规格:49*32*20 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






1寸镀锌牛眼(万向球)

伍星定购代码:NY-WXQ-10A
规格:68*49*30 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍





1寸不锈钢牛眼(万向球)

伍星定购代码:NY-WXQ-10B
规格:68*49*30 材质:不锈钢板压制
表面处理:不锈钢球






0.5寸镀锌牛眼(万向球)

伍星定购代码:NY-WXQ-05
规格:49*32*20 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






1寸镀锌牛眼(万向球)

伍星定购代码:NY-WXQ-10A
规格:68*49*30 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






1寸不锈钢牛眼(万向球)

伍星定购代码:NY-WXQ-10B
规格:68*49*30 材质:不锈钢板压制
表面处理:不锈钢球






伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com

牛眼

1.5寸四孔镀锌万向球牛眼

伍星定购代码:NY-WXQ-15A
规格:77*77*43 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






0.5寸小号蝶形镀锌万向球牛眼

伍星定购代码:NY-WXQ-05B
规格:Φ45*19 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






0.5寸大号蝶形镀锌万向球牛眼


伍星定购代码:NY-WXQ-05C
规格:Φ50*21 材质:不锈钢板压制
表面处理:不锈钢球






0.5寸蝶形尼龙万向球牛眼

伍星定购代码:NY-WXQ-05D
规格:50*21 材质:镀锌板压制
表面处理:尼龙滚珠






1寸蝶形镀锌万向球牛眼

伍星定购代码:NY-WXQ-10C
规格:Φ71*28 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






1寸蝶形尼龙万向球牛眼

伍星定购代码:NY-WXQ-10D
规格:Φ71*28 材质:镀锌板压制
表面处理:尼龙滚珠






小号平底万向球牛眼

伍星定购代码:NY-WXQ-S
规格:Φ33*21 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






大号平底万向球牛眼

伍星定购代码:NY-WXQ-L
规格:Φ45*27 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






螺杆式万向球牛眼

伍星定购代码:NY-WXQ-LG
规格:Φ30*54 材质:镀锌板压制
表面处理:钢珠镀镍






伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com


福来轮



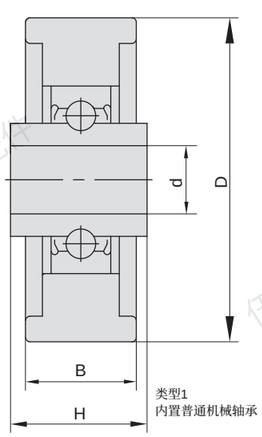


塑胶来福轮



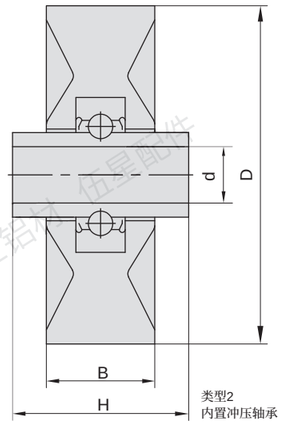

钢制镀锌福来轮



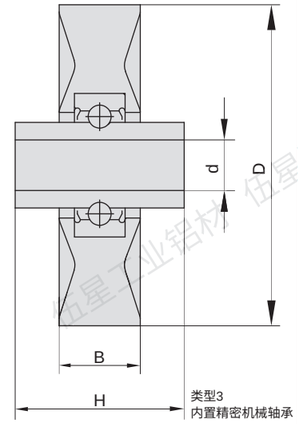

精密机械轴承钢制来福轮


品名	单位:mm				载重 KG	类型	备注	订购代码
	D	d	B	H				
Φ26胶福来轮	26	8	9	18	15	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-2608-18
Φ38胶福来轮	38	8	14	18	15	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-3808-18
Φ38胶福来轮	38	8	24	28.2	20	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-3808-28
Φ48胶福来轮	48	12	16	8	25	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-4812-08
Φ38胶福来轮	38	8	14	28.5	20	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-3808-29
Φ48胶福来轮	48	7.4	16	18	25	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-4808-18
Φ48胶福来轮	48	8	9	16	25	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-4808-16A
Φ38胶福来轮	38	8.2	13.3	16	15	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-3808-16
Φ48胶福来轮	48	8.2	14.5	16	15	1	塑胶颜色：灰、黄、黑	LFL-JX-4808-16B
Φ38钢制镀锌福来轮	38	6.2	12	25	25	2	冲压轴承	LFL-JX-4806-25
Φ38钢制镀锌福来轮	38	8.1	12.5	20	30	2	冲压轴承	LFL-JX-3808-20
Φ48钢制镀锌福来轮	48	8.1	15	25	30	2	冲压轴承	LFL-JX-4808-30
Φ49.2钢制镀锌福来轮	49.2	6.2	15.8	20.6	25	2	冲压轴承	LFL-JX-4906-25
Φ49.2钢制镀锌福来轮	49.2	6.5	15.8	22.2	35	2	冲压轴承	LFL-JX-4907-35
Φ49.2钢制镀锌福来轮	49.2	8.2	15.8	20.6	35	2	冲压轴承	LFL-JX-4908-35
Φ48钢制镀锌福来轮	48	8.2	15.8	20	50	3	机械轴承	LFL-JX-4808-50A
Φ48钢制镀锌福来轮	48	8.2	15.8	24	50	3	机械轴承	LFL-JX-4808-50B
Φ49.2钢制镀锌福来轮	49.2	8.2	15.8	20	50	3	机械轴承	LFL-JX-4908-50
Φ50钢制镀锌福来轮	50	10.2	15.5	20.2	75	3	机械轴承	LFL-JX-5010-75

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com

流利条应用及实物展示



黑色流利条货架




铝合金带挡边流利条



流利条综合展示图



钣金带挡边流利条

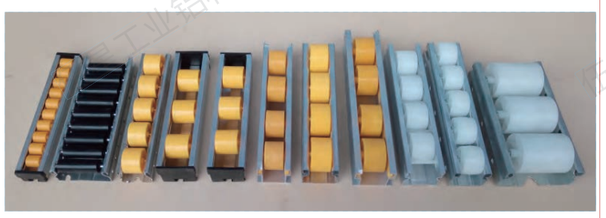



流利条滑轨组合图


WX-XB-3538A	
壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.1	0.41

WX-XB-3538B	
壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.528

WX-XB-3538C	
壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.502









伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


流利条数据找图表



平底铝合金流利条【类型1】



带槽款铝合金流利条【类型2】




钣金流利条【类型3】

订购说明：

WX-1A-30-24

伍星代码 产品型号 流利条宽度 流利条总高

承重说明：



品名	类型	滚轮窒度 W1	滚轮直径 ΦD	流利条总宽 W2	底面宽 W3	骨架高 H1	总高 H2	节距 P	轮材质	米载重	订购代码
袖珍铝合金流利条	2	14	13/28	30	25	22	24	15/30/45	ABS/PE	40KG	WX-1A-30-24
袖珍铝合金流利条	2	14	13/28	30	25	22	30	15/30/45	ABS/PE	40KG	WX-1A-30-30
双排袖珍铝合金流利条	2	14	13	70	66	14	16	15/30/45	ABS/PE	60KG	WX-1B-70-16
铝合金流利条	3	20	28	35	35	29	38	30/45/60	ABS PE	60KG	WX-2A-35-38
加强钣金流利条	1	20	28	35	35	25	35	33/49.5/66	ABS/PE	60KG	WX-2B-35-35
线棒铝合金流利条【有带挡边轮】	3	22	32	38	38	35	42	41	ABS PE	70KG	WX-3A-38-42
加强钣金流利条	3	22.5	32	40	40	33	45	36	ABS PE	100KG	WX-4A-40-45
加强钣金流利条【有带挡边轮】	3	22.5	38	40	40	33	45	45	ABS PE	100KG	WX-4B-40-45
加强钣金流利条【有带挡边轮】	3	22.5	38	40	40	33	47	45	ABS PE	100KG	WX-4B-40-47
韩式加强钣金流利条	3	24	34	40	40	35	43	36	ABS PE	100KG	WX-4C-40-43
静音加强钣金流利条	3	24	34	40	40	35	43	39	ABS PE	100KG	WX-4D-40-43
静音铝合金流利条	3	24	33	40	40	35	43	39	ABS PE	70KG	WX-4E-40-43
普通钣金流利条【有带挡边轮】	3	25	28	41	29	26	38	33/35/45	ABS PE	45KG	WX-5A-41-38
铝合金流利条【有带挡边轮】	2	25	28	42	38	35	38	30/45/60	ABS PE	80KG	WX-6A-42-38
铝合金流利条【有带挡边轮】	2	25	28	42	38	35	42	30/45/60	ABS PE	80KG	WX-6B-42-42
线棒铝合金流利条	1	25	38	44	44	33	36	45	ABS PE	80KG	WX-7A-44-36
线棒铝合金流利条	1	25	38	44	44	33	44	45	ABS PE	80KG	WX-7A-44-44
线棒钣金流利条	3	25	38	44	44	33	44	45	ABS PE	80KG	WX-7B-44-44
线棒钣金流利条	3	25	38	44	44	33	46	45	ABS PE	80KG	WX-7B-44-46
直角带槽铝合金流利条	2	25	38	44	44	38	41	45	ABS PE	80KG	WX-7C-44-41
直角带槽铝合金流利条	2	25	38	44	44	38	48	45	ABS PE	80KG	WX-7C-44-48
加强钣金流利条	3	42	30	60	60	33	44	36	PE	300KG	WX-8A-60-44
加强钣金流利条	3	42	15	60	60	25	30	16	ABS PE	500KG	WX-8B-60-30
铝合金流利条	1	40	30	60	60	33	44	34	PE	250KG	WX-8C-60-44
静音铝合金流利条	1	54	34	72	72	36	44	38	PE	200KG	WX-9A-72-44
钣金流利条	3	54	34	72	72	36	44	42	ABS/PE	400KG	WX-9B-72-44
静音钣金流利条	1	54	34	72	72	36	44	38	PE	350KG	WX-9C-72-44
加强钣金流利条	3	10/55	33/45	85	85	33	46	50/25	PE	800KG	WX-10A-85-46
加强钣金流利条	3	10/55	33/45	85	85	33	50	50/25	PE	800KG	WX-10A-85-50
福来轮式流利条	3	14/16	38/48	40	40	33	46	45/50/75/100	镀锌铁	100/800	WX-11A-40-46
福来轮式流利条	其他	14/16	38/48	28	28	42	60	45/50/75/100	镀锌铁	100/800	WX-11B-28-60
福来轮式流利条	其他	14/16	38/48	46	46	38	44	45/50/75/100	镀锌铁	100/800	WX-11C-46-44
福来轮式流利条	其他	14/16	38/48	46	46	38	48	45/50/75/100	镀锌铁	100/800	WX-11C-46-48
福来轮式流利条	其他	14/16	38/48	42	94	40	48	45/50/75/100	镀锌铁	100/800	WX-11D-94-48
四向滑动流利条	其他	38	48	48	48	40	56	45/50/75/100	聚甲醛	100/800	WX-12A-48-56
四向滑动流利条	其他	17	51	40	40	33	53	66	ABS	100KG	WX-12B-40-53

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

流利条实物展示



WX-1A-30-24


WX-1B-70-16【双排】


WX-2B-35-35



WX-3A-38-42


WX-4A-40-45


WX-4B-40-47



WX-4C-40-43



WX-4D-40-43



WX-4E-40-43


WX-5A-41-38


WX-6A-42-38


WX-6B-42-42


WX-7A-44-44


WX-7B-44-44


WX-8A-60-44


WX-8B-60-30


WX-10A-85-50


WX-11A-40-46
【配胶轮】


WX-11A-40-46
【配铁轮】


WX-11B-28-61



WX-11C-46-48


WX-11D-42-52


WX-12A-48-56



WX-12A-48-56



滚筒式流利条定制

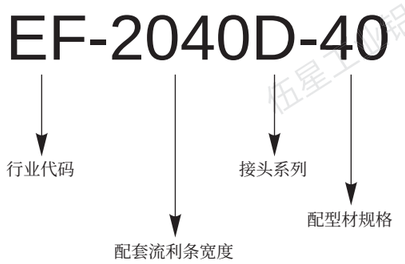



流利条及流利条接头应用：流利条主要用输送、仓储系列配套产品，可用作滑轨、护栏导向装置、产品滚到性能好，成本低，是半自动化输送的最好选择，滚轮采用高品质ABS/PE耐磨塑料制成。摩擦系数小、抗冲击、寿命长、耐潮湿等优点。流利条安装方便，强度可根据重点处增强流利条刚度。

配40型铝材流利条及配套连接件装配实例


EF-2040C-40
连接件装配实例



EF-2040D-40
连接件装配实例



EF-2040DW-40
连接件装配实例



EF-2040E-40
连接件装配实例

配Φ28线棒及配套连接件装配实例



EF-2040D
连接件装配实例


EF-2040E
连接件装配实例


EF-2040M
连接件装配实例



EF-2060DW
连接件装配实例

流利条周边配套件系列



钣金流利条
与铁板固定连接件


流利条挡边
装配实例


流利条挡边
装配实例【中间款】


流利条铝挡边
中间款装配实例

流利条连接件


EF-2035D


EF-2035DW


EF-2038C


EF-2038D


EF-2038DW


EF-2038E


EF-2040C



EF-2040C-40



EF-2040D


EF-2040D-40



EF-2040DW


EF-2040DW-40


EF-2040E



EF-2040E-40


EF-2040F


EF-2040M



EF-2040P


EF-2042C


EF-2042D


EF-2042DW



EF-2044C


EF-2044D



EF-2044DW



EF-2044E


EF-2060C


EF-2060CI


EF-2060D


EF-2060DI



EF-2044DMI



EF-2060DW


EF-2060M


EF-2085C


EF-2085D


EF-2085DW


EF-2085M

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

焊锡抽烟罩

WX-XYZ-25A
2.5寸吸烟罩



WX-XYZ-30
3寸焊锡吸烟罩




WX-XYZ-40
4寸焊锡吸烟罩



型号、尺寸、规格数据参考表：

品名	烟罩尺寸	透明喇叭参数	固定架座	标准抽风管	标准抽风量(风速0.5/S)	开关挡位
2.5"焊锡抽烟罩	7"*2.5"*7"	阻燃级：HBV-1 拉伸强度:65Mpa 热变形温度：137℃ 透光率：88%	旋转臂：Φ14*550mm镀铬 调范围：横向旋转360 曲向弯曲360 夹持厚度：10-60mm	尺寸：2.5"、3"、4" 标准配管长度：1.6m 温度范围:-30℃-180℃ 最大空气流速：30/S 最大工作压力：2000pa	20cfm 30cfm 40cfm	大、中、小、四档位可调
3"焊锡抽烟罩	6"*3"*5"					
4"焊锡抽烟罩	9"*4"*9"					



WX-XYZ-25B



WX-XYZ-25C



2.5寸铁喷漆款吸烟罩



吸烟罩应用实例

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

软管

选购说明

WX-RG-001-D2

- 直径2寸
- 种类名称
- 软管
- 伍星

软管001(PVC软管)



直径 :2寸-10寸可选

软管002(高温尼龙布管【耐温120°】)



直径 :2寸-10寸可选

软管002(PVC复合铝箔软管)




直径 :2寸-10寸可选

软管002(铝箔管)



直径 :2寸-10寸可选

软管002(带保温棉铝箔管)



直径 :2寸-10寸可选


软管002(耐320°高温软管)



直径 :2寸-10寸可选


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

LSX-WJ-L40W40




双H型铝材连接件

LSX-WJ-L82W25




U型码(配40型铝材)

LSX-WJ-L82W47



灯通码(配23X50灯通铝材)

LSX-WJ-L71W26



滚筒上托片(Φ8深槽款)

LSX-WJ-L72W27




滚筒上托片(Φ8浅槽款)

LSX-WJ-L78W35



滚筒上托片(Φ12深槽款)

LSX-WJ-L78W35




加厚型滚筒上托片(轴心12mm)

LSX-WJ-L76W34




加厚型滚筒上托片(轴心15mm)

LSX-WJ-L70W30




动力滚筒线托片(多孔可选)

LSX-WJ-L51W38A




滚筒下托片(轴心Φ8)

LSX-WJ-L51W38B




滚筒下托片(轴心Φ12)

LSX-WJ-L40W27



工作台板固定片

LSX-WJ-L120W40A




40#方通灯架用铁板(40X120)

LSX-WJ-L120W50



50#方通灯架用铁板(50X120)


LSX-WJ-L120W40B



40X120流水线尾部一体连接板


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

LSX-WJ-L115W40




Y型固定连接件【配2040扁通】

LSX-WJ-L116W40




Y型固定连接件【配2550扁通】

LSX-WJ-L104W80




50#铝材用倍速铝材连接码

LSX-WJ-L28W28




30#脚杯架

LSX-WJ-L40W40A




40#脚杯架

LSX-WJ-L40W40B




40#加厚型脚杯架

LSX-WJ-L48W48

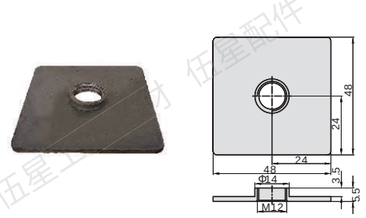


50#脚杯架

LSX-WJ-L50W50A

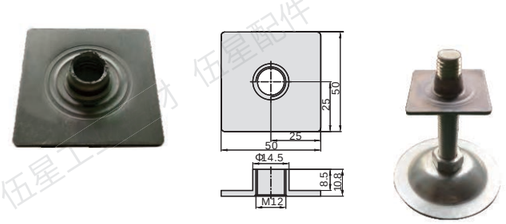


50#加厚型脚杯架

LSX-WJ-L40W20




2040脚杯架

LSX-WJ-L40W60A



4060脚杯架

LSX-WJ-L40W80A



4080脚杯架

LSX-WJ-L40W60B



40X60铝材用脚杯胶

WX-XPD-DMB-001



40X80铝材用两孔镀锌端面板


LSX-WJ-L40W80A



40X80铝材用三孔镀锌端面板


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

LSX-SJ-L52W14




10X24文件挂图铝材胶连接

LSX-SJ-L57W18




10X30文件挂图铝材胶连接

LSX-SJ-L51W20




14X25文件挂图铝材胶连接

LSX-SJ-L42W14




风批滑轮

LSX-WJ-L66W26




中号五金风批滑轮

LSX-WJ-L74W26



重型五金风批滑轮

LSX-QT-001



夹扣式喷嘴

LSX-QT-002




平衡吊盒

LSX-QT-003




A4硬胶套

LSX-WJZJ-L66W26

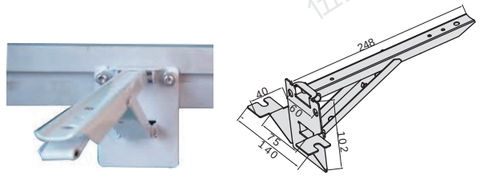

40X60铝材专用可折叠活动支架

LSX-WJZJ-L200/250/300/350

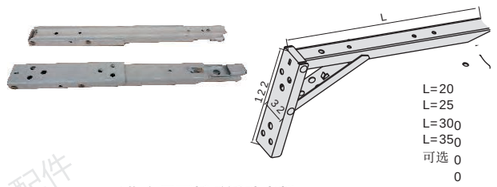


工作台用可折叠活动支架


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

新型护栏铝合金地脚


新型护栏系列




型号	名称
RXL-PJ-HL-20	新型护栏



型号	名称
RXL-PJ-HL-38	新型护栏



型号	名称
RXL-PJ-HL-51	新型护栏




名称	A	B	C	D	M	颜色	代码
大C加铝轨	40	10	20	9.2	8	黑色或绿色	RXL-PJ-HL-40
大C加铝轨	60	10	20	9.2	8	黑色或绿色	RXL-PJ-HL-60
大C加铝轨	100	10	20	9.2	8	黑色或绿色	RXL-PJ-HL-100

WX-RXL-DJ-6464




6464款铝合金地脚

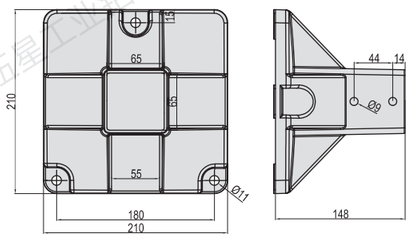


WX-RXL-DJ-8080




8080款铝合金地脚

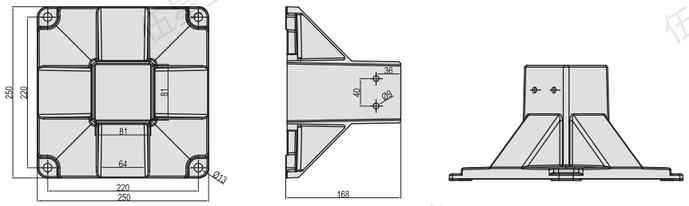


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

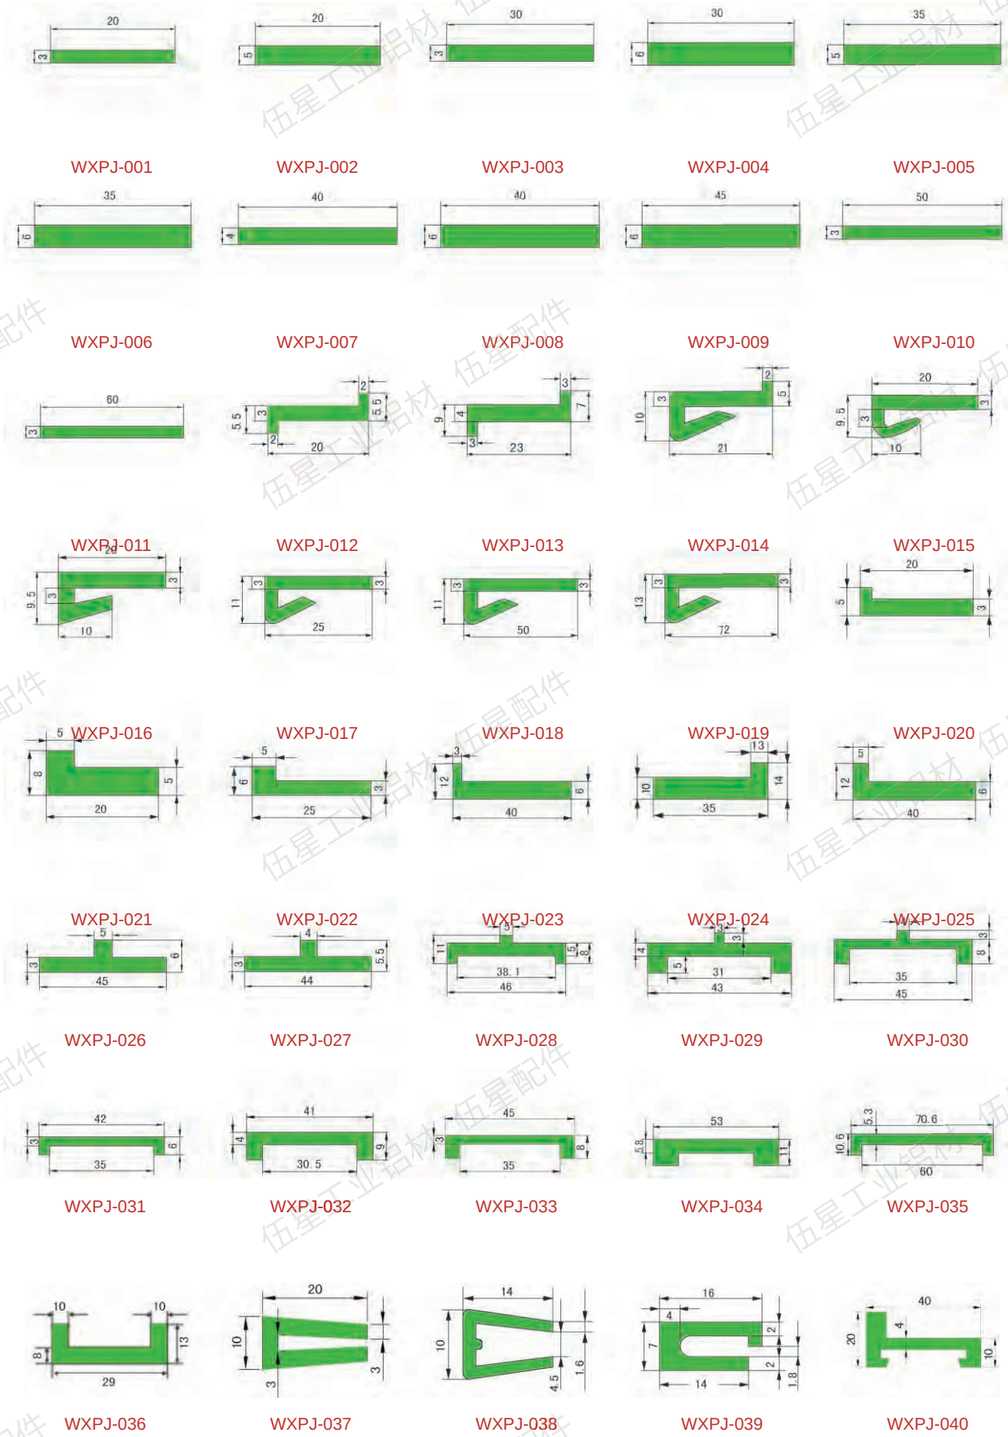


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

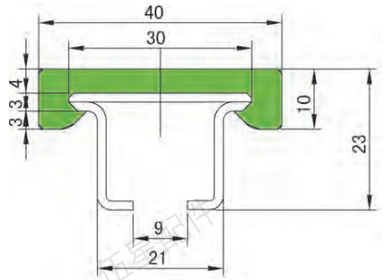


型号	名称	长度
WX-PD-40	平铺平行垫轨	L=3m
材质:不锈钢304+超高分子聚乙烯		

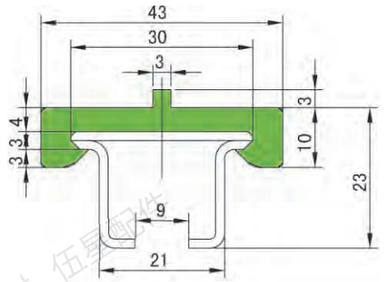

型号	名称	长度
WX-PD-43	双轨平行垫轨	L=3m
材质:不锈钢304+超高分子聚乙烯		

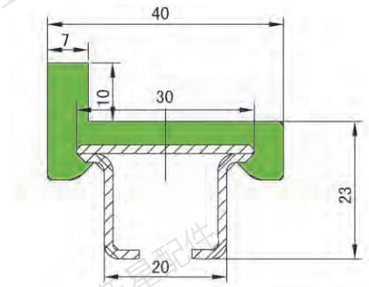

型号	名称	长度
WX-PD-C	侧挡平行垫轨	L=3m
材质:不锈钢304+超高分子聚乙烯		

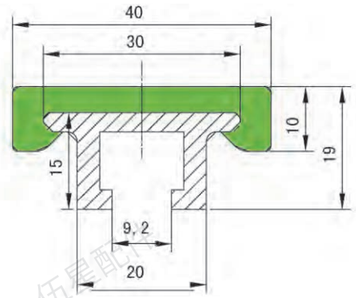


型号	名称	长度
WX-PD-L40	平铺平行垫轨	L=3m
材质:不锈钢304+超高分子聚乙烯		


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

ALUMINUMPRODUCTS AND ACCESSORIES

插件线铝材及配件系列

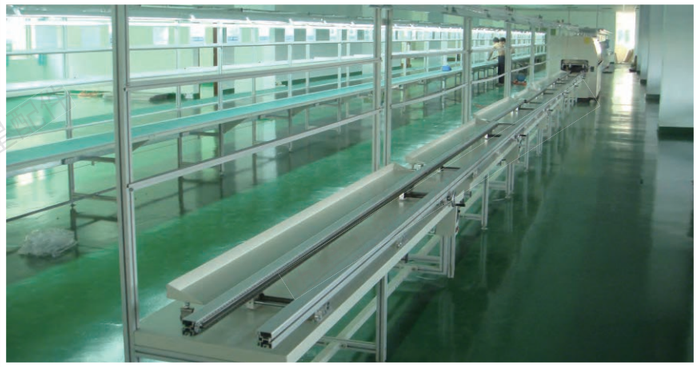

自动插件线应用实例

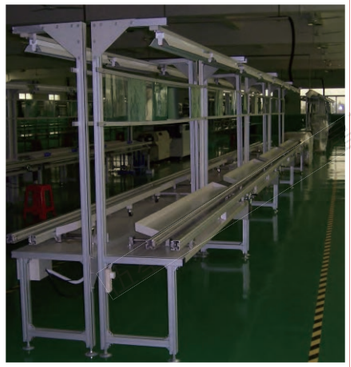

PCB板插件线



环形插件线应用实例




调整座已装配成品一角

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-CJX-1795A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.719

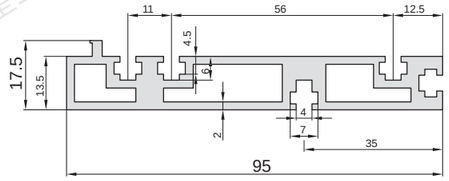


WX-CJX-3050A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.115




WX-CJX-3175A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.606

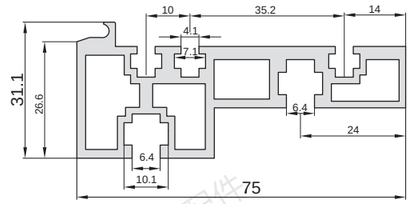


WX-CJX-3275A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.614

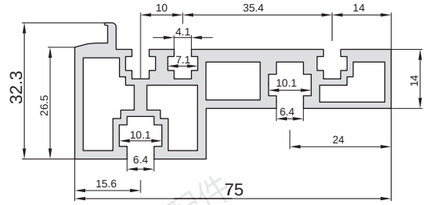


WX-CJX-3355A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	1.949

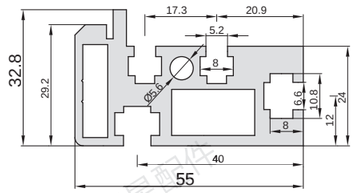


WX-CJX-3437A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.95




WX-CJX-3455A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.27



WX-CJX-39119A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.47

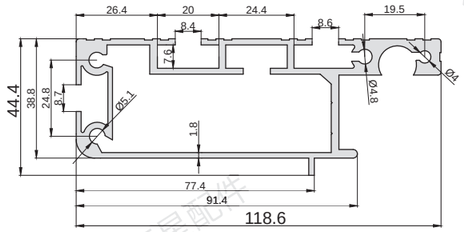

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-CJX-4056A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.795




WX-CJX-4568A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	2.072




WX-CJX-45120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.55

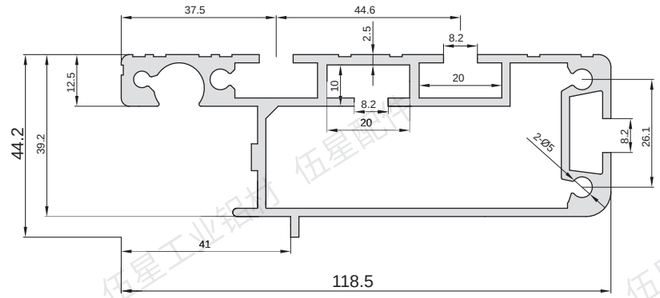

WX-CJX-48110A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.503

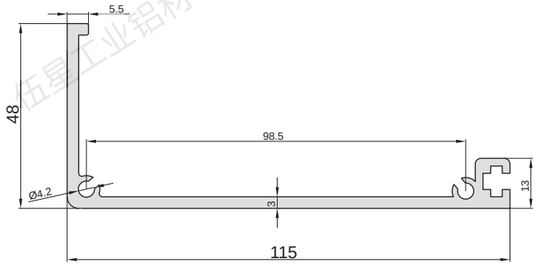

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-CJX-50118A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.842

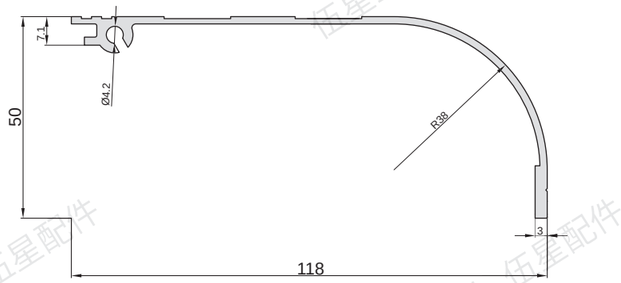


WX-CJX-5060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.596




WX-CJX-5156A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.87



WX-CJX-5156C


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	2.5



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-CJX-5180A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.7	3.42

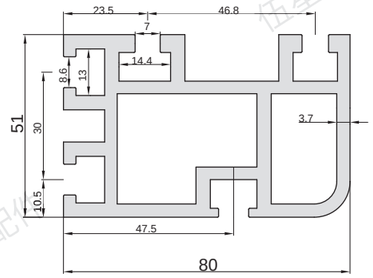


WX-CJX-5180B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.182

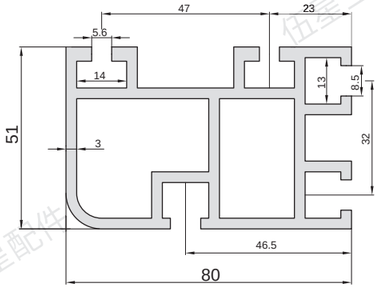


WX-CJX-5353A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	2.177




WX-CJX-5456A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.982




WX-CJX-6090A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	3.41

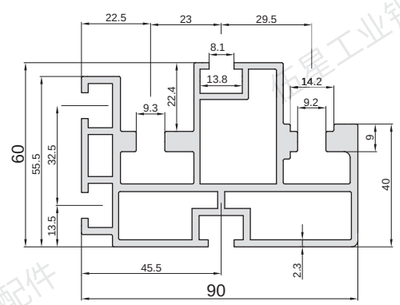

WX-CJX-6090B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.95

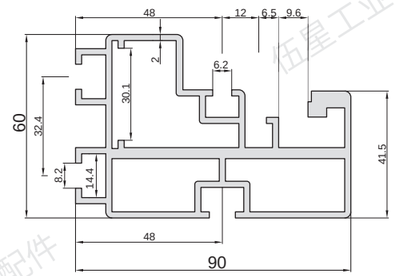


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

插件线调整座


标准式调整座(伞齿驱动)

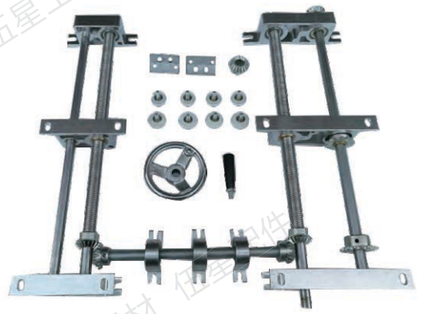


标准式调整座(链轮驱动)

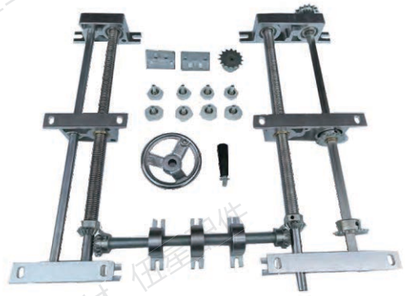

三联内传动式调整座

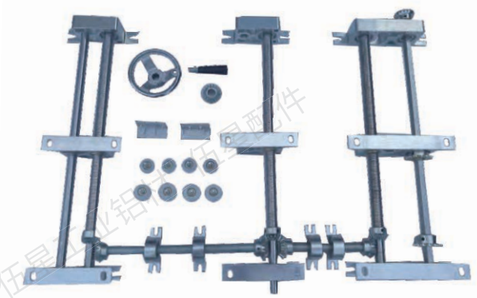

三联外传动式调整座

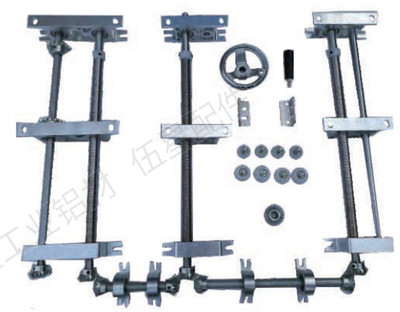

两联小皮带式调整座




三联小皮带式调整座




★ 调整座选型配铁链条或不锈钢链条式, 过渡轮建议用铁质托轮, 调整座没特殊说明时配套链条为06C,
需配06B链条内链轮要更换, 订购时请说明。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

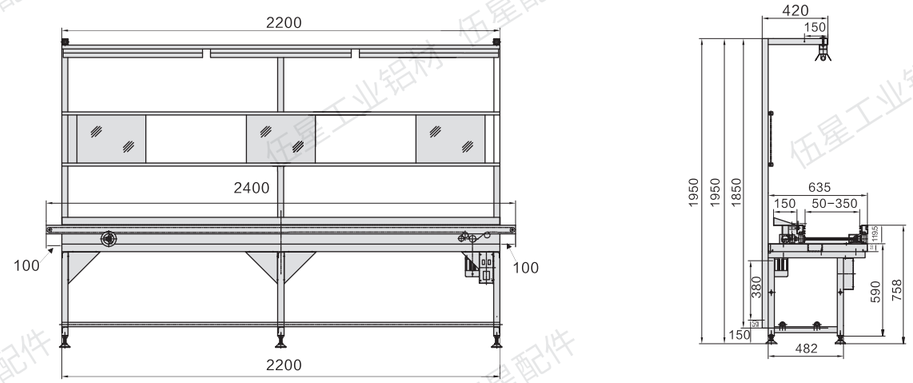

标准式调整座(链轮驱动)

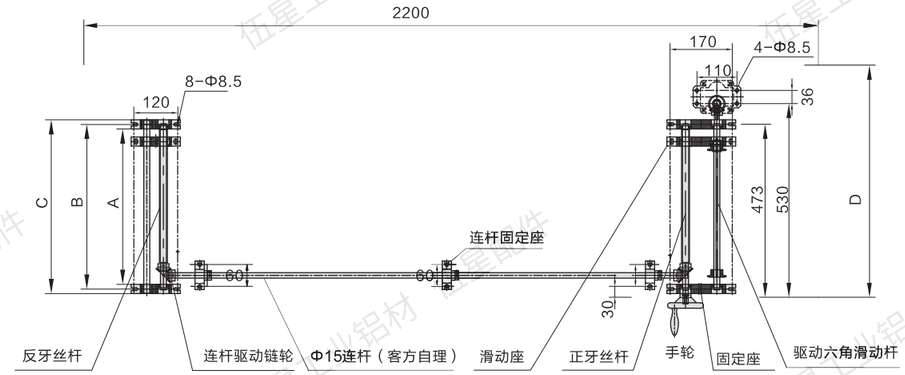

文字说明:

1.丝杠为正反结构, 能充分保证调整宽度小于40MM且链轮结构更紧凑, 美观。

2.如为3米插件线导轨型材中间客方可多购调整座专用铝座一个并安装, 以防止导轨变形。


3.马达链轮内孔标准配置为φ15, 如特殊结构, 请告知伍星。

伍星型号规格	A(内尺寸)	B(孔位尺寸)	C(外尺寸)	D(底板推荐宽度)
调宽40-300	378	405	430	大于560
调宽40-350	425	450	475	大于605
调宽40-400	475	500	525	大于655
调宽40-450	525	550	575	大于705
调宽40-500	575	600	625	大于755
调宽40-550	620	645	670	大于800
调宽40-600	670	695	720	大于850

★ 注:底板推荐宽度是按伞齿驱动式做为参考


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

传动杆传动 马达伞齿驱动(正牙对反牙丝杆)

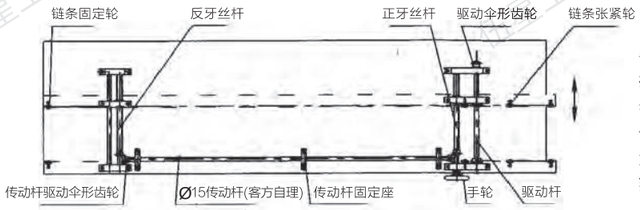


手轮:1个
把手:1个
伞齿:(3个Ø15孔或2个Ø15孔加一个Ø12孔)
传动杆固定座:3个(2+1)
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)

传动杆传动 马达链轮驱动(正牙对反牙丝杆)

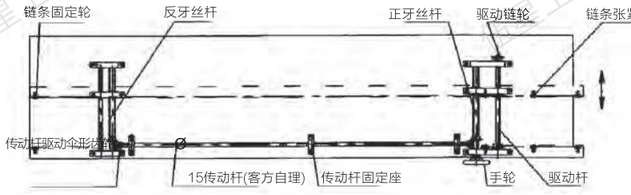


手轮:1个
把手:1个
伞齿:2个Ø15
链轮:1个(Ø15孔或Ø12孔)
传动杆固定座:3个(2+1)
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)

链轮传动 马达链轮驱动(正牙对反牙丝杆)

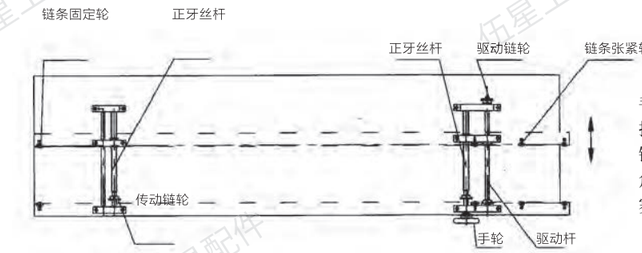

手轮:1个
把手:1个
链轮:1个(Ø15孔或Ø12孔)
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)


链轮传动 马达伞齿驱动(正牙对正牙丝杆)

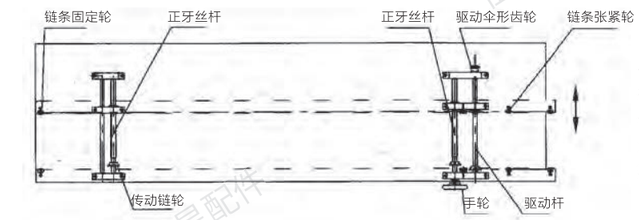

手轮:1个
把手:1个
伞齿:1个(Ø15孔或Ø12孔)
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

传动杆传动 马达伞齿驱动(正牙对反牙丝杆)双马达大二联式

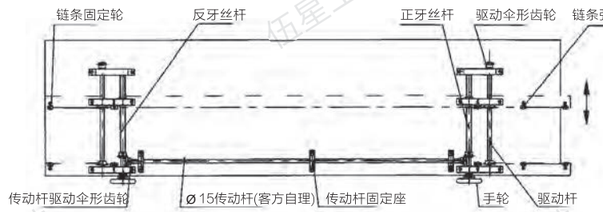


手轮:1个
把手:1个
伞齿:4个(4个Ø15孔或2个Ø15孔加2个Ø12孔)
传动杆固定座:3个(2+1)
角铁:4片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)
注:马达伞齿驱动可改动为链轮驱动

传动杆驱动 无动力结构(正牙对反牙丝杆)小二联式

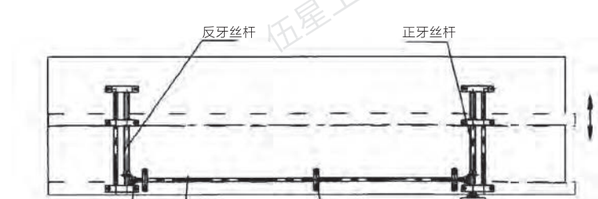


手轮:1个
把手:1个
伞齿:2个Ø15
传动杆固定座:3个(2+1)

链轮传动 无动力结构(正牙对正牙丝杆)小二联式

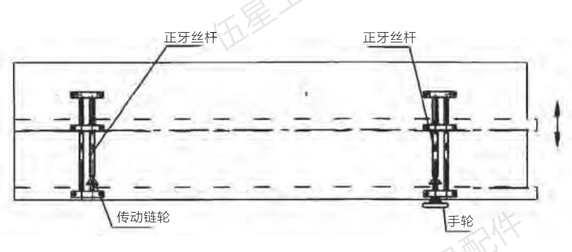

手轮:1个
把手:1个

传动杆传动 马达伞齿驱动(正牙对反牙丝杆)双调整系统式

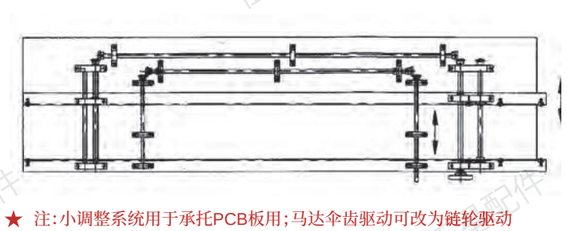


手轮:1个
把手:1个
伞齿:(5个Ø15孔或4个Ø15孔加1个Ø12孔)
传动杆固定座:6个(4+2)
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯8个, Ø25.5配长轴芯4个)

★ 注:小调整系统用于承托PCB板用;马达伞齿驱动可改为链轮驱动


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

传动杆传动 马达伞齿驱动(正牙对反牙丝杆)外传动三联式

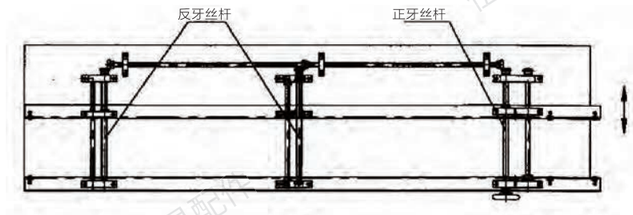


手轮:1个
把手:1个
伞齿:4个(4个Ø15孔或2个Ø15孔加2个Ø12孔)
传动杆固定座:3个(2+1)
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)
注:马达伞齿驱动可改动为链轮驱动

传动杆传动 马达伞齿驱动(正牙对反牙丝杆)内传动三联式

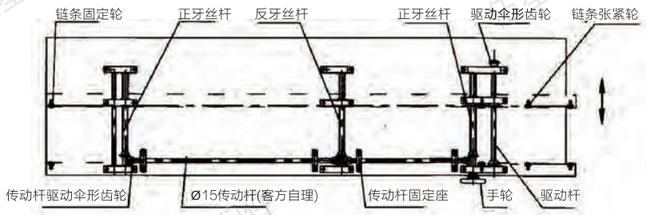


手轮:1个
把手:1个
伞齿:5个(5个Ø15孔或4个Ø15孔加1个Ø12孔)
拉杆固定座:4
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)

传动杆传动 马达伞齿驱动(正牙对反牙丝杆)可作双边坐人用

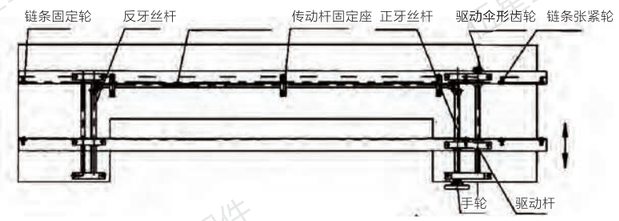

手轮:1个
把手:1个
伞齿:3个(3个Ø15孔或2个Ø15孔加1个Ø12孔)
拉杆固定座:3个(2+1)
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)
注:马达伞齿驱动可改动为链轮驱动


传动杆传动 马达伞齿驱动:同步调整式(可作双边坐人用)

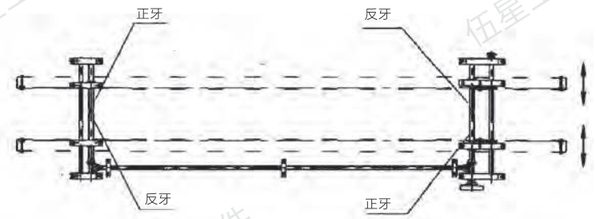


手轮:1个
把手:1个
伞齿:3个(3个Ø15孔或2个Ø15孔加1个Ø12孔)
传动杆固定座:3个(2+1)
角铁:2片
赛钢轮:8个(Ø32配短轴芯4个, Ø25.5配长轴芯4个)
注:马达伞齿驱动可改动为链轮驱动


★ 注:接驳台用皮带机结构形式, 与以上结构相类似, 在此不在赘述


伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

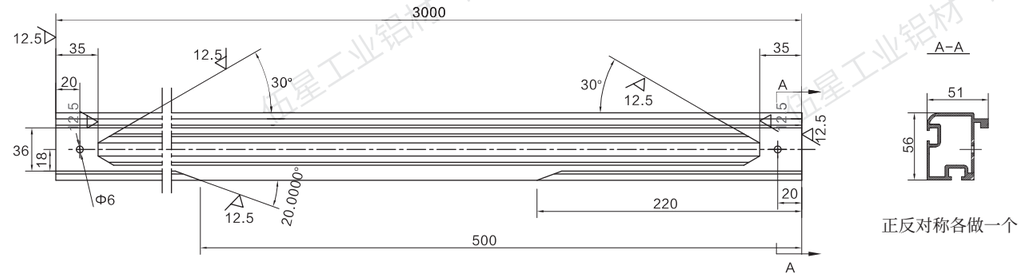


本司2.4米、2.5米、3米加工好导轨及整套插件线配件特价批发供应

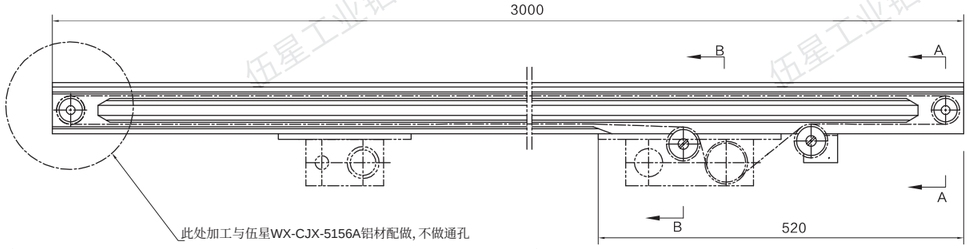








尼龙链条装配实例



带滚珠链条装配实例




加长销尼龙链条装配实例



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


插件线导轮、链轮

CJX-SXCL15

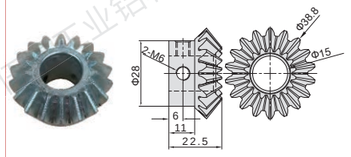


Φ15内孔伞形齿轮

CJX-CL06B15




06B15齿链轮（伍星标准型）

CJX-CL06C15

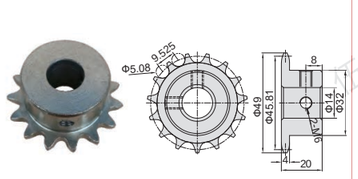


06C15齿链轮（伍星标准型）

CJX-CL25B13




25B13齿链轮（接驳台传动链轮）

CJX-GDLZ-15

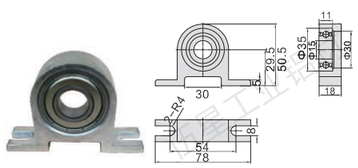


06B15齿链轮（伍星标准型）

CJX-NLTL-25




06C15齿链轮（伍星标准型）

CJX-NLTL-32

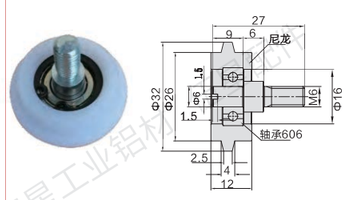


Φ32插件线尼龙托轮

CJX-GDLZ-15




Φ40插件线尼龙托轮

CJX-NLTL-25

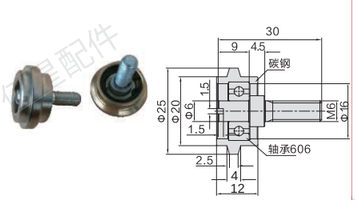


Φ25插件线铁托轮

CJX-FETL-32

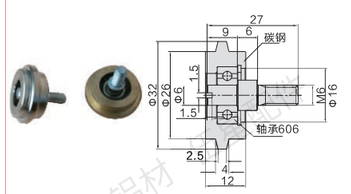

Φ32插件线贴托轮


CJX-FETL-40

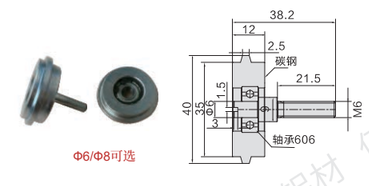

Φ6/Φ8可选

Φ40插件线铁托轮


CJX-KBDL-6/8/10



W=6
W=8
W=10可选

小接驳台插件线导轮

CJX-LJP-L55W25

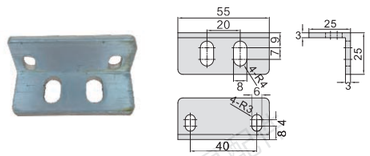

插件线L型连接线

CJX-SL-100



插件线Φ100手轮

CJX-JGLZ-001




插件线防变形加固铝座

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

配WX-CJX-5353A 铝材应用实例




WX-06B-GZ

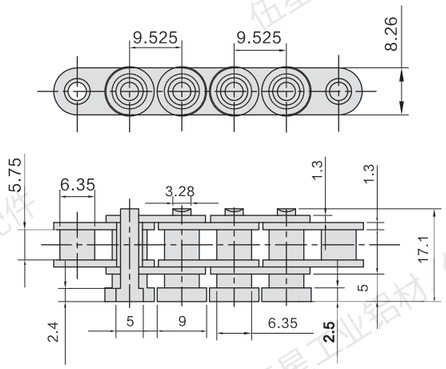


06B带侧滚珠链条

配WX-CJX-5456A 铝材应用实例

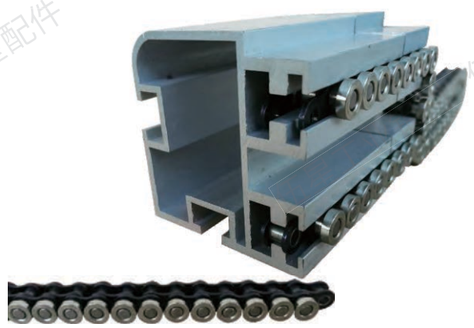


WX-06C-GZ

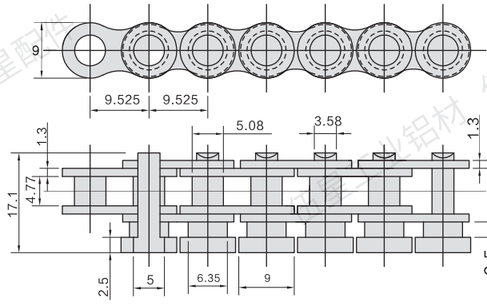


06C带侧滚珠链条

配WX-CJX-5353A 铝材应用实例

材质有：碳铜及不锈钢
加长销：3MM-5MM可选

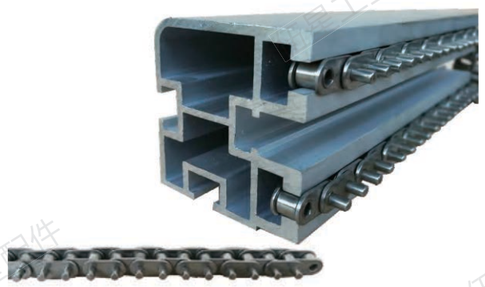

WX-06C-GZ

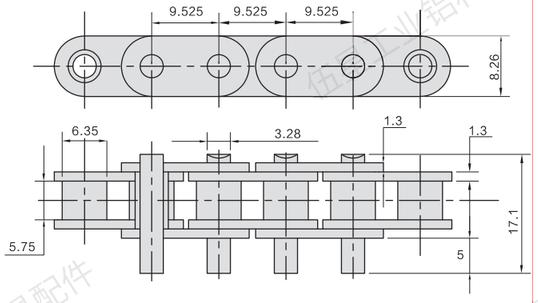


06B带加长销链条

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

配WX-CJX-5156A 铝材应用实例




WX-06C-JC

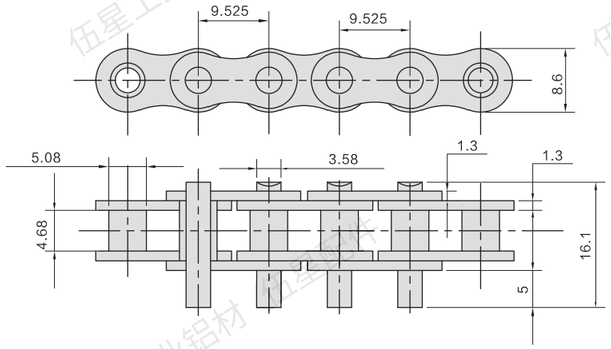


06C带加长销碳钢链条

配WX-CJX-5156A 铝材应用实例

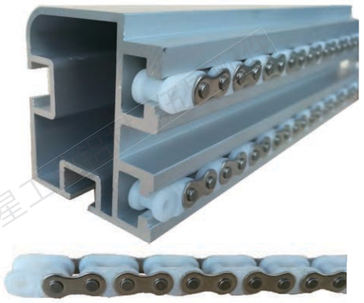

WX-06C-NL

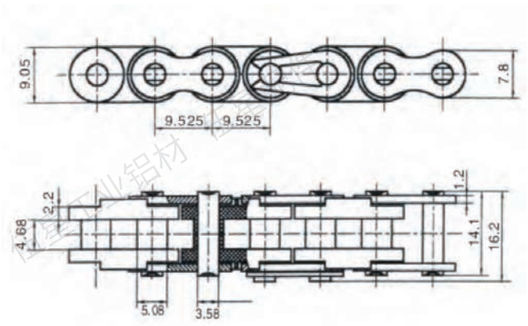


06C尼龙链条（35B）

配WX-CJX-6090A 铝材应用实例




WX-08A-NL

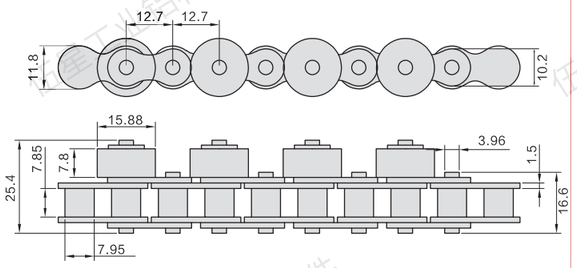


08A单侧带尼龙滚轮链

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-06C-JCNL





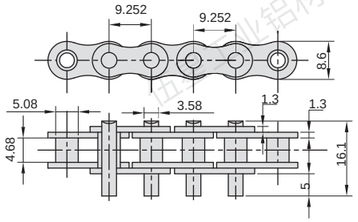

加长3MM/5MM可选

配WX-CJX-5156A 铝材应用实例

06C 带加长销尼龙链条（35B）

WX-06C-JCNL



06B碳钢链条
可定做不锈钢链条

WX-06C-FE01



06C带加长销带耳不锈钢链条（35B）
可加长3MM/5MM可选

WX-06C-FE02



06C不锈钢链条（35B）
可定做碳钢链条

WX-06C-FE03



06C加长销不锈钢链条（35B）
可加长3MM/5MM可选

WX-CJX-5156A 铝材



WX-CJX-5456A 铝材



WX-CJX-5353A 铝材



WX-CJX-5180A 铝材




★ 注：以上四款铝材为市场常用插件线链条配套铝材270P-273P查阅！伍星配件感谢您的支持。

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

Flexible chain conveyor system

柔性链输送系统

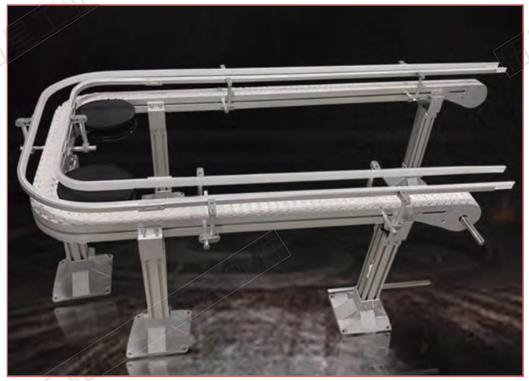






伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-RXL-R18-13A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	0.327




WX-RXL-1720A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.645




WX-RXL-1020A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.9	0.276




WX-RXL-1520A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.645




WX-RXL-1129A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	0.552




WX-RXL-1169A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	0.825




WX-RXL-1249A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	0.825




WX-RXL-1229A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.8	0.463




WX-RXL-1229B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.9	0.47




WX-RXL-2861A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.2	0.78




WX-RXL-1863A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.9	0.798




WX-RXL-1863B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.9	0.838



WX-RXL-1863C


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	0.838



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-RXL-2176A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	1.177




WX-RXL-2676A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.161




WX-RXL-4954A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.8	1.27




WX-RXL-4563A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.493




WX-RXL-4563B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.4	1.764




WX-RXL-6365A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	2.107




WX-RXL-6565A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	1.84



WX-RXL-7685A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.53

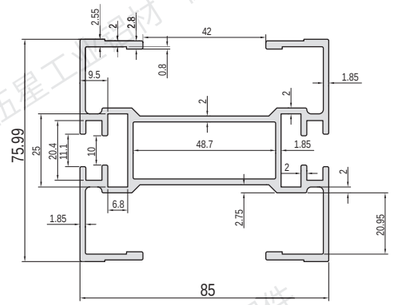

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-RXL-75105A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.954

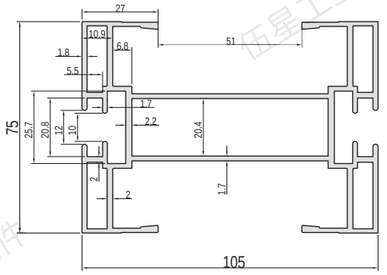


WX-RXL-76105A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.151

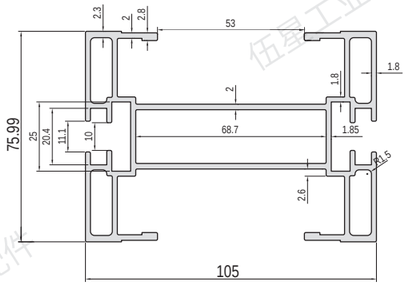


WX-RXL-6464A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.95




WX-RXL-8080A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.2



WX-RXL-8888A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	2.724




以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-RXL-26180A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	3.332

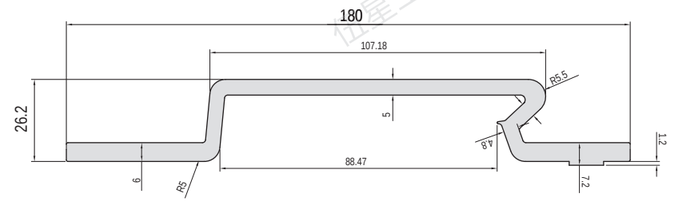


WX-RXL-27114A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	2.111

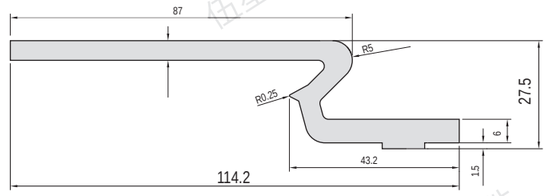


WX-RXL-36180A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	3.463

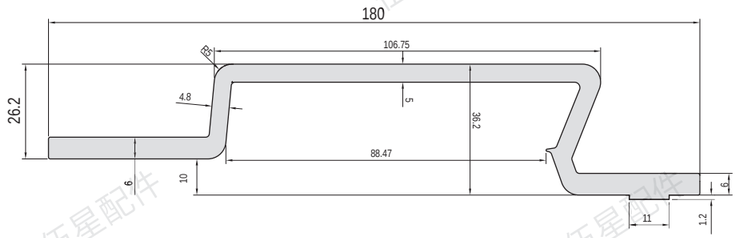

WX-RXL-36180B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	3.418

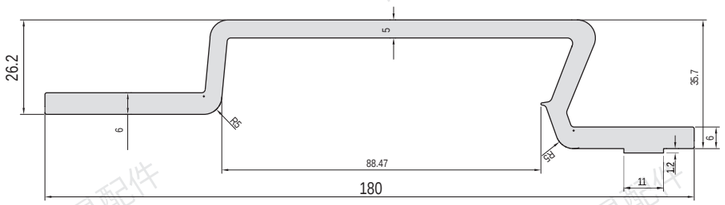

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-RXL-39180A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.7	3.722

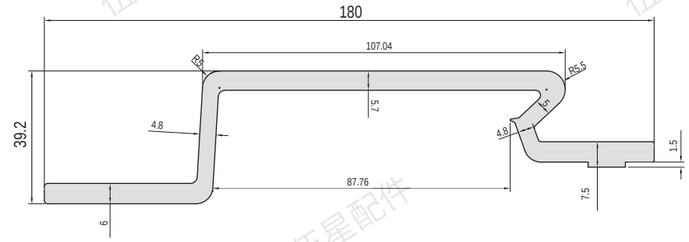


WX-RXL-48149A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	3.141

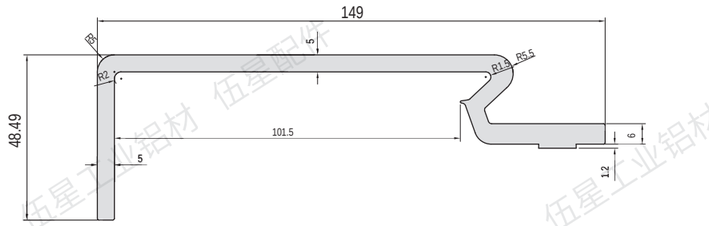

WX-RXL-71147A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	2.23

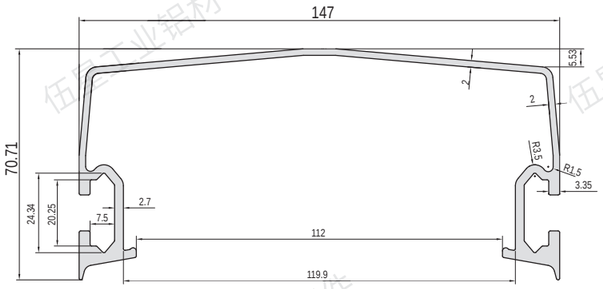


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件

Third generation aluminum alloy rod and accessories series

第三代铝合金线棒及配件系列



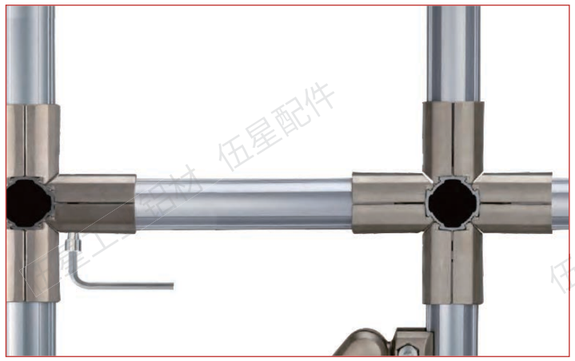

线棒安装实例1






线棒安装实例2

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-XB-D28-22

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.365




WX-XB-43-26

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	1.71




WX-XB-D28-8

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.3	0.612




WX-XB-D28-22-C37

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.743

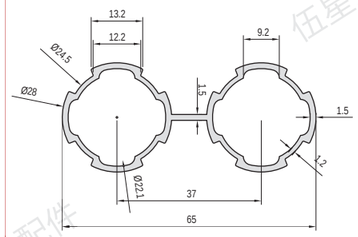


WX-XB-D28

壁厚(mm)	米重(kg/m)
0.7	0.609




WX-XB-D28-62

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.9	0.818




WX-XB-D28-22-49

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	0.609




WX-XB-D28-22-50

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	0.642




WX-XB-5560

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	1.337




WX-XBJ-D28-C50

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.7	1.613

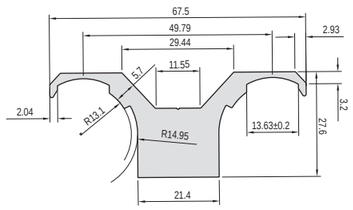


WX-XBJ-D28-45


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.171





以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

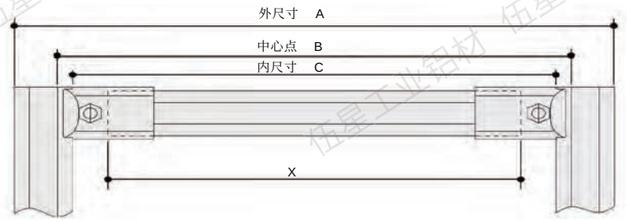



WX-AL-28系列






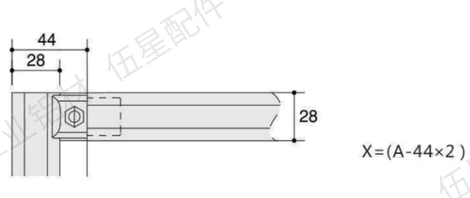




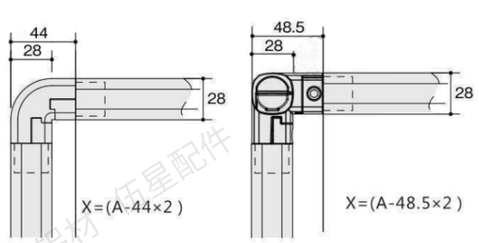






$\ell=\sqrt{(X-31.5)^2+(Y-31.5)^2}-26.5\times2$




$\ell=\sqrt{(X-31.5)^2+(Y-31.5)^2}-26.5\times2$







$\ell=(X-7.7)\times\sqrt{2}-41$




$\ell=(X-5.4)\times\sqrt{2}-41$

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-2817






材质	6063-T5(银白) 4米/条
重量	0.41千克/米

WX-AL-C




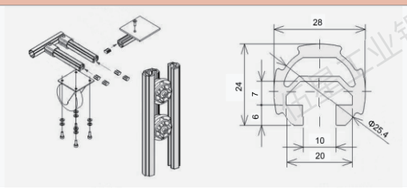

材质	6063-T5(银白) 4米/条
重量	0.69千克/米

WX-AL-2812






材质	6063-T5(银白) 4米/条
重量	0.33千克/米

WX-AL-B



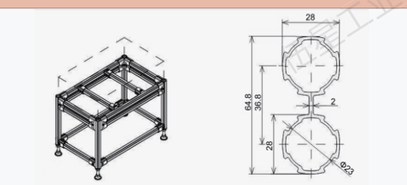

材质	6063-T5(银白) 4米/条
重量	0.74千克/米

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-AL-M






材质	6063-T5(银白)　　4米/条
重量	0.77千克/米

WX-AL-K




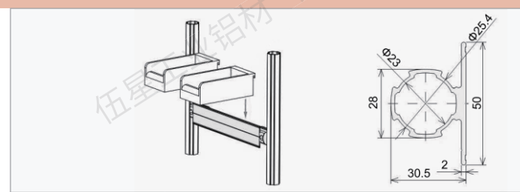

材质	6063-T5(银白)　　4米/条
重量	0.63千克/米

WX-AL-L




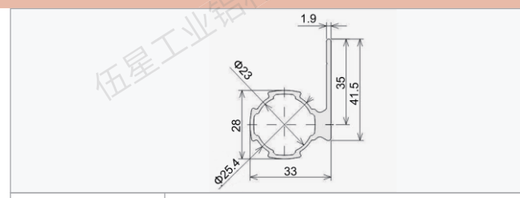

材质	6063-T5(银白)　　4米/条
重量	0.7千克/米

WX-AL-R




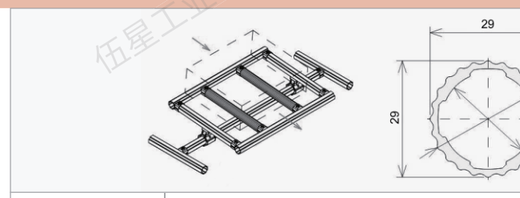

材质	6063-T5(银白)　　4米/条
重量	0.48千克/米

WX-AL-1-A(1.7)




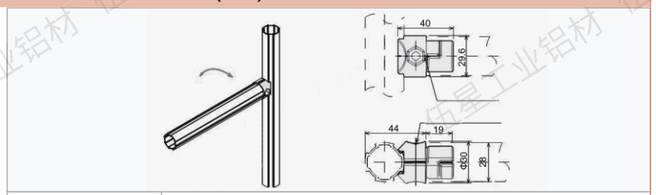

材质	ADC-12
重量	0.048千克/套

WX-AL-1-B(1.2)




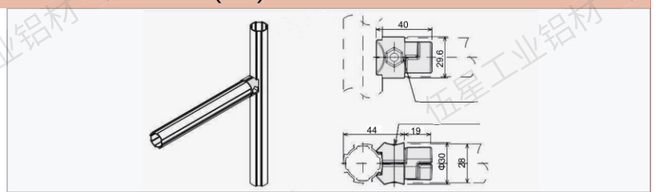

材质	ADC-12
重量	0.05千克/套

WX-AL-1-C(1.7)




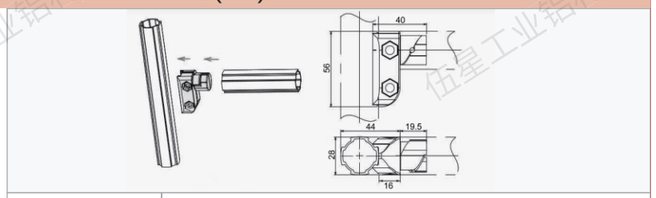

材质	ADC-12
重量	0.078千克/套

WX-AL-1-S(1.7)



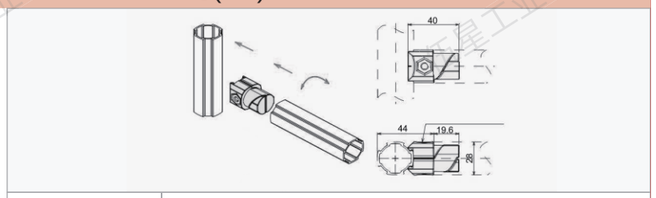


材质	ADC-12
重量	0.048千克/套

伍星工业铝材 伍星配件

WX-AL-1-S(1.2)




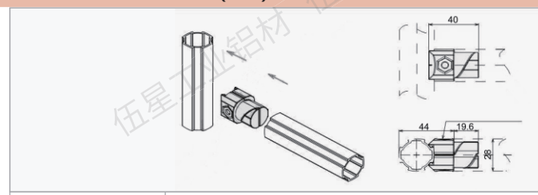

材质	ADC-12
重量	0.05千克/套

WX-AL-1-ST




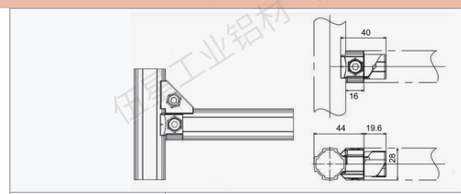

材质	ADC-12
重量	0.05千克/套

WX-AL-2




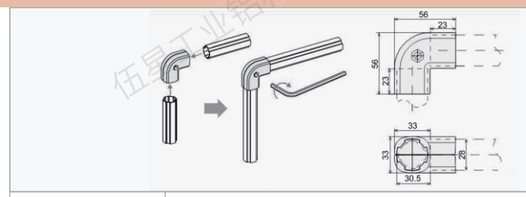

材质	ADC-12
重量	0.096千克/套

WX-AL-1-A(1.7)



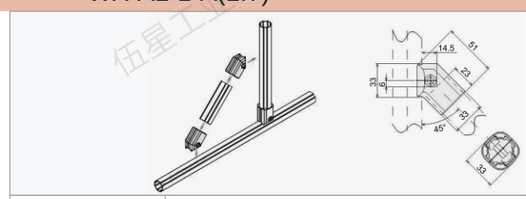


材质	ADC-12
重量	0.058千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-4




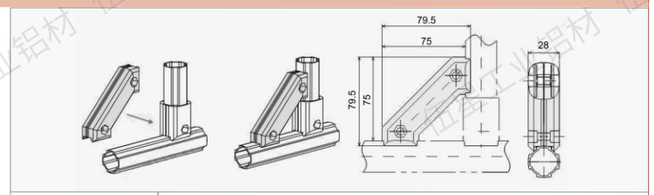

材质	ADC-12
重量	0.11千克/套

WX-AL-5




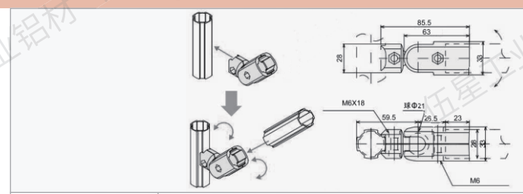

材质	ADC-12
重量	0.12千克/套

WX-AL-6A




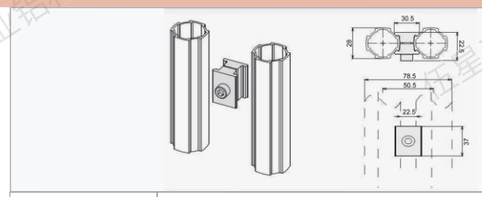

材质	ADC-12
重量	0.05千克/套

WX-AL-6B



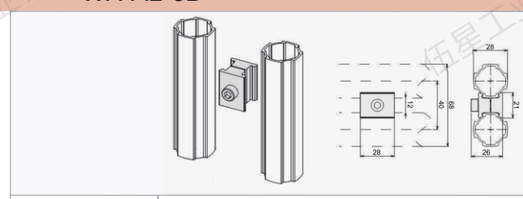


材质	ADC-12
重量	0.023千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-6C




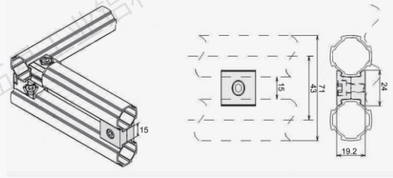

材质	ADC-12
重量	0.027千克/套

WX-AL-7




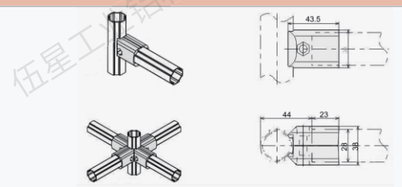

材质	ADC-12
重量	0.056千克/套

WX-AL-8




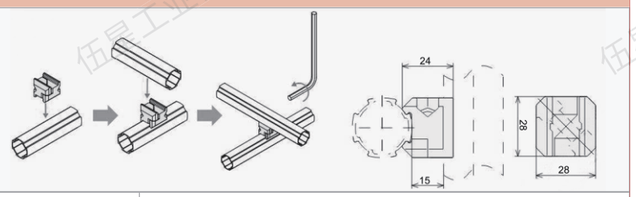

材质	ADC-12
重量	0.036千克/套

WX-AL-9



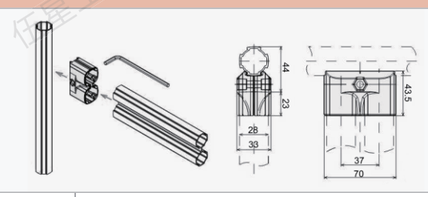


材质	ADC-12
重量	0.11千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-10






材质	ADC-12
重量	0.104千克/套

WX-AL-11






材质	ADC-12
重量	0.057千克/套

WX-AL-12




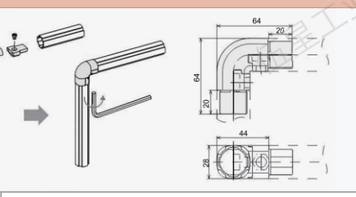

材质	ADC-12
重量	0.13千克/套

WX-AL-13



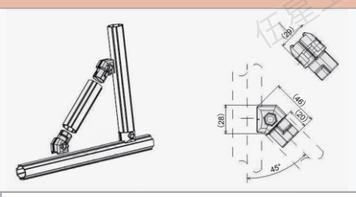


材质	ADC-12
重量	0.052千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

伍星工业铝材 伍星配件

WX-AL-14




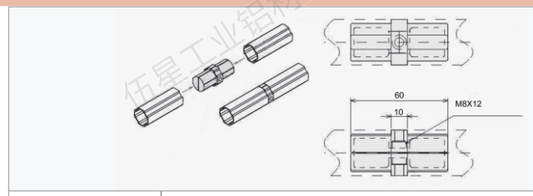

材质	锌合金
重量	0.074千克/套

WX-AL-15




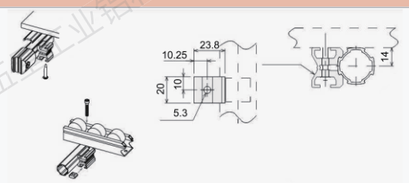

材质	6060-T5(银白)
重量	0.024千克/套

WX-AL-16




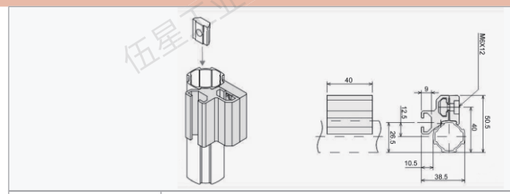

材质	ADC-12
重量	0.054千克/套

WX-AL-17



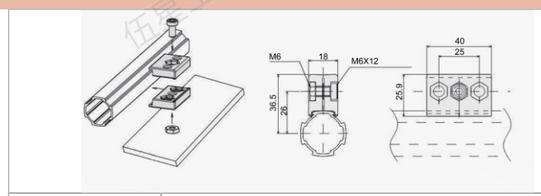


材质	ADC-12
重量	0.036千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-18-A




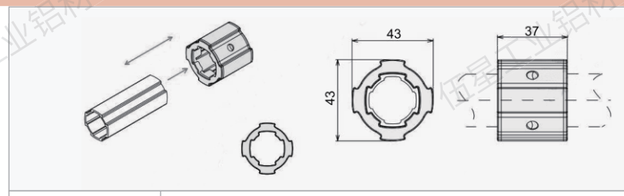

材质	6060-T5(银白)
重量	0.031千克/套

WX-AL-18-B




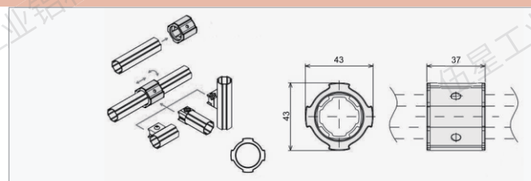

材质	6063-T5(银白)
重量	0.031千克/套

WX-AL-19




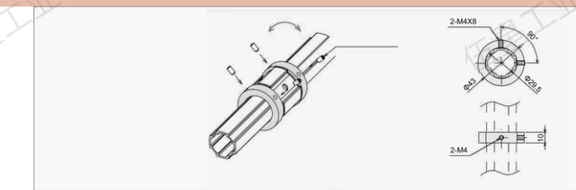

材质	6063-T5(银白)
重量	0.022千克/套

WX-AL-20



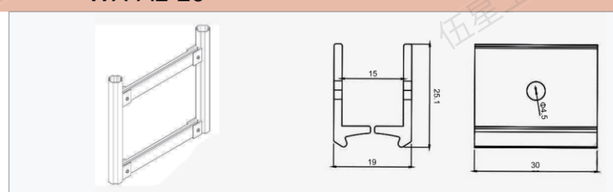


材质	ADC-12
重量	0.01千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

线棒型材系列

WX-AL-21




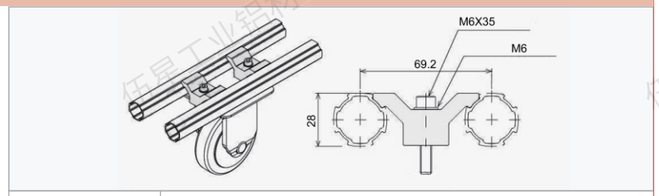

材质	6060-T5(银白)
重量	0.047千克/套

WX-AL-22




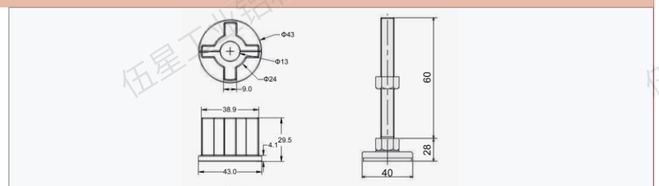

材质	锌合金
重量	0.2千克/套

WX-AL-23A




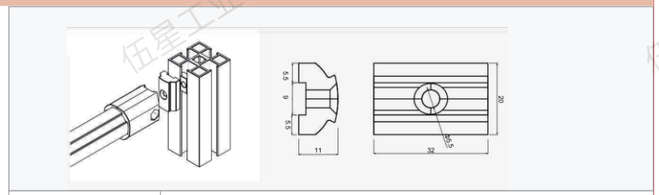

材质	6060-T5(银白)
重量	0.013千克/套

WX-AL-23B



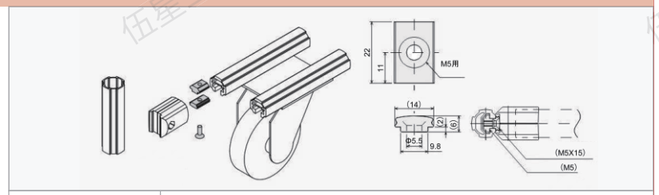


材质	6060-T5(银白)
重量	0.005千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-23C




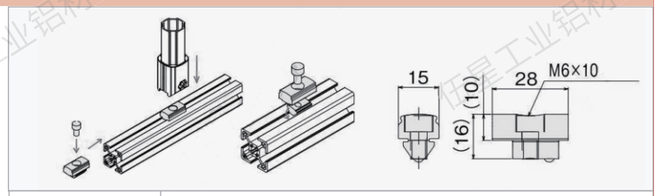

材质	6060-T5(银白)
重量	0.001 千克/套

WX-AL-24A






材质	锌合金
重量	0.126千克/套

WX-AL-24B




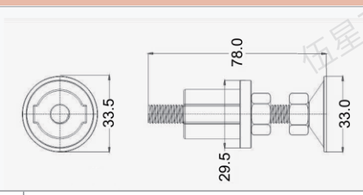

材质	锌合金
重量	0.098千克/套

WX-AL-24C



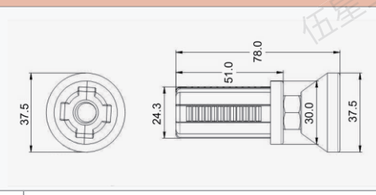


材质	塑胶
重量	0.097千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-25






材质	PVC
重量	0.03千克/套

WX-AL-26






材质	PVC
重量	0.003千克/套

WX-AL-27






材质	PVC
重量	0.005千克/套

WX-AL-28






材质	6063-T5(银白)
重量	0.023千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-29




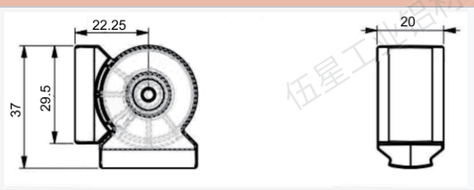

材质	铝合金
重量	0.03千克/套

WX-AL-30




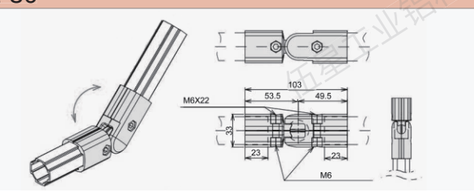

材质	ADC-12
重量	0.03千克/套

WX-AL-31




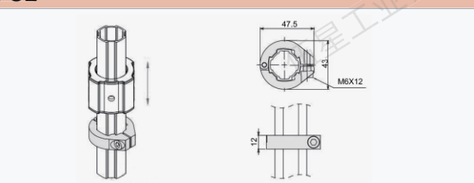

材质	6063-T5(银白)
重量	0.03千克/套

WX-AL-32



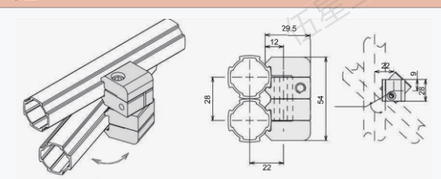


材质	ADC-12
重量	0.13千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-33




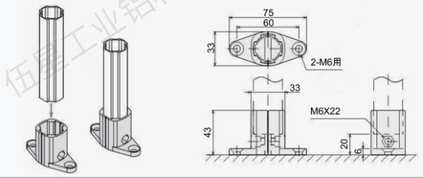

材质	6063-T5(银白)
重量	0.073千克/套

WX-AL-34




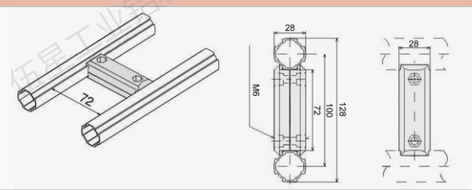

材质	ADC-12
重量	0.082千克/套

WX-AL-35




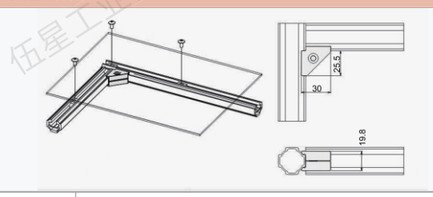

材质	ADC-12
重量	0.024千克/套

WX-AL-36



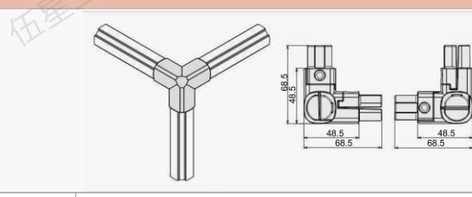


材质	ADC-12
重量	0.23千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

WX-AL-37




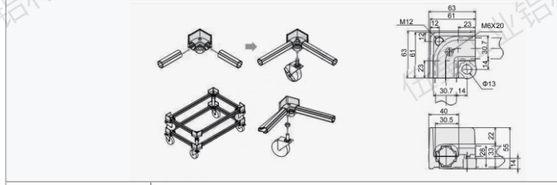

材质	ADC-12
重量	0.2千克/套

WX-AL-38




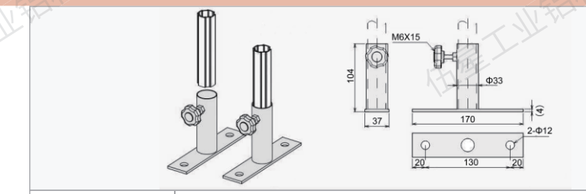

材质	钣金
重量	0.29千克/套

WX-AL-39




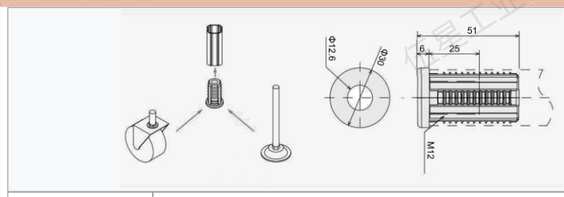

材质	纯铝+PVC
重量	0.027千克/套

WX-AL-40




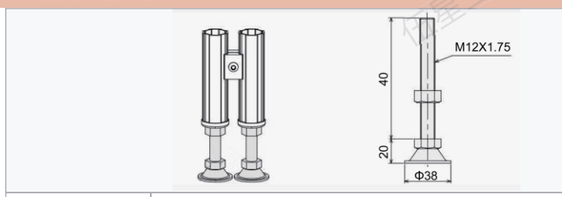


材质	镀锌脚杯
重量	0.07千克/套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

滑轨及挡边








更多流利条型号选择请翻P449查询

L型塑胶挡边(40*35)



L型塑胶挡边(40*35)




精益管塑胶挡边



Y型流利条挡边




流利条塑胶挡边




流利条挡边及流利条组合



伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com









滑轨平接头
编号:EF-2044C
单位:只

应用:用于滑行装置网络连接使用。









滑轨低接头
编号:EF-2044DW
单位:只

应用:用于置力下滑限控装置。









滑轨高接头
编号:EF-2044D
单位:只

应用:用于水平滑轨限位装置。









滑轨接头
编号:EF-2044P
单位:只

应用:用于水平滑轨加强连接部位。








滑轨接头
编号:EF-2044E
单位:只

应用:用于承托管的过桥装置。








库伦上下夹板
单位:套

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-YX-3-69A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.05




WX-YX-3-617A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.7	0.146




WX-YX-3-619A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.15	0.13




WX-YX-3-629A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.215




WX-YX-3-816A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.22




WX-YX-4-1013A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.8	0.222




WX-YX-6-1218A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.32




WX-YX-6-1315A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	0.299




WX-YX-6-1415A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.5	0.302




WX-YX-9-1622A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	0.55




WX-YX-9-1642A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	0.189




WX-YX-8-2063A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.14



WX-YX-8-20120A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.6	2.605

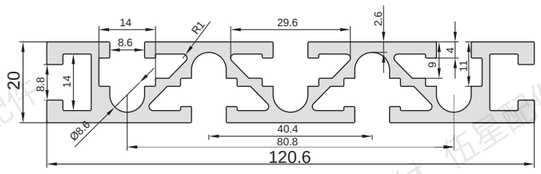

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-YX-2505A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.22




WX-YX-527A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.24




WX-YX-622A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.19




WX-YX-9150A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.1	2.16

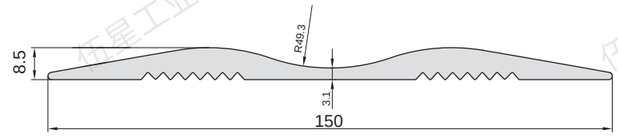


WX-YX-927A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.2	0.39




WX-YX-1024A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.34




WX-YX-1427A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.3




WX-YX-1525A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	0.53




WX-YX-1540A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.768




WX-YX-2030A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
8	0.93



WX-YX-20150A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	5.95

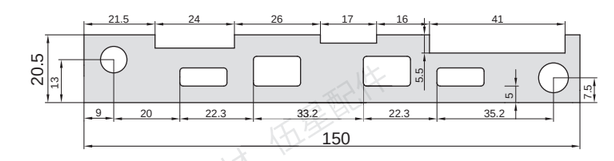


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-YX-20150B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.394

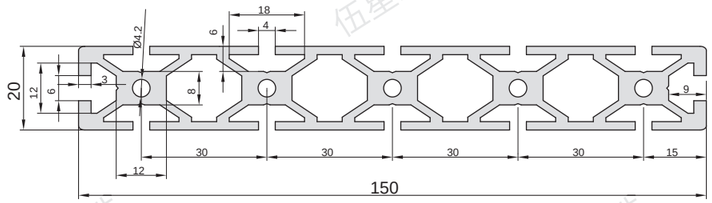


WX-YX-2125A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	0.712




WX-YX-2232A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.5	0.51




WX-YX-2525A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	0.87




WX-YX-2432A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.2	0.53




WX-YX-2490A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.99

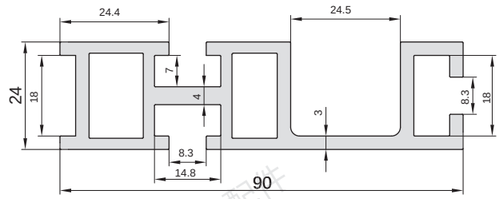


WX-YX-2464A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	1.15




WX-YX-2470A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	1.25

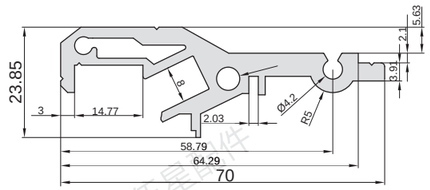


WX-YX-25120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.3	1.54

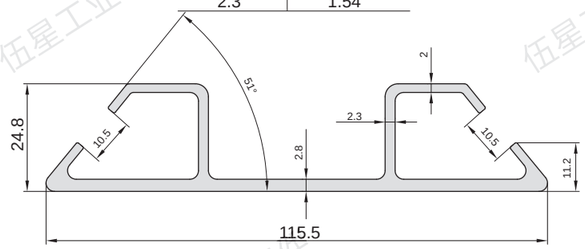


WX-YX-2748A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.678




WX-YX-2748B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.1	0.565




WX-YX-2848A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	0.752




WX-YX-3045A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	1.02




WX-YX-3054A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.148




WX-YX-32100A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	3.344

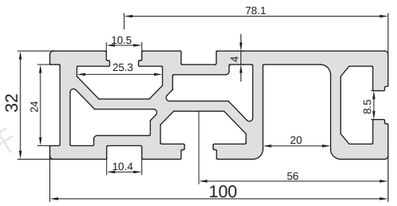

WX-YX-32100B


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.6	2.57

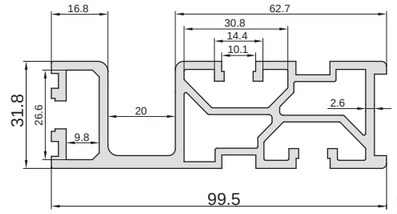

异形铝型材系列


WX-YX-37115A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.4

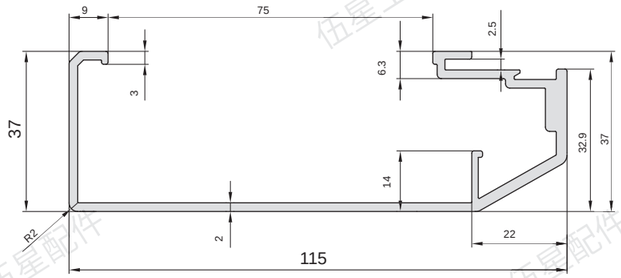


WX-YX-40210A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	8.094

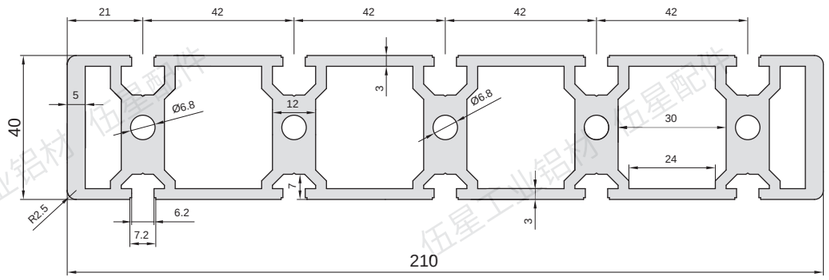


WX-YX-4648A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7.8	3.17



WX-YX-5162A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
16	3.814



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-YX-5565A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.048




WX-YX-5659A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	6.734

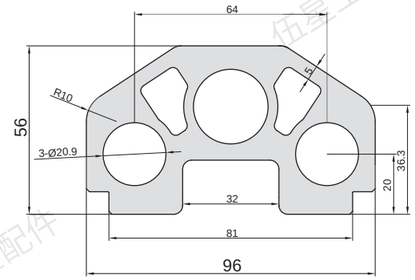


WX-YX-50249A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.1	7.155

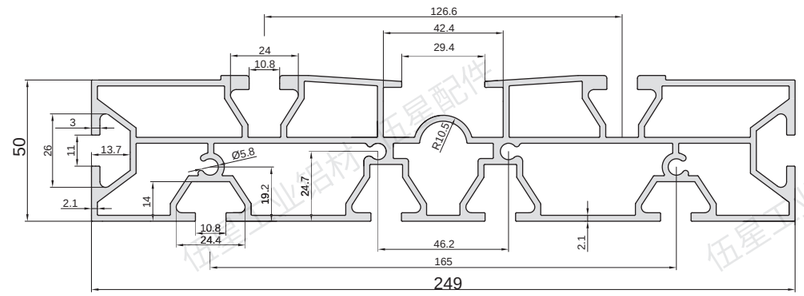


WX-YX-64150A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.646

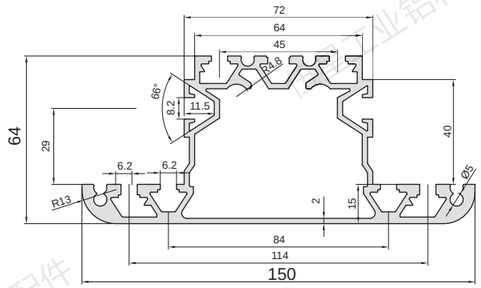

WX-YX-71134A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	11.009

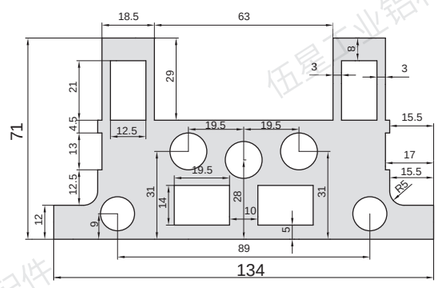


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-YX-73250A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	14.2

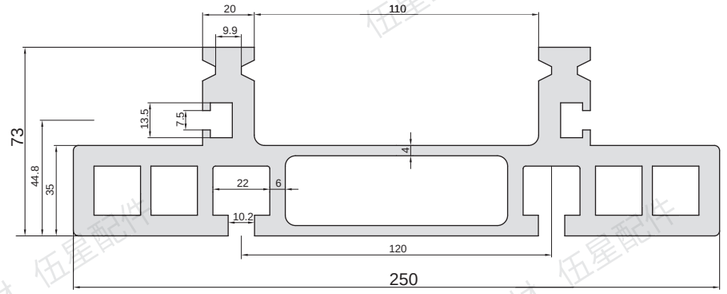


WX-YX-7680A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.8	4.15

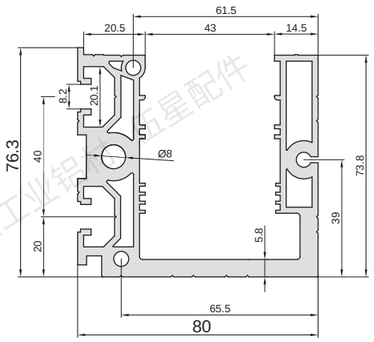


WX-YX-4040-12A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
1.8	0.713



WX-YX-103103A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	3.225

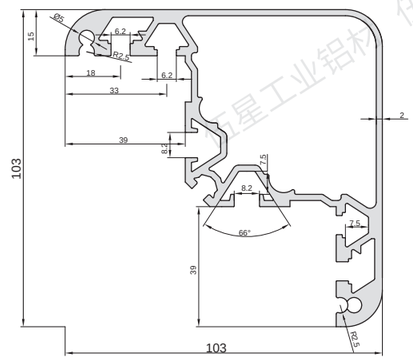

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-YX-7-3060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.344

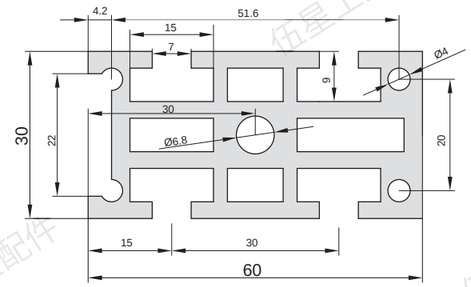


WX-YX-10-4560A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.195




WX-YX-8-52140A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	7.58

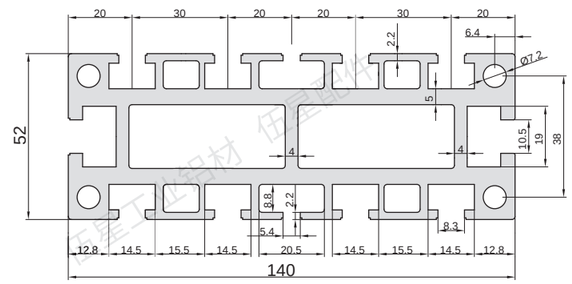

WX-YX-8-57120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	5.487

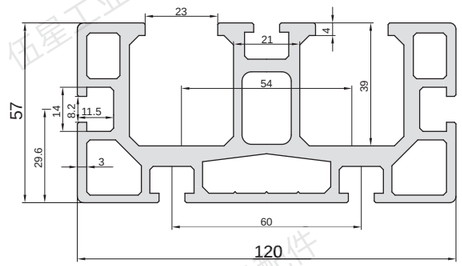


以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

伍星工业铝材 伍星配件


WX-YX-8-80110A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	4

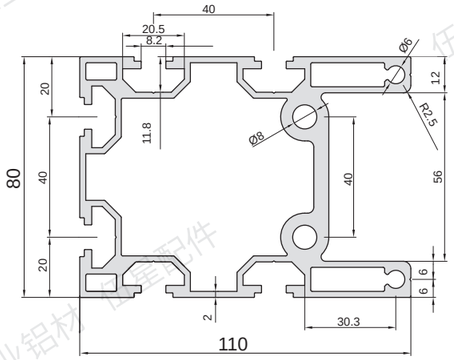


WX-YX-8-80120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	7.553

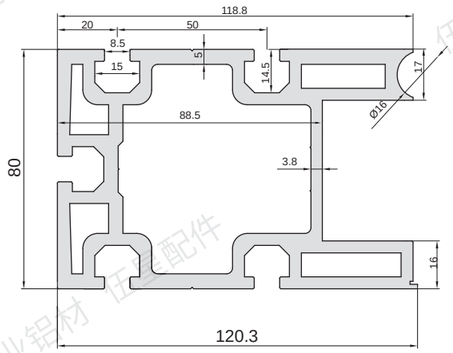


WX-YX-6-80140A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	4.713

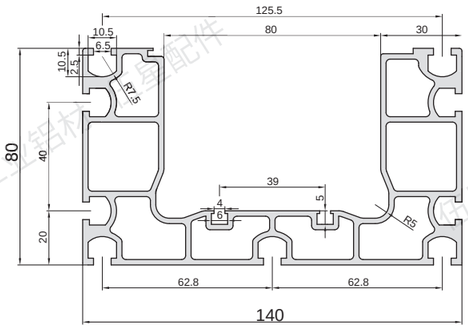


WX-YX-6-80140A1

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.716




WX-YX-6-86195A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	6.528

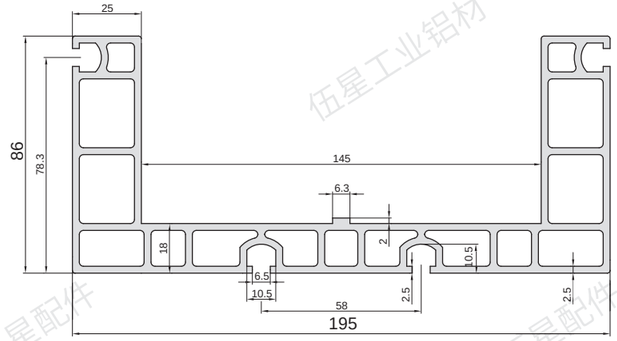


WX-JXS-630A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	0.404




WX-JXS-635A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	0.459




WX-JXS-1425A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	0.637




WX-JXS-2040A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7	1.447




WX-JXS-2230A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
11	1.42




WX-JXS-2142A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.6	1.128




WX-JXS-1818A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.7	0.413




WX-JXS-1825A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	0.528




WX-JXS-2430A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	0.912



WX-JXS-17130A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.103

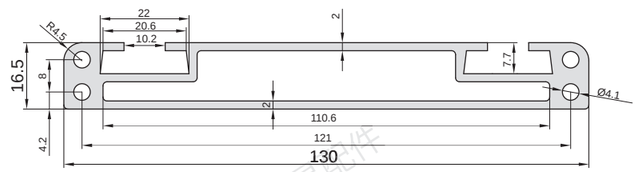

异形铝型材系列


WX-JXS-2032A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	1.069




WX-JXS-2640A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3.4	1.842




WX-JXS-2548A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.127




WX-JXS-2548B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.227




WX-JXS-2550A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.308

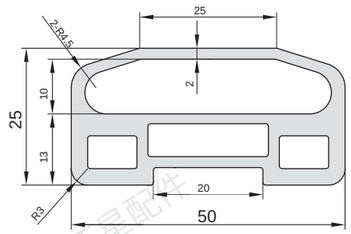


WX-JXS-2550B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	1.536

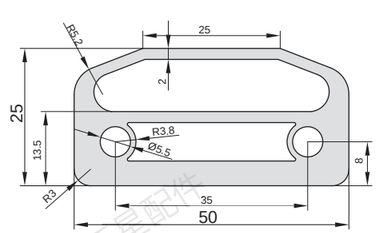


WX-JXS-3048A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.457




WX-JXS-3060A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	1.668

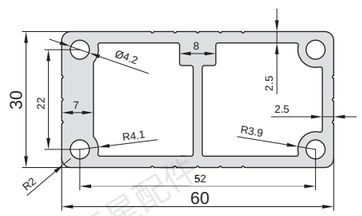


WX-JXS-3060B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.855




WX-JXS-3060C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	1.75

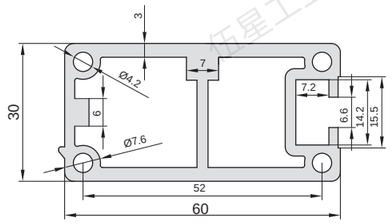


WX-JXS-3060U

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2	2.02




WX-JXS-3171A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	3.227

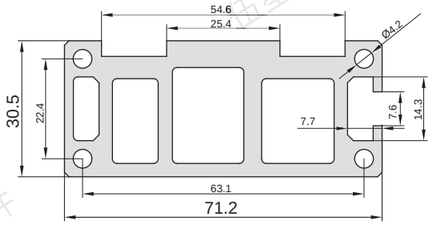


WX-JXS-3568A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	2.347




WX-JXS-3570A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.151

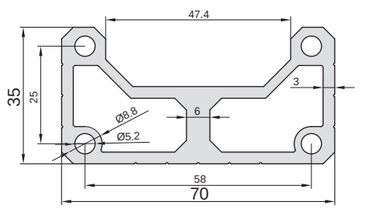


WX-JXS-4080C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	3.034

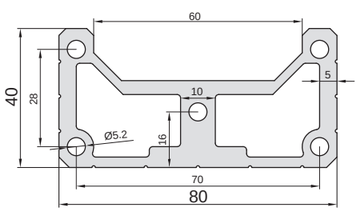


WX-JXS-4080D

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	4.547

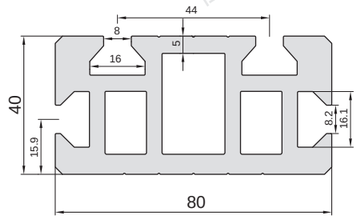


WX-JXS-4080E

壁厚(mm)	米重(kg/m)
6	3.105

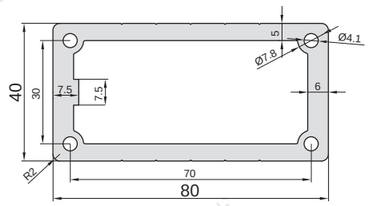


WX-JXS-4080F

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	4.227




WX-JXS-4080U

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	2.791




WX-JXS-4080U2

壁厚(mm)	米重(kg/m)
2.5	3.013

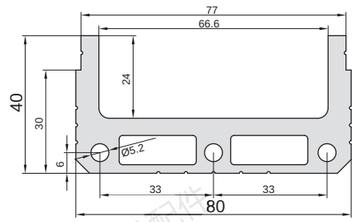


WX-JXS-5760A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	2.381




WX-JXS-50100B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	4.438



WX-JXS-52140A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
5.5	6.311

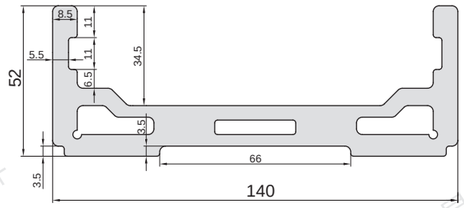

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-JXS-59140A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	8.343

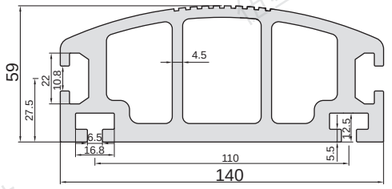


WX-JXS-59140B

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	7.945

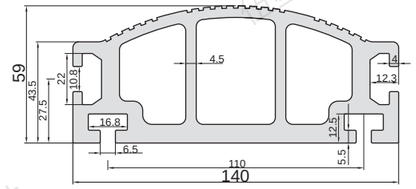


WX-JXS-59140C

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	7.555

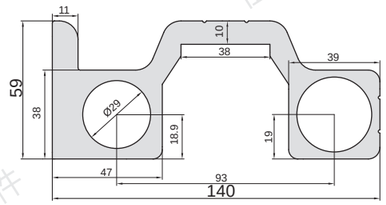


WX-JXS-60120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
7	7.5

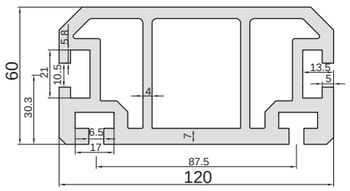


WX-JXS-60135A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4.5	8.148

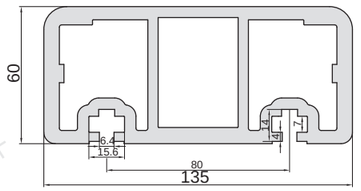


WX-JXS-60143A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
17	9.975

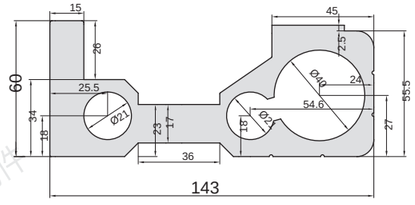


WX-JXS-60160A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	8.192

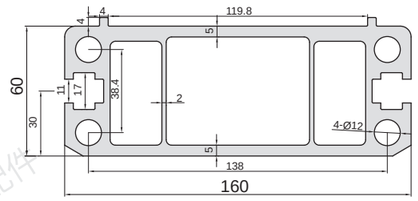

WX-JXS-63120A


壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	9.5



以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸


WX-JXS-89140A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	8.623

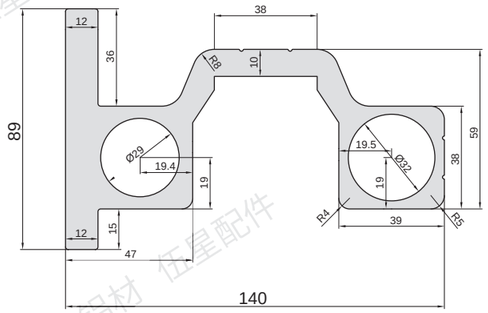


WX-JXS-100120A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
10	19.585

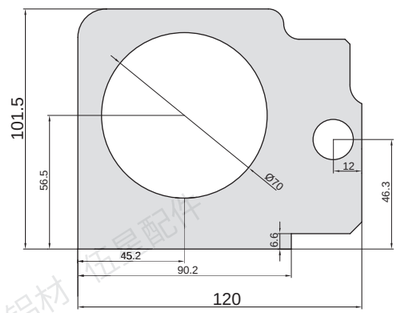


WX-JXS-100165A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
3	7.672

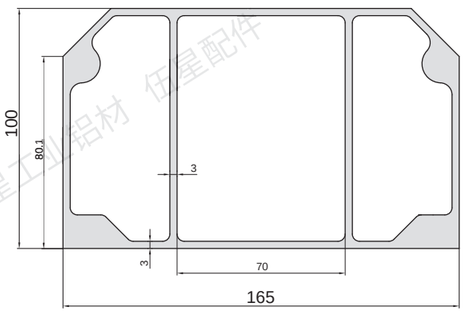


WX-JXS-110160A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
4	11.132

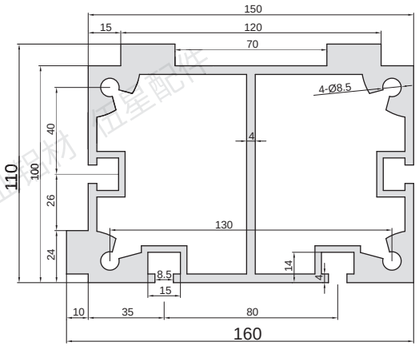


WX-JXS-135210A

壁厚(mm)	米重(kg/m)
5	13.181

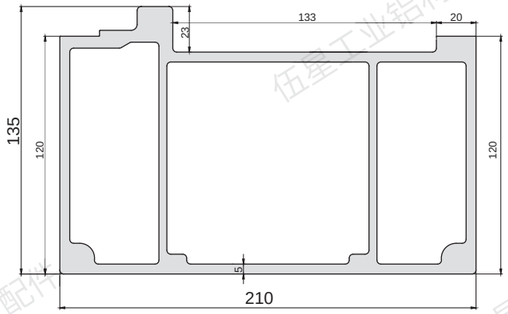

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

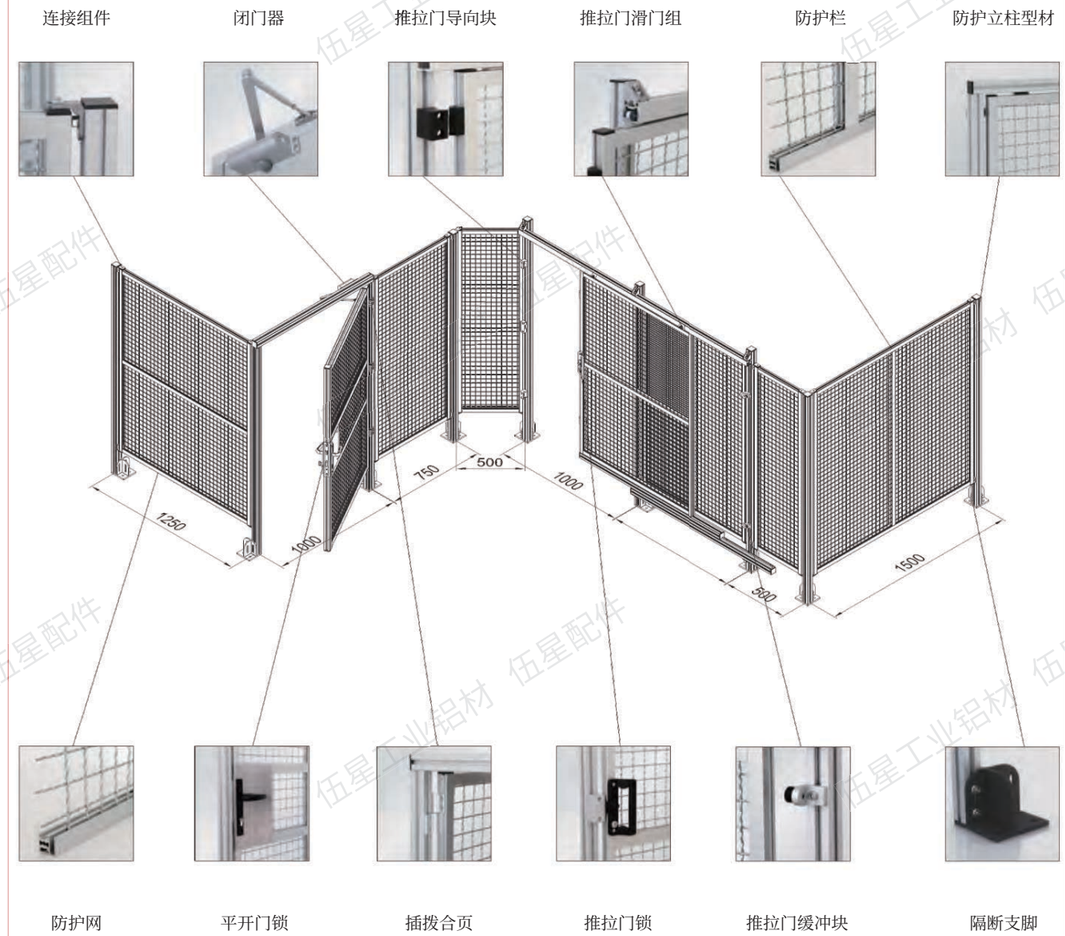


机械防护系统


机器防护系统是为了满足客户各种不同需求而设计的独立系统, 外侧平面设计使整体看起来更加美观, 可调节的紧固形式使产品更加灵活方便, 可安装格栅网, 亚克力板, 铝塑板等不同的板状物, 安装网及板所使用的型材不同, 具体使用方法请按照型材截面部分。


伍星配件 WUXINGPEIJIAN®
询价方式:
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线:
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com

定购代码说明

伍星	40系列 防护型材	高1400mm 宽425	A型	防护网型材夹板
wx	40	14000425	STA	02

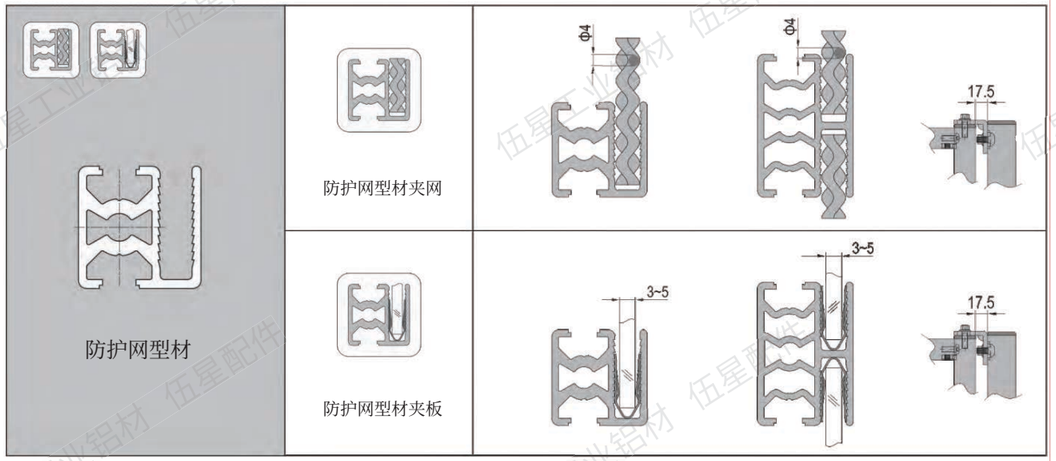

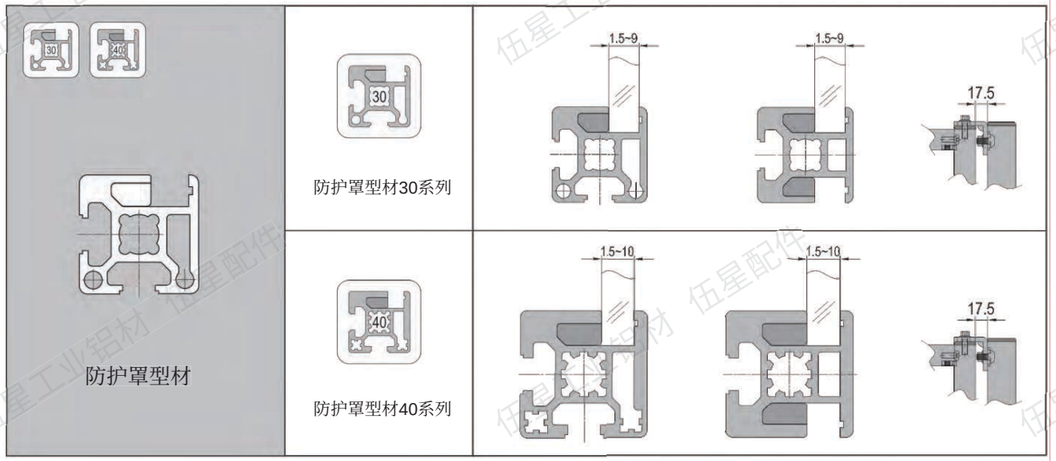

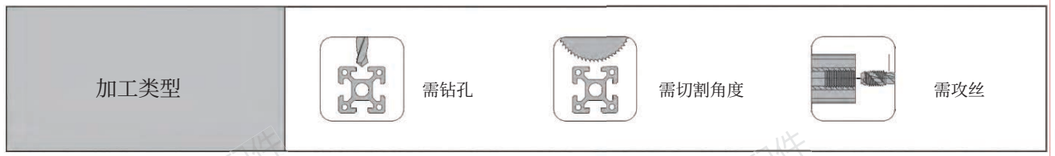

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


40系列 A型


现订购编号默认编织网喷塑颜色为灰色(RAL9006)，如需黑色(RAL9005)或黄色(RAL1018)等其他颜色，需在现定购编号后追加色标号。

定购代码说明

WX-40-14000420-STA-01-RAL9005

喷塑代号
订购代码

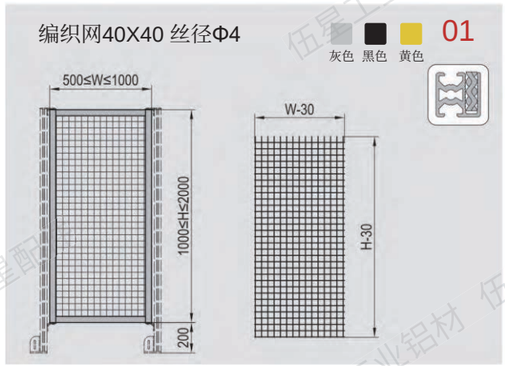

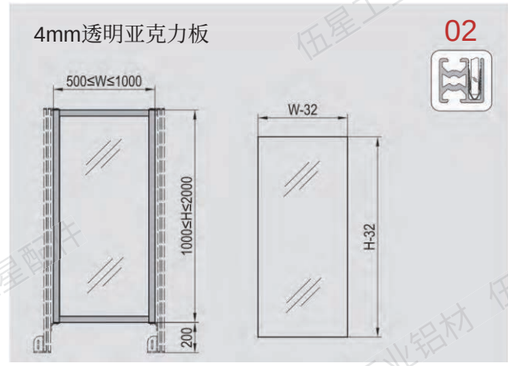

描述	H(mm)	W(mm)	重量(Kg)	订购代码
40系列 A-01	1400	420	8.3	WX-40-14000420-STA-01
		670	10.8	WX-40-14000670-STA-01
		920	13.4	WX-40-14000920-STA-01
	1800	420	10.4	WX-40-18000420-STA-01
		670	13.4	WX-40-18000670-STA-01
		920	16.4	WX-40-18000920-STA-01
40系列 A-02	1400	420	8.3	WX-40-14000420-STA-02
		670	10.7	WX-40-14000670-STA-02
		920	13.2	WX-40-14000920-STA-02
	1800	420	10.3	WX-40-18000420-STA-02
		670	12.5	WX-40-18000670-STA-02
		920	16.2	WX-40-18000920-STA-02

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


40系列 B型


现订购编号默认编织网喷塑颜色为灰色(RAL9006)，如需黑色(RAL9005)或黄色(RAL1018)等其他颜色，需在现定购编号后追加色标号。

定购代码说明

WX-40-14001170-STB-01-RAL9005

- 喷塑代号
- 订购代码

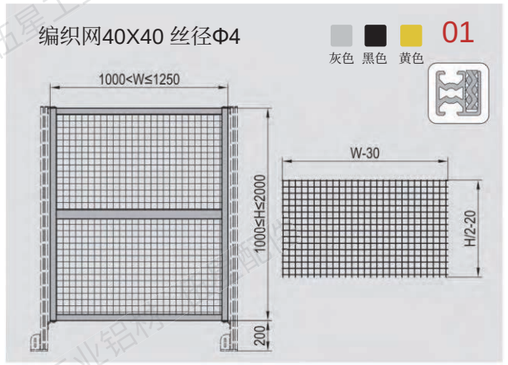

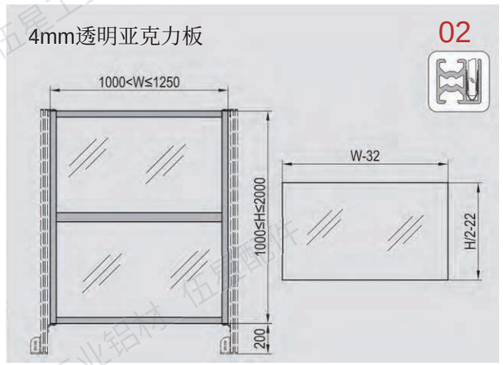

描述	H(mm)	W(mm)	重量(Kg)	订购代码
40系列 B-01	1400	1170	18.1	WX-40-14001170-STB-01
	1800		21.6	WX-40-18001170-STB-01
40系列 B-02	1400		17.9	WX-40-14001170-STB-02
	1800		23.4	WX-40-18001170-STB-02

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com


40系列 C型


现订购编号默认编织网喷塑颜色为灰色(RAL9006)，如需黑色(RAL9005)或黄色(RAL1018)等其他颜色，需在现定购编号后追加色标号。

定购代码说明

WX-40-14001420-STC-01-RAL9005

- 喷塑代号
- 订购代码

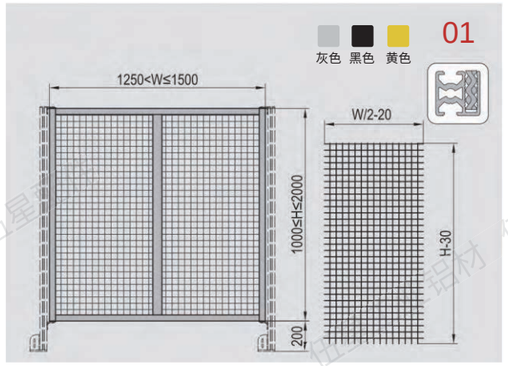

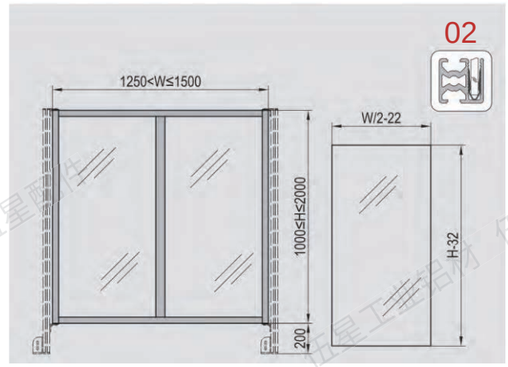


描述	H(mm)	W(mm)	重量(Kg)	订购代码
40系列 C-01	1400	1420	21	WX-40-14001420-STC-01
	1800		25.9	WX-40-18001420-STC-01
40系列 C-02	1400		20.8	WX-40-14001420-STC-02
	1800		25.5	WX-40-18001420-STC-02

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mall:szwxpj@163.com


防护网单元

40系列 4MM透明亚克力板


A型

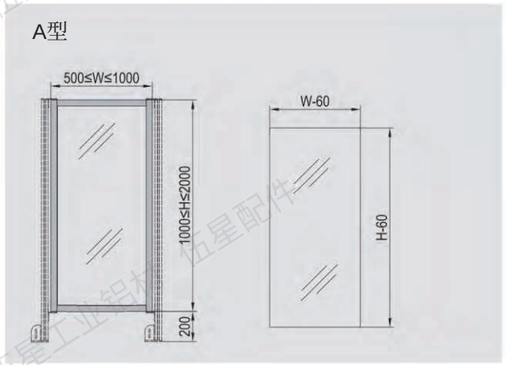

B型

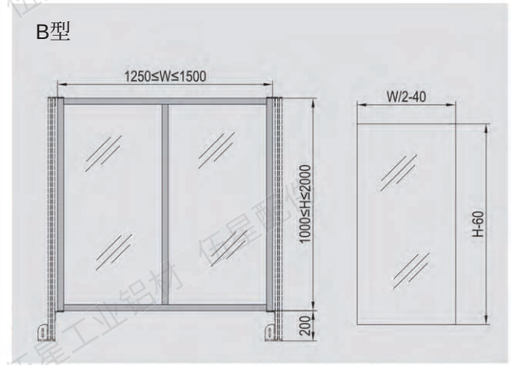

C型

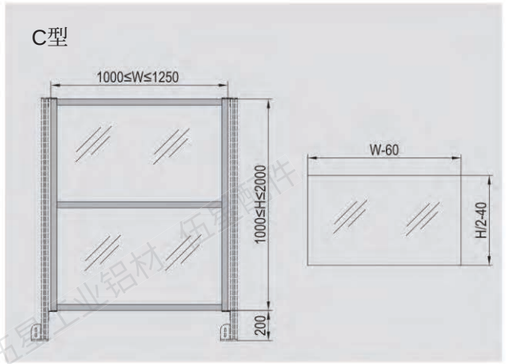


描述	H（mm）	W（mm）	重量（Kg）	订购代码
40系列-A型	1400	420	10.2	WX-40-14000420-STA
		670	12.9	WX-40-14000670-STA
		920	15.6	WX-40-14000920-STA
	1800	420	12.6	WX-40-18000420-STA
		670	15.8	WX-40-18000670-STA
		920	19	WX-40-18000920-STA
40系列-B型	1400	1170	20.9	WX-40-14001170-STB
	1800	1170	24.8	WX-40-18001170-STB
40系列-C型	1400	1420	24.2	WX-40-14001420-STC
	1800	1420	28.5	WX-40-18001420-STC

伍星配件 WUXINGPEIJIAN
询价方式：
1.本公司支持以其他参考资料及型号询价
2.欢迎来图询价
免费热线：
400-6688-093 13823586166 http://www.wuxingfa.com E-mail:szwxpj@163.com


WX-OB-6-LS-2436A

壁厚（mm）	米重（kg/m）
3.5	0.82

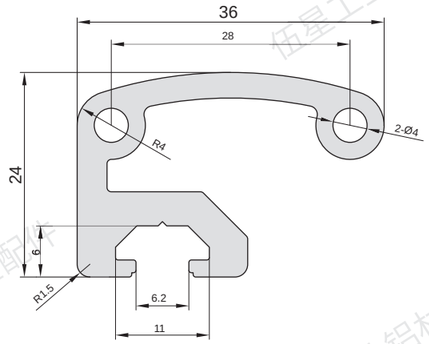

WX-OB-10-DG-4042A

壁厚（mm）	米重（kg/m）
4	1.561



WX-OB-8-HL-3030


壁厚（mm）	米重（kg/m）
2	0.837

WX-OB-8-HL-3045

壁厚（mm）	米重（kg/m）
2	1.213


WX-OB-10-HL-4040A

壁厚（mm）	米重（kg/m）
2	1.491



WX-OB-10-HL-4060


壁厚（mm）	米重（kg/m）
2	1.904




以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

防护网型材

40系列40X40 1槽




40系列40X60 2槽




防护网型材	惯性矩 Ix(cm⁴)	惯性矩 Iy(cm⁴)	弯矩 Wx(cm³)	弯矩 Wx(cm³)	重量 (Kg)	订购代码
40系列40X40 1槽	9.85	8.05	4.93	4.03	1.6	WX-22-40-040040-01
40系列40X60 2槽	23.25	13.57	11.63	4.52	2.0	WX-22-40-040060-02

防护罩型材

40系列40X40 1镶槽




40系列40X40 2镶槽 P型




防护网型材	惯性矩 Ix(cm⁴)	惯性矩 Iy(cm⁴)	弯矩 Wx(cm³)	弯矩 Wx(cm³)	重量 (Kg)	订购代码
40系列40X40 1镶槽	12.3	9.5	4.4	3.4	2.2	WX-21-40-040040-01
40系列40X40 2镶槽 P型	12.4	12.1	5.8	6.1	2.6	WX-21-40-040040-02P

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

40系列40X40 4槽 轻型




40系列40X80 6槽 防护立柱专用

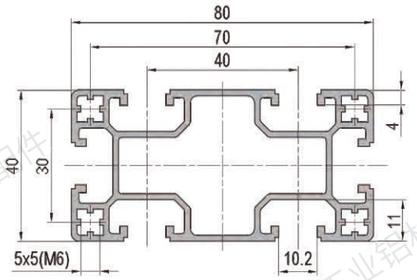


防护网型材	惯性矩 Ix(cm⁴)	惯性矩 Iy(cm⁴)	抗弯矩 Wx(cm³)	抗弯矩 Wy(cm³)	重量 (Kg)	订购代码
40系列40X40 4槽 轻型	8.6	8.6	4.3	4.3	1.5	WX-11-40-040040-04L
40系列40X80 6槽 防护立柱专用	13.6	50.7	6.8	12.7	1.83	WX-42-40-040080-06-SE

45系列45X45 4槽 轻型



45系列45X90 6槽 防护立柱专用

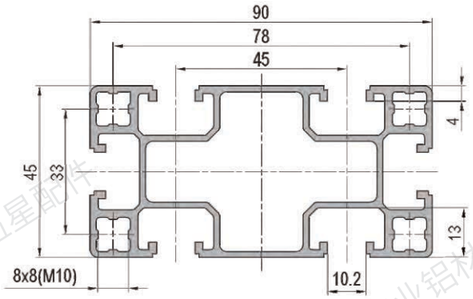


防护网型材	惯性矩 Ix(cm⁴)	惯性矩 Iy(cm⁴)	抗弯矩 Wx(cm³)	抗弯矩 Wy(cm³)	重量 (Kg)	订购代码
45系列45X45 4槽 轻型	10.5	10.5	4.7	4.7	1.6	WX-11-45-045045-04L
45系列45X90 6槽 防护立柱专用	20.1	77.2	8.9	17.2	2.2	WX-42-45-045090-06-SE

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

角铝参数

伍星角铝现有模具参数表




A	B	T	米重	订购代码
mm	mm	mm	kg/m	
10	10	1	0.052	WX-JL-1010L-1
11	11	1. 9	0.104	WX-JL-1111L-1.9
12	18	1.2	0.094	WX-JL-1218L-1.2
14	11	2	0.125	WX-JL-1411L-2
15	10	2.9	0.174	WX-JL-1510L-2.9
15	15	1	0.079	WX-JL-1515L-1
15	15	2	0.152	WX-JL-1515L-2
18	12	1.15	0.090	WX-JL-1812L-1.15
18	15	2	0.169	WX-JL-1815L-2
20	10	1	0.079	WX-JL-2010L-1
20	10	1.2	0.094	WX-JL-2010L-1.2
20	15	1.6	0.145	WX-JL-2015L-1.6
20	20	1	0.106	WX-JL-2020L-1
20	20	1.8	0.187	WX-JL-2020L-1.8
20	20	2	0.207	WX-JL-2020L-2
20	20	3	0.302	WX-JL-2020L-3
20	30	1.5	0.198	WX-JL-2030L-1.5
20	30	2	0.261	WX-JL-2030L-2
20	30	2.8	0.359	WX-JL-2030L-2.8
20	30	3	0.384	WX-JL-2030L-3
20	12	1	0.084	WX-JL-2012L-1
22	12	2.	0.174	WX-JL-2212L-2
25	12	1	0.098	WX-JL-2512L-1
25	15	1.2	0.127	WX-JL-2515L-1.2
25	15	2	0.207	WX-JL-2515L-2
25	15	2.5	0.255	WX-JL-2515L-2.5
25	25	1	0.133	WX-JL-2525L-1
25	25	1.5	0.198	WX-JL-2525L-1.5
25	25	2	0.261	WX-JL-2525L-2
25	25	3	0.384	WX-JL-2525L-3
27	27	1.5	0.214	WX-JL-2727L-1.5
28	18	1.8	0.216	WX-JL-2818L-1.8
28	18	2.8	0.324	WX-JL-2818L-2.8
30	12	1	0.112	WX-JL-3012L-1
30	15	2	0.234	WX-JL-3015L-2
30	15	3	0.343	WX-JL-3015L-3
30	18	2.5	0.309	WX-JL-3018L-2.5
30	20	1.05	0.14	WX-JL-3020L-1.05
30	20	1.5	0.198	WX-JL-3020L-1.5
30	20	2	0.261	WX-JL-3020L-2
30	20	3	0.384	WX-JL-3020L-3
30	25	3	0.424	WX-JL-3025L-3

A	B	T	米重	订购代码
mm	mm	mm	kg/m	
30	25	3.5	0.490	WX-JL-3025L-3.5
30	30	1	0.160	WX-JL-3030L-1
30	30	2	0.316	WX-JL-3030L-2
30	30	3	0.465	WX-JL-3030L-3
30	30	3.9	0.595	WX-JL-3030L-3.9
30	30	4.5	0.677	WX-JL-3030L-4.5
35	35	4	0.718	WX-JL-3535L-4
36	25	2.5	0.398	WX-JL-3625L-2.5
38	20	3.5	0.519	WX-JL-3820L-3.5
38	25	4	0.642	WX-JL-3825L-4
38	38	1	0.204	WX-JL-3838L-1
38	38	1.8	0.363	WX-JL-3838L-1.8
38	38	2.95	0.586	WX-JL-3838L-2.95
40	10	1	0.133	WX-JL-4010L-1
40	12	1	0. 139	WX-JL-4012L-1
40	20	2	0.316	WX-JL-4020L-2
40	20	2.8	0.436	WX-JL-4020L-2.8
40	30	1.3	0.243	WX-JL-4030L-1.3
40	40	2	0.424	WX-JL-4040L-2
40	40	3	0.628	WX-JL-4040L-3
40	40	4	0.827	WX-JL-4040L-4
42	26	1	0.182	WX-JL-4226L-1
45	20	1.2	0.208	WX-JL-4520L-1.2
45	45	5.7	1.307	WX-JL-4545L-4.7
50	10	1	0.160	WX-JL-5010L-1
50	13	1.7	0.283	WX-JL-5013L-1.7
50	25	3	0.588	WX-JL-5025L-3
50	25	4.9	0.934	WX-JL-5025L-4.9
50	30	2	0.424	WX-JL-5030L-2
50	50	1.2	0.322	WX-JL-5050L-1.2
50	50	2	0.533	WX-JL-5050L-2
50	50	3	0.792	WX-JL-5050L-3
50	50	4	1.044	WX-JL-5050L-4
50	50	5	1.292	WX-JL-5050L-5
60	20	1.5	0.320	WX-JL-6020L-1.5
60	30	3	0.710	WX-JL-6030L-3
60	40	3	0.792	WX-JL-6040L-3
60	60	3	0.955	WX-JL-6060L-3
70	50	4	1.262	WX-JL-7050L-4
76	76	5	1.999	WX-JL-7676L-5
80	30	1.85	0.544	WX-JL-8030L-1.85
100	30	1.85	0.645	WX-JL-10030L-1.85

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

铝方通参数

伍星现有模具-铝方通参数




A	B	T	米重	订购代码
mm	mm	mm	kg/m	
10	10	1.00	0.098	WX-LFT-1010L-1
12	12	1. 20	0.141	WX-LFT-1212L-1.2
13	13	1.00	0.131	WX-LFT-1313L-1
15	10	0.70	0.090	WX-LFT-1510L-0.7
15	15	1.00	0.152	WX-LFT-1515L-1
16	11	0.65	0.050	WX-LFT-1611L-0.65
18	10	0.6	0.087	WX-LFT-1810L-0.6
18	15	1.00	0.169	WX-LFT-1815L-1
19	19	0.9	0.177	WX-LFT-1919L-0.9
20	8	0.8	0.115	WX-LFT-2008L-0.8
20	10	0.8	0.124	WX-LFT-2010L-0.8
20	10	1.00	0.152	WX-LFT-2010L-1
20	10	1.20	0.180	WX-LFT-2010L-1.2
20	10	2.00	0.283	WX-LFT-2010L-2
20	16	1.20	0.219	WX-LFT-2016L-1.2
20	20	1.00	0.207	WX-LFT-2020L-1
20	20	1.20	0.245	WX-LFT-2020L-1.2
20	20	1.50	0.302	WX-LFT-2020L-1.5
20	20	2.00	0.392	WX-LFT-2020L-2
20	20	2.50	0.479	WX-LFT-2020L-2.5
23	15	2.00	0.370	WX-LFT-2315L-2
25	12	0.70	0.136	WX-LFT-2512L-0.7
25	12	0.90	0.172	WX-LFT-2512L-0.9
25	20	0.80	0.189	WX-LFT-2520L-0.8
25	20	1.20	0.278	WX-LFT-2520L-1.2
25	20	1.90	0.426	WX-LFT-2520L-1.9
25	20	2.50	0.544	WX-LFT-2520L-2.5
25	25	0.60	0.159	WX-LFT-2525L-0.6
25	25	0.70	0.185	WX-LFT-2525L-0.7
25	25	0.75	0.198	WX-LFT-2525L-0.75
25	25	1.00	0.261	WX-LFT-2525L-1
25	25	1.20	0.311	WX-LFT-2525L-1.2
25	25	1.40	0.359	WX-LFT-2525L-1.4
25	25	1.85	0.466	WX-LFT-2525L-1.85
25	25	3.00	0.718	WX-LFT-2525L-3

A	B	T	米重	订购代码
mm	mm	mm	kg/m	
30	10	1.05	0.216	WX-LFT-3010L-1.05
30	10	2.00	0.392	WX-LFT-3010L-2
30	12	1.20	0.259	WX-LFT-3012L-1.2
30	15	0.90	0.212	WX-LFT-3015L-0.9
30	20	0.90	0.236	WX-LFT-3020L-0.9
30	20	1.20	0.311	WX-LFT-3020L-1.2
30	20	1.40	0.359	WX-LFT-3020L-1.4
30	20	2.00	0.500	WX-LFT-3020L-2
30	20	3.00	0.718	WX-LFT-3020L-3
30	25	1.20	0.343	WX-LFT-3025L-1.2
30	25	1.85	0.516	WX-LFT-3025L-1.85
30	30	0.65	0.208	WX-LFT-3030L-0.65
30	30	1.00	0.316	WX-LFT-3030L-1
30	30	1.20	0.376	WX-LFT-3030L-1.2
30	30	1.40	0.436	WX-LFT-3030L-1.4
30	30	2.00	0.609	WX-LFT-3030L-2
30	30	3.00	0.881	WX-LFT-3030L-3
34	22	0.70	0.208	WX-LFT-3422L-0.7
35	4.8	0.80	0.166	WX-LFT-3504.8L-0.8
35	10	1.30	0.300	WX-LFT-3510L-1.3
36	25	1.00	0.321	WX-LFT-3625L-1
38	19	0.90	0.270	WX-LFT-3819L-0.9
38	25	0.60	0.202	WX-LFT-3825L-0.6
38	25	0.70	0.235	WX-LFT-3825L-0.7
38	25	0.80	0.267	WX-LFT-3825L-0.8
38	25	1.00	0.332	WX-LFT-3825L-1
38	25	1.20	0.396	WX-LFT-3825L-1.2
38	25	1.30	0.427	WX-LFT-3825L-1.3
38	38	0.90	0.363	WX-LFT-3838L-0.9
38	38	1.20	0.480	WX-LFT-3838L-1.2
38	38	1.40	0.557	WX-LFT-3838L-1.4
38	38	3.00	1.142	WX-LFT-3838L-3
40	5	0.80	0.189	WX-LFT-4005L-0.8
40	10	1.00	0.261	WX-LFT-4010L-1
40	18	1.00	0.305	WX-LFT-4018L-1

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

铝方通参数

伍星现有模具-铝方通参数



A	B	T	米重	订购代码
mm	mm	mm	kg/m	
40	15	1.00	0.285	WX-LFT-1010L-1
40	20	0.90	0.376	WX-LFT-1212L-1.2
40	20	1.20	0.131	WX-LFT-1313L-1
40	20	1.50	0.090	WX-LFT-1510L-0.7
40	20	1.65	0.152	WX-LFT-1515L-1
40	20	2.00	0.050	WX-LFT-1611L-0.65
40	20	2.90	0.087	WX-LFT-1810L-0.6
40	25	1.10	0.169	WX-LFT-1815L-1
40	25	1.30	0.177	WX-LFT-1919L-0.9
40	30	1.40	0.115	WX-LFT-2008L-0.8
40	40	0.80	0.124	WX-LFT-2010L-0.8
40	40	1.20	0.152	WX-LFT-2010L-1
40	40	1.30	0.180	WX-LFT-2010L-1.2
40	40	1.45	0.283	WX-LFT-2010L-2
40	40	1.60	0.219	WX-LFT-2016L-1.2
40	40	1.90	0.207	WX-LFT-2020L-1
40	40	2.00	0.245	WX-LFT-2020L-1.2
40	40	2.50	0.302	WX-LFT-2020L-1.5
40	40	3.00	0.392	WX-LFT-2020L-2
44	25	1.20	0.479	WX-LFT-2020L-2.5
12	45	1.20	0.370	WX-LFT-2315L-2
45	20	2.00	0.136	WX-LFT-2512L-0.7
45	30	1.40	0.172	WX-LFT-2512L-0.9
45	45	0.80	0.189	WX-LFT-2520L-0.8
45	45	1.40	0.278	WX-LFT-2520L-1.2
50	15	1.00	0.426	WX-LFT-2520L-1.9
50	15	1.70	0.544	WX-LFT-2520L-2.5
50	20	1.20	0.159	WX-LFT-2525L-0.6
50	20	1.40	0.185	WX-LFT-2525L-0.7
50	20	1.85	0.198	WX-LFT-2525L-0.75
50	25	0.50	0.261	WX-LFT-2525L-1
50	25	0.60	0.311	WX-LFT-2525L-1.2
50	25	0.70	0.359	WX-LFT-2525L-1.4
50	25	0.80	0.466	WX-LFT-2525L-1.85
50	25	0.95	0.718	WX-LFT-2525L-3

A	B	T	米重	订购代码
mm	mm	mm	kg/m	
30	10	1.05	0.216	WX-LFT-3010L-1.05
30	10	2.00	0.392	WX-LFT-3010L-2
30	12	1.20	0.259	WX-LFT-3012L-1.2
30	15	0.90	0.212	WX-LFT-3015L-0.9
30	20	0.90	0.236	WX-LFT-3020L-0.9
30	20	1.20	0.311	WX-LFT-3020L-1.2
30	20	1.40	0.359	WX-LFT-3020L-1.4
30	20	2.00	0.500	WX-LFT-3020L-2
30	20	3.00	0.718	WX-LFT-3020L-3
30	25	1.20	0.343	WX-LFT-3025L-1.2
30	25	1.85	0.516	WX-LFT-3025L-1.85
30	30	0.65	0.208	WX-LFT-3030L-0.65
30	30	1.00	0.316	WX-LFT-3030L-1
30	30	1.20	0.376	WX-LFT-3030L-1.2
30	30	1.40	0.436	WX-LFT-3030L-1.4
30	30	2.00	0.609	WX-LFT-3030L-2
30	30	3.00	0.881	WX-LFT-3030L-3
34	22	0.70	0.208	WX-LFT-3422L-0.7
35	4.8	0.80	0.166	WX-LFT-3504.8L-0.8
35	10	1.30	0.300	WX-LFT-3510L-1.3
36	25	1.00	0.321	WX-LFT-3625L-1
38	19	0.90	0.270	WX-LFT-3819L-0.9
38	25	0.60	0.202	WX-LFT-3825L-0.6
38	25	0.70	0.235	WX-LFT-3825L-0.7
38	25	0.80	0.267	WX-LFT-3825L-0.8
38	25	1.00	0.332	WX-LFT-3825L-1
38	25	1.20	0.396	WX-LFT-3825L-1.2
38	25	1.30	0.427	WX-LFT-3825L-1.3
38	38	0.90	0.363	WX-LFT-3838L-0.9
38	38	1.20	0.480	WX-LFT-3838L-1.2
38	38	1.40	0.557	WX-LFT-3838L-1.4
38	38	3.00	1.142	WX-LFT-3838L-3
40	5	0.80	0.189	WX-LFT-4005L-0.8
40	10	1.00	0.261	WX-LFT-4010L-1
40	18	1.00	0.305	WX-LFT-4018L-1

以上重量为理论重量实际重量以过磅为准 如需详细技术2D或3D尺寸请致电伍星索取图纸

东莞市伍星工业铝材有限公司

う桲ξ」ぷ窿ぷ豛屎。儦嬢桒豛▀▄汀。儦嬢° 577 1栋 118 室

座机:400-6688-093

手机:13823586166

Ⓜ契嶡酸
翻版必究

弥曝ξwww.wuxingfa.com

产品规格如有变更、恕不另行通知.

如发现本目录有漏页或错页等质量问题, 请将本目录寄回东莞伍星工业铝材有限公司调换.