



Waagen

Für Medizin, Gesundheit &
Veterinärbedarf

Soehnle Industrial Solutions

Soehnle Industrial Solutions gehört mit seinen Waagen zu den führenden Unternehmen im Bereich professionell eingesetzter Mess- und Wägetechnik. Neben unseren bewährten Standardprodukten für Handel, Gewerbe und Industrie sowie Medizin, Gesundheit, Wellness und Veterinärbedarf bieten wir Ihnen heute auch beinahe jede Spezialanfertigung – maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen.

Wir entwickeln und produzieren hauptsächlich in Deutschland und vertreiben unsere Produkte weltweit. Unser mittelständisch geprägtes Unternehmen steht für eine starke Marke, hochwertige Produkte und einen kundenorientierten Service.

Made in Germany



Das bedeutet für uns:

- ▶ Die Waage wird an unserem Firmenstandort in DE-71522 Backnang hergestellt.
- ▶ Wir bekennen uns zum Produktionsstandort Deutschland und tragen unseren Teil dazu bei, diesen zu stärken.
- ▶ Wir bewirtschaften für unsere Waagen fast alle Bauteile, auch als Ersatzteile, sodass wir sowohl im Werk als auch durch unsere Servicepartner vor Ort, über viele Jahre hinweg, eine fachgerechte Instandsetzung gewährleisten können.

Informationen zu medizinischen Waagen

Unter medizinischen Personenwaagen werden alle nichtselbsttätigen Waagen verstanden, die zur Bestimmung des Körpergewichtes im Bereich der Heilkunde verwendet werden (z. B. Personen-, Baby- und Stuhlwaagen). Diese Waagen unterliegen der europäischen Richtlinie 2014/31/EU. Medizinische Personenwaagen gehören aber auch zur breiten Palette der Medizinprodukte, die nach der Richtlinie 93/42/EEC in Verkehr gebracht werden können.

Medizinproduktegesetz (MPG)

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln und dadurch für die Sicherheit, Eignung und Leistung der Medizinprodukte sowie die Gesundheit und den erforderlichen Schutz der Patienten, Anwender und Dritter zu sorgen (§1 Zweck des Gesetzes).

www.gesetze-im-internet.de/mpg

Konformitätsbewertung

Eine Konformitätsbewertung bestätigt die Einhaltung geltender Rechtsvorschriften durch Ausstellung einer Konformitätsbescheinigung.

Nacheichungsempfehlungen in Deutschland

4 Jahre Personenwaagen, Babywaagen, Krankenstuhlwaagen,
Mechanische Waagen, Rollstuhlwaagen, Multifunktionswaagen.
Für Personenwaagen, die in Arztpraxen verwendet werden, wird nur eine Konformitätsbewertung gefordert.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit der Links und deren Inhalt zeichnen wir nicht verantwortlich.

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne Mehrwertsteuer. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten. Die Lieferung erfolgt nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. <https://soehnle-professional.com/agb>

Lieferung

Lieferbedingungen nach Vereinbarung.

Verrechnungsart

Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich in Euro, sofern keine andere Verrechnungsart vereinbart wurde.

Konformitätsbewertungskosten

Konformitätsbewertete Waagen werden unter Berechnung der Konformitätsbewertungskosten „Konf.bew.“ gemäß Preisliste geliefert. Die Konformitätsbewertung eines Messgerätes ersetzt grundsätzlich die frühere Ersteichung. Bitte den Aufstellungsort angeben.

Einheiten

Konformitätsbewertete Waagen ab Werk in kg, nicht eichfähige Waagen umschaltbar in lb.

Abmessungen

L x B x H mm.

Garantie

Auf unsere Neuprodukte gewähren wir 24 Monate Garantie. Für Produkte, die in Deutschland installiert bzw. in Betrieb sind, bieten wir die Möglichkeit einer Garantieverlängerung um weitere 24 Monate an.

www.soehnle-professional.com/garantie

Kontakt zu uns

Vertrieb:

Telefon: +49 71 91/34 53-220

Telefax: +49 71 91/34 53-211

E-Mail: info@sis.gmbh

Kundendienst:

Telefon: +49 71 91/34 53-320

Telefax: +49 71 91/34 53-311

E-Mail: service@sis.gmbh

Inhaltsverzeichnis

1. Babywaagen

Babywaage "Exklusiv" Konformitätsbewertet 7752	8
Babywaage „Multina Comfort“ 8352	9
Babywaage „Easy“ mit Klappfunktion 8320	10
Babywaage „Home“ 8310.01	11
Babywaage "Cosy" 8310.02.....	12

2. Personenwaagen

Mechanische Personenwaage 6163	15
Mobile Personenwaage 7801	16
Mobile Personenwaage mit Koffer 7801.....	17
Digitale Personenwaage 7810.....	18

3. Personenwaagen mit Stativ

Fitnesswaage 7850	21
Personenwaage mit Stativ Konformitätsbewertet 7730.....	22
Personenwaage mit Stativ & Längenmesser Konf.bew. 7730	23
Personenwaage mit Stativ 7830	24
Personenwaage mit Stativ & Längenmesser 7831	25
Personenwaage mit Stativ 7835	26
Personenwaage mit Stativ & Längenmesser 7835.....	27

4. Personenwaagen mit Stützgeländer

Personenwaage mit Stützgeländer 6803	30
Personenwaage mit Stützgeländer & Längenmesser 6831	31

5. Krankenstuhlwaagen

Krankenstuhlwaage Konformitätsbewertet 7702	33
Krankenstuhlwaage 7802	33

6. Adipositaswaagen

Adipositaswaage Konformitätsbewertet 7708	37
Adipositaswaage 7808	37
Adipositaswaage mit Stützgeländer-Set Konf.bew. 7708.....	38
Adipositaswaage mit Stützgeländer-Set 7808	38
Adipositaswaage mit Adipositasgeländer-Set Konf.bew. 7708	39
Adipositaswaage mit Adipositasgeländer-Set 7808.....	39

7. Rollstuhlwaagen

Rollstuhlwaage Konformitätsbewertet 7708	42
Rollstuhlwaage 7808	42
XL-Plattformwaage Konformitätsbewertet 7708	43
Zubehör für Adipositas- und Rollstuhlwaagen 7708/7808	44
Rollstuhlwaage 6808	45

8. Bodenwaagen

Bodenwaage lackiert 7708.86	48
Bodenwaage Edelstahl 7708.87.....	49
Bodenwaage Edelstahl aufklappbar 7708.88	50
Terminals und Zubehör für Bodenwaagen	51

9. Längenmessgeräte

Längenmessstab zusammenklappbar 5003	55
Personen-Längenmessband 5002.01	56
Personen-Längenmessstab 5002.02	57
Baby-Längenmessstab 5005	58

10. Veterinärwaagen

Tierwaage 6858	61
Tierwaage 6958	62
Untersuchungstisch mit integrierter Waage 7857.....	63
Kleintierwaage „Pet“ 8352	64
Kleintierwaage „Easy“ mit Klappfunktion 8320	65
Kleintierwaage "Home" 8310.01.....	66
Kleintierwaage "Cosy" 8310.02.....	67
Kleintierwaage 9202	68
Kleintierwaage 9203	68

11. Sonderlösungen

Zeichenerklärung



CE-Kennzeichnung

Soehle Industrial Solutions Waagen tragen das CE-Zeichen nach gültigen Standards



Konformitätsbewertung

Waagen mit diesem Zeichen sind konformitätsbewertet als nicht-selbsttätige Waage entsprechend der Genauigkeitsklasse III



Richtlinie 2014/31/EU

Konformitätsbewertete Waagen entsprechend der Richtlinie 2014/31/EU



Medizinprodukterichtlinie

Unsere Waagen entsprechen den europäischen Richtlinien für Medizinprodukte (2007/47/EG, 93/42/EEC) und nicht-selbsttätigen Waagen.



OIML

Die „Organisation Internationale de Métrologie Légale“ bescheinigt, dass die Messgerätebauart mit den Empfehlungen der OIML übereinstimmt



Schutzklasse

Staub- und Spritzwasserschutz. Schutzklasse entsprechend Piktogramm



SIS-Total-Quality-Management

Soehle Industrial Solutions Waagen werden nach strengsten Qualitätsansprüchen des SIS-Total-Quality-Managements gefertigt. Umfangreiche Qualitätskontrollen in allen Stufen des Produktionsprozesses gewährleisten gleichbleibend hochwertige Produkte.



Produkt aus rostfreiem Edelstahl

Waagen mit diesen Zeichen bestehen aus Edelstahl rostfrei 1.4301.



Schnittstelle: RS232

Mit der RS232 Schnittstelle und einem Datenkabel können Gewichtsdaten von der Waage direkt an einen PC/EDV oder Drucker übertragen werden.



Schnittstelle: USB

Mit der USB-Schnittstelle und einem Datenkabel können Gewichtsdaten von der Waage direkt an PC/EDV oder Drucker übertragen werden.



Kabelloses Gerät durch Batterie- oder Akkubetrieb

Geräte mit diesem Symbol haben Batterie- oder Akkubetrieb.



Akku- oder Netzteilbetrieb

Geräte mit diesem Symbol haben Akku-/Batterie- oder Netzbetrieb.



Netzteilbetrieb

Geräte mit diesem Symbol werden mit einem Netzteil betrieben.



Body-Mass-Index

Der BMI-Wert wird automatisch berechnet.



Muskelanteil des Körpergewichtes

Der Muskelanteil wird angezeigt.



Fettanteil des Körpergewichtes

Der Fettanteil des Körpers wird angezeigt.



Wasseranteil des Körpergewichtes

Der Wasseranteil des Körpers wird angezeigt.



Kalorienbedarf pro Tag

Der aktuelle Energieumsatz pro Tag wird automatisch berechnet.



kg

made in Germany

Holdfunktion

Baby

tarieren

Apotheken



kg

Babywaage

lb

kleiner Ziffernschritt

Auto-Off-Funktion



kg

1. Babywaagen

Für Kliniken, Ärzte, Apotheken, Hebammen und Mütter

1

Babywaagen

7752 „Exklusiv“

Babywaage Konformitätsbewertet



8352 „Multina Comfort“

Babywaage mit abnehmbarer Babyschale



8320 „Easy“

Babywaage mit Klappfunktion



8310.01 „Home“

Babywaage



8310.02 „Cosy“

Babywaage



Babywaage „Exklusiv“ 7752



- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Hohe eichfähige Auflösung 2 g | 5 g

Eigenschaften

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Besonders kleiner Ziffernschritt 2 g | 5 g
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm hohen Ziffern
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Tarahandeingabe über die Funktionstaste möglich
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Einfache Differenz-Verwiegung nach dem Stillen / der Nahrungsaufnahme möglich (BMIF)
- ▶ Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz
- ▶ Analogler/digitaler Baby-Längenmessstab optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
7752 konformitätsbewertet				
7752.01.001	601 x 385 x 129	6 15	2 5	6,8

Zubehör	Bestell-Nr.	Messbereich cm	Ziffernschritt mm
Baby-Längenmessstab	5005.11.001	35 – 80,1	1
Schnittstelle RS232 montiert*	2563.41.004		
Alibispeicher montiert*	2792.20.002		
Datenkabel 2m, für PC/EDV	2550.03.002		
Datenkabel 2 - 10m, für PC/EDV	2550.00.008		
UK-Adapter	2557.25.003		

* Der Einbau kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. Beschreibung Baby-Längenmessstab siehe Seite 58.



Babywaage „Multina Comfort“ 8352



- ▶ Abnehmbare Babyschale
- ▶ Baby-Längenmessstab ansteckbar (optional)

Eigenschaften

- ▶ Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- ▶ Mit abnehmbarer Babyschale
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, 13 mm Ziffernhöhe
- ▶ Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Für Kinder bis 20 kg verwendbar
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit 9V-Block (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Batteriestatusanzeige
- ▶ Analog/digitaler Baby-Längenmessstab optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	Eigengewicht kg
8352				
8352.01.001	601 x 346 x 92	20	10	3,5

Zubehör	Bestell-Nr.	Messbereich cm	Zifferschnitt mm
Baby-Längenmessstab	5005.11.001	35 – 80,1	1
Ersatz-Babyschale	5020.01.001		
Transporttasche schwarz, mit abnehmbarem Schultergurt und strapazierfähigem Reißverschluss	5040.03.001		

Beschreibung Baby-Längenmessstab siehe Seite 58.



Babywaage „Easy“ mit Klappfunktion 8320



- ▶ Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- ▶ Einfach zu transportieren

Eigenschaften

- ▶ Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss
- ▶ Geringer Platzbedarf, leichter Transport
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- ▶ Tarihfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts während der Wiegung
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit zwei Micro Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Eigengewicht kg
8320				
8320.01.001	395 x 315 x 105 (geschlossen) 740 x 315 x 53 (offen)	15	10	2

Zubehör

Bestell-Nr.

Transporttasche schwarz, mit flexiblem Schultergurt und zwei Tragegriffen oben

5040.01.001

Babywaage „Home“ 8310.01



- ▶ Handlich und kippstabil
- ▶ Einfach zu reinigen



Eigenschaften

- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- ▶ Tarihfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Batteriestatusanzeige

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
8310.01				
8310.01.001	600 x 340 x 85	20	10	1,7

Zubehör

Bestell-Nr.

Transporttasche schwarz, mit Trageriemen
und strapazierfähigem Reißverschluss

5040.02.001

Babywaage „Cosy“ 8310.02

NEU




- ▶ Memory-Funktion zum Aufruf des letzten Gewichtswertes
- ▶ Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse

Eigenschaften

- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts während der Wiegung
- ▶ Memory-Funktion: Der zuletzt ermittelte Gewichtswert kann erneut aufgerufen werden
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
8310.02				
8310.02.001	600 x 380 x 100	20	5	3,2

Zubehör	Bestell-Nr.
Steckernetzteil 6V / 500 mA	5908.09.002

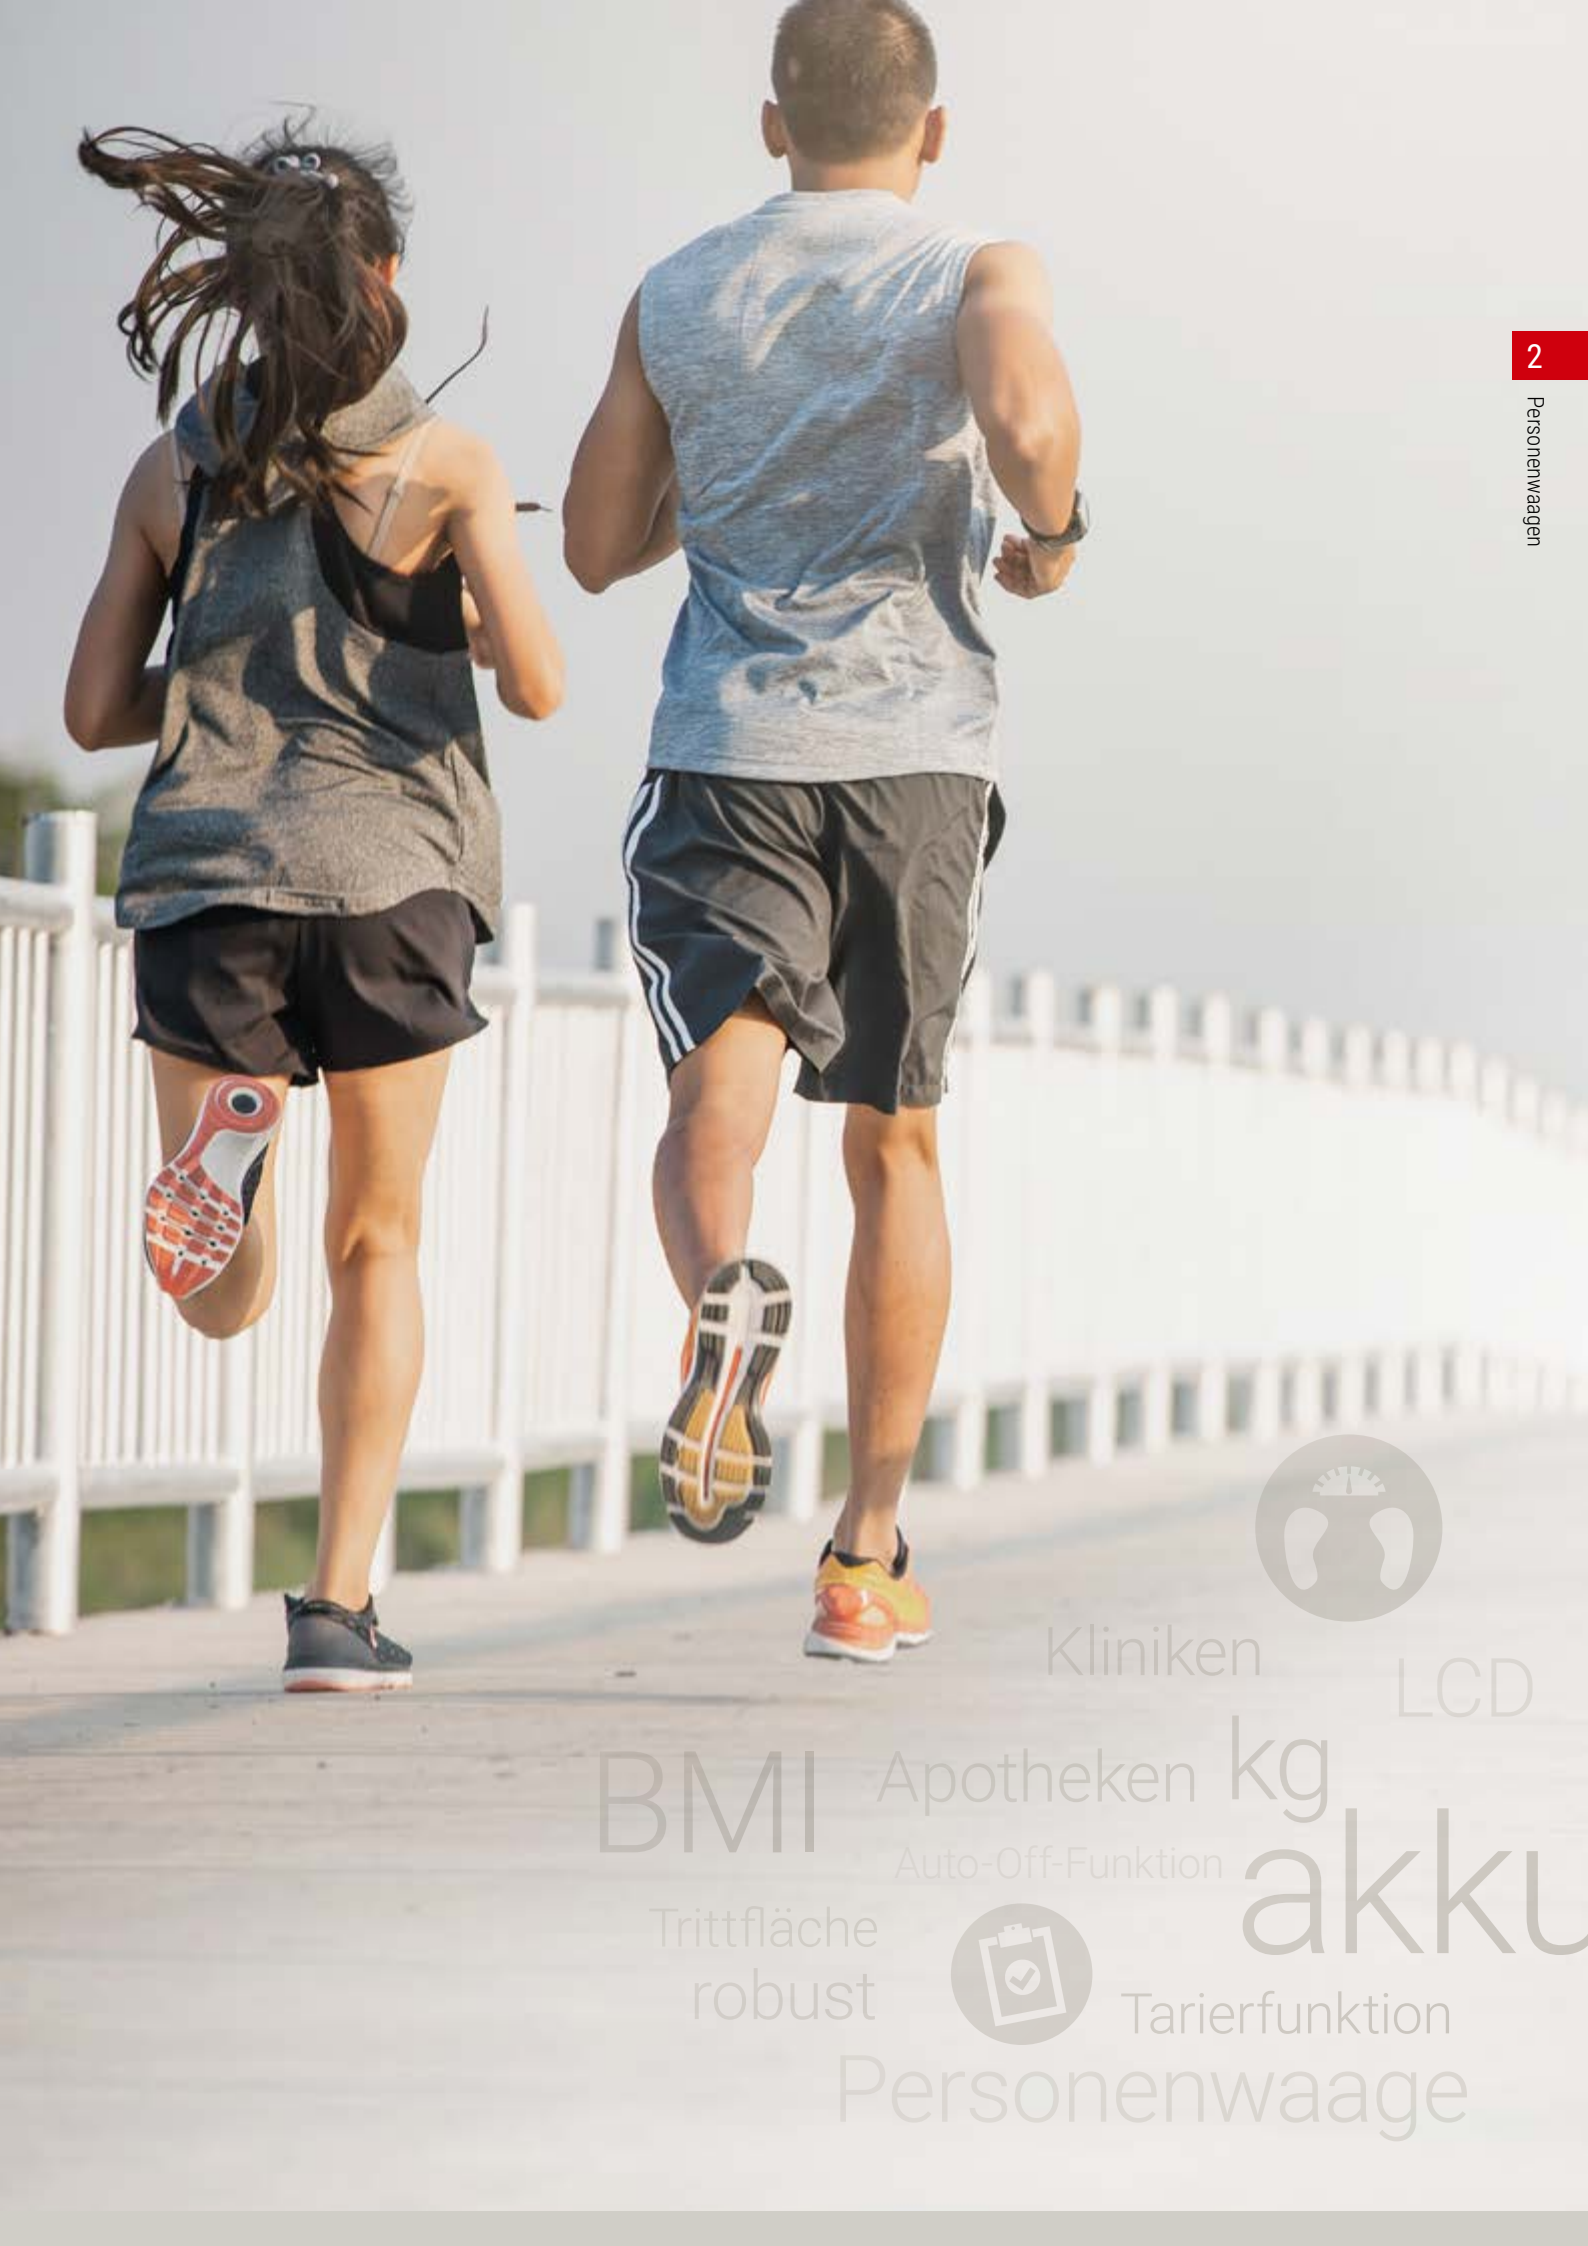

Kliniken LCD

BMI Apotheken kg
Auto-Off-Funktion

Trittfläche
robust



Tarierfunktion

akku

Personenwaage

2. Personenwaagen

Für Fitnesszentren, Wellness- und Sparteinsätze

6163

Mechanische Personenwaage



7801

Mobile Personenwaage



7801

Mobile Personenwaage mit Koffer



7810

Digitale Personenwaage



Mechanische Personenwaage 6163



- ▶ Klassische Kreisseigeranzeige
- ▶ Zum einfachen Ablesen in kg-Schritten

Eigenschaften

- ▶ Große und übersichtliche Kreisseigeranzeige, Durchmesser 18 cm
- ▶ Einfaches Ablesen in kg-Schritten
- ▶ Manuelle Nullstellung möglich
- ▶ Attraktiver Chrom-Zierring, Durchmesser 21 cm
- ▶ Robustes Gehäuse aus Stahl
- ▶ Wägeplattform mit pflegeleichtem Kunststoffbelag

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Mindestlast kg	Ziffernschritt kg	Eigengewicht kg
6163					
6163.02.001	320 x 430 x 70	160	1	1	3

Mobile Personenwaage 7801



- ▶ Ideal für mobile Einsätze
- ▶ Wägeplattform mit separatem Terminal

Eigenschaften

- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tastenbedienung
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Tarierfunktion für Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Terminal aus hochwertigem Kunststoff
- ▶ Inklusive Wandhalter für das Terminal
- ▶ Flache Wägeplattform mit pflegeleichtem Belag
- ▶ Kabellänge ca. 2 m von der Anzeige zur Plattform
- ▶ Einheiten in kg oder lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Akku- und Netzteilbetrieb (Betriebszeit 50 h, Ladezeit 5,5 h)

Bestell-Nr.	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Eigengewicht kg
7801				
7801.75.002	310 x 275 x 34	200	100	7

Zubehör	Bestell-Nr.
UK-Adapter	2557.25.002

Mobile Personenwaage mit Koffer 7801



2

Personenwaagen



- ▶ Ideal für mobile Einsätze
- ▶ Wägeplattform mit separatem Terminal

Eigenschaften

- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tastenbedienung
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Tarierfunktion für Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Terminal aus hochwertigem Kunststoff
- ▶ Inklusive Wandhalter für das Terminal
- ▶ Flache Wägeplattform mit pflegeleichtem Belag
- ▶ Kabellänge ca. 2 m von der Anzeige zur Plattform
- ▶ Einheiten in kg oder lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Akku- und Netzteilbetrieb (Betriebszeit 50 h, Ladezeit 5,5 h)
- ▶ Abmessungen Transportkoffer: 600 x 420 x 140 mm

Bestell-Nr.	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
7801				
7801.70.002	310 x 275 x 34	200	100	9

Zubehör

Bestell-Nr.

UK-Adapter	2557.25.002
------------	-------------

Digitale Personenwaage 7810



- ▶ Besonders flaches Design
- ▶ Mobil einsetzbar durch geringes Eigengewicht

Eigenschaften

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Sofort-Start-Funktion durch Antippen der Wägeplattform
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 26 mm
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb/st auf der Waagenunterseite
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit einer CR2032 Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
7810				
7810.02.001	304 x 385 x 26	180	100	1,4



robust

Trittfläche

BMI



Kliniken

LCD

Apotheken

kg

Auto-Off-Funktion



akku

Tarierfunktion

Personenwaage

3. Personenwaagen mit Stativ

Für Kliniken, Ärzte, Apotheken, Fitnessstudios, Reha- und Pflegeeinrichtungen

7850

Fitnesswaage



7730 konformitätsbewertet

Personenwaage mit Stativ



7730 konformitätsbewertet

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser



7830

Personenwaage mit Stativ



7831

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser



7835

Personenwaage mit Stativ



7835

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser



Fitnesswaage 7850



SOEHNLE PROFESSIONAL	
24-03-2010 09:08	
Größe:	160cm
Alter:	26
Geschlecht:	weiblich
Gewicht mit Kleidung:	55.9kg
Gewicht ohne Kleidung:	53.4kg
BMI: Gewicht ok	20.9
Beurteilung:	
	na ok Top
Fett: 23.9%	■
Wasser: 56.0%	■
Muskeln: 37.6%	■
Ihr aktueller Energieumsatz: 1559kcal	
HÖCHSTLEISTUNGEN FÜR DIE GESUNDHEIT	

3 Personenwagen mit Stativ

- ▶ Messung von Muskel-, Fett- und Wasseranteilen, BMI und Kalorienbedarf pro Tag
- ▶ Ausdruck der Analysewerte



Eigenschaften

- ▶ Anzeige von Muskel-, Fett- und Wasseranteilen im Körper
- ▶ Impedanzmessung über die Hände, kein Ausziehen der Schuhe und Strümpfe notwendig
- ▶ Großes LC-Display
- ▶ Anzeige der Uhrzeit im Standby-Modus
- ▶ Einfache menügeführte Kurzanleitung auf der Glasoberfläche
- ▶ Keine Begrenzung der Fettmessung bei schwer- und untergewichtigen Personen
- ▶ Kleidungsgewichtswert saisonal einstellbar
- ▶ Automatischer Datenausdruck der Analyse-Messwerte

- ▶ Optional: Firmeninformationen auf Ausdruck individuell einstellbar vor Auslieferung (siehe Zubehör)
- ▶ Extra-große Trittpläche: 320 x 400 mm
- ▶ Einheitenumschalter kg/St/lb
- ▶ Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Verfügbare Sprachen:

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Türkisch, Ungarisch, Niederländisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Norwegisch, Slowakisch, Polnisch, Russisch

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Zifferschrift g	Eigengewicht kg
7850				
7850.30.001	365 x 490 x 1.290	180	100	15,8

Zubehör

Bestell-Nr.

Thermodruckerpapier (10 Rollen, 58 mm)	2500.01.008
UK-Adapter	2557.25.001
Individualisierung des Ausdrucks	5751.01.007



Personenwaage mit Stativ 7730



- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Kommunikations- und Funktionsmanagement

Eigenschaften

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Extra-große Trittfläche: 320 x 400 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 16 mm
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- ▶ Tarahandeingabe über Funktionstaste
- ▶ Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Modell .001: Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- ▶ Modell .003: Batteriebetrieb mit sechs Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Optionaler Rollensatz für einen einfachen Transport der Waage zum Patienten (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
7730 konformitätsbewertet				
7730.65.001	365 x 490 x 1.140	300	100	15,6
7730.65.003	365 x 490 x 1.140	300	100	15,6

Zubehör

	Bestell-Nr.
Schnittstelle RS 232, montiert*	2563.41.004
Datenkabel (Kabellänge 2m)	2550.03.002
Alibispeicher, montiert*	2792.20.002
Rollen (2 Stück), montiert*	2513.12.002

* Der Einbau der Rollen und der Schnittstelle kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 51.



Personenwaage mit Stativ & Längenmesser 7730

NEU



3

Personenwaagen mit Stativ

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Inklusive ausklappbarem Längenmesser

Eigenschaften

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Integrierter Längenmessstab, Einheit: 1 mm
- ▶ Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und den ermittelten Gewichtswert
- ▶ Anzeige von Gewicht, Körpergröße und BMI
- ▶ Extra-große Trittfläche: 320 x 400 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 16 mm
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- ▶ Tarahandeingabe über Funktionstaste
- ▶ Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Modell .002: Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- ▶ Modell .004: Batteriebetrieb mit sechs Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Optionaler Rollensatz für einen einfachen Transport der Waage zum Patienten (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Eigengewicht kg	Messbereich cm
7730 konformitätsbewertet					
7730.65.002	365 x 490 x 1.270	300	100	16,4	110 - 210
7730.65.004	365 x 490 x 1.270	300	100	16,4	110 - 210

Zubehör

Bestell-Nr.

Schnittstelle RS 232, montiert*	2563.41.004
Datenkabel (Kabellänge 2m)	2550.03.002
Alibispeicher, montiert*	2792.20.002
Rollen (2 Stück), montiert*	2513.12.002

* Der Einbau der Rollen und der Schnittstelle kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 51.



Personenwaage mit Stativ 7830



- ▶ Komfortable Displayhöhe
- ▶ Robuste Plattform

Eigenschaften

- ▶ Extra-große Trittläche: 320 x 400 mm
- ▶ Hell leuchtendes LED-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- ▶ Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage (nur bei Netzteilbetrieb)
- ▶ Tarierfunktion
- ▶ Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Serviceschnittstelle (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz
- ▶ Akkubetrieb optional (siehe Zubehör)
- ▶ Optionaler Rollensatz für den einfachen Transport der Waage zum Patienten (siehe Zubehör)


Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	Eigengewicht kg
7830				
7830.30.001	365 x 490 x 890	250	100	14,1

Zubehör

Zubehör	Bestell-Nr.
Datenkabel für Serviceschnittstelle	2550.03.019
Akkuversion, montiert*	2557.12.002
Rollen (2 Stück), montiert*	2513.12.002

* Der Einbau der Akkuversion und Rollen kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser 7831

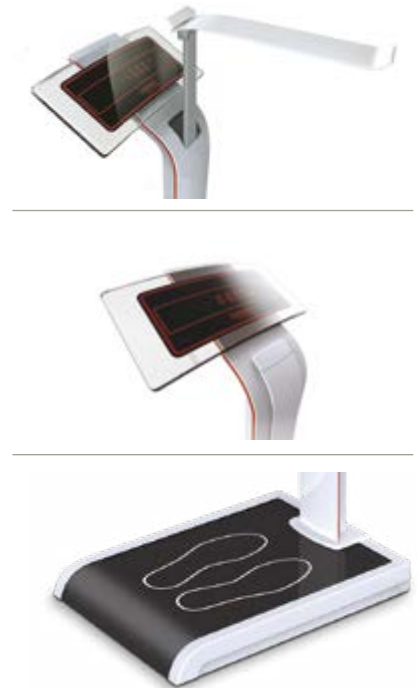

3
Personenwaagen mit Stativ

- ▶ Automatische BMI-Berechnung
- ▶ Robuste Plattform

Eigenschaften

- ▶ Integrierter Längenmessstab, Einheit: 1 cm
- ▶ Automatische Übernahme der Körpergröße zur BMI-Ermittlung, keine manuelle Eingabe erforderlich
- ▶ Anzeige von Gewicht, Körpergröße und BMI
- ▶ Extra-große Trittpläche: 320 x 400 mm
- ▶ Hell leuchtendes LED-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- ▶ Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage (nur bei Netzteilbetrieb)
- ▶ Tarierfunktion
- ▶ Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Serviceschnittstelle (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz
- ▶ Akkubetrieb optional (siehe Zubehör)
- ▶ Optionaler Rollensatz für den einfachen Transport der Waage zum Patienten (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Messbereich cm
7831					
7831.30.001	365 x 490 x 1.280	250	100	17,2	118 - 202

Zubehör

Bestell-Nr.

Datenkabel für Serviceschnittstelle	2550.03.019
Akkuversion, montiert*	2557.12.002
Rollen (2 Stück), montiert*	2513.12.002

* Der Einbau der Akkuversion und Rollen kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.

Personenwaage mit Stativ 7835

NEU



- ▶ Komfortable Displayhöhe
- ▶ Mobil einsetzbar durch Batteriebetrieb & Rollen

Eigenschaften

- ▶ Große Trittlfläche: 350 x 350 mm
- ▶ Hell leuchtendes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Tarierfunktion
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- ▶ Einheitenumschaltung kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit sechs Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)
- ▶ Integrierte Rollen für den einfachen Transport der Waage zum Patienten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
7835				
7835.01.001	362 x 488 x 990	200	100	8,6
7835.01.002	362 x 488 x 990	300	100	8,6

Zubehör

Bestell-Nr.

Steckernetzteil 100 - 240 V, 50-60 Hz	2557.05.002
UK-Adapter	2557.25.003
Schnittstelle RS232*	2563.41.005
Datenkabel (Kabellänge 2m)	2550.03.002

* Der Einbau kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser 7835

NEU



3

Personenwaagen mit Stativ

- ▶ Automatische BMI-Berechnung
- ▶ Mobil einsetzbar durch Batteriebetrieb & Rollen

Eigenschaften

- ▶ Inklusive Längenmessstab, Einheit: 1 mm
- ▶ Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und dem ermittelten Gewichtswert
- ▶ Anzeige von Gewicht, Körpergröße und BMI
- ▶ Große Trittfläche: 350 x 350 mm
- ▶ Hell leuchtendes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Tarierfunktion
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- ▶ Einheitenumschaltung kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit sechs Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)
- ▶ Integrierte Rollen für den einfachen Transport der Waage zum Patienten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Messbereich cm
7835					
7835.02.001	362 x 488 x 1.310	200	100	9,5	110 – 210
7835.02.002	362 x 488 x 1.310	300	100	9,5	110 – 210

Zubehör

Bestell-Nr.

Steckernetzteil 100 - 240 V, 50-60 Hz	2557.05.002
UK-Adapter	2557.25.003
Schnittstelle RS232*	2563.41.005
Datenkabel (Kabellänge 2m)	2550.03.002

* Der Einbau kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.





Trittfläche robust

BMI



Kliniken

Auto-Off-Funktion

LCD

kg

akku



Stützgeländer

Tarierfunktion

Personenwaage

4. Personenwaagen mit Stützgeländer

Für Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen

4

Personenwaagen mit Stützgeländer

6803

Personenwaage mit Stützgeländer



6831

Personenwaage mit Stützgeländer & Längenmesser



Personenwaage mit Stützgeländer 6803



- ▶ Integriertes Stützgeländer für einen sicheren Stand
- ▶ Stützgeländer aus Edelstahl

Eigenschaften

- ▶ Pulverbeschichtetes Untergestell, Plattform aus Edelstahl
- ▶ Terminal mit Aluminiumgehäuse
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe 25,4 mm
- ▶ Edelstahlhandläufe mit gepolsterten Griffen
- ▶ Vier Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Hold, BMI
- ▶ Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Einheiten in kg, lb oder lb:oz
- ▶ Serielle RS 232- und USB-Schnittstelle
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
6803				
6803.01.001	520 x 520 x 1,120	300	100	27

Zubehör

Bestell-Nr.

Steckernetzteil 9V / 2A

5908.09.001

Personenwaage mit Stützgeländer 6831

4

Personenwaagen mit Stützgeländer



- ▶ Mit ausziehbarem Längenmesser
- ▶ Inklusive Stützgeländer für einen sicheren Stand

Eigenschaften

- ▶ Pulverbeschichtete Plattform mit integriertem Stützgeländer
- ▶ Terminal mit Aluminiumgehäuse
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 25,4 mm
- ▶ Mit ausziehbarem Längenmesser aus Aluminium, Einheit: 1 mm
- ▶ Vier Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Hold, BMI
- ▶ Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Einheiten in kg, lb oder lb:oz
- ▶ Serielle RS 232- und USB-Schnittstelle
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Messbereich cm
6831					
6831.01.001	520 x 520 x 1.265	300	100	28	60 - 212


Zubehör

Bestell-Nr.

Steckernetzteil 9V / 2A	5908.09.001
-------------------------	-------------

5. Krankenstuhlwaagen

Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime

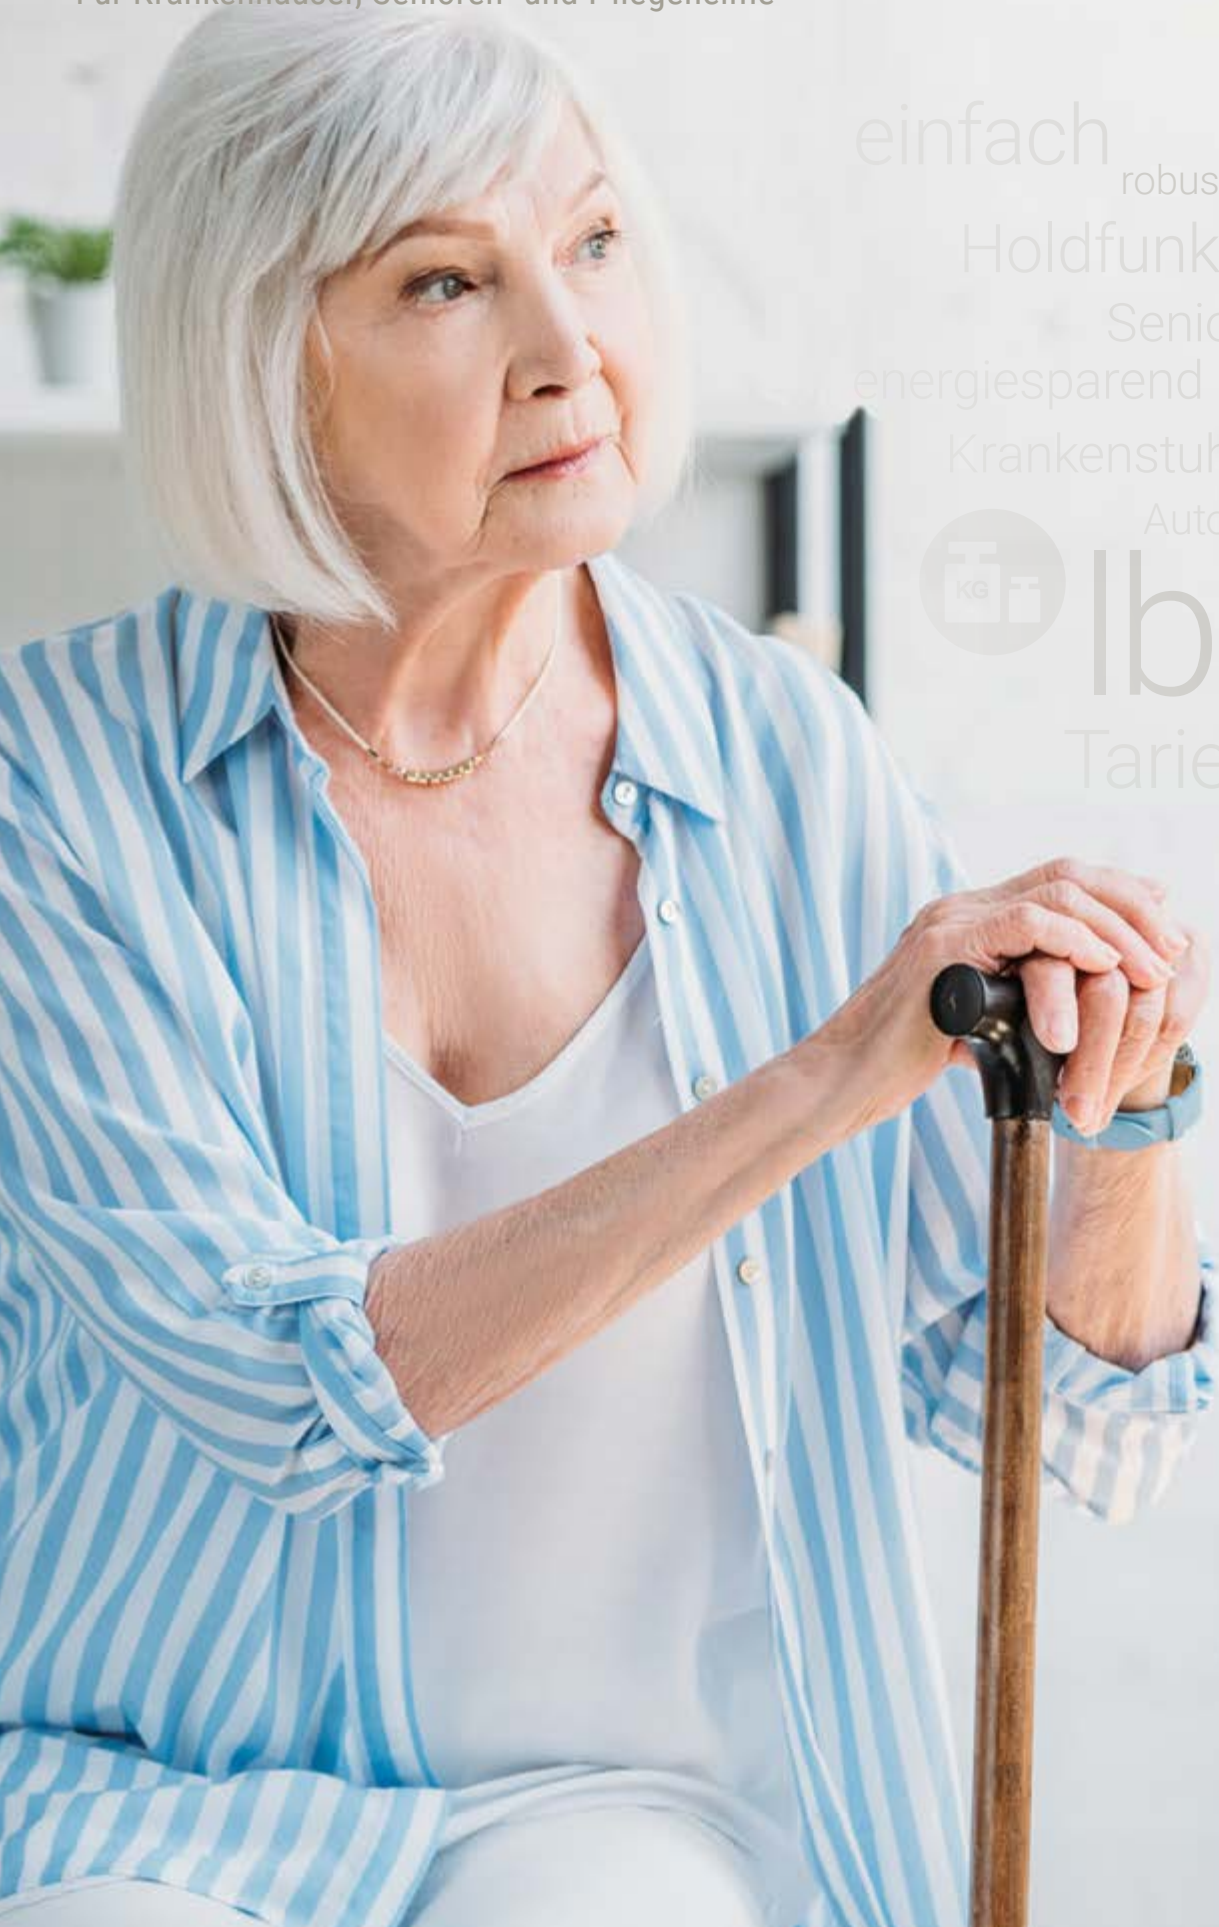

einfach

robust



Holdfunktion

Senioren

energiesparend

kg

Krankenstuhlwaage

Auto-Off-Funktion



lb

Tarierfunktion

Krankenstuhlwaage 7702/7802



Terminal Standard



Terminal Basic E / Basic



5

Krankenstuhlwaagen

- ▶ Robuste Konstruktion
- ▶ Einfaches Wiegen von geh- und stehbehinderten Personen

Eigenschaften

- ▶ Modell 7702: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen
- ▶ Abmessungen Sitzschale: 41 x 40 cm
- ▶ Sitzhöhe: ca. 51 cm
- ▶ Klappbare Armlehnen und Fußstützen
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Akku- und Netzteilbetrieb
- ▶ Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Variante .002: Zwei Lenkrollen hinten mit Feststellbremse
- ▶ Variante .402: Vier Lenkrollen mit Feststellbremse hinten
- ▶ Zusätzliche Funktionen beim Modell 7702.65:
5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste (z. B. für BMI, Tara oder Hold), Tarahandeingabe/ Eingabe Körpergröße über Funktionstaste, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16)
- ▶ Modell 7802: Einheiten in kg/lb

Fortsetzung nächste Seite.



Krankenstuhlwaage 7702



Krankenstuhlwaage 7802

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Eigengewicht kg
7702 konformitätsbewertet					
7702.37.002	Terminal Basic E, Zwei Lenkrollen hinten	580 x 1.100 x 930	150 200	50 100	25
7702.37.402	Terminal Basic E, Vier Lenkrollen	580 x 1.100 x 930	150 200	50 100	25
7702.65.002	Terminal Standard, Zwei Lenkrollen hinten	580 x 1.100 x 930	150 200	50 100	25
7702.65.402	Terminal Standard, Vier Lenkrollen	580 x 1.100 x 930	150 200	50 100	25
7802					
7802.70.002	Terminal Basic, Zwei Lenkrollen hinten	580 x 1.100 x 930	200	100	25
7802.70.402	Terminal Basic, Vier Lenkrollen	580 x 1.100 x 930	200	100	25

Zubehör für die Terminals Basic E und Standard finden Sie auf Seite 51.



transportabel stabil
Holdfunktion
BMI kg
Kliniken Daten
Krankenhaus
Wandhalterung
Tariierfunktion
akku
Adipositaswaage
sicherer Halt

6. Adipositaswaagen

Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime

7708/7808

Adipositaswaage



7708/7808

Adipositaswaage mit Stützgeländer




7708/7808

Adipositaswaage mit Adipositasgeländer



Adipositaswaage 7708/7808

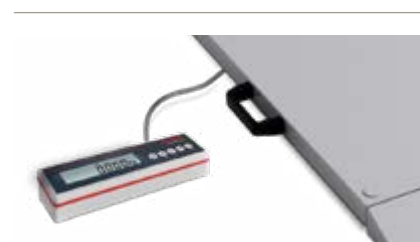

Mit Terminal Standard



Mit Terminal Basic

6

Adipositaswaagen

- ▶ Großzügig dimensionierte Wägeplattform
- ▶ Beliebig kombinier- und nachrüstbar

Eigenschaften

- ▶ Modell 7708: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Geringe Aufbauhöhe von nur 55 mm
- ▶ Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
- ▶ Inklusive Wandhalterung für das Terminal
- ▶ Energiesparende Auto-Off Funktion bei Akkubetrieb
- ▶ Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Zusätzliche Funktionen beim Modell 7708.65: 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste (z. B. für BMI, Tara oder Hold), Tarahandeingabe, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16)
- ▶ Modell 7808: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	Eigengewicht kg
7708 konformitätsbewertet					
7708.37.002	Terminal Basic E, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	300	100	16
7708.65.001	Terminal Standard, Netzbetrieb	840 x 880 x 55	300	100	16
7708.65.002	Terminal Standard, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	300	100	16
7808					
7808.70.002	Terminal Basic, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	300	100	16

Zubehör siehe Seite 44 & 51.



Adipositaswaage 7708



Adipositaswaage 7808

Adipositaswaage 7708/7808

NEU



Terminal Standard



Terminal Basic E

- ▶ Großzügig dimensionierte Wägeplattform
- ▶ Inklusive Stützgeländer-Set

Eigenschaften

- ▶ Modell 7708: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Geringe Aufbauhöhe von nur 55 mm
- ▶ Inklusive Stützgeländer-Set, weiß lackiert
- ▶ Inklusive zwei Rollen und Tragegriff
- ▶ Inklusive Wandhalterung für das Terminal
- ▶ Energiesparende Auto-Off Funktion bei Akkubetrieb
- ▶ Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Zusätzliche Funktionen beim Modell 7708.65: 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste (z. B. für BMI, Tara oder Hold), Tarahandeingabe, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16)
- ▶ Modell 7808: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	Eigengewicht kg
7708 konformitätsbewertet					
7708.37.602	Terminal Basic E, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	300	100	16
7708.65.601	Terminal Standard, Netzbetrieb	840 x 880 x 55	300	100	16
7808					
7808.70.602	Terminal Basic, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	300	100	16

Zubehör siehe Seite 44 & 51.



Adipositaswaage 7708



Adipositaswaage 7808

Adipositaswaage 7708/7808




6

Adipositaswaagen



Terminal Standard



Terminal Basic E

- ▶ Großzügig dimensionierte Wägeplattform
- ▶ Inklusive Adipositasgeländer

Eigenschaften

- ▶ Modell 7708: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Geringe Aufbauhöhe von nur 55 mm
- ▶ Inklusive Adipositasgeländer-Set, weiß lackiert
- ▶ Inklusive zwei Rollen und Tragegriff
- ▶ Inklusive Wandhalterung für das Terminal
- ▶ Energiesparende Auto-Off Funktion bei Akkubetrieb
- ▶ Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Zusätzliche Funktionen beim Modell 7708.65: 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste (z. B. für BMI, Tara oder Hold), Tarahandeingabe, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16)
- ▶ Modell 7808: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Zifferschritt g	Eigengewicht kg
7708 konformitätsbewertet					
7708.37.702	Terminal Basic E, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	300	100	16
7708.65.701	Terminal Standard, Netzbetrieb	840 x 880 x 55	300	100	16
7808					
7808.70.702	Terminal Basic, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	300	100	16

Zubehör siehe Seite 44 & 51.





kg tariieren
akku



made in Germany

Einfaches Befahren Stützgeländer

Auto-Off-Funktion

Wandhalterung

Rollstuhl



Seitenführung

lb

7. Rollstuhlwaagen


Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime

7

Rollstuhlwaagen

7708/7808

Rollstuhlwaage

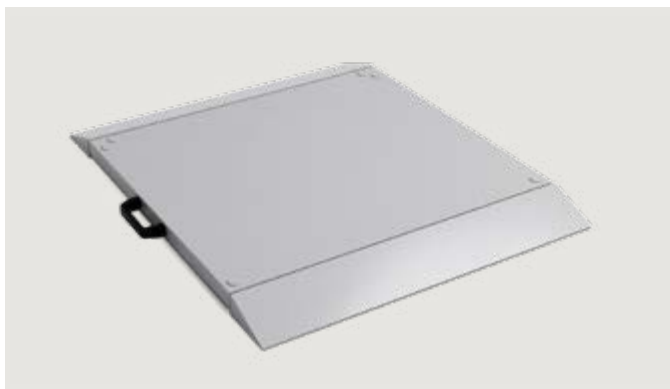

7708

XL-Plattformwaage



6808

Rollstuhlwaage



Rollstuhlwaage 7708/7808



► Einfaches Befahren mit Rollstühlen

Eigenschaften

- ▶ Modell 7708: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Inklusive zwei Auffahrrampen aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
- ▶ Inklusive Wandhalterung für das Terminal
- ▶ Energiesparende Auto-Off Funktion bei Akkubetrieb
- ▶ Tarierfunktion: Rollstühle können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Zusätzliche Funktionen beim Modell 7708.65: 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste (z. B. für BMI, Tara oder Hold), Tarahandeingabe, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16)
- ▶ Modell 7808: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
7708 konformitätsbewertet					
7708.37.502	Terminal Basic E, Akkubetrieb mit Netzteil	1.070 x 880 x 55	300	100	19
7708.65.501	Terminal Standard, Netzbetrieb	1.070 x 880 x 55	300	100	19
7708.65.502	Terminal Standard, Akkubetrieb mit Netzteil	1.070 x 880 x 55	300	100	19
7808					
7808.70.502	Terminal Basic, Akkubetrieb mit Netzteil	1.070 x 880 x 55	300	100	19

Zubehör siehe Seite 51.



Rollstuhlwaage 7708



Rollstuhlwaage 7808

XL-Plattformwaage 7708



7

Rollstuhlwaagen



Terminal Standard

- ▶ Einfaches Befahren mit Rollstühlen und Krankenliegen
- ▶ Inklusive Seitenführungen und zwei Rampen

Eigenschaften

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Inklusive zwei Auffahrampen aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Inklusive Seitenführungen, Durchfahrmaße: 1.680 x 780 x 55 mm
- ▶ Transportabel durch Leichtbauweise, vier Rollen und zwei Tragegriffe
- ▶ Trierfunktion: Rollstühle / Krankenliegen können tariert werden
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste (z. B. für BMI, Tara oder Hold), Tarahandeingabe, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16)
- ▶ Inklusive Schnittstelle RS 232 (entkoppelt)
- ▶ Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Zifferschritt g	Eigengewicht kg
7708 konformitätsbewertet				
7708.65.512	1.910 x 880 x 85	300	100	38

Zubehör

Zubehör	Bestell-Nr.
Alibispeicher montiert*	2792.20.002
Datenkabel 2m, für PC/EDV	2550.03.002
Datenkabel 2 - 10m, für PC/EDV	2550.00.008
UK-Adapter	2557.25.003

* Der Einbau kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. Weiteres Zubehör für das Terminal 3710 sowie Bodenstative siehe Seite 51-52.



Zubehör

Für Adipositas- und Rollstuhlwaagen 7708/7808

Zubehör	Bestell-Nr.	Abmessung mm
Stützgeländer (nur für 7808) Folgende Bestellnummer beinhaltet ein Geländer. Es können bis zu drei Geländer montiert werden.	2530.03.001	750 x 850 x 30
Stützgeländer (Set) Das Set beinhaltet drei Stützgeländer 2530.03.001 sowie zwei Befestigungsschellen 2510.07.001.	2530.09.001	-
Adipositasgeländer (Set) Folgende Bestellnummer beinhaltet zwei Adipositasgeländer, ein Stützgeländer 2530.03.001 sowie zwei Befestigungsschellen 2510.07.001.	2530.04.001	1.360 x 850 x 30
Geländer klappbar (nur für 7808) Folgende Bestellnummer beinhaltet ein klappbares Geländer, ein Seitenprofil und den Terminalhalter.	2530.20.001	-
Befestigungsschellen Zur zusätzlichen Stabilisierung der Geländer.	2510.07.001	-
Halterung für Terminal Basic, Basic E und Standard	2510.08.005	-
Auffahrrampe Zum einfachen Befahren mit Rollstühlen. Folgende Bestellnummer beinhaltet eine Rampe. Es können zwei Auffahrrampen montiert werden.	2505.08.001	880 x 115 x 48
Seitenführung (Set) Zur Verwendung als Rollstuhlwaage. Folgende Bestellnummer beinhaltet zwei Seitenprofile.	2502.04.001	30 x 30 x 820



Stützgeländer



Stützgeländer (Set)



Adipositasgeländer (Set)



Geländer klappbar




Befestigungsschellen



Halterung für Terminal



Auffahrrampe



Seitenführung (Set)

Rollstuhlwaage 6808



7

Rollstuhlwaagen

- ▶ Einfach zu transportieren
- ▶ Integrierte Rampen zum einfachen Befahren

Eigenschaften

- ▶ Pulverbeschichtete Plattform mit integrierten Auffahrrampen
- ▶ Durchfahrbreite: 795 mm
- ▶ Terminal mit Aluminiumgehäuse
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 25,4 mm
- ▶ Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriffe
- ▶ Vier Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
- ▶ Funktionen: Wiegen, Tарieren, Hold, BMI
- ▶ Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Einheiten in kg, lb oder lb:oz
- ▶ Serielle RS 232- und USB-Schnittstelle
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
6808				
6808.01.501	1.050 x 1.050 x 70	300	100	44

Zubehör	Bestell-Nr.
Steckernetzteil 9V / 2A	5908.09.001



kg

vollelektronisch

made in Germany

verschraubt



Terminals
Überlastsicherung

robust

Bodenwaagen

flache Bauweise
verschraubt

Edelstahl


8. Bodenwaagen

Bodenwaagen sind universell einsetzbar und wiegen Menschen im Stehen, Sitzen, Rollstuhl, auf Krankentragen und in Betten. Die Waagen können frei aufgestellt, über Auffahrrampen befahren oder sogar bodeneben eingebaut werden. Bei bodenebenem Einbau entsteht kein Platzverlust, weil die Waagen, wenn nicht gewogen wird, problemlos betreten oder überfahren werden können.

Die Bodenwaagen können mit zwei unterschiedlichen Terminals betrieben werden. Das Terminal 3705 Basic E mit schneller und einfacher Ein-Tastenbedienung sowie Hold-Funktion oder dem Terminal 3710 Standard mit einer 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste, BMI- und Hold-Funktion.

Bodenwaage 7708.86

Lackiert, verschraubt

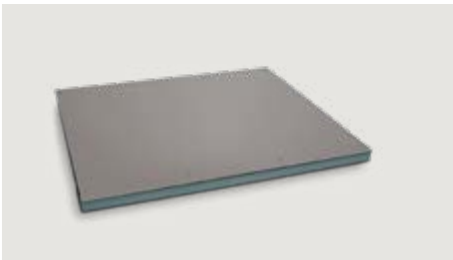

Bodenwaage 7708.87

Edelstahl, verschraubt



Bodenwaage 7708.88


Edelstahl, aufklappbar



Terminal Basic E 3705



Terminal Standard 3710

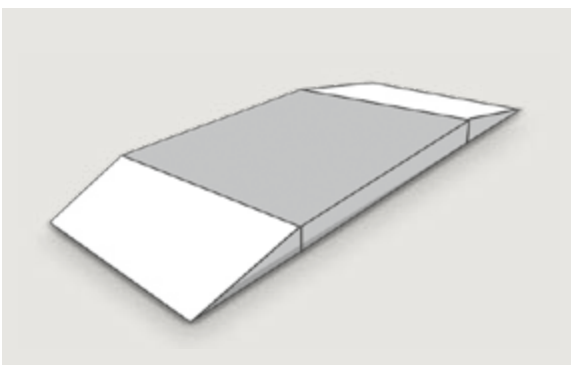

Auffahrrampe 2505



Montage-Einbaurahmen 2501




Bodenstativ 2504

Bodenwaage 7708.86



Terminal Standard



Terminal Basic E

- ▶ Lackiert, verschraubt, robust
- ▶ Schutzart IP 67

Eigenschaften

- ▶ Vollelektronische Bodenwaage in robuster, großzügig dimensionierter Stahlrohrkonstruktion, lackiert
- ▶ Verschraubte Brückenplatte
- ▶ Wägezellen aus vernickeltem Stahl
- ▶ Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- ▶ Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- ▶ Direkte Krafteinleitung auf 4 DMS-Wägezellen
- ▶ Extra flache Bauweise ab 80 mm Bauhöhe
- ▶ Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- ▶ Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- ▶ Mit allen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Zifferschritt g	Tragfähigkeit kg	Eigengewicht kg
7708.86					
7708.86.020	1.000 x 800 x 80	300 600	100 200	1.500	88
7708.86.120	1.250 x 1.000 x 80	300 600	100 200	3.500	117
7708.86.130	1.250 x 1.000 x 80	600 1.500	200 500	3.500	117
7708.86.220	1.500 x 1.250 x 80	300 600	100 200	3.500	175
7708.86.230	1.500 x 1.250 x 80	600 1.500	200 500	3.500	175
7708.86.330	2.000 x 1.500 x 100	600 1.500	200 500	3.500	320

Weitere Wägebereiche und Abmessungen auf Anfrage. Terminals und Zubehör siehe Seite 51 – 52.

Bodenwaage 7708.87



Terminal Standard



Terminal Basic E

8

Bodenwaagen

- ▶ Edelstahl, verschraubt, robust
- ▶ Schutzart IP 68

Eigenschaften

- ▶ Vollelektronische Bodenwaage in robuster, großzügig dimensionierter Stahlrohrkonstruktion, Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Verschraubte Brückenplatte
- ▶ Wägezellen aus rostfreiem Stahl
- ▶ Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- ▶ Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- ▶ Direkte Krafteinleitung auf 4 DMS-Wägezellen
- ▶ Extra flache Bauweise ab 80 mm Bauhöhe
- ▶ Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- ▶ Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- ▶ Mit allen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Bestell-Nr.	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit kg	Eigengewicht kg
7708.87					
7708.87.020	1.000 x 800 x 80	300 600	100 200	1.500	60
7708.87.120	1.250 x 1.000 x 80	300 600	100 200	3.500	120
7708.87.130	1.250 x 1.000 x 80	600 1.500	200 500	3.500	120
7708.87.220	1.500 x 1.250 x 80	300 600	100 200	3.500	175
7708.87.230	1.500 x 1.250 x 80	600 1.500	200 500	3.500	175
7708.87.330	2.000 x 1.500 x 100	600 1.500	200 500	3.500	280


Weitere Wägebereiche und Abmessungen auf Anfrage. Terminals und Zubehör siehe Seite 51 – 52.



Bodenwaage 7708.88



Terminal Standard



Terminal Basic E

- ▶ Edelstahl, aufklappbar, für besondere Hygieneanforderungen
- ▶ Schutzart IP 68

Eigenschaften

- ▶ Vollelektronische Bodenwaage in robuster, großzügig dimensionierter Stahlrohrkonstruktion
- ▶ Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, aufklappbar
- ▶ Wägezellen aus rostfreiem Stahl
- ▶ Gasdruckfeder in Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl
- ▶ Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- ▶ Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- ▶ Direkte Kräfteinleitung auf 4 DMS-Wägezellen
- ▶ Extra flache Bauweise ab 80 mm Bauhöhe
- ▶ Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- ▶ Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- ▶ Mit allen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Zifferschritt g	Tragfähigkeit kg	Eigengewicht kg
7708.88					
7708.88.020	1000 x 800 x 80	300 600	100 200	1.500	65
7708.88.120	1.250 x 1.000 x 80	300 600	100 200	3.500	130
7708.88.130	1.250 x 1.000 x 80	600 1.500	200 500	3.500	130
7708.88.220	1.500 x 1.250 x 80	300 600	100 200	3.500	185
7708.88.230	1.500 x 1.250 x 80	600 1.500	200 500	3.500	185

Weitere Wägebereiche und Abmessungen auf Anfrage. Terminals und Zubehör siehe Seite 51 – 52.

Terminals und Zubehör für Bodenwaagen



Terminal Basic E 3705

Eigenschaften

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Schnelle 1-Tastenbedienung
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-Minus-Kontrolle, Hold-Funktion
- ▶ Akku- und Netzteilbetrieb



Bestell-Nr.	Beschreibung
3705.15.001	Terminal Basic E, Tischausführung
3705.55.001	Terminal Basic E, Wandausführung

Bestell-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

Zubehör für Terminal 3705

2557.25.003	UK-Adapter
-------------	------------

8

Bodenwaagen



Terminal Standard 3710

Eigenschaften

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 16 mm
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktions-Taste
- ▶ Tarahandeingabe über Funktionstaste
- ▶ Tarafestwerte (z. B. Eigengewicht von Rollstühlen) können gespeichert werden
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, PLU-Speicher, Plus-/Minusverwiegung, Zuwiegen, GLP-Protokoll, Hold-Funktion, BMI-Funktion, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16), Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Schnittstelle RS 232 (entkoppelt) optional
- ▶ Netzteilbetrieb 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Akkubetrieb optional



Bestell-Nr.	Beschreibung
3710.15.001	Terminal Standard Tischausführung
3710.55.001	Terminal Standard Wandausführung

Bestell-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

Zubehör für Terminal 3710

2563.41.004	Schnittstelle RS232 montiert* für Terminal 3710 mit Netzteilbetrieb
2563.41.005	Schnittstelle RS232 montiert* für Terminal 3710 mit Akkubetrieb
2792.20.002	Alibispeicher, montiert*
2550.03.002	Datenkabel 2 m, für PC/EDV
2550.00.008	Datenkabel 2 – 10 m, für PC/EDV
2557.40.004	Akkusatz, montiert*, Netzzugang seitlich
2557.25.003	UK-Adapter

* Der Einbau kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.

Bestell-Nr.	für Plattformgröße mm	Rampengröße mm
Auffahrampen, glatt für 7708.86		
Lackiert, Farbe anthrazit, Auffahrampen einseitig oder zweiseitig. Für Überflur aufgestellte Waagen		
2505.05.001	1.000 x 800	1.000 x 800
2505.05.002	1.250 x 1.000	1.000 x 1.000
2505.05.003	1.500 x 1.250	1.000 x 1.250
2505.05.005	2.000 x 1.500	1.000 x 1.500

Auffahrampen, glatt für 7708.87/ 7708.88		
Edelstahl 1.4301, Auffahrampen einseitig oder zweiseitig. Für Überflur aufgestellte Waagen		
2505.06.001	1.000 x 800	1.000 x 800
2505.06.002	1.250 x 1.000	1.000 x 1.000
2505.06.003	1.500 x 1.250	1.000 x 1.250
2505.06.005	2.000 x 1.500	1.000 x 1.500

Bestell-Nr.	für Plattformgröße mm
Montage-Einbaurahmen für bodenebenen Einbau	
Lackiert, Farbe anthrazit. Fordern Sie unseren Fundamentplan an!	
2501.25.001	1.000 x 800
2501.25.002	1.250 x 1.000
2501.25.003	1.500 x 1.250
2501.25.005	2.000 x 1.500

Montage-Einbaurahmen für bodenebenen Einbau	
Aus Edelstahl 1.4301. Fordern Sie unseren Fundamentplan an!	
2501.05.001	1.000 x 800
2501.05.002	1.250 x 1.000
2501.05.003	1.500 x 1.250
2501.05.005	2.000 x 1.500

Bestell-Nr.	für Plattformgröße mm	Tragfähigkeit kg
Fußplatten-Montagesatz für Überflur aufgestellte Waagen		
Montagesatz besteht aus zwei Fußplatten, Schrauben, Dübeln und Scheiben		
2510.24.001	alle	bis 3.500

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen mm
Bodenstativ lackiert		
2504.10.001	Für Bodenverschraubung, Abmessungen mit Bodenplatte 200 x 200 mm	1.150 (Höhe)
2504.11.001	Stativ-Sockel, Aufstellen ohne Verschraubung	390 x 390
Bodenstativ Edelstahl		
2504.20.001	Für Bodenverschraubung, Abmessungen mit Bodenplatte 200 x 200 mm	1.150 (Höhe)
2504.21.001	Stativ-Sockel, Aufstellen ohne Verschraubung	390 x 390



einfache Montage

Hebammen Erwachsene

klappbar für unterwegs




cm

analog

Kliniken

Kinderärzte

handlich



Baby

mm

Längenmesser

9. Längenmessgeräte

Für die Messung der Körpergröße

5003

Längenmessstab zusammenklappbar



5002.01

Personen-Längenmessband



5002.02

Personen-Längenmessstab



5005

Baby-Längenmessstab



Längenmessstab zusammenklappbar 5003



9
Längenmessgeräte

- ▶ Handlicher Längenmesser
- ▶ Zur Selbst- und Fremdmessung

Eigenschaften

- ▶ Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- ▶ Neigungssensor zur Korrektur bei schräg aufgelegtem Messgerät und Fehlermeldung
- ▶ Holdfunktion
- ▶ Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- ▶ Kunststoffgehäuse
- ▶ LC-Display, Ziffernhöhe 9 mm
- ▶ Akustische Quittierung nach abgeschlossener Messung und Anzeige des Messwertes
- ▶ Einheiten in cm oder inch
- ▶ Batteriebetrieb mit zwei Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Messbereich cm	Ziffersschritt cm	Eigengewicht g
5003				
5003.01.001	345 x 92 x 28	50 – 240	1	250

Personen-Längenmessband 5002.01




► Einfache Wandmontage

Eigenschaften

- ▶ Verschleiß- und wartungsfrei
- ▶ Einheiten in mm
- ▶ Montage-Kit im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Messbereich cm	Ziffernschritt mm	Eigengewicht g
5002.01				
5002.01.001	150 x 30 x 140	0 – 220	1	130

Personen-Längenmessstab 5002.02

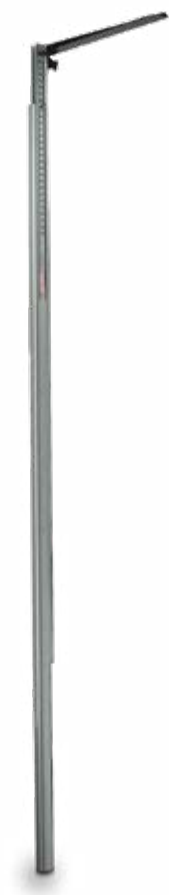

9

Längenmessgeräte

► Einfaches System zur Wandmontage

Eigenschaften

- Kopfanschlag klappbar
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Montage-Kit im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Messbereich cm	Ziffernschritt cm	Eigengewicht g
5002.02				
5002.02.001	50 x 1.175 x 22	105 – 210	0,5	800

Baby-Längenmessstab 5005



► Digital und analog ablesbar

Eigenschaften

- Einfache Handhabung, schnell und genau
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen der Größe nach der Messung
- LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- Inklusive Adapter zum Anbringen an die Babywaagen 7752 und 8352
- Auch ohne Waage verwendbar
- Einheiten in cm oder ft./inch
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit zwei Mignon Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Für Waagenmodell	Abmessungen mm	Messbereich cm	Ziffernschritt mm	Eigengewicht g
5005					
5005.11.001	Babywaagen 7752 und 8352	630 x 290 x 70	35 – 81	1	600

kg lb



große Ziffern

made in Germany

tarieren

Holdfunktion

Tierarzt

tarieren

Labore

Einfache Reinigung

Auto-Off-Funktion



lb



10. Veterinärwaagen

Für Tierarztpraxen und Tierkliniken

6858

Tierwaage



6958

Tierwaage



7857

Untersuchungstisch mit integrierter Waage



8352

Kleintierwaage "Pet"



8320

Kleintierwaage "Easy"



8310.01

Kleintierwaage "Home"



8310.02

Kleintierwaage "Cosy"



9202 / 9203

Kleintierwaage



Tierwaage 6858

NEU



10

Veterinärwaagen

- ▶ Für kleine und mittelgroße Tiere
- ▶ Schnelle und einfache Bedienung

Eigenschaften

- ▶ Schnelle und einfache Bedienung über vier Funktionstasten
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- ▶ Anzeigegerät aus Aluminium
- ▶ Große Wägeplattform aus Edelstahl mit separater grauer Gummimatte
- ▶ Besonders flach (40 mm Höhe)
- ▶ Einheiten in kg, lb, oz, lb.oz
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Netzteilbetrieb DC 5V-Netzteil
- ▶ Batteriebetrieb optional mit vier Mignon Batterien 1,5V AA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Eigengewicht kg
6858				
6858.01.002	900 x 600 x 40	200	50	17,0

Tierwaage 6958



- ▶ Leicht zu reinigende Oberfläche
- ▶ Schutzklasse IP 65

Eigenschaften

- ▶ Zweigeteilte Wägebrücke
- ▶ Plattformen einzeln verpackt zur Reduktion der Versandkosten
- ▶ Je Plattform vier Wägezellen, vier verstellbare FüÙe und zwei Griffe
- ▶ Untergestell aus Stahl
- ▶ Wägebrücke aus Tränenblech
- ▶ Drei Anschlusskästen, Schutzart IP 65
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Hold
- ▶ Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Einheiten in kg oder lb
- ▶ Serielle RS 232-Schnittstelle
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
6958				
6958.01.002	2.087 x 1.010 x 63	1.500	500	112

Zubehör

Bestell-Nr.

Steckernetzteil 9V / 2A

5908.09.001

Untersuchungstisch mit integrierter Waage 7857

NEU



- ▶ Elektrisch höhenverstellbarer Untersuchungstisch
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung der Waage



10

Veterinärwaagen

Eigenschaften

- ▶ Schnelle und einfache 1-Tastenbedienung der Waage
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Hold-Funktion: Zum einfachen Ablesen des Gewichtswertes nach dem Wiegen
- ▶ Tara-Funktion: Abdeckungen/Polster können tariert werden
- ▶ Display aus hochwertigem und langlebigem Kunststoff
- ▶ Große Wägeplattform aus Edelstahl (Typ 304L/18/10)
- ▶ Elektrisch höhenverstellbarer Tisch von 40-95 cm mit Pedal
- ▶ Konstruktion eines Scherenhubtisches
- ▶ Technische Daten des Motors: 220 V, 400 Watt
- ▶ Einheiten in kg oder lb

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Eigengewicht kg
7857				
7857.70.001	1.250 x 600 x 950	150	50	74

Kleintierwaage „Pet“ 8352



- ▶ Abnehmbare Schale
- ▶ Für kleine Tiere bis 20 kg

Eigenschaften

- ▶ Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 13 mm
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Einfache Reinigung
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit 9V-Block (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Batteriestatusanzeige

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
8352				
8352.01.001	601 x 346 x 92	20	10	3,5

Zubehör

Bestell-Nr.

Ersatz-Wägeschale	5020.01.001
Transporttasche schwarz, mit abnehmbarem Schultergurt und strapazierfähigem Reißverschluss	5040.03.001

Kleintierwaage „Easy“ mit Klappfunktion 8320



10

Veterinärwaagen

- ▶ Klappbare Kleintierwaage
- ▶ Perfekt für mobile Einsätze

Eigenschaften

- ▶ Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss
- ▶ Geringer Platzbedarf, leichter Transport
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit zwei Micro Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
8320				
8320.01.001	395 x 315 x 105 (geschlossen) 740 x 315 x 53 (offen)	15	10	2

Zubehör

	Bestell-Nr.
Transporttasche schwarz, mit flexiblem Schultergurt und zwei Tragegriffen oben	5040.01.001

Kleintierwaage „Home“ 8310.01



- ▶ Handlich und kippsicher
- ▶ Für kleine Tiere bis 20 kg

Eigenschaften

- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- ▶ Taringfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Batteriestatusanzeige

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg
8310				
8310.01.001	600 x 340 x 85	20	10	1,7

Zubehör

Bestell-Nr.

Transporttasche schwarz, mit Trageriemen und strapazierfähigem Reißverschluss

5040.02.001

Kleintierwaage „Cosy“ 8310.02

NEU



10

Veterinärwaagen

- ▶ Memory-Funktion zum Aufruf des letzten Gewichtswertes
- ▶ Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse

Eigenschaften

- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion: Der Gewichtswert wird eingefroren, nach Entlastung geht die Waage automatisch auf Null zurück
- ▶ Memory-Funktion: Der zuletzt ermittelte Gewichtswert kann erneut aufgerufen werden
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	Eigengewicht kg
8310.02				
8310.02.001	600 x 380 x 100	20	5	3,2

Zubehör

Bestell-Nr.

Steckernetzteil 6V / 500 mA

5908.09.002

Kleintierwaage 9202/9203



- ▶ Auflösung 0,1 g / 1 g
- ▶ Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei

Eigenschaften

- ▶ In zwei unterschiedlichen Wägebereichen erhältlich
- ▶ Einfache Bedienung über zwei Tasten für Ein-/Ausschalten, Tарieren
- ▶ Leicht lesbares LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Justierung durch den Benutzer möglich
- ▶ Gehäuse und Plattform aus Edelstahl rostfrei
- ▶ Einheitenumschalter g/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion im Batteriebetrieb
- ▶ Batteriebetrieb mit 9 V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Plattformgröße mm	Höchstlast g	Ziffernschritt g	Eigengewicht g
9202/9203					
9202.10.001	150 x 170 x 44	120 x 150	500	0,1	690
9203.10.001	150 x 170 x 44	120 x 150	5.000	1	690

Zubehör

Bestell-Nr.

Netzteil 9 V, 300 mA, Klinkenstecker

5901.00.001



Sondergrößen
maßgeschneidert kg



individuell

Krankenhäuser
Arztpraxen

Erfahrung

Dialysezentren



made in
Germany

Eichfähig

11. Sonderlösungen

Nicht immer ist das Standardprodukt aus dem Katalog die passende Lösung. Genauso individuell wie die Anforderungen unserer Kunden sind deshalb auch unsere wägetechnischen Sonderlösungen.

Grundlage hierfür sind ein erfahrenes Team und die Produktion „Made in Germany“.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige unserer bereits realisierten, eichfähigen wägetechnischen Sonderlösungen.

Bodenwaage
aufklappbar 7708

in Sondergröße



Bodenwaage
platzsparend 7708

in Sondergröße



Bodenwaage mit
Geländer 7708

in Sondergröße



Transportable
Bodenwaage



Dreiseitig befahrbare
Überflur-Bodenwaage



Bodeneben eingebaute
Wägebrücke



Integration von
Wägetechnik



Bodenwaagen 7708 in Sondergrößen



Bodenwaage 7708 Edelstahl aufklappbar

- ▶ Abmessung 2.000 x 1.000 mm passt für alle Betten und Fahrtragen
- ▶ Wägebereich 1.500 kg, wird bodeneben eingebaut, aufklappbar mit Gasdruckdämpfer
- ▶ Zur leichten Reinigung und Desinfektion der Grube
- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III



Bodenwaage 7708 lackiert mit Geländer

- ▶ Der Raum war knapp, die Waage wurde in die Ecke maßgeschneidert
- ▶ Abmessung kleine 600 x 600 mm, Tritthöhe 60 mm, Wägebereich 300 kg
- ▶ Ein Geländer für den sicheren Halt
- ▶ Das Anzeigergerät als Wandmontage
- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III

11

Sonderlösungen



Bodenwaage 7708 Überflur

- ▶ Mit zwei integrierten Rampen zum leichten Auffahren mit Rollstühlen
- ▶ Mit zwei Geländern für den sicheren Stand
- ▶ Abmessung 1.700 x 1.100 mm
- ▶ Wägebereich 300 kg
- ▶ Waagenterminal 3020 mit Verbindung zu Nephrocom Lesegerät (Patientenkennung per Chip Karte)
- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III

Bodenwaagen



Transportable Bodenwaage 7708 aus Aluminium

- ▶ Mit zwei integrierten Rampen
- ▶ Abmessung 1.600 x 1.000 mm
- ▶ Wägebereich 300 kg
- ▶ Zwei Leitschienen, rutschfeste Oberfläche mit Quintett-Struktur
- ▶ Transportabel durch geringes Gewicht
- ▶ Zwei Griffe und zwei Rollen
- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III



Dreiseitig befahrbare Überflur-Bodenwaage aus Edelstahl

- ▶ 1.700 x 1.100 mm groß, aber nur 60 mm hoch
- ▶ Mit einseitigem Überfahrtschutz
- ▶ Wägebereich 500 kg
- ▶ Verwendet wurde das Terminal 3710 mit einer Sondersoftware
- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III



Bodeneben eingebaute Wägebrücke

- ▶ Kaum zu sehen, überfahrbar, perfekt eingepasst
- ▶ Selbst das Anzeigeterminal verschwindet in der Wand
- ▶ Bodenwaage ohne Platzverbrauch
- ▶ 1.500 x 1.250 mm
- ▶ 600 kg Wägebereich
- ▶ Waagenterminal 3020
- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III

Integration von Wägetechnik

Gewichtsermittlung direkt im Rettungswagen



11

Sonderlösungen

- ▶ Eine in die Tragenaufnahme integrierte Wiegeanlage kann, durch verbesserte präklinische gewichtsadaptierte Dosierung von Medikamenten, im Notfall Leben retten.
- ▶ Druckgesteuerte (durch Gewichtsadaption), optimierte Reanimationsmaßnahme
- ▶ Einsatz im Rettungswagen

Weitere Produkte von Soehnle Professional

Produktprogramm



Industriewaagen, Sensorik und Systemlösungen

Für Handel, Gewerbe & Industrie



Stilling 46 01 01 2020 www.soehnle-professional.com

Produktprogramm



Laden- und Retailwaagen

Für Supermärkte, Bäckereien und Metzgereien



Stilling 46 01 01 2020 www.soehnle-professional.com

Das Produktportfolio von Soehnle Industrial Solutions umfasst neben den Medizin- und Veterinärwaagen auch eine Vielzahl an Industriewaagen, Sensorik und Systemlösungen sowie Laden- und Retailwaagen.

Passend für jedes Einsatzgebiet bieten wir Ihnen

im **Industriebereich:**

- ▶ Kompakt-, Tisch- und Stativwaagen
- ▶ Zählwaagen
- ▶ Packtischlösungen
- ▶ Wägebrücken
- ▶ Bodenwaagen
- ▶ Durchfahrwaagen
- ▶ Palettenwaagen
- ▶ Wiegehubwagen
- ▶ Wandwaagen
- ▶ Hängebahnwaagen
- ▶ Terminals

sowie umfangreiches Zubehör und Software.

Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an!
Per E-Mail unter info@sis.gmbh oder telefonisch unter +49 7191/34 53-220.

im **Retailbereich:**

- ▶ Preisrechnende Kompaktwaagen
- ▶ PC-Waagen K-Scale
- ▶ PC-Waagen TouchScale
- ▶ PC-Waagen OpenScale
- ▶ Anwendungen

Soehnle Industrial Solutions GmbH

Gaildorfer Straße 6

71522 Backnang

Telefon +49 7191/34 53-220

E-Mail info@sis.gmbh



Produktdesign by Vemano Design